

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.05.2022

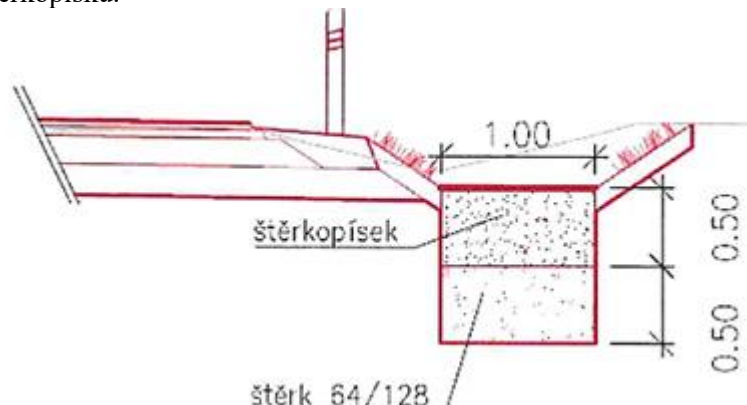
Reg. č.: vz-126/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-16 k veřejné zakázce „II/102 Rekonstr. silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 180, objízdné trasy Dle zadávací dokumentace předpokládá zadavatel opravu objízdných tras v rozsahu 2 710m ² . Bez bližší specifikace rozsahu, charakteru a předpokládaných výměr jednotlivých výprav je pro uchazeče náročné adekvátně ocenit tyto práce. Specifikuje zadavatel charakter výprav a jejich členění (ruční pokládka, krajová výprava, velkoplošná oprava)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Předpokládané členění: - opravy výtluků o minimálních rozměrech 0,5 x 0,5 m v množství cca do 5 %, - zbytek velkoplošné opravy.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 101, Vsakovací jáma Ve staničení 0,046 je navržena vsakovací jáma z vrstvy HDK 64/128 tloušťky 500mm přesypaná vrstvou štěrkopísku vrstvy 500mm. Při realizaci dle současného návrhu vsakovací jámy dojde velmi brzy k zahlinění HDK vrstvy okolní zeminou a horní vyplavovanou vrstvou štěrkopísku.
	 <p>Doplní zadavatel položky na zřízení opláštění drenážní jámy geotextilií pro zajištění filtrace drobných částic unášených vodou?</p> Vysvětlení zadávací dokumentace: Geotextilie bude do soupisu prací doplněna.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:	
	SO 101, sanace stožáru Zadavatel požaduje v SO 101, položce 62 provést sanaci stožárů nadzemního vedení. Specifikace požadavku je nekonkrétně popsána v souhrnné technické zprávě, odstavci H. Tyto práce si ve většině případů realizuje sám majitel nadzemního vedení, společnost CETIN a.s., které by při realizaci zhotovitelem stavby došlo k zásahu do majetku bez jejího souhlasu. Upraví zadavatel výkaz výměr, případně vydá souhlasné stanovisko společnosti CETIN a.s. k provedení těchto prací spolu s požadavky na materiálové řešení?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Po konzultaci s CETIN byla sanace sloupů vypuštěna. Do stožáru nadzemního vedení nebude nijak zasahováno. Sklon násypového tělesa v místě stožáru bude zabezpečen pomocí zatravnovacích tvárnic – doplněno v soupisu prací.	

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:	
	Při zahájení stavebních prací bude nutné jako jedny z prvních úkonů provést prořez a kácení dřevin. Má zadavatel projednanou výjimku pro kácení mimo období vegetačního klidu?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace: V rámci inženýrské činnosti k projektové dokumentaci nebyla získána výjimka pro kácení mimo období vegetačního klidu.	

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:	
	V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č.6 žádáme o upřesnění poměru lokálních výsprav o rozměrech 0,5m x 0,5m k velkoplošným výspravám, jsou-li nějaké předpokládány. V položkách č.9 a 10. stanovuje zadavatel rozsah opravy spáry na rozhraní nového a původního krytu, což by při celkové výměře 2710 m2 hypotetických oprav o minimálních rozměrech 0,5 m x 0,5 m obnášelo 21.680 m proříznutí spáry a její zálivky. Uchazeč proto navrhuje rozdělit výspravy objízdných tras na výspravy výtluků asf.směsí (pol.OTSKP 57792A a 57792E) a velkoplošné výspravy frézováním a pokládkou podkladní a obrusné vrstvy finišerem tak, aby uchazeč mohl správně ocenit předpokládané technologie oprav. Opraví zadavatel výkaz výměr?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Projektant záměrně nevolil položky OTSKP 57792A a 57792E z těchto důvodů: <ul style="list-style-type: none"> - opravy výtluků o minimálních rozměrech bude v minoritním množství cca do 5 %. - zvolená struktura rozpočtu umožňuje zhotovitelům přesně vykázat odvedenou práci, u položek OTSKP 57792A a 57792E není možné přesně vykázat a vyfakturovat zařízení a provedenou zálivku. 	

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:										
	SO 101 – Žádáme o konkrétnější specifikaci níže uvedené položky, bližší popis, výměry sanace.										
	65	75H11X R	<table border="1"> <tr> <td>SANACE STOŽÁRU DŘEVĚNÉHO</td> <td>KUS</td> <td>40,00 0</td> </tr> <tr> <td>Položka zahrnuje statické zabezpečení a sanace povrchu betonového základu (trhliny, nátěr), dále očištění, obnovu impregnace a asfaltový nátěr dřevěné části. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ochrana sloupu stávajícího nadzemního sdělovacího vedení: 40=40,000 [A]</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SANACE STOŽÁRU DŘEVĚNÉHO	KUS	40,00 0	Položka zahrnuje statické zabezpečení a sanace povrchu betonového základu (trhliny, nátěr), dále očištění, obnovu impregnace a asfaltový nátěr dřevěné části. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!			<i>Ochrana sloupu stávajícího nadzemního sdělovacího vedení: 40=40,000 [A]</i>	
SANACE STOŽÁRU DŘEVĚNÉHO	KUS	40,00 0									
Položka zahrnuje statické zabezpečení a sanace povrchu betonového základu (trhliny, nátěr), dále očištění, obnovu impregnace a asfaltový nátěr dřevěné části. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!											
<i>Ochrana sloupu stávajícího nadzemního sdělovacího vedení: 40=40,000 [A]</i>											

Vysvětlení zadávací dokumentace:
Viz vysvětlení ZD č. 13, po konzultaci s CETIN byla sanace sloupů vypuštěna.

V souvislosti s vysvětlením ZD zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **70.204.042,55 Kč** bez DPH.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.06.2022 do 09:00 hod.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací III

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel