

profil zadavatele

V Říčanech dne 02. 06. 2022

Reg. č.: VZ-220/22

Č.j.: 987/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-5 k veřejné zakázce „III/33721 Močovice a Močovice - chodník podél silnice III/33721 II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V soupisu prací SO 201 Oprava mostu ev.č. 33721-1 jsou obsaženy položky speciálního zakládání na mostě - záporového pažení (6ks HEB u OP1) - v tomto rozsahu:				
	29	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ zápory HEB 300 dl. 6,0 m u opěry 01 vč. zabetonování nebo zasypání konců zápor a odstranění a odvozu po dokončení stavby	T	2,808
			6,0*4*0,117=2,808 [A] dl. x ks x hmotnost t/bm		
	30	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) zřízení a odstranění vč. likvidace odpadu	M2	16,800
			3,5*4,8=16,800 [A] výška x délka		
	31	264127 01	VRTY PRO ZÁPORY TR. I D DO 500MM vrtáno ze stávajícího terénu, vč. odvozu vyvrtané zeminy na skládku	M	24,000
			6,0*4=24,000 [A] dl. x ks		
	V projektové dokumentaci (TZ a výkresy objektu) však není určeno kde a k čemu tato pomocná konstrukce slouží. Může zadavatel upřesnit účel a umístění této konstrukce?				


Vysvětlení zadávací dokumentace

Záporové pažení lze nalézt ve výkopovém plánu vlevo nahoře, viz. zvýrazněný obrázek níže.

Vykázaná délka je s přesahem cca 0.5 m na každou stranu.

Jedná se o podepření a ochranu stávajícího chodníku.

PŮDORYS 1:100

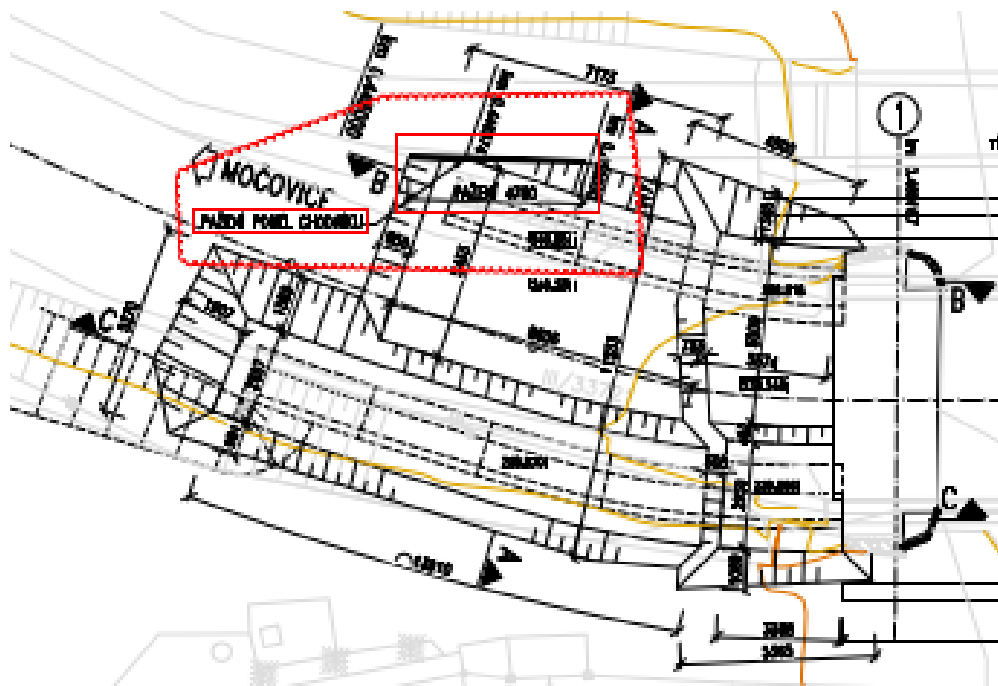

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

SO 121 obsahuje odstranění podkladních asfaltových vrstev kategorie ZAS -T3. Toto odstranění je v soupisu prací reprezentováno položkami č. 5 a č. 12. Ovšem pol. č. 12 obsahuje protichůdné informace týkající nákladů na uložení těchto podkladních asfaltových vrstev. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací, tak aby neobsahoval protichůdné a matoucí informace.

5.

Poř. číslo	Kód po- ložky	Variant a	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
5	014 132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T
			dle pol. 113336	
			117,2*2,2=257,840 [A]	
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	

	12	113 336	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM	M3
			vybourání stávající asfaltové podkladní vrstvy tl. cca 80mm (kategorie ZAS - T3), včetně odvozu na skládku a skládkovného; pozn: Dle vyhlášky 130/2019 Sb. je znovuzískaná asfaltová směs částečně zaříděna do kategorie ZAS-T3 s celkovým množstvím PAU do 31 mg/kg v sušině. Na základě vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. je limit pro uložení na skládku inertního odpadu ve výši 80 $1465 \cdot 0,08 = 117,200 [A]$	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku , který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	
	Vysvětlení zadávací dokumentace Poplatky za skládku k pol. 12 jsou součástí pouze položky č. 5, popis skládkovného v pol. 12 je uveden chybně.			

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující soupis prací - silnice:

- Mocovice_soupis prací_neoc.pdf
- Mocovice_soupis prací_neoc.xls
- Mocovice_soupis prací_XC4_neoc.pdf
- Rekapitulace.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 13. 06. 2022 v 10:00.