
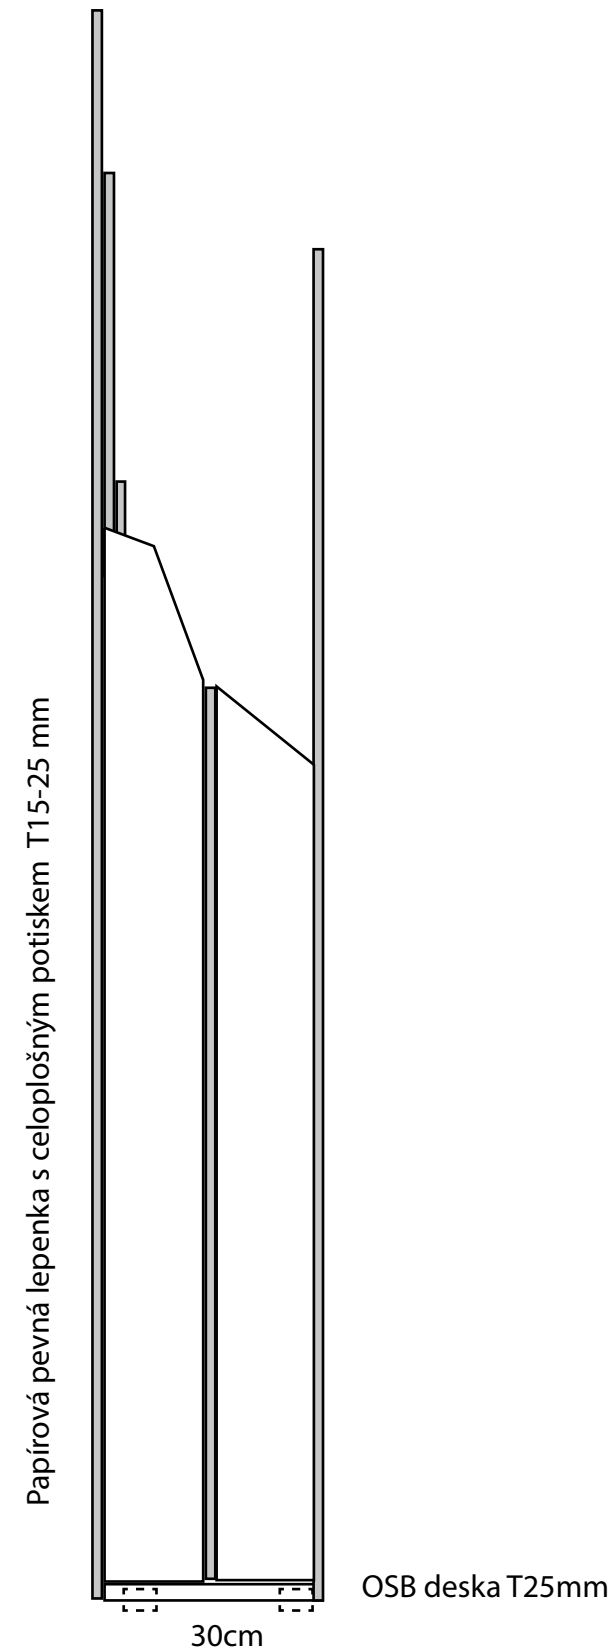


Výstavní panel dioramatický – P1

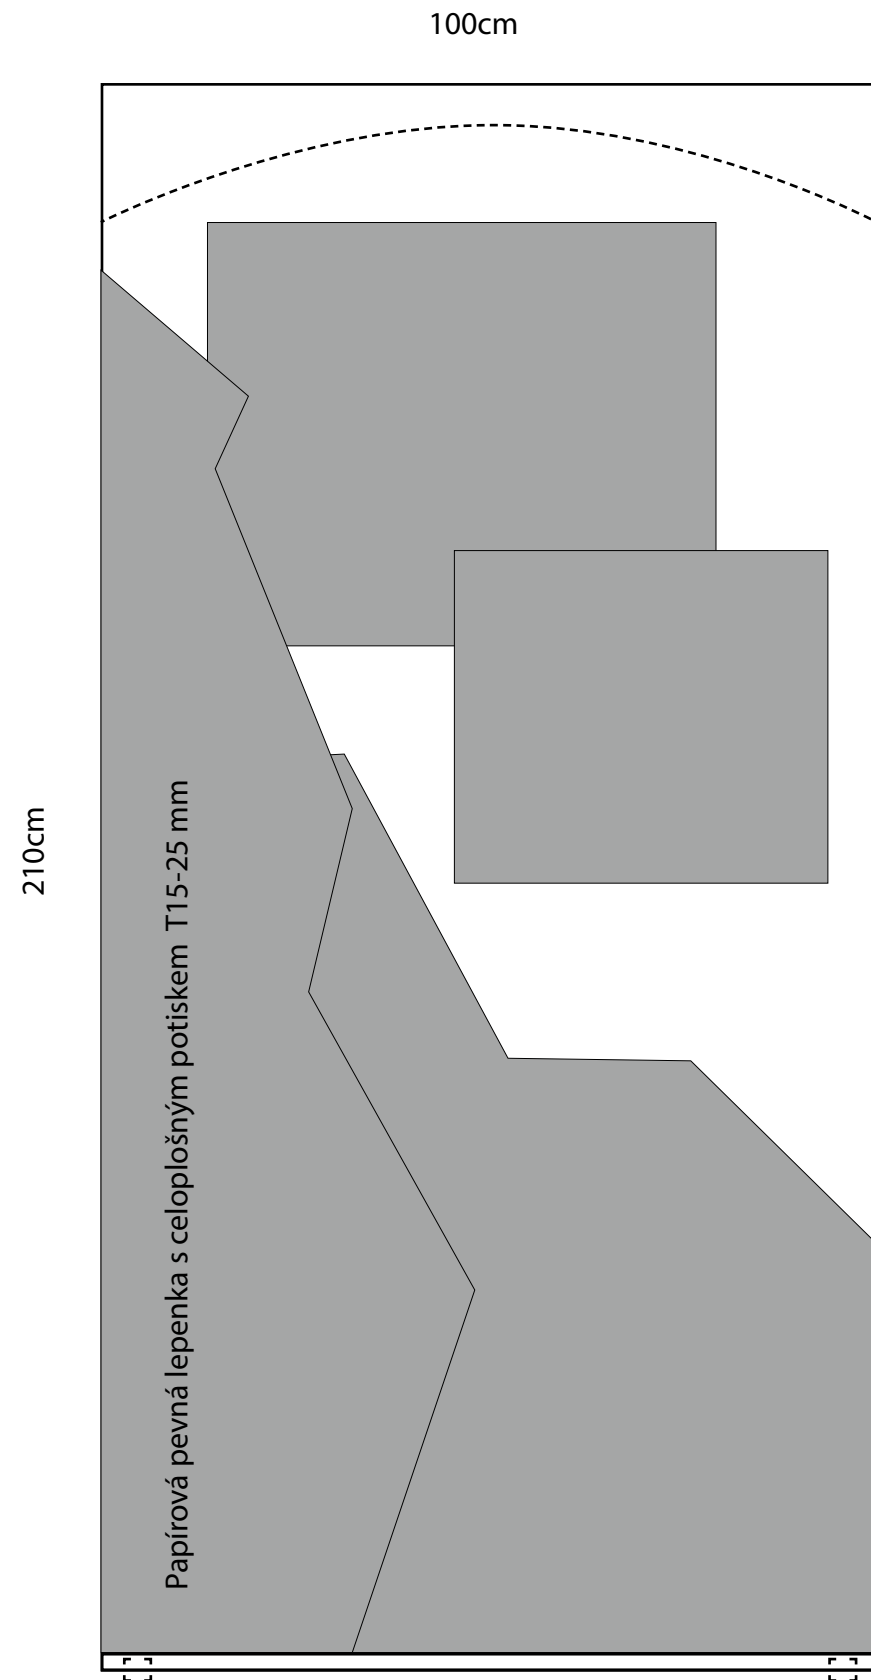

Základní stavební prvek panelů je papírová voštinová deska tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin).



Zadní deska panelu se bude případně tvarem přizpůsobovat stavební situaci v jednotlivých lokacích (ořez dle klemby, portálu). Panely předsazené před zadní desku NC obráběné tvary vycházející z grafického návrhu - siluety postav, zvířat, rostlin. Veškeré pohledové plochy potištěné (přímý tisk na materiál).

Základová deska OSB 25mm s výškově stavitelnými kluzáky. Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno odsouhlaseným grafickým návrhem.

Panel kotven ke zdem do stávajících lišt či skrytě zatížen proti převrnutí.

Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle zaklenutí prostor.

Výstavní panel se stolem – PS

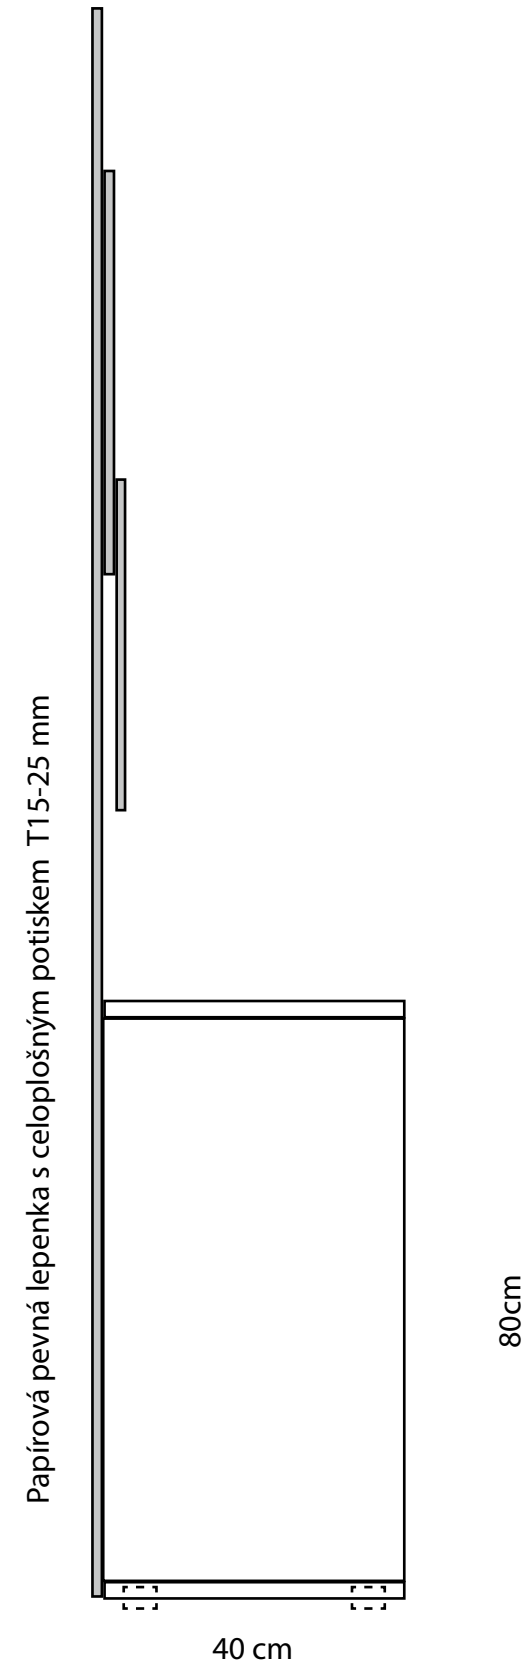
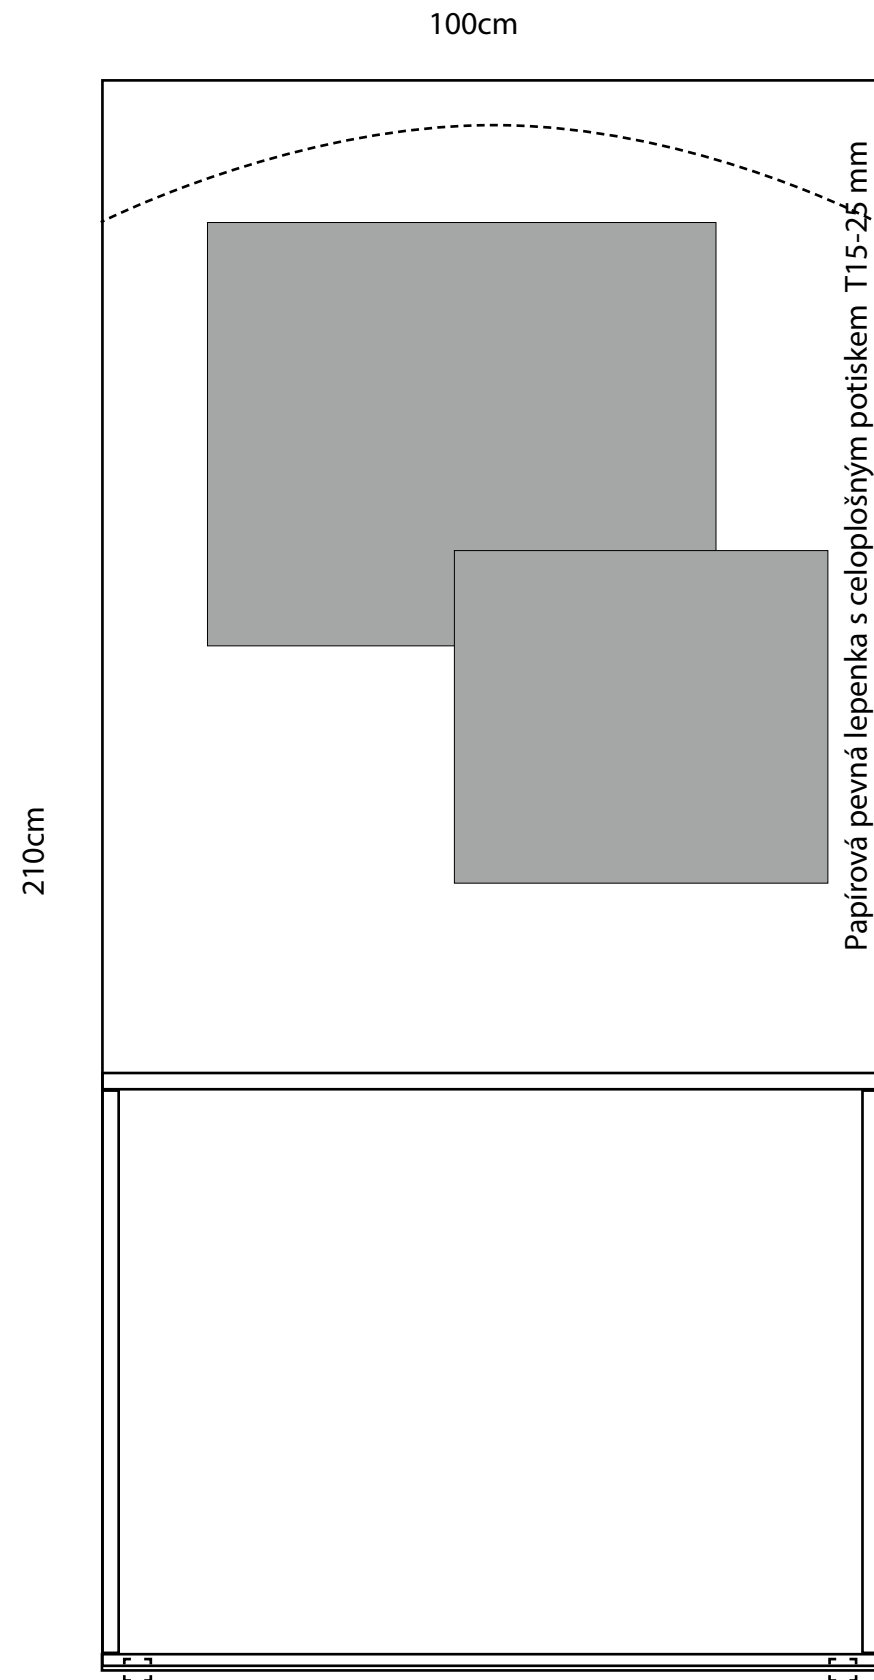


Základní stavební prvek panelů je papírová voštinová deska tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin). Zadní deska panelu se bude případně tvarem přizpůsobovat stavební situaci v jednotlivých lokacích (ořez dle klemby, portálu). Veškeré pohledové plochy potištěné (přímý tisk na materiál). Deska stolu (broušené OSB) a základová deska OSB 25mm s výškově stavitelnými kluzáky. Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno odsouhlaseným grafickým návrhem. Čelní hrana desky stolu zakončena Alu profilem.

Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle zaklenutí prostor.



OSB deska T25mm

Výstavní panel s monitorem – PM

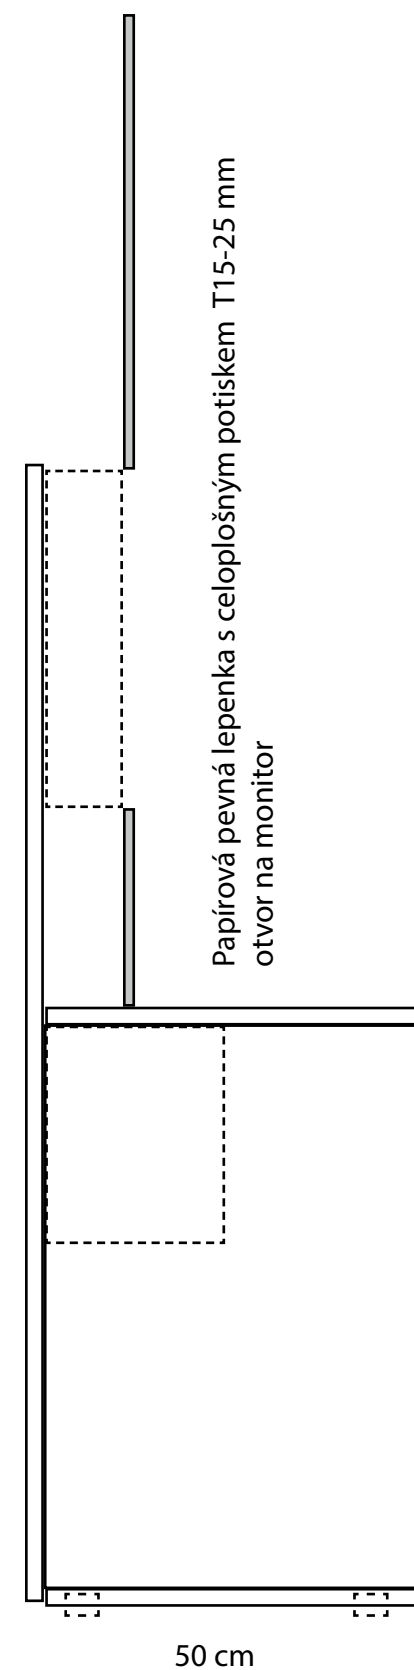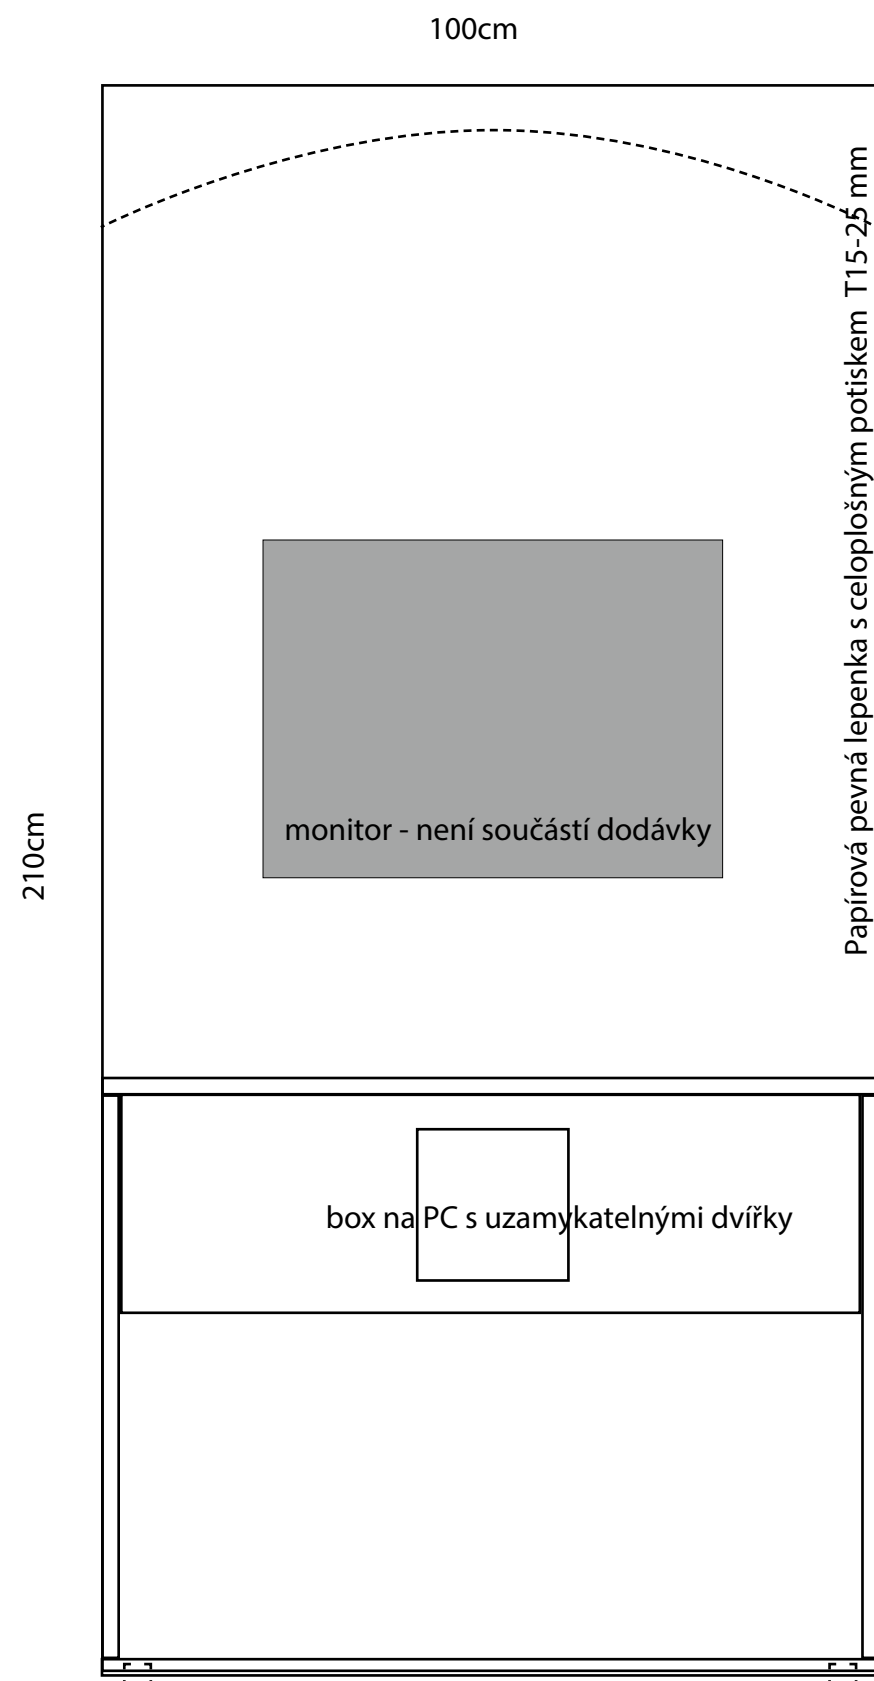

Základní stavební prvek panelů je papírová voštinová deska tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin). Zadní deska panelu se bude případně tvarem přizpůsobovat stavební situaci v jednotlivých lokacích (ořez dle klemby, portálu). V desce otvor pro monitor (přesná velikost a poměr stran bude upřesněn zadavatelem po vysoutěžení dodavatele HW). Veškeré pohledové plochy potištěné (přímý tisk na materiál). Deska stolu (broušené OSB) a základová deska OSB 25mm s výškově stavitelnými kluzáky. Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno odsouhlaseným grafickým návrhem. Čelní hrana desky stolu zakončena Alu profilem. Zadní nosná OSB deska opatřena upínáním pro monitor. Pod deskou stolu box na PC s uzamykatelnými dvířky a větráním (rozměr bude upřesněn zadavatelem po vysoutěžení dodavatele HW). Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle zaklenutí prostor.

Výstavní panel s policí – PP

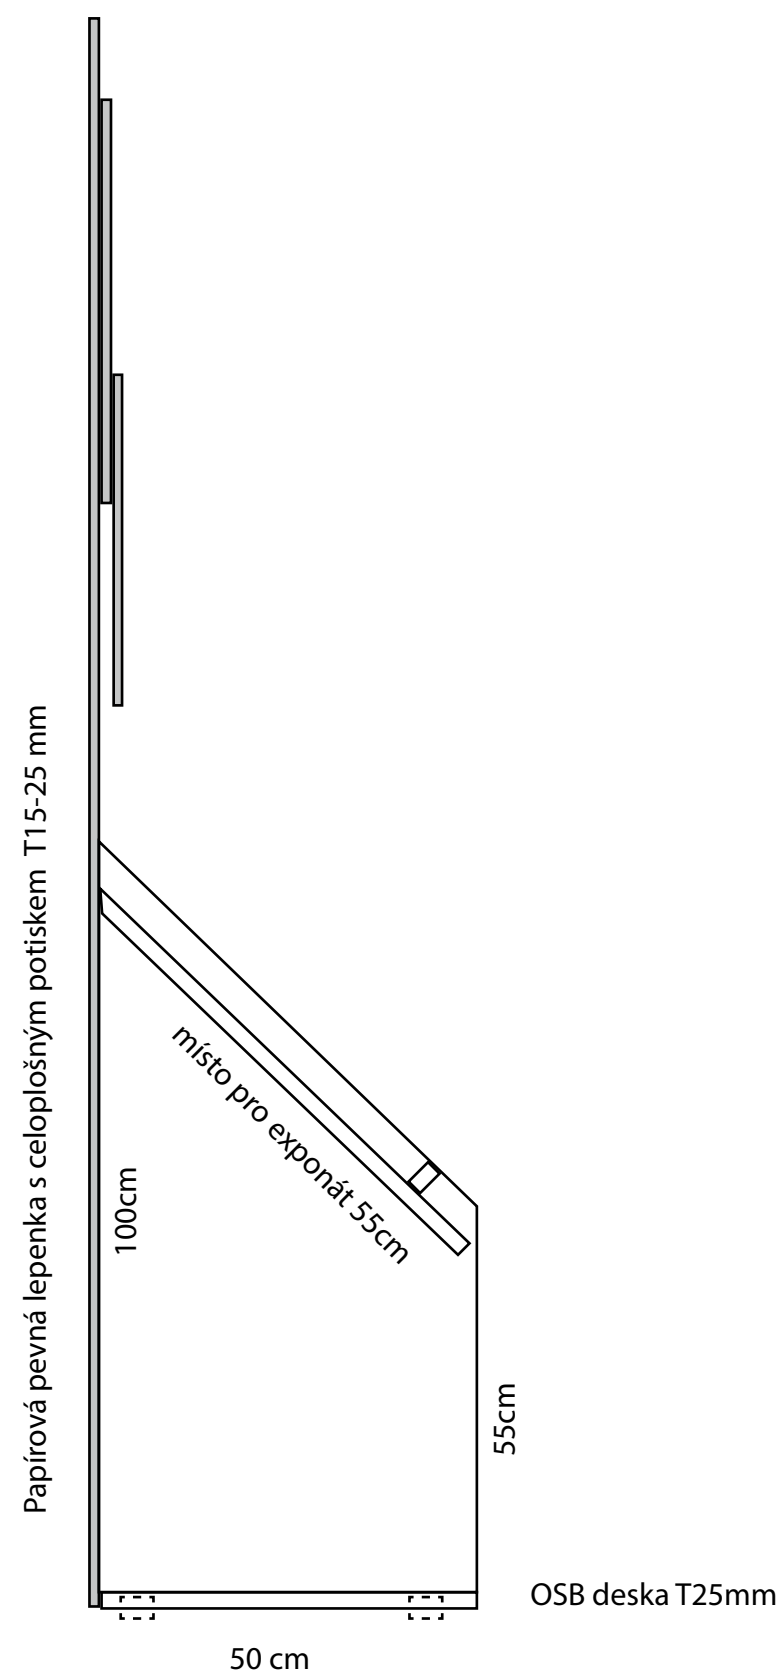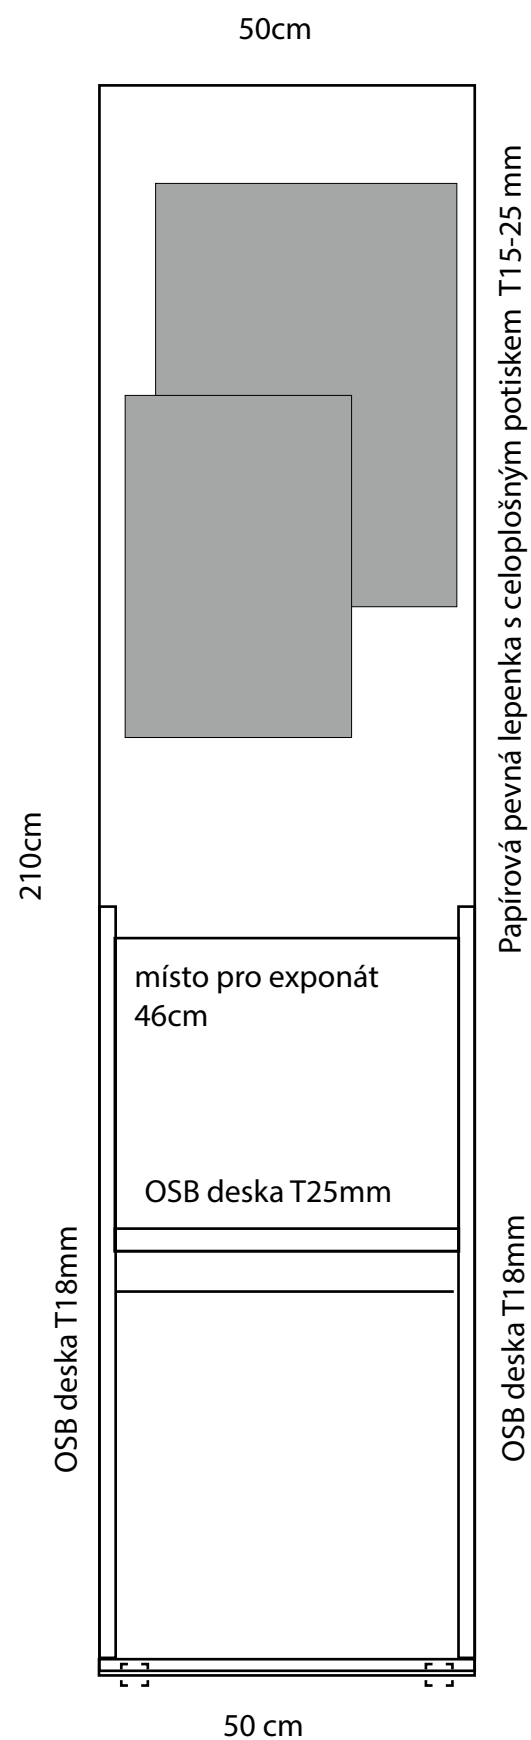

Základní stavebním prvkem panelu je OSB deska v kombinaci T18 a 25mm. Panel slouží jako nosič geologického reliéfu a je opatřen sešíknenou policí se zarážkou pro umístění haptického exponátu.



Na zádech panelu je papírová voštinová deska tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin).

Zadní deska panelu se bude případně tvarem přizpůsobovat stavební situaci v jednotlivých lokacích (ořez dle klemby, portálu). Veškeré pohledové plochy potištěné (přímý tisk na materiál).

Deska police a základová deska OSB 25mm s výškově stavitelnými kluzáky. Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno odsouhlaseným grafickým návrhem. Čelní hrany a pohledové hrany OSB začištěny.

Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle zaklenutí prostor.

Výstavní panel s vitrínou – PV

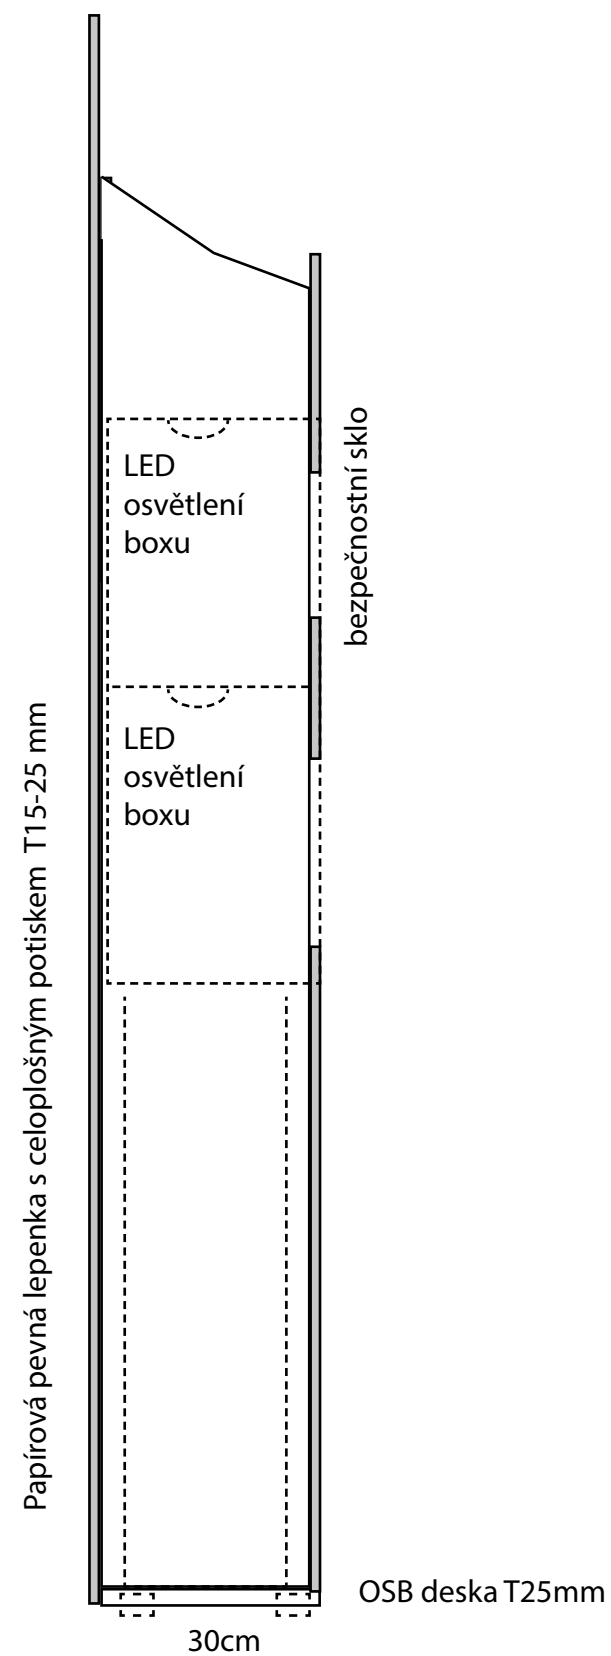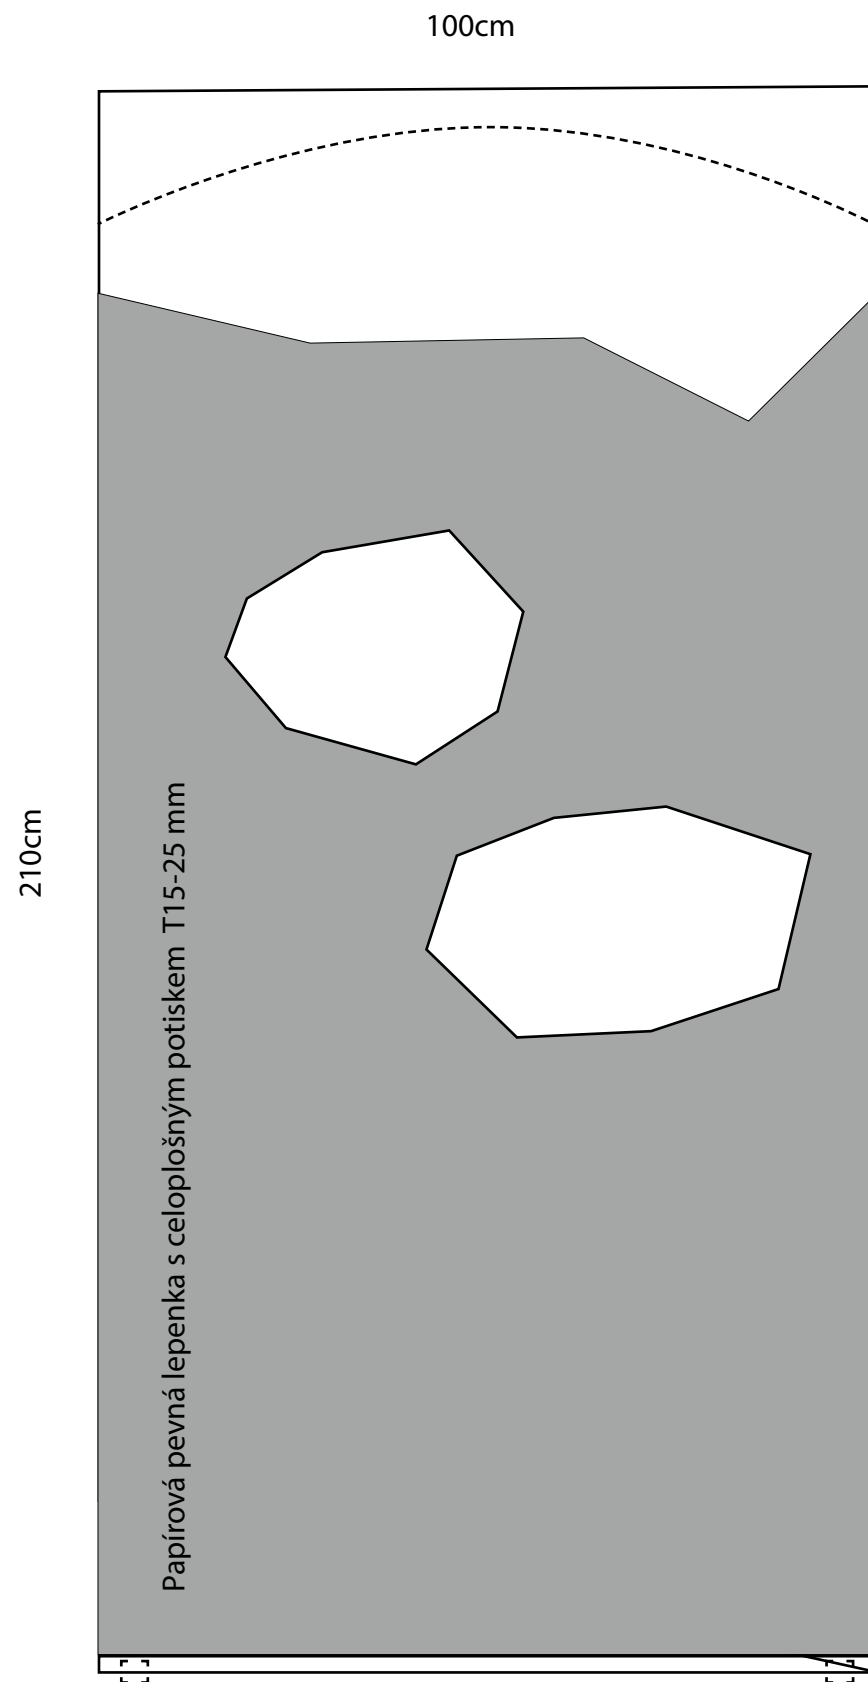

Základní stavební prvek panelů je papírová voštinová deska tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin).



Zadní deska panelu se bude případně tvarem přizpůsobovat stavební situaci v jednotlivých lokacích (ořez dle klemby, portálu). Panely předsazené před zadní desku NC obráběné tvary vycházející z grafického návrhu - siluety postav, zvířat, rostlin. Veškeré pohledové plochy potištěné (přímý tisk na materiál). Za čelním panelem budou umístěny 2-3 LED osvětlené boxy na vlastní skryté nosné konstrukci. Průhledy na exponáty kryty bezpečnostním sklem.

Základová deska OSB 25mm s výškově stavitelnými kluzáky. Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno odsouhlaseným grafickým návrhem.

Panel kotven ke zdem do stávajících lišt či skrytě zatížen proti převrnutí.

Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle zaklenutí prostor.

Výstavní box oboustranně pohledový – B3

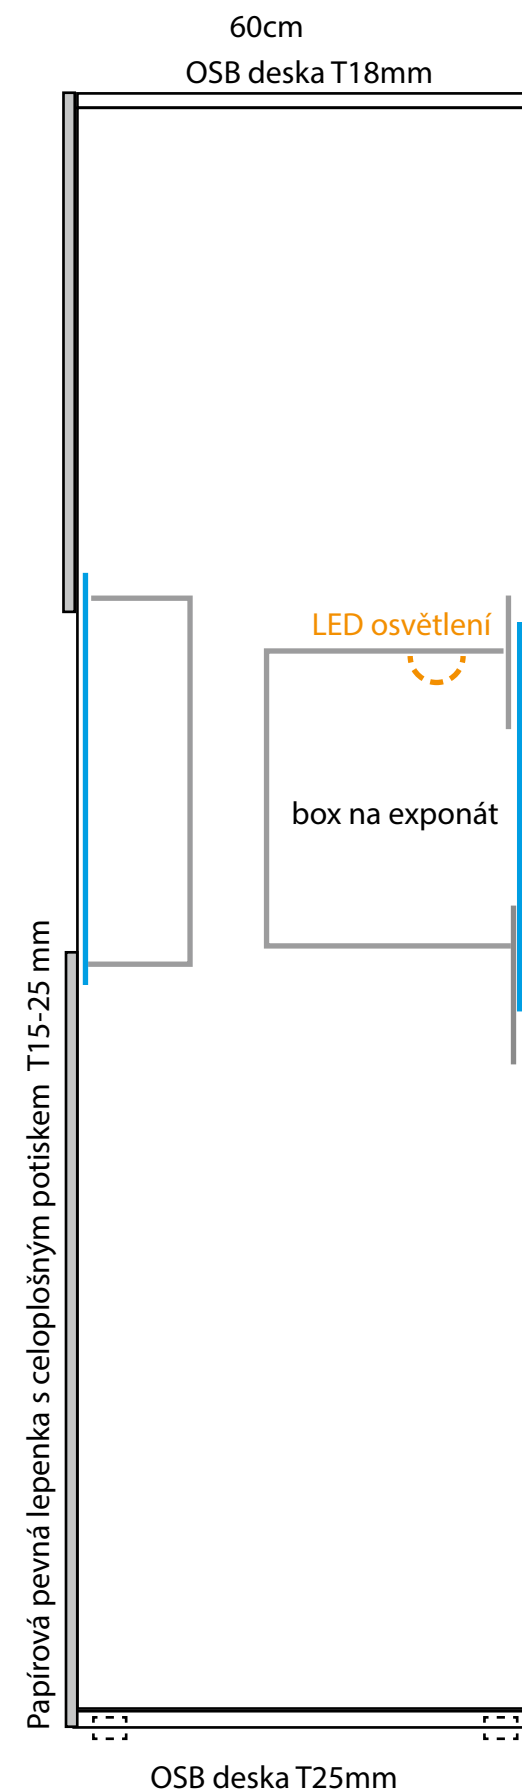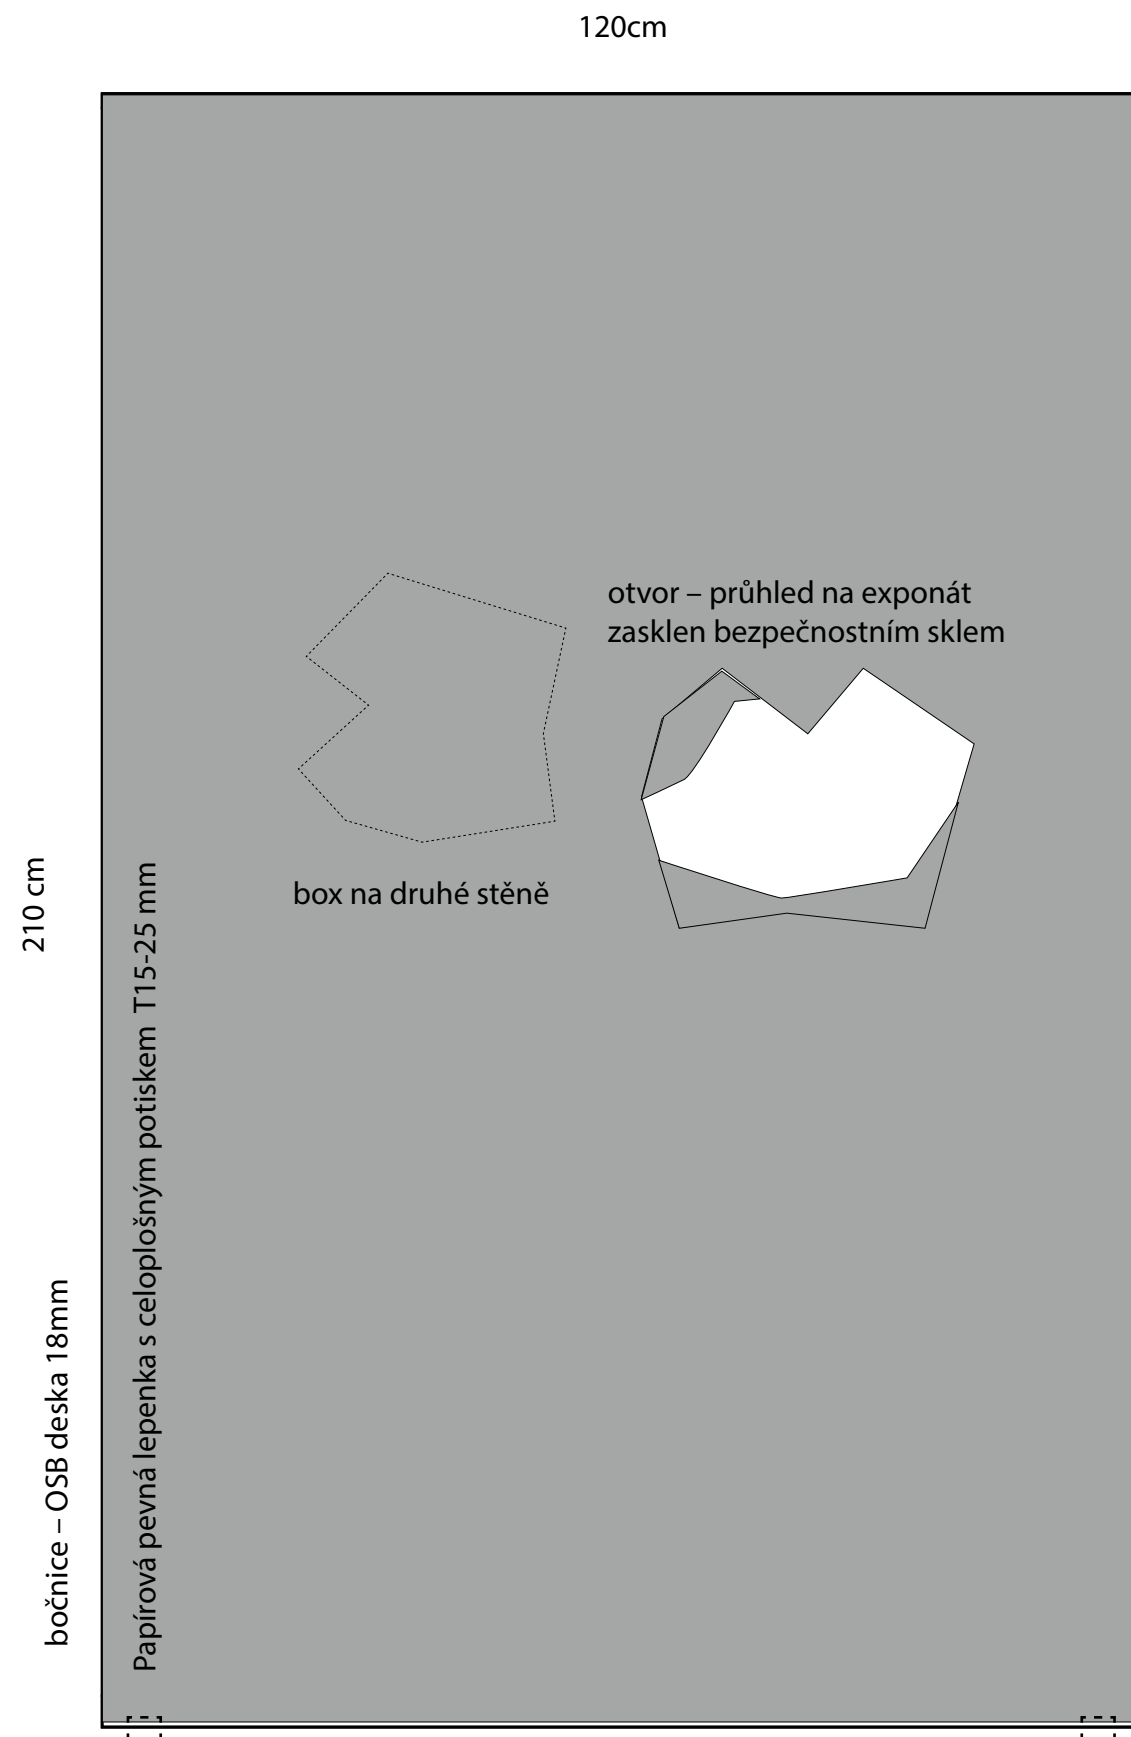


OSB desky spojovány na příznané konfirmátové vruty. Výškově stavitelné kluzáky osazené do základové desky. Box opláštěn na pohledových plochách papírovou voštinovou deskou tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin).

Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno grafickým návrhem.

Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle zaklenutí prostor, zvláště u boxu prostředního boxu, který obestavuje sloup.


LED osvětlení boxů

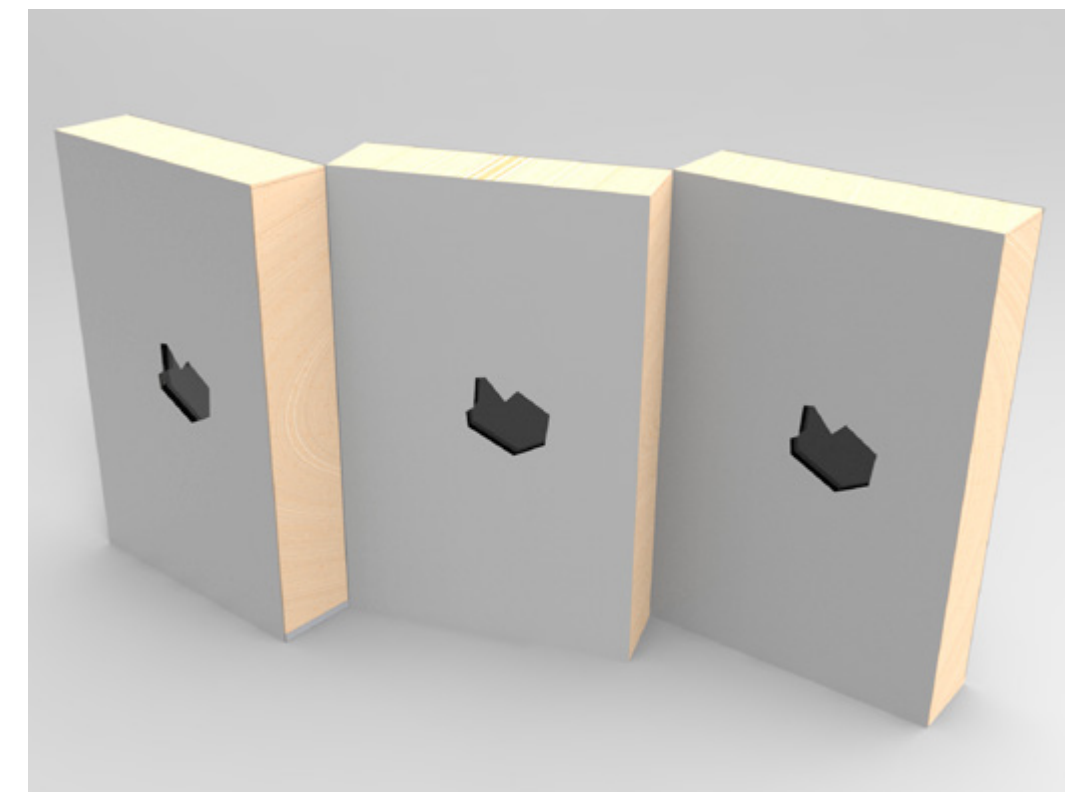

Výstavní panel velký / malý formát – P3, P2

P3

100 -120cm



150cm

Papírová pevná lepenka s celoplošným potiskem T15-25 mm


1,5-2,5cm



Panel opatřen závěsným systémem

P2

45cm



65cm

1,5-2,5cm





Panel opatřen závěsným systémem

Materiálem pro panely je papírová voštinová deska tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin).


Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení - případně upravit rozměry podle prostor.

Opláštěná Octanorm vitrina – OV

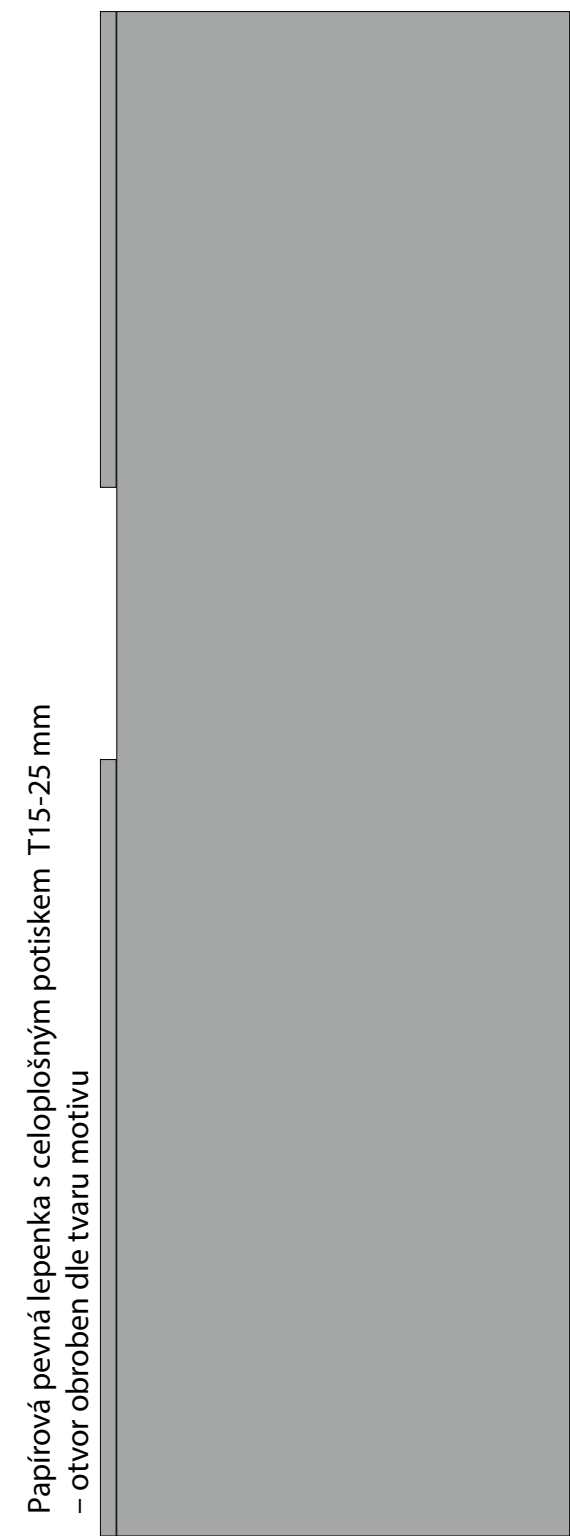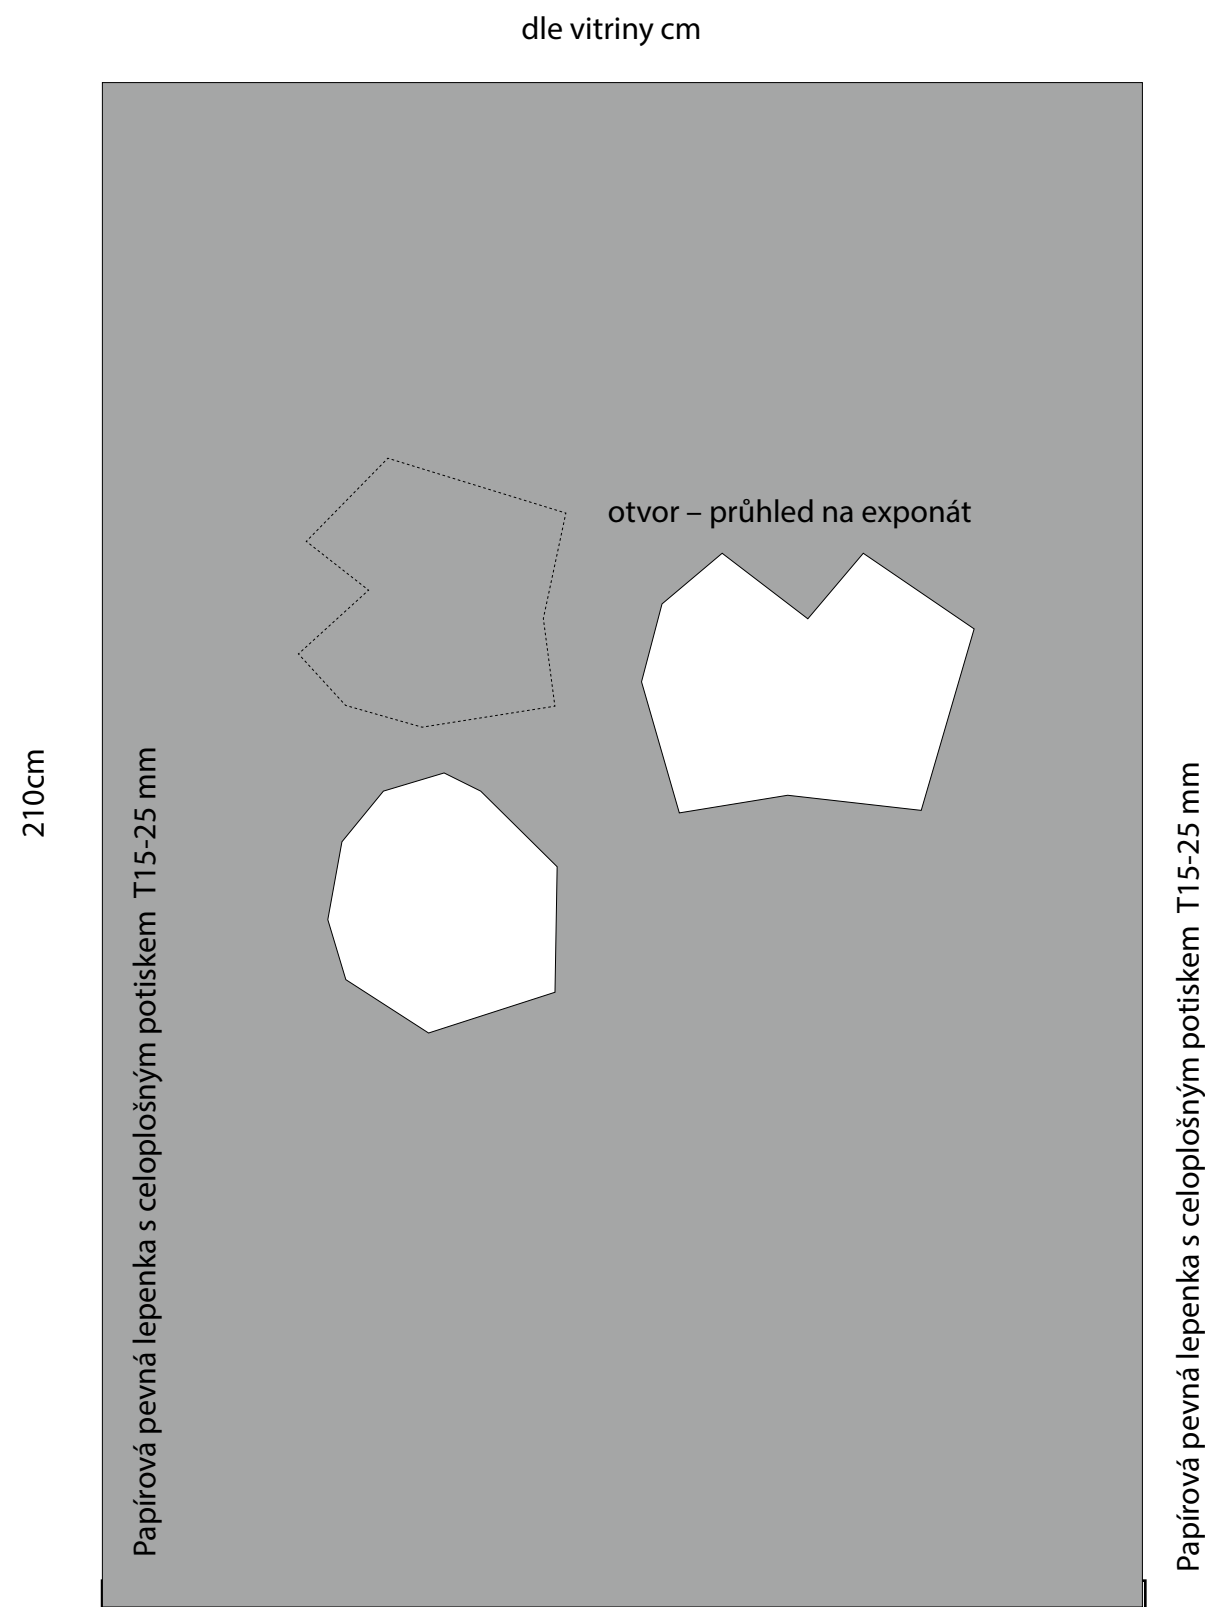


Budou použity vitríny ze systému Octanorm z majetku zadavatele, které se celopohledově opláští deskami z papírové voštinovy – tloušťky 15-25mm s přímým potiskem - dutinková struktura se v hranách pohledově uplatňuje (evokace geologických dutin). Otvary dle exponátů schválených kurátorem výstavy.

Před výrobou nutné zaměření fundusu. Nutné počítat s případným osvětlením LED zdroji.

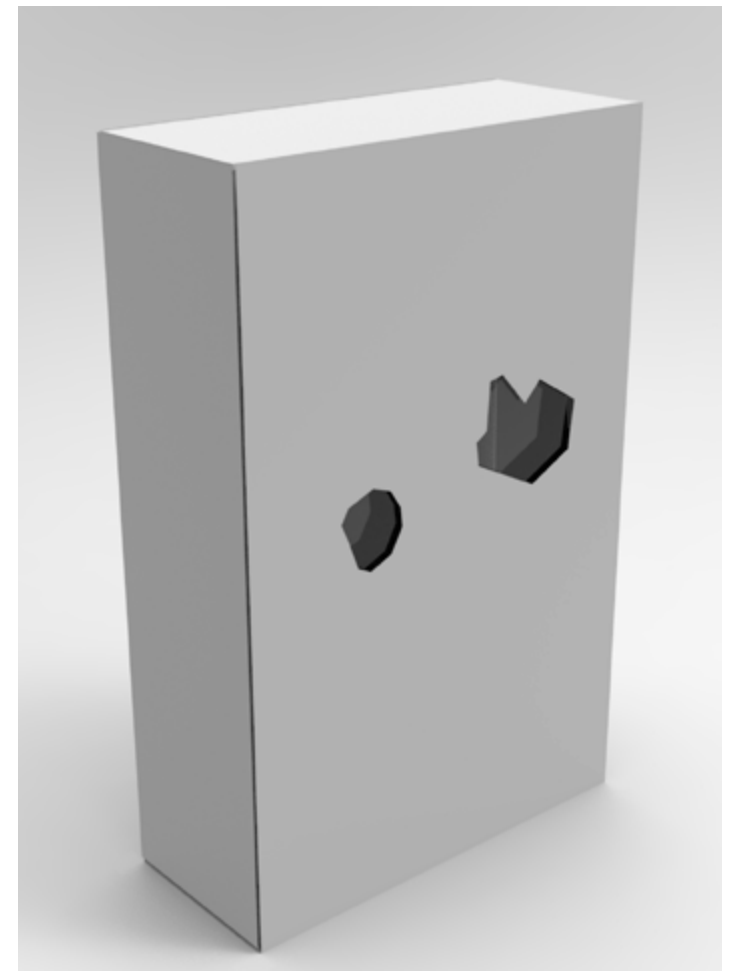


sokl – S1

proměnlivá výška soklu
10-45 cm - dle druhu
exponátu

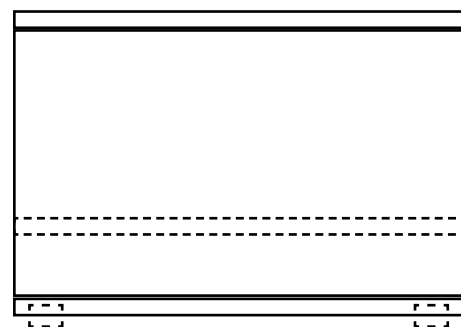

60cm



40 - 60 cm

OSB deska T18mm

OSB desky spojovány na příznané
konfirmátové vruty. Výškově stavitelné
kluzáky osazené do základové desky.


Nátěr OSB akrylátovou barvou dle
grafiky - bude specifikováno grafickým
návrhem.

Před výrobou nutná kontrola - promě-
ření místa osazení - případně upravit.


Reliéfni mapa – RM

výška modelu 10-15 cm

celková výška podstavce 70 cm

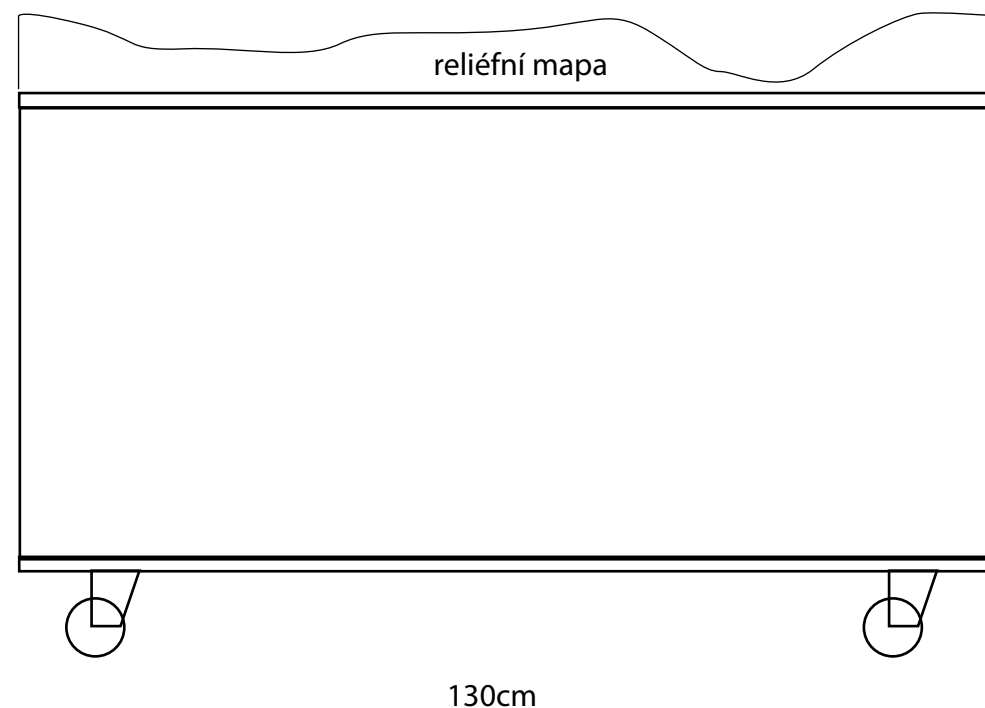

130cm

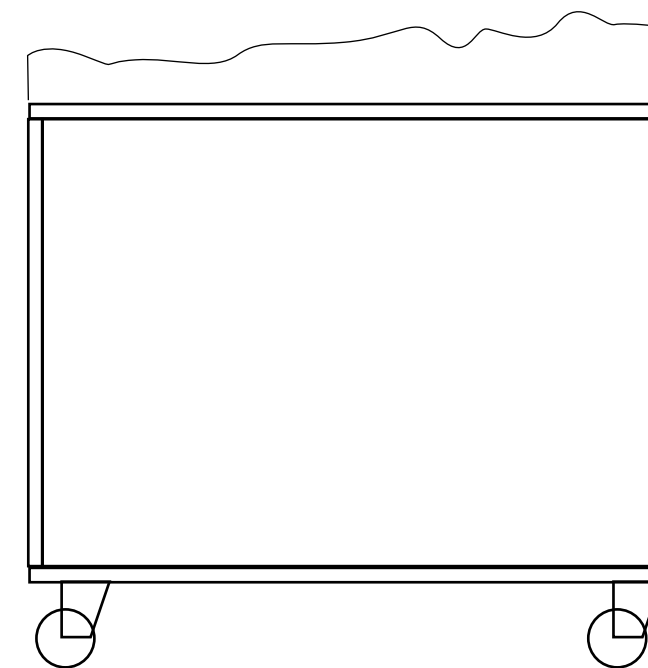

70cm


Mapa: NC frézovaná MDF deska vrstvená po vrstevnicích reliéfu zobrazovaného území (CHKO Český kras + okolní krajina doplňující půdorysný formát). Součástí dodávky je návrh a příprava dat pro reliéfní převýšenou mapu krajiny (položka v kalkulaci služeb). Mapa bude v barevném provedení a opatřena místnopisnými popisky.

Podstavec: OSB desky spojovány na přiznané confirmátové vruty. Na dně umístěny otočná kolečka s brzdou. Nátěr OSB akrylátovou barvou dle grafiky - bude specifikováno grafickým návrhem.

OSB deska T18mm


Koberec s grafickým motivem – K

Sublimačně potištěný zátěžový podlahový koberec - celobarevné provedení - zpevněný a začištěný okraj proti otřepu.
Formát: 3x2m



Světlo bodové – SZ

Směřovatelné LED světlo (reflektor) na konzole -
230V, 10W, neutrální bílá
barva reflektoru černá.
Konec krakorce ukončen závažím pro položení bez
přivrtávání na půdu stávající historické skříně.

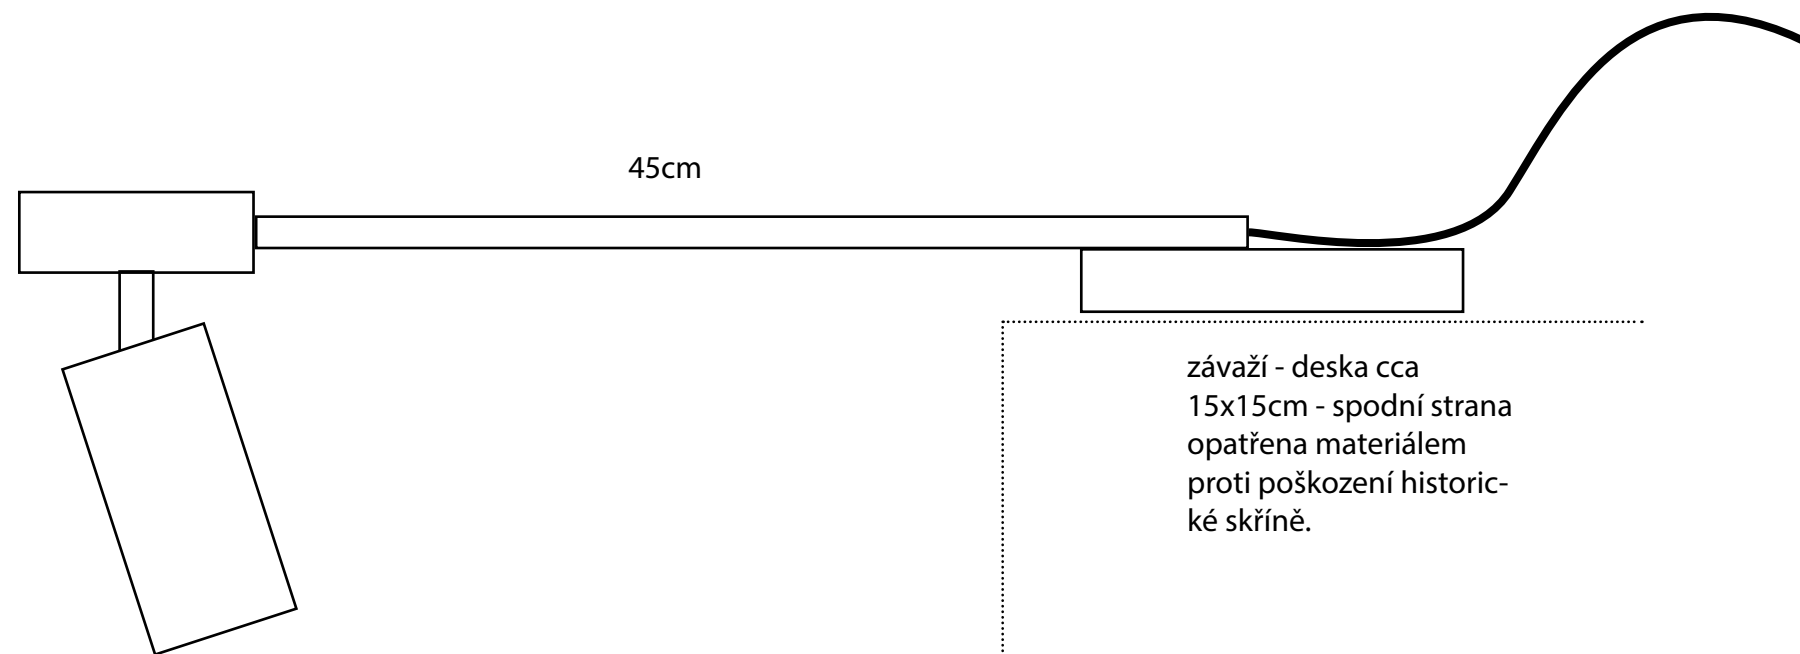

Látka s potiskem s upínacím profilem – L

Sublimačně celobarevně potištěná nerůhledná textilie - min 150g/m².
Nakotvená na dřevěné či hliníkové profily, které budou volně položeny či opřeny o stávající nábytek tak, aby vypínaly textílii a evokovali jeskyni či skálu.

Dalšími motivy budou napnutá plátna potištěná přírodními scenériemi a záběry krajiny, dle zadání jednotlivých kurátorů.

Dětský prvek - plazivka – DP1




Průlezná chodba čtvercového průřezu.

Tmavá laminodeska pohledová strana uvnitř objektu -

uvnitř lokální polepy – ilustrace pro dětské návštěvníky.

Veškeré spoje a hrany provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazu či poškození oděvu.

Před výrobou nutná kontrola - proměření místa osazení!

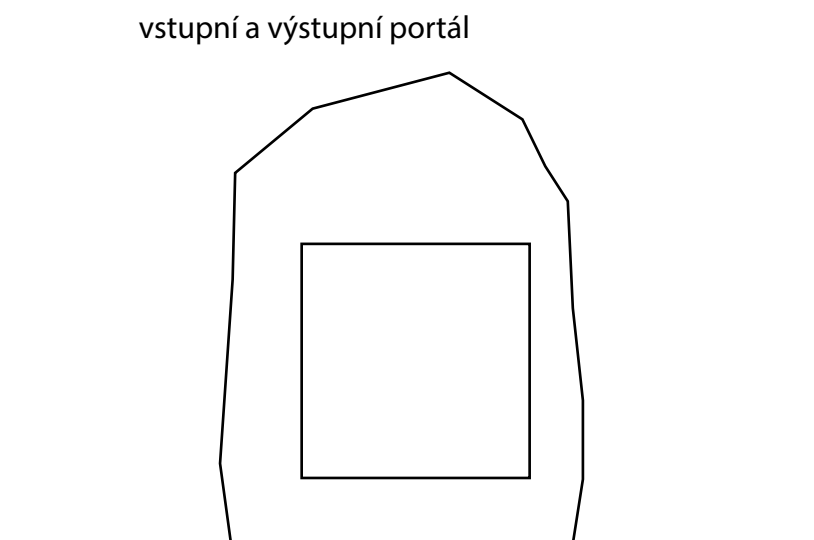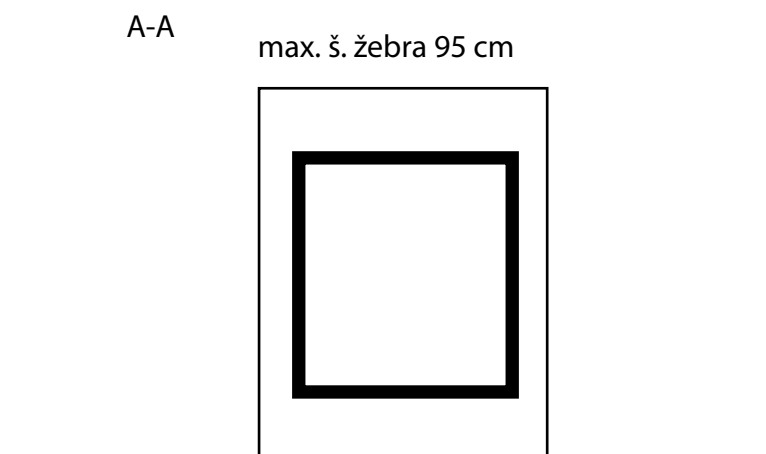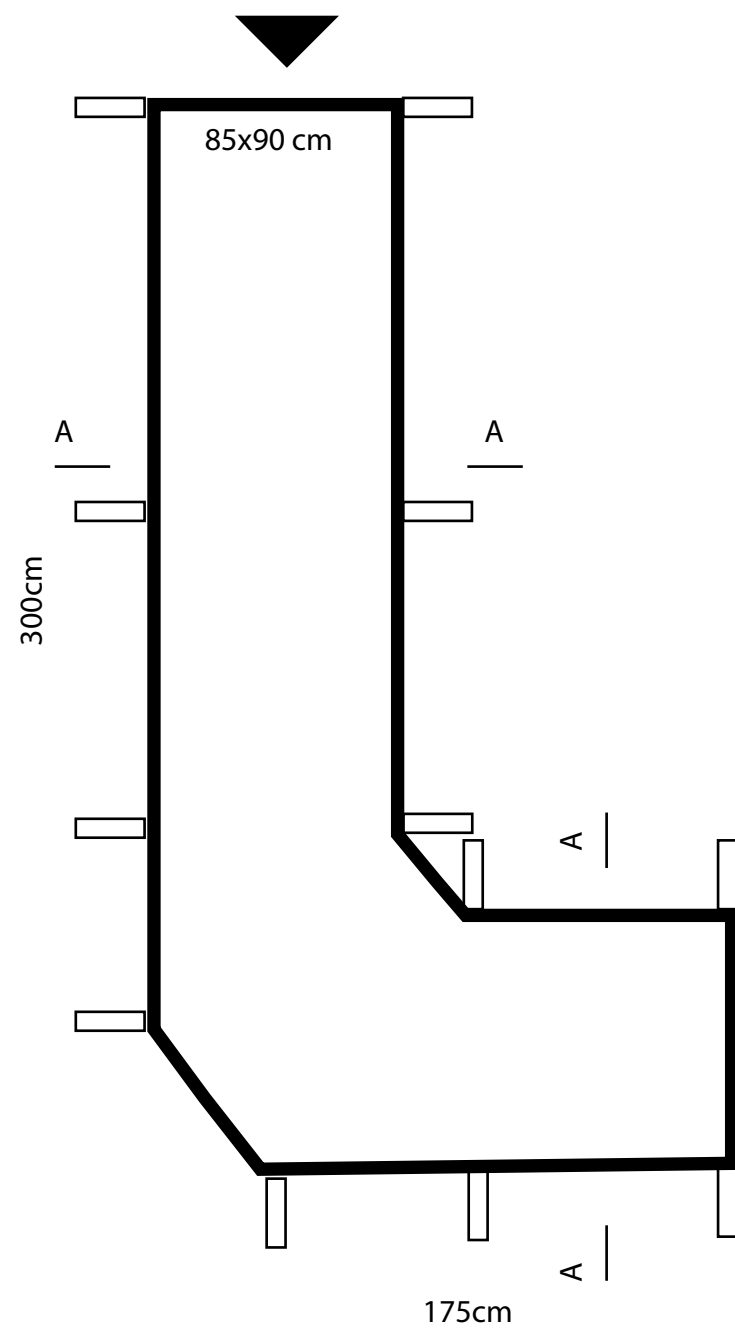

Směrovky (replika turistických) a cedule (označení chráněných území) – R1, R2

