



RE

Stávající elektroměrový rozváděč 3PEN ~ 50Hz 400V/TN - C

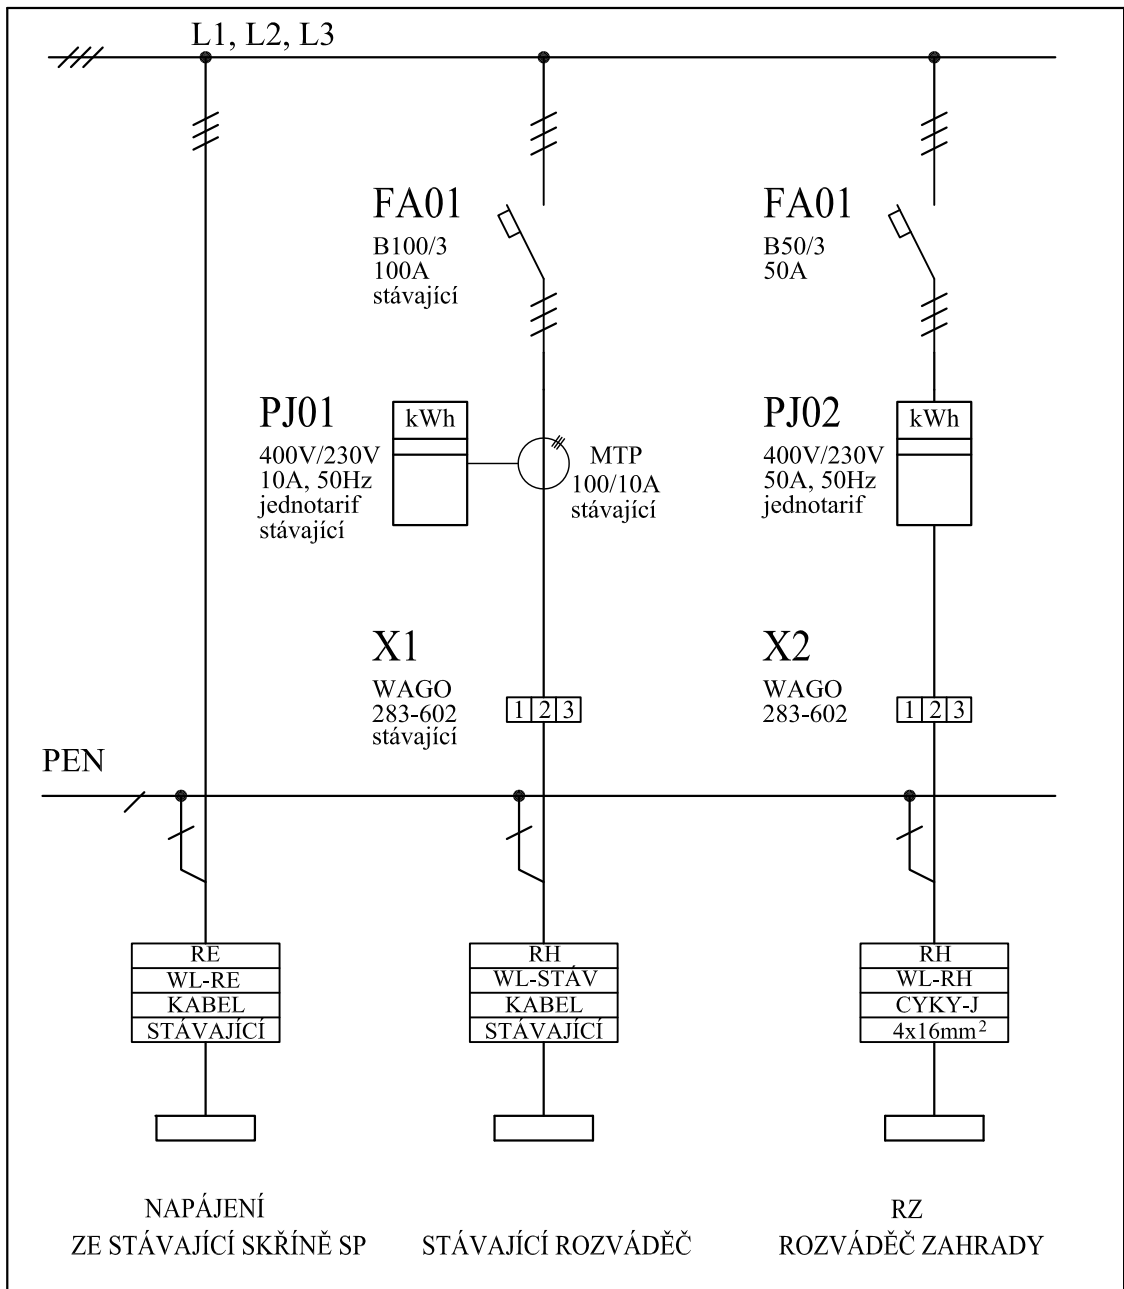

POHLED NA ROZVADĚČ RZ

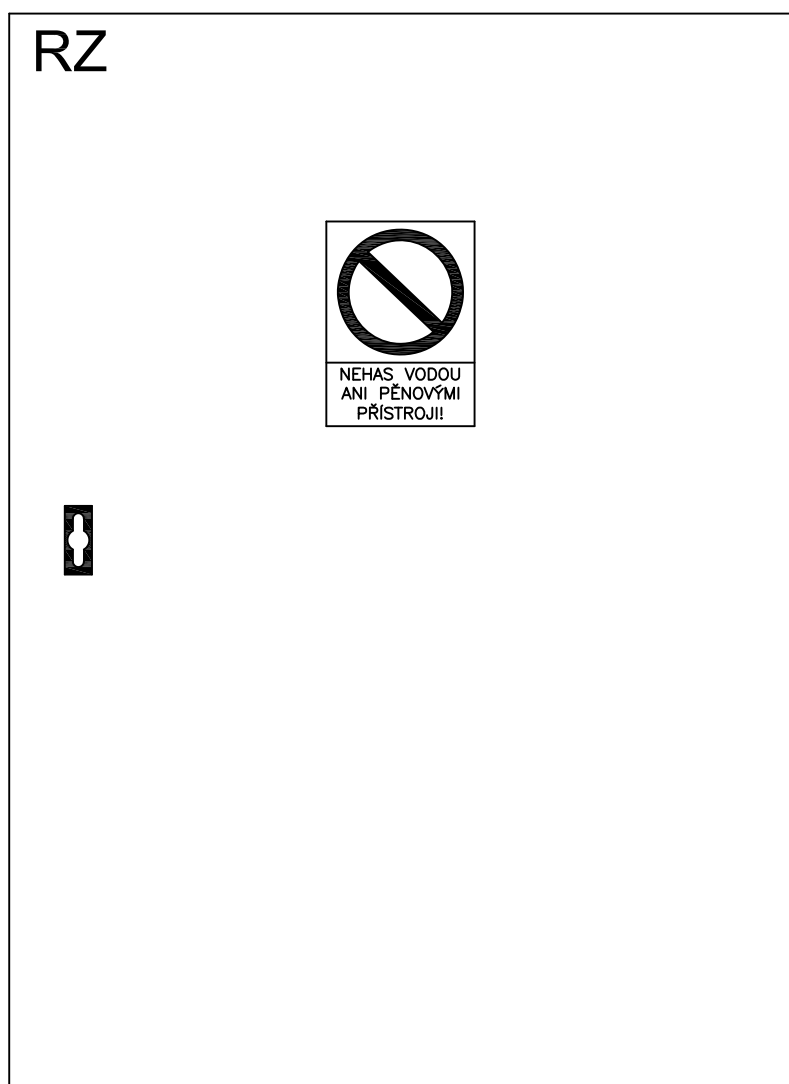

Ocelový rozváděč pod omítku, 144 modulů

Krytí : IP40

Rozměry : 588/1070/136 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3+PEN/3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RZ

ROZVADĚČ RZ

WD:L1,L2,L3 -- 3PEN/3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

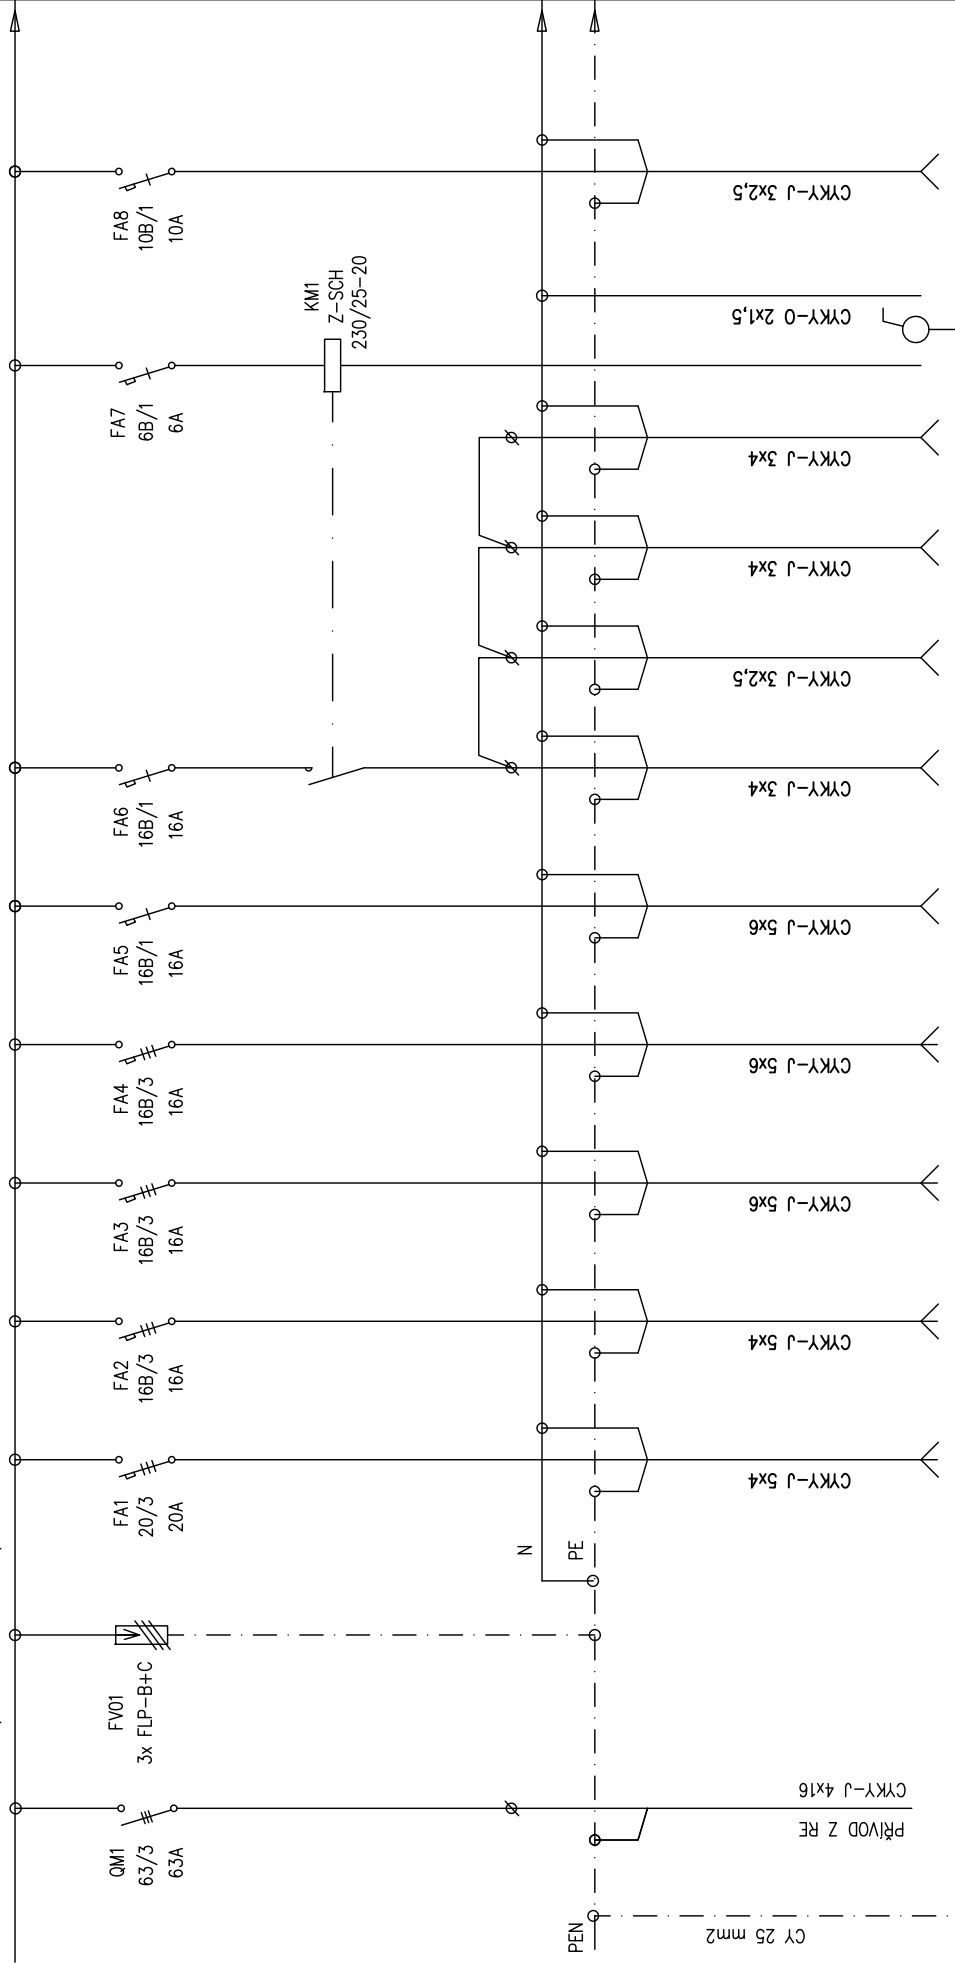

PEN

PE

N

PRÍVOD Z RE
CYKY-J 4x16

CYKY-J 3x2,5

CYKY-0 2x1,5

CYKY-J 3x4

CYKY-J 3x4

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x4

CYKY-J 5x6

CYKY-J 5x6

CYKY-J 5x6

CYKY-J 5x4

CYKY-J 5x4

RB ROZVADĚČ
BUFETU

RM ROZVADĚČ
MÁRNICE

RS1 ROZVADĚČ
STROJOVNA I

RS2 ROZVADĚČ
STROJOVNA II

V1 VÝVOD
ČERPADLO RETENCE

V2.1 VÝVOD
VENTIL ZAVLAŽOVANÍ

V2.2 VÝVOD
VENTIL ZAVLAŽOVANÍ


V2.3 VÝVOD
VENTIL ZAVLAŽOVANÍ

V2.4 VÝVOD
VENTIL ZAVLAŽOVANÍ

VYP-ZAV VYPÍNAČ
SPÍNÁNÍ ZAVLAŽOVANÍ


KAM1, KAM2
KAMERY

hlavní ochranná
připojnice
svorkovnice

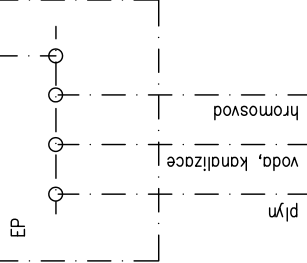

ROZVADĚČ RZ

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN–C–S

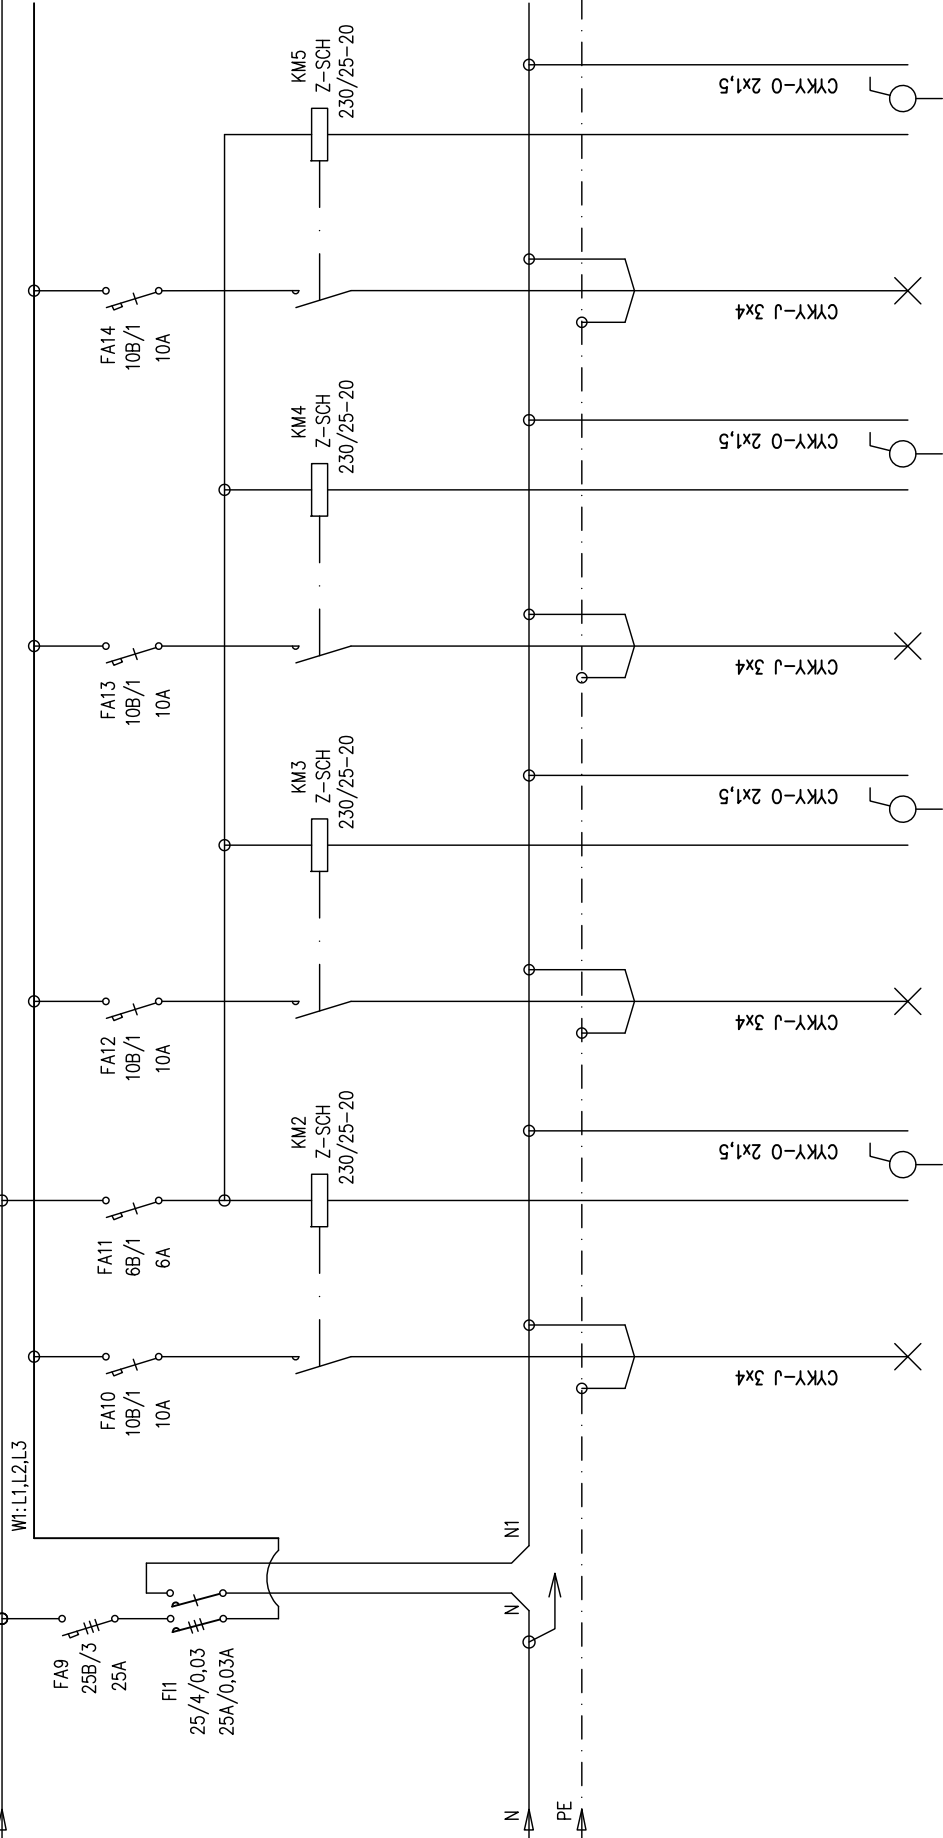

S01 SLAVNOSTNÍ
OSVĚTLENÍ

VYP1 VYPÍNAČ
SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

CYKY-0 2x1,5

CYKY-J 3x4

S02 SLAVNOSTNÍ
OSVĚTLENÍ

VYP2 VYPÍNAČ
SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

CYKY-0 2x1,5

CYKY-J 3x4

S03 SLAVNOSTNÍ
OSVĚTLENÍ

VYP3 VYPÍNAČ
SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

CYKY-0 2x1,5

CYKY-J 3x4


S04 SLAVNOSTNÍ
OSVĚTLENÍ

VYP4 VYPÍNAČ
SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

CYKY-0 2x1,5

ROZVADĚČ RZ

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

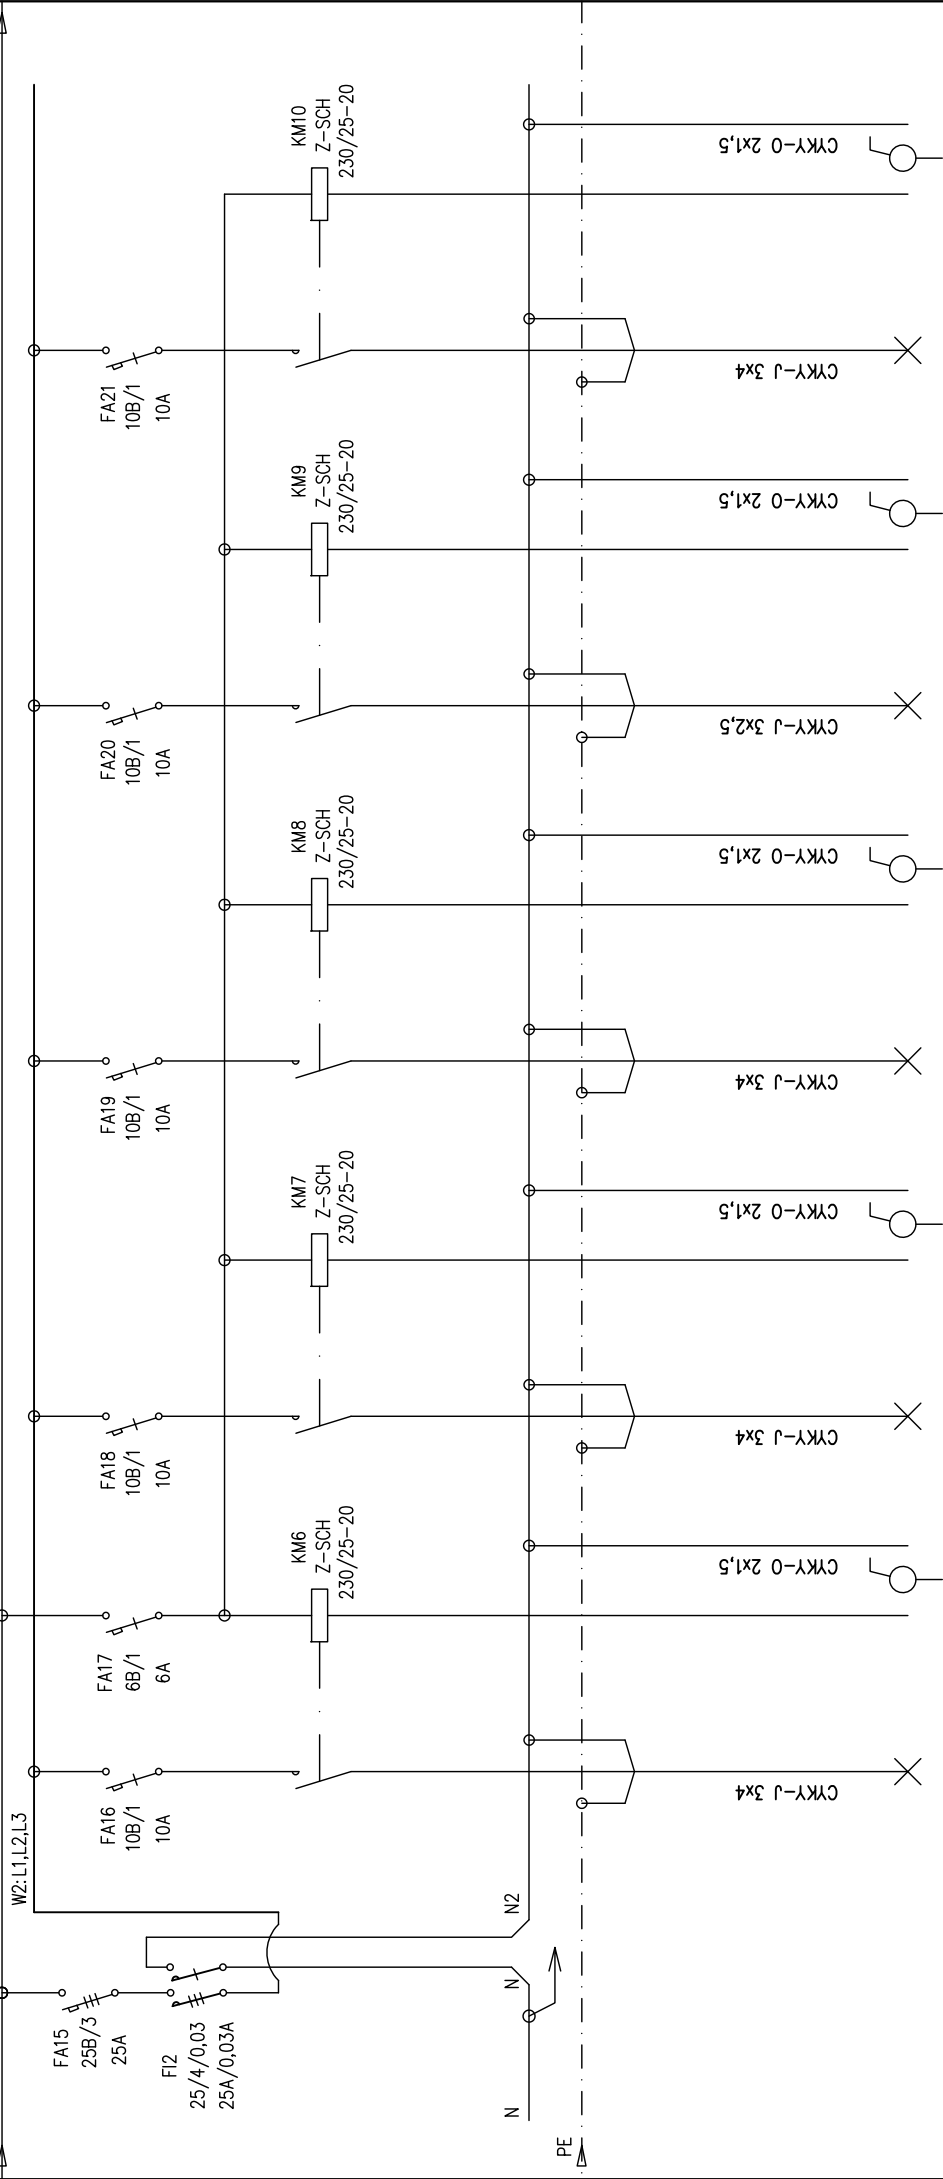

S05 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

VYP5 VYPÍNAČ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

S06 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

VYP6 VYPÍNAČ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

S07 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

VYP7 VYPÍNAČ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ


S08 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

VYP8 VYPÍNAČ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ


S09 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

VYP9 VYPÍNAČ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

ROZVADĚČ RZ

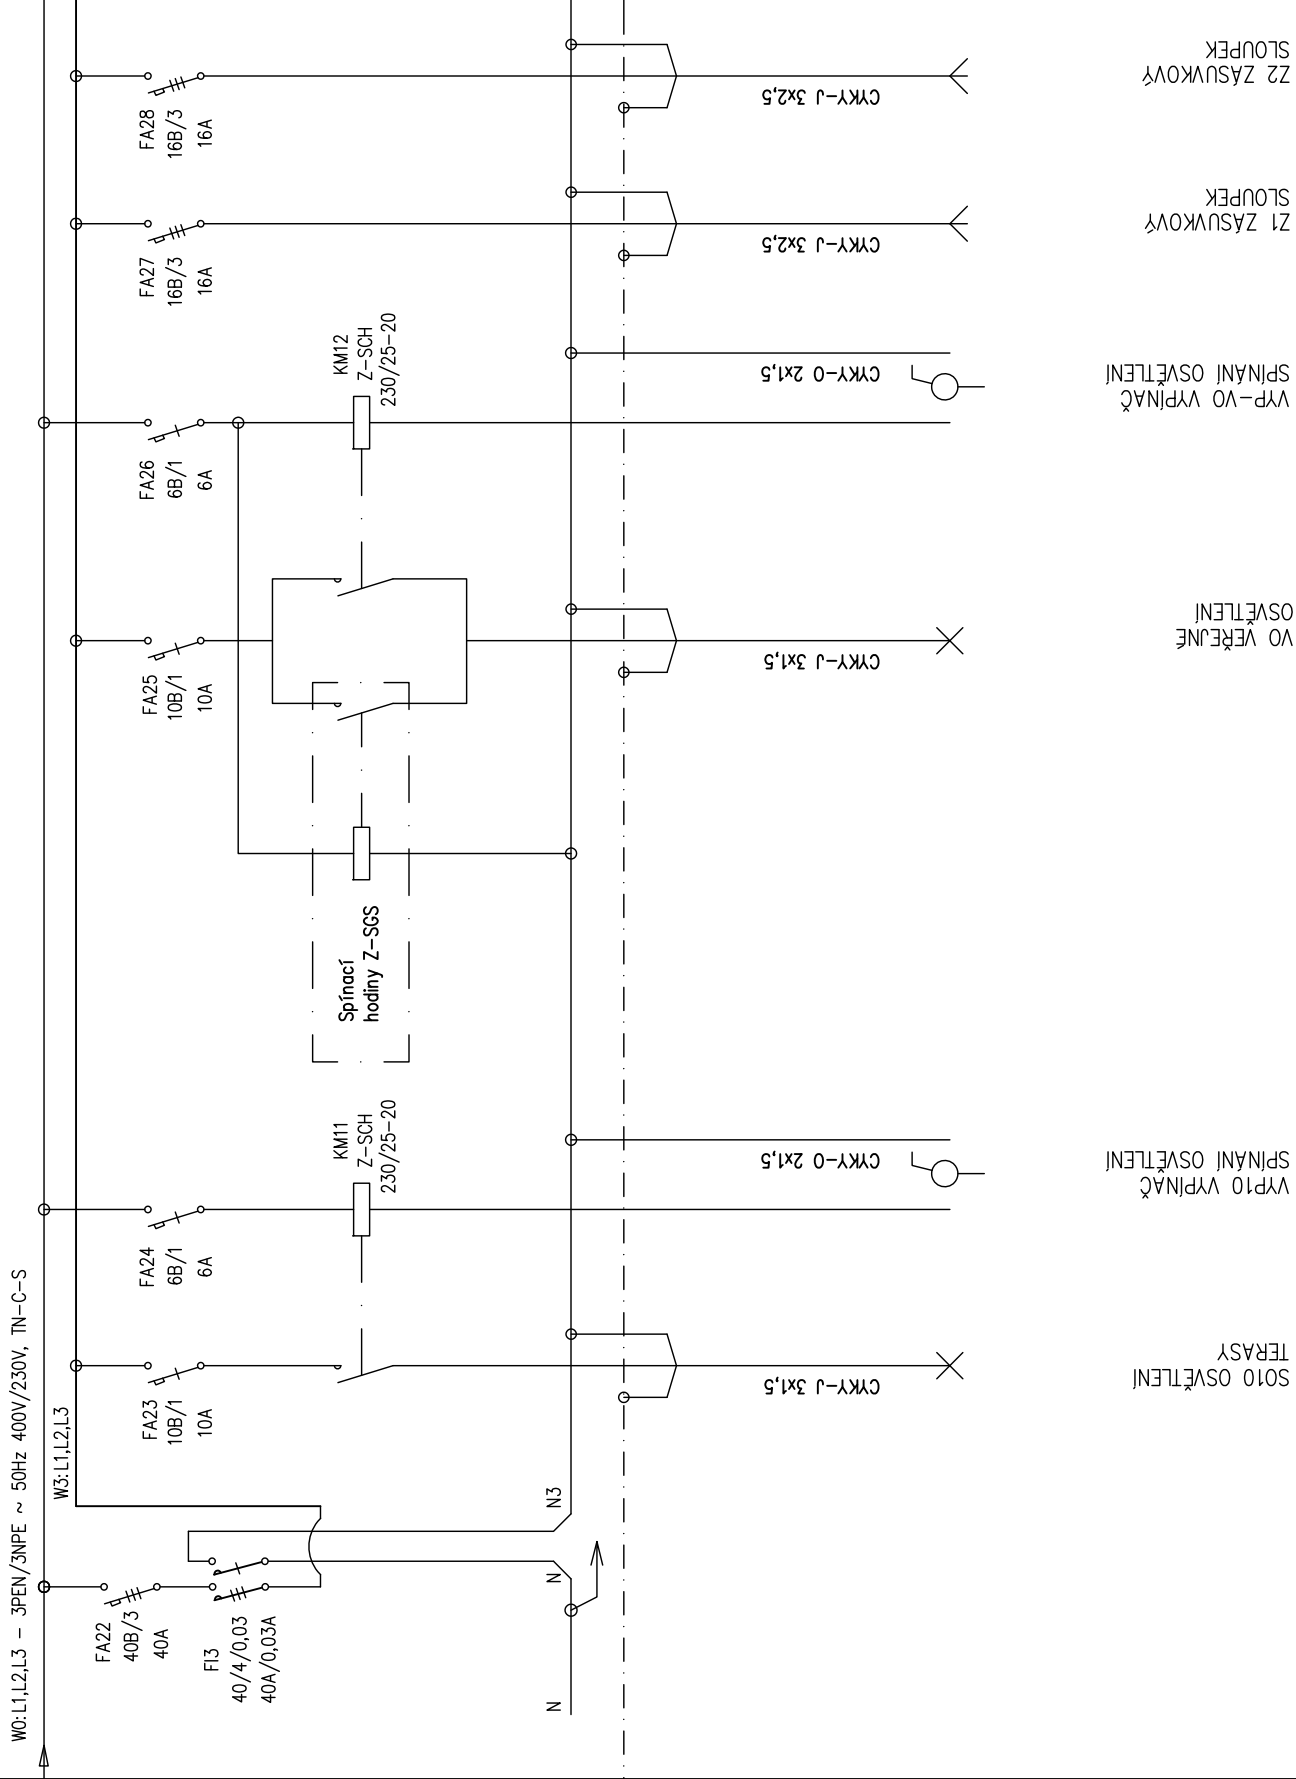

POHLED NA ROZVADĚČ RS1

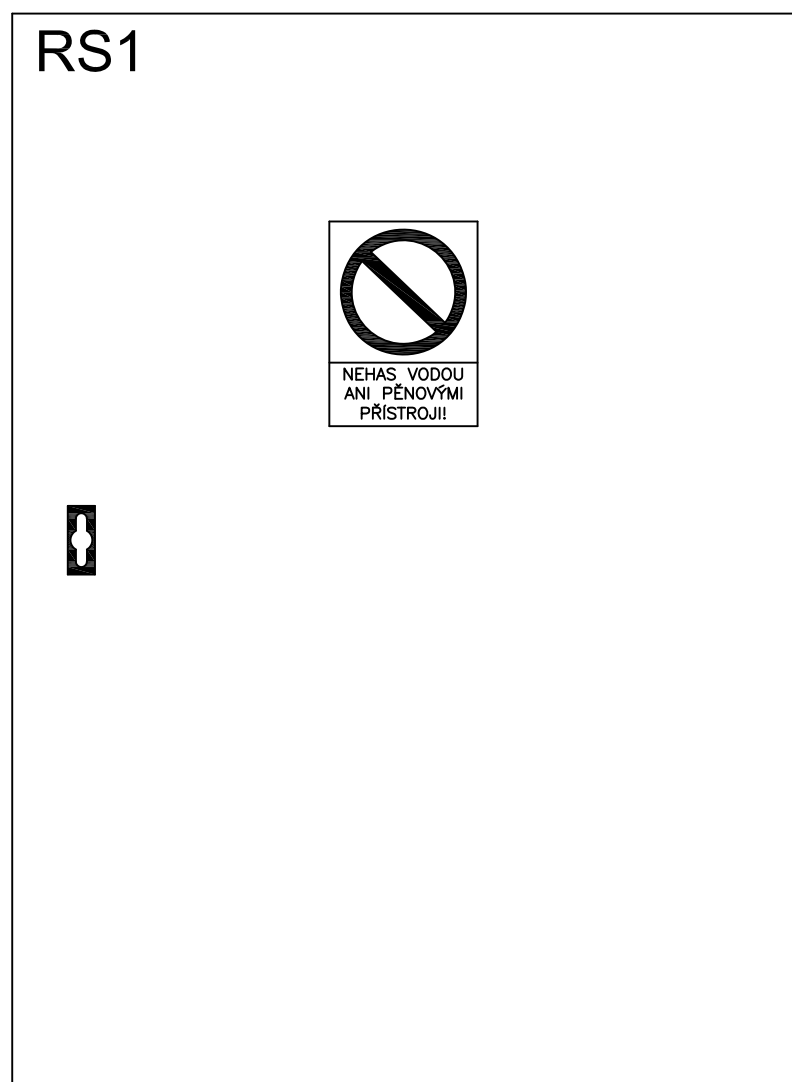

Rozváděč plastový, 36 modulů

Krytí : IP44


Rozměry : 500/300/161 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RS1

ROZVADEČ RS1

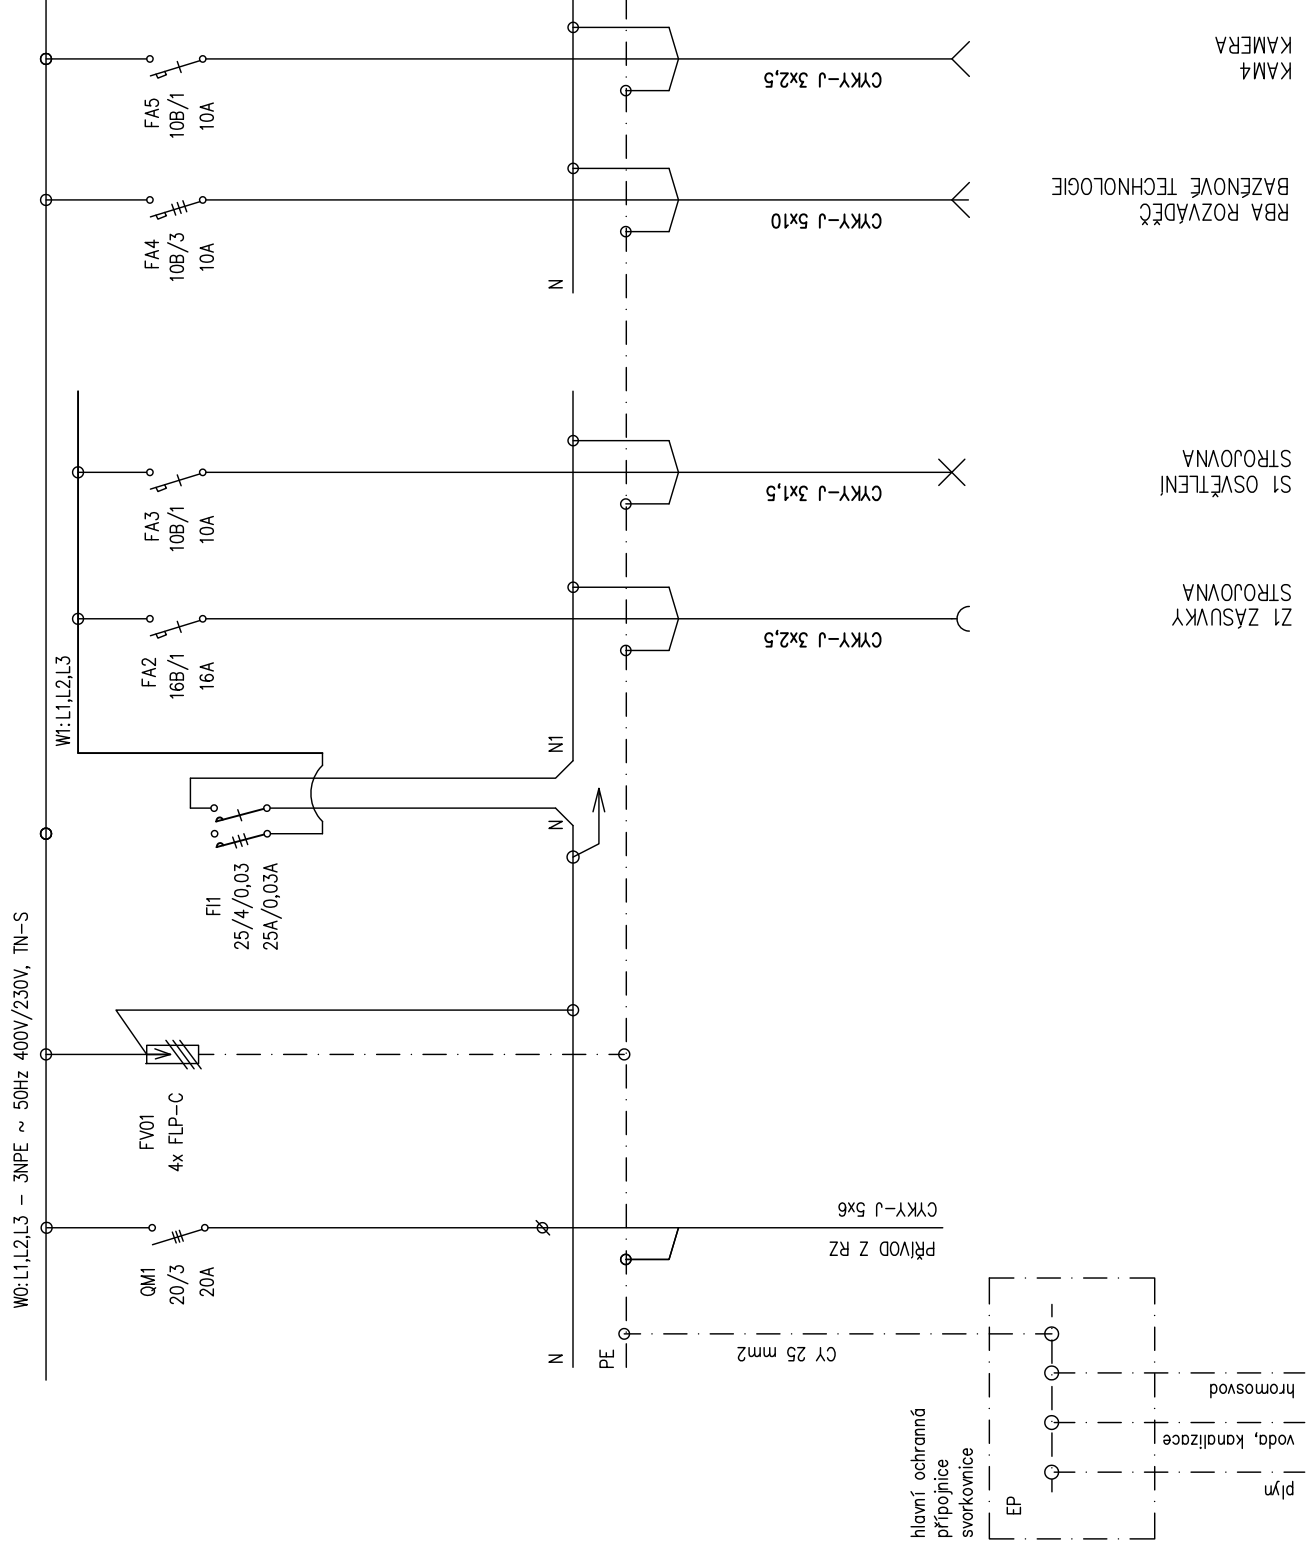

POHLED NA ROZVADĚČ RS2

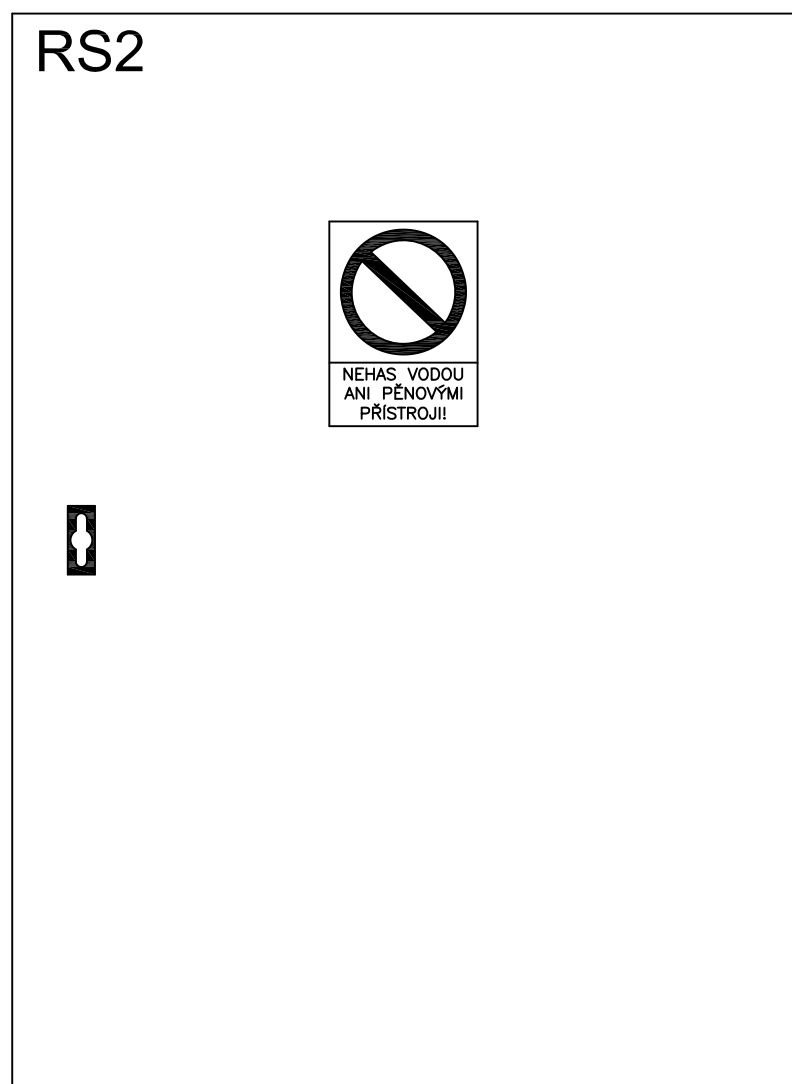

Rozváděč plastový, 36 modulů

Krytí : IP44


Rozměry : 500/300/161 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RS2

ROZVADEČ RS2

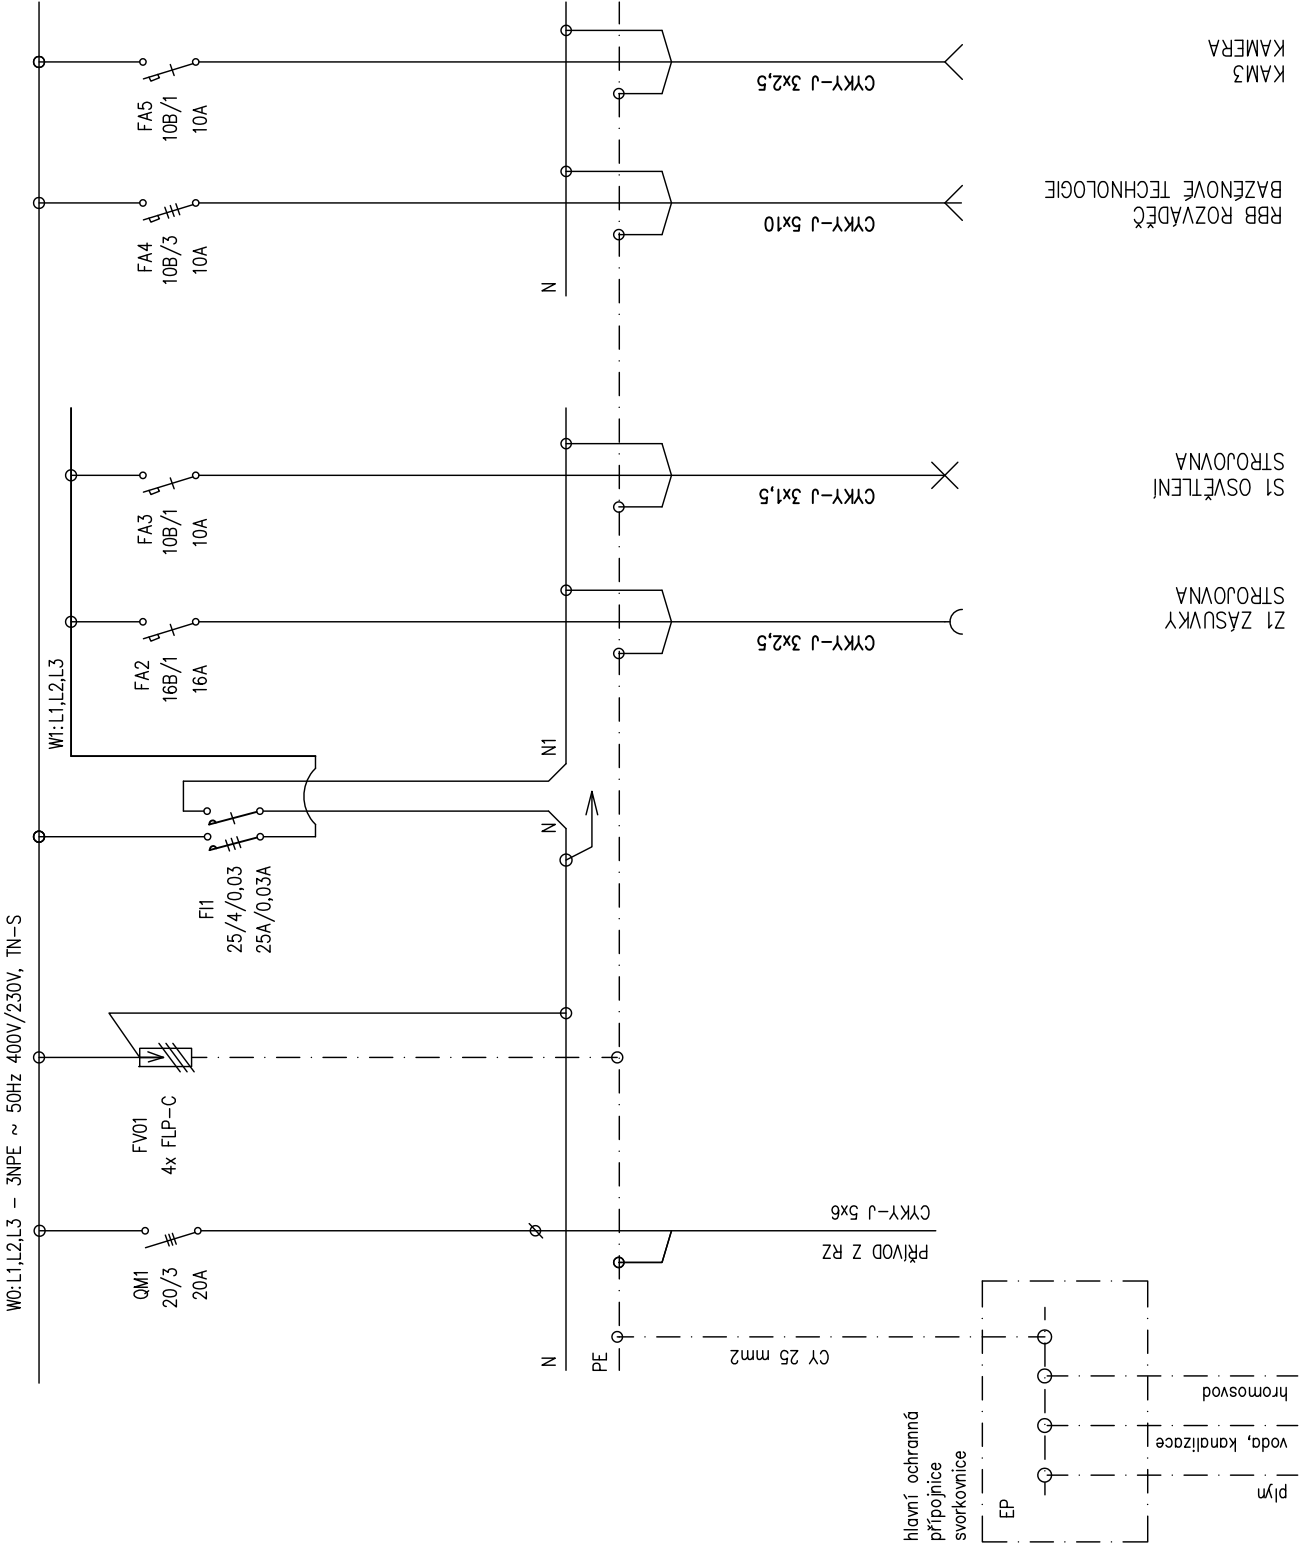

POHLED NA ROZVADĚČ RB

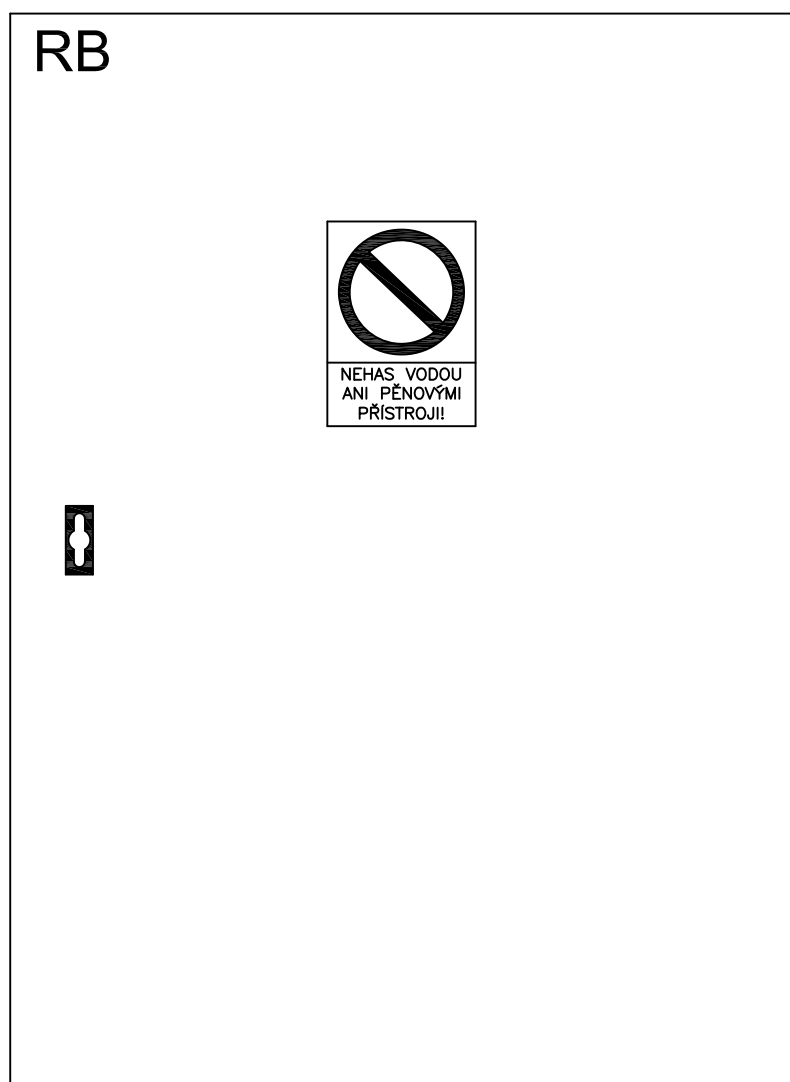

Rozváděč nástěnný s dveřmi, 4x24 modulů

Krytí : IP40


Rozměry : 543/750/140 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje


ROZVADĚČ RB

ROZVADEČ RB

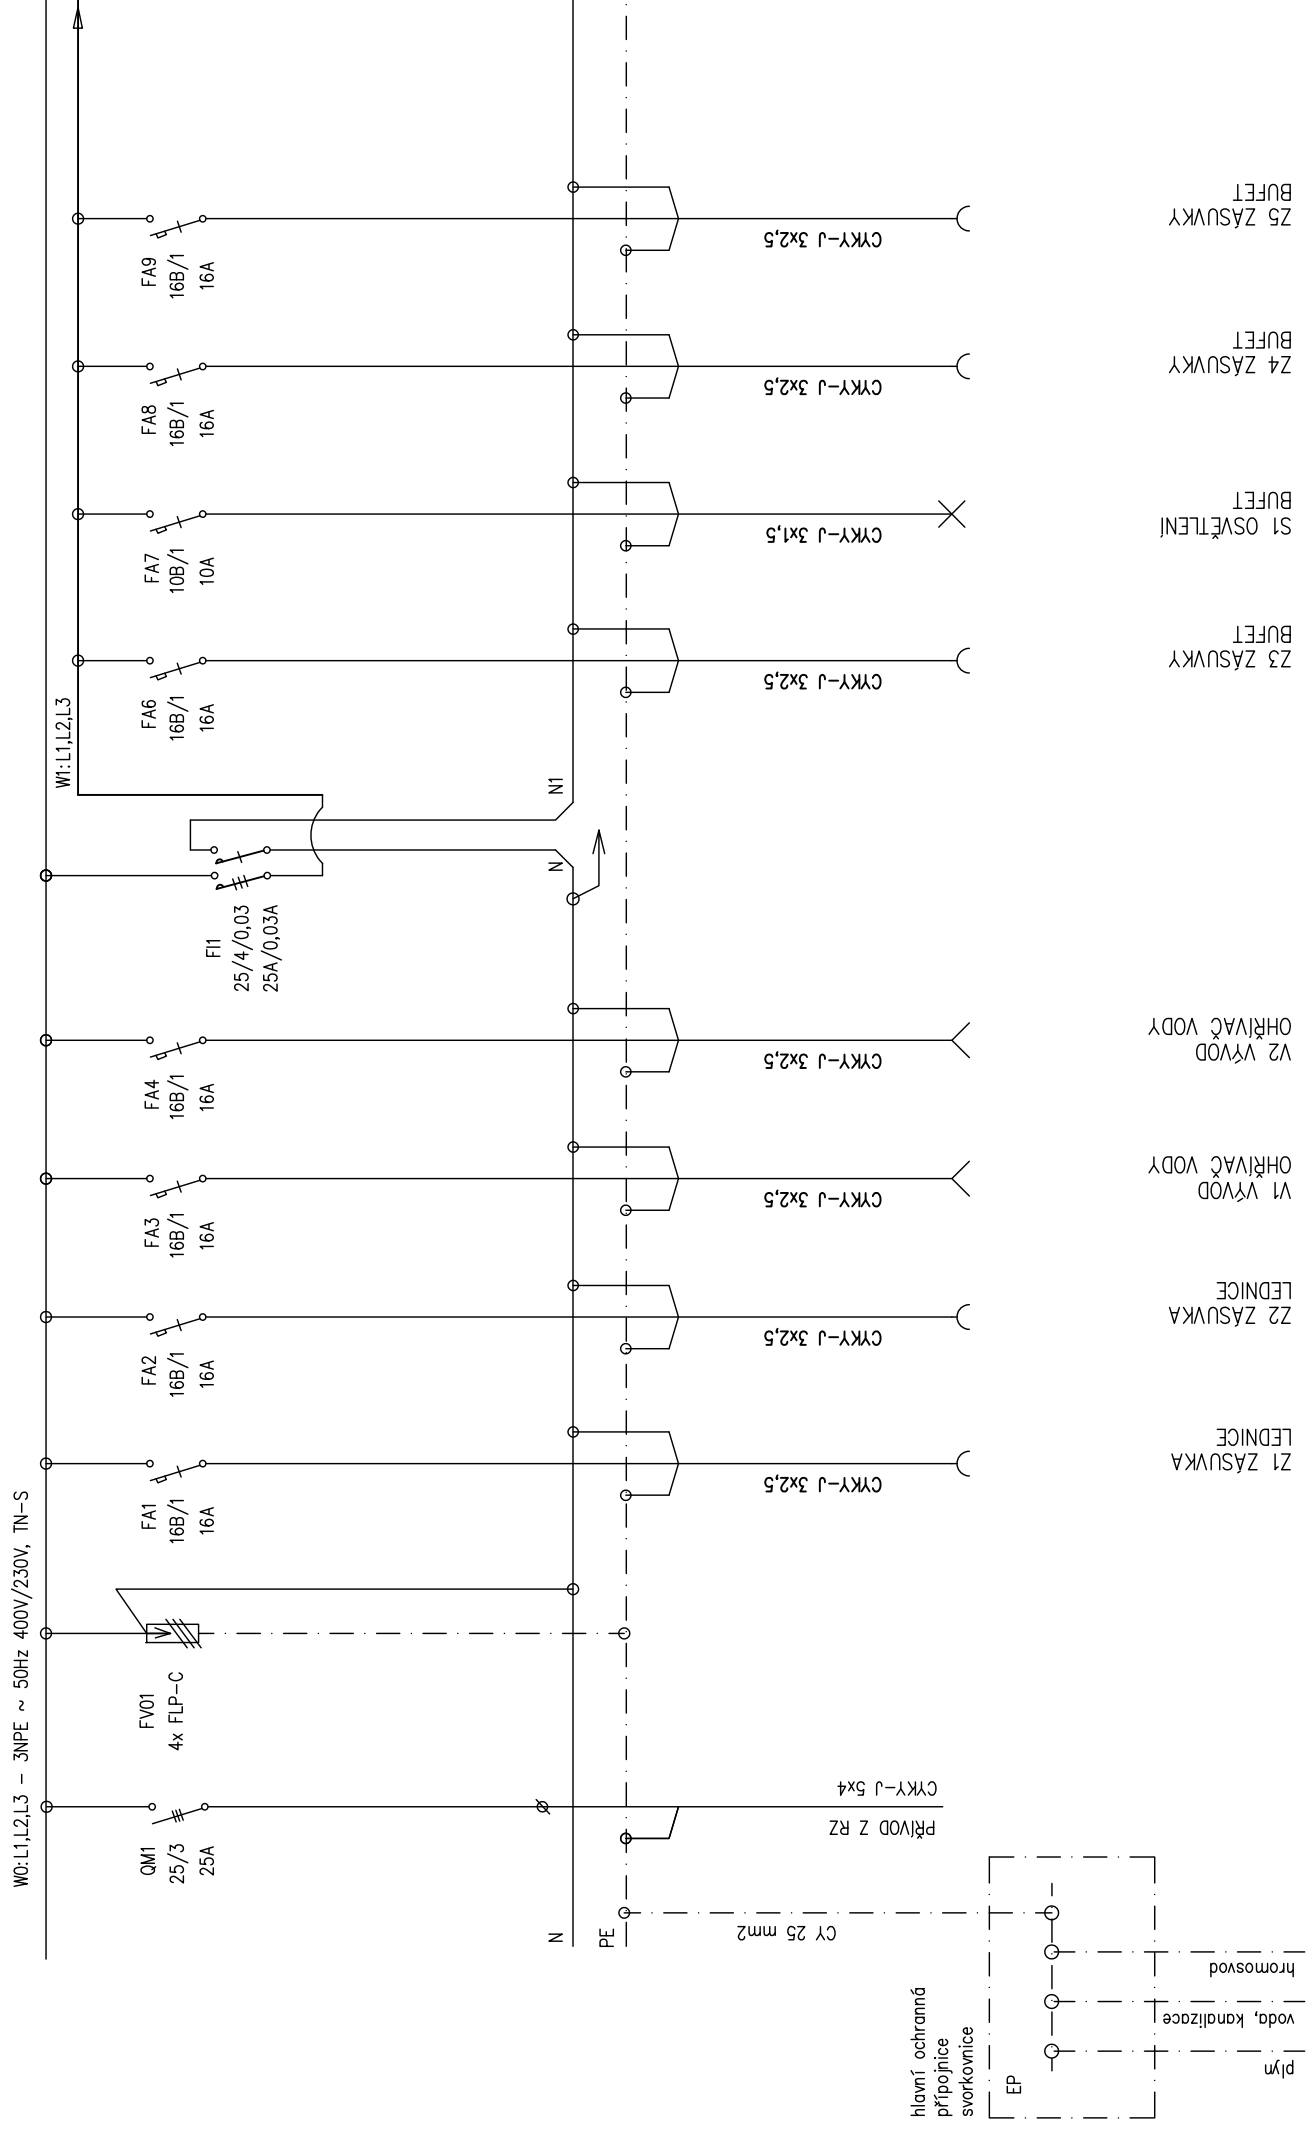

ROZVADEČ RB

W0: L1, L2, L3 – 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

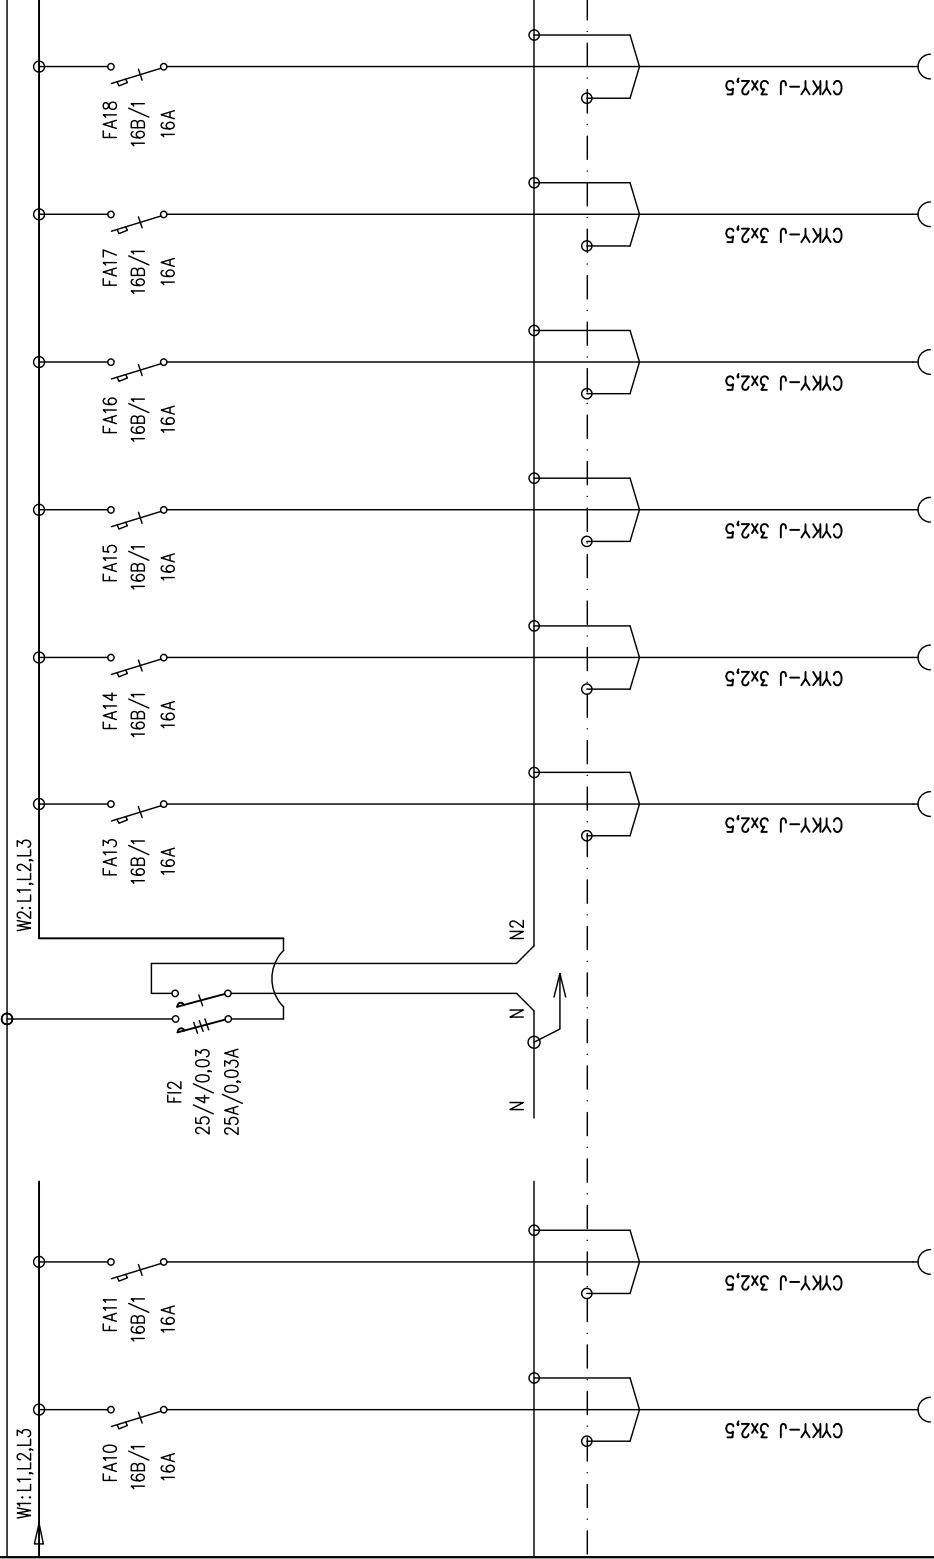

Z6 ZÁSUVKY
BUFET

Z7 ZÁSUVKY
BUFET

Z8 ZÁSUVKY
BUFET

Z9 ZÁSUVKY
BUFET


Z10 ZÁSUVKY
BUFET

Z11 ZÁSUVKY
BUFET

Z12 ZÁSUVKA
MYČKA

Z13 ZÁSUVKY
VENKOVNÍ

POHLED NA ROZVADĚČ RM

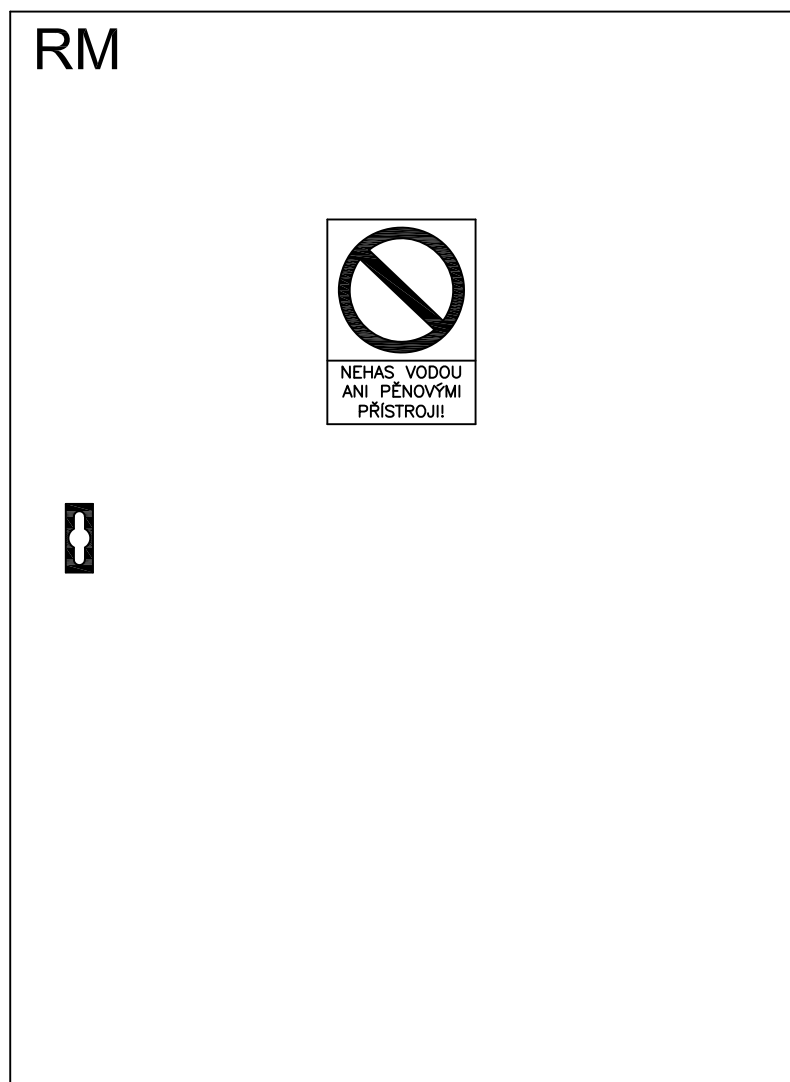

Rozváděč nástěnný s dveřmi, 2x24 modulů

Krytí : IP40


Rozměry : 543/450/140 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje


ROZVADĚČ RM

ROZVADĚČ RM

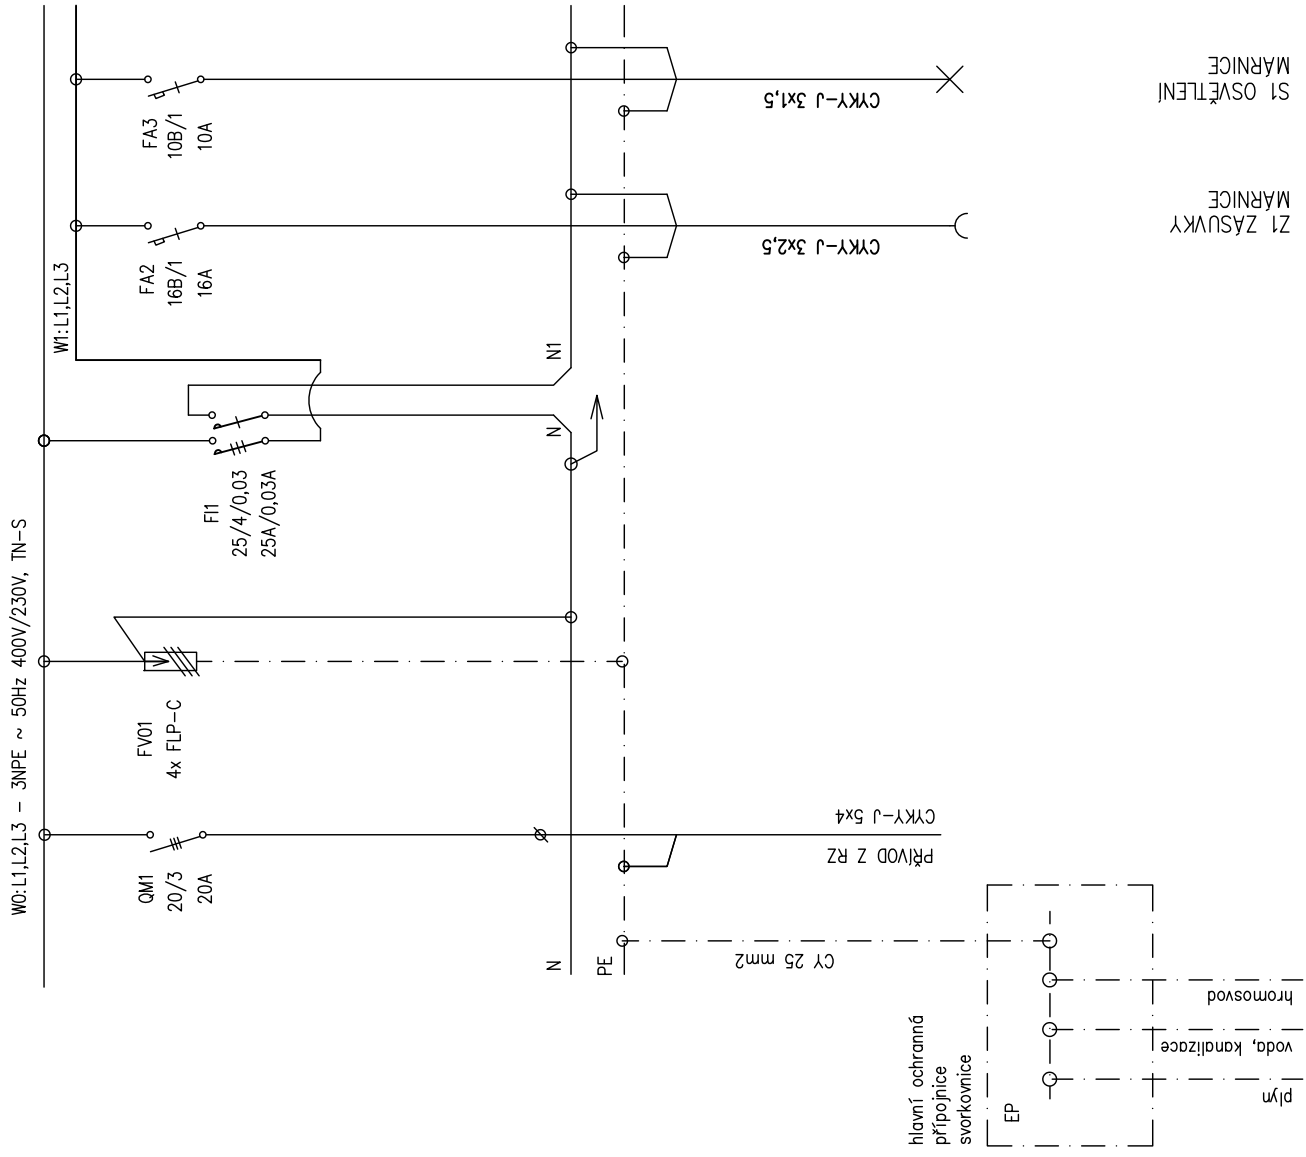


Hlavní ochranná přípojnice-hlavní pospojování (HOP)

Rozvodnice

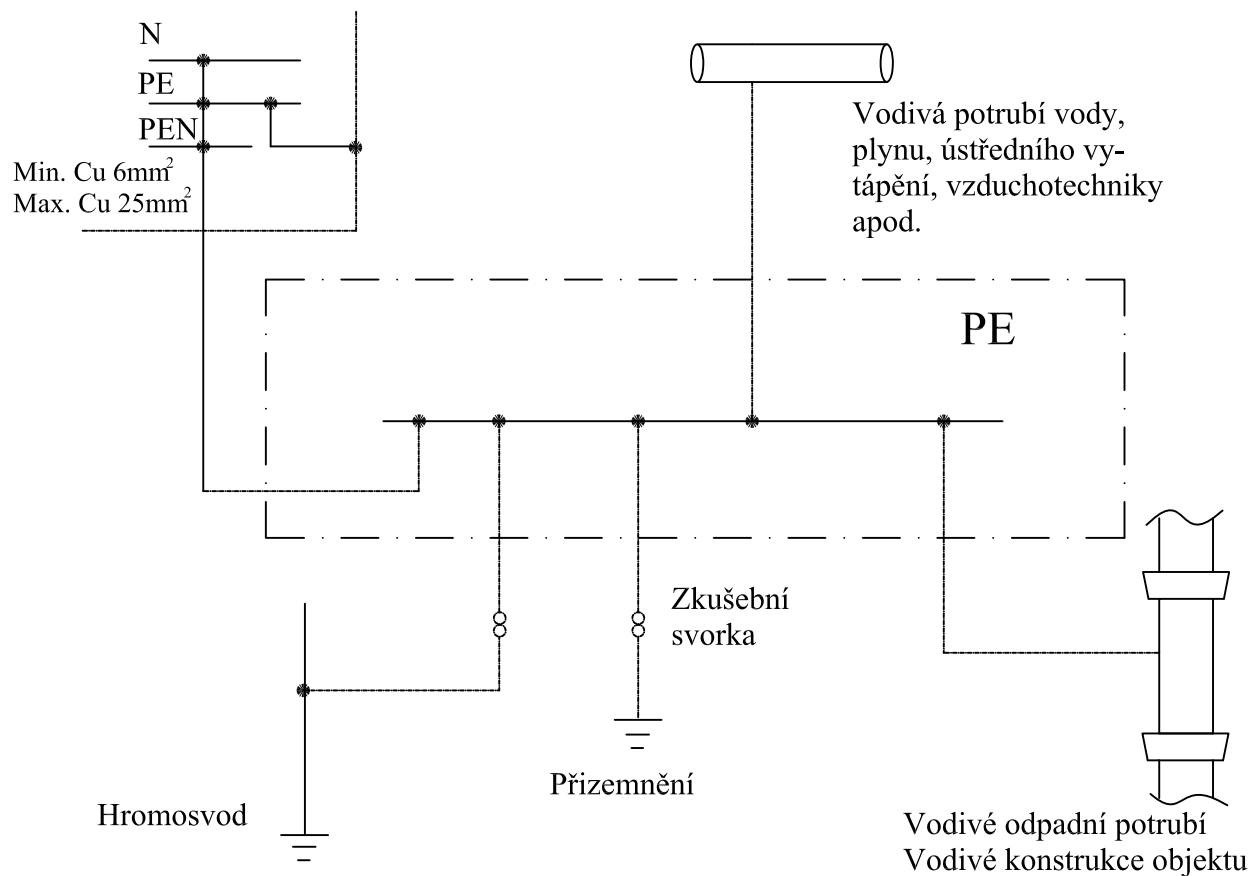


SOUBĚHY A ULOŽENÍ KABELŮ


VZDÁLENOST MEZI KABELY NN

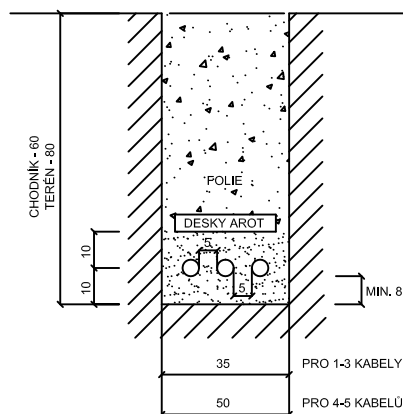

VZDÁLENOST MEZI KABELY NN A SLP

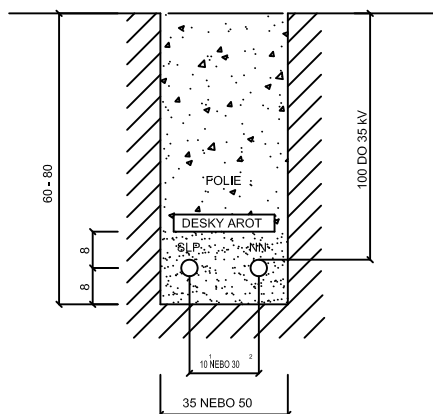


VZDÁLENOST MEZI SOUBĚŽNÝMI SÍTĚMI

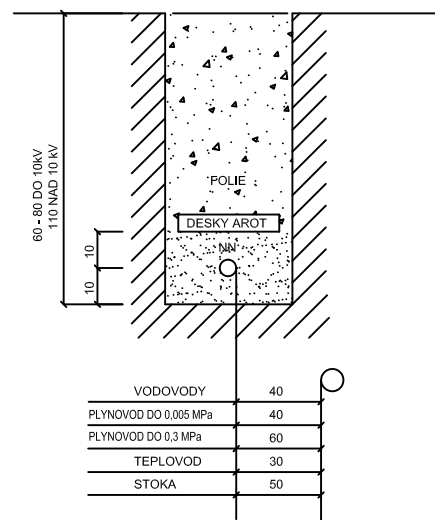


KŘIŽOVÁNÍ A ULOŽENÍ KABELŮ


VZDÁLENOST KABELU NN A SLP

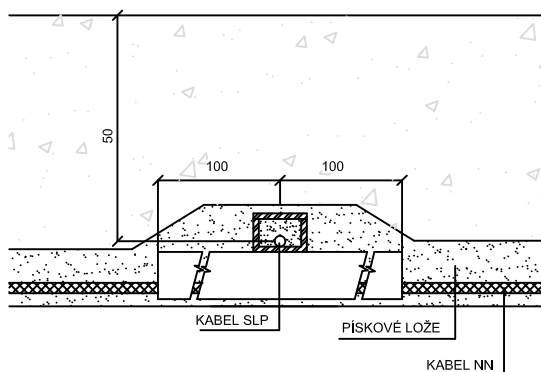


VZDÁLENOST KABELU NN A NN

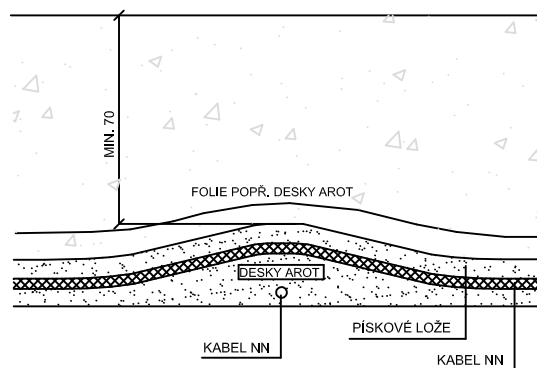

VZDÁLENOST KABELU NN A VN

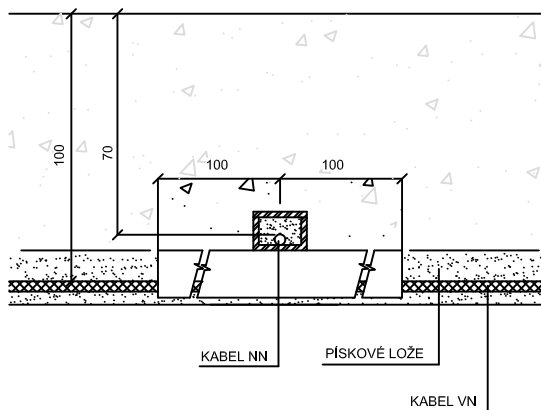

VZDÁLENOST KABELU NN A VODOVODU

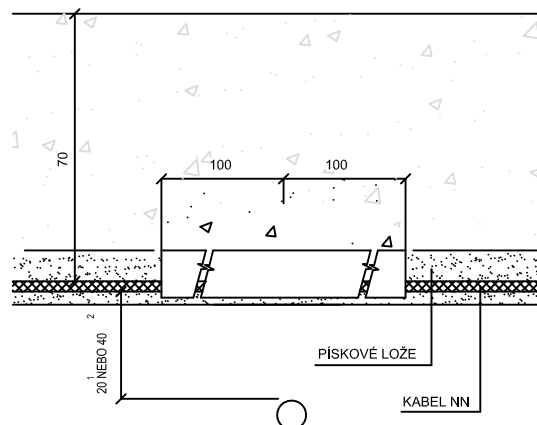

- 1 V CHRÁNIČCE
- 2 NECHRÁNĚNÉ

ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PODLE
POŽADAVKŮ ČSN 73 6005