



PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:100
II/121 VOTICE, UL. HUSOVA, VZDÁLENOST REKONSTRUKCE SILNICE III/12148 OD OSY KOLEJE V MÍSTĚ NEJBLIŽŠÍHO PŘÍBLÍŽENÍ K TRATI

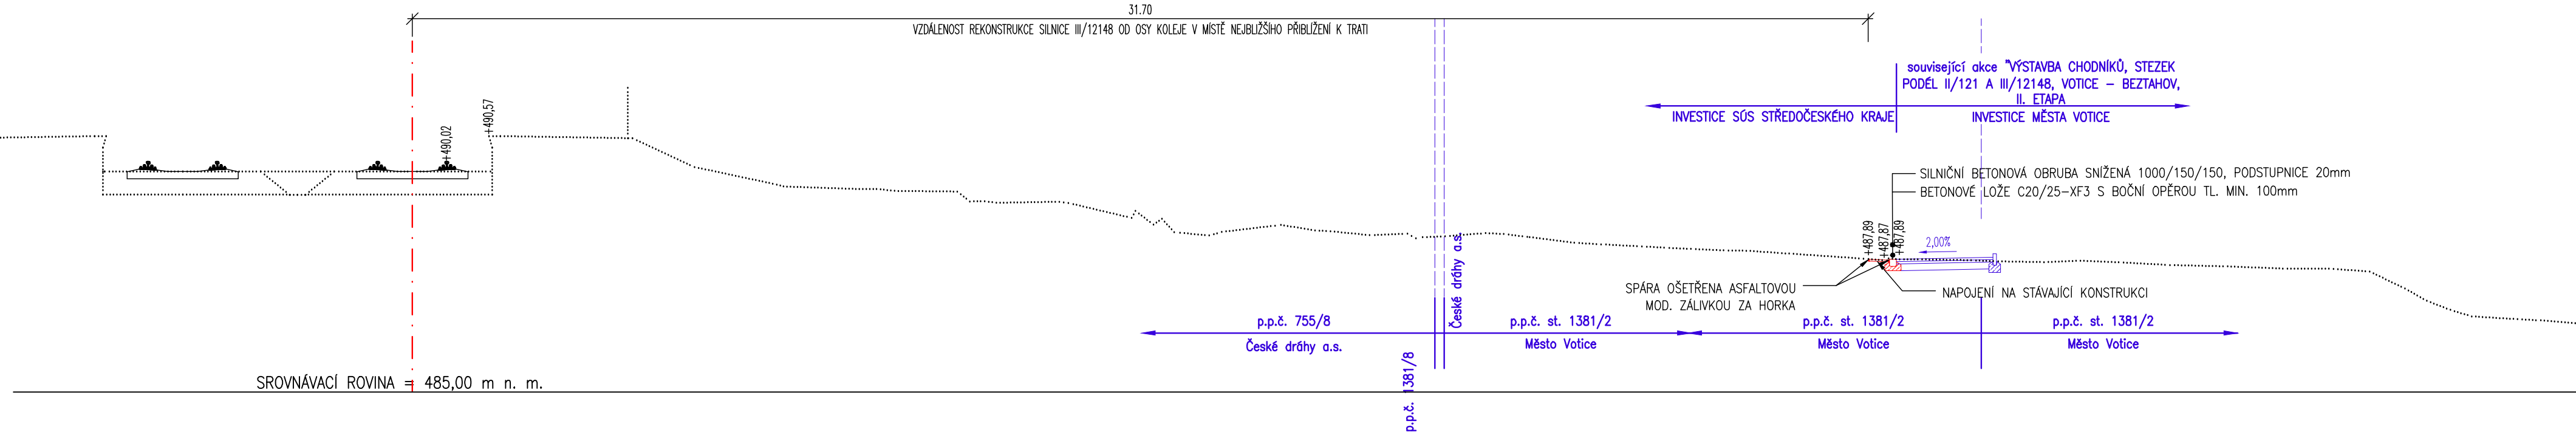

PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:100
II/121 VOTICE, UL. HUSOVA, VZDÁLENOST REKONSTRUKCE SILNICE III/12148 OD OSY KOLEJE V MÍSTĚ OSY KOMUNIKACE

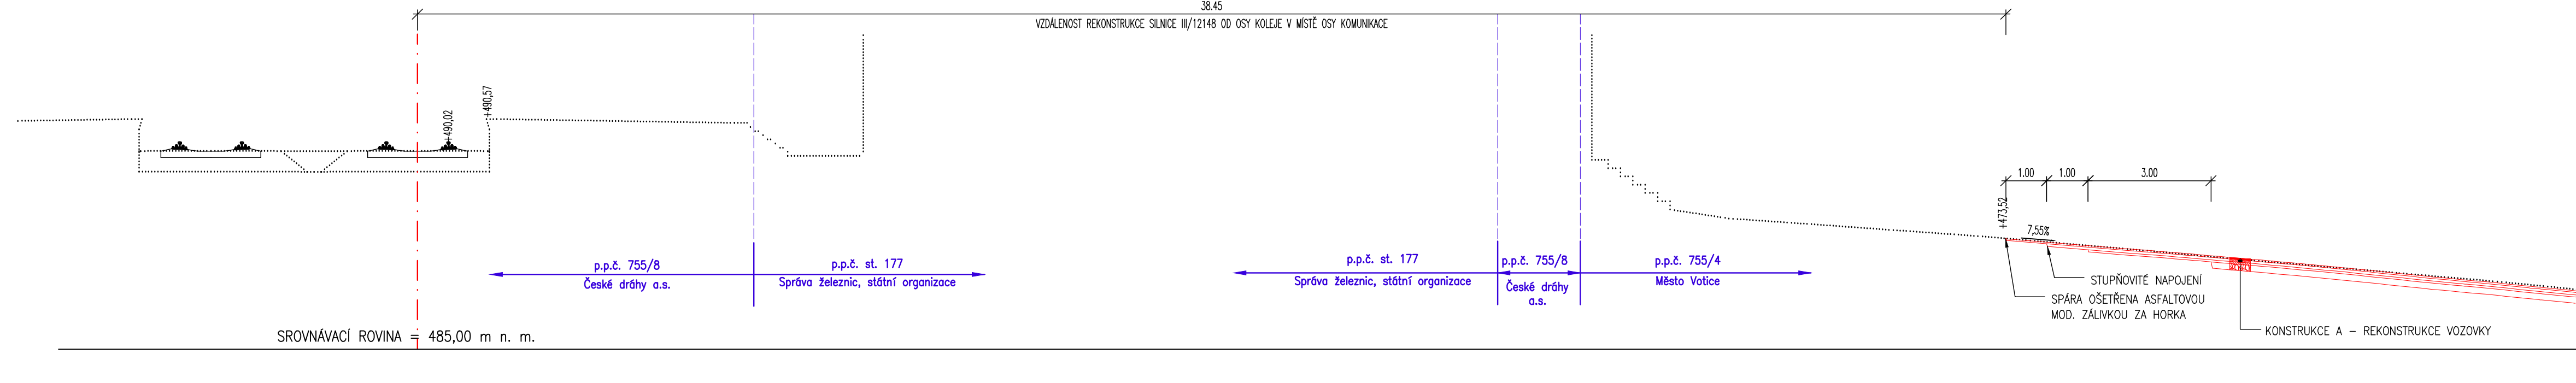

KONSTRUKCE A - ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VOZOVKY			
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16 + , 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16 + , 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PI-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
s podrcením kamenivem fr. 2/4			
šterkodrt'	ŠDA 0/32	150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM (Hv)		300 mm (Ha= 150)	

KONSTRUKCE A.1 – REKONSTRUKCE VOZOVKY + SANACE KRAJE VOZOVKY (III/12148 - km 0,290 - 0,420)			
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16 + , 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16 + , 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PI-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
s podrcením kamenivem fr. 2/4			
šterkodrt'	ŠDA 0/32	150 mm	ČSN 736126-1
šterkodrt'	ŠDA 0/32	250 mm	ČSN 736126-1
CELKEM (Hv)		550 mm (Ha= 150)	
výměna materiálu aktivní zóny (Edef.2 zemní pláně min. 45 MPa)			
nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133 (GW a GP)		500 mm	
netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97			

KONSTRUKCE B - OBNOVA KRYTU			
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16 + , 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C 50 B4	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129
CELKEM (Hv)		100 mm (Ha= 110)	

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
IČ: 287 86 793

investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

II/121 Votice, ul. Husova

■ kraj:
Středočeský

■ MÚ / OU:
Votice

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
02/2020

■ zakázkové číslo:
19097

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír



■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Jan Fiala

■ vypracoval:
Ing. Martina Žaludová

■ kontroloval:
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
1:100



D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
PŘÍČNÉ ŘEZY - VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE **D.1.1.7**