

Technická specifikace

Název akce: **III/11526, III/11526a Nesvačily**

Místo realizace: Silnice III/11526 - od křiž. III/11524 na začátek obce Nesvačily.

Staničení opravy km 0,000 – 1,695, mezi uzlovými body 1241A103 – 1241A120 - 1241A121.

Délka opravovaného úseku silnice III/11526 je 1,695 km.

Silnice III/11526a - v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/11526 a 115624


Staničení opravy km 0,000 – 0,091, mezi uzlovými body 1241A120 - 1241A102.

Délka opravovaného úseku silnice III/11526a je 0,091 km.

Středočeský kraj, Oblast Kladno, okres Beroun, obec Nesvačily, CSM Králův Dvůr - Neumětely

Celková délka navržené opravy je 1,786 km

Silniční mapa

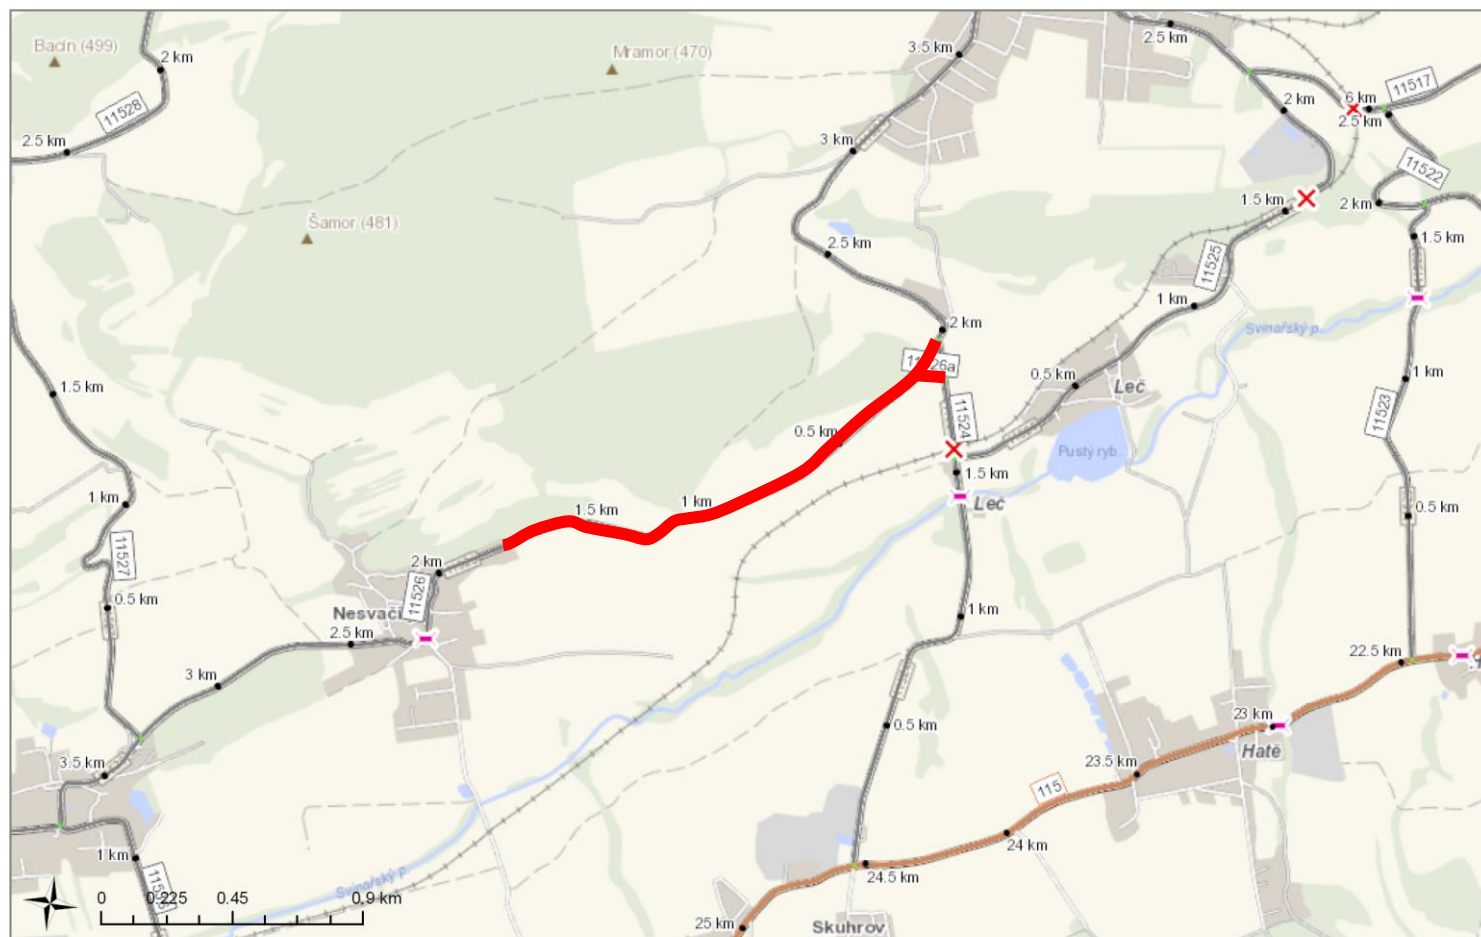

1:18,168

Datum: 7/29/2022

Autor: CleveRA®

Popis současného stavu:

Stávající živičný povrch silnic III/11526 a III/11526a je lokálně vyžilý, s podélnou a příčnou nerovností, s výskytem lokálních plošných rozpadů a trhlin v příčném a podélném směru. Povrch vozovky je na konci životnosti a dochází k opakovnému vytváření výše zmíněných poruch, které

odstraňujeme v rámci běžné údržby silniční sítě, jejich rozsah se zvětšuje. Opakované provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby silniční sítě je ekonomicky neefektivní a optimálním řešením je provedení celkové opravy asf. krytu předmětných komunikací.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu živičného povrchu komunikací II/11526 a III/11526a. Oprava živičného krytu bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

Technologie opravy:

Bude provedeno odfrézování živičného krytu v tl. do 6cm, spojovací postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m² a položení asfaltový betonu pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+ v tl. 5cm s vyrovnávkou ACo 11+. V rámci opravy bude dále provedeno vyfrézování a zalití pracovních spár dilatační zálivkou a seříznutí krajnic s odvozem zeminy a následné zpevnění krajnic z asf. recyklátu.

Oprava bude realizována za úplné uzavírky, nebo částečném omezení provozu a to dle schváleného DIO. Zpracování návrhu DIO, jeho projednání a realizace během opravy je součástí zakázky.

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly zastiženy minimální látky (ve třídě ZAS-T1). Přehled zatřídění je přílohou TS.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Termín realizace: 4 týdny v roce 2022

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát).

Přílohy:

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet slepý

Zadavatel opravy:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 0006001**

Kontakty:

Vedoucí oblasti:

Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384

Zástupce vedoucího oblasti:

Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr:

Roman Starý, roman.starý@ksus.cz, 607 033 233

Správní cestmistr:

Lenka Balejová, lenka.balejova@ksus.cz, 702 229 503

Fotodokumentace:

