


DETAIL 1

DILATAČNÍ SPÁRA KLOUBOVÉHO STYKU MEZI PATKOU A NOSNOU KONSTRUKCÍ

1 : 10

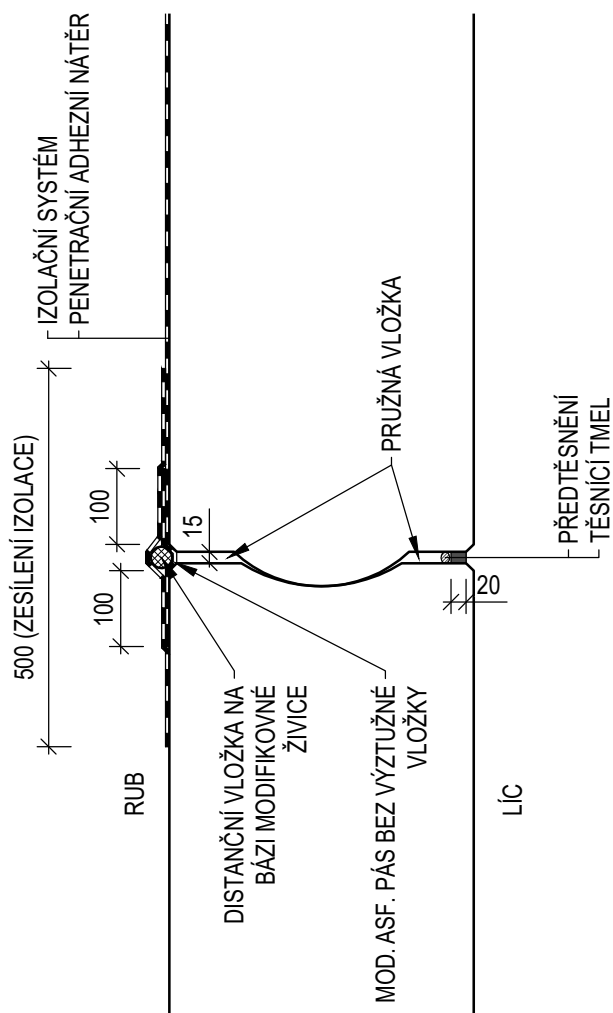

POZN.

- PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE O 10 mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
- TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
- IZOLAČNÍ PÁSY - DLE TKP KAP. 21

DILATAČNÍ SPÁRA MEZI PREFABRIKÁTY

1 : 10

