



M: 1:50

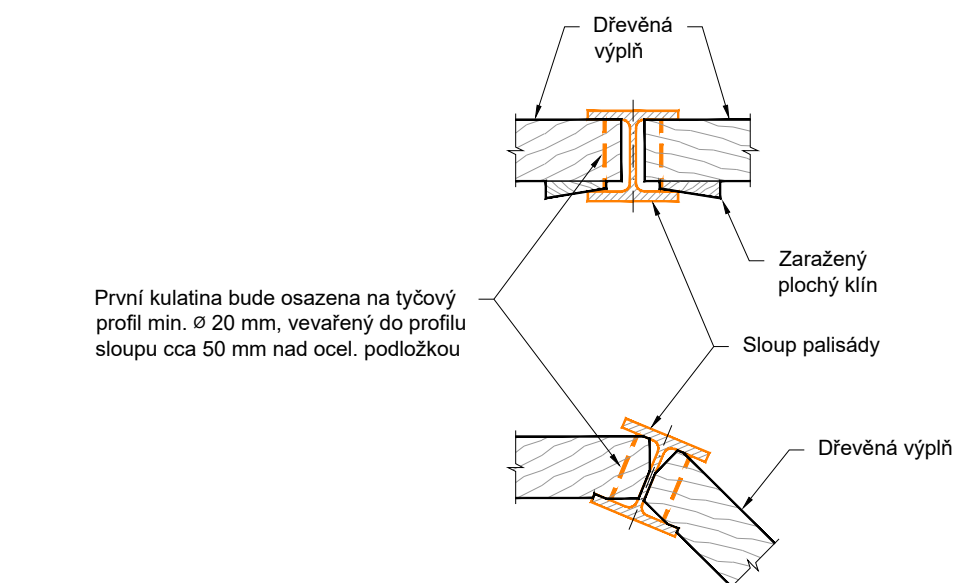


M: 1:10

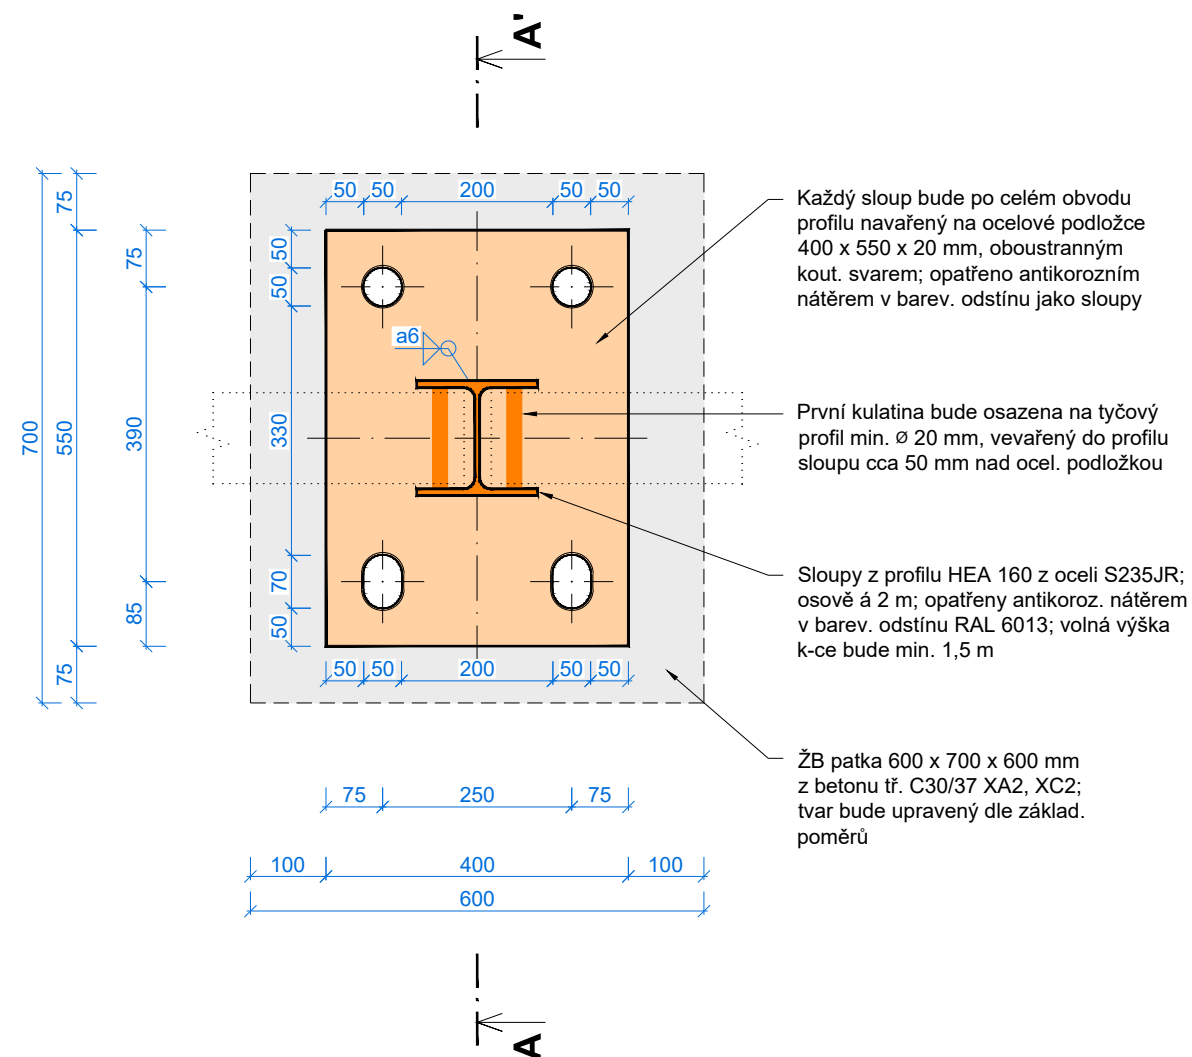

- Sloupy palisády, vč. navarených ocel. podložek a také její kotevné prvky, spojníky a matky, budou ošetřeny antikoročním nátěrem v barevném odstínu RAL 6013.
- Poloha záchytné palisády bude geodeticky vytyčená až po vyčištění a odtěžení akumulacího prostoru.

Přesnou polohu určí přímo na místě geotechnik stavby nebo projektant v koordinaci se zástupcem CHKO Český kras.

- Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

 GEOTECHNIKA HOLÝ		VYPRACOVAL: Ing. Matuš Klinčůch ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ondřej Holý Autorizovaný inženýr pro geotechniku pod č. 0012237	
OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		Č. ZAKÁZKY	2021-03-04
		DATUM	III / 2021
NÁZEV: III/11515 DOLNÍ ROBLÍN, NESTABILNÍ SKALNÍ MASIV		MĚŘITKO	1 : 10 / 50
		FORMÁT	2 x A4
		POČET PARÉ	3 / 1-3
		STUPEŇ	DSP / PDPS
		ARCHIVNÍ Č.	2021-03-04
OBJEKT: DETAIL PALISÁDY VÝŠKY 1,5 M		Č. VÝKRESU	SOUPRAVA
ČÁST:		C.4	