

## CENTRUM CHOCERADY REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02



ADRESA	CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13		
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE		
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.		
STUPEŇ	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		
ČÁST	D1.4.E SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBJEKT	SO.02	± 0,000 = 296,85 m n.m.	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. M. ŽŮREK Moskevská 61, Praha 10		
VYPRACOVAL	Ing. M. ŽŮREK		
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA ROZVADĚČŮ		
REVIZE	-		

04/2015	DPS	D.1.4.E.07	--	--	11 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM


3+PE+N, TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz

L 1,2,3

PEN



QM1  
125A  
Vyrážecí  
cívka



HOP

PE

N

QM2  
125A



FI  
40A/0,03A

L 1,2,3

FA

16A

FA

10A

FA

16A

CYKY-J 4x35

RH  
jistič  
SO01

CYA 16mm  
CYA 6mm

na ochr. přípojici připojit:  
zemnicí soustavu  
vodu a jiná kovová potrubí  
na vstupu do objektu

CYKY-J 5x35

DIESEL

zařízení  
typ kabelu  
dimenze kabelu  
č. okruhu  
místnost  
patro  
poznámka

Rezerva	Rezerva	Rezerva

AKCE: CENTRUM CHOČERADY

Rozvaděč R-HO


DATUM: 03/2018 LIST: 01

Vypracoval: Ing. M. Žůrek


3+PE+N, TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz

L 1,2,3


N




L 1,2,3

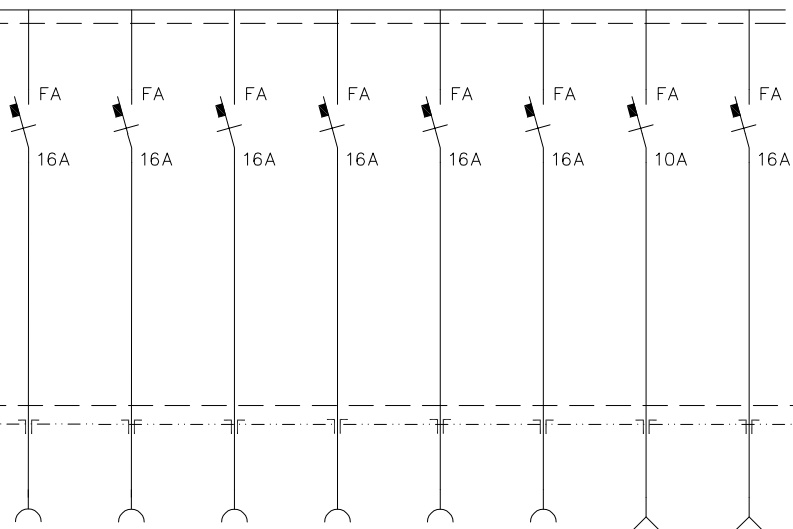

PE



L 1,2,3

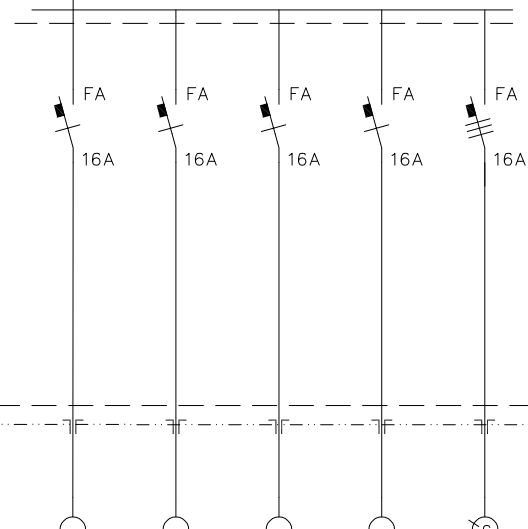

zařízení	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	vývody	osvětlení
typ kabelu	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
dimenze kabelu	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x1,5mm	3x1,5mm
č. okruhu	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08
místnost	2.01	2.01	2.01,2.04	2.02,2.06	2.07	2.08,2.09	2.06,2.08	2.06
patro	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP
poznámka			2.05				VZT 2.1	Čerpadlo

VZT 2.2

zásuvky	zásuvky	zásuvky	vývody	vývody
CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm
Z09	Z13	Z14	Z15	Z16
1.01-04	1.05	1.07	1.08	1.08
1.NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP

AKCE: CENTRUM CHOCERADY


Rozvaděč R-HO

DATUM: 03/2018 LIST: 02

Vypracoval: Ing. M. Žůrek

3+PE+N, TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz

L 1,2,3

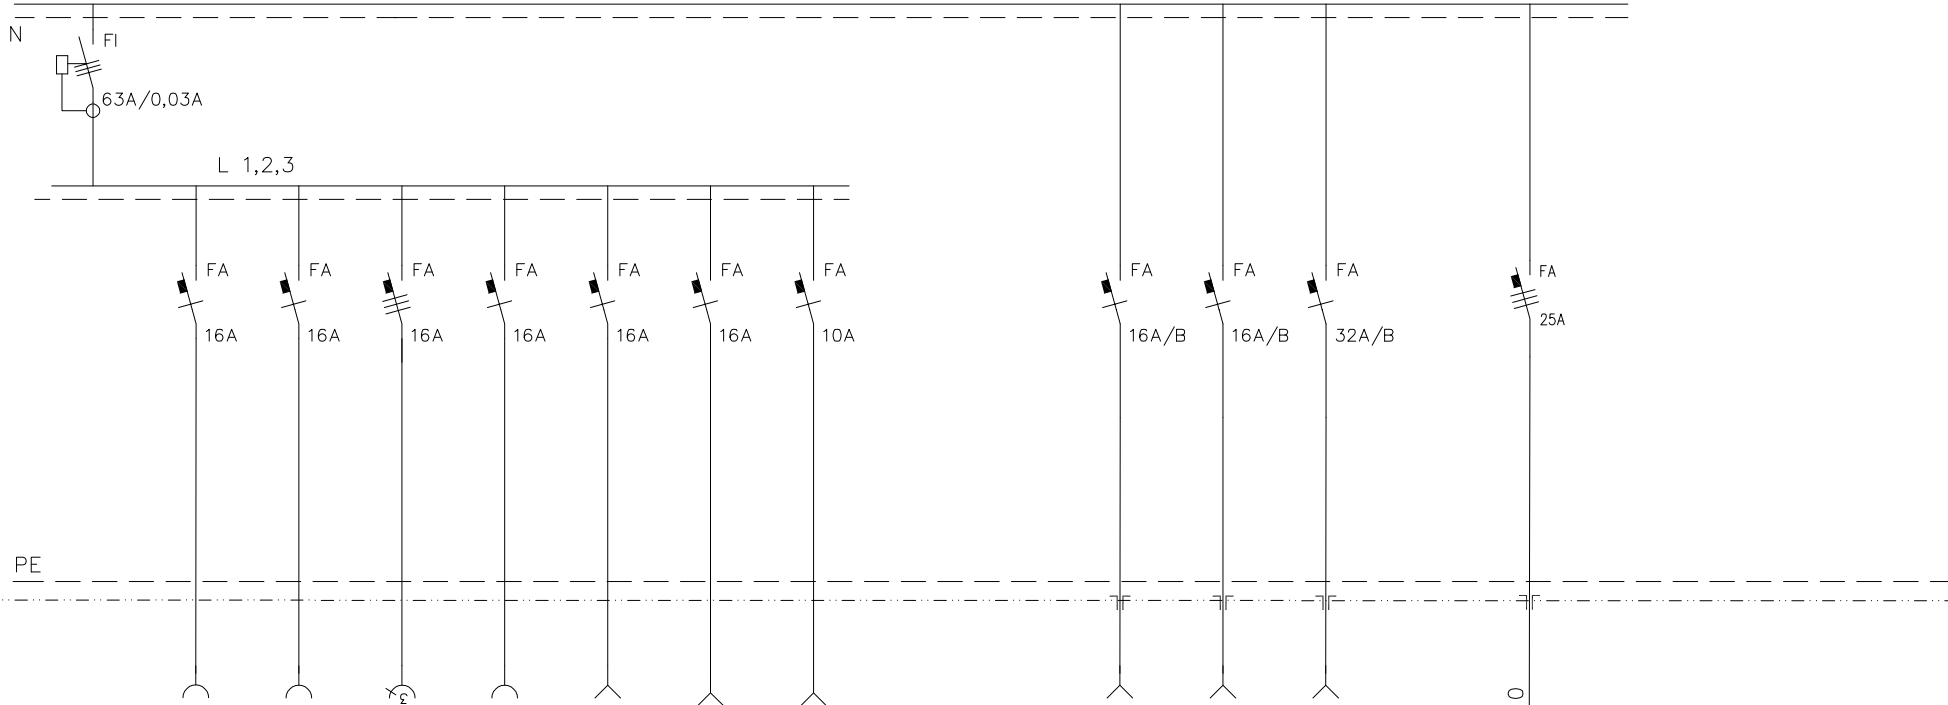

zařízení	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	vývody	vývody	vývody
typ kabelu	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
dimenze kabelu	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x1,5mm
č. okruhu	Z17	Z18	Z19	Z20	Z21	Z26	Z27
místnost	1.09	1.09	1.09	1.12	1.11	Fasáda	1.01
patro	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP
poznámka						VZT 1.2	VZT 1.1

vývody	vývody	vývody
CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
5x2,5mm	5x2,5mm	5x6mm
Z10	Z11	Z12
1.02	1.02	1.02
1.NP	1.NP	1.NP
Pračka	Pračka	Sušička
9kW	9kW	18kW

CYKY-J 5x10  
R-Hříště  
2.NP

AKCE: CENTRUM CHOCERADY


Rozvaděč R-HO

DATUM: 03/2018 LIST: 03

Vypracoval: Ing. M. Žůrek

3+PE+N, TN-S, 3x400/230V, 50Hz – sběrnice zálohovaná dieselem


L 1,2,3

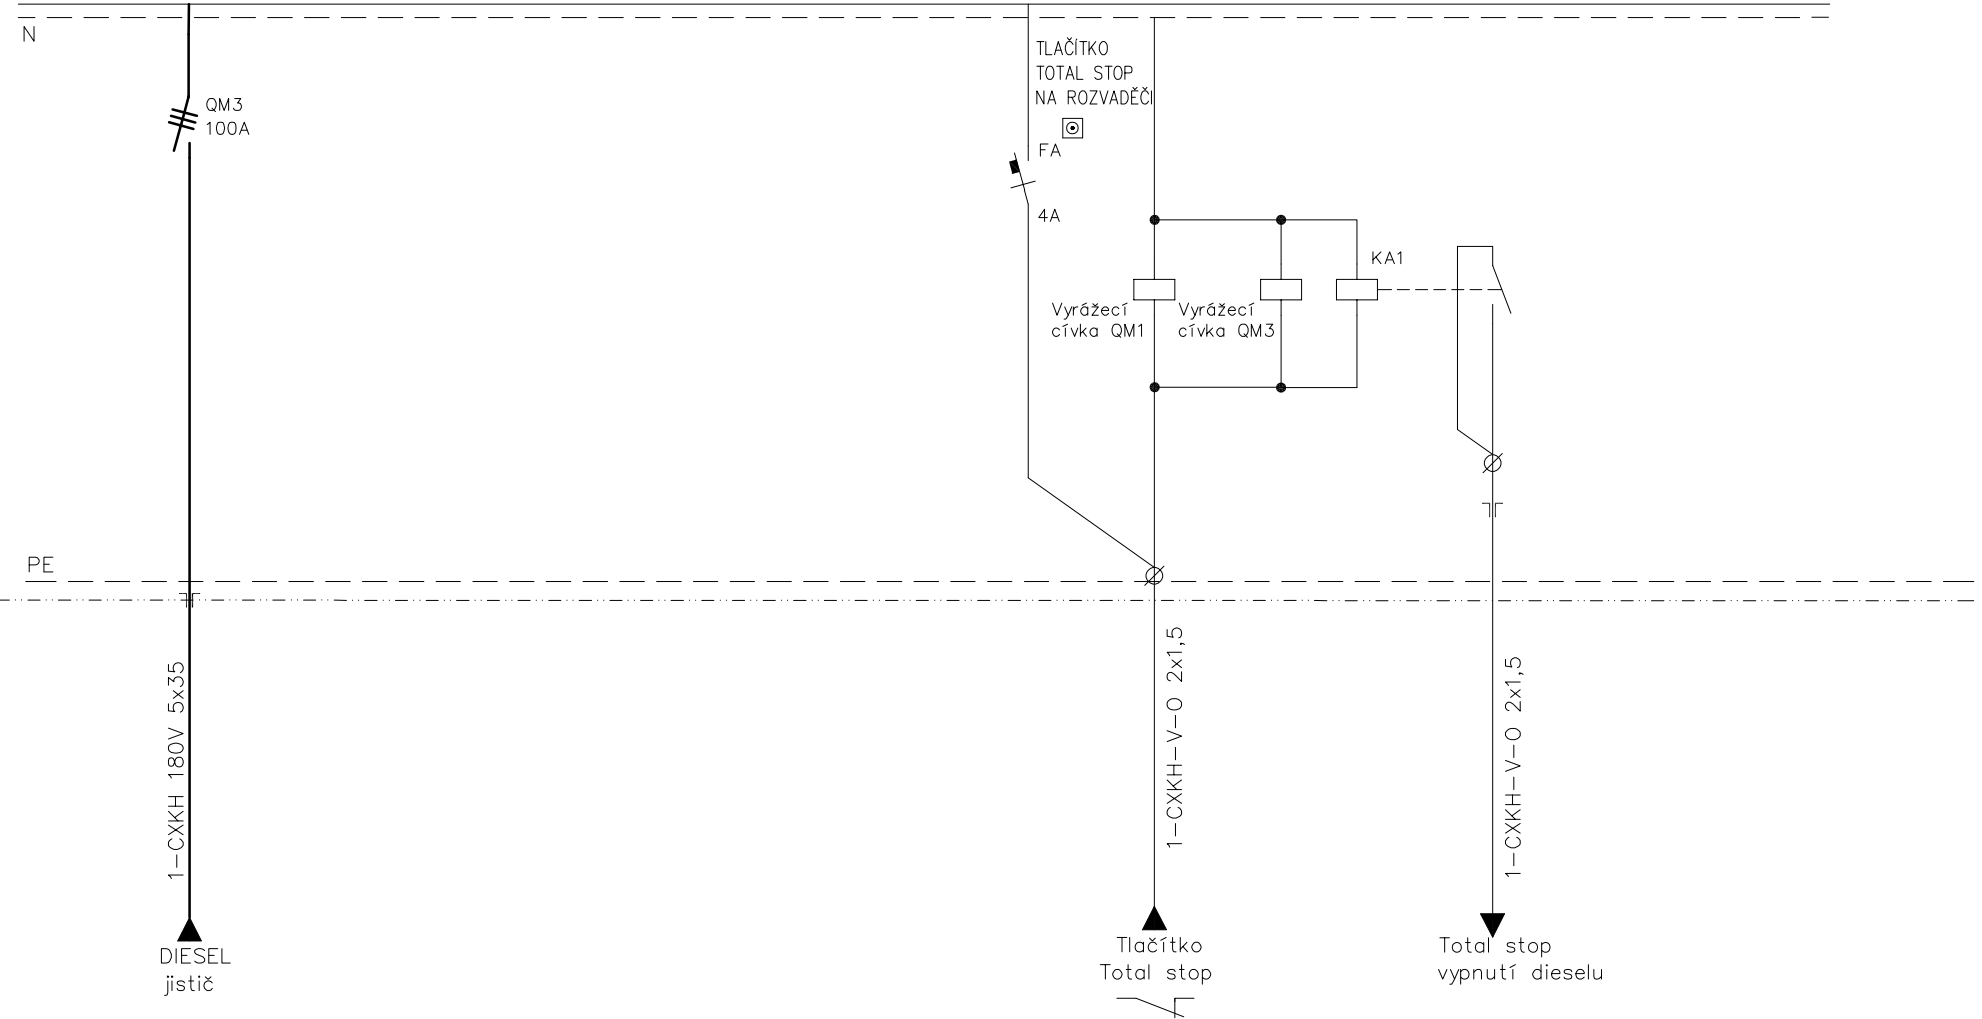

3+PE+N, TN-S, 3x400/230V, 50Hz – sběrnice zálohovaná dieselem


L 1,2,3

N

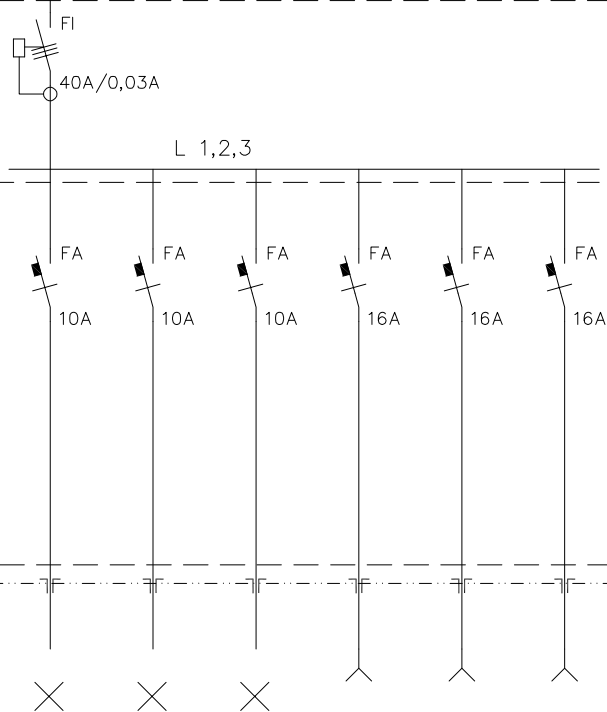

PE

zařízení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	vývody	vývody	vývody
typ kabelu	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
dimenze kabelu	3x1,5mm	3x1,5mm	3x1,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm
č. okruhu	S01	S03	S04	Z22	Z24	Z24
místnost	2.01-06	1.01-07	Fasáda	1.12	1.08	1.08
patro	2.NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP
poznámka				EPS	SLA	EZS

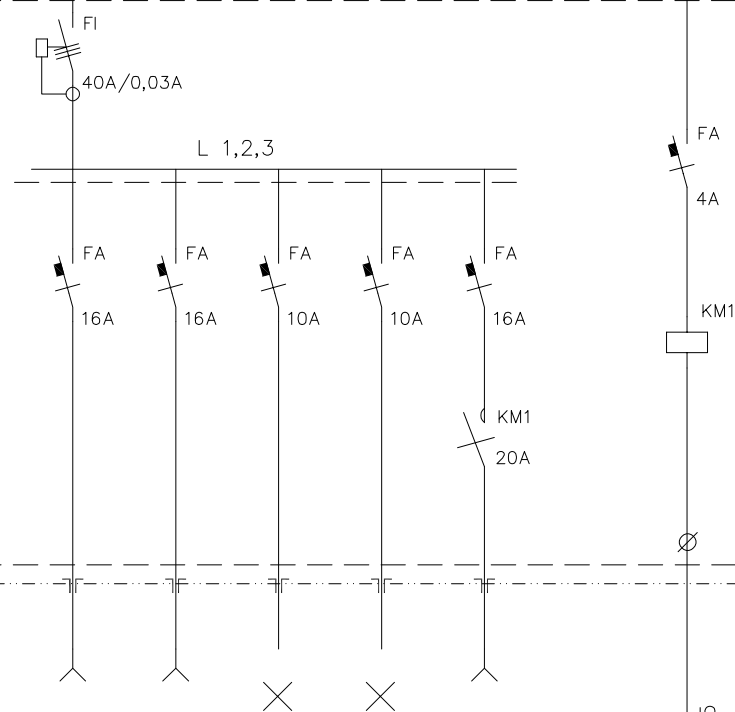

vývody	vývody	osvětlení	osvětlení	vývody
CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
3x2,5mm	3x2,5mm	3x1,5mm	3x1,5mm	3x2,5mm
Z23	Z25	S02	S05	Z27
1.08	1.08	2.07-09	1.08-12	1.12
1.NP	1.NP	2.NP	1.NP	1.NP
EPS	SLA			VZT3

CYKY-J 3x1,5  
Diesel  
v chodu

AKCE: CENTRUM CHOCERADY


Rozvaděč R-HO

DATUM: 03/2018 LIST: 05

Vypracoval: Ing. M. Žůrek

3+PE+N, TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz

L 1,2,3

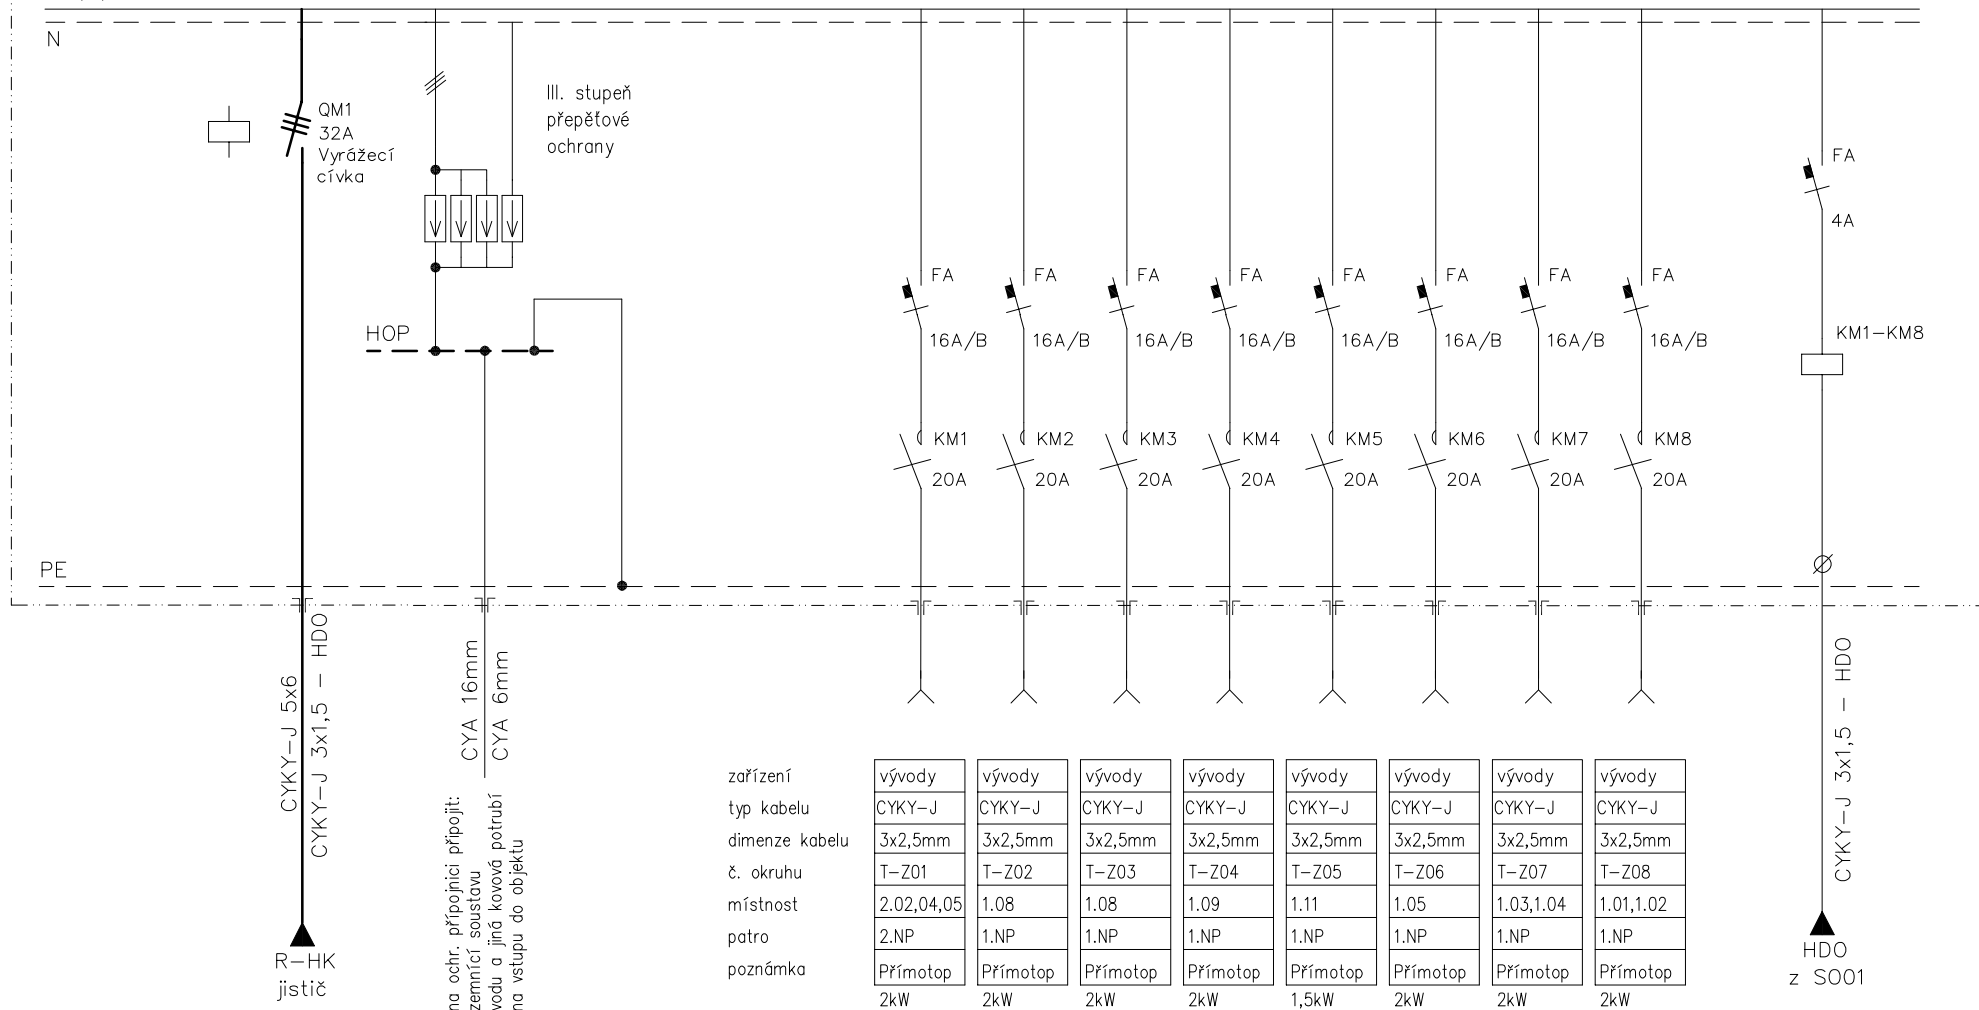

AKCE: CENTRUM CHOCERADY

Rozvaděč RT-HO

DATUM: 03/2018 LIST: 06

Vypracoval: Ing. M. Žůrek