

Technická specifikace


Název akce: III/00522 Vráž - lokalita Na Lesích

Místo realizace: silnice III/00522 z obce Vráž ve směru na Lhotku u Berouna, v úseku staničení km 0,700 – 2,020, mezi uzlovými body 1241A201 - 1241A050. Délka opravy je 1,320km, průměrná šířka komunikace v úseku opravy je 5,1m.

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Beroun, CMS Králův Dvůr, obec Vráž u Berouna.

Silniční mapa

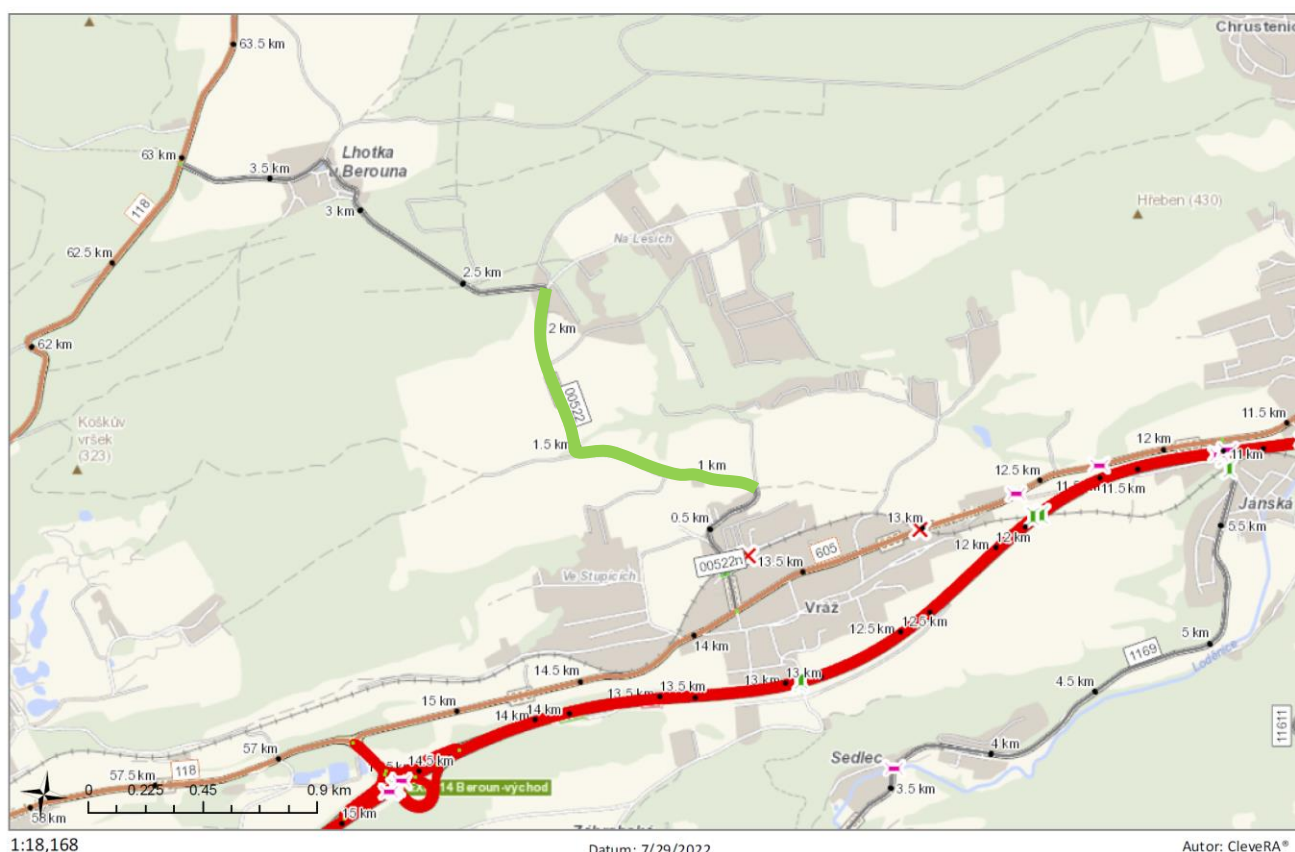

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. 00522, a to v úseku od obce Vráž ve směru na Lhotku u Berouna. Komunikace je aktuálně v nevyhovujícím stavebním stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak i nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, výtluky v živičné vozovce apod. Povrch vozovky je na konci životnosti a dochází k opakovanému vytváření výše zmíněných poruch, které odstraňujeme v rámci běžné údržby silniční sítě, jejich rozsah se zvětšuje. Opakované provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby silniční sítě je ekonomiky

neefektivní a optimálním řešením je provedení celkové opravy asf. krytu předmětných komunikací.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu živičného povrchu komunikace III/00522.

Oprava živičného krytu bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

Technologie opravy :

Lokální odfrézování stávajícího živičného krytu a to v místech napojení na stávající povrchy vozovky, v tl. do 50 mm. Dále bude provedeno očištění povrchu, položení vyrovnávky ACo+, aplikace spojovacího postřiku a pokládka ohrubné vrstvy ACO 11+, v tl. 50 mm. V rámci opravy bude dále provedeno vyfrézování a zalití pracovních spár dilatační zálivkou a seříznutí krajnic s odvozem zeminy a následné zpevnění krajnic z asf. recyklátu.

Oprava bude realizována za úplné uzavírky a to dle schváleného DIO. Zpracování návrhu DIO, jeho projednání a realizace během opravy je součástí zakázky.

Na základě provedených jadrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly zastiženy minimální látky (ve třídě ZAS-T1). Přehled zatřídění je přílohou TS.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: trvání 3 týdny v roce 2022

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Zadavatel opravy:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 0006001

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Moták, karel.motak@ksus.cz, 723 500 384

Zástupce vedoucího oblasti Kladno: Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr: Luboš Krejčí, lubos.krejci@ksus.cz, 724017505

Správní cestmistr: Lenka Balejová, lenka.balejova@ksus.cz, 702 229 503

Fotodokumentace



Zpracoval

Luboš Krejčí, provozní cestmistr, CMS Králův Dvůr

Lenka Balejová, správní cestmistr, CMS Králův Dvůr