

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50



DL. ÚSEKU 500 m, LOKÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ, POKLÁDKA 40 mm, NADVÝŠENÍ 40 mm

3

ÚSEK 3

síl. III/27516

NEZP. KRAJ.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	NEZP. KRAJ.
-------------	-------------	-------------	-------------

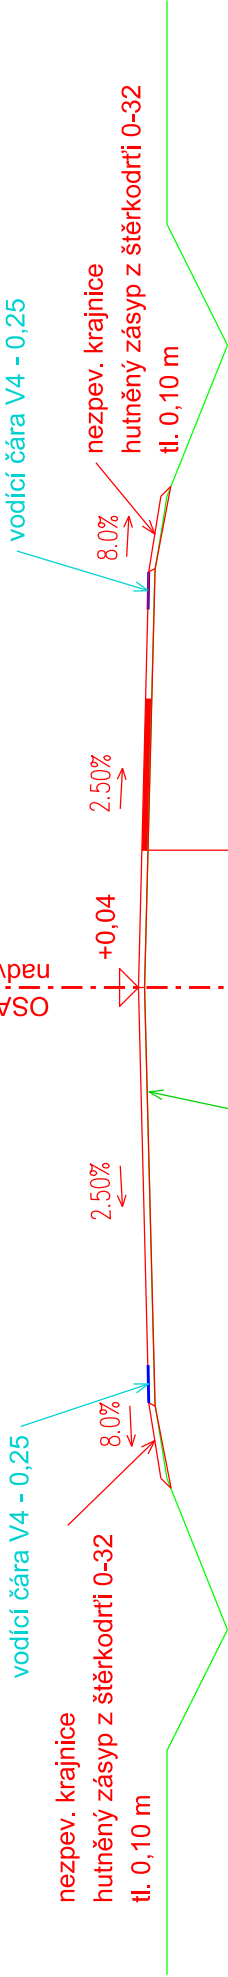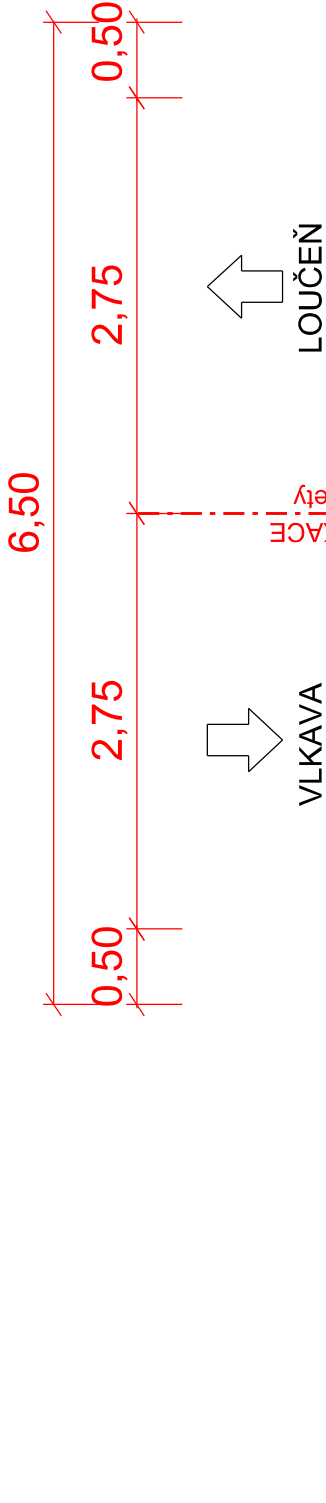

pouze lokální frézování stáv. asf. vozovky

Asfaltový beton - ohrusný ACO 11 50/70 40 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
Spojovací postřík PS EK 0,50 Kg/m2 (ČSN 736129)

VOZOVKA CELKEM min. 40 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo změny:	Obsah změny:	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	Datum změny:
01	-		-
02	-		-
03	-		-

Objednatel:

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11,150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111

fax: +420 224 230 316

e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí střediska silnic a dálnic:

Ing. Jana Staňková

VOZOVKA CELKEM

min. 40 mm

OBJEDNATEL	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 13080 PRAHA 3	AKCE:	III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce
OBEC	Loučeň-Vlkava	OBJEKT:	SO 101 REKONSTRUKCE SIL. III/27516 LOUČEŇ - VLKAVA
KRAJ	Středočeský	PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
DATUM	11/2014	TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA
FORM. A4	2xA4	VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing. J. Lahoda
STUPEŇ	PDPS	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. Lahoda
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 521 fax: +420 224 922 072 www.cityplan.cz	VYPRACOVAL:	Ing. F. Kučera
	ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001	KONTROLA:	Ing. J. Lahoda
		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. ZAKÁZKY:	13-2-012

POZN. VE VÝKRESU NEJSOU VYZNAČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ
VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM ZAŘÍZENÍ

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.