

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50


DL. ÚSEKU 1301 m, FRÉZOVÁNÍ 50 mm, POKLÁDKA 40+40 mm, NADVÝŠENÍ 30 mm

1

ÚSEK 1

síl. III/27516

NEZP. KRAJ.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	NEZP. KRAJ.
-------------	-------------	-------------	-------------

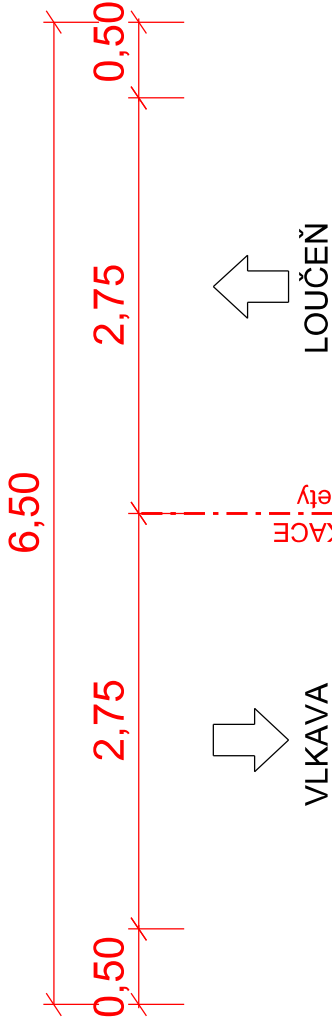

VLKAVA

LOUČEŇ

nezpev. krajnice hutněný zásyp z štěrku dří 0-32 tl. 0,10 m	8,0%	2,50%	+0,03	2,50%	8,0%	nezpev. krajnice hutněný zásyp z štěrku dří 0-32 tl. 0,10 m
vodičí čára V4 - 0,25						
frézování stáv, asf. vozovky v tl. 5 cm						
Asfaltový beton - ohrusný	ACO 11 50/70	40 mm	(ČSN EN 13108-1:2008)			
Spojovací postřík	PS EK	0,50 Kg/m2	(ČSN 736129)			
Asfaltový beton - ložný	ACL 16+ 50/70	40 mm	(ČSN EN 13108-1:2008)			
Spojovací postřík	PS EK	0,50 Kg/m2	(ČSN 736129)			
VOZOVKA CELKEM				min. 80 mm		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo změny:	Obsah změny:	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	Datum změny:
01	-		-
02	-		-
03	-		-

Objednatel:

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11,150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz
--	--

OBJEDNATEL	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 13080 PRAHA 3	AKCE:	III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce
OBEC	Loučeň-Vlkava	OBJEKT:	SO 101 REKONSTRUKCE SIL. III/27516 LOUČEŇ - VLKAVA
KRAJ	Středočeský	PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
DATUM	11/2014		
FORM. A4	2xA4		
STUPEŇ	PDPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 521 fax: +420 224 922 072 www.cityplan.cz	TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA
		VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing. J. Lahoda
		VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. Lahoda
		VYPRACOVAL:	Ing. F. Kučera
		KONTROLA:	Ing. J. Lahoda
		ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001	MĚŘÍTKO: 1:50
		Č. ZAKÁZKY: 13-2-012	

POZN. VE VÝKRESU NEJSOU VYZNAČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ
VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM ZAŘÍZENÍ

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.