
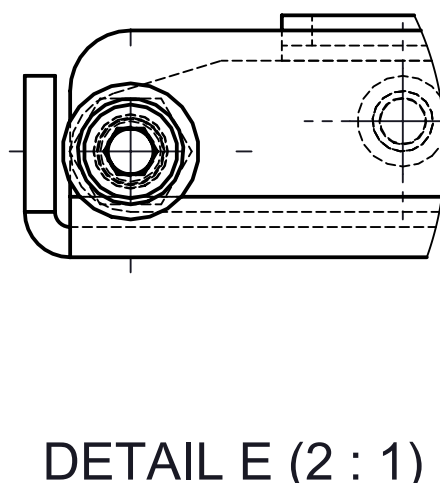


TRHACÍ NÝTY FUNGUJÍ JAKO DORAZ PRO PLECH OZNAČNÍKU (VIZ SESTAVA)

7	TRHACÍ NÝT	EN ISO 14589 ; OCEL/HLINÍK ; 3x6		NYTY.CZ	4
6	ŠROUB IMBUS		M5 X 10	ISO 7380	1
5	MATICE POJISTNÁ		M4	EN ISO 7040	1
4	ŠROUB IMBUS		M4 X 16	DIN 912 8.8	1
3	PODLOŽKA		A 4.3	DIN 125-1	3
2	BOČNÍ VEDENÍ OTOČNÉ	040-1062-01			1
1	BOČNÍ VEDENÍ PEVNÉ	040-1061-01			1
POZICE	NÁZEV	Č. VÝKRESU	SPECIFIKACE	NORMA / DODAVATEL	KS

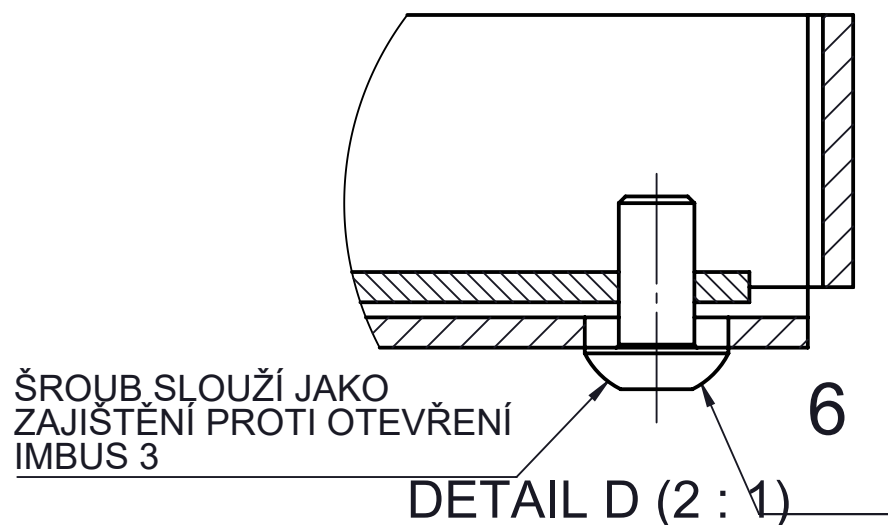

QTY	DIMENSION / STANDART:	MATERIAL / STANDART	SUPPLIER:	FORMAT:	SHEET:
	DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. Použití, šíření a kopírování pouze se souhlasem vlastníka. Příjemce dokumentu je odpovědný za škody vlastníkoví vzniklé jeho neoprávněným užitím.	TOLERANCES ISO 8015 NOT SPECIFIED APPLY ISO 2768-mK	SCALE: 1:2	A3	2 / 2
	DESIGNER BY: BERÁNEK	DRAWN BY: BERÁNEK	WIEGHT: 0.64 Kg		
	CREATED BY: RailDrawing	DATE: 5.8.2022	TYPE:		
	TITLE: BOČNÍ VEDENÍ - LEVÉ A3x2	NUMBER: 040-1060-01	REV: A		