

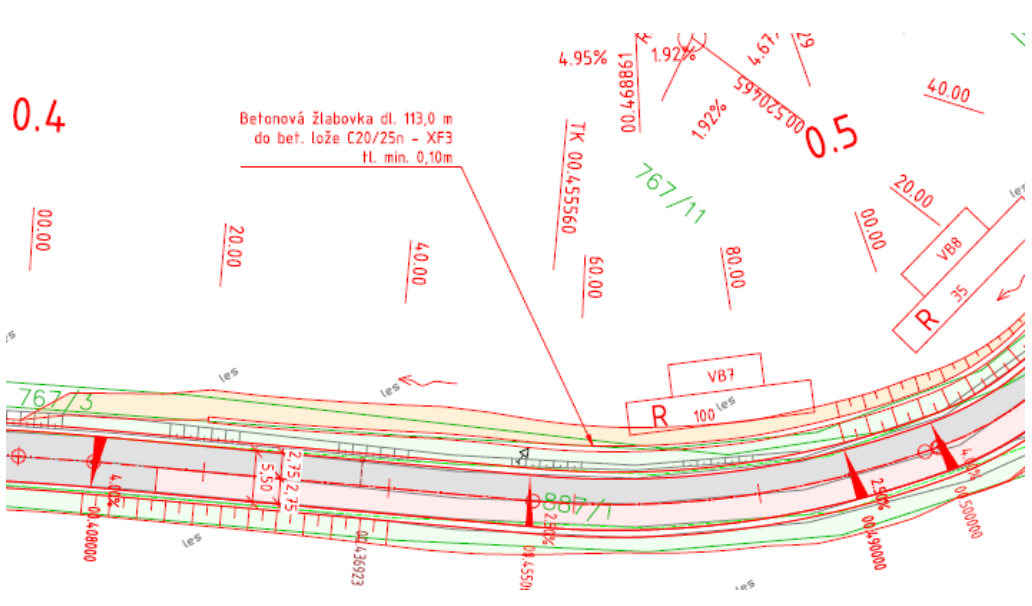
profil zadavatele

V Říčanech dne 05. 12. 2022  
Reg. č.: VZ-385/22  
Č.j.: 2646/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48-50 k veřejné zakázce „Rekonstrukce silnice III/10114 Cvrčovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

48.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>SO 101 – Dle TZ se oprava komunikace dělí na:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. rekonstrukci v tl. 45 cm bez změny nivelity</li><li>2. odfrézování tl.5 cm a pokládku balené v tl. 10 cm - zvýšení nivelity o 5 cm.</li></ol> <p>V některých místech (např. v km 0,4-0,5) se v levém jízdním pásu předpokládá oprava pouze frézováním (zvýšení nivelity) a v pravém jízdním pásu oprava celé konstrukce (bez zvýšení nivelity). <u>V těchto místech, viz výstřižek níže, bude vznikat 5 cm odskok mezi jízdními pásy.</u></p> <p>Žádáme Zadavatele o kontrolu uvažovaných oprav komunikace.</p> 
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>V daných úsecích se předpokládá jednotná výška vozovky bez ohledu na způsob opravy. V místě plné konstrukce vozovky není problém niveletu upravit. Jednotná výška je zřejmá z přílohy č. 5.x Charakteristické příčné řezy.</p>

49.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
	SO 101 – u níže uvedené položky není zřejmá výška vegetační dlažby a v položkovém rozpočtu chybí konstrukční vrstvy ze ŠD pod dlažbou. Žádáme o upřesnění specifikace a přidání položky ŠD.				
	35	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2  315,00 0
				<i>315m<sup>2</sup>=315,000 [A]</i>	
				položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
Do soupisu prací byla doplněna tloušťka dlažby, konstrukční vrstva ze šterkodrti a úprava pláně.					

50.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	V PD není specifikováno, zda zkoušky vodotěsnosti mají být provedeny vodou nebo stlačeným vzduchem. Žádáme Zadavatele o upřesnění.			
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
Zkouška těsnosti kanalizace musí splňovat požadavky ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909, možné jsou tedy obě metody.				

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení předkládá následující:

- Soupis objektů\_neoceněný.pdf
- Soupis položky\_neoceněný.pdf
- Soupis\_neoceněný.xls
- Soupis\_neoceněný.xml

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na **02. 01. 2023 v 9:00** a dále mění předpokládanou hodnotu zakázky na **65.476.034,08 Kč** bez DPH.