


Technická specifikace

Název akce: „III/3314 Předměřice nad Jizerou – Čihadla“ - PD

Místo realizace akce:

Silnice III/3314, staničení km 3,585 až 6,069 v délce 2,484 km, mezi uzlovými body 1311A110 – 1311A019, Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav a Nymburk, oblast Mnichovo Hradiště

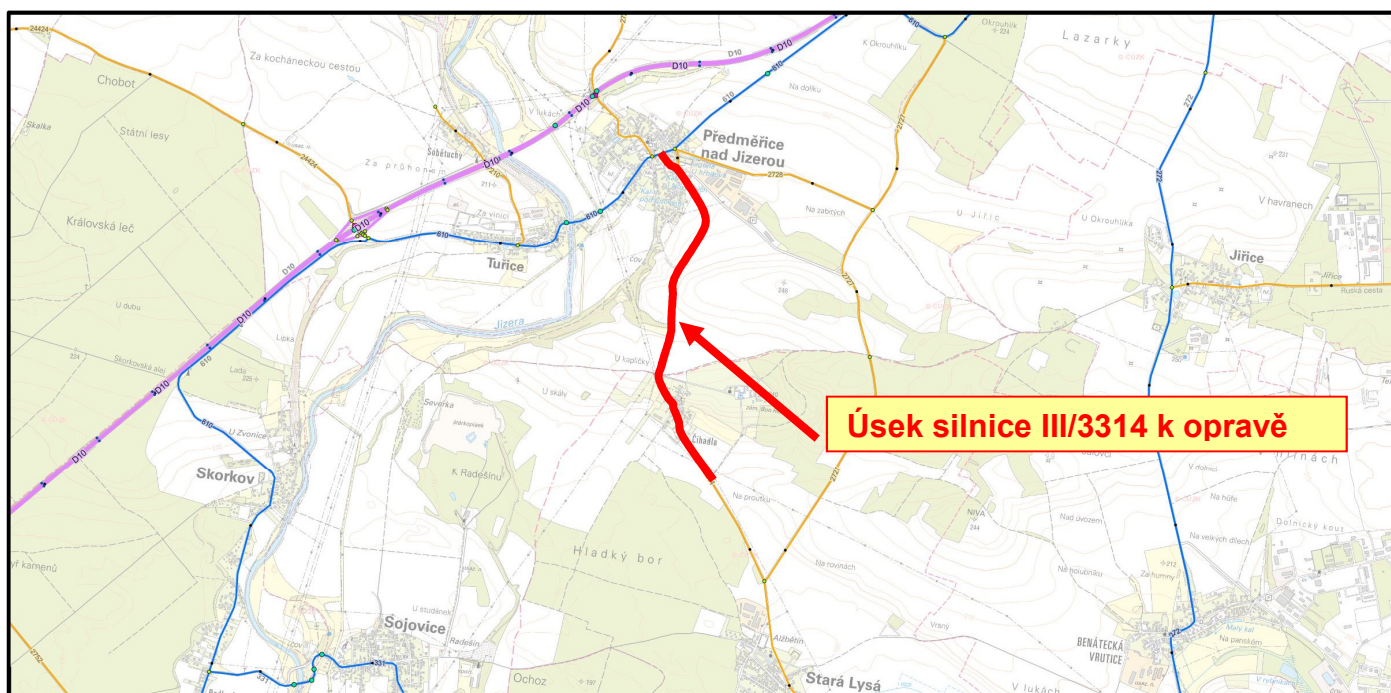

Základní popis akce:

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DUSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ (oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006Sb., bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, jinak stavební řízení) při dodržení platných norem (např. 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).

Technický popis stávajících objektů:

Silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazuje četné poruchy – výtluky, vysprávký, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládá se rekonstrukce vozovky, která bude mít dopady i do podkladních vrstev (např. recyklace za studena).

V řešeném úseku silnice se nenachází mostní objekty.

Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném stavu:

Provést důslednou diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na jejím základě navrhnout opravu silnice, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání stmelených/nestmelených podkladních vrstev, případná recyklace za studena.

Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění – případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obce Předměřice vyčištění UV a dešťové kanalizace).

V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:

- provést diagnostiku vozovky, inženýrskogeologický průzkum
- provést geodetické zaměření
- rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení podle výsledků diagnostického průzkumu
- výměna či doplnění svodidel, obnova směrových sloupků, obnova VDZ i SDZ
- zajištění řádného odvodnění silnice
- **v rámci této akce dojde v obci Předměřice k přetrasování silnice III/3314 a to konkrétně úseku kolem místního hřbitova, který bude převeden na místní komunikaci vedoucí k obecnímu úřadu (ke křižovatce se silnicí II/610 a III/2729)**

Oprava bude realizována po etapách.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- oprava silnice
- oprava propustků
- sanace silničního tělesa, případně svahu
- pročištění příkopů
- pročištění vpustí a příp. dešťové kanalizace
- DIO
- BOZP

Předpokládané stavební náklady rekonstrukce:

- 40 mil Kč bez DPH

Termín realizace

Dokumentace pro společné povolení DUSP – koncept

- **Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace pro společné povolení – DUSP – čistopis

- **Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele**

Prověření možnosti využití oznámení o provedení souvislé údržby, jinak podání žádosti o vydání společného povolení

- **Nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DUSP**

Dokumentace PDPS

- **Do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele.**

Výkon autorského dozoru

- Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Oblast Mnichovo Hradiště

Kontaktní osoba: karel.sulek@ksus.cz; milan.veleba@ksus.cz

Fotodokumentace:





