

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/6

Číslo ZBV:

11

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace  
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

## Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.1        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.2        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.3        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.4        | 0,00                                | 671 285,54                         | 671 285,54                                                 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.5        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11             | 0,00                                | 671 285,54                         | 671 285,54                                                 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/6

Číslo ZBV:

11.4

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

## Přílohy Změnového listu:

|                                             |     |             |
|---------------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1   | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 1   | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1   | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1   | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 2   | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1   | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 104 | počet listů |

Paré č.

Příjemce

1

dnat

2

Zhotovitel

3

Projektant (AD)

4

Stavební dozor

5

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis a zdůvodnění Změny:

Při rekonstrukci vozovky průtahu Štěchovicemi bylo zjištěno v km 14,940-15,180, km 14,600-14,940 a km 15,175-15,320, že buď výšková poloha obrub ve větších úsecích nevyhovuje, aby zajišťovala odraznou funkci, nebo jsou nevhodně osazeny ne na betonovém loži, ale na tenké podkladní AB vrstvě, pod kterou jsou žulové kostky a nebo, že stav stávajících obrub je natolik špatný, že je třeba je vyměnit. Z důvodu změny výšky obruby došlo také k obnově přilehlého chodníku, kde z části je využíváno po očištění původní dlažby a obrubníků, doplněné o novou dlažbu a nové obruby s vyspádováním k vozovce. Toto je řešeno i v křižení ulic Hlavní a Školní, kde bylo nutné výškově upravit obrubu tak, aby plnila odraznou funkci a přespádovat a předláždít chodník se zásahem do stávající zidky, kterou bylo nutné nadezdít ve vztahu k nové niveletě.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0,00                             | 671 285,54                      | 671 285,54                                              | 671 285,54                                               |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                                   |       |                     |       |                 |        |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.          | jméno | Ing. Karel Šimek    | datum | 5.8.2022        | podpis |
| Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o. | jméno | Ing. David Dvořáček | datum |                 | podpis |
| Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.               | jméno | Miroslav Valenta    | datum | - 7 - 09 - 2022 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář)           | jméno |                     | datum |                 | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK                      | jméno | Ing. Milan Peška    | datum |                 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                         |       |                                         |       |             |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS.                   | datum | podpis      |
| Zhotovitel                              | jméno | Ing. Tomáš Hajič<br>Ing. Renata Hamrská | datum | podpis      |
|                                         |       |                                         |       | Číslo paré: |

# ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b><br>II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II                   |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/6</b>                                                             |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 17 756 042,56          |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | -147 928,60                                              | 2 341 002,67                                            | 19 949 116,63                           | 2 193 074,07                                                |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 671 285,54                               | 3 012 288,21                                                   | 16,96%                                                         |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -147 928,60                                                     | 20 620 402,17            | 2 864 359,61                                                  | 16,13%                                                            |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

souhlasím

Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Milan Peška

Supervize (RDK):

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 11.4

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Číslo a název SO/PS: 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo a název rozpočtu: 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 6

## Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol.        | Kód položky | Název položky                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1                   | 2           | 3                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 1                   | 113106123   | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic                                        | M2   | 575,000             | 1 270,800         | 695,800          | 91,95             | 52 871,25                   | 0,00               | 63 978,81         | 116 850,06                | 63 978,81              | 121,01%              |
| 4                   | 113202111   | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                      | M    | 1 150,000           | 1 478,700         | 328,700          | 91,95             | 105 742,50                  | 0,00               | 30 223,97         | 135 966,47                | 30 223,97              | 28,58%               |
| 40                  | 59217031    | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                      | M    | 621,000             | 1 006,300         | 385,300          | 132,64            | 82 369,44                   | 0,00               | 51 106,19         | 133 475,63                | 51 106,19              | 62,05%               |
| 24                  | 59245212    | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní                                        | M2   | 230,000             | 513,700           | 283,700          | 237,30            | 54 579,00                   | 0,00               | 67 322,01         | 121 901,01                | 67 322,01              | 123,35%              |
| 23                  | 596811221   | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2   | M2   | 575,000             | 1 270,800         | 695,800          | 396,53            | 228 004,75                  | 0,00               | 275 905,57        | 503 910,32                | 275 905,57             | 121,01%              |
| 39                  | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého    | M    | 1 182,000           | 1 227,500         | 45,500           | 518,95            | 613 398,90                  | 0,00               | 23 612,23         | 637 011,13                | 23 612,23              | 3,85%                |
| 49                  | 979071121   | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                      | M2   | 575,000             | 757,100           | 182,100          | 84,40             | 48 530,00                   | 0,00               | 15 369,24         | 63 899,24                 | 15 369,24              | 31,67%               |
| 52                  | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                       | T    | 192,625             | 391,530           | 198,905          | 51,81             | 9 979,90                    | 0,00               | 10 305,27         | 20 285,17                 | 10 305,27              | 103,26%              |
| 53                  | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                          | T    | 2 696,750           | 5 481,420         | 2 784,670        | 5,76              | 15 533,28                   | 0,00               | 16 039,70         | 31 572,98                 | 16 039,70              | 103,26%              |
| 54                  | 997221815   | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                    | T    | 192,625             | 391,530           | 198,905          | 34,54             | 6 653,27                    | 0,00               | 6 870,18          | 13 523,45                 | 6 870,18               | 103,26%              |
| 56                  | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným       | T    | 580,659             | 655,476           | 74,817           | 147,76            | 85 798,17                   | 0,00               | 11 054,96         | 96 853,13                 | 11 054,96              | 12,88%               |
| 57                  | 998225193   | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 3000 m | T    | 580,659             | 655,476           | 74,817           | 29,55             | 17 158,47                   | 0,00               | 2 210,84          | 19 369,31                 | 2 210,84               | 12,88%               |
| <b>NOVÉ POLOŽKY</b> |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 67                  | 02910.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                          | KČ   | 0,000               | 3 339,870         | 3 339,870        | 1,00              | 0,00                        | 0,00               | 3 339,87          | 3 339,87                  | 3 339,87               | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 88                  | 348272213   | Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování  | M2   | 0,000               | 3,492             | 3,492            | 1 460,00          | 0,00                        | 0,00               | 5 098,32          | 5 098,32                  | 5 098,32               | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle URS 2021/01                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 89                  | 348272513   | Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních                  | M    | 0,000               | 17,46             | 17,460           | 521,00            | 0,00                        | 0,00               | 9 096,66          | 9 096,66                  | 9 096,66               | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle URS 2021/01                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 90                  | 59217011    | obrubník betonový zahradní 500x50x200mm                                                          | M    | 0,000               | 248,500           | 248,500          | 92,80             | 0,00                        | 0,00               | 23 060,80         | 23 060,80                 | 23 060,80              | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle URS 2021/01                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 91                  | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého    | M    | 0,000               | 251,500           | 251,500          | 219,00            | 0,00                        | 0,00               | 55 078,50         | 55 078,50                 | 55 078,50              | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle URS 2021/01                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 92                  | 962032253   | Bourání zdiva z tvárnice cementových na jakoukoli maltu do 1 m3                                  | M3   | 0,000               | 0,367             | 0,367            | 1 520,00          | 0,00                        | 0,00               | 557,84            | 557,84                    | 557,84                 | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle URS 2021/01                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 93                  | 966071821   | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m                         | M    | 0,000               | 17,460            | 17,460           | 60,400            | 0,00                        | 0,00               | 1 054,58          | 1 054,58                  | 1 054,58               | 100,00%              |
|                     |             | Cena položky dle URS 2021/01                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| <b>Celkem</b>       |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | <b>1 320 618,93</b>         | <b>0,00</b>        | <b>671 285,54</b> | <b>1 990 849,89</b>       | <b>671 285,54</b>      | <b>50,83%</b>        |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum: 5. 9. 2022

Podpis:

Za Objednatelů: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum: 7-09-2022

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

|               |                                                                                            |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 377 812 002,59 |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 384 296 540,86 |
|               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                           | 464 998 814,44 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 101,72%        |
| 4=(25/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%          |
| 5=(28/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | 0,00%          |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -0,20%         |

|             |                                                           |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 5 951 309,52   |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 1,58%          |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 113 343 600,78 |

|                |                                                                                  |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 0,70%          |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 0,98%          |
| 10A=32A+36A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 6 372 274,08   |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 188 906 001,30 |

|                 |                                 |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100   | Sledování limitu (15%)          | 0,42%          |
| 13=37           | Sledování limitu 137 366 000 Kč | 1 604 748,11   |
| 14=137366000-37 |                                 | 135 761 251,89 |

| 40=(19/1)*100 |        | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)                                   | -0,20%                                     |                                                             |              |                                            |                                                            |                                     |                                            |                                                                |                                     |                                            |              |                                                            |                                                        |                                            |              |                                     |                                                        |                                                   |               |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|               |        |                                                                                                                              |                                            | - 1 -                                                       |              |                                            | - 2 -                                                      |                                     |                                            | - 3 -                                                          |                                     |                                            |              | - 4 -                                                      |                                                        |                                            |              | - 5 -                               |                                                        |                                                   |               |
|               |        |                                                                                                                              |                                            | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                            | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                     |                                            | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                     |                                            |              | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                                        |                                            |              | Změny de minimis                    |                                                        |                                                   |               |
| SO            | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                                                  | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné                                                | Hodnota ZBV  | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné                                               | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné                                                   | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných                        | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000,- Kč | limit 15 %    |
| 16            | 17     | 18                                                                                                                           | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34+37+39                                        | 21=19+20     | 23                                         | 24                                                         | 25=23+24                            | 26                                         | 27                                                             | 28=26+27                            | 29                                         | 30           | 32=29+30                                                   | 32A=ABS(29)+30                                         | 33                                         | 34           | 36=33+34                            | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                                | 38=(37/1)*100 |
|               |        | II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II                                                              | - 746 242,26                               | 7 230 780,53                                                | 6 484 538,27 | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | - 147 928,60                               | 2 505 559,91 | 2 357 631,31                                               | 2 653 488,51                                           | - 62 553,68                                | 3 656 231,89 | 3 593 678,21                        | 3 718 785,57                                           | 1 604 748,11                                      | 0,42%         |
| 103           | 1      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků                                                      | 0,00                                       | 124 942,66                                                  | 124 942,66   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 124 942,66   | 124 942,66                          | 124 942,66                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103           | 2      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,615-14,695, kolize s kabelem CETIN            | 0,00                                       | 158 202,22                                                  | 158 202,22   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 158 202,22   | 158 202,22                                                 | 158 202,22                                             | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103           | 3      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek                                                      | - 147 928,60                               | 470 739,23                                                  | 322 810,63   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | - 147 928,60                               | 470 739,23   | 322 810,63                                                 | 618 667,83                                             | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103           | 4      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín                                                   | 0,00                                       | 514 671,37                                                  | 514 671,37   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 514 671,37   | 514 671,37                          | 514 671,37                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103           | 5      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky                             | 0,00                                       | 1 072 447,19                                                | 1 072 447,19 | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 1 072 447,19 | 1 072 447,19                                               | 1 072 447,19                                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102           | 6      | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin                                               | - 62 553,68                                | 2 301 662,61                                                | 2 239 108,93 | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                   | - 62 553,68                                | 2 301 662,61 | 2 239 108,93                        | 2 364 216,29                                           | 0,00                                              | 0,00%         |
| 901           | 7      | Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria                                                             | - 535 759,98                               | 1 068 988,73                                                | 533 228,75   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 1 604 748,11                                      | 0,42%         |
| 207           | 8      | Zajištění skalního svahu                                                                                                     | 0,00                                       | 728 985,00                                                  | 728 985,00   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 728 985,00   | 728 985,00                                                 | 728 985,00                                             | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 207           | 9      | Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1                                             | 0,00                                       | 75 186,27                                                   | 75 186,27    | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 75 186,27    | 75 186,27                                                  | 75 186,27                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 103           | 10     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky                                   | 0,00                                       | 43 669,71                                                   | 43 669,71    | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 43 669,71    | 43 669,71                           | 43 669,71                                              | 0,00                                              | 0,00          |
| 103           | 11     | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní | 0,00                                       | 671 285,54                                                  | 671 285,54   | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 671 285,54   | 671 285,54                          | 671 285,54                                             | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 12     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 13     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 14     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 15     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 16     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 17     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 18     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 19     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
|               | 20     |                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                           | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 11                                                              |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                      |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 103/6                                                           |

| Doklad                                                                           | Součást dokumentace ZBV |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Změnový soupis prací SO 103 po změně 6 pro ZBV 11                             | 32                      |              |
| 08 Zápis ze SD č. 3004842, 3110884, 3110870, 3004841, 3004820, 3004802 a 3004803 | 7                       |              |
| 09 Vyjádření AD č. 3                                                             | 4                       |              |
| 10 Vyjádření AD č. 13                                                            | 2                       |              |
| 11 Vyjádření AD č. 14                                                            | 2                       |              |
| 12 Geodetický protokol PP 76 2021                                                | 5                       |              |
| 13 Geodetický protokol PP 82 2021                                                | 3                       |              |
| 14 Geodetický protokol Š II 84/2021                                              | 3                       |              |
| 15 Geodetický protokol Š II 31/2021                                              | 8                       |              |
| 16 Fotodokumentace                                                               | 3                       |              |
| 17 Fotodokumentace obruby a dlažba km 14,800 - 14,900                            | 1                       |              |
| 18 Fotodokumentace obruby a dlažba km 14,965                                     | 1                       |              |
| 19 Fotodokumentace obruby a dlažba km 15,000 - 15,100                            | 1                       |              |
| 20 Fotodokumentace obruby a dlažba km 15,100 - 15,200                            | 1                       |              |
| 21 Fotodokumentace obruby a dlažba km 15,150                                     | 1                       |              |
| 22 Fotodokumentace obruby a dlažba km 15,260 - 15,300                            | 1                       |              |
| 23 Fotodokumentace - plotová zídka                                               | 1                       |              |
| 24 Fotodokumentace - plotová zídka                                               | 1                       |              |
| 25 Listy SD 07/2021                                                              | 5                       |              |
| 26 Listy SD 09-10/2021                                                           | 20                      |              |
| 27 Stanovisko TDS                                                                | 1                       |              |
| 28 Stanovisko IBR                                                                | 1                       |              |
| Počet listů celkem                                                               | 104                     |              |



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** 17 756 042,56 Kč

**Cena celková:** 20 620 402,18 Kč

**DPH:** 4 241 748,63 Kč

**Cena s daní:** 24 862 150,81 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 20 620 402,18 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |         |                                                                   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900 | Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103  | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103  | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                             | MJ  | Počet MJ   | J.cena   | Celkem    |
|--------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                      |     |            |          |           |
| 66     | 012002000 |     | GEODETICKÉ PRÁCE - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                            | KČ  | 0,000      | 1,00     | 0,00      |
|        | ZBV:      |     |                                                                                   |     |            |          |           |
|        | ZBV č. 02 |     | Přeložka vodovodu                                                                 |     | 792,239    |          | 792,24    |
|        | ZBV č. 03 |     | Mezivrstva žulových kostek<br>1606,02=1 606,020 [A]                               |     | 1 606,020  |          | 1 606,02  |
|        | ZBV č. 04 |     | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy<br>2557,7=2 557,700 [A] |     | 2 557,700  |          | 2 557,70  |
|        | ZBV č. 05 |     | Přeložka kabelů CETIN<br>5335,558=5 335,558 [A]                                   |     | 5 335,558  |          | 5 335,56  |
|        | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky                           |     | 3 339,870  |          | 3 339,87  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                 |     | 13 631,387 |          | 13 631,39 |
| 73     | 072103011 |     | DIO - provedení přechodného dopravního značení na objízdné trase                  | KPL | 0,000      | 4 399,90 | 0,00      |
|        | ZBV:      |     |                                                                                   |     |            |          |           |
|        | ZBV č. 04 |     | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy<br>1=1,000 [A]          |     | 1,000      |          | 4 399,90  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                 |     | 1,000      |          | 4 399,90  |
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                      |     |            |          | 18 031,29 |

|   |           |  |                                                                                  |    |         |       |           |
|---|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1 |           |  | Zemní práce                                                                      |    |         |       |           |
| 1 | 113106123 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic                        | M2 | 575,000 | 91,95 | 52 871,25 |
|   |           |  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot |    |         |       |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |           |           | na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové<br>dlažby<br>1150*0.5 chodník dle situace (zaměření) - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 575 rektifikace obrubníku, vč. lože=575,000 [A]               |    |           |        |            |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |
|        |           | ZBV č. 03 | Mezivrstva žulových kostek<br>Po odfrézování živice byla v následujících úsecích dle zaměření odkryta žulová dlažba<br>km 14,600 - 14,800 989=989,000 [A]<br>km 14,800 - 14,940 843=843,000 [B]<br>km 14,940 - 14,953 66=66,000 [C]<br>A+B+C=1 898,000 [D]                                                             |    | 1 898,000 |        | 174 521,10 |
|        |           | ZBV č. 11 | Předlážďení chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>chodník dle zaměření<br>geodetický protokol Š II 31/2021 599,5+177,1=776,600 [A]<br>geodetický protokol Š II 76/2021 247,8+185=432,800 [B]<br>geodetický protokol Š II 82/2021 61,4=61,400 [C]<br>odpočet dle SOD -575=- 575,000 [D]<br>A+B+C+D=695,800 [E] |    | 695,800   |        | 63 978,81  |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 168,800 |        | 291 371,16 |
| 72     | 113107223 |           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2<br>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na<br>dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300<br>mm     | M2 | 0,000     | 52,40  | 0,00       |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |
|        |           | ZBV č. 03 | Mezivrstva žulových kostek                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 898,000 |        | 99 455,20  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem      |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
|        |           |           | Po odfrézování živice byla v následujících úsecích dle zaměření odkryta žulová dlažba<br>km 14,600 - 14,800 989=989,000 [A]<br>km 14,800 - 14,940 843=843,000 [B]<br>km 14,940 - 14,953 66=66,000 [C]<br>A+B+C=1 898,000 [D]                                                                                                                                                 |    |            |        |             |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 898,000  |        | 99 455,20   |
| 2      | 113107224 |           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm<br>5695 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky v tl. cca 350 mm=5 695,000 [A] | M2 | 5 695,000  | 57,39  | 326 836,05  |
|        | ZBV:      | ZBV č. 03 | Mezivrstva žulových kostek<br><br>Po odfrézování živice byla v následujících úsecích dle zaměření odkryta žulová dlažba<br>km 14,600 - 14,800 -989=- 989,000 [A]<br>km 14,800 - 14,940 -843=- 843,000 [B]<br>km 14,940 - 14,953 -66=-66,000 [C]<br>A+B+C=-1 898,000 [D]                                                                                                      |    | -1 898,000 |        | -108 926,22 |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3 797,000  |        | 217 909,83  |
| 74     | 113154114 |           | Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                                                                                                                                | M2 | 0,000      | 199,00 | 0,00        |
|        | ZBV:      | ZBV č. 04 | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy dle zaměření 317,5 m2=317,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 317,500    |        | 63 182,50   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 317,500   |        | 63 182,50  |
| 3      | 113154335 |           | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase<br><br>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm<br><br>5695+1024 asf. beton tl. 190 mm - bourání v celk. tl.cca 540 mm + pouze fréza tl. 190 mm=6 719,000 [A]<br>95.1 nájezdové klíny=95,100 [B]<br>Celkem: 6719+95.1=6 814,100 [C] | M2 | 6 814,100 | 134,14 | 914 043,37 |
| 4      | 113202111 |           | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých<br><br>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých<br><br>1150 dle zaměření v situaci=1 150,000 [A]                                                                                                                                                                                           | M  | 1 150,000 | 91,95  | 105 742,50 |
| <hr/>  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |            |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |            |
|        |           | ZBV č. 11 | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zídky<br><br>geodetický protokol Š II 31/2021 491,2+183+268,0=942,200 [A]<br>geodetický protokol Š II 76/2021 468,0+68,5=536,500 [B]<br>odpočet dle SOD -1150=-1 150,000 [C]<br>A+B+C=328,700 [D]                                                                                                                                                                                                              |    | 328,700   |        | 30 223,97  |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 478,700 |        | 135 966,47 |
| 5      | 122101103 |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3<br><br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3<br><br>5695*0.5 odkop pro AZ - plocha dle situace x tl. dle vzorový řez=2 847,500 [A]                                                                                                                             | M3 | 2 847,500 | 122,97 | 350 157,08 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hLm.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 6      | 122201403 |           | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3<br>Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m<br>nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                | M3 | 2 847,500 | 84,05    | 239 332,38 |
| 67     | 122252113 |           | Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice strojně v hor tř. I do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 0,000     | 125,00   | 0,00       |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |
|        |           | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu<br>dle pol. č. 174101101 35,10 m3=35,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                             |    | 35,100    |          | 4 387,50   |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 35,100    |          | 4 387,50   |
| 80     | 122252114 |           | Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice strojně v hor tř. I přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 0,000     | 115,00   | 0,00       |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |
|        |           | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m3=20,300 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m3=112,600 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m3=152,500 [C]<br>A+B+C=285,400 [D]                                                                                                               |    | 285,400   |          | 32 821,00  |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 285,400   |          | 32 821,00  |
| 7      | 131203101 |           | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných<br>1*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,063 [A] | M3 | 0,063     | 4 417,49 | 278,30     |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka    | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 68     | 132112232  |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně<br>Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | M3 | 0,000    | 1 040,00 | 0,00       |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |            |
|        |            | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu<br>km 14,790 - 14,900, hloubka rýhy 0,9 m, šířka 0,9 m, délka 65 m<br>dle zaměření 52,7 m3=52,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 52,700   |          | 54 808,00  |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 52,700   |          | 54 808,00  |
| 81     | 132112232a |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,000    | 1 160,00 | 0,00       |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |            |
|        |            | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m3=20,300 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m3=112,600 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m3=152,500 [C]<br>A+B+C=285,400 [D]                                                                                                                                                                                      |    | 285,400  |          | 331 064,00 |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 285,400  |          | 331 064,00 |
| 69     | 139001101  |           | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení<br>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                              | M3 | 0,000    | 497,00   | 0,00       |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |            |
|        |            | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 52,700   |          | 26 191,90  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |           |           | vzhledem k výkopu v bezprostřední blízkosti sítí v celé délce výkopu dle zaměření 52,7 m3=52,700 [A]                                                                                                  |    |           |        |              |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                     |    | 52,700    |        | 26 191,90    |
| 82     | 139001101 | A         | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                                          | M3 | 0,000     | 553,00 | 0,00         |
|        |           |           | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                  |    |           |        |              |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN                                                                                                                                                                                 |    | 285,400   |        | 157 826,20   |
|        |           |           | Výkop v bezprostřední blízkosti sítí v celé délce                                                                                                                                                     |    |           |        |              |
|        |           |           | km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m3=20,300 [A]                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
|        |           |           | km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m3=112,600 [B]                                                                                                                                                         |    |           |        |              |
|        |           |           | km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m3=152,500 [C]                                                                                                                                                        |    |           |        |              |
|        |           |           | A+B+C=285,400 [D]                                                                                                                                                                                     |    |           |        |              |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                     |    | 285,400   |        | 157 826,20   |
| 8      | 162701105 |           | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                 | M3 | 5 695,000 | 327,09 | 1 862 777,55 |
|        |           |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |           |        |              |
|        |           |           | 2847,5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=2 847,500 [A]                                                                                                                                         |    |           |        |              |
|        |           |           | 2847,5 dovoz vhodné sypaniny do AZ=2 847,500 [B]                                                                                                                                                      |    |           |        |              |
|        |           |           | Celkem: 2847,5+2847,5=5 695,000 [C]                                                                                                                                                                   |    |           |        |              |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu                                                                                                                                                                                     |    | 87,800    |        | 28 718,50    |
|        |           |           | odvoz odkopané zeminy dle pol. 132112232 52,7=52,700 [A]                                                                                                                                              |    |           |        |              |
|        |           |           | dovoz ze zemníku dle pol. č. 122252114 35,1=35,100 [B]                                                                                                                                                |    |           |        |              |
|        |           |           | Celkem: A+B=87,800 [C]                                                                                                                                                                                |    |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN                                                                                                                                                                                 |    | 285,400   |        | 93 351,49    |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |           |           | km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m <sup>3</sup> =20,300 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m <sup>3</sup> =112,600 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m <sup>3</sup> =152,500 [C]<br>A+B+C=285,400 [D]                                                                                                                     |    |           |        |              |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6 068,200 |        | 1 984 847,54 |
| 9      | 171101111 |           | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně<br><br>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně<br>5695*0.5=2 847,500 [A] | M3 | 2 847,500 | 149,04 | 424 391,40   |
| 10     | 171201201 |           | Uložení sypaniny na skládky<br><br>Uložení sypaniny na skládky<br><br>2847.5 dle pol. 122101103=2 847,500 [A]<br>284*0.2 plocha x tl. - dle pol. 938909612=56,800 [B]<br>Celkem: 2847.5+56.8=2 904,300 [C]                                                                                                                     | M3 | 2 904,300 | 16,70  | 48 501,81    |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu<br>dle zaměření 52,70m <sup>3</sup> =52,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 52,700    |        | 880,09       |
|        |           | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m <sup>3</sup> =20,300 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m <sup>3</sup> =112,600 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m <sup>3</sup> =152,500 [C]<br>A+B+C=285,400 [D]                                                                                            |    | 285,400   |        | 4 766,18     |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3 242,400 |        | 54 148,08    |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka    | Typ       | Název                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 11     | 171201211  |           | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                     | T  | 5 518,170 | 138,17 | 762 445,55 |
|        |            |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                              |    |           |        |            |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |
|        |            | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu<br>dle zaměření 52,70m3*2=105,400 [A]                                                                                                                                            |    | 105,400   |        | 14 563,12  |
|        |            | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3*2 m3=40,600 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6*2 m3=225,200 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5*2 m3=305,000 [C]<br>A+B+C=570,800 [D] |    | 570,800   |        | 78 867,44  |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                  |    | 6 194,370 |        | 855 876,10 |
| 12     | 171201211a |           | Poplatek za zemník                                                                                                                                                                                 | T  | 5 695,000 | 23,03  | 131 155,85 |
|        |            |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                              |    |           |        |            |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |
|        |            | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu<br>dle pol. č. 122252114 35,1*1,9=66,690 [B]                                                                                                                                     |    | 66,690    |        | 1 535,87   |
|        |            | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 20,3 m3=20,300 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 112,6 m3=112,600 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 152,5 m3=152,500 [C]<br>A+B+C=285,400 [D]       |    | 285,400   |        | 6 572,76   |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                  |    | 6 047,090 |        | 139 264,48 |
| 70     | 174112101  |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                    | M3 | 0,000     | 225,00 | 0,00       |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka    | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |            | ZBV č. 02 | Přeložka vodovodu<br>km 14790 - 14,900<br>šířka rýhy 0,9 * hloubka 0,6 * délka 65=35,100 [A]                                                                                                                          |    | 35,100   |        | 7 897,50     |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                     |    | 35,100   |        | 7 897,50     |
| 83     | 174112101a |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                       | M3 | 0,000    | 236,00 | 0,00         |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |              |
|        |            | ZBV č. 05 | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 0,9*(0,75-0,2)*30=14,850 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 150,1*(0,75-0,2)=82,555 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 203,3*(0,75-0,2)=111,815 [C]<br>A+B+C=209,220 [D] |    | 209,220  |        | 49 375,92    |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                     |    | 209,220  |        | 49 375,92    |
| 75     | 181951102  |           | Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                            | M2 | 0,000    | 33,80  | 0,00         |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |              |
|        |            | ZBV č. 04 | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy<br>Zpevnění a výsrava propadlých krajnic a zřízení výhyben z důvodu úzké vozovky<br>dle zaměření 570,1m2=570,100 [A]                                        |    | 570,100  |        | 19 269,38    |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                     |    | 570,100  |        | 19 269,38    |
| 1      |            |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 6 453 865,29 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka          | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem            |
|--------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| 13     | 211971121        |     | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m<br>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m<br>845*1,7 délka drenáží x délka geotextilie v řezu=1 436,500 [A]                                                                  | M2 | 1 436,500 | 43,38  | 62 315,37         |
| 15     | 212752312        |     | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop<br>Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150<br>60+150+250 střešovitý sklon vozovky =460,000 [A]<br>845-460 jednostranný sklon vozovky=385,000 [B]<br>Celkem: 460+385=845,000 [C] | M  | 845,000   | 466,94 | 394 564,30        |
| 14     | 69311069         |     | geotextilie netkaná PP 350g/m2<br>geotextilie netkaná PP 350g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 1 436,500 | 31,31  | 44 976,82         |
| 2      | <b>Zakládání</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        | <b>501 856,49</b> |

|      |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |          |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 3    | <b>Svislé konstrukce</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |          |
| 86   | 348272213                |                                                         | Plotová zeď tl 195 z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování<br>Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm | M2 | 0,000 | 1 460,00 | 0,00     |
| ZBV: |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |          |
|      | ZBV č. 11                | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       | 3,492    | 5 098,32 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ               | Název                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |           |                   | úprava plotové podezdívky - zvýšení v křižovatce ul. Hlavní x Školní<br>dle zaměření geodetický protokol Š II 84/2021 dl. 17,46 m, navýšení zidky o 0,2 m<br>17,46*0,2=3,492 [A] |    |          |        |           |
|        |           |                   | aktuální množství                                                                                                                                                                |    | 3,492    |        | 5 098,32  |
| 87     | 348272513 |                   | Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných<br>přírodních<br>Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních            | M  | 0,000    | 521,00 | 0,00      |
|        | ZBV:      | ZBV č. 11         | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>úprava plotové podezdívky - zřízení plotové stříšky<br>dle zaměření geodetický protokol Š II 84/2021 17,46=17,460 [A] |    | 17,460   |        | 9 096,66  |
|        |           |                   | aktuální množství                                                                                                                                                                |    | 17,460   |        | 9 096,66  |
| 3      |           | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 14 194,98 |

|    |           |                      |                                                                                                    |     |        |          |           |
|----|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 4  |           | Vodorovné konstrukce |                                                                                                    |     |        |          |           |
| 58 | 42291352  |                      | Poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do<br>vozovky                    | KUS | 0,000  | 783,00   | 0,00      |
|    | ZBV:      | ZBV č. 01            | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>doplnění nových poklopů šoupat za rozbité 15 ks=15,000 [A] |     | 15,000 |          | 11 745,00 |
|    |           |                      | aktuální množství                                                                                  |     | 15,000 |          | 11 745,00 |
| 71 | 451573111 |                      | Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku                                                        | M3  | 0,000  | 1 050,00 | 0,00      |



Aspe

Firma: STRABAG a.s.

Strana: 14

3.6.1.10

Datum: 21.06.2022

Čas: 8:56:07

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                         | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
|        | ZBV:       |     |                                                                                                                                                                                               |                   |          |          |            |
|        | ZBV č. 02  |     | Přeložka vodovodu<br>km 14790 - 14,900, pískové lože<br>šířka rýhy 0,9 * hloubka 0,3 * délka 65=17,550 [A]                                                                                    |                   | 17,550   |          | 18 427,50  |
|        |            |     |                                                                                                                                                                                               | aktuální množství | 17,550   |          | 18 427,50  |
| 85     | 451573111a |     | Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku                                                                                                                                                   | M3                | 0,000    | 1 190,00 | 0,00       |
|        | ZBV:       |     |                                                                                                                                                                                               |                   |          |          |            |
|        | ZBV č. 05  |     | Přeložka kabelů CETIN<br>km 14,910 - 14,940 vlevo 0,9*0,2*30=5,400 [A]<br>km 14,960 - 15,180 vlevo 150,1*0,2=30,020 [B]<br>km 15,015 - 15,180 vpravo 203,3*0,2=40,660 [C]<br>A+B+C=76,080 [D] |                   | 76,080   |          | 90 535,20  |
|        |            |     |                                                                                                                                                                                               | aktuální množství | 76,080   |          | 90 535,20  |
| 4      |            |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                          |                   |          |          | 120 707,70 |

|    |           |  |                                                                                |                   |        |        |          |
|----|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|
| 5  |           |  | Komunikace pozemní                                                             |                   |        |        |          |
| 59 | 56230636  |  | Deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a<br>šoupátového     | KUS               | 0,000  | 230,00 | 0,00     |
|    | ZBV:      |  |                                                                                |                   |        |        |          |
|    | ZBV č. 01 |  | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>dle zaměření<br>34 ks šoupě=34,000 [A] |                   | 34,000 |        | 7 820,00 |
|    |           |  |                                                                                | aktuální množství | 34,000 |        | 7 820,00 |

14





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 60     | 56230638  |           | Deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 0,000     | 328,00 | 0,00         |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 01 | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>dle zaměření<br>5 ks hydrant=5,000 [A]                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,000     |        | 1 640,00     |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 5,000     |        | 1 640,00     |
| 16     | 564851111 |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm<br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm<br>5695*1.20 dle situace 6834 vzor. řez=6 834,000 [A]                                                                                                                            | M2  | 6 834,000 | 139,52 | 953 479,68   |
| 17     | 564861111 |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm<br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br>5695*1.25 dle situace 7118.75 vzor. řez=7 118,750 [A]                                                                                                                         | M2  | 7 118,750 | 186,03 | 1 324 301,06 |
| 18     | 565166112 |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m<br>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm<br>5695*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=6 264,500 [A] | M2  | 6 264,500 | 412,58 | 2 584 607,41 |
| 76     | 569851111 |           | Zpevnění krajnic šterkodrti (recyklát) tl 150 mm<br>Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm                                                                                                                                        | M2  | 0,000     | 402,88 | 0,00         |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 04 | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy                                                                                                                                                                                                                                           |     | 570,100   |        | 229 681,89   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |         |                                                                   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900 | Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103  | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103  | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
|        |           |     | Zpevnění a výsrava propadlých krajnic a zřízení výhyben z důvodu úzké vozovky dle zaměření 570,1m2=570,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |            |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 570,100    |        | 229 681,89 |
| 58     | 572241112 |     | Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km<br>Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm<br>(5695+1024)*0.05 5% z plochy ohrubné vrstvy=335,950 [A] | M2 | 335,950    | 362,06 | 121 634,06 |
| 19     | 573191111 |     | Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2<br>Postřík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2<br>5695*1.1 výměna celé konstrukce vozovky - pod vrstvou ACP 22+=6 264,500 [A]                                                                                                                                                                     | M2 | 6 264,500  | 28,06  | 175 781,87 |
| 20     | 573231106 |     | Postřík živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2<br>Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>6786.19+6719 dle pol. 577155132 13505.19 577134131=13 505,190 [A]                                                                                                                                           | M2 | 13 505,190 | 12,24  | 165 303,53 |
| 77     | 577134111 |     | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 0,000      | 263,00 | 0,00       |
|        | ZBV:      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |            |
|        | ZBV č. 04 |     | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy dle zaměření 317,5 m2=317,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 317,500    |        | 83 502,50  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 317,500    |        | 83 502,50  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 21     | 577134131 |           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu<br><br>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm<br><br>5695 výměna celé konstrukce vozovky=5 695,000 [A]<br>1024 frézování v tl. 190mm=1 024,000 [B]<br>31.7*3 nájezdové klíny - příčná spára x délka 3m=95,100 [C]<br>Celkem: 5695+1024+95.1=6 814,100 [D] | M2 | 6 814,100 | 241,37 | 1 644 719,32 |
| 78     | 577155112 |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 0,000     | 353,00 | 0,00         |
| ZBV:   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 04 | Oprava komunikace Masečín - Nové Sedlo v rámci obj. trasy dle zaměření 317,5 m2=317,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 317,500   |        | 112 077,50   |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 317,500   |        | 112 077,50   |
| 22     | 577155132 |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu<br><br>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm<br><br>5695*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=5 751,950 [A]<br>1024*1.01 frézování v tl. 190mm=1 034,240 [B]<br>Celkem: 5751.95+1034.24=6 786,190 [C]                                                                  | M2 | 6 786,190 | 327,65 | 2 223 495,15 |
| 88     | 59217011  |           | Obrubník betonový zahradní 500x50x200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 0,000     | 92,80  | 0,00         |
| ZBV:   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |              |
|        |           | ZBV č. 11 | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 248,500   |        | 23 060,80    |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka  | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
|        |          |           | geodetický protokol Š II 31/2021 180,0=180,000 [B] m<br>geodetický protokol Š II 76/2021 68,5=68,500 [A] m<br>A+B=248,500 [C]                                                                                                                                                                        |     |           |        |            |
|        |          |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 248,500   |        | 23 060,80  |
| 40     | 59217031 |           | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm<br>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm<br><br>1122*0.5 odhad 50% výměny stáv. obrubníku za nový=561,000 [A]<br>60 nový obrubník v km 14,625 - 14,685 vlevo =60,000 [B]<br>Celkem: 561+60=621,000 [C]                                             | M   | 621,000   | 132,64 | 82 369,44  |
|        | ZBV:     | ZBV č. 11 | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>nový obrubník km 14,6-15,32 dle geodetický protokol Š II 31/2021 (270+268,3)=538,300 [A]<br>nový obrubník km 14,940-15,180 dle geodetický protokol Š II 76/2021 468=468,000 [B]<br>odpočet ze SOD -621=- 621,000 [C]<br>A+B+C=385,300 [D] |     | 385,300   |        | 51 106,19  |
|        |          |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 006,300 |        | 133 475,63 |
| 61     | 59224185 |           | Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 0,000     | 258,00 | 0,00       |
|        | ZBV:     | ZBV č. 01 | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>dle zaměření 20 ks=20,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                |     | 20,000    |        | 5 160,00   |
|        |          |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 20,000    |        | 5 160,00   |
| 62     | 59224187 |           | Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 0,000     | 332,00 | 0,00       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        | ZBV:      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        | ZBV č. 01 |     | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>dle zaměření 20 ks=20,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,000   |        | 6 640,00   |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,000   |        | 6 640,00   |
| 24     | 59245212  |     | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní<br>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní<br>575*0.40 cca 50 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající dlažby=230,000 [A]                                                                                                                                                                                            | M2 | 230,000  | 237,30 | 54 579,00  |
|        | ZBV:      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>nová dlažba při obnově chodníků dle zaměření<br>geodetický protokol Š II 31/2021 284+177,1=461,100 [A]<br>geodetický protokol Š II 76/2021 34,6=34,600 [B]<br>geodetický protokol Š II 82/2021 18=18,000 [C]<br>odpočet dle SOD -230=- 230,000 [D]<br>A+B+C+D=283,700 [E]                                                                                                  |    | 283,700  |        | 67 322,01  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 513,700  |        | 121 901,01 |
| 23     | 596811221 |     | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2<br>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2<br>1150*0.5 znovuosazení dlažby dle pol. 113106123=575,000 [A] | M2 | 575,000  | 396,53 | 228 004,75 |
|        | ZBV:      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |         |                                                                   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900 | Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103  | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103  | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka | Typ                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------|
|        |         | ZBV č. 11          | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>znovuosazení dlažby dle pol 113106123 a dle zaměření<br>geodetický protokol Š II 31/2021 315,5+284+177,1=776,600 [A]<br>geodetický protokol Š II 76/2021 247,8+150,4+34,6=432,800 [B]<br>geodetický protokol Š II 82/2021 43,4+18=61,400 [C]<br>odpočet dle SOD -575=- 575,000 [D]<br>A+B+C+D=695,800 [E] |    | 695,800   |        | 275 905,57    |
|        |         |                    | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 270,800 |        | 503 910,32    |
| 5      |         | Komunikace pozemní |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        | 10 422 191,73 |

|    |           |                            |                                                        |     |       |            |            |
|----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 7  |           | Přidružená stavební výroba |                                                        |     |       |            |            |
| 84 | 21080000R |                            | Realizace překladky sítě elektronický komunikací CETIN | KPL | 0,000 | 221 931,44 | 0,00       |
|    |           | ZBV:                       |                                                        |     |       |            |            |
|    |           | ZBV č. 05                  | Přeložka kabelů CETIN<br>l=1,000 [A]                   |     | 1,000 |            | 221 931,44 |
|    |           |                            | aktuální množství                                      |     | 1,000 |            | 221 931,44 |
| 7  |           | Přidružená stavební výroba |                                                        |     |       |            | 221 931,44 |

|    |           |           |                                                                       |     |        |          |           |
|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 8  |           | Potrubí   |                                                                       |     |        |          |           |
| 63 | 899331111 |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | KUS | 0,000  | 1 940,00 | 0,00      |
|    |           | ZBV:      |                                                                       |     |        |          |           |
|    |           | ZBV č. 01 | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>dle zaměření 20 ks=20,000 [A] |     | 20,000 |          | 38 800,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č. | Položka   | Typ       | Název                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |           |           | aktuální množství                                                                                    |     | 20,000   |          | 38 800,00 |
| 64     | 899401112 |           | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                              | KUS | 0,000    | 433,00   | 0,00      |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                      |     |          |          |           |
|        |           | ZBV č. 01 | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků                                                                 |     | 15,000   |          | 6 495,00  |
|        |           |           | doplnění nových poklopů šoupat za rozbité 15 ks=15,000 [A]                                           |     |          |          |           |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                    |     | 15,000   |          | 6 495,00  |
| 65     | 899431111 |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího<br>hmce, šoupěte nebo hydrantu | KUS | 0,000    | 1 100,00 | 0,00      |
|        | ZBV:      |           |                                                                                                      |     |          |          |           |
|        |           | ZBV č. 01 | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků                                                                 |     | 39,000   |          | 42 900,00 |
|        |           |           | dle zaměření                                                                                         |     |          |          |           |
|        |           |           | 34 ks šoupě=34,000 [B]                                                                               |     |          |          |           |
|        |           |           | 5 ks hydrant =5,000 [A]                                                                              |     |          |          |           |
|        |           |           | A+B=39,000 [C]                                                                                       |     |          |          |           |
|        |           |           | aktuální množství                                                                                    |     | 39,000   |          | 42 900,00 |
| 8      | Potrubí   |           |                                                                                                      |     |          |          | 88 195,00 |

9

## Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |           |  |                                                             |     |        |          |           |
|----|-----------|--|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 27 | 404454010 |  | značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm | KUS | 1,000  | 1 135,27 | 1 135,27  |
|    |           |  | značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm |     |        |          |           |
| 25 | 911111111 |  | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                    | M   | 20,000 | 4 087,43 | 81 748,60 |
|    |           |  | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                    |     |        |          |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 26     | 914111111 |     | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu<br>Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly<br>1 IP6=1,000 [A]                                                                                                     | KUS | 1,000     | 609,08 | 609,08    |
| 28     | 914511111 |     | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem<br>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                          | KUS | 1,000     | 995,95 | 995,95    |
| 29     | 915111111 |     | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní<br>730 V1a - dle situace=730,000 [A]                                                                                        | M   | 730,000   | 13,24  | 9 665,20  |
| 30     | 915111121 |     | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní<br>120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A]                                                                    | M   | 120,000   | 13,24  | 1 588,80  |
| 31     | 915121111 |     | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní<br>1550 V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A]<br>142 V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B]<br>Celkem: 1550+142=1 692,000 [C] | M   | 1 692,000 | 23,03  | 38 966,76 |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 32     | 915131111 |     | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly<br>základní bílá barva<br><br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky,<br>symboly bílé základní<br>80 V7a - dle situace=80,000 [A]<br>6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B]<br>Celkem: 80+3.25=83,250 [C]         | M2 | 83,250    | 110,53 | 9 201,62   |
| 33     | 915211112 |     | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý<br>plast<br><br>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá<br>bílá retroreflexní<br>730 V1a - dle situace=730,000 [A]                                                                                        | M  | 730,000   | 39,15  | 28 579,50  |
| 34     | 915211122 |     | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní<br>bílý plast<br><br>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm<br>přerušovaná bílá retroreflexní<br>120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A]                                                                    | M  | 120,000   | 39,15  | 4 698,00   |
| 35     | 915221112 |     | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní<br>bílý plast<br><br>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm<br>souvislá retroreflexní<br>1550 V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A]<br>142 V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B]<br>Celkem: 1550+142=1 692,000 [C] | M  | 1 692,000 | 78,29  | 132 466,68 |
| 36     | 915231112 |     | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly<br>retroreflexní bílý plast<br><br>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky,<br>symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                                                              | M2 | 83,250    | 385,71 | 32 110,36  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II |
| Objekt:   | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |
| Rozpočet: | SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi                        |

| Poř.č.            | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|-------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|                   |           |     | 80 V7a - dle situace=80,000 [A]<br>6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B]<br>Celkem: 80+3.25=83,250 [C]                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |            |
| 37                | 915611111 |     | Předznačení vodorovného liniového značení<br><br>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky<br>730+120+1692 dle pol. 915111111, 915111121 2542 915121111=2 542,000 [A]                                                                                              | M  | 2 542,000 | 2,88   | 7 320,96   |
| 38                | 915621111 |     | Předznačení vodorovného plošného značení<br><br>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy<br>83,25 dle pol. 915131111=83,250 [A]                                                                                                                                         | M2 | 83,250    | 6,91   | 575,26     |
| 39                | 916231213 |     | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého<br><br>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky<br>1182 dle situace=1 182,000 [A] | M  | 1 182,000 | 518,95 | 613 398,90 |
| ZBV:              |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |            |
|                   | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>dle zaměření<br>geodetický protokol Š II 31/2021 221,2+270+268,3=759,500 [A]<br>geodetický protokol Š II 76/2021 468,0=468,000 [B]<br>odpočet dle SOD -1182=-1 182,000 [C]<br>A+B+C=45,500 [D]                                                                                       |    | 45,500    |        | 23 612,23  |
| aktuální množství |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 227,500 |        | 637 011,13 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka    | Typ       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 89     | 916231213a |           | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 0,000     | 219,00 | 0,00       |
|        | ZBV:       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |            |
|        |            | ZBV č. 11 | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky dle zaměření zahradní geodetický protokol Š II 31/2021 180,0+3,0=183,000 [A]<br>geodetický protokol Š II 76/2021 68,5=68,500 [B]<br>A+B=251,500 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 251,500   |        | 55 078,50  |
|        |            |           | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 251,500   |        | 55 078,50  |
| 41     | 919122122  |           | Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem<br>Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm<br>1182 podél obrubníku=1 182,000 [A]<br>420 podél štěrbinového žlabu=420,000 [B]<br>Celkem: 1182+420=1 602,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 1 602,000 | 116,82 | 187 145,64 |
| 42     | 919732221  |           | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání<br>Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry<br>(20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2 řezání v napojeních na vedl. ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A]<br>845 podélná spára=845,000 [B]<br>(845/200)*7,5 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [C]<br>Celkem: 386+845+31,688=1 262,688 [D] | M  | 1 262,688 | 116,82 | 147 507,21 |
| 43     | 919735113  |           | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm<br>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 2 864,688 | 130,38 | 373 498,02 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č.            | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
|                   |           |     | $((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2$ řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A]<br>1182 podél obrubníku=1 182,000 [B]<br>420 podél šterbinového žlabu=420,000 [C]<br>845 podélná spára=845,000 [D]<br>$(845/200)*7,5$ příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [E]<br>Celkem: 386+1182+420+845+31.688=2 864,688 [F] |    |           |          |            |
| 44                | 938909331 |     | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného<br><br>Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného<br><br>1024 po frézování asf. krytu =1 024,000 [A]                                                                    | M2 | 1 024,000 | 3,65     | 3 737,60   |
| 45                | 938909612 |     | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm<br><br>Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm<br><br>$((845*2)-1122)*0,5$ délka trasy x 2 strany - odečet délky s obrubníky=284,000 [A]                    | M2 | 284,000   | 376,22   | 106 846,48 |
| 90                | 962032253 |     | Bourání zdiva z tvárnice cementových na jakoukoli maltu do 1 m3<br><br>Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z tvárnice cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,000     | 1 520,00 | 0,00       |
| ZBV:              |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |            |
|                   | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br><br>odbourání stříšky podezdívky stávajícího oplocení pro úpravu - zvýšení podezdívky dle zaměření geodetický protokol Š II 84/2021 dl. 17,46 m, š. stříšky 0,3 m, výška 0,07 m<br>$17,46*0,3*0,07=0,367$ [A]                                                                                                                                             |    | 0,367     |          | 557,84     |
| aktuální množství |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,367     |          | 557,84     |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 46     | 966005111 |     | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami<br><br>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | M   | 20,000   | 863,54 | 17 270,80 |
| 47     | 966006132 |     | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami<br><br>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou<br><br>5 dle situace vč. sloupků $(P2 + 2847,5 + IP6 + (B13+B14+E13)*2)=5,000$ [A]              | KUS | 5,000    | 172,71 | 863,55    |
| 48     | 966006211 |     | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol<br><br>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                        | KUS | 9,000    | 103,62 | 932,58    |
| 91     | 966071821 |     | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m<br><br>Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m                                                                                                                                                                                                                           | M   | 0,000    | 60,40  | 0,00      |
| ZBV:   |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |           |
|        | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br><br>odstanění stávajícího oplocení pro úpravu podezdívky<br>dle zaměření geodetický protokol Š II 84/2021 17,46=17,460 [A]                                                                                                                                                                                              |     | 17,460   |        | 1 054,58  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,460   |        | 1 054,58  |
| 49     | 979071121 |     | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 575,000  | 84,40  | 48 530,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |           |     | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým<br>575 dlažba pro zpětné použití - odhad 50 %=575,000 [A]                    |    |           |        |              |
|        | ZBV:      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |              |
|        | ZBV č. 03 |     | Mezivrstva žulových kostek<br>Po odfrézování živice byla v následujících úsecích dle zaměření odkryta žulová dlažba<br>km 14,600 - 14,800 989=989,000 [A]<br>km 14,800 - 14,940 843=843,000 [B]<br>km 14,940 - 14,953 66=66,000 [C]<br>A+B+C=1 898,000 [D]                                                                                 |    | 1 898,000 |        | 160 191,20   |
|        | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>dle pol. č. 113106123 Rozebrání 695,8=695,800 [A]<br>odpočet nové dlažby<br>geodetický protokol č. Š II 76/2021 -34,6=-34,600 [B]<br>geodetický protokol č. Š II 82/2021 -18=-18,000 [C]<br>geodetický protokol č. Š II 31/2021 -284-177,1=- 461,100 [D]<br>A+B+C+D=182,100 [E] |    | 182,100   |        | 15 369,24    |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 655,100 |        | 224 090,44   |
| 9      |           |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | 2 105 256,41 |

997

Přesun sutě

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |       |           |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 50 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>3303.1 dle pol. 113107224-bourání podkladů=3 303,100 [A]<br>71.568 dle pol. 938909612-nánosy z krajnic=71,568 [B]<br>Celkem: 3303.1+71.568=3 374,668 [C] | T | 3 374,668 | 13,82 | 46 637,91 |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č.                                                                                                      | Položka   | Typ | Název                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
| ZBV:                                                                                                        |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
|                                                                                                             | ZBV č. 03 |     | Mezivrstva žulových kostek                                       |    | -265,720   |        | -3 672,25  |
| Po odfrézování živice byla v následujících úsecích dle zaměření odkryta žulová dlažba                       |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| km 14,600 - 14,800 989*(-0,58+0,44)=- 138,460 [A]                                                           |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| km 14,800 - 14,940 843*(-0,58+0,44)=- 118,020 [B]                                                           |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| km 14,940 - 14,953 66*(-0,58+0,44)=-9,240 [C]                                                               |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| A+B+C=- 265,720 [D]                                                                                         |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| aktuální množství                                                                                           |           |     |                                                                  |    | 3 108,948  |        | 42 965,66  |
| 51                                                                                                          | 997221559 |     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | T  | 47 245,352 | 7,03   | 332 134,82 |
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním                                   |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                   |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| 3374.668*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =47 245,352 [A]                                                 |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| ZBV:                                                                                                        |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
|                                                                                                             | ZBV č. 03 |     | Mezivrstva žulových kostek                                       |    | -3 720,080 |        | -26 152,16 |
| km 14,600 - 14,800 989*(-0,58+0,44)*14=-1 938,440 [A]                                                       |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| km 14,800 - 14,940 843*(-0,58+0,44)*14=-1 652,280 [B]                                                       |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| km 14,940 - 14,953 66*(-0,58+0,44)*14=- 129,360 [C]                                                         |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| A+B+C=-3 720,080 [D]                                                                                        |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| aktuální množství                                                                                           |           |     |                                                                  |    | 43 525,272 |        | 305 982,66 |
| 52                                                                                                          | 997221571 |     | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                       | T  | 192,625    | 51,81  | 9 979,90   |
| Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| 235.75*0.5 vybourané obruby - odhad 50 %=117,875 [A]                                                        |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| 149.5*0.5 vybouraná dlažba - odhad 50 %=74,750 [B]                                                          |           |     |                                                                  |    |            |        |            |
| Celkem: 117.875+74.75=192,625 [C]                                                                           |           |     |                                                                  |    |            |        |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č.            | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|-------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| <i>ZBV:</i>       |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |           |
|                   | ZBV č. 03 |     | Mezivrstva žulových kostek<br>km 14,600 - 14,800 989*0,32=316,480 [A]<br>km 14,800 - 14,940 843*0,32=269,760 [B]<br>km 14,940 - 14,953 66*0,32=21,120 [C]<br>A+B+C=607,360 [D]                                                                                                                                     |    | 607,360   |        | 31 467,32 |
|                   | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zídky<br>obruby dle zaměření (270+268,3+180+468+68,5)*0,205=257,234 [A]<br>dlažba dle zaměření (284+177,1+34,6+18)*0,26=133,562 [B]<br>plotová zídka - stříška dle zaměření 0,367*2,0=0,734 [C]<br>odpočet dle SOD -192,625=- 192,625 [D]<br>A+B+C+D=198,905 [E] |    | 198,905   |        | 10 305,27 |
| aktuální množství |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 998,890   |        | 51 752,49 |
| 53                | 997221579 |     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot<br>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>192,625*14 dle pol. 997221571 x 14 km do celkové vzdál. 15 km - odhad=2 696,750 [A]    | T  | 2 696,750 | 5,76   | 15 533,28 |
| <i>ZBV:</i>       |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |           |
|                   | ZBV č. 03 |     | Mezivrstva žulových kostek<br>dle pol 997221571 607,36*1=607,360 [A]                                                                                                                                                                                                                                               |    | 607,360   |        | 3 498,39  |
|                   | ZBV č. 11 |     | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zídky<br>dle pol č. 997221571 x 14 km do celkové vzdálenosti 15 km 198,905*14=2 784,670 [A]                                                                                                                                                                      |    | 2 784,670 |        | 16 039,70 |
| aktuální množství |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6 088,780 |        | 35 071,37 |
| 54                | 997221815 |     | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                                                          | T  | 192,625   | 34,54  | 6 653,27  |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |           |             | 192,625 dle pol. 997221571=192,625 [A]                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |
|        | ZBV:      |             |                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |            |
|        |           | ZBV č. 11   | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zidky<br>dle pol. č. 997221571 198,905=198,905 [A]                                                                                                         |    | 198,905   |        | 6 870,18   |
|        |           |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                            |    | 391,530   |        | 13 523,45  |
| 55     | 997221855 |             | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva<br>3303.1 dle pol. 997221551=3 303,100 [A]                         | T  | 3 303,100 | 34,54  | 114 089,07 |
|        | ZBV:      |             |                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |            |
|        |           | ZBV č. 03   | Mezivrstva žulových kostek<br>km 14,600 - 14,800 989*(-0,58+0,44)=- 138,460 [A]<br>km 14,800 - 14,940 843*(-0,58+0,44)=- 118,020 [B]<br>km 14,940 - 14,953 66*(-0,58+0,44)=-9,240 [C]<br>A+B+C=- 265,720 [D] |    | -265,720  |        | -9 177,97  |
|        |           |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                            |    | 3 037,380 |        | 104 911,11 |
| 997    |           | Přesun sutě |                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | 554 206,74 |

## 998 Přesun hmot

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |        |           |
|----|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 56 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým<br>betonovým nebo živičným<br>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo<br>živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T | 580,659 | 147,76 | 85 798,17 |
|----|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

ZBV:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

| Poř.č. | Položka   | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |           | ZBV č. 01   | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>20*0,04+20+0,068+15*0,0133+34*0,0009+5*0,0019=21,108 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 21,108   |        | 3 118,92   |
|        |           | ZBV č. 11   | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zídky<br>dle zaměření nové obruby (270+268,3+468)*0,08+(180+68,5)*0,022=85,971 [A]<br>dle zaměření nová dlažba (284+177,1+34,6+18)*0,13=66,781 [B]<br>dle zaměření plotová zídka - tvárnice 3,492*0,291=1,016 [C]<br>dle zaměření plotová zídka - stříška 17,46*0,036=0,629 [D]<br>odpočet ze SoD obruby -621*0,08=-49,680 [E]<br>odpočet ze SoD dlažba -230*0,13=-29,900 [F]<br>A+B+C+D+E+F=74,817 [G] |    | 74,817   |        | 11 054,96  |
|        |           |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 676,584  |        | 99 972,05  |
| 57     | 998225193 |             | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m<br><br>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m                                                                                                                                                                    | T  | 580,659  | 29,55  | 17 158,47  |
|        |           | ZBV:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |            |
|        |           | ZBV č. 01   | Úprava poklopů a ostatních vodoznaků<br>20*0,04+20+0,068+15*0,0133+34*0,0009+5*0,0019=21,108 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 21,108   |        | 623,74     |
|        |           | ZBV č. 11   | Předláždění chodníků, nové obruby, úprava plotové zídky<br>dle pol. č. 998225111 74,817=74,817 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 74,817   |        | 2 210,84   |
|        |           |             | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 676,584  |        | 19 993,06  |
| 998    |           | Přesun hmot |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 119 965,11 |

Celkem:

20 620 402,18





80 103

Datum: 9.9.2020 Den týdne: ST

Kladové středisko: 841/0620 Název akce: 11/1021 HE. HL. N. PRAHT - ŠTĚCHOVICE, DEKONTAMINACE, II. STADIUM

Čas: JARNO + 12°C, + 16°C, + 27°C

Pracovní doba: 9<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOVÁČEK, PAVEL BUDHA, JIŘÍ LUDSKÝ, PAVEL  
JEDLIČKA, MICHAEL DILS, KAREL ŠACL, MARTIN LITAMechanismy: PRŮVODNÍKOVÝ, KONTAKT, ČERNÝ, KONTAKT, KONTAKT, KONTAKT, KONTAKT,  
VIBRAČNÍ DESKA

Materiál: BETONOVÝ PŘÍKOP 0-2 mm

Zkoušky:

- Uvedené práce:
- OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU
  - OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU

PRŮVODNÍKOVÝ PŘÍKOP 0-2 mm (K. PŘÍKOP 0-2 mm) PŘÍKOP  
LITA OČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ  
PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU A PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
OČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
PŘÍKOPŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
PŘÍKOPŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
PŘÍKOPŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
PŘÍKOPŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
PŘÍKOPŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU  
PŘÍKOPŮ A KONTAKTŮ PŘÍKOPŮ NA PŘÍKOPU

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavby:

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Nákladové středisko:<br>8412600                                                                                                                                                                                                                              |  | 2. Název akce: 1/102/10. PL. 11. PRÁZD, STŘEDNÍ -<br>REKONSTRUKCE, 1. ETAPA 10.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 3. Datum:<br>17. 7. 2016          | 4. Den týdne:<br>PO |
| Počasí:<br>JASNO                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6. Teploty vzduchu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | začátek:<br>+10°C                 | střed:<br>+21°C     |
| 7. Pracovníci: Dělníci: 5<br>THP: 1                                                                                                                                                                                                                          |  | 8. Pracovní doba:<br>8 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9. Přestávka:<br>11 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> | 10. Odpracované hodiny celkem: 10 |                     |
| 11. Pracovníci (jména a příjmení): MILAN HANZLÍČ, PAVEL DAVÍD, STANISLAV TILHA, JOSEF HANZLÍČ, MARTIN ŠESTEN, VILKRO LABUDA                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                   |                     |
| 12. Mechanismy:<br>2. HEBR 914, 103                                                                                                                                                                                                                          |  | 13. Doprava:<br>1x TRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                   |                     |
| 14. Provedené práce: - ODVOZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH<br>250 + 20108 NA MESTO DEPO<br>- ODVOZOVÁNÍ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE<br>108000 + 20108 NA MESTO DEPO<br>NA MESTO DEPO<br>- ODVOZOVÁNÍ POKRYVŮ A ODPADŮ<br>1 000 000 (3. ETAPA) +<br>ODVOZOVÁNÍ A VLOŽENÍ NA MESTO |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                   |                     |
| 15. Měření teploty směsi:                                                                                                                                                                                                                                    |  | materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  | π, 340 - π, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  | π, 340 - π, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                   |                     |
| 16. Zkoušky:                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                   |                     |
| 17. Ostatní poznámky:                                                                                                                                                                                                                                        |  | ZÁMĚR ZADAVATELE: ZADAVATEL ZADÁVATELE (P. DAVÍD) A<br>MARTIN TILHA DOPOUŠTÍ SE STAVAJÍCÍMI OSOBAMI POKRÝVŮ A ODPADŮ<br>NA PROBLÉM SE STAVAJÍCÍMI OSOBAMI POKRÝVŮ A ODPADŮ<br>V ROZSAHU 15, 340 - 15, 180 (LEVÁ A PRAVÁ STRANA). POD STAVAJÍCÍMI<br>OSOBAMI NEJÍ BETONOVÉ LŽE. OBRUBA ROU POKRÝVŮ NA 30 m<br>ŠÍŘKY ASFALTOVÉHO JEDNOHO ÚSEKU TĚTO KOMUNIKACE.<br>S TĚMTO ÚPRAVAMI BUDĚ MELOU ROZEBRAT STAVAJÍCÍ OBRUBA + ODPADŮ |                                                      |                                   |                     |
| 18. Stavbyvedoucí:                                                                                                                                                                                                                                           |  | 19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                   |                     |

[illegible]





[illegible]

KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Ing. Milan Fiala  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Č.j.: Px 3062/2020/DDv

Datum: 4. 6. 2020

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: -

e-mail:

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa**

**Vyjádření autorského dozoru č. 3 - Vyjádření k řešení obruby SO 103 v km 14.78–14.70**

Obdrželi jsme žádost zhotovitele o vyjádření k řešení obruby SO 103 v km 14.78–14.70.

Bylo zjištěno, že v km 14.78–14.70 SO 103 pod stávajícími obrubami nebylo zastíženo betonové lože. Obruby v tomto úseku jsou nestandardně uloženy na 20 mm živice provedené na dlažbě ze žulových kostek, tj. že historická dlážděná vozovka zasahuje pod stávající obruby podél komunikace.

Viz kopie zápisu ze stavebního deníku přiložená k vyjádření AD.

Posoudili jsme výše uvedené zjištění a sdělujeme následující:

- Uložení obrubníku na vrstvě živice překrývající historickou dlažbu je nestandardní řešení, které neodpovídá obvyklým postupům. Existenci tohoto řešení nebylo možné v rámci přípravy stavby předpokládat. Vzhledem k lokálnímu výskytu nebyl výše uvedený stav zastížen ani v rámci diagnostiky vozovky.
- V případě, že stávající obrubník není řádně uložen do betonového lože a hrozí jeho destrukce nebo uvolnění z původní polohy, je nutné ho vyjmout a uložit nově do betonového lože. Při manipulaci s obrubníkem je třeba provést obnovu manipulací zasažené konstrukce chodníku.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček

**Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):**

1. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miloš Klekner, r
2. TDI, Pragoprojekt, a. s., Daniel Balla, c
3. Strabag, a. s., Karel Šimek
4. Strabag, a. s., Martin Lída, m

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                       |                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 1. Nákladové středisko:<br>871/3690                                                                                                                                                      | 2. Název akce: 11/402 H2. H2. 17. PRAHA - JIŘIHOVICE,<br>REKONSTRUKCE, II. ETAPA, SO 103 | 3. Datum: 29. 4. 2020 | 4. Den týdne: ST               |        |
| 5. Počasí:                                                                                                                                                                               | 6. Teploty vzduchu:                                                                      | začátek:              | střed:                         | konec: |
| 7. Pracovníci: Dělníci:<br>THP:                                                                                                                                                          | 8. Pracovní doba:                                                                        | 9. Přestávka:         | 10. Odpracované hodiny celkem: |        |
| 11. Pracovníci (jména a příjmení):                                                                                                                                                       |                                                                                          |                       |                                |        |
| 12. Mechanismy:                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                       |                                |        |
| 13. Doprava:                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                       |                                |        |
| 14. Provedené práce:                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                       |                                |        |
| materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.):                                                                                                                                        |                                                                                          |                       |                                |        |
| 15. Měření teploty směsi:                                                                                                                                                                |                                                                                          |                       |                                |        |
| 16. Zkoušky:                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                       |                                |        |
| 17. Ostatní poznámky: SÍČENÍ OPLOUVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODŠEDNUTÍ KLAS<br>PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKČNÍCH ÚSTŘEV A PROVÁDĚNÍ, DODÁNÍ<br>TATO SKUTEČNOST MUSÍ MÍT VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ. |                                                                                          |                       |                                |        |
| 18. Stavbyvedoucí: / /                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                       |                                |        |
| 19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:                                                                                                                           |                                                                                          |                       |                                |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                        |                                                                |                                                      |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Nákladové středisko:<br>841/3690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2. Název akce: 1/1021 HR. HL. H. POKY - ŠKOLNÍKOVSKÝ,<br>REKONSTRUKCE, II. FÁZE SO 103 |                                                                | 3. Datum:<br>29.4.2020                               | 4. Den týdne:<br>ST                    |
| 5. Počasí:<br>oblačno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                        | 6. Teploty vzduchu:                                            | začátek:<br>11°C                                     | střed:<br>14°C                         |
| 7. Pracovníci: Dělníci: 7x<br>THP: 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                        | 8. Pracovní doba:<br>7 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>        | 9. Přestávka:<br>11 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> | 10. Odpracované hodiny<br>celkem: 9    |
| 11. Pracovníci (jména a příjmení): MARTIN LÍMA, ZDENĚK KOUTENSKÝ, PAVEL BRÁHA, JIŘÍ<br>LUKÁŠ, PETER PAVLA, TOMÁŠ PUSTEC, DAVID PUSTEC,<br>VILKAV ZEMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                        |                                                                |                                                      |                                        |
| 12. Mechanismy:<br>KOMATSU PC 35 MR,<br>KATER 815 - ČERNÝ MARLADČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                        | 13. Doprava:<br>TAJBAHIA                                       |                                                      |                                        |
| 14. Provedené práce: - ODSTRANĚNÍ ŽULOVÝCH<br>KOSTEK V CELÉ PLOŠE ODPOČ. ROIT.<br>- ODVOZ ŽULOVÝCH KOSTEK NA VYBAVENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                        | materiál:                                                      | tloušťka:                                            | množství:                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                        |                                                                |                                                      | staničení (a pod.):<br>14,260 - 14,700 |
| 15. Měření teploty směsi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                        |                                                                |                                                      |                                        |
| 16. Zkoušky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                        |                                                                |                                                      |                                        |
| 17. Ostatní poznámky: ZÁKAZNÍK ŽADATEL (F. STRABAG a.s.) MARTIN LÍMA<br>UPŘESŇUJE STAVBY, DOBRO INVESTORA P. ING. MIZOŘE<br>VZEMERÁ NA POZOR. SE ŽÁDÁJÍCÍMI OBRUBAMI<br>PODE ODPOČ. ROIT. KONTAKTACE V ÚSECU 14,260 - 14,700.<br>POD ŽÁDÁJÍCÍMI OBRUBAMI NENÍ ŽÁDNÉ ŽÁDÁJÍCÍ<br>USO POZOROVÁNÍ NA ŘEM. ŽIVICÍ A POD ŽIVICÍ SE NACHÁZÍ<br>ŽULOVÉ KOSTKY. Z TOHOTO DŮVODU BUDE NUTNÉ ROZŠÍŘIT<br>ŽÁDÁJÍCÍ OBRUBY + ŽADNÍK SE ŽÁDÁJÍCÍ DLAŽBY. NDOBÍ |  |                                                                                        |                                                                |                                                      |                                        |
| 18. Stavbyvedoucí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                        | 19. V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby: |                                                      |                                        |

KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Ing. Milan Fiala  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 5687/2020/DDv

Datum: 20. 10. 2020

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa**  
**Vyjádření autorského dozoru č. 13 - SO 103, úsek 4 - obruby a chodníky**

Zástupcem zhotovitele jsme byli požádáni o vyjádření k úpravě obrub a chodníků na SO 103 na úseku 4.

Po prohlídce aktuálního stavu obrub a vyhodnocení doměření bylo zjištěno, že:

- stav obrub na předmětném úseku je špatný,
- výšková poloha obrub z větších úsecích nevyhovuje pro jejich použití k nové konstrukci vozovky, obruby by nezajišťovaly odraznou funkci.

Za AD vzhledem k výše uvedenému sdělujeme:

- obruby se špatným stavem budou vyměněny,
- obruby budou osazeny tak, aby byla zajištěna jejich odrazná funkce,
- z důvodu změny výšky obruby bude provedena obnova konstrukce přilehlého chodníku, chodník bude upraven tak, aby jeho povrch byl vyspádován směrem k vozovce, bude provedeno napojení chodníku na navazující konstrukce.

Konkrétní technické řešení bude navrženo v RDS.

Řešení bylo s AD projednáno před realizací výše zmíněných prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,  
hlavní inženýr projektu

**Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):**

1. TDI, Pragoprojekt, a.s., Ing. Miloš Klekner,
2. TDI, Pragoprojekt, a.s., Daniel Balla,
3. TDI, Pragoprojekt, a.s., Zdeněk Pecka,
4. Strabag, a.s., Karel Šimek, karel.
5. Strabag, a.s., Martin Lísa, martin.lisa@strabag.cz,
6. Atelier PROMIKA, s.r.o., Ing. Jiří Ctibor, ctibor.jiri@promika.cz

KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Ing. Milan Fiala  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 5732/2020/DDv

Datum: 26. 10. 2020

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: -

e-mail:

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa**

**Vyjádření autorského dozoru č. 14 - SO 103, úsek 1a, 1b a 2 - obruby a chodníky**

Zástupcem zhotovitele jsme byli požádáni o vyjádření k úpravě obrub a chodníků na SO 103 na úseku 1a, 1b a 2 cca v oblasti mezi šachtou 12 a 20.

Po prohlídce aktuálního stavu obrub a vyhodnocení doměření bylo zjištěno, že:

- stav obrub na předmětném úseku je špatný,
- výšková poloha obrub z větších úsecích nevyhovuje pro jejich použití k nové konstrukci vozovky, obruby by nezajišťovaly odraznou funkci.

Zjištění z etapy 1 a 2 odpovídají principiálně zjištěním z etapy 4. S přihlédnutím k našemu vyjádření z 20. 10. 2020 za AD vzhledem k výše uvedenému shodně sdělujeme:


- obruby se špatným stavem budou vyměněny,
- obruby budou osazeny tak, aby byla zajištěna jejich odrazná funkce,
- z důvodu změny výšky obruby bude provedena obnova konstrukce přilehlého chodníku, chodník bude upraven tak, aby jeho povrch byl vyspádován směrem k vozovce, bude provedeno napojení chodníku na navazující konstrukce.

Konkrétní technické řešení bude navrženo v RDS.

Řešení bylo s AD projednáno před realizací výše zmíněných prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,  
hlavní inženýr projektu





**Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):**

1. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miloš Klekner,
2. TDI, Pragoprojekt, a. s., Daniel Balla, ~~danb@tdi.cz~~
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., Zdeněk Pecka,
4. Strabag, a. s., Karel Šimek,
5. Strabag, a. s., Martin Lída, ~~mlida@strabag.cz~~
6. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Jiří Ctibor,

STRABAG

**Číslo předávacího protokolu: Š II 76/2021**

**Rozebrání:**

**Nová pokládka:**

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.

**II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II**  
**SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, průtah Štěchovicemi**


Chodníky v km 14,940 – 15,180

*Seznam souřadnic skutečného provedení stavby*

| Bod | Y         | X          | Výška  |          |
|-----|-----------|------------|--------|----------|
| 1   | 747555.48 | 1069227.99 | 207.24 | ZIVICE   |
| 2   | 747564.45 | 1069227.19 | 207.45 | ZIVICE   |
| 3   | 747570.83 | 1069231.20 | 207.66 | ZIVICE   |
| 4   | 747573.21 | 1069227.62 | 207.65 | ZIVICE   |
| 5   | 747569.31 | 1069224.36 | 207.49 | OBRUBNIK |
| 6   | 747568.55 | 1069223.73 | 207.44 | OBRUBNIK |
| 7   | 747567.78 | 1069223.09 | 207.38 | OBRUBNIK |
| 8   | 747567.06 | 1069222.42 | 207.32 | OBRUBNIK |
| 9   | 747564.07 | 1069219.72 | 207.26 | OBRUBNIK |
| 10  | 747563.43 | 1069218.94 | 207.23 | OBRUBNIK |
| 11  | 747562.92 | 1069218.09 | 207.15 | OBRUBNIK |
| 12  | 747561.89 | 1069215.81 | 207.08 | OBRUBNIK |
| 13  | 747561.53 | 1069214.87 | 207.05 | OBRUBNIK |
| 14  | 747560.70 | 1069210.98 | 206.92 | OBRUBNIK |
| 15  | 747560.58 | 1069210.00 | 206.90 | OBRUBNIK |
| 25  | 747554.83 | 1069220.95 | 207.16 | OBRUBNIK |
| 26  | 747554.18 | 1069214.47 | 206.99 | OBRUBNIK |
| 27  | 747554.06 | 1069213.48 | 206.96 | OBRUBNIK |
| 28  | 747553.45 | 1069207.52 | 206.77 | OBRUBNIK |
| 29  | 747553.36 | 1069206.52 | 206.74 | OBRUBNIK |
| 30  | 747552.33 | 1069196.57 | 206.42 | OBRUBNIK |
| 34  | 747551.32 | 1069186.39 | 206.12 | OBRUBNIK |
| 35  | 747550.06 | 1069174.16 | 205.78 | OBRUBNIK |
| 38  | 747549.80 | 1069171.72 | 205.72 | OBRUBNIK |
| 39  | 747549.10 | 1069166.73 | 205.60 | OBRUBNIK |
| 40  | 747548.43 | 1069162.80 | 205.49 | OBRUBNIK |
| 41  | 747547.77 | 1069159.83 | 205.37 | OBRUBNIK |
| 42  | 747547.48 | 1069158.91 | 205.33 | OBRUBNIK |
| 44  | 747545.48 | 1069152.22 | 205.10 | OBRUBNIK |
| 49  | 747550.55 | 1069145.51 | 205.14 | OBRUBNIK |
| 51  | 747552.48 | 1069151.58 | 205.22 | OBRUBNIK |
| 52  | 747552.95 | 1069153.53 | 205.27 | OBRUBNIK |
| 53  | 747553.17 | 1069154.51 | 205.29 | OBRUBNIK |
| 59  | 747554.54 | 1069160.34 | 205.45 | OBRUBNIK |
| 60  | 747554.93 | 1069162.29 | 205.50 | OBRUBNIK |
| 61  | 747555.43 | 1069165.26 | 205.57 | OBRUBNIK |
| 62  | 747556.44 | 1069173.33 | 205.78 | OBRUBNIK |
| 64  | 747557.87 | 1069185.17 | 206.12 | OBRUBNIK |
| 65  | 747558.61 | 1069191.09 | 206.30 | OBRUBNIK |
| 66  | 747559.24 | 1069197.06 | 206.47 | OBRUBNIK |
| 67  | 747559.97 | 1069204.02 | 206.69 | OBRUBNIK |
| 74  | 747535.05 | 1069111.79 | 204.78 | OBRUBNIK |
| 75  | 747535.59 | 1069112.63 | 204.78 | OBRUBNIK |
| 76  | 747536.65 | 1069114.32 | 204.80 | OBRUBNIK |
| 77  | 747537.63 | 1069116.07 | 204.80 | OBRUBNIK |
| 78  | 747538.10 | 1069116.95 | 204.80 | OBRUBNIK |
| 79  | 747540.55 | 1069121.30 | 204.85 | OBRUBNIK |
| 80  | 747541.05 | 1069122.18 | 204.87 | OBRUBNIK |
| 81  | 747541.50 | 1069123.06 | 204.87 | OBRUBNIK |
| 84  | 747543.18 | 1069126.70 | 204.89 | OBRUBNIK |
| 85  | 747544.86 | 1069130.33 | 204.94 | OBRUBNIK |
| 86  | 747545.26 | 1069131.22 | 204.95 | OBRUBNIK |
| 89  | 747545.69 | 1069132.14 | 204.96 | OBRUBNIK |
| 90  | 747548.90 | 1069140.55 | 205.09 | OBRUBNIK |
| 91  | 747549.26 | 1069141.50 | 205.10 | OBRUBNIK |
| 92  | 747552.20 | 1069150.61 | 205.21 | OBRUBNIK |
| 93  | 747552.50 | 1069151.58 | 205.22 | OBRUBNIK |
| 94  | 747545.77 | 1069153.15 | 205.13 | OBRUBNIK |
| 97  | 747545.16 | 1069151.25 | 205.08 | OBRUBNIK |
| 98  | 747542.60 | 1069143.67 | 204.97 | OBRUBNIK |
| 101 | 747538.82 | 1069134.39 | 204.80 | OBRUBNIK |
| 102 | 747534.89 | 1069126.31 | 204.68 | OBRUBNIK |
| 103 | 747534.40 | 1069125.40 | 204.66 | OBRUBNIK |
| 104 | 747533.92 | 1069124.53 | 204.65 | OBRUBNIK |
| 105 | 747529.68 | 1069116.61 | 204.59 | OBRUBNIK |

|     |           |            |        |          |
|-----|-----------|------------|--------|----------|
| 106 | 747529.21 | 1069115.72 | 204.59 | OBRUBNIK |
| 108 | 747524.91 | 1069108.93 | 204.57 | OBRUBNIK |
| 117 | 747516.74 | 1069097.58 | 204.61 | OBRUBNIK |
| 118 | 747516.17 | 1069096.77 | 204.62 | OBRUBNIK |
| 119 | 747510.26 | 1069088.70 | 204.65 | OBRUBNIK |
| 122 | 747504.97 | 1069081.42 | 204.66 | OBRUBNIK |
| 123 | 747504.35 | 1069080.62 | 204.66 | OBRUBNIK |
| 124 | 747502.00 | 1069077.41 | 204.68 | OBRUBNIK |
| 125 | 747501.41 | 1069076.58 | 204.69 | OBRUBNIK |
| 130 | 747497.49 | 1069071.20 | 204.72 | OBRUBNIK |
| 131 | 747492.57 | 1069064.46 | 204.78 | OBRUBNIK |
| 134 | 747489.61 | 1069060.42 | 204.83 | OBRUBNIK |
| 136 | 747495.40 | 1069056.51 | 204.83 | OBRUBNIK |
| 137 | 747496.00 | 1069057.34 | 204.82 | OBRUBNIK |
| 138 | 747500.79 | 1069063.73 | 204.76 | OBRUBNIK |
| 139 | 747506.05 | 1069071.04 | 204.71 | OBRUBNIK |
| 140 | 747506.67 | 1069071.82 | 204.70 | OBRUBNIK |
| 142 | 747511.38 | 1069078.29 | 204.67 | OBRUBNIK |
| 143 | 747511.95 | 1069079.11 | 204.68 | OBRUBNIK |
| 144 | 747517.84 | 1069087.22 | 204.68 | OBRUBNIK |
| 145 | 747518.41 | 1069088.01 | 204.69 | OBRUBNIK |
| 146 | 747520.79 | 1069091.24 | 204.69 | OBRUBNIK |
| 147 | 747521.39 | 1069092.05 | 204.70 | OBRUBNIK |
| 151 | 747524.35 | 1069096.08 | 204.72 | OBRUBNIK |
| 152 | 747526.09 | 1069098.51 | 204.73 | OBRUBNIK |
| 153 | 747526.70 | 1069099.34 | 204.73 | OBRUBNIK |
| 154 | 747529.61 | 1069103.36 | 204.74 | OBRUBNIK |
| 155 | 747530.19 | 1069104.18 | 204.74 | OBRUBNIK |
| 156 | 747531.36 | 1069105.82 | 204.76 | OBRUBNIK |
| 158 | 747483.29 | 1069052.69 | 204.91 | OBRUBNIK |
| 165 | 747477.64 | 1069045.68 | 205.02 | OBRUBNIK |
| 166 | 747473.96 | 1069040.99 | 205.10 | OBRUBNIK |
| 167 | 747470.69 | 1069037.17 | 205.16 | OBRUBNIK |
| 168 | 747469.06 | 1069035.91 | 205.14 | OBRUBNIK |
| 169 | 747466.18 | 1069034.98 | 205.13 | OBRUBNIK |
| 170 | 747465.19 | 1069034.82 | 205.11 | OBRUBNIK |
| 171 | 747462.24 | 1069034.29 | 205.04 | OBRUBNIK |
| 172 | 747461.27 | 1069034.10 | 205.03 | OBRUBNIK |
| 174 | 747457.80 | 1069033.65 | 204.98 | OBRUBNIK |
| 177 | 747456.19 | 1069033.54 | 204.95 | ZIVICE   |
| 178 | 747454.82 | 1069027.84 | 205.07 | ZIVICE   |
| 179 | 747459.59 | 1069026.59 | 205.22 | OBRUBNIK |
| 180 | 747462.64 | 1069025.83 | 205.29 | OBRUBNIK |
| 181 | 747463.19 | 1069025.72 | 205.31 | OBRUBNIK |
| 182 | 747463.76 | 1069025.32 | 205.34 | OBRUBNIK |
| 183 | 747463.96 | 1069024.51 | 205.39 | OBRUBNIK |
| 184 | 747463.90 | 1069024.14 | 205.44 | OBRUBNIK |
| 185 | 747463.57 | 1069022.54 | 205.43 | OBRUBNIK |
| 186 | 747461.03 | 1069012.85 | 205.70 | OBRUBNIK |
| 187 | 747459.93 | 1069008.45 | 205.75 | ZIVICE   |
| 188 | 747460.36 | 1069008.37 | 205.76 | ZIVICE   |
| 189 | 747459.67 | 1069005.59 | 205.76 | ZIVICE   |
| 190 | 747467.11 | 1069003.87 | 205.78 | ZIVICE   |
| 191 | 747467.70 | 1069005.95 | 205.76 | ZIVICE   |
| 192 | 747468.14 | 1069005.81 | 205.76 | ZIVICE   |
| 193 | 747467.80 | 1069004.68 | 205.78 | ZIVICE   |
| 194 | 747469.90 | 1069004.08 | 205.90 | ZIVICE   |
| 195 | 747469.95 | 1069003.69 | 205.90 | ZIVICE   |
| 197 | 747470.54 | 1069003.79 | 205.92 | OBRUBNIK |
| 198 | 747471.00 | 1069003.64 | 205.95 | OBRUBNIK |
| 199 | 747471.71 | 1069001.75 | 206.01 | OBRUBNIK |
| 200 | 747476.92 | 1069003.91 | 206.00 | OBRUBNIK |
| 201 | 747475.58 | 1069007.78 | 205.85 | OBRUBNIK |
| 202 | 747475.01 | 1069009.82 | 205.75 | OBRUBNIK |
| 203 | 747474.65 | 1069012.36 | 205.66 | OBRUBNIK |
| 204 | 747474.40 | 1069017.09 | 205.53 | OBRUBNIK |
| 213 | 747473.79 | 1069021.74 | 205.45 | OBRUBNIK |
| 214 | 747473.71 | 1069022.73 | 205.44 | OBRUBNIK |
| 215 | 747473.85 | 1069024.15 | 205.42 | OBRUBNIK |
| 216 | 747477.31 | 1069031.36 | 205.24 | OBRUBNIK |
| 217 | 747477.80 | 1069032.26 | 205.22 | OBRUBNIK |
| 218 | 747482.79 | 1069039.74 | 205.06 | OBRUBNIK |
| 219 | 747483.34 | 1069040.57 | 205.03 | OBRUBNIK |
| 220 | 747488.75 | 1069047.77 | 204.92 | OBRUBNIK |

|     |           |            |        |           |
|-----|-----------|------------|--------|-----------|
| 221 | 747489.35 | 1069048.58 | 204.91 | OBRUBNIK  |
| 301 | 747473.95 | 1069021.71 | 205.49 | CHODNIK   |
| 302 | 747474.99 | 1069022.21 | 205.73 | CHODNIK   |
| 303 | 747475.08 | 1069022.76 | 205.73 | CHODNIK   |
| 304 | 747478.27 | 1069029.86 | 205.44 | CHODNIK   |
| 305 | 747479.02 | 1069031.42 | 205.38 | CHODNIK   |
| 306 | 747483.20 | 1069037.94 | 205.26 | CHODNIK   |
| 307 | 747482.86 | 1069038.23 | 205.24 | CHODNIK   |
| 308 | 747483.38 | 1069038.98 | 205.23 | CHODNIK   |
| 309 | 747483.80 | 1069038.79 | 205.26 | CHODNIK   |
| 310 | 747489.38 | 1069046.58 | 205.12 | CHODNIK   |
| 311 | 747489.01 | 1069046.83 | 205.09 | CHODNIK   |
| 312 | 747489.41 | 1069047.34 | 205.08 | CHODNIK   |
| 313 | 747489.79 | 1069047.10 | 205.10 | CHODNIK   |
| 314 | 747490.80 | 1069048.61 | 205.13 | CHODNIK   |
| 315 | 747494.27 | 1069049.61 | 205.13 | CHODNIK   |
| 316 | 747494.13 | 1069050.08 | 205.13 | CHODNIK   |
| 317 | 747495.79 | 1069051.98 | 205.13 | CHODNIK   |
| 318 | 747496.09 | 1069055.36 | 204.97 | CHODNIK   |
| 319 | 747498.74 | 1069058.85 | 204.96 | CHODNIK   |
| 320 | 747503.67 | 1069065.42 | 204.95 | CHODNIK   |
| 321 | 747507.93 | 1069071.23 | 204.88 | CHODNIK   |
| 322 | 747508.10 | 1069071.21 | 204.90 | CHODNIK   |
| 323 | 747512.11 | 1069076.79 | 204.83 | CHODNIK   |
| 324 | 747512.10 | 1069076.89 | 204.82 | ZAHR. OBR |
| 325 | 747510.54 | 1069077.11 | 204.67 | SLEP      |
| 328 | 747507.57 | 1069073.04 | 204.69 | SLEP      |
| 329 | 747519.19 | 1069086.70 | 204.89 | ZAHR. OBR |
| 330 | 747519.80 | 1069087.47 | 204.80 | ZAHR. OBR |
| 331 | 747521.68 | 1069087.99 | 204.89 | CHODNIK   |
| 332 | 747522.43 | 1069089.05 | 204.99 | ZAHR. OBR |
| 333 | 747522.13 | 1069090.77 | 204.79 | ZAHR. OBR |
| 334 | 747527.13 | 1069097.61 | 204.92 | ZAHR. OBR |
| 335 | 747528.26 | 1069099.23 | 204.80 | ZAHR. OBR |
| 336 | 747528.88 | 1069099.20 | 204.80 | ZAHR. OBR |
| 337 | 747529.20 | 1069099.21 | 204.83 | CHODNIK   |
| 338 | 747531.16 | 1069102.42 | 204.82 | CHODNIK   |
| 339 | 747535.57 | 1069110.29 | 204.95 | CHODNIK   |
| 340 | 747523.45 | 1069109.47 | 205.14 | CHODNIK   |
| 341 | 747515.82 | 1069098.89 | 205.03 | ZAHR. OBR |
| 342 | 747514.94 | 1069097.68 | 205.19 | ZAHR. OBR |
| 343 | 747509.05 | 1069089.59 | 205.22 | ZAHR. OBR |
| 344 | 747503.77 | 1069082.33 | 205.24 | ZAHR. OBR |
| 345 | 747503.20 | 1069081.56 | 205.15 | ZAHR. OBR |
| 346 | 747500.90 | 1069078.31 | 205.15 | ZAHR. OBR |
| 347 | 747500.22 | 1069077.46 | 205.23 | ZAHR. OBR |
| 356 | 747496.65 | 1069072.61 | 205.26 | CHODNIK   |
| 357 | 747492.82 | 1069067.31 | 205.30 | CHODNIK   |
| 358 | 747492.48 | 1069066.91 | 205.31 | ZAHR. OBR |
| 359 | 747489.87 | 1069063.90 | 205.35 | ZAHR. OBR |
| 360 | 747483.12 | 1069055.21 | 205.46 | ZAHR. OBR |
| 361 | 747481.47 | 1069053.21 | 205.40 | ZAHR. OBR |
| 362 | 747546.87 | 1069132.83 | 205.53 | CHODNIK60 |
| 366 | 747544.80 | 1069126.69 | 204.94 | CHODNIK   |
| 367 | 747542.22 | 1069121.54 | 205.03 | CHODNIK   |
| 370 | 747527.51 | 1069116.31 | 204.70 | CHODNIK   |
| 371 | 747528.01 | 1069117.16 | 204.62 | CHODNIK   |
| 372 | 747531.94 | 1069123.96 | 204.52 | CHODNIK   |
| 373 | 747532.80 | 1069126.33 | 204.63 | ZAHR. OBR |
| 374 | 747533.65 | 1069128.26 | 204.84 | ZAHR. OBR |
| 375 | 747536.26 | 1069133.81 | 204.96 | CHODNIK   |
| 376 | 747538.92 | 1069138.82 | 205.04 | ZAHR. OBR |
| 377 | 747539.63 | 1069140.22 | 205.06 | ZAHR. OBR |
| 378 | 747540.59 | 1069141.92 | 205.10 | CHODNIK   |
| 379 | 747543.79 | 1069152.40 | 205.23 | CHODNIK   |
| 380 | 747543.33 | 1069152.67 | 205.22 | CHODNIK   |
| 381 | 747543.22 | 1069155.05 | 205.34 | CHODNIK   |
| 382 | 747546.83 | 1069160.18 | 205.42 | CHODNIK   |
| 383 | 747548.30 | 1069168.08 | 205.80 | CHODNIK   |
| 384 | 747549.08 | 1069175.00 | 205.97 | CHODNIK   |
| 385 | 747550.12 | 1069184.16 | 206.21 | CHODNIK   |
| 386 | 747551.16 | 1069194.65 | 206.50 | CHODNIK   |
| 387 | 747552.14 | 1069205.37 | 206.85 | CHODNIK   |
| 388 | 747553.05 | 1069213.47 | 207.02 | CHODNIK   |

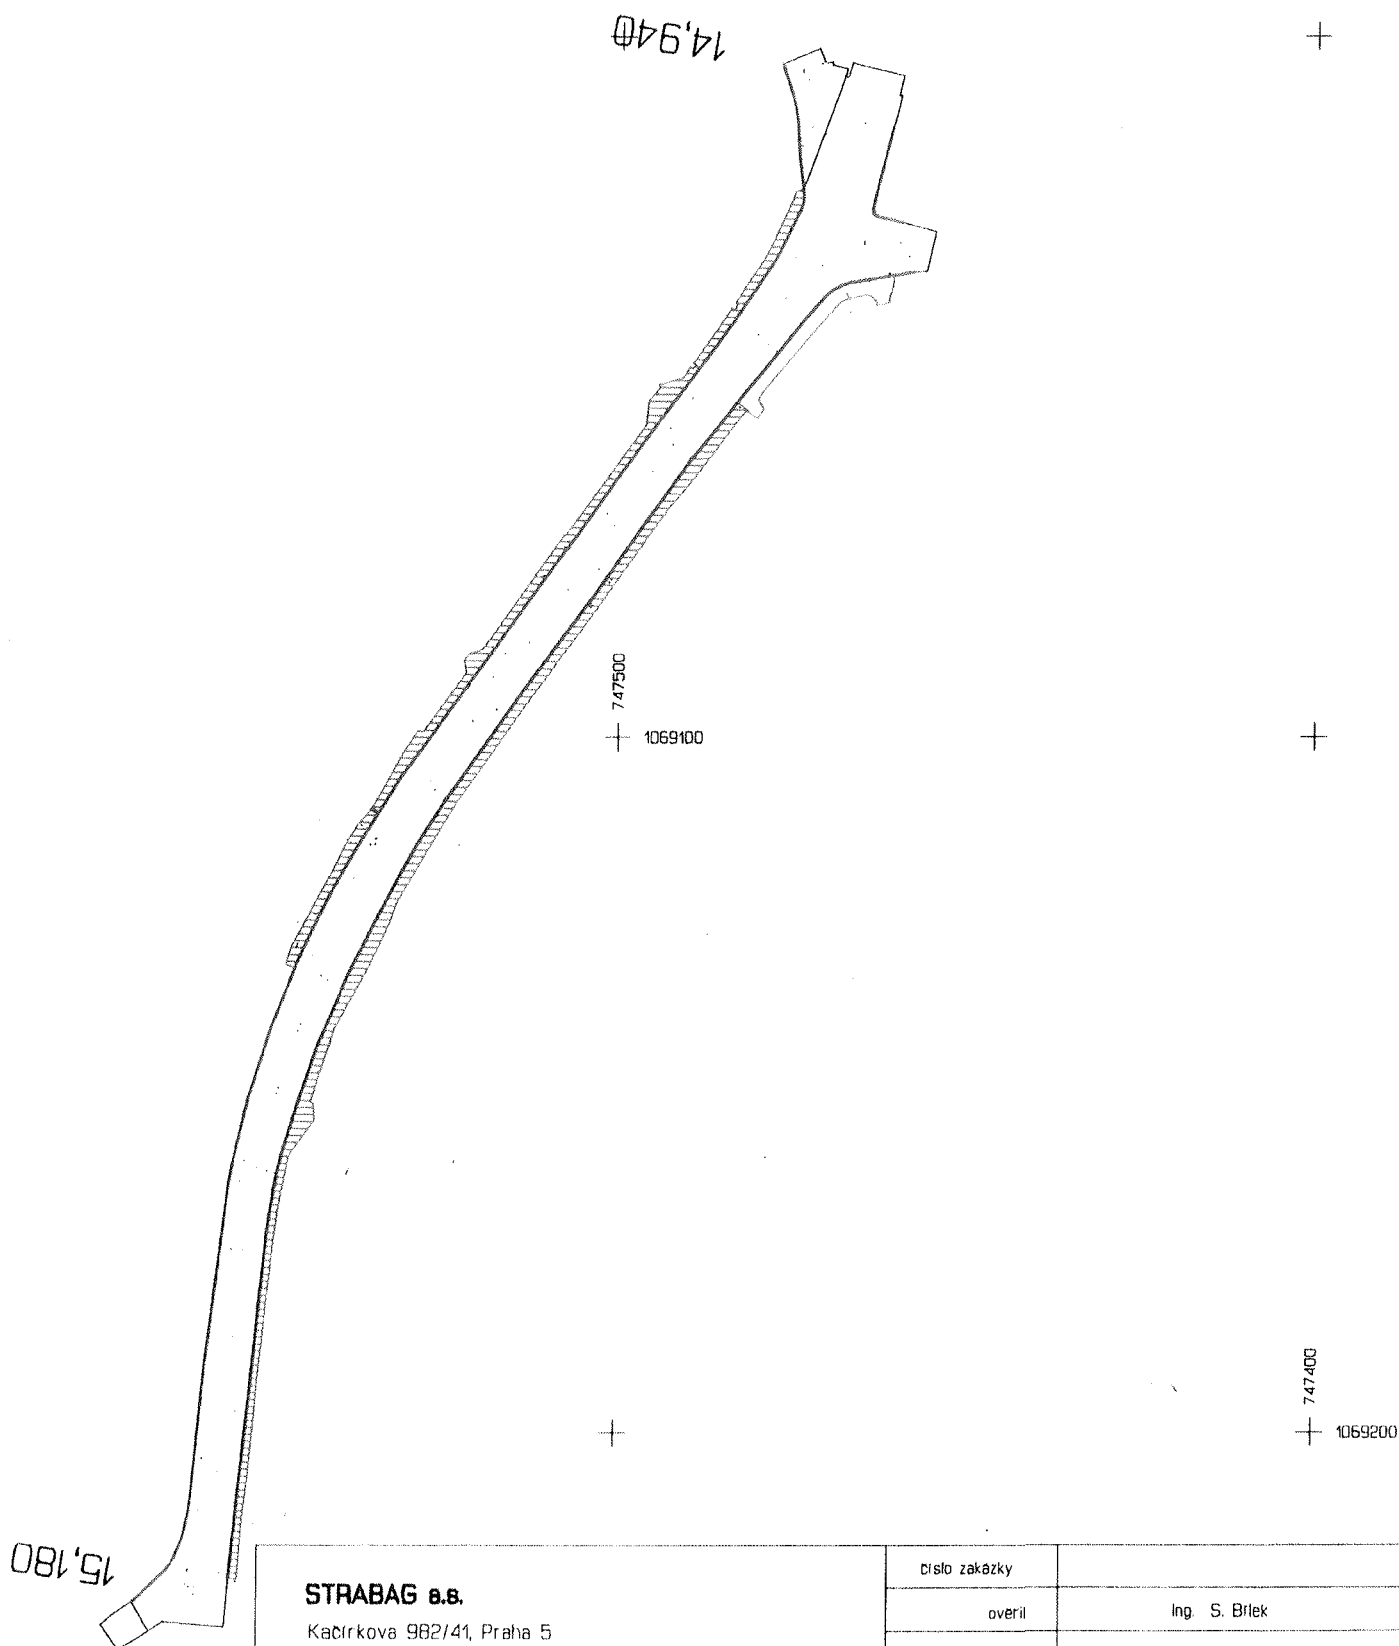

|                                                                                                                                                                                                     |                      |       |               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| <b>STRABAG a.s.</b><br>Kačírkova 982/41, Praha 5                                                                                                                                                    |                      |       | číslo zakázky |              |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                      |       | overil        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                      |       | datum         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                      |       | číslo ověření |              |              |
| akce <b>II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II</b><br><b>SO 103-B,C - REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi</b><br>Chodníky v km 14,940 - 15,180 stav ke dni 27.9.2021 |                      |       |               |              | výkres číslo |
|                                                                                                                                                                                                     |                      |       |               |              | 1:1000       |
| záměřil                                                                                                                                                                                             | Ing. Stanislav Brlek | datum | 9.2021        | souř. systém | S-JTSK       |
| kreslil                                                                                                                                                                                             | Ing. Stanislav Brlek | datum | 27.9.2021     | výšk. systém | Bpv          |

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE  
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 82/2021

Předmět měření: SO 103-B, C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi  
Chodníky v 14,940 – 15,180 – stav ke dni 14.10.2021 - doměření

Rozebrání:

zámková dlažba – vlevo 61,4 m<sup>2</sup>

Nová pokládka:

zámková dlažba – *původní* - vlevo 43,4 m<sup>2</sup>  
- *nová* vlevo 18,0 m<sup>2</sup>

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv  
Přílohy:

Zaměřil: 14.10.2021 Ing. S. Bílek  
Zpracoval: 14.10.2021 Ing. S. Bílek  
Ověřil: 14.10.2021 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

**II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II**  
**SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, průtah Štěchovicemi**

Chodníky v km 14,940 – 15,180 stav ke dni 14.10.2021

*Seznam souřadnic skutečného provedení stavby*

| <b>Bod</b> | <b>Y</b>  | <b>X</b>   | <b>Výška</b> |       |
|------------|-----------|------------|--------------|-------|
| 361        | 747481.47 | 1069053.21 | 205.40       | ZAHR  |
| 401        | 747460.77 | 1069034.19 | 205.15       | NOVA  |
| 402        | 747461.31 | 1069036.65 | 205.07       | NOVA  |
| 403        | 747461.50 | 1069037.15 | 205.03       | NOVA  |
| 404        | 747461.49 | 1069037.94 | 204.96       | NOVA  |
| 405        | 747463.38 | 1069038.32 | 204.96       | NOVA  |
| 406        | 747464.06 | 1069037.12 | 205.10       | NOVA  |
| 407        | 747465.62 | 1069037.01 | 205.21       | NOVA  |
| 408        | 747467.67 | 1069037.55 | 205.28       | NOVA  |
| 409        | 747468.55 | 1069038.01 | 205.29       | NOVA  |
| 410        | 747469.14 | 1069038.56 | 205.29       | NOVA  |
| 411        | 747467.20 | 1069037.44 | 205.27       | NOVA  |
| 412        | 747468.48 | 1069035.82 | 205.26       | NOVA  |
| 413        | 747471.13 | 1069040.87 | 205.27       | STARA |
| 414        | 747472.68 | 1069042.68 | 205.25       | STARA |
| 415        | 747479.38 | 1069050.73 | 205.12       | STARA |
| 416        | 747479.95 | 1069051.79 | 205.06       | STARA |
| 417        | 747479.11 | 1069053.07 | 204.93       | STARA |
| 418        | 747480.12 | 1069054.47 | 204.90       | STARA |
| 419        | 747481.40 | 1069053.54 | 204.87       | STARA |
| 420        | 747481.30 | 1069053.32 | 204.95       | STARA |



14,940

+

747500

+

1069100

+

+

15,180

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/41, Praha 5

číslo zakázky

overil

Ing. S. Brlek

datum

14.12. 2020

číslo ověření

c)65/2020

akce

**II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II****SO 103-B,C - REKONSTRUKCE VOZOVKY, Protah Štěchovicemi**

Chodníky v km 14,940 - 15,180 stav ke dni 14.10.2021

výkres číslo

měřítko

1:1000

zameril

Ing. Stanislav Brlek

datum

9.2021

soutř. systém

S-JTSK

kreslil

Ing. Stanislav Brlek

datum

27.9.2021

výšk. systém

Bpv

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**

**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 84/2021**

**Předmět měření: SO 103-B, C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi**  
**Opěrná zídka v křižovatce ul. Hlavní x Školní**

Délka opěrné zídky                      6,90 m + 10,56 m

celkem                                      17,46 m

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:              S-JTSK  
Výškový systém:                      Bpv  
Přílohy:                                  seznam souřadnic  
náčrt

|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 21.10.2021 | Ing. S. Bílek |
| <b>Zpracoval:</b> | 21.10.2021 | Ing. S. Bílek |
| <b>Ověřil:</b>    | 21.10.2021 | Ing. S. Bílek |


Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

## II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II

### SO 103- B,C Průtah Štěchovicemi, rekonstrukce vozovky

Opěrná zídka v křižovatce ul. Hlavní x Školní

| Bod | Y          | X           | výška   | popis |
|-----|------------|-------------|---------|-------|
| 502 | 747465.596 | 1069037.137 | 205.396 | ZED   |
| 503 | 747467.621 | 1069037.689 | 205.403 | ZED   |
| 504 | 747468.450 | 1069038.117 | 205.404 | ZED   |
| 505 | 747469.286 | 1069038.930 | 205.400 | ZED   |
| 506 | 747471.020 | 1069040.998 | 205.390 | KONEC |
| 507 | 747472.559 | 1069042.722 | 205.372 | KONEC |
| 508 | 747479.295 | 1069050.855 | 205.207 | KONEC |

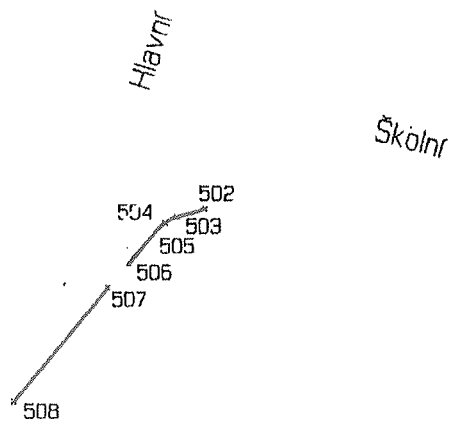

|                                                                                                                                                                    |                      |       |            |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------------|
| <b>STRABAG a.s.</b><br>Kačírkova 982/41, Praha 5                                                                                                                   |                      |       |            | číslo zakázky |               |
|                                                                                                                                                                    |                      |       |            | ověřil        | Ing. S. Bílek |
|                                                                                                                                                                    |                      |       |            | datum         | 21.10.2021    |
|                                                                                                                                                                    |                      |       |            | číslo ověření | c/183/2021    |
| práce <b>II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II</b><br>SO 103 -B,C Rekonstrukce vozovky<br>Opěrná zřídka v křižovatce ul. Hlavní x Školní |                      |       |            |               | vykres číslo  |
|                                                                                                                                                                    |                      |       |            | měřítko       | 1:500         |
| záměří                                                                                                                                                             | Ing. Stanislav Bílek | datum | 21.10.2021 | sour. systém  | S-JTSK        |
| kreslí                                                                                                                                                             | Ing. Stanislav Bílek | datum | 21.10.2021 | výsk. systém  | Bpv           |

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE  
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 31/2021

Předmět měření: SO 103- REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi  
Chodníky a obruby 14,600 – 15,320

**km 14,600 – 14,940**

**Rozebrání:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| zámková dlažba –     | 599,5 m <sup>2</sup> |
| obrubníky – silniční | 491,2 m              |
| zahradi              | 183,0 m              |

**Nová pokládka:**

|                        |                  |                      |
|------------------------|------------------|----------------------|
| zámková dlažba –       | <i>původní</i> - | 315,5 m <sup>2</sup> |
|                        | <i>nová</i>      | 284,0 m <sup>2</sup> |
| obrubníky – silniční - | <i>původní</i>   | 221,2 m              |
|                        | <i>nový</i>      | 270,0 m              |
| zahradi -              | <i>původní</i>   | 3,0 m                |
|                        | <i>nový</i>      | 180,0 m              |

**km 15,175 – 15,320**

**Rozebrání:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| zámková dlažba –     | 177,1 m <sup>2</sup> |
| obrubníky – silniční | 268,0 m              |

**Nová pokládka:**

|                        |             |                      |
|------------------------|-------------|----------------------|
| zámková dlažba –       | <i>nová</i> | 177,1 m <sup>2</sup> |
| obrubníky – silniční - | <i>nový</i> | 268,3 m              |

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK                    |
| Výškový systém:      | Bpv                       |
| Přílohy:             | Seznam souřadnic<br>náčrt |

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| Zaměřil:   | 2020      | Ing. S. Bílek |
| Zpracoval: | 18.6.2021 | Ing. S. Bílek |
| Ověřil:    | 18.6.2021 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

**II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE  
SO 103-A REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi**

Seznam souřadnic skutečného provedení stavby km 14,600 – 14,780

| Bod  | Y         | X          | Výška  | popis |
|------|-----------|------------|--------|-------|
| 23   | 747500.07 | 1068803.37 | 205.76 | KZ    |
| 26   | 747503.24 | 1068800.89 | 205.77 | OBR   |
| 27   | 747507.62 | 1068797.87 | 205.76 | OBR   |
| 32   | 747513.28 | 1068794.19 | 205.75 | OBR   |
| 37   | 747519.12 | 1068790.97 | 205.84 | OBR   |
| 38   | 747525.15 | 1068787.94 | 205.84 | OBR   |
| 43   | 747532.40 | 1068784.41 | 205.88 | OBR   |
| 44   | 747538.48 | 1068781.69 | 205.94 | OBR   |
| 50   | 747546.76 | 1068778.20 | 205.94 | OBR   |
| 56   | 747558.47 | 1068773.81 | 205.78 | OBR   |
| 1009 | 747458.70 | 1068857.99 | 205.95 | CHOD  |
| 1010 | 747459.97 | 1068858.41 | 205.89 | CHOD  |
| 1013 | 747462.67 | 1068849.04 | 205.95 | CHOD  |
| 1014 | 747464.33 | 1068848.80 | 205.88 | CHOD  |
| 1015 | 747467.33 | 1068843.16 | 205.86 | CHOD  |
| 1016 | 747466.48 | 1068841.98 | 205.92 | CHOD  |
| 1022 | 747470.71 | 1068835.19 | 205.91 | CHOD  |
| 1023 | 747471.71 | 1068835.95 | 205.84 | CHOD  |
| 1024 | 747476.35 | 1068829.39 | 205.84 | CHOD  |
| 1025 | 747475.21 | 1068828.63 | 205.91 | CHOD  |
| 1028 | 747480.25 | 1068822.33 | 205.91 | CHOD  |
| 1029 | 747481.46 | 1068823.31 | 205.85 | CHOD  |
| 1030 | 747478.81 | 1068826.49 | 205.81 | O5    |
| 5011 | 747557.42 | 1068774.20 | 205.37 | DL    |
| 5012 | 747552.68 | 1068775.94 | 205.37 | DL    |
| 5014 | 747550.78 | 1068776.69 | 205.48 | OBR   |
| 5015 | 747547.04 | 1068778.07 | 205.47 | OBR   |
| 5016 | 747542.38 | 1068780.00 | 205.46 | OBR   |
| 5017 | 747537.80 | 1068782.02 | 205.45 | OBR   |
| 5019 | 747527.61 | 1068786.65 | 205.34 | OBR   |
| 5020 | 747523.15 | 1068788.87 | 205.36 | OBR   |

|     |           |            |        |          |
|-----|-----------|------------|--------|----------|
| 102 | 747468.54 | 1069006.72 | 205.81 | KZ       |
| 103 | 747460.17 | 1069009.36 | 205.82 | KZ       |
| 104 | 747460.00 | 1069007.79 | 205.76 | UV       |
| 105 | 747460.35 | 1069008.35 | 205.77 | STERBINA |
| 106 | 747459.89 | 1069008.45 | 205.76 | STERBINA |
| 107 | 747462.23 | 1069007.31 | 205.82 | sachta   |
| 108 | 747457.70 | 1068998.09 | 205.80 | STERBINA |
| 109 | 747457.34 | 1068998.17 | 205.81 | STERBINA |
| 110 | 747455.07 | 1068987.67 | 205.86 | STERBINA |
| 111 | 747454.71 | 1068987.79 | 205.85 | STERBINA |
| 112 | 747455.05 | 1068988.41 | 205.84 | UV       |
| 113 | 747457.05 | 1068988.15 | 205.90 | sachta   |
| 114 | 747456.04 | 1068974.94 | 205.89 | sachta   |
| 115 | 747452.82 | 1068978.54 | 205.86 | STERBINA |
| 116 | 747452.45 | 1068978.66 | 205.86 | STERBINA |
| 117 | 747450.35 | 1068968.39 | 205.87 | STERBINA |
| 118 | 747449.98 | 1068968.49 | 205.87 | STERBINA |
| 119 | 747450.28 | 1068968.96 | 205.86 | UV       |
| 120 | 747452.34 | 1068969.01 | 205.91 | sachta   |
| 121 | 747448.22 | 1068959.56 | 205.88 | STERBINA |
| 122 | 747447.86 | 1068959.64 | 205.88 | STERBINA |
| 123 | 747448.18 | 1068960.20 | 205.86 | UV       |
| 124 | 747451.74 | 1068958.26 | 205.96 | OSA      |
| 125 | 747454.05 | 1068967.93 | 205.95 | OSA      |
| 126 | 747456.35 | 1068977.66 | 205.95 | OSA      |
| 127 | 747458.82 | 1068987.35 | 205.94 | OSA      |
| 128 | 747461.47 | 1068997.03 | 205.91 | OSA      |
| 129 | 747464.09 | 1069006.72 | 205.86 | OSA      |
| 130 | 747467.73 | 1069005.26 | 205.78 | UV       |
| 131 | 747467.72 | 1069005.92 | 205.78 | STERBINA |
| 132 | 747468.10 | 1069005.81 | 205.78 | STERBINA |
| 133 | 747463.95 | 1068999.74 | 205.86 | sachta   |
| 134 | 747464.89 | 1068996.19 | 205.82 | STERBINA |
| 135 | 747465.24 | 1068996.08 | 205.82 | STERBINA |
| 136 | 747463.14 | 1068988.89 | 205.83 | UV       |
| 137 | 747462.13 | 1068985.55 | 205.85 | STERBINA |
| 138 | 747462.49 | 1068985.45 | 205.85 | STERBINA |
| 139 | 747460.00 | 1068976.74 | 205.85 | STERBINA |
| 140 | 747460.36 | 1068976.67 | 205.85 | STERBINA |
| 141 | 747458.42 | 1068969.45 | 205.84 | UV       |
| 142 | 747457.66 | 1068967.12 | 205.86 | STERBINA |
| 143 | 747458.02 | 1068967.05 | 205.85 | STERBINA |
| 144 | 747455.40 | 1068957.48 | 205.85 | STERBINA |
| 145 | 747455.75 | 1068957.42 | 205.86 | STERBINA |
| 146 | 747453.82 | 1068949.96 | 205.84 | UV       |
| 147 | 747453.54 | 1068949.49 | 205.84 | STERBINA |
| 148 | 747453.91 | 1068949.40 | 205.84 | STERBINA |
| 149 | 747452.09 | 1068942.62 | 205.85 | STERBINA |
| 150 | 747452.46 | 1068942.55 | 205.85 | STERBINA |
| 151 | 747450.61 | 1068934.76 | 205.84 | STERBINA |
| 152 | 747450.97 | 1068934.70 | 205.84 | STERBINA |
| 153 | 747450.08 | 1068930.31 | 205.84 | UV       |
| 154 | 747448.72 | 1068927.78 | 205.88 | sachta   |
| 155 | 747444.08 | 1068929.31 | 206.00 | sachta   |
| 156 | 747449.48 | 1068926.86 | 205.85 | STERBINA |
| 157 | 747449.85 | 1068926.81 | 205.85 | STERBINA |
| 158 | 747448.65 | 1068917.82 | 205.84 | STERBINA |
| 159 | 747449.03 | 1068917.82 | 205.84 | STERBINA |
| 160 | 747448.41 | 1068910.88 | 205.83 | STERBINA |
| 161 | 747448.78 | 1068910.88 | 205.83 | STERBINA |
| 162 | 747448.59 | 1068910.37 | 205.82 | UV       |
| 163 | 747448.59 | 1068902.84 | 205.84 | STERBINA |
| 164 | 747448.96 | 1068902.86 | 205.84 | STERBINA |
| 165 | 747449.00 | 1068894.85 | 205.84 | STERBINA |
| 166 | 747449.36 | 1068894.86 | 205.84 | STERBINA |
| 167 | 747449.70 | 1068890.36 | 205.83 | UV       |
| 168 | 747450.05 | 1068886.89 | 205.85 | STERBINA |
| 169 | 747450.41 | 1068886.96 | 205.85 | STERBINA |
| 170 | 747451.60 | 1068879.04 | 205.84 | STERBINA |
| 171 | 747451.97 | 1068879.09 | 205.85 | STERBINA |
| 172 | 747452.49 | 1068875.12 | 205.84 | STERBINA |
| 173 | 747452.86 | 1068875.19 | 205.85 | STERBINA |
| 174 | 747453.54 | 1068871.19 | 205.85 | STERBINA |
| 175 | 747453.90 | 1068871.29 | 205.85 | STERBINA |
| 176 | 747453.85 | 1068870.79 | 205.84 | UV       |

# II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi

Seznam souřadnic skutečného provedení stavby km 14,780-14,940

| Bod | Y         | X          | Výška  | popis |
|-----|-----------|------------|--------|-------|
| 1   | 747459.39 | 1068856.30 | 205.95 | O15   |
| 2   | 747460.66 | 1068856.90 | 205.88 | O5    |
| 3   | 747458.42 | 1068862.46 | 205.98 | O5    |
| 4   | 747457.21 | 1068861.91 | 205.95 | O15   |
| 5   | 747455.18 | 1068867.58 | 205.97 | O15   |
| 6   | 747456.43 | 1068868.03 | 206.00 | O5    |
| 7   | 747454.77 | 1068873.59 | 206.01 | O5    |
| 8   | 747453.44 | 1068873.33 | 206.00 | O15   |
| 9   | 747452.77 | 1068875.94 | 206.00 | O15   |
| 10  | 747452.56 | 1068876.91 | 205.88 | O15   |
| 11  | 747451.44 | 1068882.15 | 205.88 | O15   |
| 12  | 747451.24 | 1068883.15 | 206.00 | O15   |
| 13  | 747452.53 | 1068883.42 | 205.99 | O5    |
| 14  | 747452.74 | 1068882.48 | 205.78 | O5    |
| 15  | 747453.80 | 1068877.45 | 205.79 | O5    |
| 16  | 747454.04 | 1068876.29 | 206.01 | O5    |
| 17  | 747451.49 | 1068889.30 | 206.01 | O5    |
| 18  | 747450.18 | 1068889.06 | 206.00 | O15   |
| 19  | 747449.46 | 1068895.05 | 206.00 | O15   |
| 20  | 747450.79 | 1068895.18 | 206.01 | O5    |
| 21  | 747450.44 | 1068901.11 | 206.01 | O5    |
| 22  | 747449.12 | 1068901.04 | 206.00 | O15   |
| 23  | 747448.89 | 1068908.05 | 205.98 | O15   |
| 24  | 747450.22 | 1068908.09 | 206.01 | O5    |
| 25  | 747450.28 | 1068915.05 | 206.01 | O5    |
| 26  | 747448.95 | 1068915.07 | 205.99 | O15   |
| 27  | 747449.45 | 1068922.10 | 206.00 | O15   |
| 28  | 747450.78 | 1068921.98 | 206.03 | O5    |
| 29  | 747451.52 | 1068928.91 | 206.02 | O5    |
| 30  | 747450.19 | 1068929.07 | 206.00 | O15   |
| 31  | 747451.47 | 1068937.00 | 205.99 | O15   |
| 32  | 747452.74 | 1068936.67 | 206.01 | O5    |
| 33  | 747454.32 | 1068944.57 | 206.02 | O5    |
| 34  | 747453.02 | 1068944.84 | 206.00 | O15   |
| 35  | 747455.17 | 1068954.63 | 206.00 | O15   |
| 36  | 747456.46 | 1068954.29 | 206.02 | O5    |
| 37  | 747458.70 | 1068963.83 | 206.03 | O5    |
| 38  | 747457.46 | 1068964.36 | 206.00 | O15   |
| 39  | 747459.82 | 1068974.09 | 206.00 | O15   |
| 40  | 747461.00 | 1068973.77 | 206.01 | O5    |
| 41  | 747463.49 | 1068983.65 | 206.01 | O5    |
| 42  | 747462.19 | 1068983.84 | 205.99 | O15   |
| 43  | 747464.76 | 1068994.02 | 205.97 | O15   |
| 44  | 747465.01 | 1068994.99 | 205.85 | O15   |
| 45  | 747466.11 | 1068998.85 | 205.84 | O15   |
| 46  | 747466.38 | 1068999.79 | 205.97 | O15   |
| 47  | 747466.67 | 1069000.76 | 206.00 | O15   |
| 48  | 747467.04 | 1069001.52 | 206.01 | O15   |
| 49  | 747467.58 | 1069002.36 | 206.01 | O15   |
| 51  | 747466.01 | 1068993.62 | 206.03 | O5    |
| 52  | 747466.49 | 1068995.45 | 206.00 | O5    |
| 53  | 747466.92 | 1068995.41 | 206.03 | O5    |
| 54  | 747467.64 | 1068998.11 | 205.75 | O5    |
| 55  | 747467.22 | 1068998.41 | 206.02 | O5    |
| 56  | 747467.92 | 1069000.22 | 206.03 | O5    |
| 57  | 747468.38 | 1069001.14 | 206.04 | O5    |
| 58  | 747466.35 | 1068999.28 | 205.90 | SLEP  |
| 59  | 747466.72 | 1068999.17 | 205.95 | SLEP  |
| 60  | 747466.26 | 1068997.57 | 205.91 | SLEP  |
| 61  | 747467.01 | 1068997.33 | 206.01 | SLEP  |
| 62  | 747466.79 | 1068996.57 | 206.01 | SLEP  |
| 63  | 747466.03 | 1068996.79 | 205.90 | SLEP  |
| 64  | 747465.38 | 1068994.43 | 205.95 | SLEP  |
| 65  | 747465.00 | 1068994.52 | 205.91 | SLEP  |
| 66  | 747465.67 | 1068996.98 | 205.85 | SLEP  |
| 67  | 747468.91 | 1069001.78 | 206.06 | O5    |
| 100 | 747467.70 | 1069005.26 | 205.78 | UV    |
| 101 | 747469.06 | 1069004.46 | 205.91 | KZ    |



# II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

## SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi

Seznam souřadnic skutečného provedení stavby km 15,190 -15,350

| Bod | X          | Y           | Z       | Název            |
|-----|------------|-------------|---------|------------------|
| 1   | 747557.262 | 1069232.114 | 207.251 | ŠACHTA           |
| 2   | 747556.252 | 1069220.283 | 207.206 | ŠACHTA           |
| 3   | 747554.622 | 1069219.075 | 207.124 | ŽIVICE           |
| 4   | 747557.786 | 1069218.804 | 207.186 | ŽIVICE           |
| 5   | 747558.462 | 1069225.386 | 207.414 | ŽIVICE           |
| 6   | 747560.094 | 1069225.389 | 207.377 | ŽIVICE           |
| 7   | 747560.187 | 1069226.601 | 207.393 | ŽIVICE           |
| 8   | 747563.728 | 1069226.597 | 207.418 | ŽIVICE           |
| 9   | 747570.671 | 1069231.169 | 207.664 | ŽIVICE           |
| 10  | 747569.338 | 1069233.236 | 207.595 | ŽIVICE           |
| 11  | 747566.078 | 1069231.675 | 207.478 | UV               |
| 12  | 747567.413 | 1069232.232 | 207.549 | OBRUBNÍK         |
| 13  | 747566.468 | 1069232.014 | 207.508 | OBRUBNÍK         |
| 14  | 747564.515 | 1069232.137 | 207.389 | OBRUBNÍK         |
| 15  | 747563.207 | 1069234.174 | 207.244 | OBRUBNÍK         |
| 16  | 747563.298 | 1069235.160 | 207.203 | OBRUBNÍK         |
| 17  | 747563.391 | 1069236.147 | 207.171 | OBRUBNÍK         |
| 18  | 747563.592 | 1069239.152 | 207.106 | OBRUBNÍK         |
| 19  | 747563.614 | 1069240.140 | 207.090 | OBRUBNÍK         |
| 20  | 747563.846 | 1069240.918 | 207.207 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 21  | 747564.728 | 1069240.849 | 207.229 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 22  | 747563.763 | 1069239.344 | 207.036 | ŽIVICE           |
| 23  | 747565.304 | 1069237.790 | 207.177 | ŽIVICE           |
| 24  | 747564.833 | 1069235.345 | 207.280 | ŽIVICE           |
| 25  | 747563.476 | 1069235.409 | 207.198 | ŽIVICE           |
| 26  | 747561.991 | 1069241.592 | 207.085 | ŠACHTA           |
| 27  | 747562.114 | 1069240.856 | 207.099 | ŠOUPĚ            |
| 28  | 747562.367 | 1069241.053 | 207.092 | ŠOUPĚ            |
| 29  | 747565.839 | 1069252.917 | 206.986 | CHOD             |
| 30  | 747565.521 | 1069253.012 | 206.992 | CHOD             |
| 31  | 747564.432 | 1069251.089 | 206.853 | OBRUBNÍK         |
| 32  | 747565.269 | 1069263.064 | 206.678 | OBRUBNÍK         |
| 33  | 747566.451 | 1069262.785 | 206.836 | CHODNIK          |
| 34  | 747565.527 | 1069267.028 | 206.626 | OBRUBNÍK         |
| 35  | 747566.122 | 1069275.042 | 206.544 | OBRUBNÍK         |
| 36  | 747567.600 | 1069276.685 | 206.671 | CHODNIK          |
| 37  | 747568.261 | 1069284.526 | 206.632 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 38  | 747566.952 | 1069284.613 | 206.608 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 39  | 747566.804 | 1069284.671 | 206.471 | OBRUBNÍK         |
| 40  | 747566.895 | 1069285.627 | 206.452 | OBRUBNÍK         |
| 41  | 747566.855 | 1069285.524 | 206.457 | ŠTERBINA         |
| 42  | 747566.471 | 1069285.525 | 206.467 | ŠTERBINA         |
| 43  | 747566.674 | 1069289.643 | 206.433 | ŠTERBINA         |
| 44  | 747567.056 | 1069289.618 | 206.426 | ŠTERBINA         |
| 45  | 747567.279 | 1069294.749 | 206.417 | ŠTERBINA         |
| 46  | 747566.913 | 1069294.773 | 206.427 | ŠTERBINA         |
| 47  | 747567.072 | 1069294.118 | 206.410 | UV               |
| 48  | 747566.494 | 1069293.348 | 206.428 | ŠOUPĚ            |
| 49  | 747566.228 | 1069293.522 | 206.434 | ŠOUPĚ            |
| 50  | 747565.540 | 1069292.156 | 206.459 | ŠACHTA           |
| 51  | 747562.823 | 1069293.974 | 206.479 | ŠACHTA           |
| 52  | 747568.227 | 1069293.597 | 206.456 | ŽIVICE           |
| 53  | 747567.714 | 1069285.354 | 206.463 | ŽIVICE           |
| 54  | 747568.780 | 1069285.301 | 206.457 | ŽIVICE           |
| 55  | 747568.311 | 1069284.595 | 206.603 | ŽIVICE           |
| 56  | 747567.418 | 1069293.687 | 206.417 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 57  | 747568.399 | 1069293.680 | 206.460 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 58  | 747567.287 | 1069293.654 | 206.426 | OBRUBNÍK         |
| 59  | 747567.287 | 1069294.625 | 206.421 | OBRUBNÍK         |
| 60  | 747567.379 | 1069298.932 | 206.417 | OBRUBNÍK         |
| 61  | 747567.411 | 1069300.942 | 206.411 | OBRUBNÍK         |
| 62  | 747567.574 | 1069302.942 | 206.404 | OBRUBNÍK         |
| 63  | 747568.962 | 1069293.512 | 206.481 | CHODNIK          |
| 64  | 747568.840 | 1069300.050 | 206.575 | CHODNIK          |
| 65  | 747568.556 | 1069309.242 | 206.536 | CHODNIK          |
| 66  | 747568.383 | 1069315.563 | 206.514 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |
| 67  | 747568.141 | 1069315.562 | 206.505 | ZAHRADÍ OBRUBNÍK |

|     |           |            |        |          |
|-----|-----------|------------|--------|----------|
| 177 | 747454.75 | 1068867.41 | 205.83 | STERBINA |
| 178 | 747455.12 | 1068867.52 | 205.82 | STERBINA |
| 179 | 747457.48 | 1068859.86 | 205.79 | STERBINA |
| 180 | 747457.82 | 1068860.00 | 205.79 | STERBINA |
| 181 | 747459.31 | 1068856.29 | 205.81 | STERBINA |
| 182 | 747458.97 | 1068856.16 | 205.81 | STERBINA |
| 183 | 747459.01 | 1068856.02 | 205.81 | KZ       |
| 184 | 747456.09 | 1068854.77 | 205.91 | KZ       |
| 185 | 747454.33 | 1068854.19 | 205.95 | sachta   |
| 186 | 747450.12 | 1068852.30 | 206.00 | KZ       |
| 187 | 747447.90 | 1068857.69 | 205.98 | KZ       |
| 188 | 747453.95 | 1068859.94 | 205.89 | OSA      |
| 189 | 747450.75 | 1068869.43 | 205.92 | OSA      |
| 190 | 747448.81 | 1068869.26 | 205.96 | sachta   |
| 191 | 747444.27 | 1068869.10 | 206.00 | KZ       |
| 192 | 747441.95 | 1068878.03 | 206.00 | KZ       |
| 193 | 747446.18 | 1068879.14 | 205.92 | OSA      |
| 194 | 747450.04 | 1068878.24 | 205.89 | sachta   |
| 195 | 747444.46 | 1068888.75 | 205.96 | sachta   |
| 196 | 747446.32 | 1068888.89 | 205.93 | OSA      |
| 197 | 747439.93 | 1068885.78 | 206.03 | KZ       |
| 198 | 747440.04 | 1068888.00 | 206.09 | O15      |
| 199 | 747440.14 | 1068889.99 | 206.19 | O15      |
| 200 | 747440.29 | 1068896.20 | 206.19 | O15S     |
| 201 | 747440.29 | 1068897.21 | 206.11 | O15S     |
| 202 | 747440.36 | 1068901.20 | 206.10 | O15S     |
| 203 | 747440.36 | 1068902.19 | 206.22 | O15S     |
| 204 | 747445.17 | 1068898.91 | 205.94 | OSA      |
| 205 | 747444.70 | 1068908.83 | 205.94 | OSA      |
| 206 | 747442.71 | 1068908.95 | 205.99 | sachta   |
| 207 | 747440.46 | 1068909.01 | 206.19 | O15      |
| 208 | 747440.83 | 1068918.95 | 206.20 | O15      |
| 209 | 747444.97 | 1068918.78 | 205.95 | OSA      |
| 210 | 747445.95 | 1068928.78 | 205.96 | OSA      |
| 211 | 747448.72 | 1068927.75 | 205.88 | sachta   |
| 212 | 747444.06 | 1068929.31 | 206.00 | sachta   |
| 213 | 747441.81 | 1068929.24 | 206.20 | O15      |
| 214 | 747443.47 | 1068939.65 | 206.21 | O15      |
| 215 | 747447.53 | 1068938.66 | 205.94 | OSA      |
| 216 | 747449.54 | 1068948.52 | 205.94 | OSA      |
| 217 | 747447.55 | 1068949.15 | 206.00 | sachta   |
| 218 | 747445.42 | 1068949.34 | 206.22 | O15      |
| 219 | 747447.71 | 1068959.37 | 206.07 | O15      |
| 220 | 747450.08 | 1068969.16 | 206.06 | O15      |
| 221 | 747452.21 | 1068977.92 | 206.05 | O15      |
| 222 | 747453.47 | 1068983.20 | 206.05 | O15S     |
| 223 | 747453.70 | 1068984.17 | 205.90 | O15S     |

|     |            |             |         |                  |
|-----|------------|-------------|---------|------------------|
| 68  | 747567.958 | 1069321.810 | 206.492 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 69  | 747567.023 | 1069313.942 | 206.363 | OBRUBNÍK         |
| 70  | 747565.143 | 1069318.480 | 206.404 | ŠACHTA           |
| 71  | 747562.533 | 1069324.069 | 206.400 | ŠACHTA           |
| 72  | 747560.961 | 1069304.170 | 206.411 | OBRUBNÍK         |
| 73  | 747561.219 | 1069296.971 | 206.453 | OBRUBNÍK         |
| 74  | 747561.252 | 1069295.955 | 206.458 | OBRUBNÍK         |
| 75  | 747561.191 | 1069294.966 | 206.455 | OBRUBNÍK         |
| 76  | 747561.332 | 1069293.870 | 206.442 | UV               |
| 77  | 747560.072 | 1069282.286 | 206.483 | OBRUBNÍK         |
| 78  | 747559.955 | 1069281.252 | 206.487 | OBRUBNÍK         |
| 79  | 747559.419 | 1069275.306 | 206.534 | OBRUBNÍK         |
| 80  | 747559.380 | 1069274.316 | 206.537 | OBRUBNÍK         |
| 81  | 747559.892 | 1069282.271 | 206.617 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 82  | 747559.162 | 1069282.341 | 206.646 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 83  | 747559.057 | 1069281.526 | 206.573 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 84  | 747558.851 | 1069281.357 | 206.586 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 85  | 747557.984 | 1069273.097 | 206.706 | CHODNÍK          |
| 86  | 747557.734 | 1069269.494 | 206.585 | CHODNÍK          |
| 87  | 747557.077 | 1069262.365 | 206.742 | CHODNÍK          |
| 88  | 747558.340 | 1069262.331 | 206.665 | OBRUBNÍK         |
| 89  | 747558.229 | 1069261.336 | 206.680 | OBRUBNÍK         |
| 90  | 747557.465 | 1069252.335 | 206.846 | OBRUBNÍK         |
| 91  | 747556.487 | 1069253.857 | 206.870 | CHODNÍK          |
| 92  | 747556.686 | 1069242.721 | 207.030 | OBRUBNÍK         |
| 93  | 747556.623 | 1069241.738 | 207.053 | OBRUBNÍK         |
| 94  | 747556.536 | 1069240.738 | 207.076 | OBRUBNÍK         |
| 95  | 747556.423 | 1069239.751 | 207.082 | OBRUBNÍK         |
| 96  | 747556.154 | 1069236.750 | 207.138 | OBRUBNÍK         |
| 97  | 747556.106 | 1069235.770 | 207.154 | OBRUBNÍK         |
| 98  | 747555.641 | 1069230.458 | 207.240 | OBRUBNÍK         |
| 99  | 747555.196 | 1069225.455 | 207.246 | OBRUBNÍK         |
| 100 | 747554.796 | 1069220.949 | 207.186 | OBRUBNÍK         |
| 101 | 747553.645 | 1069220.881 | 207.350 | CHODNÍK          |
| 102 | 747554.478 | 1069230.612 | 207.345 | CHODNÍK          |
| 103 | 747555.158 | 1069238.292 | 207.168 | CHODNÍK          |
| 104 | 747559.234 | 1069233.014 | 207.290 | OSA              |
| 105 | 747561.489 | 1069241.713 | 208.014 | OSA              |
| 106 | 747559.890 | 1069241.328 | 207.134 | OSA              |
| 107 | 747560.560 | 1069249.587 | 206.966 | OSA              |
| 108 | 747561.585 | 1069261.035 | 206.773 | OSA              |
| 109 | 747562.388 | 1069271.315 | 206.648 | OSA              |
| 110 | 747563.177 | 1069281.962 | 206.559 | OSA              |
| 111 | 747564.841 | 1069280.605 | 206.528 | ŠOUPĚ            |
| 112 | 747564.179 | 1069292.709 | 206.504 | OSA              |
| 113 | 747564.210 | 1069302.811 | 206.491 | OSA              |
| 114 | 747560.518 | 1069314.937 | 206.362 | OBRUBNÍK         |
| 115 | 747560.129 | 1069323.694 | 206.332 | ŠTERBINA         |
| 116 | 747560.519 | 1069323.709 | 206.343 | ŠTERBINA         |
| 117 | 747560.309 | 1069324.316 | 206.322 | UV               |
| 118 | 747562.514 | 1069324.090 | 206.398 | ŠACHTA           |
| 119 | 747559.836 | 1069328.812 | 206.331 | ŠTERBINA         |
| 120 | 747560.207 | 1069328.839 | 206.338 | ŠTERBINA         |
| 121 | 747560.067 | 1069332.827 | 206.357 | ŠTERBINA         |
| 122 | 747559.684 | 1069332.834 | 206.351 | ŠTERBINA         |
| 123 | 747560.065 | 1069336.766 | 206.414 | ŠTERBINA         |
| 124 | 747559.695 | 1069336.784 | 206.406 | ŠTERBINA         |
| 125 | 747560.182 | 1069344.830 | 206.536 | ŠTERBINA         |
| 126 | 747559.811 | 1069344.820 | 206.528 | ŠTERBINA         |
| 127 | 747560.261 | 1069348.931 | 206.638 | ŠTERBINA         |
| 128 | 747559.883 | 1069348.933 | 206.622 | ŠTERBINA         |
| 129 | 747559.840 | 1069348.306 | 206.603 | OBRUBNÍK         |
| 130 | 747560.024 | 1069352.193 | 206.712 | ŽIVICE           |
| 131 | 747560.702 | 1069360.624 | 206.987 | ŽIVICE           |
| 132 | 747561.540 | 1069369.282 | 207.295 | ŽIVICE           |
| 133 | 747562.070 | 1069374.255 | 207.511 | ŽIVICE           |
| 134 | 747562.870 | 1069378.669 | 207.749 | ŽIVICE           |
| 135 | 747564.083 | 1069374.330 | 207.560 | ŠACHTA           |
| 136 | 747570.107 | 1069378.205 | 207.596 | ŽIVICE           |
| 137 | 747568.842 | 1069365.624 | 207.184 | ŽIVICE           |
| 138 | 747568.139 | 1069359.771 | 206.993 | ŽIVICE           |
| 139 | 747562.724 | 1069347.712 | 206.666 | ŠACHTA           |
| 140 | 747564.564 | 1069344.029 | 206.537 | ŠACHTA           |
| 141 | 747565.019 | 1069342.954 | 206.496 | ŠOUPĚ            |

|     |            |             |         |                  |
|-----|------------|-------------|---------|------------------|
| 142 | 747564.717 | 1069342.610 | 206.493 | ŠOUPĚ            |
| 143 | 747565.005 | 1069342.408 | 206.480 | ŠOUPĚ            |
| 144 | 747566.284 | 1069347.393 | 206.572 | UV               |
| 145 | 747565.327 | 1069345.539 | 206.542 | ŠOUPĚ            |
| 146 | 747566.769 | 1069349.007 | 206.631 | OBRUBNIK         |
| 147 | 747566.625 | 1069348.086 | 206.604 | OBRUBNIK         |
| 148 | 747566.500 | 1069347.105 | 206.568 | OBRUBNIK         |
| 149 | 747566.489 | 1069346.080 | 206.535 | OBRUBNIK         |
| 150 | 747566.276 | 1069341.448 | 206.395 | OBRUBNIK         |
| 151 | 747566.283 | 1069340.431 | 206.372 | OBRUBNIK         |
| 152 | 747566.603 | 1069345.765 | 206.560 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 153 | 747568.384 | 1069345.663 | 206.573 | ZAHRAĐÍ OBRUBNÍK |
| 154 | 747567.901 | 1069341.213 | 206.386 | CHODNIK          |
| 155 | 747567.859 | 1069340.287 | 206.368 | CHODNÍK          |
| 156 | 747567.406 | 1069339.846 | 206.424 | CHODNIK          |
| 157 | 747567.628 | 1069332.524 | 206.496 | CHODNIK          |
| 158 | 747567.803 | 1069327.016 | 206.485 | CHODNIK          |
| 159 | 747566.498 | 1069324.335 | 206.331 | UV               |
| 160 | 747562.508 | 1069324.129 | 206.398 | ŠACHTA           |
| 161 | 747565.284 | 1069328.032 | 206.363 | ŠOUPĚ            |
| 162 | 747566.699 | 1069323.705 | 206.336 | ŠTERBINA         |
| 163 | 747566.304 | 1069323.725 | 206.335 | ŠTERBINA         |
| 164 | 747566.173 | 1069328.841 | 206.335 | ŠTERBINA         |
| 165 | 747566.553 | 1069328.875 | 206.335 | ŠTERBINA         |
| 166 | 747565.953 | 1069336.850 | 206.353 | ŠTERBINA         |
| 167 | 747566.337 | 1069336.842 | 206.351 | ŠTERBINA         |
| 168 | 747565.863 | 1069340.966 | 206.394 | ŠTERBINA         |
| 169 | 747566.229 | 1069340.995 | 206.375 | ŠTERBINA         |
| 170 | 747564.190 | 1069304.628 | 206.480 | OSA              |
| 171 | 747563.704 | 1069315.238 | 206.446 | OSA              |
| 172 | 747563.378 | 1069322.998 | 206.421 | OSA              |
| 173 | 747563.043 | 1069332.881 | 206.428 | OSA              |
| 174 | 747562.898 | 1069340.998 | 206.533 | OSA              |
| 175 | 747563.604 | 1069350.745 | 206.764 | OSA              |
| 176 | 747564.645 | 1069360.946 | 207.113 | OSA              |
| 177 | 747565.779 | 1069371.361 | 207.471 | OSA              |
| 178 | 747559.025 | 1069363.342 | 206.449 | CHRAŇICKA        |
| 179 | 747570.393 | 1069361.472 | 206.350 | CHRAŇICKA        |

















14,800 - 14,900



K/196




**PUJCOVNA**  
stavební a zahradní techniky  
servis strojů

Radotín „u nádraží“, Vrážská 144/12

**albet**  
PŮJCOVNA

od pondělí do neděle  
[www.pujcovna-albet.cz](http://www.pujcovna-albet.cz)  
tel.: 257 811 383





451000-451000

72





KH 100-N, 200





2015/02 15/100

44





75

KH 17300





PROSTRAŠKA





PRONAJMOUT?  
KANCELAR  
Písecká REALITNÍ  
Píseckému makléři z tohoto regionu  
PEČNĚ • 100% PRÁVNÍ SERVIS  
37 117 340  
www.povitavskarealitni.cz

Písecká zámek

77

10 203

Datum: 26. 3. 2021 Den tynde: 20

Nové středisko: 837 000, Náměstí náro: 11/121, 12. HL. N. PRAHA - PRAHOVICE, PRÁHOVICE, 1. LST

**Handwritten:** *Cheng Hui*

nama debit: *205 - 210*

## Pracovní přestávka:

světí doba: 2. 12. 1944  
světici (jména a příjmení): Štěpán Koutecký, Marie Václav, Miriam Čechová,  
Karel Vojtěch, Petr Bláha, Ondřej Hrabák,  
Michal Dine, Jan Mareš

**danisny:**

| Country                | Year | Population (millions) | GDP (billions of dollars) | Life expectancy (years) |
|------------------------|------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| USA                    | 1990 | 248                   | 5,800                     | 75                      |
| Japan                  | 1990 | 125                   | 4,500                     | 78                      |
| Germany                | 1990 | 82                    | 2,800                     | 76                      |
| France                 | 1990 | 60                    | 2,200                     | 77                      |
| UK                     | 1990 | 58                    | 1,800                     | 76                      |
| Italy                  | 1990 | 57                    | 1,700                     | 77                      |
| Spain                  | 1990 | 45                    | 1,200                     | 77                      |
| Sweden                 | 1990 | 9                     | 0.5                       | 79                      |
| Norway                 | 1990 | 4                     | 0.2                       | 78                      |
| Denmark                | 1990 | 5                     | 0.3                       | 77                      |
| Netherlands            | 1990 | 16                    | 0.8                       | 78                      |
| Belgium                | 1990 | 10                    | 0.5                       | 77                      |
| Austria                | 1990 | 8                     | 0.4                       | 78                      |
| Switzerland            | 1990 | 7                     | 0.4                       | 79                      |
| Luxembourg             | 1990 | 0.5                   | 0.05                      | 78                      |
| Portugal               | 1990 | 10                    | 0.2                       | 75                      |
| Greece                 | 1990 | 11                    | 0.2                       | 75                      |
| Ireland                | 1990 | 0.4                   | 0.05                      | 76                      |
| Finland                | 1990 | 5                     | 0.2                       | 77                      |
| Poland                 | 1990 | 33                    | 0.5                       | 74                      |
| Czech Republic         | 1990 | 12                    | 0.2                       | 74                      |
| Slovakia               | 1990 | 5                     | 0.1                       | 74                      |
| Hungary                | 1990 | 10                    | 0.2                       | 74                      |
| Romania                | 1990 | 22                    | 0.2                       | 73                      |
| Bulgaria               | 1990 | 8                     | 0.1                       | 73                      |
| Yugoslavia             | 1990 | 21                    | 0.2                       | 73                      |
| Croatia                | 1990 | 4                     | 0.05                      | 73                      |
| Slovenia               | 1990 | 2                     | 0.05                      | 74                      |
| Serbia                 | 1990 | 7                     | 0.1                       | 73                      |
| Bosnia and Herzegovina | 1990 | 4                     | 0.05                      | 73                      |
| Montenegro             | 1990 | 1                     | 0.05                      | 73                      |
| Albania                | 1990 | 4                     | 0.05                      | 72                      |
| Greece                 | 1990 | 11                    | 0.2                       | 75                      |
| Turkey                 | 1990 | 60                    | 0.2                       | 71                      |
| Iran                   | 1990 | 60                    | 0.2                       | 70                      |
| India                  | 1990 | 850                   | 0.2                       | 65                      |
| China                  | 1990 | 1,200                 | 0.2                       | 68                      |
| USSR                   | 1990 | 280                   | 0.2                       | 72                      |
| South Africa           | 1990 | 40                    | 0.2                       | 68                      |
| South Korea            | 1990 | 45                    | 0.2                       | 74                      |
| Japan                  | 1990 | 125                   | 4,500                     | 78                      |
| USA                    | 1990 | 248                   | 5,800                     | 75                      |

一、

**sdaná práce:**

[illegible][illegible]

15 zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

6103

Datum: 22. 2. 2021 Den tynde: UT

nové středisko: ŠIBENIC, Název ulice: 11/100 HR. HL. OT. PRANT - ČECHOVICE, BISKUPSTEVANEC, I. ETAP.

at: *7/10/94*

**DW** **dob:**

Pracovní přestávka: 7:00 - 8:00

enunci (jména a příjmení): JOSEPH KULICKI, KARL VILGO, MICHAEL CHENDES,  
FRANZISER UROVORA, MICHAEL LITIC, DAN LICK, PETR  
BUSHIN, MOOREY HANDEL'S

**NOTES:**

dané práce:

[illegible]

zástupce investora (TI)

Podpis starostwa: \_\_\_\_\_







