


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	174-010		
Název mostu:	Most přes potok v obci Hudčice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 174		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	16.176 km	Staničení na úseku: 3.565 km	
Rok postavení:	1937		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Příbram		
Obec (MČ):	Hudčice		
Katastrální území:	Hudčice		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Benešov, majetková správa Příbram, cestmistrovství Rožmitál		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 20.0\text{ t}$ $V_r = 64\text{ t}$ $V_e = 156\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 15.0\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 2		Délka přemostění: 6.73 m	Délka NK: 7.53 m
Šikmost: Pravá 76.44 g		Volná šířka: 5.00 m	Celková šířka mostu: 5.50 m
Plocha mostu: 41.42 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -786911 Y: -1099187	WGS: 49.531954°N 13.923468°E
Popis spodní stavby: Opěry a pilíř: plné, žulové kvádry.			
Popis nosné konstrukce: Segmentové klenby z LK tl. 0.40m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.30 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.72 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.50 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.30 až 6.30 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 0.60 až 0.60 m		
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Kámen Délka: 5.45 až 5.45 m Šířka: 0.73 až 0.73 m Výška: 0.60 až 0.60 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 2.61 m Konstrukční výška: 0.40 m Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Kámen Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.00 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Ocelové trubkové třímadlové zábradlí.		

Cizí zařízení		
-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: V - Nepoužitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.12.2018		
Reprodukční pořizovací hodnota: 113916.10 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 5.1.2023 08:56 Vytisknul z BMS: Pohunek Stanislav		

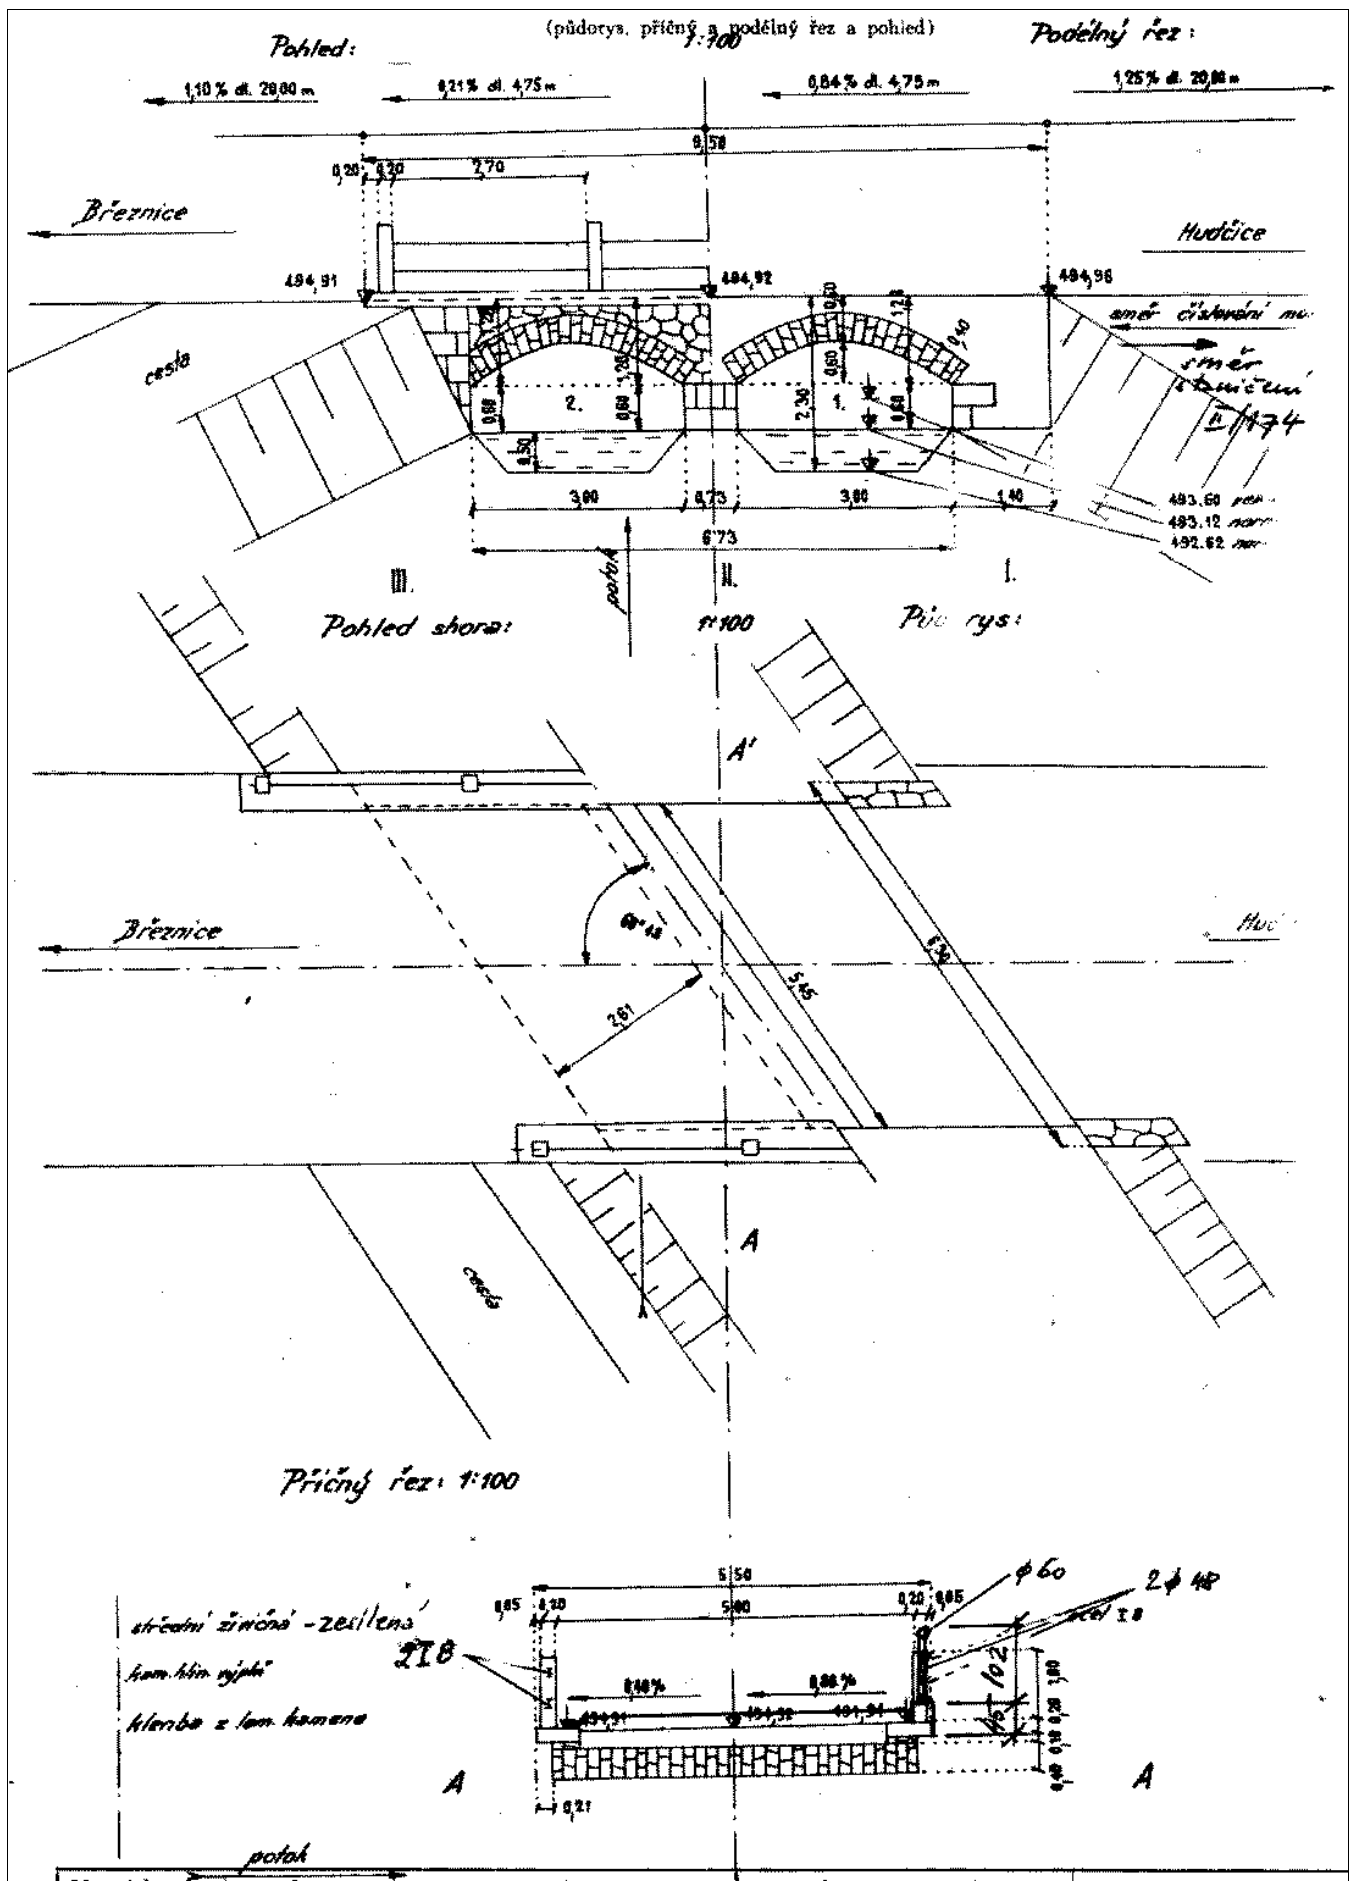

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML