


ETAPA 0 – STÁVAJÍCÍ STAV

POSTUP VÝSTAVBY

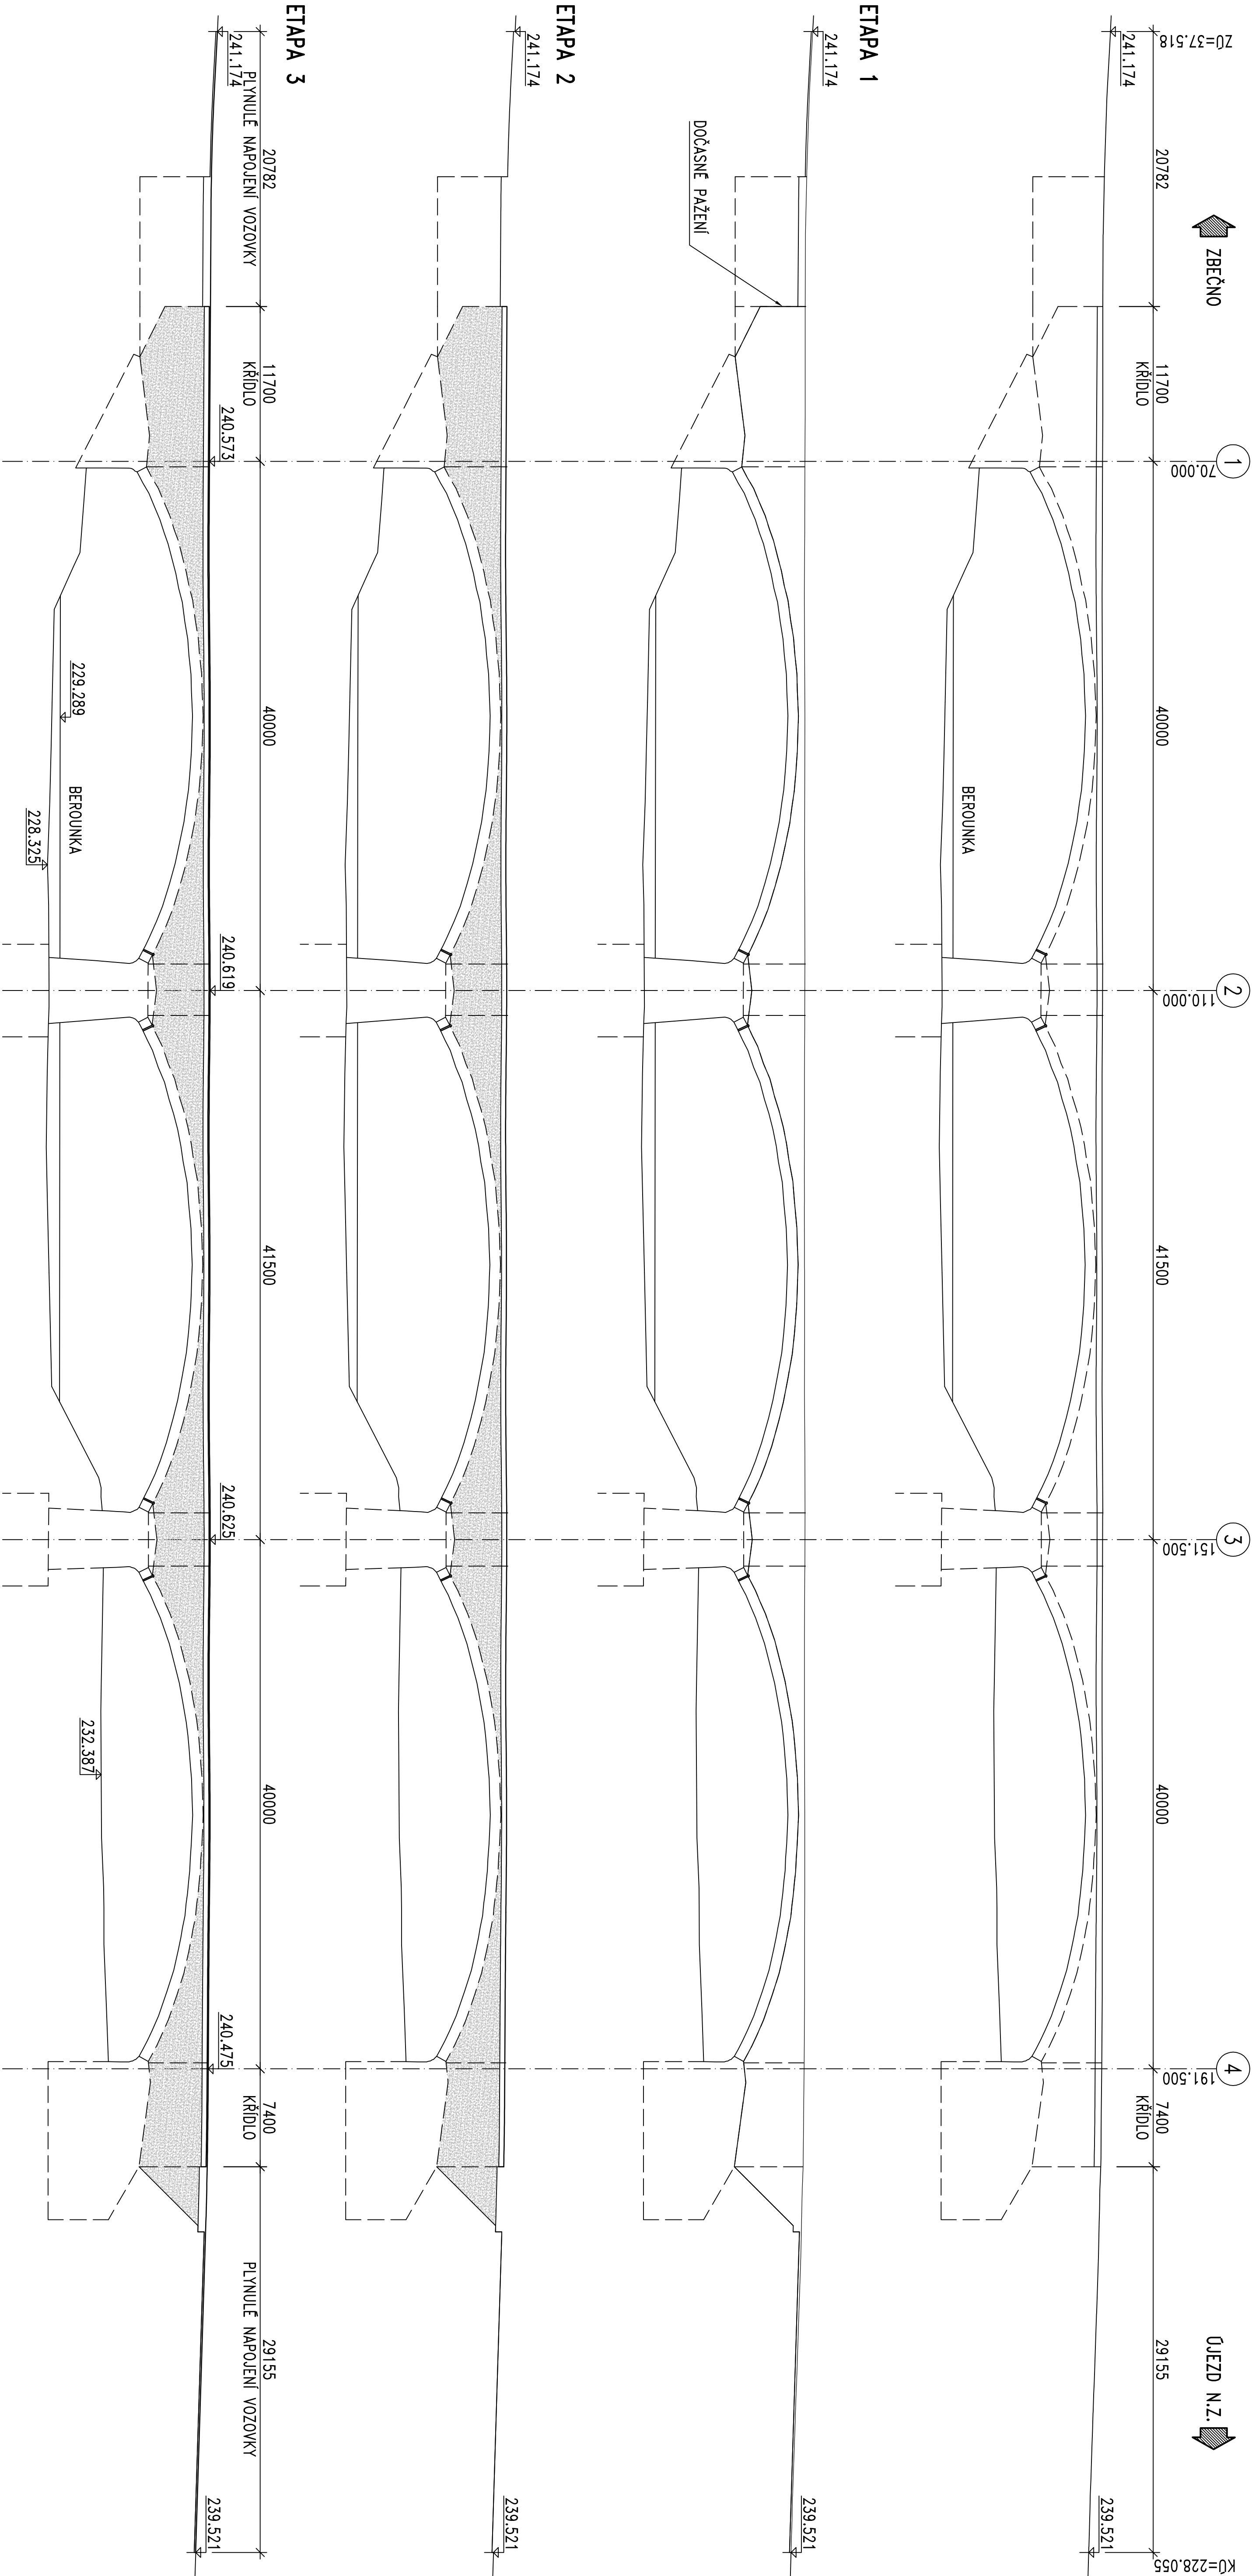

- ETAPA 0 – STÁVAJÍCÍ STAV
- ETAPA 1
- 1) ZŘÍZENÍ DIO
  - 2) VYTŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ, SÍTĚ A OCHRANNÝCH PÁSEM
  - 3) PROVIZORNÍ CESTA A LÁVKA PRO PĚŠÍ SO 901
  - 4) PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO SO 441
  - 5) ODSTRANĚNÍ ZABRADLŮ A STOŽÁŘŮ VO
  - 6) ODSTRANĚNÍ VOZOVKY
  - 7) ZAJISTĚNÍ STABILITY ČELNÍCH ZDÍ A KLENB
  - 8) ODSTRANĚNÍ ŘÍMS A BETONOVÉ DESKY MOSTOVKY
  - 9) PO VSTAVÁCH ODSTRANĚNÍ ZÁSTUPU KLENB
  - 10) ODSTRANĚNÍ IZOLACE RUBU ČELNÍCH ZDÍ A KLENB

- ETAPA 2
- 1) SANACE RUBU ČELNÍCH ZDÍ A KLENB
  - 2) OBNOVA ODVODNĚNÍ RUBU KLENB
  - 3) IZOLACE RUBU KLENB
  - 4) ZÁSTUP RUBU OPĚR HUNĚNÝ PO VSTAVÁCH VČ. SEPnutí ČELNÍCH ZDÍ
  - 5) BETONOVÁ DESKA MOSTOVKY
  - 6) IZOLACE DESKY MOSTOVKY
  - 7) SANACE VNĚJŠÍHO LICE ČELNÍCH ZDÍ A POHLEDU KLENB

- ETAPA 3
- 1) ZHOOTOVENÍ ŘÍMS S ODVODŇOVACÍ A CHRÁNICÍKAMI SÍTĚ
  - 2) OSAZENÍ STOŽÁŘŮ A DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO SO 442
  - 3) POLOŽENÍ VOZOVKY
  - 4) OSAZENÍ ZABRADLŮ
  - 5) ZRUŠENÍ PROVIZORNÍ CESTY A LÁVKY PRO PĚŠÍ
  - 6) DOKONČOVACÍ PRÁCE, ZRUŠENÍ STAVENIŠTĚ
  - 7) ODSTRANĚNÍ DIO

III/20112 Zbečno, oprava mostu  
ev.č. 20112-1 přes Berounku

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDODŮSKÉHO KRAJE  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



ČÁST 02

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: BpV

Celo zedáky:	15 163 01	HIP:	Ing. David PROŠÁEK
Schválil:	Ing. Václav HŘÍDAL	Zodp. projektant:	Ing. Kamil PEJCHAL
6064680, vnt@ponex.cz	602619765, bpe@ponex.cz	602619765, bpe@ponex.cz	602619765, bpe@ponex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Jan Gajler	Vypracoval:	Ing. Kamil PEJCHAL
70035730, jg@ponex.cz	#60619765, jg@ponex.cz	#60619765, jg@ponex.cz	#60619765, jg@ponex.cz



Právo 4,62000 Kč  
Právo 4,62000 Kč  
Právo 4,62000 Kč

Objednatel:	KSOS Středodůské kraj	Okres:	Zbečno	Kraj:	Středodůský
Acce:	III/20112 Zbečno, oprava m.ev.č. 20112-1 přes Berounku	Datum:	7/2022	Stupeň:	PDP
Objekt:	SO 201 MOST	Souprava:	Č. přílohy		
Část:					
Příloha:					D2.9

POSTUP VÝSTAVBY