


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:20

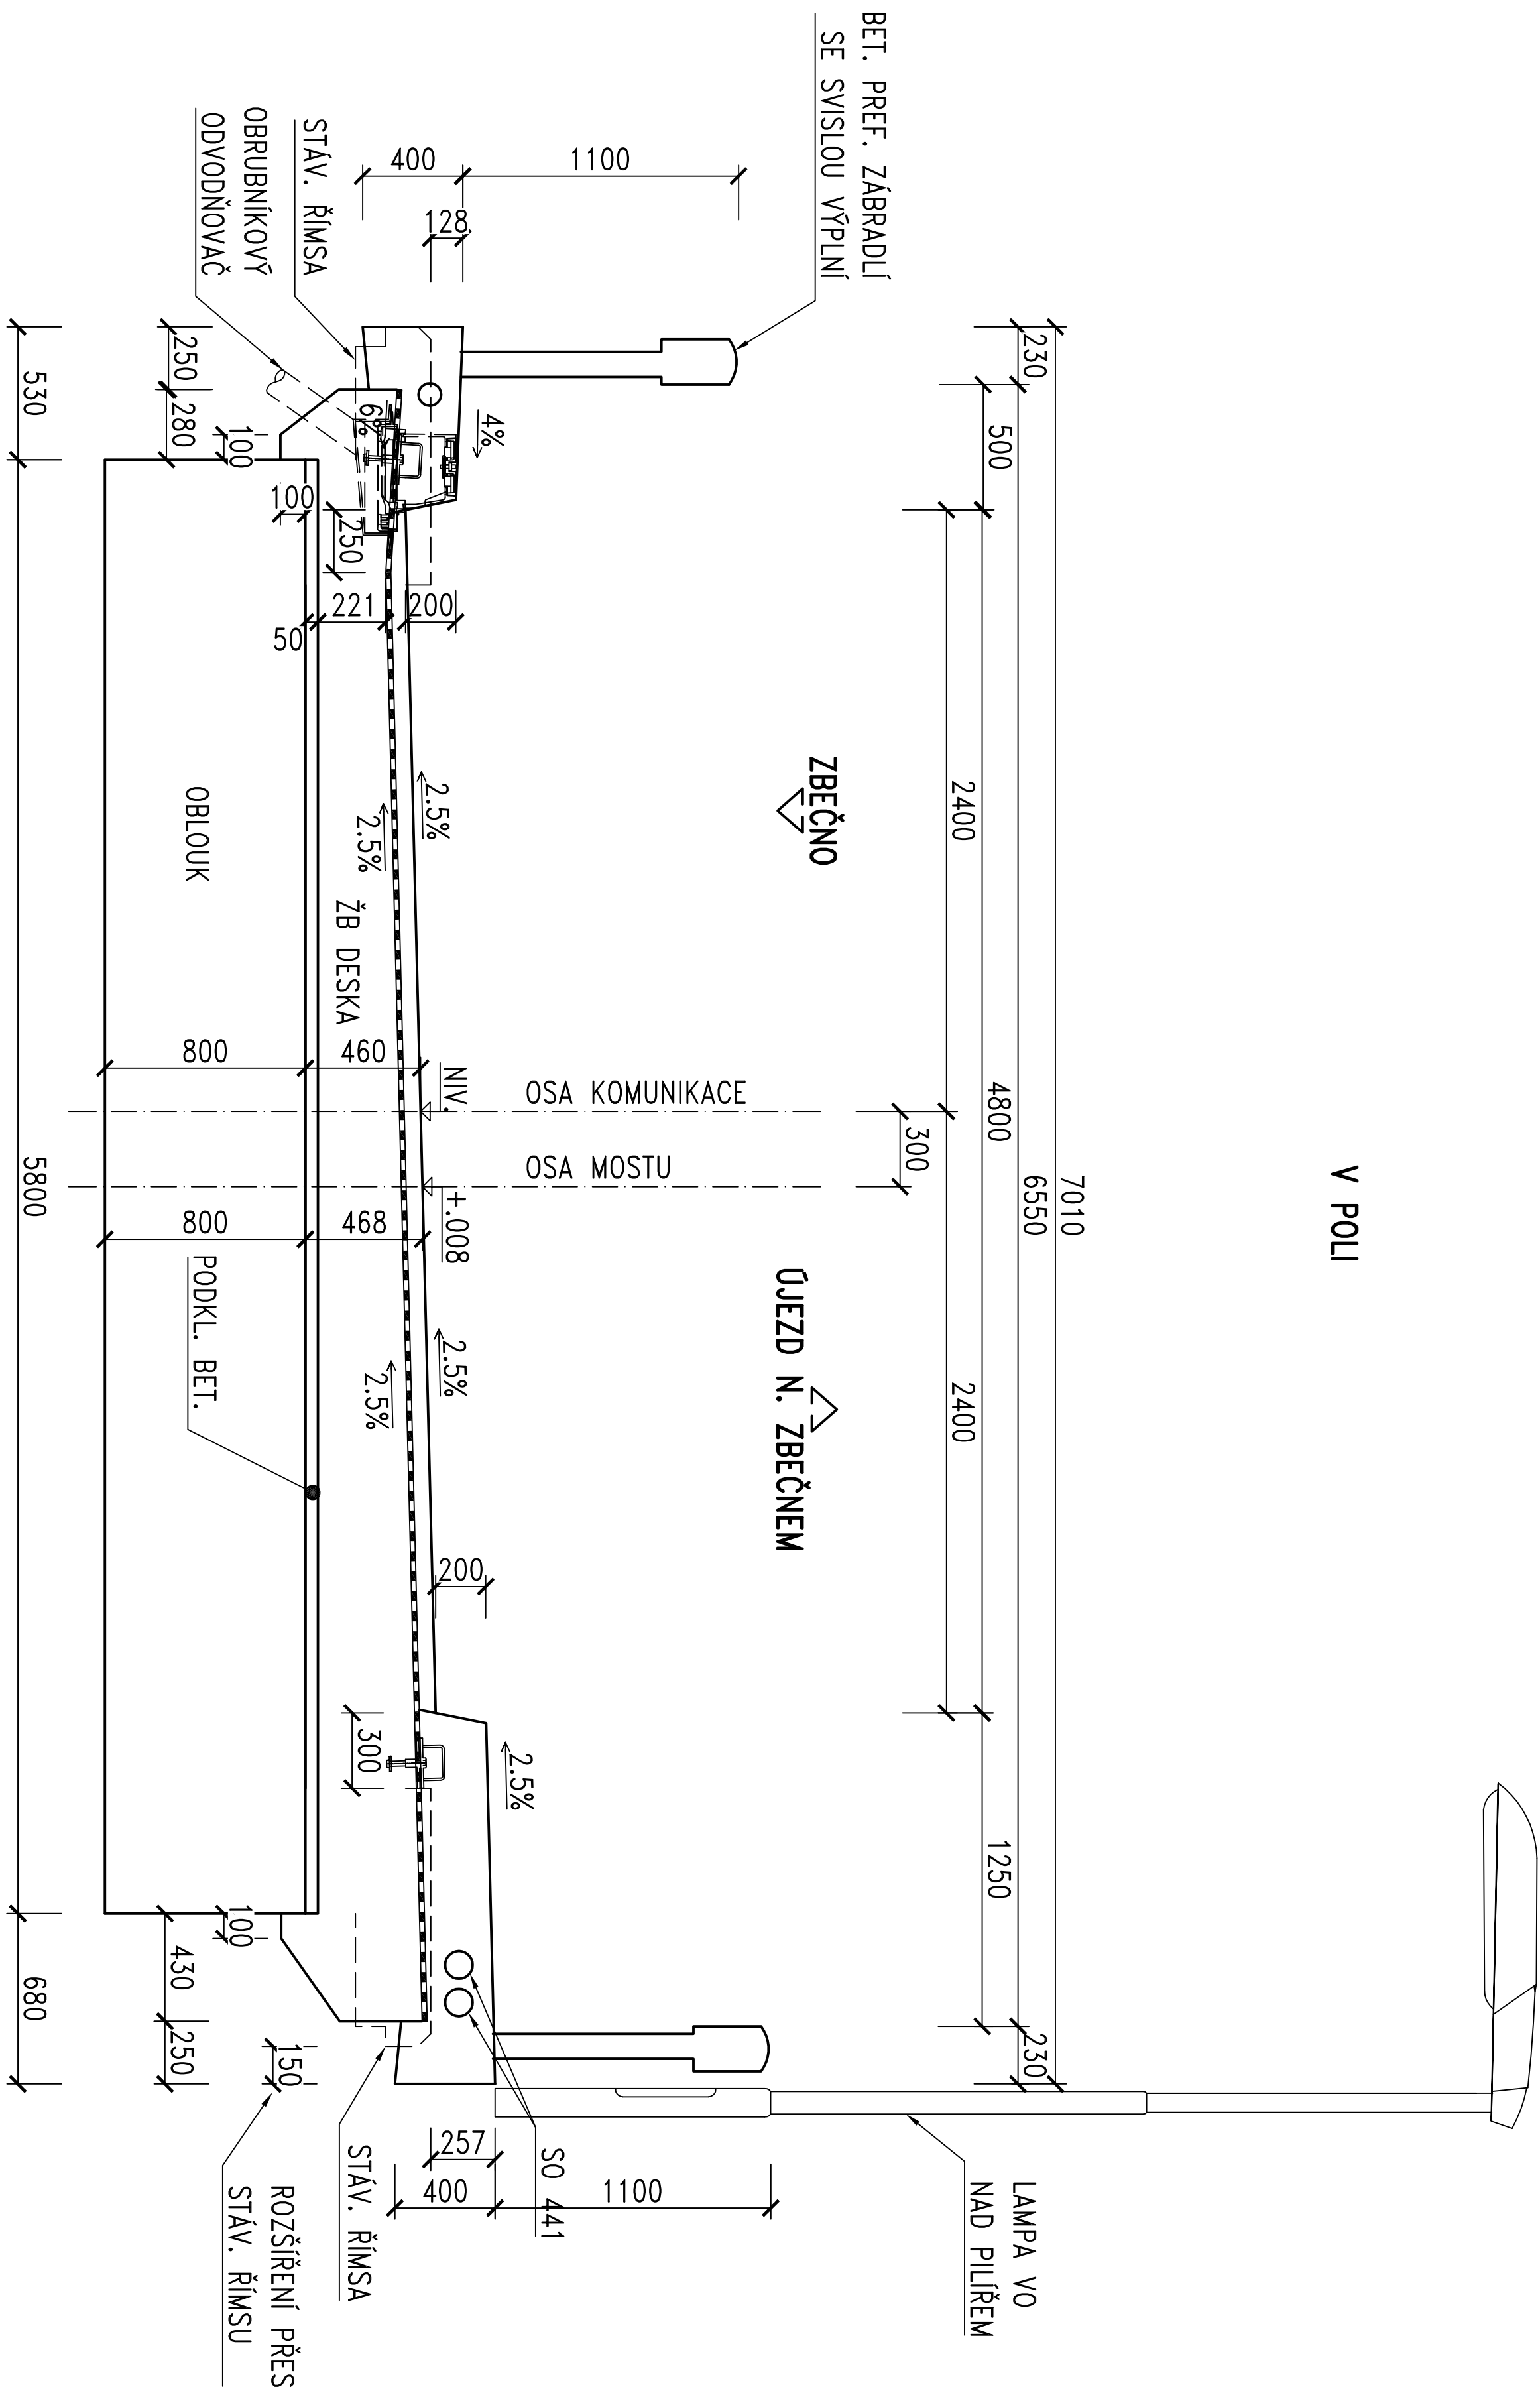


## SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:

ACO 115 Pmb	40 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PS-EP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACL 16S Pmb	50 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PS-EP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129, ČSN EN 13808
MA 16 IV Pmb	40 mm	ČSN 736122, ČSN EN 13108-1
AP MODIF.	5 mm	ČSN 736242
PEČETILNÍ MATERIÁL		ČSN 736242

CELKEM 135 mm

III/20112 Zbečno, oprava mostu  
 ev.č. 20112-1 přes Berounku

Objednatel:  
 KRAJSKÁ SPRÁVA A ODRŽBA SILNIC  
 STŘEDOCESKÉHO KRAJE  
 ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5


 KRAJSKÁ SPRÁVA A ODRŽBA SILNIC  
 Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Cislo zakázky:	15 163 01	HIP:	Ing. David NOVÁČEK
Schůzka:	Ing. Václav MIČAL	ZD95/172, dělopatřez:	<i>Novák</i>
60064680, dělopatřez:	<i>Novák</i>	Zedp. projektant:	Ing. Kamil PECHAL
Techn. korektura:	Ing. Jan Čížek	60261878, dělopatřez:	<i>Novák</i>
72035370, dělopatřez:	<i>Novák</i>	Výpočet:	Ing. Kamil PECHAL
		+420 602 619 785	<i>Novák / Z. Čížek</i>

**PONTEX** s.r.o.  
Prácheň 6, Bezdv. 1653, 471 14  
tel. +420 546623 tel. +420 546603

Objednatel:	KSOS Středostavba kopro	Obec:	Zábřeho
Akce:	III/2011/12 Zbečno, oprava m. a v. č. 20112-1 - přes Berounku		
Objekt:	SO 201 MOST		
Část:			
Průběho:			
		kraj:	
		Datum	Středostavba
		7/2022	Služben
			PPS
		Stavová	C. přílohy
			D2.6