


Technická specifikace

Název akce: „II/102 Davle“

Místo realizace akce: silnice II/102 v k. ú. Měchenice a k.ú. Davle, v provozním staničení km 11,660 až 13,760 v délce opravy 2,100 km, úsek mezi uzlovými body 1242A027 – 1242A026 - 1242A104 a silnice III/1022 v provozním staničení km 0,000 až 0,025 v délce cca 0,025 km (v místě napojení na II/102), mezi uzlovými body 1242A026 - 1242A128. Oblast Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav

Silniční mapa

VARŠ CleaveRA

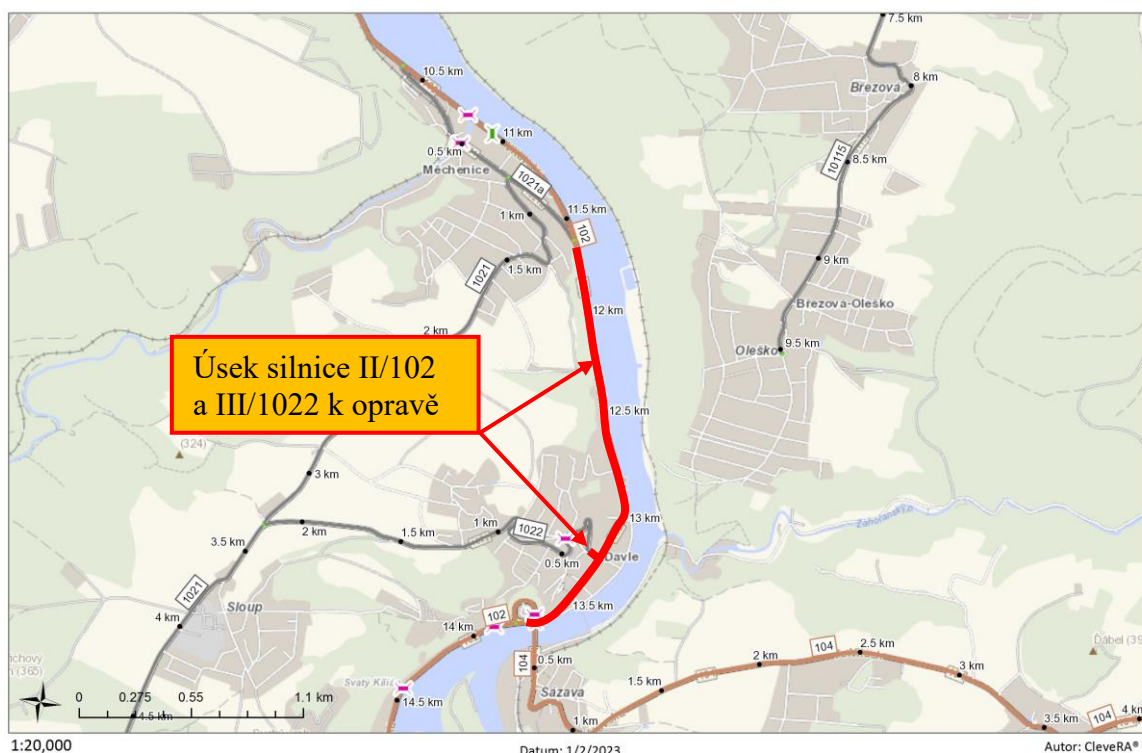

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o opravu silnice II/102 a to jak v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi, tak v intravilánu městyse Davle - ulice K Pivovaru, Na náměstí, napojení ul. Vltavská (sil. III/1022), Školní a Na Javorce. Dále bude opravena prostor křižovatky napojení sil. III/1022. Stavba bude navazovat na dokončenou stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I a II“ a také je nutné stavbu koordinovat s opravou vodovodu v km 1,9 - 2,1.

Oprava bude prováděna dle PD (PDSP) pod názvem „II/102 Davle“, kterou zpracovala firma AVS Projekt s.r.o. v 8/2022 a dle PD (PDSP) pod názvem „II/102 Davle - parkování“, kterou zpracovala firma AVS Projekt s.r.o. v 11/2022.

Stavba bude prováděna dle smlouvy o společném zadání veřejné zakázky mezi KSÚS SK a Městys Davle, kdy každý z objednatelů hradí stavební objekty ve svém vlastnictví, tj. KSÚS SK část stavby dle PDPS „II/102 Davle“ a Městys Davle část stavby dle PDPS „II/102 Davle - parkování“.

Součástí zakázky je projednání a realizaci DIO zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavební činnosti.

Předpoklad realizace opravy II/102 v průtahu obcí Davle (centrum Davle) je za úplné uzavírky silnice, tato úplná uzavírka musí být realizována během letních prázdnin. U zbývajících částí opravy se předpokládá realizace za omezení provozu, po polovinách silnice. Přejížděné dopravní značení bude osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Podrobná specifikace předmětu díla:

Oprava bude provedena v celé délce navržené komunikace. Oprava zahrnuje celou šířku uličního prostoru, komunikaci včetně zpevněné krajnice. Začátek opravy komunikace je před obcí Měchenice a konec je na začátku odbočení na most přes Vltavu ve směru na Jílové u Prahy (silnice 104). Při opravě sil. II/102 a sil. III/1022, ve staničení dle PD stavby, cca km 1,340 – 1,860, dojde k odstranění stávající dlažby, ve staničení dle PD stavby, cca km 0,000 – 1,340 a km 1,860 – 2,100 bude oprava komunikace frézováním. Stávající autobusový záliv zastávky Davle-obec, bude předlážděn, stávající konstrukce pod dlažbou bude zasanována. Stávající svodidla budou vyměněna za nová, osazená dle platných předpisů.

Návrh rekonstrukce komunikace vychází z provedeného diagnostického průzkumu vozovky a ze stanovení obsahu PAU silnice II/102 s výsledkem zatřídění ZAS-T1.

Stávající dopravní režim se mění a bude vyznačen novým svislým a vodorovným dopravním značením. Obecné požadavky na vodorovné a svislé dopravní značení jsou obsaženy v příslušných TP a TKP. Ty jsou nedílnou součástí Technické zprávy. VDZ bude provedeno na nový obrus barvou, po zjetí povrchu (cca po 1/2 roce) dvousložkovým plastem. Na Z.Ú. a K.Ú. a na připojovacích rampách je v PD uvažováno s odbroušením stávajícího vodorovného dopravního značení a provedením nového barvou i plastem ale pouze v případě šířkové nekorespondence starého a nového VDZ.

Součástí zakázky je i doplnění parkovacího zálivu podél komunikace II/102 (ul. Školní) v Davli (koordináční akce městysu Davle). Bude odstraněn stávající odvodňovací žlab a provedena asfaltobetonová vozovka š. 8m. Zde bude dopravní režim 2x3,0m JP + 2,0m PP. Parkovací pruh je navržen v dlažbě. Na začátku a konci parkovacího pruhu bude proveden ochranný ostrůvek s komunikační zelení.

Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci.

Předpokládaná doba realizace stavby: 5 měsíců

Kontakty:

- 1) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail:

karel.motal@ksus.cz

Pavel Špaček, projektový manažer staveb - oblast Kladno, mobil: 732 754 407 e-mail:

pavel.spacek@ksus.cz

- 2) Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
IČ 00241156**

Mgr. Jiří Prokůpek, Starosta městyse Davle, tel. 602 231 128, e-mail: starosta@obecdavle.cz

Fotodokumentace:



Zpracoval Pavel Špaček 12/2022