


Technická specifikace na opravu živičného povrchu silnice

Název akce:

III/23919 Želevčice - stavba

Místo realizace:

Silnice III/23919 za obcí Želevčice, úsek silnice mezi uzlovými body 1221A188 - 1221A062, ve staničení km 6,240 do 7,020 km. Prům. šířka komunikace je 4,7m, délka opravy 0,780km, plocha opravy je 3680 m²
Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Kladno, cestmistrovství Slaný.

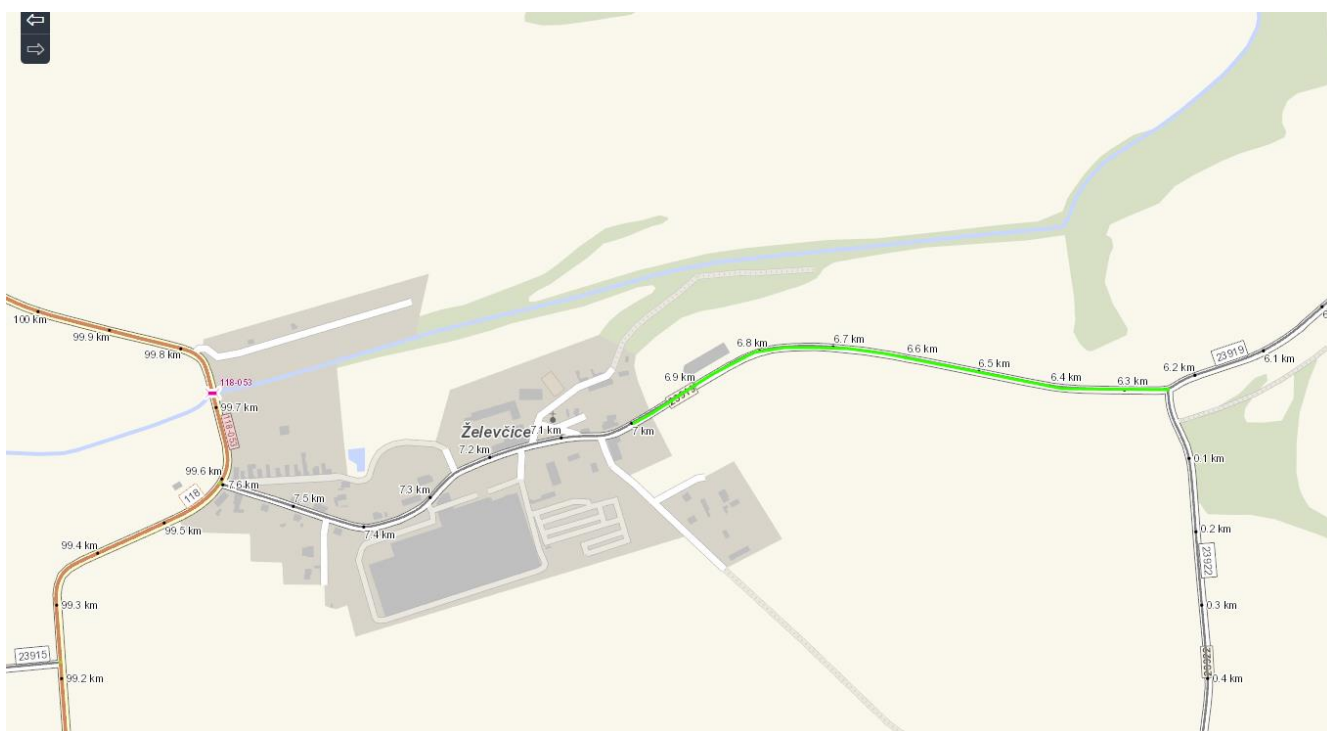

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v extravilánu obce Želevčice. Komunikace je v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkovou korozi, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Živičný povrch silnice je v předmětném úseku za hranou své životnosti, vykazuje plošný rozpad s tvorbou značeného množství výtluků, které jsou průběžně odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což je z ekonomického hlediska značně neefektivní.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/23919.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Jedná se o opravu živičného krytu řešeného úseku silnice. III/23919.

V rámci opravy dojde k odfrézování stávajícího živičného krytu na koncích opravy v tl. do 60mm. Bude položena vyrovnávka ACO16+ , provedení očištění, spojovacího postřiku a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Nezpevněná krajnice bude doplněna asfaltovým recyklátem, pracovní spáry budou zaříznuty a ošetřeny asfaltovou zálivkou a dojde k obnově vodorovné dopravní značení (vodící proužky).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Oprava komunikace bude realizována v režimu provádění udržovacích prací a proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO, jehož projednání a osazení je součástí zakázky. Součástí dodávky je dále geodetické zaměření rozsahu stavby před a po ukončení prací, zjištění a vytyčení existence inženýrských sítí v prostoru stavby.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 3 týdny v roce 2023

Přílohy: soupis prací

Objedatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace p.o.,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001

..

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kladno.....Karel Motal, email karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384
Zástupce vedoucího oblasti.....Bohumil Taraba, email bohumil.taraba@ksus.cz, tel. 602 375 608
Provozní cestmistr:Michal Kovanda, email michal.kovanda@ksus.cz, tel. 702 049 478
Správní cestmistr :Jitka Kučerová, email jitka.kucerova@ksus.cz, tel. 724 032 505

Fotodokumentace





Zpracoval:
Michal Kovanda
provozní cestmistr

Jitka Kučerová
správní cestmistr