


## Technická specifikace na opravu živičného povrchu silnice

### Název akce:

### III/23628 Drnek

Místo realizace: III/23628 mezi obcemi Drnek a Malíkovice, staničení opravy od km 5,700 do 6,213 km, mezi uzlovými body 1214A113 - 1214A114, průměrná šířka komunikace v řešeném úseku 5,9 m, plocha opravy 3 030 m<sup>2</sup>  
Středočeský kraj, okres Kladno, cestmistrovství Slaný.

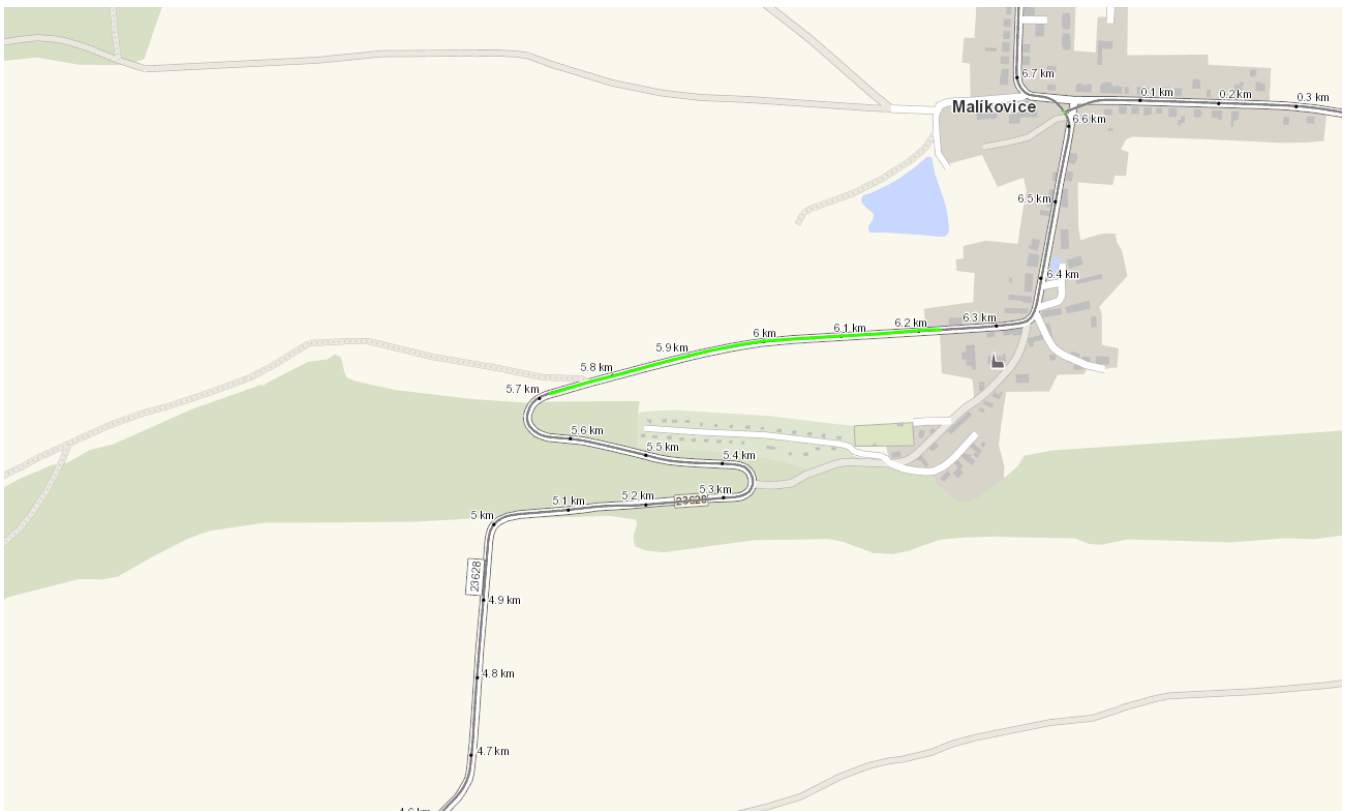

### Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v extravilánu mezi obcemi Drnek a Malíkovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkovou korozi, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Živičný povrch silnice je v předmětném úseku za hranou své životnosti, vykazuje plošný rozpad s tvorbou značeného množství výtlučků, které jsou průběžně odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což je z ekonomického hlediska značně neefektivní.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/23628.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Jedná se o opravu živičného krytu řešeného úseku silnice. III/23628.

V rámci opravy silnice bude provedeno odfrézování živ. krytu na koncích této opravy. Bude položena vyrovnávka ACO 11+ a obrusná asfaltová vrstva ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm. Nezpevněná krajnice bude vyčištěna od nánosů a doplněna asfaltovým recyklátem, dojde k vyčištění silničního příkopu pravé straně směrem na Malíkovice. Pracovní spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou a dojde k obnově vodorovné dopravní značení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Po ukončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly zastiženy minimální látky (ve třídě ZAS-T1). Přehled zatřídění je přílohou TS.

Oprava komunikace bude realizována v režimu provádění udržovacích prací a proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO, jehož projednání a osazení je součástí zakázky. Součástí dodávky je dále geodetické zaměření rozsahu stavby před a po ukončení prací, zjištění a vytyčení existence inženýrských sítí v prostoru stavby.

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** 3 týdny v roce 2023

**Přílohy:** - položkový rozpočet  
- výkazem výměř

**Objednatel akce:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ 00066001**

**Kontaktní osoby:**

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, [karel.motal@ksus.cz](mailto:karel.motal@ksus.cz), tel. 723 500 384

Zástupce vedoucího oblasti Kladno: Bohumil Taraba, [bohumil.taraba@ksus.cz](mailto:bohumil.taraba@ksus.cz), tel. 602 375 608

Provozní cestmistr: Zbyněk Hejda, [zbynek.hejda@ksus.cz](mailto:zbynek.hejda@ksus.cz), tel. 607 006 303

Správní cestmistr: Jitka Kučerová, [jitka.kucerova@ksus.cz](mailto:jitka.kucerova@ksus.cz), tel. 742 032 505

## Fotodokumentace



*Zpracovala: Jitka Kučerová v lednu 2023*

..