

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/33818 Ovčáry I., mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7“

Číslo smlouvy objednatele: 114/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: S18-057-0002

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jejímž jménem jedná Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty, na základě plné moci a Ing. Martin Poláček, technik odd. přípravy a kalkulací, na základě plné moci

č. smlouvy: S18-057-0002

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 21.12.2017

Prodloužení termínu výstavby proběhlo z důvodu projednání ZBV č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 8. Cena díla** a to následovně:

8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	5.863.472,64 Kč
DPH 21%	1.231.329,25 Kč
DPH 15 %	----- Kč
Cena Díla včetně DPH	7.094.801,89 Kč


Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

- 10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 18.12.2017
Objednatel:

V Praze dne 18.12.2017
Zhotovitel:


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti Mosty

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Martin Poláček
technik odd. přípravy a kalkulací
oblasti Mosty

PŘEZKOUMALA : ING. ALICE ONDREVIČKOVÁ
EKONOM OBLASTI

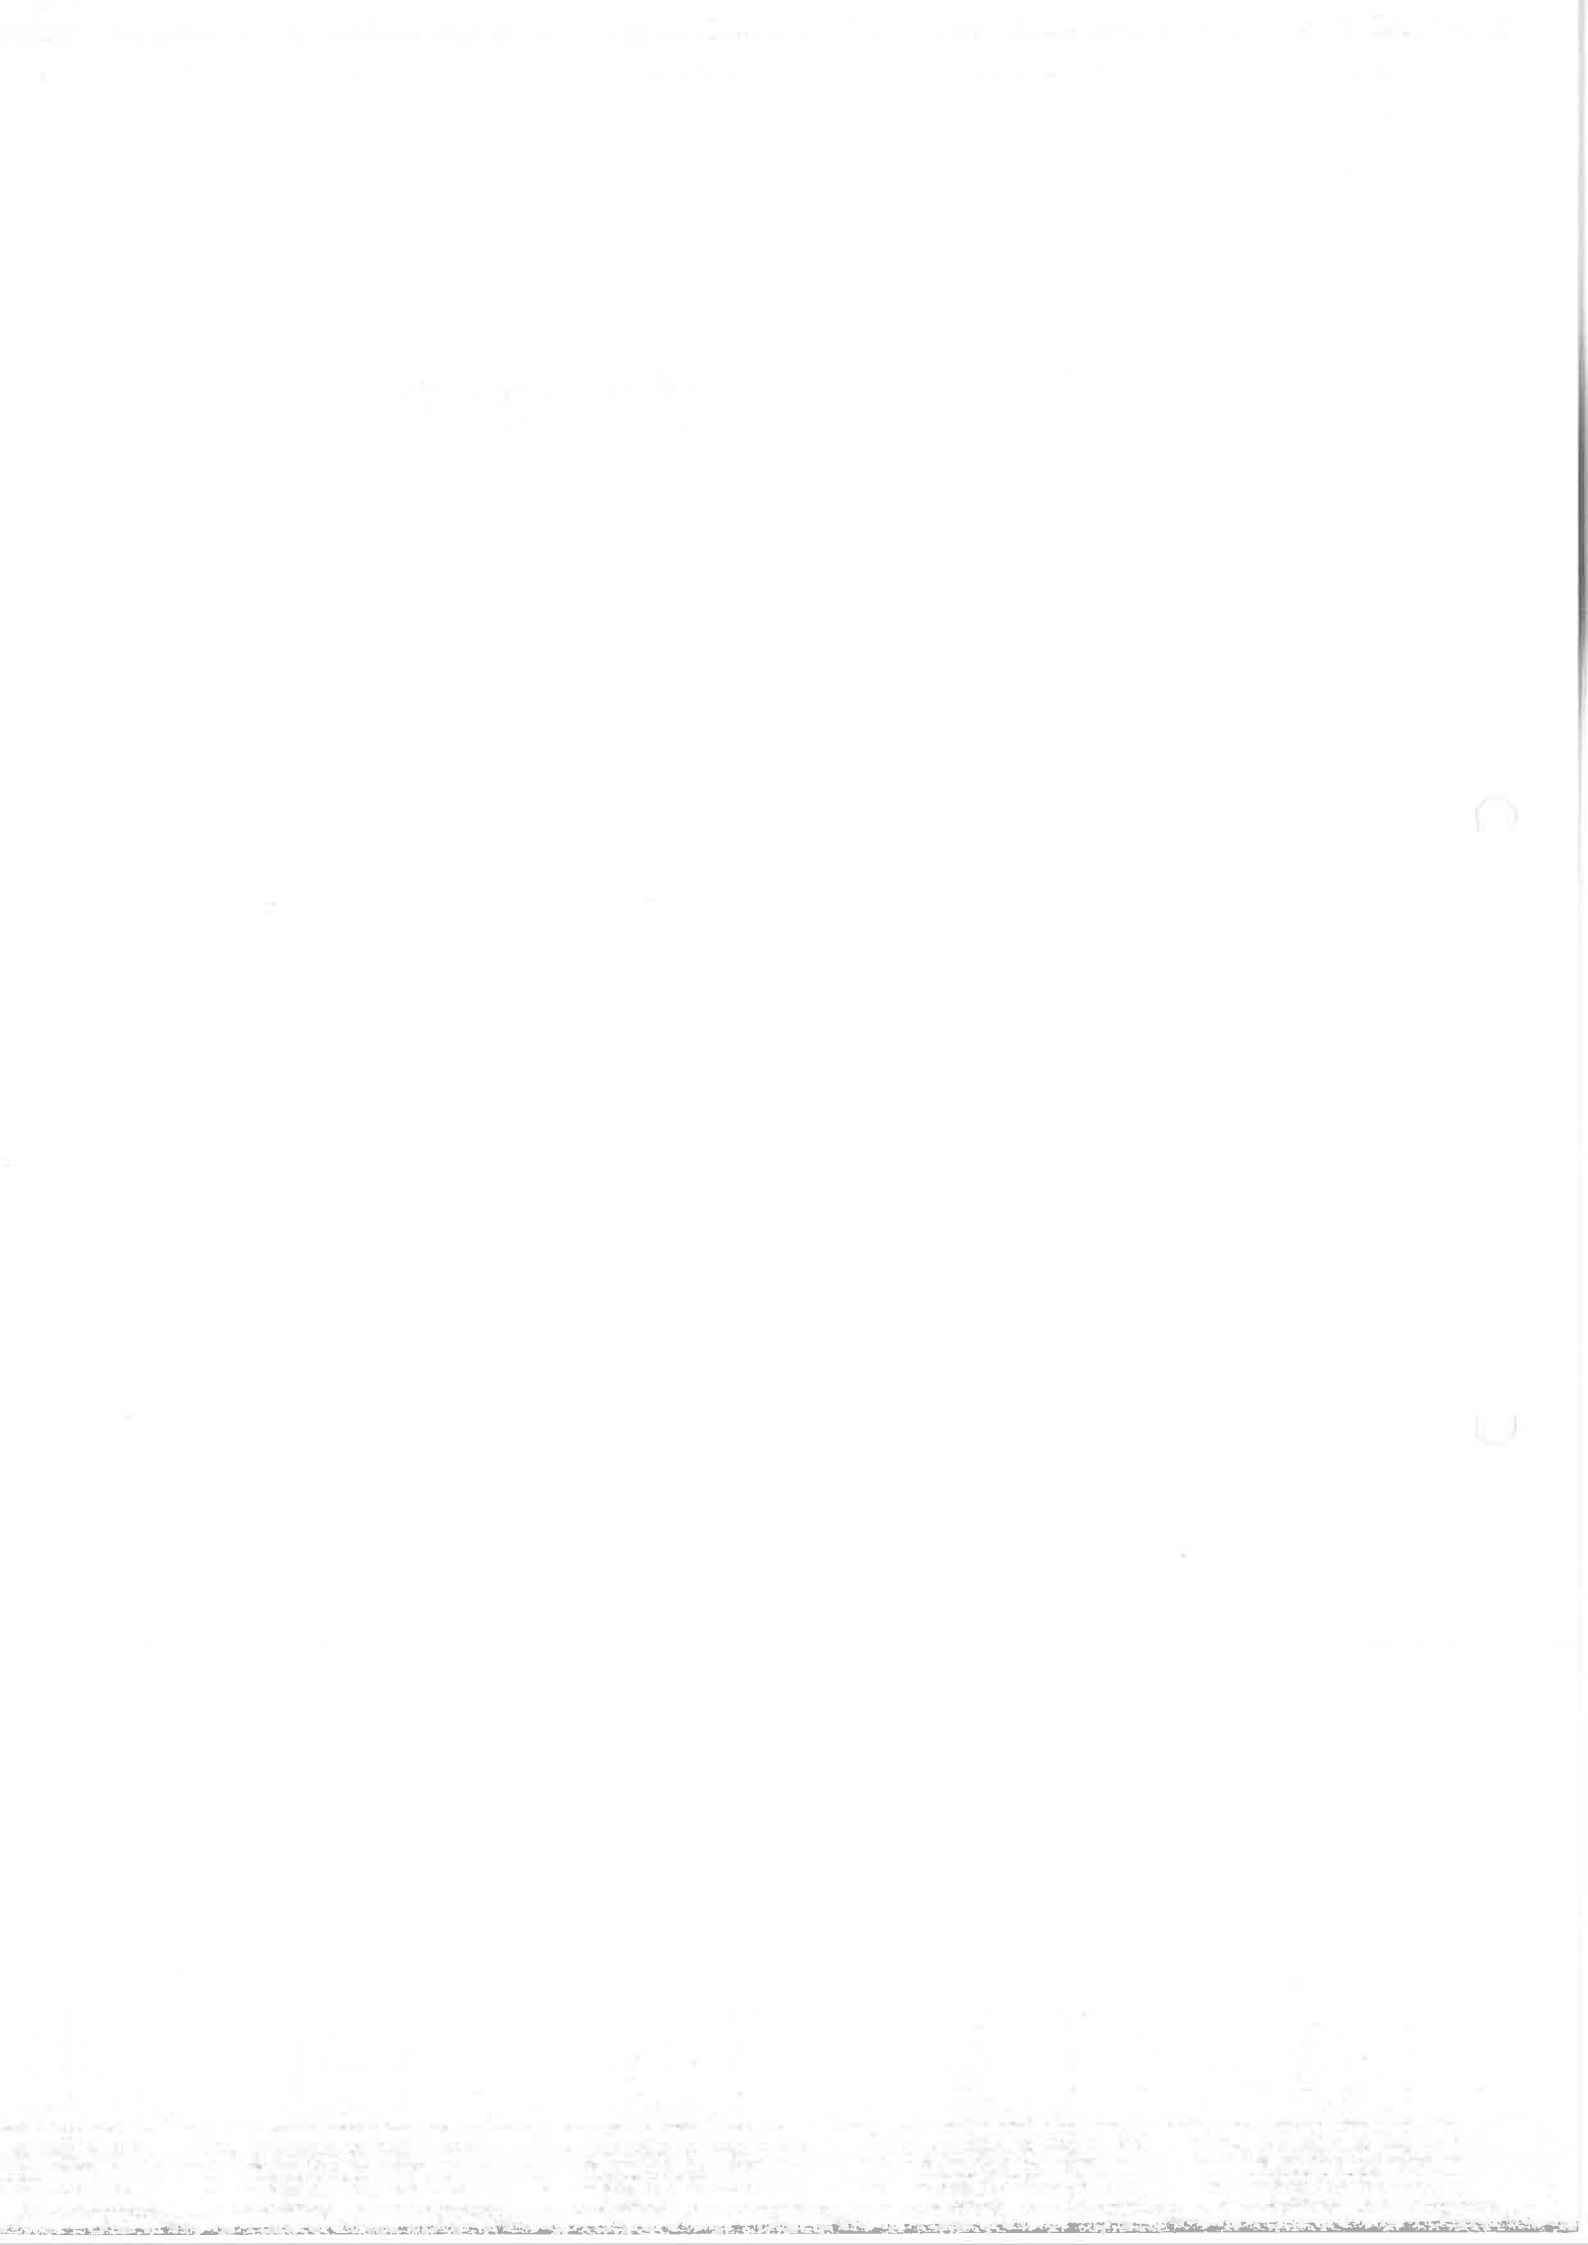

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

**Věc : Žádost o prodloužení termínu provádění díla : III/33818 OVČÁRY I, MOSTY
EV.Č. 33818-6 A 33818-7**

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu provádění výše uvedeného díla z důvodu navýšení objemu prováděných prací (ZBV č. 1 a ZBV č. 2) do 21.12.2017 dle HMG, který je přílohou této žádosti.

V Praze 7.12. 2017

Ing. Jan Štěpánek

ředitel oblasti Mosty



Stavební s. r. o.
organizace pro opravu silnic Středočeský kraj (Městský úřad Mosty)
CR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Zborovská 81, IČ: 192779
IČ: 486 05 599, DIČ: CZ192779

9.12.2017 12:18 7.12.17
Krajská správa a údržba silnic
Středočeský kraj
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 192779 DIČ: CZ192779

M. Jeřábek



2

2

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Demolice opěry a nosné konstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	119 725,11	119 725,11

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	119 725,11	119 725,11

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: **5**



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Demolice opěry a nosné konstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 114/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.5.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	4	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Pops a zdůvodnění Změny:

Při vrtání mikropilot skrz stávající kamennou opěru č. 2, které byly prováděny dle PDPS a RDS se vytvořily v místě každé mikropiloty svislé trhliny na celou výšku dřívku opěry. Tyto trhliny procházejí i přes betonové opevnění paty opěry. Vznik trhlín zapříčinil dubový rošt, na němž je původní opěra založena. Při vrtání docházelo k provrtávání roštu a tím pohybu zdiva opěry čímž došlo jeho rozvolnění. Dokumentace stávajícího mostu se nezachovala a ani v mostním listu nebyl dubový rošt zakreslen. Z tohoto důvodu nebyl v PDPS zmíněn a nebylo s ním uvažováno. Proto projektant ani zhotovitel nemohl předpokládat, že při realizaci mikropilot dojde ke kontaktu s touto zakrytou konstrukcí, který způsobil poškození zdiva opěry. Současný stav zdiva již nedovoluje další postup dle PDPS a RDS. Dřík a základ opěry musí být nahrazeny novou konstrukcí. Z tohoto důvodu se musí opěra ručně odbourat a provést nová opěra včetně základu. Zvětšení rozsahu poradcích prací je naplní této změny a je dokladováno zápisem ze stavebního deníku a fotodokumentací.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	119 725,11	119 725,11	119 725,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Radek Havlína	datum	7-12-2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Turek	datum	7.12.2017	podpis	
Stavební dozor	jméno	Ing. Martin Bína	datum	7.12.2017	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	7.12.2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	07.12.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Štěpánek	datum	7-12-2017	podpis	

Číslo paré:

5

0

0

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 202/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Demolice opěry a nosné konstrukce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
275 803,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	275 803,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	119 725,11	119 725,11	43,41%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	395 528,59	119 725,11	43,41%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Radek Havlina

- 7 -12- 2017

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Turek

7.12.2017

Stavební dozor: Ing. Martin Bína

7.12.2017

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Jeřábek

8.12.2017

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Miroslav Dostál

07.12.2017

3

3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Skupina Změn: 3														
poř. č. pol.	kód položky	varianta položky	název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 Evidenční číslo a název stavby: III/33818 Ověčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7 Číslo a název SO/PS: SO 202 Demolice opěry a nosné konstrukce Číslo a název rozpočtu: SO 202 Demolice opěry a nosné konstrukce														
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Technická specifikace: zemina a nekontaminované vozovkové vrstvy 17,8*88,44=106,24 Jiz. pol. č. 15 -100,73	M3	106,240	206,970	100,730	160,00	16 999,40	0,00	16 116,80	16 116,80	94,81	
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Technická specifikace: poplatky za stavební suť 8,7*4,72*27,96*18,85=60,23 22,76*8,1=30,86	M3	60,230	91,090	30,860	200,00	12 046,00	0,00	6 172,00	6 172,00	51,24	
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 6,15*4,4=10,55	M3	10,550	10,550	0,000	850,00	8 967,50	0,00	0,00	8 967,50	0,00	
4	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KČ	1,000	1,000	0,000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technologický plán bourání	KČ	1,000	1,000	0,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,000	0,000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE	KČ	1,000	1,000	0,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
8	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH 4*9,0=36	M2	36,000	36,000	0,000	25,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 4*4,0=16	M2	16,000	16,000	0,000	39,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: OTSKP-SPK Technická specifikace: Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 20km 5,05*17,4*0,07=6,151	M3	6,151	6,151	0,000	857,00	5 271,41	0,00	0,00	5 271,41	0,00	
11	113928		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: OTSKP-SPK Technická specifikace: Odstranění podkladních vrstev vozovky na mostě a před mostem včetně odvozu na skládku do 20km 0,16*6,4*17,4=17,818	M3	17,818	17,818	0,000	350,00	6 236,30	0,00	0,00	6 236,30	0,00	
12	11347		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČETĚ PODKL 5,0*0,1*17,4=	M3	8,700	8,700	0,000	280,00	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	
13	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: OTSKP-SPK Technická specifikace: Frézování vozovky na mostě a před mostem včetně odvozu na skládku do 20km 5,05*17,4*0,05=	M3	4,394	4,394	0,000	1 120,00	4 921,28	0,00	0,00	4 921,28	0,00	
14	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 3,3*5,2*4*0,1=	M3	6,864	6,864	0,000	45,00	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	
15	131738		HLOUBĚNÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM 2,93*(5,64+1,3)*9,58*(5,71+1,4)= plocha výkopu odměřena	M3	89,448	189,180	100,732	350,00	30 956,80	0,00	35 256,20	66 213,00	35 256,20	113,89

5

6

16	17120	5,58*(2,12+1,6+1,4)+0,5*(2,4+1,37)*0,5*(3,6+4,88)*2,57+0,5*(2,72+3,9)*0,5*(4,7+2,4)*2,57+0,5*10,25=100,732	M3	106,240	206,970	100,730	16,00	1 699,84	0,00	1 611,68	3 311,52	1 611,68	94,81
		UČIŠTENÍ STŘAPANINY DO MÁSPŮU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTŘENÍ viz. pol. č. 15. 100,73											
17	966138	0,74*0,7*(2,4+1,2+3)+1,45*7,45*1,23+0,8*(2,2+1,76)*0,72*2,57+(1,0+0,72)*0,5*2,57*6,98=22,757	M3	18,853	41,610	22,757	1 750,00	32 992,75	0,00	39 834,75	72 817,50	39 834,75	120,71
		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MČ S ODVOZEM DO ŽDKM											
18	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO ŽDKM Cenová soustava: OTSKP-SPK řimsy a parapetní zdičky 2*0,25*(12,25+12,17)= nosná konstrukce 2,54*6,2= Celkem: A+B= plocha příčného řezu odměřena	M3	27,958	27,958	0,000	2 800,00	78 282,40	0,00	0,00	78 282,40	0,00	0,00
		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO ŽDKM Cenová soustava: OTSKP-SPK Technická specifikace: Odštěpení spádového betonu na mostě včetně odvozu na skládku do 20km 6,34*5,2*0,12= odhad 0,866*(7,31+0,5+1,6)=8,103	M3	4,717	12,820	8,103	2 560,00	12 075,52	0,00	20 743,68	32 819,20	20 743,68	171,78
20	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ŽOLACE 6,34*8,0=	M2	50,720	50,720	0,000	120,00	6 086,40	0,00	0,00	6 086,40	0,00	0,00
		celkem						275 803,48	0,00	119 725,11	395 528,59	119 725,11	49,41

5

5

x

Příloha č.5- R-Sm-36- 05

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

III/33818 Ověřný I. mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Příjatek smlouviční částka bez rezervy a DPH	4 980 844,65
2+1+18+16	Aktuální smlouviční částka (cena stavby)	5 100 290,06
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smlouviční částky	102,40%
4=(25/1)*100	Skledovací vyřazených změn (skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Skledovací Jímány podobek (skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Změna limitů 15 % vzhledem k výměně částky pro	0,00%

6=33+32	Suma ZmĚN kladných a ZmĚN záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	119 726,11
7=(6/1)*100	Skledovací limitů 30 % - součet skupiny 3 a skupiny 4	2,40%
8=(7/3)	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 484 483,37

9=(8/1)*100	Skledovací limitů 50 % Skupinu 3	2,40%
10=(9/3)*100	Skledovací limitů 50 % Skupinu 4	0,00%
10A=(21A/19A)	Suma absolutních hodnot ZmĚN kladných a ZmĚN záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	119 726,11
11=(17/5)	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 480 272,29

12=(11/1)*100	Skledovací limitů 15 %	0,00%
13=(12/7)	Skledovací limitů 142 668 000 Kč	0,00
14=(13/1000000)*27		142 668 000,00

NO ZBV Č.	Název SO/PS / předem Změny	Změny záporné z naměřených minusc	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			Změny do tabulky
					Změny záporné z naměřených minusc	Změny kladné	Suma ZmĚN Zkade kladných	Změny záporné z naměřených minusc	Změny kladné	Suma ZmĚN záporných a ZmĚN kladných	Změny záporné z naměřených minusc	Změny kladné	Suma ZmĚN záporných a ZmĚN kladných	Změny záporné z naměřených minusc	Změny kladné	Procento vyřazených ZmĚN kladných	
18		0,00	102324272032324	21410020	24	24	24	24	27	27	27	24	24	24	27	0,00%	
202 1	III/33818 Ověřný I. mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7	0,00	119 726,11	119 726,11			0,00		0,00		0,00	0,00%	119 726,11		0,00%		
	Upravené součty a související změny	0,00	119 726,11	119 726,11			0,00		0,00		0,00	0,00%	119 726,11		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změněného listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 202 Demolice opěry a nosné konstrukce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	202/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis ve SD ze dne 21. 7. 2017	1	
Fotodokumentace	2	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	



PRÁTU OT1 SO 203

MECHANIZACE: 

PROJEKTANT POSOUDIL STAV ZDIVA OPĚRY II 21. 7. 2017
 PO DOVRTÁNÍ MIKROPILOT. V MÍSTĚ KAŽDÉ PILOTY
 JE SVISLÁ TRHLINA NA CELOU VÝŠKU DŘÍVKU.
 TRHLINY PROCHÁZÍ I PŘES BETONOVÉ OPEVNĚNÍ
 PĚTY OPĚRY. VZNIK TRHLIN ZAPŘÍČINIL
 DUBOVÝ ROŠT NA KTERÉM JE PŮVODNÍ OPĚRA
 ZALOŽENA (PŘI VRTÁNÍ DOŠLO K NADZDÍHÁVÁNÍ
 ZDIVA A JEHO ROZVOLNĚNÍ). TRHLINA POPISANÁ
 13. 7. 2017 SE POSTUPNĚ ZAVÍRÁ. STAV ZDIVA
 NEDOVOLUJE DALŠÍ POSTUP DLE PD. DŘÍK MUSÍ
 BÝT NAHRAZEN NOVOU KONSTRUKCÍ.
 DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO MOSTU SE NEZACHOVÁVA
 V MOSTNÍM LISTU DUBOVÝ ROŠT NEBYL ZARJESEN
 A NEBYLO S NÍM V PD POČÍTÁNO.



Tmu L



ZÁPIS TDS

PROVEDENA KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRÁCI.



21. 7. 2017

PODASÍ: OBLAČNO 16 - 27°C

PRACOVNÍ DOBA: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 1 THP SW

1 THP MAGB CO

4 HŠU MAGB CO

PROVÁDĚNÍ PRÁCE: MONTÁŽI KEBNĚNÍ OT1
 SO 203

MECHANIZACE 


21. 7. 2017











SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599

21.9.2017

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č.114/00066001/2017 (objednatele), č. S18-057-0002 (zhotovitele), dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. “

žádáme o změnu rozsahu díla a související změnu termínu plnění v souladu s návrhem, který spočívá ve:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Rozebrání původního dřívku a základů opěry č.2 mostu ev.č. 33818-7, včetně související změny rozsahu zemních prací v nejnútnejším rozsahu.
- Nahrazení dřívku a základů této opěry novou žlb konstrukcí opěry včetně základu.

Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Při vrtání mikropiloty skrz stávající kamennou opěru č.2 mostu 33818-7, které bylo prováděno dle PDPS a RDS se vytvořily v místě každé mikropiloty svislé trhliny na celou výšku dřívku opěry, trhliny byly zjištěny i v betonových opevněních paty opěry. Vznik trhlin byl způsoben zasaženým dubovým roštěm v podzákladí původní opěry, při vrtání docházelo k provrtávání roštu a tím k pohybu zdiva opěry čímž došlo k jejímu rozvolnění. Dokumentace původního mostu se nezachovala, ani v mostním listu nebyl dubový rošt zakreslen – v PDPS s ním nebylo uvažováno, projektant ani zhotovitel nemohl předpokládat, že dojde ke kontaktu s touto zakrytou konstrukcí.

Stávající zdivo nelze zachovat – dřívky a základy opěry musí být nahrazeny novou konstrukcí.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, Praha 5
IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001



Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

2

2

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most ev.č. 33818-7	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203/1	Číslo ZBV: 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-7 872,25	771 075,23	763 202,98

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-7 872,25	771 075,23	763 202,98

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 2

0

0

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most ev.č. 33818-7	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203/1	Číslo ZBV: 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 114/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.5.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při vrtání mikropilot skrz stávající kamennou opěru č. 2, které byly prováděny dle PDPS a RDS se vytvořily v místě každé mikropiloty svíslé trhliny na celou výšku dířku opěry. Tyto trhliny procházejí i přes betonové opevnění paty opěry. Vznik trhlín zapříčinil dubový rošt, na němž je původní opěra založena. Při vrtání docházelo k provrtávání roštu, tím pohybu zdíva opěry čímž došlo jeho rozvolnění. Dokumentace stávajícího mostu se nezachovala a ani v mostním listu nebyl dubový rošt zakreslen. Z tohoto důvodu nebyl v PDPS zmíněn a nebylo s ním uvažováno. Proto projektant ani zhotovitel nemohl předpokládat, že při realizaci mikropilot dojde ke kontaktu s touto zakrytou konstrukcí, který způsobil poškození zdíva opěry. Současný stav zdíva již nedovolil další postup dle PDPS a RDS. Na základě této skutečnosti objednatel rozhodl o vybourání dířku a základu opěry a provedení nového základu a dířku opěry, což je obsahem této změny a je doloženo zápisem ze stavebního deníku a fotodokumentací.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-7 872,25	771 075,23	763 202,98	778 947,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Radek Havlína	datum	- 7 -12- 2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Turek	datum	7.12.2017	podpis	
Stavební dozor	jméno	Ing. Martin Bína	datum	7.12.2017	podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	7.12.2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	07. 12. 2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Štěpánek	datum	- 7 -12- 2017	podpis	
					Číslo paré:	2



ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most ev.č. 33818-7

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 593 019,58

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 593 019,58	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-7 872,25	771 075,23	771 075,23	29,74%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-7 872,25	3 356 222,56	763 202,98	29,43%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Radek Havlina

- 7 -12- 2017

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Turek

Stavební dozor: Ing. Martin Bina

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Jeřábek

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Miroslav Dostál

07. 12. 2017

5

5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7

Číslo a název SO/PS: SO 203 Most ev.č. 33818-7

Číslo a název rozpočtu: SO 203 Most ev.č. 33818-7

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

poř. č. pol.	kód položky	varianta položky	název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KČ	1,0000	1,000	0,000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU	KUS	1,0000	1,000	0,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,0000	1,400	0,400	105 000,00	105 000,00	0,00	42 000,00	147 000,00	42 000,00	40,00
4	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKŮTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,0000	1,000	0,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,0000	1,000	0,000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
6	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,0000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,0000	1,000	0,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pok postavení mostu	KUS	1,0000	1,000	0,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
8	11201		KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	1,0000	1,000	0,000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9	17160		ULOŽENÍ SPANINŮ DO NÁSPŮ Z HORNÍ KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM 2,93*15,64+1,31+9,58*(5,71+1,4)=	M3	88,4480	88,448	0,000	79,00	6 987,39	0,00	0,00	6 987,39	0,00	0,00
11	17250		ZÁŘEŽNÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPLUSTNÝCH 4,25*0,15*7,5= 0,2*1,5*(2,74+5,35+0,59+1,76)+0,2*3,0*7,2=7,45	M3	4,7810	12,230	7,449	650,00	3 107,65	0,00	0,00	7 949,50	4 841,85	155,86
12	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 2,7*0,75*0,6*4=	M3	4,8600	4,860	0,000	220,00	1 069,20	0,00	0,00	1 069,20	0,00	0,00
13	18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I (4,18+4,25)*8,5=	M2	71,6550	71,655	0,000	15,00	1 074,83	0,00	0,00	1 074,83	0,00	0,00
14	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 3,3*5,2*4*0,1=	M3	6,8640	6,864	0,000	180,00	1 235,52	0,00	0,00	1 235,52	0,00	0,00
15	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ ZATRAVŇOVACÍ TEXTILU (ROHOŽÍ) 3,3*5,2*4=	M2	68,6400	68,640	0,000	130,00	8 923,20	0,00	0,00	8 923,20	0,00	0,00
16	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DNI DO 100MM 10,0*9,0=	M	19,0000	29,000	10,000	120,00	2 280,00	0,00	0,00	3 480,00	1 200,00	52,65
17	21331		DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO) 0,8*6,8=	M3	5,4400	5,440	0,000	1 950,00	10 608,00	0,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00
18	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 0,2*0,05*7,66*2=	M3	0,1530	0,153	0,000	86 000,00	13 158,00	0,00	0,00	13 158,00	0,00	0,00
19	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA (4,18+4,25)*8,5*0,1=	M3	7,1660	7,166	0,000	556,00	3 984,30	0,00	0,00	3 984,30	0,00	0,00
20	227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POUZHU 17*9,0=	M	153,0000	153,000	0,000	2 780,00	425 340,00	0,00	0,00	425 340,00	0,00	0,00
21	26134		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKČNÍ A MIKROPILOTY NA POUZHU TR. III D DO 200MM 17*8,5=	M	144,5000	144,500	0,000	1 850,00	267 325,00	0,00	0,00	267 325,00	0,00	0,00
22	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,24*(15,86+15,84)= (2,45+2,3+8,56)*0,55*0,11=0,81	M3	7,6080	8,418	0,810	9 900,00	75 319,20	0,00	0,00	83 338,20	8 019,00	10,65
23	317365		VYTIUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B5008 0,14	T	1,4310	1,571	0,140	24 500,00	35 059,50	0,00	0,00	38 489,50	3 430,00	9,78
24	33325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDKA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) (1,38+2,9)*7,52+0,58*0,6*(5,46+3,68)+1,79*0,7*(2,64+4,74)=	M3	44,6130	77,533	32,920	6 500,00	289 984,50	0,00	0,00	503 964,50	213 980,00	73,79

7

5

5

25	333365	16,71x1,97=32,92 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I10505, B500B 3,94*1,91= 1,897 (viz. výkres č. 2.3-18)	T	5,8500	7,747	1,897	24 500,00	143 325,00	0,00	46 476,50	189 801,50	46 476,50	32,43
26	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 5,5*0,25*3,0=	M3	4,1250	4,125	0,000	3 650,00	15 056,25	0,00	0,00	15 056,25	0,00	0,00
27	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI I10505, B500B	T	0,5100	0,510	0,000	22 500,00	11 475,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00
28	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 3,22*7,2=	M3	23,1840	23,184	0,000	9 500,00	220 248,00	0,00	0,00	220 248,00	0,00	0,00
29	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I10505, B500B	T	5,4400	5,440	0,000	23 500,00	127 840,00	0,00	0,00	127 840,00	0,00	0,00
30	42815	MOSTNÍ LOŽIŠKA Z ASFALT PÁSU 7,2*1,0=	M2	7,2000	7,200	0,000	120,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
31	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTŘEHU BETONU C12/15 8,5*4,25*0,15*2+3,25*5,5*0,15+0,38*6,0= 0,15*3,78*9,8=5,56 0,15*(2,3+8,1+1,97+0,6)*0,5=0,972	M3	15,7990	22,331	6,532	2 150,00	33 967,85	0,00	14 043,80	48 011,65	14 043,80	41,34
32	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTŘEHU BETONU C16/20 0,19*6,0=	M3	1,1400	1,140	0,000	2 230,00	2 542,20	0,00	0,00	2 542,20	0,00	0,00
33	45861	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABILCEMENTEM 5,55*(5,71+1,4)=	M3	39,4610	39,461	0,000	1 020,00	40 250,22	0,00	0,00	40 250,22	0,00	0,00
34	461212	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 0,5*0,5*5,9=	M3	1,4750	1,475	0,000	2 830,00	4 174,25	0,00	0,00	4 174,25	0,00	0,00
35	465512	DĚLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (4*2,0+6,2*1,4*5,9)*0,4=	M3	23,6850	23,685	0,000	5 500,00	130 267,50	0,00	0,00	130 267,50	0,00	0,00
36	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 7,66*6,0*2=	M2	91,9200	91,920	0,000	11,00	1 011,12	0,00	0,00	1 011,12	0,00	0,00
37	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM 7,66*6,0=	M2	45,9600	45,960	0,000	350,00	16 086,00	0,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00
38	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16 7,66*6,0*0,05=	M3	2,2980	2,298	0,000	4 990,00	11 467,02	0,00	0,00	11 467,02	0,00	0,00
39	575A03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 11 7,66*6,0*0,04=	M3	1,8380	1,838	0,000	12 300,00	22 607,40	0,00	0,00	22 607,40	0,00	0,00
40	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ŽDVA CEMENTOVOU MALTOU (2,4+2,17)*0,5*7,62+2,4*0,4+0,97*7,52+0,97*4,0=	M2	38,1860	27,020	11,166	650,00	24 820,90	-7 251,90	0,00	17 569,00	-7 251,90	-29,24
41	711221	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT NÁTĚRY 2,18*(5,85+4,74+2,63+2*0,7)+0,58*(5,46+3,5+2*0,58*0,5*(5,46+3,5)+2,18*(4,74+2,63)*0,5=	M2	48,3960	122,150	73,754	180,00	8 711,28	0,00	13 275,72	21 987,00	13 275,72	152,40
42	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PŘEČÍTCÍ VRSTVOU (13,66+1,6+1,4)*7,2+0,25*2*3,0*2=	M2	122,9520	122,952	0,000	620,00	76 230,24	0,00	0,00	76 230,24	0,00	0,00
60	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 0,8*8,5*2=	M2	13,6000	13,600	0,000	200,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00
43	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ (2,18*(5,85+4,74+2,63+2*0,7)+0,58*(5,46+3,5+2*0,58*0,5*(5,46+3,5)+2,18*(4,74+2,63)*0,5+2*4,0)*2=	M2	112,7920	112,792	0,000	88,00	9 925,70	0,00	0,00	9 925,70	0,00	0,00
44	78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) (0,2+0,35+0,8+0,15)*(5,86+15,84)+4*0,24+(0,24*2*7,2)*3,46+1,6*7,2+(0,24+0,44)*1,6+(0,48*1,28+0,2+0,35)*7,52+2,18*(6,09+4,6)+4,0*0,94*2=	M2	135,8860	135,886	0,000	350,00	47 560,10	0,00	0,00	47 560,10	0,00	0,00
45	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 2*16=	M	2,0000	3,000	1,000	750,00	1 500,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	50,00
46	9117C1	SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZAPRŮ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,0000	32,000	0,000	4 850,00	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00
47	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,0000	2,000	0,000	1 550,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
48	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 2*6,0=	M	12,0000	12,000	0,000	85,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00
49	931183	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM	M2	6,1550	6,155	0,000	155,00	954,03	0,00	0,00	954,03	0,00	0,00

○

○

0

3



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203 Most ev.č. 33818-7
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	203/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zdůvodnění nových položek	1	
Zápis ve SD ze dne 21.7.2017	1	
Fotodokumentace	2	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	5	

PRÁTU OT1 SO 203
MECHANIZACE: 



PROJEKTANT POSOUDIL STAV ZDIVA OPĚRY II 21.7.2017
PO DOVRTÁNÍ MIKROPILOT. V MÍSTĚ KAŽDÉ PILOTY
JE SVISLÁ TRHLINA NA CELOU VÝŠKU DŘÍVKU.

TRHLINY PROCHAŽÍ I PŘES BETONOVÉ OPEVNĚNÍ
PATY OPĚRY. VZNIK TRHLIN ZAPŘÍČINIL

DUBOVÝ ROŠT NA KTERÉM JE PŮVODNÍ OPĚRA
ZALOŽENA (PŘI VRTÁNÍ DOŠLO K NADZDIHÁVÁNÍ

ZDIVA A JEHO ROZVOLNĚNÍ). TRHLINA POPSANÁ

13.7.2017 SE POSTUPNĚ ZAVÍRÁ. STAV ZDIVA

NEDOVOLUJE DALŠÍ POSTUP DLE PD. DŘÍK MUSÍ
BÝT NAHRAZEN NOVOU KONSTRUKCÍ.

DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO MOSTU SE NEZACHOVÁVA.

V MOSTNÍM LISTU DUBOVÝ ROŠT NEBYL ZARŽESEN

A NEBYLO S NÍM V PD POČÍTÁNO.




ZÁPIS TDS

PROVEDENA KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRÁCI.



21.7.2017

PODASÍ: OBLAČNO 16 - 27°C

PRACOVNÍ DOBA: 14⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: 1 THP SW

1 THP MAGB CO

4 HESU MAGB CO

21.7.2017

PROVÁDĚNÍ PRÁCE: MONTÁŽ KOBALOVY OT1
SO 203

MECHANIZACE 


















SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599

21.9.2017

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č.114/00066001/2017 (objednatele), č. S18-057-0002 (zhotovitele), dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,


b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

žádáme o změnu rozsahu díla a související změnu termínu plnění v souladu s návrhem, který spočívá ve:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Rozebrání původního dříku a základů opěry č.2 mostu ev.č. 33818-7, včetně související změny rozsahu zemních prací v nejnútnejším rozsahu.
- Nahrazení dříku a základů této opěry novou žlb konstrukcí opěry včetně základu.

Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Při vrtání mikropiloty skrz stávající kamennou opěru č.2 mostu 33818-7, které bylo prováděno dle PDPS a RDS se vytvořily v místě každé mikropiloty svislé trhliny na celou výšku dříku opěry, trhliny byly zjištěny i v betonových opevněních paty opěry. Vznik trhlin byl způsoben zasaženým dubovým roštěm v podzákladí původní opěry, při vrtání docházelo k provrtávání roštu a tím k pohybu zdiva opěry čímž došlo k jejímu rozvolnění. Dokumentace původního mostu se nezachovala, ani v mostním listu nebyl dubový rošt zakreslen – v PDPS s ním nebylo uvažováno, projektant ani zhotovitel nemohl předpokládat, že dojde ke kontaktu s touto zakrytou konstrukcí.

Stávající zdivo nelze zachovat – dříky a základy opěry musí být nahrazeny novou konstrukcí.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 PRAHA 5



Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

