


Technická specifikace

Název akce: II/330 Netřebice, most ev.č. 330-011 přes potok - PŘD

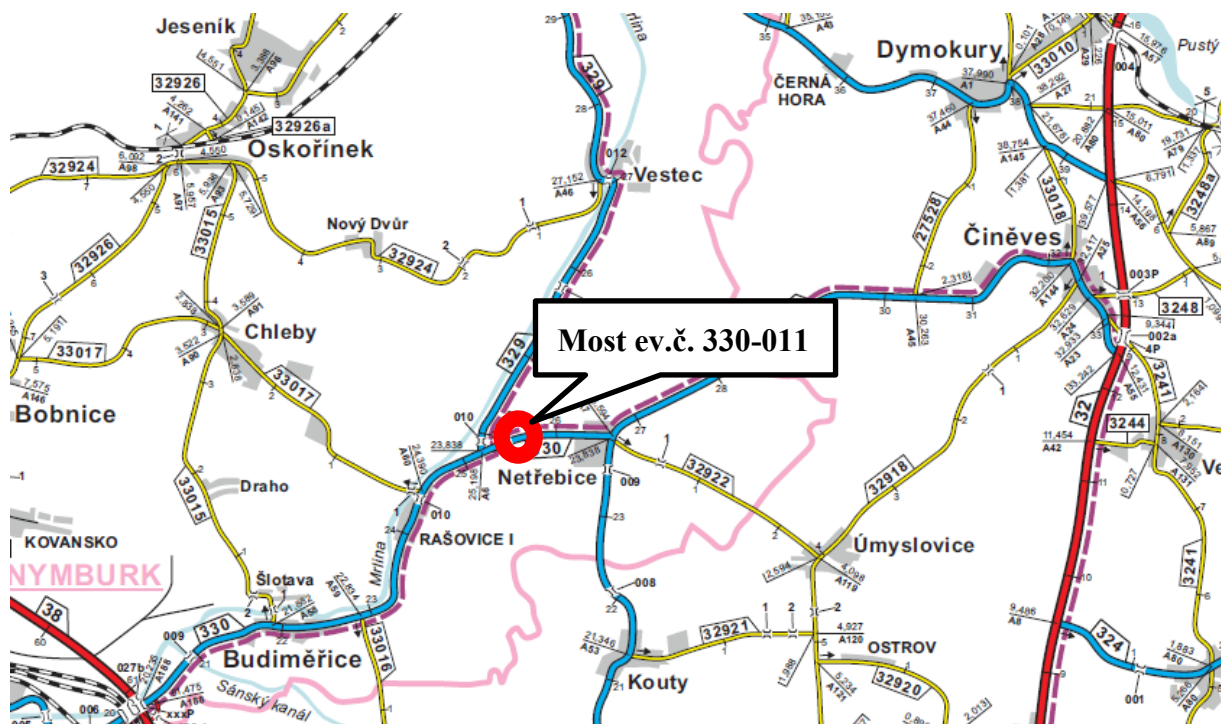

Staničení provozní v km : 25,480 km, CMS: Poděbrady – Městec Králové

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Současná klasifikace mostu je VI – velmi špatný. Most má havarijní, nevyhovující a nenormový stav záchytného systému. Navrhujeme náhradu novým mostním objektem – nosná konstrukce je neopravitelná, za hranic své životnosti, případná oprava by již nezajistila požadovanou životnost a byla by neekonomická. Pro umožnění přeježdění mostu je nyní provedeno zúžení dopravy do jednoho jízdního pruhu pomocí DZ a snížena rychlost na 30km/hod.

Výčet požadovaných oprav:

Předpokládá se nový železobetonový most, návrh světlosti nového mostu dle hydrotechnického posouzení. Součástí zakázky bude projednání s DOSS, řešení překládek IS včetně uzavření smluv na provedení překládky, DIO. Záměr se shoduje s územním plánem obce. Most bude mít po opravě plnou zatížitelnost, osazením normového záchytného systému bude zjištěna bezpečnost silničního provozu. Součástí projektových prací je komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění

Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme, aby byl recyklát zaříděn a jeho likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr).

Most bude mít po opravě plnou zatížitelnost, osazením normového záchytného systému bude zjištěna bezpečnost silničního provozu.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: 14 520,- tis. Kč s DPH

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu:

Je podrobně specifikováno v žádosti o vyhlášení veřejné zakázky č. VZ-53/23

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika vozovky
- DIO včetně zajištění náhradního pěšího provozu
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti
- Most ev.č. 330-011 včetně demolice mostu původního a úpravy vozovky v nutném rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav
- Dokladová část

5. Územně-technické podmínky

- Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace

PD: Je podrobně specifikováno v žádosti o vyhlášení veřejné zakázky č. VZ-53/23
Stavba (AD): předpoklad zahájení – hlavní stavební sezona roku 2024

Kontakt :

Ing. Milan Jeřábek mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 724 342 788,
email: milan.jerabek@ksus.cz

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514,
email: miroslav.dostal@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek

Datum: 19.1.2023

Přílohy:

- HMP z 13.12.2021
- ML - aktuální