

POZN. LOKÁLNÍ SANACE PODLOŽÍ V INTRAVILÁNU BUDE PROVEDENA POUZE V MÍSTECH S VÝSKYTEM NEVHODNÝCH ZEMIN – VÝMĚNA/ÚPRAVA MATERIÁLU V AKTIVNÍ ZÓNĚ V TLOUŠŤCE 0,50 m.

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY SE POUŽÍJE ZEMINA NEBO SYPANINA SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY VHODNOSTI DO AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍHO TĚLESA PODLE KAP. 4 ČSN 73 6133.

PRO ZAMEZENÍ VZÁJEMNÉ INFILTRACE MATERIÁLU AKTIVNÍ ZÓNY S MATERIÁLEM ZEMNÍHO TĚLESA MUSÍ BÝT SPLNĚNA FILTRAČNÍ KRITÉRIA DLE ČSN 73 6133. NEVÝHOVÍ-LI MATERIÁLY STANOVENÝM POŽADAVKŮM, JE NUTNO MEZI NĚ POLOŽIT VHODNOU SEPARAČNÍ GEOTEXTILII PODLE ČSN EN 13249.

POZN. LOKÁLNÍ SANACE PODLOŽÍ V EXTRAVILÁNU (FRÉZOVÁNÍ) BUDE PROVEDENA POUZE V MÍSTECH NEÚNOSNÝCH OKRAJŮ VOZOVKY DO HLOUBKY 1,00 m.

ZHOTOVIT AKTIVNÍ ZÓNU V TLOUŠŤCE 500 MM POMOCÍ ZEMINY NEBO SYPANINY SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY VHODNOSTI DO AKTIVNÍ ZÓNY PODLE KAP. 4 ČSN 73 6133, $E_{DEF,2} = 45$ MPa.

PRO ZAMEZENÍ VZÁJEMNÉ INFILTRACE MATERIÁLU AKTIVNÍ ZÓNY S MATERIÁLEM ZEMNÍHO TĚLESA MUSÍ BÝT SPLNĚNA FILTRAČNÍ KRITÉRIA DLE ČSN 73 6133. NEVÝHOVÍ-LI MATERIÁLY STANOVENÝM POŽADAVKŮM, JE NUTNO MEZI NĚ POLOŽIT VHODNOU SEPARAČNÍ GEOTEXTILII PODLE ČSN EN 13249.

ZHOTOVIT ZÁSYP ŠD_B 0/32 (ČSN 73 6126-1) PO VRSTVÁCH DO ÚROVNĚ ODFRÉZOVANÉ VOZOVKY.



ROZSAH LOKÁLNÍCH SANACÍ JE NUTNÉ URČIT PO ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH VRSTEV NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÉ VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1

M 1:50

kategorie komunikace odvozená od MS2 20/8,5/50

km 2,364 – km 2,540

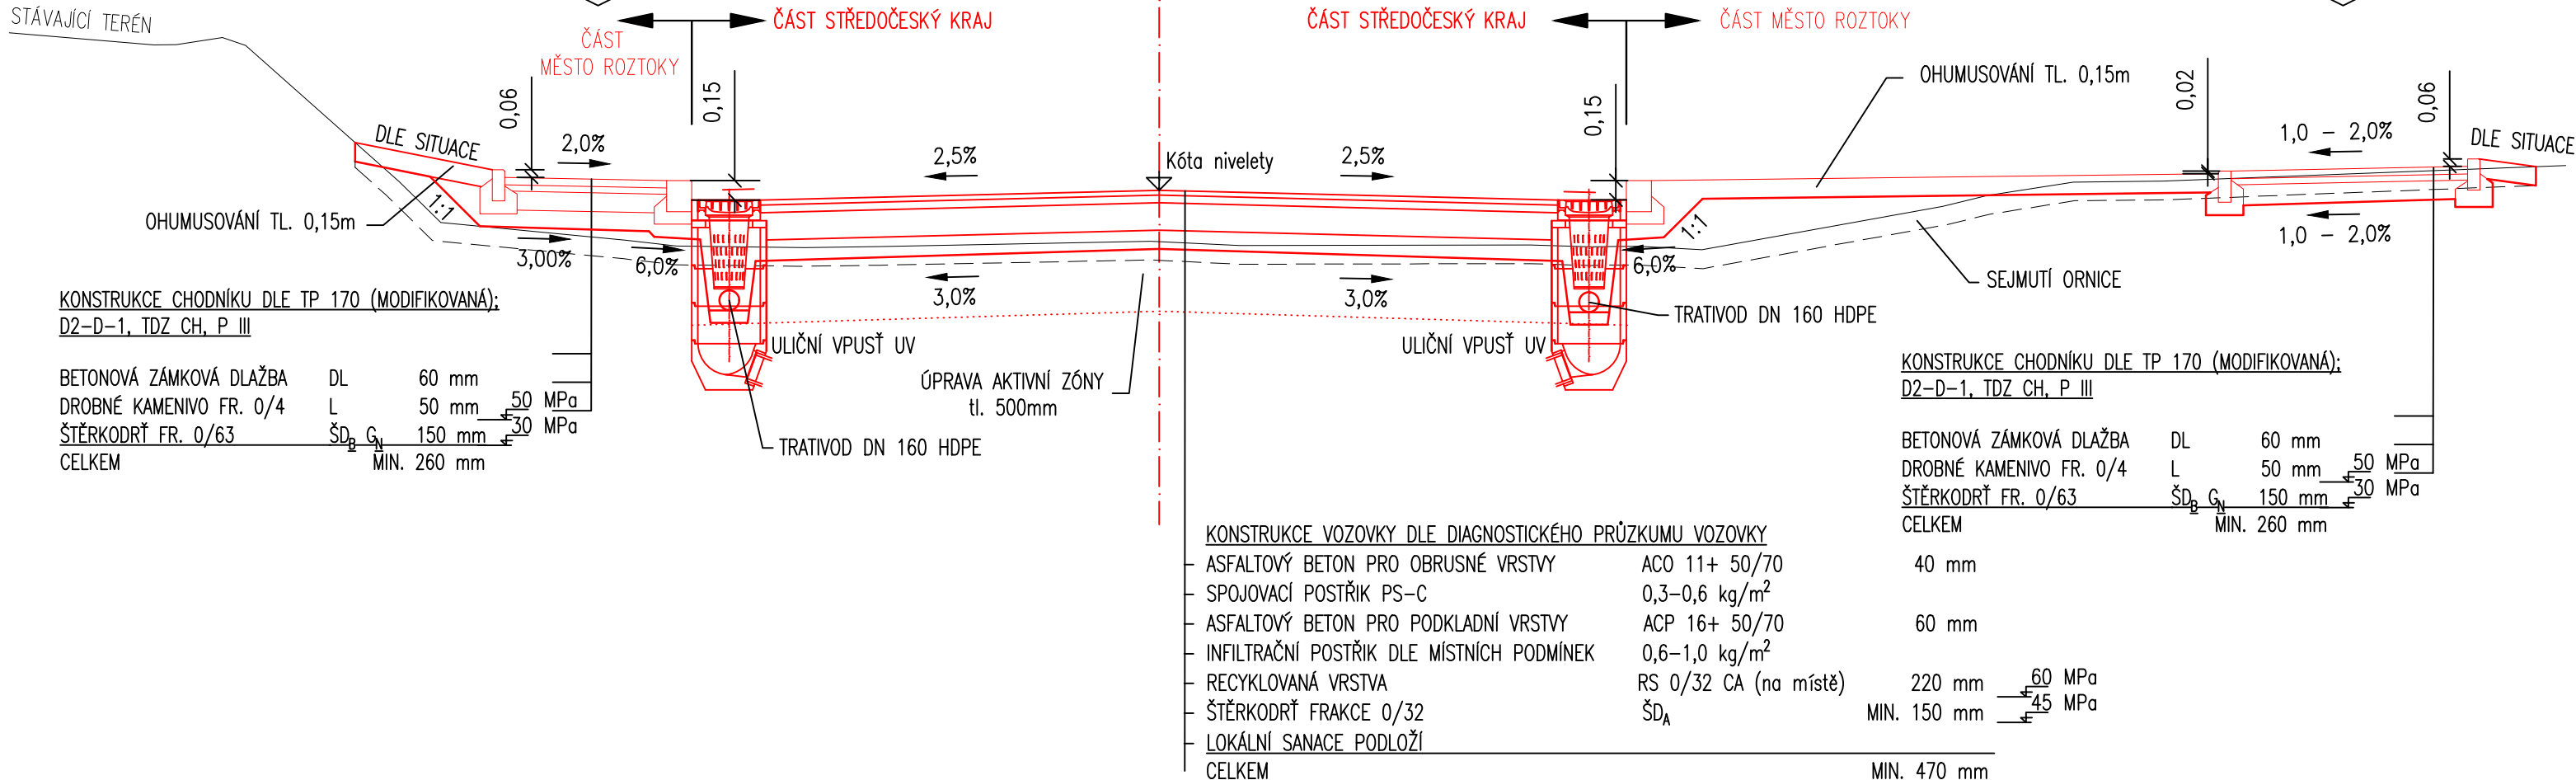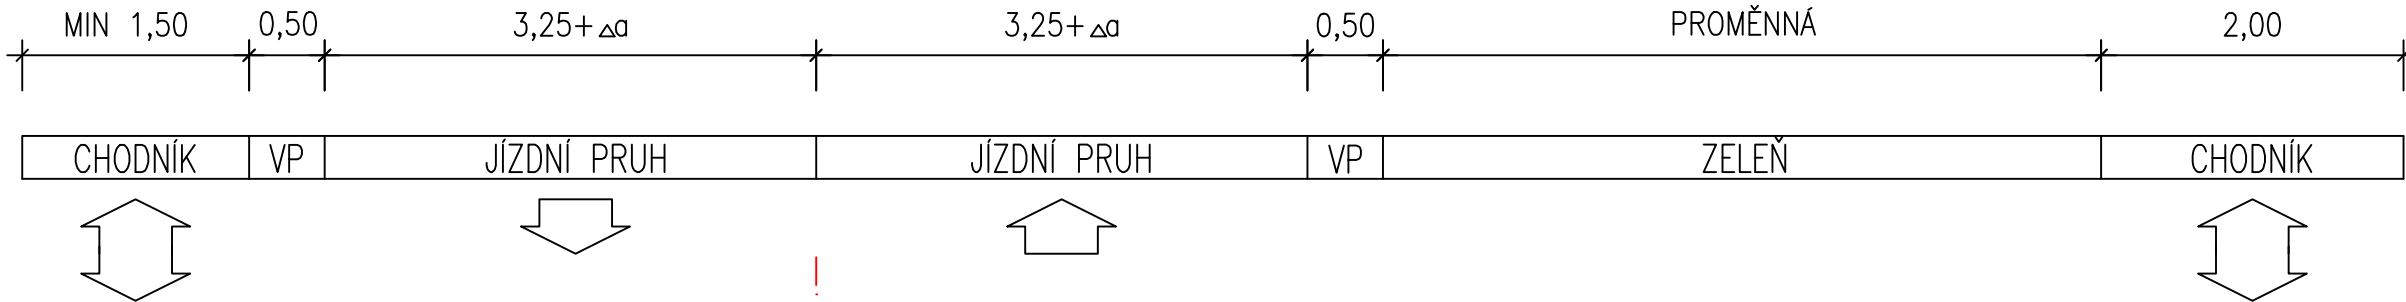


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2

M 1:50

stávající kategorie komunikace S 7,5/60

km 2,723 – KÚ

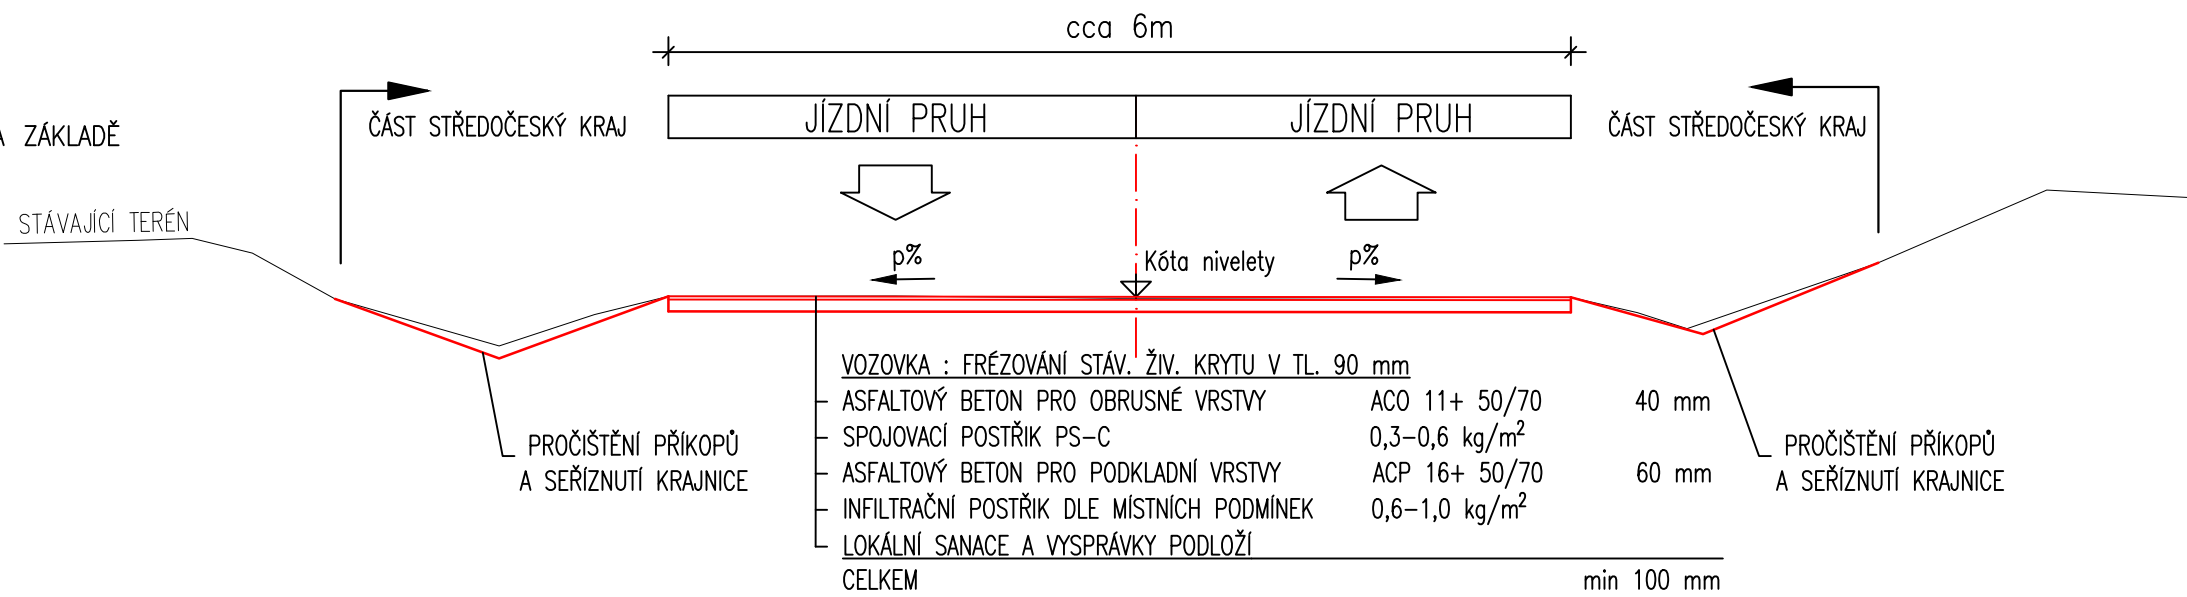

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval:
Ing. Marek Sedláček

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Dušan Merta

Investor:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Odpovědný projektant:
Ing. Dušan Merta

Výrobní ředitel:
Ing. Jan Vlček

Ředitel společnosti:
Ing. Martin Höfler

Číslo zakázky:
1-9468-0001-02

Datum:
06/2022

Středočeský kraj

Akce:

II/242, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic

Příloha:

S0 107 Rekonstrukce ulice Přílepská v km 2,378 – KÚ
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Měřítko:

Formát:

1:50

3x A4

Stupeň:

Souprava:

DSP

Číslo přílohy:

D.1.1.1.4.8