


2NP – SPECIALIZOVANÁ UČEBNA A KABINET

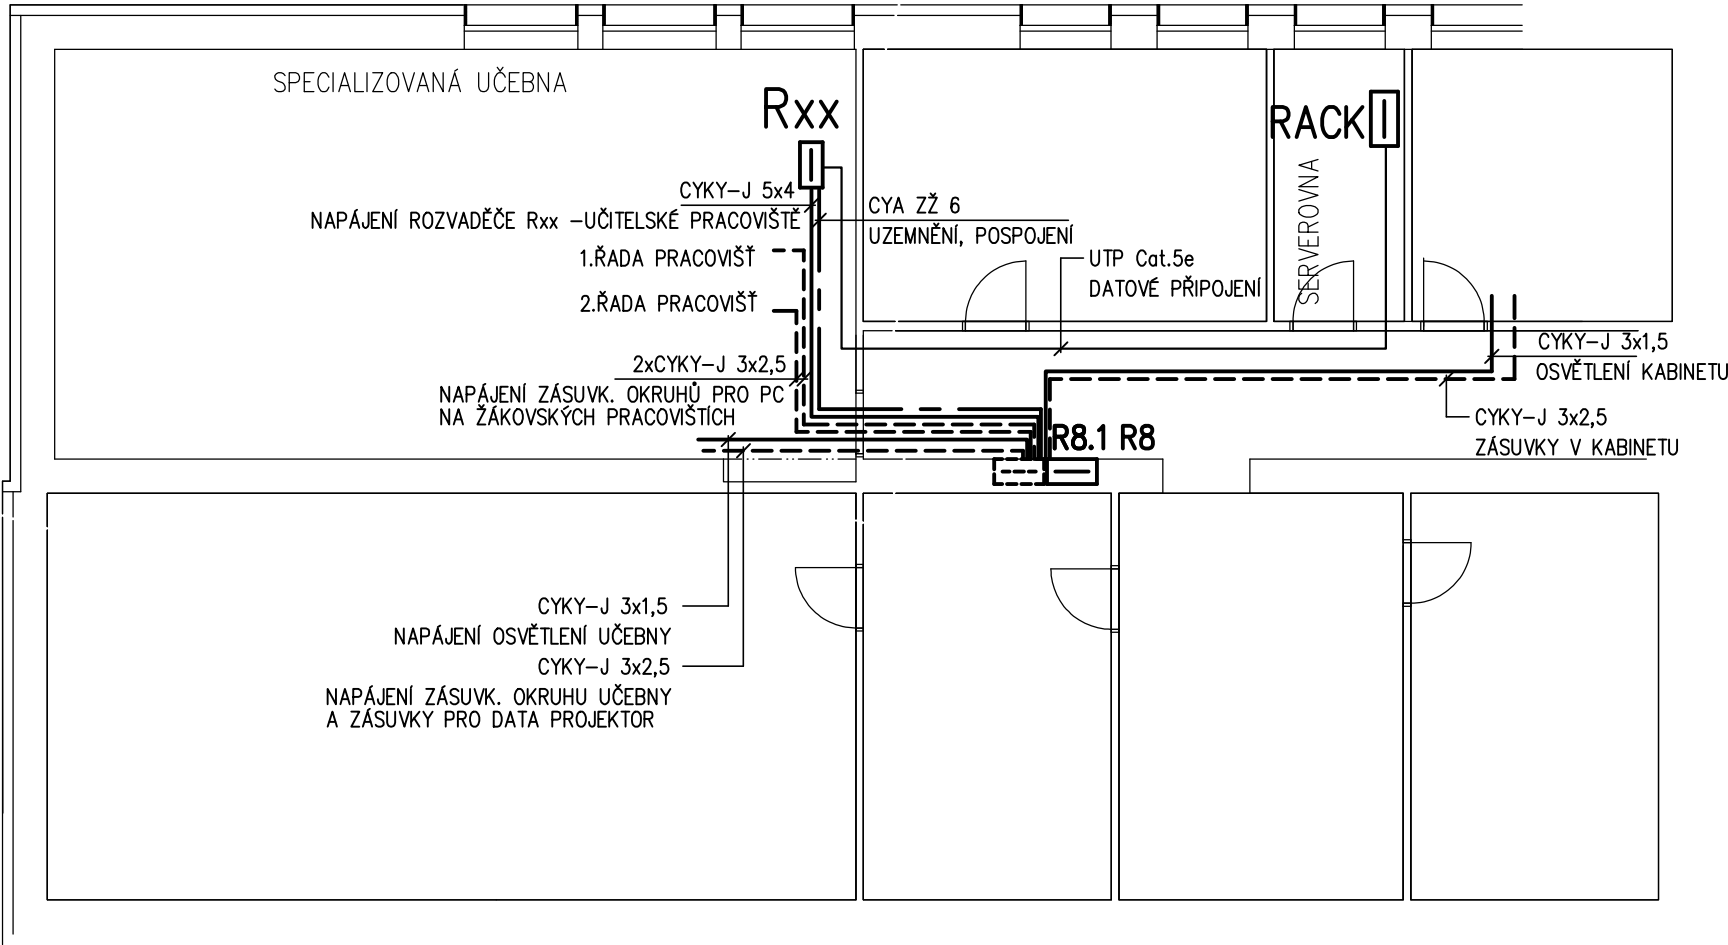

ULOŽENÍ KABELŮ:
NA CHODBĚ VE STÁVAJÍCÍCH, PŘÍPADNĚ NOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH
NA STĚNĚ. V UČEBNĚ POD OMÍTKOU A V KONSTRUKCÍCH VYBAVENÍ UČEBNY

PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ PŘÍVODŮ NAPÁJENÍ DO UČEBNY KONZULTOVAT S DODAVATELSKOU FIRMOU ŠKOLAB s.r.o. VLASTNÍ INSTALACE A PŘÍPADNÉ DALŠÍ POŽADAVKY NA EL. ROZVODY.

PROVEDENÍ EL.INSTALACE MUSÍ RESPEKTOVAT PLATNÉ ČSN ZEJMÉNA
332130 ed.3 A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY ZE SOUBORŮ NOREM ČSN
332000; ČSN EN 50174

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA A OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

TN-C-S , 50Hz , 400V/230V

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41ed3 , PRO VYBRANÉ PROSTORY ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, SVĚTELNÉ OKRUHY A NEÚČELOVÉ ZÁSUVKY ZAPOJENY PŘES PROUDOVÝ CHRÁNIČ S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30mA.

R8

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
NA CHODBĚ POD OMÍTKOU.
ROZVADĚČ DOPLNIT:

- KOMBINOVANÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM VEL. 16A/B/30mA
PRO NAPÁJENÍ ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU V UČEBNĚ
- KOMBINOVANÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM VEL. 16A/B/30mA
PRO NAPÁJENÍ ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU V KABINETU
- 2x KOMBINOVANÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM VEL. 16A/B/30mA
PRO NAPÁJENÍ OKRUHŮ PC NA PRACOVÍSTÍCH V UČEBNĚ
- KOMBINOVANÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM VEL. 10A/B/30mA
PRO NAPÁJENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU V UČEBNĚ
- KOMBINOVANÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM VEL. 10A/B/30mA
PRO NAPÁJENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU V KABINETU
- JISTIČ 20A/B 3P PRO NAPÁJENÍ OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE
Rxx NA UČITELSKÉM PRACOVÍŠTI

R8.1 NOVÝ ROZVADEČ SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ

–INSTALOVAT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE ZMÍNĚNÉ JISTIČI PŘÍSTROJE, KTERÉ BY Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉ PROSTOROVÉ KAPACITY NEBYLO MOŽNÉ INSTALOVAT DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADEČE R8. PAK NOVĚ UMÍSTIT ROZVADEČ VEDLE STÁVAJÍCÍHO A PROPOJIT KABELEM CYKY–J 5x6.

ROZVADEČ BY BYL PLASTOVÝ S MONTÁŽÍ NA POVRCH O VELIKOSTI MINIMÁLNĚ 24MOD.

Rxx NOVÝ OVLÁDACÍ ROZVADĚČ DODANÝ DODAVATELEM VYBAVENÍ
UČEBNY FIRMOU ŠKOLAB s.r.o.
-K ROZVADĚČI PŘIPRAVIT KABEL CYKY-J 5x4 PRO NAPÁJENÍ
-K ROZVADĚČI PŘIPRAVIT KABEL UTP PRO DATOVÉ
PŘIPOJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO RACKU

RACK STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ V MÍSTNOSTI SERVEROVNY
 –NA VOLNOU POZICI PŘIPOJIT DATOVÝ KABEL UTP cat.5E
 –V UČEBNĚ PŘIVÉZT NA URČENÉ MÍSTO FIRMOU ŠKOLAB
 (U ROZVADĚČE Rxx)

