



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

ZADAVATEL: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je položka:

997006512	Likvidace stromů a pařezu vč. polatku za skládku	kpl	1,000
-----------	---	-----	-------

Kód 997006512 u výše uvedené položky je z ceníku stavebních prací URS a její textace z ceníku URS nekoresponduje s popisem uvedeným výše. V Ceníku URS je popis položky následující:

Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km.

Žádáme zadavatele o úpravu čísla položky.

Odpověď:

Na tento dotaz bylo již odpovězeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 28. 3. 2023 (dotaz č. 47). Znění odpovědi:

Stromy nepodléhající povolení k pokácení

= 10 ks vzrostlých + 15 ks tují

Kácení stávajících dřevin (křovin) = cca 80m²

Stromy podléhající povolení ke kácení = 7 ks


Zdroj viz. situace bouracích prací.

Ve VV v listě SO2 u pol. č.50 doplněn popis s počtem kácené zeleně.

Dotaz č. 2:

V detailech venkovních žaluzií je uveden prostor pro venkovní Lamely Z-90 v rozměru 120 mm.

Dle výrobců lamel/žaluzií je tento prostor malý z důvodu složení texbandů. Proto je vyhovující pro typ Z70. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

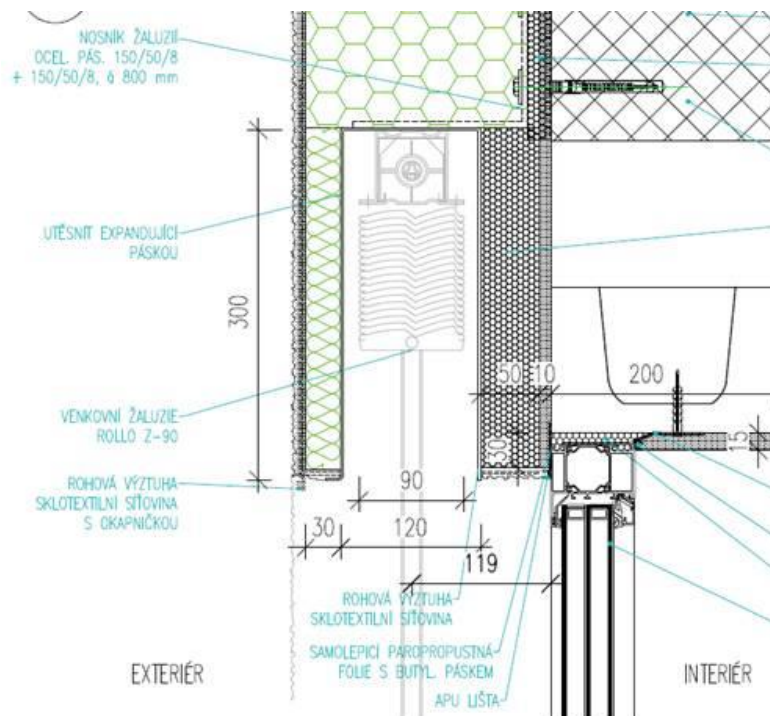


Odpověď:

Na tento dotaz bylo již odpovězeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 13. 4. 2023 (dotaz č. 52). Znění odpovědi:

„Požadavky na stavební připravenost osazení skrytých žaluzií byly převzaty od výrobce žaluzií, se kterým jsme během PD požadavky konzultovali.“

Dotaz č. 3:

V řezu A-A" (obr. níže) Je zakreslen rastrový podhled ukončený kolejnicí v prostoru. Domníváme se, že jde o chybu zakreslení. Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli je podhled na celou šířku místnosti nebo o specifikaci, jaký systém je použit.

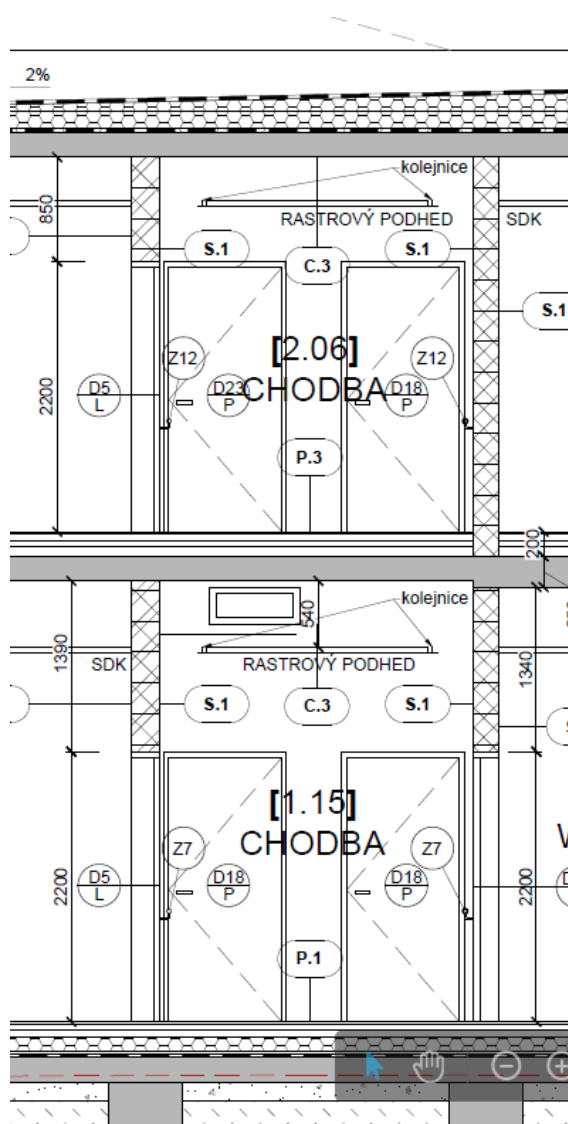

Odpověď:

Podhled v prostoru je architektonický záměr. Během projektu se na základě objednatelů uvažovalo s kolejnicovým závěsným systémem, který měl pomáhat s mobilitou klientů. Na základě finálního požadavku objednavatele byl kolejnicový systém z projektu odstraněn. Původní kolejnicový systém nahradí nosná konstrukce podhledu, která bude součástí dodávky podhledu.

Dotaz č. 4:

V dokumentaci stavby v knize standardů je uvedena vana pro asistovanou lázeň, v Tabulce ostatních prvků je tato položka zřejmě nazvána Perličková vana, výrobci těchto zařízení nám nabízejí varianty těchto van s perličkou lázní a bez ní. Požaduje zadavatel součástí tohoto výrobku perličkovou lázeň? Dále je k tomuto prvku požadován asistenční zvedák, je tento zvedák požadován s integrovanou váhou?



Odpověď:

Na tento dotaz bylo již odpovězeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 28. 3. 2023 (dotaz č. 58). Znění odpovědi:

Ad1: Dle požadavku objednatele má být vana včetně vířivé lázně, viz. technický list v příloze.

Příloha: viriva_vana-ARJO_PARKER_Flyer.1.1.CZ.CS.HCP

Ad2: Asistovanou lázeň, ref. výrobku Arjo Maxi Move, ocenit i s digitální integrovanou vahou. Specifikace lázně uvedena v tabulce LUS_DPS_D.1.1_612_00_TABULKA_interieroveho_vybaveni a viz. viz. technický list v příloze.

Příloha: zvedaci_system_ARJO_MAXI_MOVE_001.25060.CZ rev. 18

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o vyjasnění, zda je možno pro prokázání reference dle písm. b) použít výstavbu či rekonstrukci budovy zdravotnického zařízení, nedisponující lůžkovou částí.

Odpověď:

Není možné, reference by měla obsahovat i lůžkovou část.

Dotaz č. 6:

Dotaz k Tabulce ostatních výrobků:

Součástí položky O35 "vybavení hygienického zázemí-imobil se sprchou" a položky O38 "vybavení asistované lázně" je ocelový vodič na závěs (ref. výr. Zenit 466). Nikde v PD není uvedena délka těchto vodičů, případně tvar a místo, kde by měl být umístěn (ani v knize standardů ani ve výkresech půdorysů).

Žádáme o doplnění délky a tvaru.

Odpověď:

Rozměry doplněny do tabulky ostatní.

Vodiče jsou umístěny v místě sprch (vedle odtokových žlabů). V půdorysech v PD je jejich umístění značeno čerchovanou čarou.

Příloha: LUS_DPS_D.1.1_607_00_TABULKA_ostatni

Dotaz č. 7:

Nadále přetrvává dotaz č. 16 z VZD č.3. V dokladové části jsou níže zobrazené doklady. Soubor SU_ROZHODNUTI.pdf obsahuje pouze nabytí právní moci č.j. 153808/2022/SÚ/LeLo. Chybí rozhodnutí č.j. 126811/2022/SÚ/LeLo ze dne 17.10.2022. Žádáme o doplnění.

2022_08_31-Koordinovane_zavazne_stanovisko_stavebni_povoleni.pdf
3828_001.pdf
3829_001.pdf
ARCHEOLOGIE.pdf
HYGIENA.pdf
inspektorat_prace.pdf
MB_doprava.pdf
MB_OUP.pdf
MB_OZP_I.pdf
MB_OZP_II.pdf
NIPi.pdf
SEI.pdf
SPU_I.pdf
SPU_II_aktualizace_cesty.pdf
SPU_II_aktualizace_cesty_situ.pdf
SU_ROZHODNUTI.pdf

01_alfa.pdf
02_CRA.pdf
03_Cetin_I_vyjadreni.pdf
03_Cetin_II_situace.pdf
04_CEZ_ochrannne_pasmo.pdf
04_CEZ_vyjadreni_k_PD.pdf
05_ICT_I.pdf
05_ICT_II.pdf
06_FIBRENET_I.pdf
06_FIBRENET_II.pdf
08_TELCO_I.pdf
08_TELCO_II.pdf
09_TMOBILE.pdf
10_VODAFONE.pdf
11_CD_TELEMATIKA_I.pdf
11_CD_TELEMATIKA_II.pdf
12_MO.pdf
13_OBEC.pdf

Odpověď:

Doplněno, viz. Příloha

Příloha: priloha_1099717025_0_2022-57869.pdf

Dotaz č. 8:

Žádáme o kontrolu vypočtu položek soupisu prací č. 1, 13, 14, 15, listu SO2 – Venkovní úpravy.

Odpověď:

list SO2 -pol.č. 1,13,14 jsou v pořádku , v položce 15 drobná úprava vč. Navazujících položek.

Dotaz č. 9:

Dle dokumentace je specifikovaný keramický obklad F - 150x300 mm, ref. výr.: Rako obkladačka Base, slonová kost. Ref. výr. ve formátu 150x300 mm neexistuje. Žádáme o specifikování jiného ref. výrobku, nebo o opravu formátu obkladu typu F.

Odpověď:

Obklad F změněn na formát 300x300 mm ze stejné produktové řady. Viz. příloha půdorysů, specifikace v legendě materiálů.

V listu SO1 -položka 458 upraven rozměr formátu.

Přílohy:

LUS_DPS_D.1.1_101_00_pudorys_1NP

LUS_DPS_D.1.1_102_00_pudorys_2NP



Dotaz č. 10:

V soupisu prací postrádáme položky pro obklad typu E. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Jedná se o dlažbu a nikoliv obklad, což je popsáno v legendě půdorysu 1.NP, v rozpočtu v listu SO1-pol.č.430.

Dotaz č. 11:

Zadavatel dle dotazu č. 25 vysvětlení zadávací dokumentace dne 28.03.2023 uvádí, že je výrobek plně specifikován. Trváme na rozdělení položky oplocení, jelikož není známa délka plotu. V jedné položce nemůže být několik konstrukcí, jenž každá z nich má jinou plošnou výměru nebo objem.

Odpověď:

Délka oplocení v situaci doplněna kótami, v legendě uvedena délka v součtu. Položky přidány do listu SO2 a to v číslech položek 71-80.

Příloha: LUS_DSP_C06_00_SITUACE_bouraci_prace

Dotaz č. 12:

V soupisu prací jsme nenalezli bourací a výkopové práce pro stávající oplocení. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Položky přidány do listu SO2 a to v číslech položek 71-80.

Dotaz č. 13:

Zadavatel dle dotazu č. 11 vysvětlení zadávací dokumentaci dne 28.03.2023 uvádí, že je výrobek plně specifikován. Trváme na rozdělení položek, v jedné položce nemůže být několik konstrukcí, jenž každá z nich má jinou plošnou výměru nebo objem.

Odpověď:

Položky přidány do listu SO2 a to v číslech položek 71-80.

Dotaz č. 14:

Počet kusů postelí dle výkresů (22 ks) je v rozporu s tabulkou interiérového vybavení a soupisem prací (18 ks). Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Specifikace a počty kusů postelí a matrací aktualizovány v kusovníku, viz, příloha



Postele + matrace šíře 900mm - 14ks

Postele šíře + matrace 1000mm - 4ks

Matrace jsou v listu SO3- položky 28,29. Postele rozděleny v listu SO1 na položku 491 a 522, dle ozn. 12b,12a tabulky vybavení.

Příloha: 230428__KUSOVNIK_INT-VYBAVENI

Dotaz č. 15:

PBŘ

VZT potrubí s průřezovou plochou nad 40.000 mm² musí mít dle normy zabudovanou požární klapku. V předložené specifikaci se to týká všech potrubí, vyjma průměru DN 100. V takovém případě se těsnění požární VZT klapky má provádět podle toho, jak to má odzkoušeno dotýčný výrobce klapky. Proto je to třeba řešit v souladu se zkušebním protokolem dotýčného výrobce klapky.

Na VZT potrubí je navržen všude 1 návin zpěňujícího pásu PROMASTOP-W. Ale to podle vyjádření technika Promatu rozhodně provést nelze!

Odpověď:

Páteřní potrubí VZT o průřezu větším než 40.000mm² je v celé délce vertikální šachty až na hranici požárního úseku izolováno izolací o požadované požární odolnosti, tj. na tomto páteřním potrubí být požární klapky nemusí. V projektu byly doplněny 4ks požárních klapky na potrubí o průřezu větším než 40.000mm², které není požárně izolováno, tj. 2ks v 1.NP a 2ks ve 2.NP, viz. příloha. Pro tyto 4ks klapky byla upravena požární ucpávka dle předpisu výrobce.

Žádáme zadavatele, aby prověřil a dopřesnil v rámci vysvětlení zadávací dokumentace požadovaný způsob dotěsnění klapky a taktéž prověřil u dodavatele materiálu ochranu potrubí návinem zpěňujícího pásu.

Doplněno do rozpočtu VZT, označeno červeně.

Přílohy:

Rozpočet - VZT.xlsx

Půdorys 1NP.pdf

Půdorys 2NP.pdf

LUS_DPS_D.1.1_607_00_TABULKA_ostatni

Dotaz č. 16:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace - dle v rámci zveřejněných vysvětlení doplněné Technické zprávy ZTI a Koordinační situace jsou navrženy v rámci odvodnění střech, komunikací a pozemků Vsakovací boxy 1 a 2. Doplněn byl však pouze

výkres Vsaku č.1. Žádáme o doplnění výkresové dokumentace o Vsak č. 2 a opravu výkazu výměr tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o dva objekty.

Odpověď:

Schéma vsakovacího objektu č.2 viz. příloha. V rozpočtu ZTI lze poznat z položky č. 6 -výkop (objem), že jsou započteny výkopy obou vsaků a retenční nádrže návazně lze vidět v položce č. 2 počty však boxů.

Příloha: Schema vsaku 2.pdf

Dotaz č. 17:

Ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 je v dotazu č. 49 je uvedeno, že máme počítat s rezervou, žádáme zadavatele o úpravu této informace nebo o přesné vyspecifikování položky.

Zadavatel by měl vyspecifikovat přesné práce, které bude požadovat, uchazeč nemůže v položce počítat s blíže neupřesněnou rezervou. Případné nepřesnosti nebo práce, které nemohl zadavatel předpokládat, ověřit apod. by měly být řešeny formou více/méně prací a ne rezervou (odhadem) uchazeče.

Odpověď:

V projektu je bylo uvažováno s 12h na úpravy + materiál 3x100 A a jistič pro rozvaděč PRO 3x25A. Tyto položky jsou součástí upraveného VV. Práce nad rámec této položky budou vyčísleny dle skutečně provedených prací během realizace.

Dotaz č. 18:

Ve výkazu výměr jsou k dodání nerezové sestavy O62-O65. K těmto prvků máme následující dotazy:

- Položky O62, O63, O64 – nerezové sestavy uzavíratelných polic na čisté prádlo:
 - Budou mít uzavíratelné police opláštění i z boků a zezadu? Tím pádem se vlastně jedná o sestavu skříní?
 - Každá police má mít svoje vlastní dvířka?
 - Budou dvířka uzamykatelná?
 - Police v pohledu dle obrázku vypadají jako zavěšené na stěně, je to tak?
 - Materiál bude nerez AISI304?
- Položky O65, O62 – nerezové sestavy čistící místnosti:
 - Materiál bude nerez AISI304?
 - Budou povrchy některých částí lakované do nějaké barvy?
 - Jaké jsou rozměry dřezu?
 - Budou součástí nabídky následující položky?
 - Myčka
 - Výlevka
 - Baterie
 - Osvětlení pracovní plochy

Pokud ano prosíme o přesnou specifikaci

- V řezu těchto prvků jsou zobrazené skříně, jaké jsou jejich rozměry?
- Budou součástí skříní police? Případně kolik?
- Mají být skříně uzamykatelné?

Jsou nějaké další požadavky na provedení? (Úhel otevírání dveří, dvouplášťové provedení, materiál pracovní desky apod.)

Odpověď:

Ad1: Ano, jedná se o sestavu skříní na míru.

Ano, mají vlastní dvířka, viz. rozkreslení u výrobku.

Dvířka nebudou uzamykatelná.

Zavěšená bude pouze část naproti dveřím, kdy se pod nimi počítá se zaparkováním koše na čisté prádlo.

Materiál: AISI 304

Příloha: LUS_DPS_D.1.1_607_00_TABULKA_ostatni

Ad2: Materiál: AISI 304

→ Nepočítá se s lakováním do žádné barvy, barva bude čistá nerezová.

→ Dřez, myčka podložních mís s výlevkou bude součástí kompletu. Specifikace viz dotaz. č. 8 bod 3

→ Baterie stejná jako v hygienických zázemích - ref.výr. umyvadlová baterie stojánková DEEP by JIKA s lékařskou pákou

→ S osvětlením se počítá, lze vidět v rozkresech u výrobků, specifikace

Ad3: Dokotováno, viz příloha - aktualizace ostatních výrobků

Ano, součástí jsou police, viz schémata.

Materiál: AISI 304

Dotaz č. 19:

Bude uvedené světlo přisazené nebo zavěšené?

MODUS SPMP_KN370V2/700

Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

Technické

Elektronický předřadník	Ano
Krytí IP	IP 20
Třída clonění	G*5
Blok ElProCADu	L462
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	346 cd/klm
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Úhel poloviční osové svítivosti	53,1 °
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586n sr (vrcholový úhel 90°)	62,7 %
Světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586n sr (vrcholový úhel 90°)	1631 lm
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu n sr (vrcholový úhel 120°)	85,3 %
Světelný tok vyzářený do prostorového úhlu n sr (vrcholový úhel 120°)	2218 lm
Poměrný užitečný světelný tok	62,7 %
Užitečný světelný tok	1631 lm
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	54 85 96 100 100
Poměr toku do dolního poloprostoru	100

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	370 x 0 x 45 mm
Svíticí plocha	340 x 0 x 0 mm
Závěsná výška	45,00 mm

Světelné zdroje

1x 28 W, 2600 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : B



Odpověď:

Dle nadpisu přisazené, závěsná výška = výška světla.

Dotaz č. 20:

Mohl by zadavatel zveřejnit kompletní opravenou PD ke stažení jako celek?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje kompletní projektovou dokumentaci vč. Doplněných souborů.

Dotaz č. 21:

Návrh smlouvy o dílo, odstavec 1.14

„Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. ...“

Uchazeč s tímto ustanovením nesouhlasí a žádá zadavatele o úpravu.

Zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr v rozsahu stanoveném zákonem je odpovědností zadavatele a v jeho zájmu by tedy mělo být, aby projektová dokumentace a zejména pak výkaz výměr, dle kterého je zpracovávána nabídková cena, byly jasné, srozumitelné a prosté početních či jiných chyb a odchylek. Veškeré problémy, které vyvstanou během zadávacího řízení v souvislosti se zadávací dokumentací a které mají původ v zadávací dokumentaci, jsou přisuzovány k tíži zadavatele. Zadavatel musí stanovit takové podmínky, které budou pro všechny účastníky shodné a dovolí porovnatelnost nabídek – proto i soulad součtů jednotlivých položek soupisu prací musí zajistit zadavatel.

Odpověď:

Zadavatel ponechá znění návrhu Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 22:

Návrh smlouvy o dílo, odstavec 8.3

„Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.“

Jedná se o nesprávný odkaz na odst. 1.4.

Odpověď:

Nové znění odst.8.3:

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy.

Dotaz č. 23:

Návrh smlouvy o dílo, odstavec 10.3

„...Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.“

Žádáme o úpravu odstavce ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, resp. že objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tedy, že k předání a převzetí díla dojde, pokud bude bez vad bránících užívání. Na stavebách obdobného rozsahu se i přes maximální snahu jakéhokoliv zhotovitele budou obvykle vyskytovat drobné vady nebránící užívání stavby. Vyloučení § 2628 občanského zákoníku je u tohoto typu projektu

v rozporu se zásadou přiměřenosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek a považujeme za správné upravit odst. 10.3 návrhu smlouvy.

Odpověď:

Zadavatel ponechá znění návrhu Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 24:

Návrh smlouvy o dílo, odstavec 11.1

„Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.“

Žádáme zadavatele o úpravu odstavce a o rozšíření zkrácené doby záruky v délce trvání 24 měsíců i na jiné dodávky a prvky, nežli stroje a zařízení – těchto bude značné množství. Záruka v délce trvání 24 měsíců by se měla vztahovat na všechny dodávky, stroje a zařízení, na něž výrobce či dodavatel vystavuje samostatný záruční list. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) by dále měla platit záruka poskytnutá výrobcem.

Odpověď:

Zadavatel ponechá znění návrhu Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 25:

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 29 z VZD č. 5. žádáme o doplnění položky základního archeologického dohledu do soupisu prací. Odpověď zadavatele nebyla zpracována.

Dotaz č. 29:

Chápeme správně, že případný archeologický dohled zajistí objednatel?

Odpověď:

Projektant doplní položku - Základní archeologický dohled. V případě, že bude archeologický náález, následný dohled zajistí objednatel.

Odpověď:

List SO3-položka 35.

Dotaz č. 26:

V soupisu prací jsme nenašli položky pro dodávku rozvaděče R-gastro. Žádáme o doplnění.

Odpověď:



Položka byla zkontrolována a došlo k nespárování s montáží tohoto rozvaděče. Položka pro rozvaděč gastra byla doplněna do rozpočtu materiálů.

Dotaz č. 27:

Žádáme o doplnění ověření specialisty PBR k dotazu č. 59 z VZD č. 5. Žádáme o kontrolu a případnou opravu specifikací dveří D19. Odpověď není úplná.

Dotaz č. 59:

V tabulce interiérových dveří jsou dveře s označením D19, které mají požární odolnost a zároveň mají WC kličku. Domníváme se, že tyto dvě věci jsou rozporu. Žádáme o prověření.

Odpověď:

Specialista PBR ověří.

Odpověď:

Na tento dotaz bylo již odpovězeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 13. 4. 2023
Znění odpovědi:

Jedná se o dveře, které ústí do ústí do únikové cesty, jejich osazení kováním WC-klička není v rozporu s PBR.

Dotaz č. 28:

Chápeme správně, že položka 15 „kapitoly KOM“ soupisu prací obsahuje uložení sypaniny včetně nákupu materiálu a dopravy a poslední položka kapitoly KOM, která se jmenuje totožně s položkou 15, je bez materiálů? V jaké položce je obsažen materiál k této práci?

Odpověď:

Obě položky jsou ve VV s materiálem.

Dotaz č. 29:

V soupisu prací jsou položky podlahových vpustí v částech GASTRO a ZTI. Nejedná se o duplicitu?

Odpověď:

Položky nazvány dodávky stavby a investora byly nulovány v části Gastro.

Dotaz č. 30:

Některé položky v části GASTRO obsahují text „dodávky stavby“, ale současně mají uvedenou měrnou jednotku „1“. Chápeme správně, že se tyto položky neoceňují?

Odpověď:

Položky nazvány dodávky stavby a investora byly nulovány v části Gastro.

Dotaz č. 31:

Žádáme o vypouštění položky, která obsahuje množství 1.

Q21

Postmix - **dodávka investora**

1

Odpověď:

Položky nazvány dodávky stavby a investora byly nulovány v části Gastro.

Dotaz č. 32:

Žádáme o vypouštění položky N1, která je dle specifikace po VZD č.5 dotaz 55, označena jako stávající:

N1	Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY , kapacita 10x GN 1/1, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů min. 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, podélné zásuvy - délka každého vsunu min. 500mm , režimy konvektomatu: vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30°C až 300°C, min. 6-ti bodová vpichová sonda, min. trojitě sklo dveří, optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu. inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení systém sám zvolí délku programu a množství mycích a odvápnovacích tablet dle míry znečištění, inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta, dynamické proudění vzduchu ve varné komoře - ventilátor s min. pěti rychlostmi. - Intuitivní programování až 1200 varných programů obsahujících až 12 kroků. Funkce Cool-Down - rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, integrováná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku , integrováná brzda oběžného kola ventilátoru, Datová Paměť HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v síťovém rozhraní na bázi cloudu, 9 programů čištění určených k bezobslužnému čištění přes noc, extrémně rychlé 12 minutové čištění, Hygienická instalace bez použití noh pro sadné a bezpečné čištění, Ochrana proti stříkající vodě IPX5, Barevný dotykový displej velikosti min. 10" s vysokým rozlišením, centrální ovládací kolečko s funkcí push	850x842x1014	18,9kW/400V	1
N1	Konvektomat elektrický RETIGO BLUE VISION, kapacita 11x GN 1/1, stávající	933x821x1080	18,6kW/400V	1

Odpověď:

V listu Gastro, pl N1 změněna položka na -Konvektomat elektrický-stávající -cena obsahuje - demontáž, přemístění a napojení.



Dotaz č. 33:

Žádáme o kontrolu soupisu prací části GASTRO. Aktualizované přílohy (dle VZD č.5 dot. 55) neodpovídají předloženému soupisu prací.

Odpověď:

Posíláme aktualizovanou specifikaci, která je v souladu se soupisem prací, viz. příloha.

Úprava VV na listu GASTRO.

Přílohy:

SPECIFIKACE_upravená-3.5.2023

Zjistovací protokoly - imultifunkční pánev - 2x 17 lt

Zjistovací protokoly - indukční sporák - poz. N26

Zjistovací protokoly - indukční sporák - poz. O15

Zjistovací protokoly - konvektomat 7x 1-1

Zjistovací protokoly - multifunkční kotel

Zjistovací protokoly - multifunkční pánev 2x 49 lt

Zjistovací protokoly - myčka provozního nádobí

Zjistovací protokoly - myčka stolního nádobí

Zjistovací protokoly - sklopný kotel s míchadlem

Dotaz č. 34:

V projektové dokumentaci se nikde nepíše o dodávce generálního klíče, bude Zadavatel požadovat dodávku generálního klíče? Pokud ano, prosíme doplnění položky a specifikace do výkazu výměr.

Odpověď:

Systém generálního klíče je součástí specifikace tabulky dveří, viz příloha LUS_DPS_D.1.1_602_00 projektové dokumentace (str. 3, odst. Zámek) Generálním klíčem budou vybaveny veškeré dveře, které jsou osazeny cylindrickou vložkou.

Dotaz č. 35:

Položka O50 – Okopová lišta stěn na chodbách (Ve výkazu výměr položka - 767253r), není specifikováno, kolik pruhů na stěně má být. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď:

Okopová lišta bude pouze v místě na podlahou, tedy pouze jeden pruh.



Dotaz č. 36:

Dle odpovědi na dotaz č. 52 z vysvětlení dodatečných informací č.5 byla velikost žaluzií konzultována s výrobcem.

Mohl by zadavatel zveřejnit referenčního výrobce. Při konzultaci s velkými výrobci, kteří jsou na trhu řadu let a mají velké zkušenosti, se stále dozvídáme, že do požadovaného otvoru 120 mm by preferovali lamelu šířky 70 mm.

Odpověď:

Vyjádření zástupce Oknotherm, p. Hosenseidla:

"U skrytého kastlíku takto: 17mm rozšíření se zateplením + 121mm schránka žaluzie + min. 20mm přeteplení kastlíku".

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 6. 2023 v 10:00 hodin.

V Praze

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace ze dne 4.5.2023

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 4.5.2023

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo ze dne 4.5.2023