


# Technická specifikace

Na opravu živičného povrchu silnice

Název akce:

## II/240 Černuc

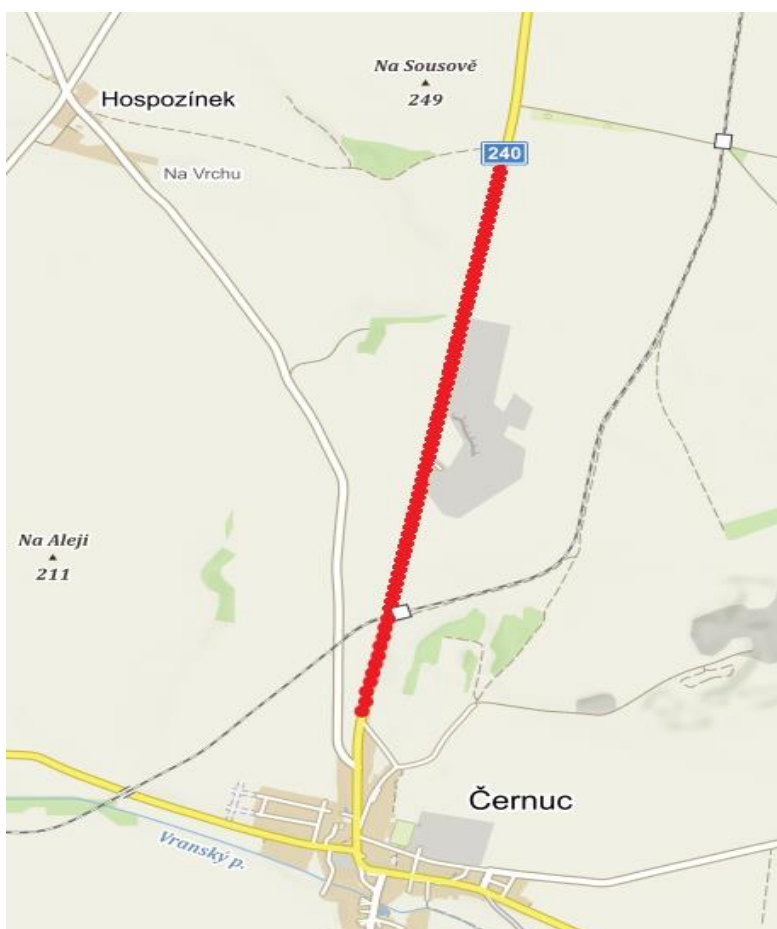

**Místo realizace:**

silnice II/240 za obcí Černuc na hranici Středočeského kraje, od konce obce po konec Středočeský kraj, okres Kladno, cestmistrovství Slaný.

Úseku opravy se nachází ve staničení km 27,310 km a až km 30,470, délka úseku opravy je 3,160 km, průměrná šířka silnice 6,2 m, plocha opravy 19 592 m<sup>2</sup>

**Popis současného stavu:**

Jedná se o úsek komunikace II. třídy, který je zatížen jak osobní, tak autobusovou a i těžkou nákladní dopravou. Komunikace je v nevyhovujícím stavebním stavu, povrch vozovky vykazuje plošné deformace povrchu, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a dochází ke vzniku četných výtluků. Vznikající poruchy odstraňujeme v rámci běžné údržby silniční sítě, jejich rozsah se zvětšuje, což není z ekonomického hlediska efektivní.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu živičného povrchu komunikace II/240, oprava povrchu bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

**Technologie opravy:**

Oprava spočívá v odfrézování stávajícího živičného krytu v celé ploše a tl. do 4 cm.

Na části úseku v místě lokálních závad o ploše 250m<sup>2</sup> bude provedeno odtěžení konstrukčních vrstev do hl. 360mm, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 300mm, infiltrační asfalt. postřík 2,0kg/m<sup>2</sup>, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22S - 6cm. V celé ploše opravy silnice bude položena obrusná vrstva ACo 11+ tl. 50 mm s vyrovnávkou ACL 16+, vše se spojovacími postřiky. Pracovní spáry budou zaříznuťy a zality modifikovatelnou asfaltovou zálivkou. V rámci opravy dále dojde k vyčištění krajnic od nánosů, jejich zpevnění z asf. recyklátu a obnova VDZ.

Oprava komunikace bude realizována v režimu provádění udržovacích prací a proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO, jehož projednání a osazení je součástí zakázky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Na základě provedených jádrových vývrtů byla lokálně zjištěna přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v konstrukci vozovky. Kontaminovaný materiál bude uskladňován v souladu s platnými zák. jako nebezpečný odpad.

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát).

**Termíny realizace:** v trvání 4 týdnů ve stavební sezoně 2023

**Přílohy:** výkaz výměr, protokol o odběru vzorku znovuzískané asfaltové směsi

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,  
150 21 Praha 5**

**IČ 00066001**

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kladno:	Karel Motal, <a href="mailto:karel.motal@ksus.cz">karel.motal@ksus.cz</a> , tel. 723 500 384
Zástupce vedoucí obl. Kladno:	Bohumil Taraba, <a href="mailto:bohumil.taraba@ksus.cz">bohumil.taraba@ksus.cz</a> , tel. 602 375 608
Provozní cestmistr:	Michal Kovanda, <a href="mailto:michal.kovanda@ksus.cz">michal.kovanda@ksus.cz</a> , tel. 702 049 478
Správní cestmistr:	Jitka Kučerová, <a href="mailto:jitka.kucerova@ksus.cz">jitka.kucerova@ksus.cz</a> , tel. 724 032 505

Fotodokumentace











*Zpracoval: Michal Kovanda, provozní cestmistr*

*Jitka Kučerová, správní cestmistr*