

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-3542/ŠKS/2017

číslo dodavatele: OP 011/2017

„Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090 /6000

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel č. 1

BBP Stavby, s.r.o.

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297

jednající Michal Bystroň

IČO: 03875199 DIČ: CZ 03875199

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 115-1988110297/0100

a

Dodavatel č. 2

BYSTROŇ Group, a.s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238

jednající Michal Bystroň

IČO: 27800466 DIČ: CZ 27800466

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 107-1615600277/0100

dále společně jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala RotaGroup, s.r.o., se sídlem Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

Místo plnění předmětu plnění díla je na adrese Mendelova 131, 256 01 Benešov, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti,
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.9. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v čl. III bodu 3.3. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 10 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle odst. 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele.
 - zásahu tzv. vyšší moci.
- 2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby

prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10 288 899,80 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 160 668,96 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 12 449 568,76 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnutý, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změny se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov“, číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Dalších 5 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. Posledních 5 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po uplynutí záruční doby na dílo dle Článku XI. Odst. 11.1. této smlouvy.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsáném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní

správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením povinností dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2.

této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Jaroslav Postl, ☎: 257 280 833 ✉: postl@kr-s.cz Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek.

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Radim Kviatkovský, tel: 739 521 375, info@bystrongroup.cz

ve věcech technických: Ing. Luděk Kašpar, tel: 739 521 355, info@bystrongroup.cz

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Luděk Kašpar, tel: 739 521 355, info@bystrongroup.cz

zástupce stavbyvedoucího: Pavel Volek, tel: 775 026 051, info@bystrongroup.cz

technik BOZP: Ing. Jitka Štefková, 734 609 896, stefkova@stemonholding.cz

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, ve výši nejméně 11 000 000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Dodavatel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín provedení díla dle čl. II odst. 2.1. této smlouvy.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla,

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí dva týdny po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele.

- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování

- nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran následující:

- a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena smluvního plnění,
- b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
- c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
- d) strana, která důvodně odstoupí (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 5 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Dodavatel č. 1 a Dodavatel č. 2 prohlašují, že odpovídají za veškeré závazky plynoucí jim z této smlouvy společně a nerozdílně ve smyslu § 1872 odst. 1 občanského zákoníku.
- 14.2. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

- 14.7. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.11. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Praze, dne 12.12. 2017

V Praze dne 06 -02- 2018

Dodavatel



Michal Bystron, jednatel

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 878
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Michal Bystron, člen představenstva

Objednatel

Středočeský kraj




MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

VOŠ a SZeŠ Benešov

	Zahájení Dokončení	
	1.2.2018	1.2.2018
Zahájení prací		
Budova školy		
Zemní práce - zateplení soklu	1.2.2018	30.4.2018
Výměna oken	12.2.2018	12.2.2018
Potvrzení výrobní dokumentace	1.5.2018	31.7.2018
Montáž oken	1.6.2018	31.8.2018
Zateplení obvodového pláště	1.6.2018	31.8.2018
Zateplení střechy	1.2.2018	31.10.2018
Ostatní a dokončovací práce		
Budova Jídelny		
Zemní práce - zateplení soklu	3.3.2018	30.5.2018
Výměna oken	14.3.2018	14.3.2018
Potvrzení výrobní dokumentace	31.5.2018	30.8.2018
Montáž oken	1.7.2018	30.9.2018
Zateplení obvodového pláště	1.7.2018	30.9.2018
Zateplení střechy	3.3.2018	31.10.2018
Ostatní a dokončovací práce		
Předání stavby	5.11.2018	5.11.2018

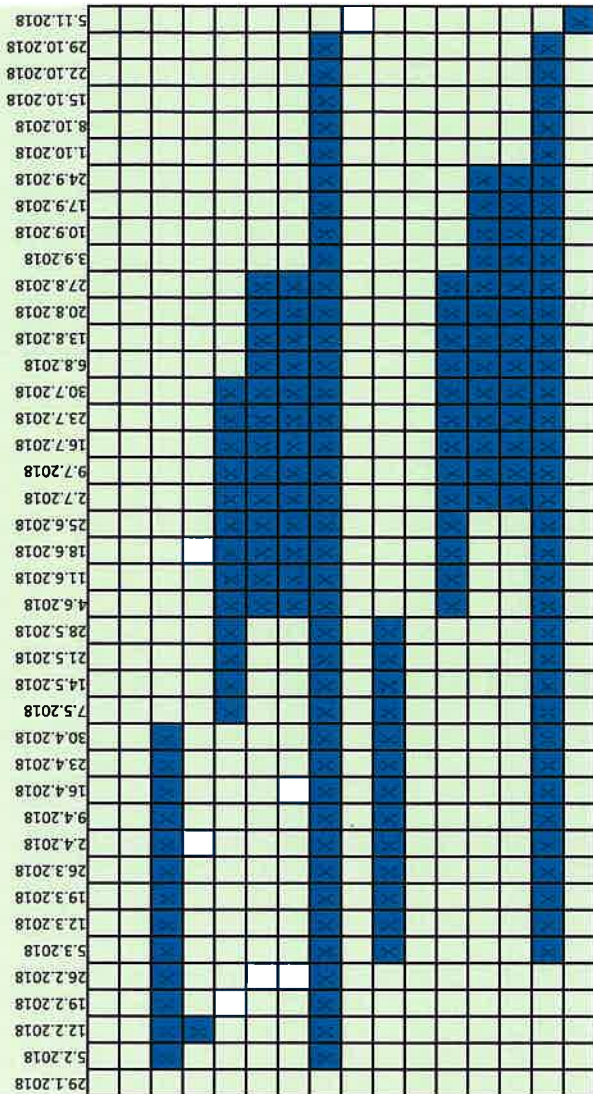

12

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov“**

Určeno: MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RG_1730
Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

JKSO:
Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2017

Objednatel:
VOŠ A SZeŠ Benešov

IČ: 61664651
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
RotaGroup, s.r.o.

IČ: 27967344
DIČ: CZ27967344

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				10 138 899,80	
Ostatní náklady ze souhrnného listu				150 000,00	
Cena bez DPH				10 288 899,80	
DPH	základní	21,00%	ze	10 288 899,80	2 160 668,96
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				v CZK	12 449 568,76

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 9. 12. 2014 Razítko

BBP STAVBY 2.
BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6,
170 00 Praha 7 - Bubenec
IČ: 03875199, DIČ: CZ03875199

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RG_1730

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Datum: 11. 4. 2017

Objednatel: VOŠ A SZeŠ Benešov

Projektant: RotaGroup, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		10 138 899,80	12 268 068,76
01	SO.01 Budova školy	7 129 463,49	8 626 650,82
02	SO.02 Budova jídelny	3 009 436,31	3 641 417,94
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		150 000,00	181 500,00
Ostatní náklady		150 000,00	181 500,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 288 899,80	12 449 568,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Objekt: 01 - SO.01 Budova školy

JKSO:

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2017

Objednatel:

VOŠ A SZeŠ Benešov

IČ: 61664651

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

RotaGroup, s.r.o.

IČ: 27967344

DIČ: CZ27967344

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Okna a dveře jsou dodávána jako komplet, vč. kování, zasklení a barevného provedení, přesná specifikace viz Výpis výplní otvorů.

Veškeré oplechování je uvažováno vč. kotevnic prvků, příponek, povrchové úpravy, apod.

Určení VRN stavby provede dodavatel stavby. Ceny musí zahrnovat i náklady na připojení, měření a spotřeby médií pro realizaci. Dále náklady na zařízení staveniště, možný provoz investora a veškeré náklady na revize a zkoušky spojené s uvedením stavby do provozu.

Určení přesunu hmot pro jednotlivé oddíly provede dodavatel stavby. Minimální procentuální hodnota množství pro přesun hmot je 1%.

V rozpočtu je nutno počítat s rezervou 2%.

Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni.

Dokončovací práce na elektroinstalacích (svítidla, zásuvky, spínače) jsou ve standardním provedení na běžné cenové úrovni. Finální design vybere investor v průběhu realizace.

Náklady z rozpočtu				7 129 463,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 129 463,49
DPH základní	21,00%	ze	7 129 463,49	1 497 187,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				8 626 650,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

000083

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Objekt: 01 - SO.01 Budova školy

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Datum: 11. 4. 2017

Objednatel: VOŠ A SZeŠ Benešov

Projektant:

RotaGroup, s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

7 129 463,49

HSV - Práce a dodávky HSV

3 141 290,33

1 - Zemní práce

307 697,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 125,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 232 722,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

488 483,15

997 - Přesun sutě

83 339,64

998 - Přesun hmot

24 921,99

PSV - Práce a dodávky PSV

3 988 173,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

91 240,66

712 - Povlakové krytiny

930 060,41

713 - Izolace tepelné

567 759,56

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19 557,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 429,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 528,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 099,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

204 143,23

751 - Vzduchotechnika

830,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

750,00

762 - Konstrukce tesařské

70 688,25

763 - Konstrukce suché výstavby

218 378,02

764 - Konstrukce klempířské

330 542,00

766 - Konstrukce truhlářské

179 691,35

767 - Konstrukce zámečnické

795 295,67

771 - Podlahy z dlaždic

2 860,80

773 - Podlahy z litého teraca

28 979,00

781 - Dokončovací práce - obklady

155 707,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 957,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

55 907,62

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

294 768,40

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Provoz investora

0,00

Energie stavby

0,00

Zkoušky a revize

0,00

Rezerva rozpočtu

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 129 463,49

000085

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Objekt: 01 - SO.01 Budova školy

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Datum: 11. 4. 2017

Objednatel: VOŠ A SZeŠ Benešov

Projektant: RotaGroup, s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 129 463,49

HSV - Práce a dodávky HSV

3 141 290,33

1 - Zemní práce

307 697,64

263	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	4,000	30,64	122,56
"PD_D.1.1-14" 4					4,000		

268	K	111206001.R	Ořezání větví stromů	kus	2,000	500,00	1 000,00
1	K	120901102	Bourání zdíva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu nastavovanou ručně	m3	31,697	800,00	25 357,60

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kadlech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou.

Bourání izolačních přízdívek.

"PD_D.1.1-17 až 18, D.05"

"S1e a S2e"

"SZ" 86,43*0,15

12,965

"JV" (42,821+3,39)*0,15

6,932

"SV" 11,05*0,15

1,658

"JZ" (46,34+21,27)*0,15

10,142

Součet

31,697

2	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	262,168	660,00	173 030,88
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"PD_D.1.1-17 až 18"

"SZ" 86,43*1,2

103,716

"JV" 46,04*1,2

55,248

"SV" 11,048*1,2

13,258

"JZ" 71,155*1,2+3,8*1,2

89,946

Součet

262,168

264	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	70,740	80,00	5 659,20
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"PD_D.1.1-13 až 18"

"SZ" 34,7+1,5*1,2

36,500

"JV" 26,05+1,65*1,2

28,030

"SV" 1,83+2,7+1,4*1,2

6,210

"JZ" 0

0,000

000086

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					70,740		
266	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	135,710	133,00	18 049,43
"PD_D.1.1-13 až 18"							
"SZ" 44,96+3,7*1,2					49,400		
"JV" 7,18+7,2					14,380		
"SV" 0					0,000		
"JZ" 46,34+21,27+1,2*3,6					71,930		
Součet					135,710		
265	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	70,740	11,00	778,14
"viz 151 10-1101" 70,74					70,740		
267	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	135,710	22,00	2 985,62
"viz 151 10-1102" 135,71					135,710		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,689	220,00	13 131,58
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"výkop" 262,168					262,168		
"zásyp" -202,479					-202,479		
Součet					59,689		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	596,890	11,00	6 565,79
"viz 162 701 105" 59,689					59,689		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	59,689	110,00	6 565,79
"viz 162 701 105" 59,689					59,689		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,689	11,00	656,58
"viz 162 701 105" 59,689					59,689		
256	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	107,440	165,00	17 727,60
"viz 171 20-1201" 59,689*1,8					107,440		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	202,479	77,00	15 590,88
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"SZ" 86,43*1					86,430		
"JV" 46,04*1					46,040		
"SV" 11,048*1					11,048		
"JZ" 71,155*1+3,8*1					74,955		
"okapový chodník" -(26,115+76,61+92,32)*0,082					-15,994		
Součet					202,479		
10	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	585,135	11,40	6 670,54
"PD_D.1.1-14"							
"okapový chodník" (26,115+76,61+92,32)*3					585,135		
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,777	90,90	797,83
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	585,135	4,95	2 896,42
"PD_D.1.1-14"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okapový chodník" (26,115+76,61+92,32)*3		585,135		
9	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	21,065	480,00	10 111,20
			"PD_D.1.1-14"				

(26,115+76,61+92,32)*3*0,02*1,8

21,065

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,570	4 000,00	2 280,00
			Součástí ceny je i prokovení stávajícího a nového zdiva.				

4 125,72

"PD_D.1.1-14, 18"

"nadezdění parapetu" 0,95*2*0,3

0,570

13	K	312351101	Zřízení jednostranného bednění zdi výplňových	m2	3,418	450,00	1 538,10
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"Bednění pro cementový potěr pod parapetem"

"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"

"07" 5,03*0,2

1,006

"012" 2*0,2

0,400

"09" 5,03*0,2

1,006

"08" 5,03*0,2

1,006

Součet

3,418

14	K	312351102	Odstranění jednostranného bednění zdi výplňových	m2	3,418	90,00	307,62
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"viz 312 35-1102" 3,418

3,418

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

270	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	44,600	43,00	1 917,80
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

2 232 722,19

"PD_D.1.1-14"

"atrium-strop" 44,6

44,600

15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,280	230,00	524,40
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"Vyrovnávací omítka na nové zdivo"

"PD_D.1.1-14, 18"

"nadezdění parapetu" 0,95*2*1,2

2,280

293	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,550	400,00	620,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"PD_D.1.1-14"

"pro elektro atrium" (9,5+3*2)*0,1

1,550

16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,655	400,00	13 462,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"

"oprava vnitřního ostění"

"D2 + D12" (3,3+5,03+3,3+2)*0,5

6,815

"D3" 14,6*0,25

3,650

"08 + 09" (4*5,03+2*4,4+2*1,6)*0,5

16,060

"07" (2*2,1+5,03*2)*0,5

7,130

Součet

33,655

271	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	40,722	43,00	1 751,05
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD D.1.1-14"							
"atrium- stávající stěny" (5,3+2,04+5)*3,3							
17	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	72,000	12,00	864,00
"PD_D.1.1-17 až 18"							
4*6*3							
Součet							
18	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	114,730	29,00	3 327,17
"PD_D.1.1-14"							
"SV - markýza" 5,29							
"JZ - přesah střechy" 60,8*1,8							
Součet							
19	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	109,440	456,00	49 904,64
"PD_D.1.1-14"							
"JZ - přesah střechy" 60,8*1,8							
240	M	631515200	deska minerální izolační tl. 60 mm	m2	114,912	150,00	17 236,80
"PD_D.1.1-14"							
"JZ - přesah střechy" 60,8*1,8							
23	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	109,440	20,00	2 188,80
"viz 621 221 011" 109,44							
24	K	621541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	114,730	200,00	22 946,00
"PD_D.1.1-14"							
"viz 621 13-1121" 114,73							
25	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 625,737	29,00	47 146,37
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladby" A+B+Č+D							
"Dřevěný obklad" DO							
"žebra EPS 80 mm" 20*6,7+10*5,975+7,053							
"XPS 60" 2*0,35+18*0,12+0,53							
"ostění EPS 40" (20*2,4+4,4+1,6+2,1+2,9)*2*0,2							
"ostění MW 40" (6,8*2+11,6+2+1,4+1,8*20)*0,2							
"ostění XPS 40" (0,75*2+12*2,8)*0,2							
Součet							
26	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,290	155,00	819,95
"PD_D.1.1-14"							
"SV - markýza" 5,29							
27	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	32,820	8,00	262,56
"PD_D.1.1-14, 17, 18"							
2*7,98+2*8,43							
28	M	631275450	dilatační profil ze sklovláknité tkaniny, výztuž z plastu stěnový	m	39,384	125,00	4 923,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD_D.1.1-14, 17, 18"							
2*7,98+2*8,43							
32,820							
259	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	3,390	436,00	1 478,04
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"XPS 60" 2*0,35+18*0,12+0,53							
3,390							
260	M	283764180	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 60 mm	m2	3,560	173,00	615,88
29	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	1 579,163	460,00	726 414,98
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladba S1a a S2a" A							
993,454							
"Skladba S1c a S2c" C							
121,707							
"Skladba S1d a S2d" D							
8,425							
"Skladba S1e a S2e" E							
214,673							
"Obklad pásky (dřevo)" DO							
240,904							
Součet							
1 579,163							
30	M	283760440	deska fasádní polystyrenová šedý EPS 1000 x 500 x 160 mm	m2	1 296,076	150,00	194 411,40
lambda=0,032 [W / m K]							
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladba S1a a S2a" A							
993,454							
"Obklad pásky (dřevo)" DO							
240,904							
Součet							
1 234,358							
31	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 140 mm	m2	353,199	400,00	141 279,60
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladba S1c a S2c" C							
121,707							
"Skladba S1e a S2e" E							
214,673							
Součet							
336,380							
32	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 160 mm	m2	8,846	460,00	4 069,16
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladba S1d a S2d" D							
8,425							
33	K	622211201.RG	Vyrovnání povrchu zdiva pod KZS pomocí polystyrenových desek	m2	1 378,004	80,00	110 240,32
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových pro vyrovnání zdiva. Tloušťka izolace 0-100 mm (dle nerovnosti). Materiál uvažován průměrnou tloušťkou 5 cm.							
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladby" A+B+C+D							
1 137,100							
"Dřevěný obklad" DO							
240,904							
Součet							
1 378,004							
34	M	283759330	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	1 446,904	51,00	73 792,10
lambda=0,039 [W / m K]							
"viz 622 21-1201" 1378,004							
1 378,004							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	622212001	montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	391,300	88,00	34 434,40
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"ostění EPS 40 " (20*2,4+4,4+1,6+2,1+2,9)*2		118,000		
			"ostění XPS 40" (0,75*2+12*2,8)		35,100		
			Mezisoučet		153,100		
			"parapet"				
			"K2/a" 144		144,000		
			"K2/b" 50,4		50,400		
			"K2/c" 9,9		9,900		
			"K2/d" 15,1		15,100		
			"K2/e" 16,8		16,800		
			"K2/f" 2		2,000		
			Mezisoučet		238,200		
			Součet		391,300		
36	M	283760720	deska fasádní polystyrénová šedý EPS 1000 x 500 x 40 mm	m2	74,802	50,00	3 740,10
			lambda=0,031 [W / m K]				
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"ostění EPS 40 " 118*0,2		23,600		
			"Parapet" 238,2*0,2		47,640		
			Součet		71,240		
37	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 40 mm	m2	7,371	207,00	1 525,80
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"ostění XPS 40" 35,1*0,2		7,020		
38	M	590515120	profil parapetní - LPE plast	m	262,020	26,00	6 812,52
			"Parapet" 238,2		238,200		
257	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	200,803	436,00	87 550,11
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"žebra EPS 80 mm" 20*6,7+10*5,975+7,053		200,803		
258	M	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	210,843	80,00	16 867,44
			lambda=0,039 [W / m K]				
39	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	13,514	460,00	6 216,44
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"Skladba B" B		13,514		
			Součet		13,514		
40	M	631515380	deska minerální izolační fasádní tl. 160 mm	m2	14,190	320,00	4 540,80
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"Skladba B" B		13,514		
			Součet		13,514		
41	K	622222001	montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	64,600	88,00	5 684,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"ostění MW 40" (6,8*2+11,6+2+1,4+1,8*20)							
Součet							
42	M	631515180	deska minerální izolační fasádní tl. 40 mm	m2	13,566	88,00	1 193,81
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"ostění MW 40" (6,8*2+11,6+2+1,4+1,8*20)*0,2							
Součet							
43	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 123,586	20,00	22 471,72
"Skladby" A+C+D							
44	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	13,514	20,00	270,28
"Skladby" B							
45	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	277,280	8,00	2 218,24
"PD_D.1.1-17 až 18, D.05 06"							
"šířky 160"							
"SZ" 71,89							
"JV" 6,365+8,422+13,664+26,352							
"SV" 22,525+3,615+0,24+2,798							
"JZ" 12,746+22,645+0,32+0,39							
"šířky 140"							
"JV" 6,365+13,664							
"SV" 22,525+3,615+0,24+2,798							
"JZ" 12,746+22,645+0,32+0,39							
Součet							
46	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	93,839	65,00	6 099,54
"PD_D.1.1-17 až 18, D.05 06"							
"šířky 140"							
"JV" 6,365+13,664							
"SV" 22,525+3,615+0,24+2,798							
"JZ" 12,746+22,645+0,32+0,39							
Součet							
47	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	211,169	86,00	18 160,53
"PD_D.1.1-17 až 18, D.05 06"							
"šířky 160"							
"SZ" 71,89							
"JV" 6,365+8,422+13,664+26,352							
"SV" 22,525+3,615+0,24+2,798							
"JZ" 12,746+22,645+0,32+0,39							
Součet							
48	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	45,068	144,00	6 489,79
"PD_D.1.1-16,17, 18"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vyrovnaní povrchu atiky" (5,25*2+87,99+72,66)*0,25		42,788		
			"nadezdění parapetu" 0,95*2*1,2		2,280		
			Součet		45,068		
49	K	622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 740,467	78,00	135 756,43
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"stěny"				
			"Skladby" A+B+C+D		1 137,100		
			"Dřevěný obklad" DO		240,904		
			"žebra EPS 80 mm" 20*6,7+10*5,975+7,053		200,803		
			"XPS 60" 2*0,35+18*0,12+0,53		3,390		
			"ostění EPS 40" (20*2,4+4,4+1,6+2,1+2,9)*2*0,2		23,600		
			"ostění MW 40" (6,8*2+11,6+2+1,4+1,8*20)*0,2		12,920		
			"ostění XPS 40" (0,75*2+12*2,8)*0,2		7,020		
			"podhledy"				
			"SV - markýza" 5,29		5,290		
			"JZ - přesah střechy" 60,8*1,8		109,440		
			Součet		1 740,467		
50	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanašena ručně	m2	214,673	177,00	37 997,12
			<i>Omítka cementová vnějších ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn.</i>				
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"Skladba S1e, S2e" E		214,673		
			Součet		214,673		
51	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	214,673	22,00	4 722,81
			<i>Tloušťka omítky 15-25 mm.</i>				
			"viz 622 33-1101" 214,673		214,673		
52	K	622511111	Tenkovrstvá soklová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	132,117	290,00	38 313,93
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"Skladba S1c a S2c" C		121,707		
			"XPS 60" 2*0,35+18*0,12+0,53		3,390		
			"ostění XPS 40" (0,75*2+12*2,8)*0,2		7,020		
			Součet		132,117		
53	K	622541000.R	Provedení zkušebního vzorku barevnosti a struktury tenkovrstvé omítky	kus	2,000	100,00	200,00
			"fasáda" 1		1,000		
			"sokl" 1		1,000		
			Součet		2,000		
54	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 252,716	210,00	263 070,36
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
			"Skladby" A+B+D		1 015,393		
			"žebra EPS 80 mm" 20*6,7+10*5,975+7,053		200,803		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ostění EPS 40" (20*2,4+4,4+1,6+2,1+2,9)*2*0,2		23,600		
			"ostění MW 40" (6,8*2+11,6+2+1,4+1,8*20)*0,2		12,920		
			Součet		1 252,716		
55	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	622,974	15,00	9 344,61

"PD_D.1.1-17 až 18"

"SZ"

"O2" 5,406*24

129,744

"O2a" 5,406*10

54,060

"O3" 6,102*2

12,204

"O4" 7,494*2

14,988

"O4a" 7,494*2

14,988

"O10" 0,832*9

7,488

"JV"

"O2" 5,406*13

70,278

"O2a" 5,406*1

5,406

"O3a" 6,102*3

18,306

"O4a" 7,494*4

29,976

"O5" 4,008*4

16,032

"O5a" 4,008*2

8,016

"D1" 7,555*2

15,110

"O6" 0,681*3

2,043

"JV"

"O5" 4,008*8

32,064

"O6" 0,681*6

4,086

"O7" 10,048*1

10,048

"O12+D2" 14,216

14,216

"D3" 24,064

24,064

"JZ"

"O5" 4,008*7

28,056

"O5a" 4,008*7

28,056

"O11" 0,599*2

1,198

"O8" 7,574*1

7,574

"O9" 21,563*1

21,563

"Interiér"

"SV" 24,27

24,270

"JZ" 29,14

29,140

Součet

622,974

241	K	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	14,397	2 480,00	35 704,56
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"PD_D.1.1-14,17, 18, D.05"

"Pod okapový chodníček"

(24,775+75,16+92,02)*0,5*0,15

14,397

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	4,274	400,00	1 709,60

"Bednění pro cementový potěr pod parapetem"

"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"

"O7" 5,03*0,25

1,258

"O12" 2*0,25

0,500

"O9" 5,03*0,25

1,258

"O8" 5,03*0,25

1,258

Součet

4,274

272	K	6326060001	Kamenný koberec - úprava vstupů	m2	32,800	600,00	19 680,00
-----	---	------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

Kamenný koberec:

- očištění povrchu tlakovou vodou

- oprava poničeného betonu

- penetrace podkladu

- Kamenný koberec

"PD D.1.1-13 až 18"

11+13,8+8

32,800

Součet

32,800

63	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	95,978	435,00	41 750,43
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"PD_D.1.1-14, 17 až 18"

(24,775+75,16+92,02)*0,5

95,978

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

488 483,15

64	K	900 00-001	Vytyčení instalací vně i uvnitř objektu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

1

1,000

65	K	900 00-002	Zkušební řez rámem výplně otvorů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	------------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

1

1,000

66	K	900 00-003	Náklady na zajištění BOZP	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	------------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Dle zákona na zajištění bezpečnosti pracovníků i proti vstupu nepovolaným osobám.

Nejedná se o zařízení staveniště, které se oceňuje v rámci VRN.

1

1,000

67	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 181,570	32,00	69 810,24
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"PD_D.1.1-17 až 18"

"SZ" 686,9

686,900

"JV" 132,8+163,4+293,17

589,370

"SV" 286,6+182,8

469,400

"JZ" 146,8+289,1

435,900

Součet

2 181,570

68	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	130 894,200	0,95	124 349,49
----	---	-----------	---	----	-------------	------	------------

"viz 941 21-1112" 2181,57

2 181,570

69	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 181,570	22,00	47 994,54
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"viz 941 21-1112"

2181,57

2 181,570

70	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 181,570	5,00	10 907,85
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"viz 941 21-1112"							
2181,57					2 181,570		
71	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	130 894,200	0,20	26 178,84
"viz 941 21-1112"							
2181,57					2 181,570		
72	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 181,570	4,00	8 726,28
"viz 941 21-1112"							
2181,57					2 181,570		
73	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	443,400	18,00	7 981,20
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m							
"PD_D.1.1-02, 03, 17, 18,"							
197+246,4					443,400		
74	K	953731311.RG	Odvětrání svislé - výměna větrací hlavice plastové DN do 200 mm	kus	20,000	550,00	11 000,00
Položka obsahuje: - Vybourání stávořící hlavice - Úprava kanalizačního potrubí pro připojení nové hlavice - Prodloužení kanalizačního potrubí o nové zateplení - Osazení nové větrací hlavice pro ploché střechy s hydroizolační manžetou							
"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"							
"K5" 20					20,000		
76	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	28,793	1 680,00	48 372,24
"PD_D.1.1-14, 17 až 18"							
"Bourání okapového chodníčku"							
(24,775+75,16+92,02)*0,5*0,3					28,793		
78	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	95,978	88,00	8 446,06
"PD_D.1.1-14, 17 až 18"							
"Bourání okapového chodníčku"							
(24,775+75,16+92,02)*0,5					95,978		
79	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	150,040	88,00	13 203,52
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"SZ" 64,58					64,580		
"JV" 39,82					39,820		
"SV" 21,42					21,420		
"JZ" 24,22					24,220		
Součet					150,040		
81	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	40,743	88,00	3 585,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"							
"O7" 10,563					10,563		
"O8" 8,048					8,048		
"O9" 22,132					22,132		
Součet					40,743		
273	K	968072247	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	37,620	155,00	5 831,10
"PD_D.1.1-B.01-B.06"							
"atrium .- vnitřní prosklené stěny" 37,62					37,620		
80	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,400	155,00	2 542,00
"PD_D.01, D.1.1-16, C.01"							
"SV"							
"D2" 16,4					16,400		
Součet					16,400		
261	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	19,900	155,00	3 084,50
"PD_D.01, D.1.1-16, C.01"							
"SV"							
"D3" 19,9					19,900		
274	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,500	51,80	802,90
"PD_D.1.1-14"							
"pro elektro atrium" 9,5+3*2					15,500		
84	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 625,737	15,00	24 386,06
"PD_D.1.1-17 až 18"							
"Skladby" A+B+C+D					1 137,100		
"Dřevěný obklad" DO					240,904		
"žebra EPS 80 mm" 20*6,7+10*5,975+7,053					200,803		
"XPS 60" 2*0,35+18*0,12+0,53					3,390		
"ostění EPS 40 " (20*2,4+4,4+1,6+2,1+2,9)*2*0,2					23,600		
"ostění MW 40" (6,8*2+11,6+2+1,4+1,8*20)*0,2					12,920		
"ostění XPS 40" (0,75*2+12*2,8)*0,2					7,020		
Součet					1 625,737		
262	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	114,730	15,00	1 720,95
"PD_D.1.1-14"							
"SV - markýza" 5,29					5,290		
"JZ - přesah střechy" 60,8*1,8					109,440		
Součet					114,730		
86	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	62,000	880,00	54 560,00
V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálu, zalití drážky nebo vrtu zátlakovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky).							
Sanace trhlin zdiva							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

87	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	145,191	100,00	83 339,64
88	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	145,191	100,00	14 519,10
89	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	145,191	200,00	29 038,20
90	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,191	9,00	1 306,72
91	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	145,191	165,00	23 956,52

998 - Přesun hmot

92	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	160,787	155,00	24 921,99
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 988 173,16

93	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	258,198	9,00	91 240,66
----	---	-----------	--	----	---------	------	-----------

"PD_D.1.1-17 až 18"

"S2e - pod terénem + 300 mm nad terén"

"SZ" 86,43+(21,24+12,15)*0,3

96,447

"JV" 46,04+(7,45+2,23+13,62+2,66+18,37)*0,3

59,339

"SV" 11,048+(22,525+1,02+2,73)*0,3

18,931

"JZ" 71,155+(12,73+5,83+22,525)*0,3

83,481

Součet

258,198

94	M	111631500	lak asfaltový ALP/9	t	0,103	36 000,00	3 708,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	----------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

"PD_D.1.1-17 až 18"

"viz 711112001" 258,198

258,198

97	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy, nepov. fólie výška nopy 20 mm	m2	214,673	110,00	23 614,03
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na suchu na ploše svislé s tvarovanou fólií z PVC - vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní, výška nopy 20 mm, tl. fólie 0,70 mm. V cenách izolace svislé jsou započteny i náklady na přibití pásů hřebíky.

"Skladba S1e a S2e" E

214,673

95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	258,198	70,00	18 073,86
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"viz 711 11-2001" 258,198

258,198

96	M	628321340	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skelné rohože, tl. 4 mm	m2	309,838	105,00	32 532,99
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"viz 711 11-2001" 258,198

258,198

98	K	711491176	Přípevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	145,080	25,00	3 627,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"PD_D.1.1-17 až 18"

"Ukončující lišta nepov. fólie"

"SZ" 21,24+12,15

33,390

"JV" 7,45+2,23+13,62+2,66+18,37

44,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"SV" 22,525+1,02+2,73		26,275		
			"JZ" 12,73+5,83+22,525		41,085		
			Součet		145,080		

99	M	283230350	lišta nopolové fólie horní 2 m	kus	80,000	88,00	7 040,00
----	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-------	----------

"viz 711491176" 145,08/2

"prořez" 145,08/2*0,1

Mezisoučet

"zaokrouhlení" 0,206

Součet

100	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,000	3,21	321,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

712 - Povlakové krytiny

930 060,41

102	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 132,420	9,00	10 191,78
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

"PD_D.1.1-16 až 18"

"T1" 771,25+59,77+268,24

"Nápojení na izolaci atiky"
(85,7+5,8*2+68,5)*0,2

"Přetažení přes atiku - provedeno 2015*0"

Součet

103	M	111631510	lak asfaltový ALP/9	kg	452,968	36,00	16 306,85
-----	---	-----------	---------------------	----	---------	-------	-----------

"PD_D.1.1-16 až 18"

"viz 712 31-1101" 1132,42

107	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1 396,080	44,00	61 427,52
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VZ. provedení hydroizolace detailů.

"PD_D.1.1-16 až 18"

"T1" 771,25+59,77+268,24

"Přetažení přes atiku" 165,8*1,3

"Vytažení na stěnu" 11,6*2*0,4

"Detaily" 18*4

Součet

108	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	1 675,296	114,00	190 983,74
-----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

"PD_D.1.1-16 až 18"

"viz 712 33-1111" 1396,08

Součet

109	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 792,160	70,00	195 451,20
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VZ. provedení hydroizolace detailů.

"PD_D.1.1-16 až 18"

"Vrchní pás s posypem tl. 5,2 mm"

"T1" 771,25+59,77+268,24

"Přetažení přes atiku" 165,8*1,3

"Vytažení na stěnu" 11,6*2*0,4

"Detaily" 18*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					1 396,080		
"Parozábrana s AL vložkou tl. 4 mm" 1396,08					1 396,080		
Součet					2 792,160		
110	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, tl. 4 mm	m2	1 675,296	119,00	199 360,22
"PD_D.1.1-16 až 18"							
"viz 712 34-1559" 1396,08					1 396,080		
111	M	628522590	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s polyesterovou vložkou a vrchním posypem, tl. 5,2 mm	m2	1 675,296	149,00	249 619,10
"PD_D.1.1-16 až 18"							
"viz 712 34-1559" 1396,08					1 396,080		
112	K	712341608.RG	Vytažení a ukončení hydroizolace na prostupující prvky	m	2,800	150,00	420,00
Systémové ukončení asfaltové hydroizolace na prostupy skrz střešní plášť (VZT, stěny, apod.) vč. ukončovacího profilu a dodávky asfaltového pásu řešení detailu							
"PD_C.02, D.1.1-18"							
"K8" 2,8					2,800		
113	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 000,000	3,15	6 300,00
713 - Izolace tepelné							
115	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	114,709	90,00	567 759,56
"PD_D.01, D.1.1-16"							10 323,81
"Atika z boku" 85,43*0,7+2*5,25*0,7+67,94*0,7					114,709		
116	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	120,444	84,00	10 117,30
lambda=0,037 [W / m K]							
"PD_D.01, D.1.1-16"							
"Atika z boku" 85,43*0,7+2*5,25*0,7+67,94*0,7					114,709		
117	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	119,550	22,00	2 630,10
"PD_D.1.1-16"							
"atika z vrchu - EPS" (98,8+73,5)*0,5					86,150		
"K3 - úprava střechy u žlabu" 66,8*0,5					33,400		
Součet					119,550		
118	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	90,458	84,00	7 598,47
lambda=0,037 [W / m K]							
"PD_D.01, D.1.1-16"							
"atika z vrchu - EPS" (98,8+73,5)*0,5					86,150		
119	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 80 mm	m2	35,070	229,00	8 031,03
"PD_D.1.1-16"							
"K3 - úprava střechy u žlabu" 66,8*0,5					33,400		
120	K	713141181	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	707,410	66,00	46 689,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Počet kotev: 6 ks/m2 Kotveno až do nosné střešní konstrukce. Délka kotev - talířová podložka se zapuštěným šroubem: celkové délka 500 mm Izolace položena ve dvou vrstvách. "PD_D.1.1-16, D.1.2" 707,41							
					707,410		
121	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	248,240	66,00	16 383,84
Počet kotev: 8 ks/m2 Kotveno až do nosné střešní konstrukce. Délka kotev - talířová podložka se zapuštěným šroubem: celkové délka 500 mm Izolace položena ve dvou vrstvách. "PD_D.1.1-16, D.1.2" 248,24							
					248,240		
122	K	713141183	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	190,280	66,00	12 558,48
Počet kotev: 10 ks/m2 Kotveno až do nosné střešní konstrukce. Délka kotev - talířová podložka se zapuštěným šroubem: celkové délka 500 mm Izolace položena ve dvou vrstvách. "PD_D.1.1-16, D.1.2" 190,28							
					190,280		
123	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 203,227	196,00	235 832,49
lambda=0,037 [W / m K] "PD_D.1.1-16, D.1.2" 707,41+248,24+190,28							
					1 145,930		
124	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1 203,227	168,00	202 142,14
lambda=0,037 [W / m K] "PD_D.1.1-16, D.1.2" 707,41+248,24+190,28							
					1 145,930		
125	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	163,870	10,00	1 638,70
"PD_D.01, D.1.1-16" 85,43+2*5,25+67,94							
					163,870		
126	M	631529080	klín atikový přechodný tl. 100 x100 mm, délka 1000 mm	kus	180,257	55,00	9 914,14
"PD_D.01, D.1.1-16" 85,43+2*5,25+67,94							
					163,870		
129	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 000,000	1,95	3 900,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 557,00							
130	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	6,000	55,00	330,00
"PD_D.1.1-17 až 18, C.02" "Z1" 6							
					6,000		
131	K	721233113.RG	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	6,000	2 700,00	16 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Položka obsahuje:
- Úpravu kanalizačního potrubí pro osazení nové vpusti
- Prodpužení potrubí o tl. zateplení
- Osazení spodního dílu vpusti vč. vodotěsného napojení na stávající hydroizolaci
- Osazení horního dílu vč. připojení na vrchní hydroizolaci
- Osazení koše na nečistoty

Součástí je kompletní dodávka vpusti s hydroizolační manžetou, dvojitým odvodněním v úrovni stávající hydroizolace, prodlužovací nástavec a ochranný koš.

"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"

"Z1" 6

6,000

133	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	kus	3,000	850,00	2 550,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Položka obsahuje i úpravu potrubí pro nové napojení lapače posunutého o KZS

134	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	3,000	100,00	300,00
135	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	100,000	1,77	177,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 429,00

275	K	733121155	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké do D 38x2,6	m	10,000	500,00	5 000,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"PD_D.1.1-14"

"úprava a prodoužení rozvodu vytápění - atrium"

2*5

10,000

279	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	10,000	9,00	90,00
276	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	100,000	3,39	339,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 528,00

277	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	1,000	500,00	500,00
137	K	734240001	Vyregulování otopné soustavy	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
138	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	100,000	0,28	28,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 099,00

139	K	7350001	Tlaková zkouška topného systému vč. revize	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

1

1,000

140	K	735110911	Přetěsnění radiátorové růžice nebo vypíštění otopných těles	kus	1,000	200,00	200,00
278	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,800	100,00	80,00

"stávající těleso atrium" 0,8

0,800

280	K	735152495	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800mm výkon 1403 W	kus	1,000	5 580,00	5 580,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Součástí je otopné těleso, kotevní konzoly, připojovací ventil.

141	K	735191910.RG	Napuštění vody do otopného systému	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

1

1,000

142	K	735494811	Vypuštění vody z otopného systému	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	100,000	2,39	239,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

204 143,23

346	K	210070221-01	Montáž vodičů AlMgSi uložených na podpěrkách	m	570,000	66,00	37 620,00
570					570,000		

347	K	210220022-01	Montáž uzemňovacího vedení vodičů drátem do 10 mm uložené na podpěrkách	m	30,000	66,00	1 980,00
30					30,000		

348	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	486,000	83,00	40 338,00
486					486,000		

349	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	130,000	80,00	10 400,00
15+40+58+1+16					130,000		

350	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	7,000	80,00	560,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

351	K	210220372-01	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek	kus	16,000	400,00	6 400,00
-----	---	--------------	--	-----	--------	--------	----------

352	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

353	K	210280224	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 1000 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

294	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	343,000	28,00	9 604,00
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"Příprava pro slaboproudé instalace" 235 235,000

"Instalace na fasádě" 63 63,000

"Instalace na střeše" 45 45,000

Součet 343,000

295	M	345710650	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336	m	360,150	24,60	8 859,69
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

EAN 8595057600386

"Příprava pro slaboproudé instalace" 235 235,000

"Instalace na fasádě" 63 63,000

"Instalace na střeše" 45 45,000

Součet 343,000

282	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	2,000	68,50	137,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

"atrium" 2 2,000

281	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem	kus	2,000	93,10	186,20
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-------	--------

EAN 8595057600140

"atrium" 2 2,000

292	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	47,500	27,00	1 282,50
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"atrium - ve zdivu" 9,5+2*3 15,500

"atrium - strop" 4*8 32,000

Součet 47,500

290	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	34,500	16,20	558,90
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

"atrium - v SDK a pultu" 12 12,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"prodloužení vedení" 45°0,5		22,500		
			Součet		34,500		
291	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	98,400	19,60	1 928,64
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0				
			"atrium - v SDK a pultu" 12		12,000		
			"atrium - ve zdivu" 9,5+2+3		15,500		
			"atrium - strop" 4*8		32,000		
			"prodloužení vedení" 45°0,5		22,500		
			Součet		82,000		
283	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	45,000	18,30	823,50
			"atrium" (4+4+1+4)*3		39,000		
			"připojení pultu do odbočné krabice" 6		6,000		
			Součet		45,000		
298	K	741136051	Propojení kabel silový ohebný bez stínění spojkou do 1 kV 4x1,5 až 6 mm2	kus	53,000	140,00	7 420,00
			"PD_D.1.1-B.17 až 18, C.02"				
			"E1 - alarmy, čidla, zvonky" 4		4,000		
			"E7 - el. krabice" 1		1,000		
			"zvonky" 1		1,000		
			"anténa střecha" 1		1,000		
			"E3" 1		1,000		
			"E10 - světla chodba" 11+5+5+16		37,000		
			"hodiny chodba" 4		4,000		
			"Rozhlas chodba" 3		3,000		
			"Kamera chodba" 1		1,000		
			Součet		53,000		
299	M	354360200	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 5 x 1,5 - 6mm	kus	53,000	200,00	10 600,00
			kabelové spojky s konektory teplem smršťované soupravy pro plastové kabely cyky, ayky apod. do 1kv s lisovacími konektory				
			"viz 741 13-6051" 53		53,000		
284	K	741310115	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0-tlačítkový přepínací	kus	2,000	45,70	91,40
			"atrium" 2		2,000		
285	M	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	179,00	358,00
			"atrium" 2		2,000		
286	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	4,000	77,10	308,40
			"atrium" 4		4,000		
287	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	4,000	178,00	712,00
147	K	741370101.R0	Montáž svítidlo žárovkové, vč. dodání - stropní žárovkové vnitřní 2x26W	kus	4,000	500,00	2 000,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"atrium" 4		4,000		
300	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	37,000	222,00	8 214,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"E10 - světla chodba" 11+5+5+16		37,000		
151	K	741374001	Montáž svítidlo halogenové bodové, vč. dodání - svítidlo halogenové s pohybovým čidlem 250W	kus	1,000	138,00	138,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02"				
			"E3" 1		1,000		
344	K	741430002-01	Montáž jímací tyče délky do 3 m	kus	14,000	150,00	2 100,00
			12+2		14,000		
345	K	741430012-01	Montáž tyč jímací délky přes 3 m	kus	1,000	150,00	150,00
			1		1,000		
297	K	741600002	Montáž drobných věcí elektro na fasádě	kus	7,000	55,00	385,00
			Montáž stávajících elektroinstalací na nový kontaktní zateplovací systém				
			- nové ukotvení				
			- prodloužení el. kabelů				
			"PD_D.1.1-B.17 až 18, C.02"				
			"E1 - alamy, čidla, zvonky" 4		4,000		
			"E7 - el. krabice" 1		1,000		
			"zvonky" 1		1,000		
			"anténa střecha" 1		1,000		
			Součet		7,000		
296	K	741600001	Výměna pojistkové skříně	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			Položka obsahuje:				
			- demontáž stávající skříně				
			- dodání nové skříně 150x200 mm				
			- dodání a osazení jističe (3ks)				
			"atrium" 1		1,000		
341	K	741600002	Přemístění kabelového žlabu vč. vedení	m	127,600	200,00	25 520,00
			"D.1.1-B.13 až 14"				
			17,2+37,9+18,8+53,7		127,600		
152	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			1		1,000		
153	K	741900002	Demontáž drobných věcí elektro	kus	77,000	35,00	2 695,00
			"PD_D.1.1-B.17 až 18, C.02"				
			"E1 - alamy, čidla, zvonky" 4		4,000		
			"E3 - svítidla" 1		1,000		
			"E7 - el. krabice" 1		1,000		
			"E8 - anténa" 1		1,000		
			"zvonky" 1		1,000		
			"vedení na fasádě" 14		14,000		
			"anténa střecha" 1		1,000		
			"spínače světla čidla atrium" 9		9,000		
			"světla chodba" 37		37,000		
			"hodiny chodba" 4		4,000		
			"Rozhlas chodba" 3		3,000		
			"Kamera chodba" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					77,000		
354	K	743910002	Demontáž hromosvodu pro opětovné použití	m	600,000	22,00	13 200,00
			Demontáž hromosvodu vč. odřezání kotev, svarek apod.				
570+30					600,000		
154	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	100,000	0,73	73,00
751 - Vzduchotechnika							
155	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	6,000	55,00	830,00
			Osazení do KZS.				330,00
			"PD_C.02"				
			"Z4/a" 4		4,000		
			"Z4/b" 2		2,000		
Součet					6,000		
301	M	562456110	mřížka větrací plast 150x150 se síťovinou	kus	4,000	93,00	372,00
			"Z4/a" 4		4,000		
302	M	562456460	mřížka větrací plast kruhová 110 se síťovinou	kus	2,000	38,00	76,00
			"Z4/b" 2		2,000		
163	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	100,000	0,52	52,00
761 - Konstrukce prosvětlovací							
164	K	761661905	Vyčištění sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,00 m	kus	12,000	62,50	750,00
			"PD_D.1.1-17 až 18"				
12					12,000		
762 - Konstrukce tesařské							
165	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	154,010	325,00	70 688,25
			"PD_D.01, C.02, D.1.1-16"				50 053,25
			"K1/a" 98,8*0,7		69,160		
			"K1/b" 73,5*0,7		51,450		
			"K3 - úprava střechy u žlabu" 66,8*0,5		33,400		
Součet					154,010		
166	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	344,600	9,00	3 101,40
			Vč. spojovacích a ochranných prostředků.				
			"PD_D.01,C.02, D.1.1-16"				
			"K1/a - latě pod atiku" 98,8*2		197,600		
			"K1/b - latě pod atiku" 73,5*2		147,000		
Součet					344,600		
167	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,910	7 000,00	6 370,00
			"viz 762 34-2441" 344,6*0,06*0,04		0,827		
168	K	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	67,800	22,00	1 491,60
			Vč. spojovacích a ochranných prostředků.				
			"PD_C.02, D.1.1-16"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"K3 - úprava střechy u žlabu" 66,8*2*0,5+0,5*2					67,800		
169	M	605111600	řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 3,5 m jakost I. impregnované	m3	1,302	7 000,00	9 114,00
"viz 762 36-1124" 67,8*0,16*0,1					1,085		
170	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	100,000	5,58	558,00
763 - Konstrukce suché výstavby							218 378,02
269	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	8,580	788,80	6 767,90
"PD_D.1.1-14"							
"atrium" 2,6*3,3					8,580		
335	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	317,200	248,80	78 919,36
"D.1.1-B.14 až 15"							
"2NP" 158,0+ 29,1					187,100		
"1NP" 101,4+28,7					130,100		
Součet					317,200		
336	M	590305700	podhled kazetový, hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	333,060	396,00	131 891,76
"viz 763 13-5101" 317,2					317,200		
337	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	100,000	7,99	799,00
764 - Konstrukce klempířské							330 542,00
305	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	890,000	66,00	58 740,00
"PD_C.02, D.1.1-13 až 18"							
"K7" 5,1					5,100		
"K6" 14,1					14,100		
"plocha střechy" 826,8+88*0,5					870,800		
Součet					890,000		
171	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	23,200	16,00	371,20
"PD_C.02, D.1.1-13 až 18"							
"K9" 23,2					23,200		
172	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	66,800	16,00	1 068,80
"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"							
"K3" 66,800					66,800		
173	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,100	16,00	241,60
"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"							
"K2/d" 15,1					15,100		
Součet					15,100		
304	K	764003801	Demontáž temování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000	123,00	123,00
"PD_C.02, D.1.1-13 až 18"							
"K8" 1					1,000		
175	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	66,800	22,00	1 469,60
"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"K3" 66,800		66,800		
176	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	33,900	22,00	745,80
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"				
			"K4" 33,9		33,900		
242	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	19,200	680,00	13 056,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"				
			"K6" 14,1		14,100		
			"K7" 5,1		5,100		
			Součet		19,200		
243	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	17,900	25,00	447,50
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"				
			"K6" 14,1		14,100		
			"K7" 3,8		3,800		
			Součet		17,900		
177	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	66,800	270,00	18 036,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"				
			"K3" 66,800		66,800		
179	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik vč. rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	172,300	550,00	94 765,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"				
			"K1/a" 98,8		98,800		
			"K1/b" 73,5		73,500		
			Součet		172,300		
307	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	98,100	290,00	28 449,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"				
			"K2/a1" 72		72,000		
			"K2/b2" 16,2		16,200		
			"K2/c" 9,9		9,900		
			Součet		98,100		
306	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	131,830	350,00	46 140,50
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"				
			"K2/a2" 72		72,000		
			"K2/b1" 36		36,000		
			"K2/d1" 5,03		5,030		
			"K2/e" 16,8		16,800		
			"K2/f" 2		2,000		
			Součet		131,830		
178	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	10,100	420,00	4 242,00

vč. bočních profilů, rohů, apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"							
"K2/d2" 10,1					10,100		
Součet					10,100		
180	K	764311603	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	23,200	270,00	6 264,00
"PD_C.02, D.1.1-13 až 18"							
"K9" 23,2					23,200		
303	K	764326443	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru přes 350 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
"PD_C.02, D.1.1-13 až 18"							
"K8" 1					1,000		
181	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	66,800	480,00	32 064,00
VČ. okapových háků, čel, rohů, apod.							
"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"							
"K3" 66,800					66,800		
182	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	33,900	580,00	19 662,00
VČ. objímek, kolen, kottlíků, apod.							
"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"							
"K4" 33,9					33,900		
183	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	100,000	1,56	156,00
766 - Konstrukce truhlářské							179 691,35
342	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	31,934	90,00	2 874,06
"D.1.1-B.01 až 06"							
"Dřevěný obklad u vstupu"							
"1NP" 6,02*3,65+1,05*3,65 + 0,43*(3,3*2+5,03)-5,03*3,3					14,207		
"2NP" 6,02*4,04+0,43*(2,1*2+5,03)-5,03*2,1					17,727		
Součet					31,934		
343	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	31,934	28,00	894,15
184	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	22,00	132,00
"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"							
"P4" 3*2					6,000		
Součet					6,000		
186	K	766629213.R1	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie vnější	m	938,980	49,00	46 010,02
"PD_D.1.1-13 až 18, C.01"							
"SZ" 9,3*34+11,1*4+9,9*2+3,9*9					415,500		
"JV" 3,3*3+9,3*14+8,1*6+9,9*4+11,1*4					272,700		
"SV" 8,1*8+3,3*6+14					98,600		
"JZ" 3,1*2+18,62+13,96+8,1*14					152,180		
Součet					938,980		
187	K	766629213.R2	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie vnitřní	m	45,580	49,00	2 233,42

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PD_D.1.1-13 až 18, C.01"				
			"SV" 14		14,000		
			"JZ" 18,62+12,96		31,580		
			Součet		45,580		
188	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	7,000	235,00	1 645,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"				
			"P4" 3*2		6,000		
			"P6" 1		1,000		
			Součet		7,000		
308	M	611444000.R	parapet plastový vnitřní komůrkový 20 x 2 x 100 cm	m	2,000	140,00	280,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"				
			"P6" 2*1		2,000		
			Součet		2,000		
189	M	611444010	parapet plastový vnitřní komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	15,090	230,00	3 470,70
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"				
			"P4" 5,03*3		15,090		
			Součet		15,090		
190	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	4,000	18,00	72,00
			"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"				
			"P4" 3		3,000		
			"P6" 1		1,000		
			Součet		4,000		
330	K	766821122.RG	Sestavení a osazení nábydku na místě	hod	10,000	500,00	5 000,00
331	M	766 60-001	Skříň pod oknem 1000x300x890 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
			"D.1.1.C.12a" 1		1,000		
332	M	766 60-002	Poštovní box 2420x350x2460 mm	kus	1,000	46 000,00	46 000,00
			"D.1.1.C.12b" 1		1,000		
333	M	766 60-003	Pult 2540x(2000+1350)x1200 mm	kus	1,000	61 000,00	61 000,00
			Součástí pultu je i osvětlení pracovní desky, zabudované zásuvky pro elektro, telefon a datovou síť.				
			"D.1.1.C.12c" 1		1,000		
334	M	766 60-004	Kancelářská židle polohovatelná	kud	1,000	4 000,00	4 000,00
191	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 000,000	1,08	1 080,00
767 - Konstrukce zámečnické							795 295,67
195	K	767400-001	Zpětná montáž drobných věcí na fasádě	kus	8,000	55,00	440,00
			Osazení na KZS. Součástí jsou nové kotevní prvky, šrouby, vruty, hmoždinky, apod.				
			"PD_C.02, D.1.1-13 až 18"				
			"E8" 1		1,000		
			"E2" 7		7,000		
			Součet		8,000		
197	K	767400-M1	Úprava (zkrácení) roštů anglických dvorků 870x60 cm	kus	36,000	260,00	9 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Položka obsahuje: - demontáž a úprava rozměru (zúžení) krycích roštů - přivaření profilu L30x30x4 mm podél fasády pro uložení roštu - zpětné osazení roštu "PD_C.02, D.1.1-13 až 18" "M1" 34 "M2" 2 Součet							
					34,000		
					2,000		
					36,000		
309	M	767800-M1	Mříž anglického dvíráku ocelová 870x600 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
"PD_C.02, D.1.1-13 až 18" "M2" 2 2,000							
198	K	767400-Z02a	Dvířka elektro rozvaděče 45x75 cm	kus	3,000	800,00	2 400,00
Dvířka plechová vč. rámu pro zateplení tl. 160 mm "PD_C.02, D.1.1-13 až 18" "Z2/a" 3 3,000							
288	K	767400-Z02b	Dvířka elektro rozvaděče 30x40 cm	kus	1,000	500,00	500,00
Dvířka plechová vč. rámu pro zateplení tl. 160 mm "PD_C.02, D.1.1-13 až 18" "Z2/b" 1 1,000							
289	K	767400-Z02c	Dvířka elektro rozvaděče 25x25 cm	kus	1,000	300,00	300,00
Dvířka plechová vč. rámu pro zateplení tl. 160 mm "PD_C.02, D.1.1-13 až 18" "Z2/c" 1 1,000							
202	K	767400-E8	Demontáž a opětovná montáž antény	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Součástí položky je: - odpojení zařízení od držáku - demontáž stávajícího držáku antény do sutě - dodání nového držáku - tyč na trojnožce s betonovými podstavci, pozinkovaný - osazení držáku na plochu střechu, uložení na geotextilii - zpětná montáž a napojení antén "PD_C.02, D.1.1-13 až 18" "E8" 1 1,000							
203	K	767500001	Přechodová vstupní lišta dveří	m	6,700	300,00	2 010,00
"PD_C.01" "D2" 1,4 "D3" 5,3 Součet							
					1,400		
					5,300		
					6,700		
323	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,600	100,00	360,00
"C.02 - Z10" 1,5*0,8*3 3,600							
324	M	697520020	rohož vstupní provedení hliník 27 mm	m2	3,600	6 800,00	24 480,00
"C.02 - Z10" 1,5*0,8*3 3,600							
311	K	767610128	Montáž oken jednoduchých otevíracích do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	45,440	500,00	22 720,00
"PD_C.01" "O7" 10,56 10,560							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"O8" 8,05		8,050		
			"O9" 22,13		22,130		
			"O12" 4,7		4,700		
			Součet		45,440		
205	M	767200-07	Hliníková stěna prosklená 503x210 cm	kus	1,000	70 000,00	70 000,00
			Prosklená stěna z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Popis stěny viz C.01, prvek O7. V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce. V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.				
			"O7" 1		1,000		
206	M	767200-08	Hliníková stěna prosklená 503x160 cm	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
			Prosklená stěna z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Popis stěny viz C.01, prvek O8. V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce. V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.				
			"O8" 1		1,000		
244	M	767200-09	Hliníková stěna prosklená 503x440 cm	kus	1,000	140 000,00	140 000,00
			Prosklená stěna z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Popis stěny viz C.01, prvek O9. V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce. V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.				
			"O9" 1		1,000		
245	M	767200-012	Hliníkové okno 200x325 cm	kus	1,000	46 000,00	46 000,00
			Prosklená stěna z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Popis stěny viz C.01, prvek O12. V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce. V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.				
			"O9" 1		1,000		
313	K	767642213.R	Montáž automatických dveří teleskopických v do 3,5 m š do 3,5 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			"C.01"				
			"D2"1		1,000		
314	M	553291350.R	Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými AD posuvnými, rozměr 3,03x3,3 m	kus	1,000	153 000,00	153 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Prosklená stěna z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem s automatickými dveřmi. Popis stěny viz C.01, prvek D2.
V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce.
V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.

Součástí dveří je toto příslušenství:
- 1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem
- 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.
- 1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křidel
- 1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením
- 1 ks digitální programový přepínač; umístění - externě nebo na kryt pohonu;
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání
- 2 ks kombinovaný radar k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchazi šířce proti přivření
- 2 ks bezpečnostní čidlo pro bezpečnost koncové polohy posuvných křidel

"C.01 - D2" 1

1,000

315	K	767652240	Montáž vrat garážových otvíravých plochy přes 13 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"C.01 - D3" 1

1,000

208	M	767200-D3	Vrata hliníková dvoukřídlová 530x465 cm, zateplená	kus	1,000	174 000,00	174 000,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

Vrata z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Popis stěny viz C.01, prvek D3.
V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce.
V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.

1

1,000

213	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	10,170	220,00	2 237,40
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Stávající žebřík.
Prodloužení ukojení o tl. KZS.

"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"

"Z5" 10,17

10,170

316	K	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	10,170	141,00	1 433,97
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"

"Z5" 10,17

10,170

246	M	767833-Z5	Vnější požární žebřík	kus	1,000	28 000,00	28 000,00
-----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celá konstrukce je žárově pozinkována. Podrobněji viz C.02, prvek Z5.

"Z5" 1

1,000

214	K	767900002	Demontáž drobných věcí na fasádě	kus	8,000	55,00	440,00
-----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-------	--------

"PD_D.1.1-17 až 18"

"E4" 1

1,000

"E2" 7

7,000

Součet

8,000

216	K	767900008	Demontáž větrací mřížky fasáda	kus	6,000	15,00	90,00
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-------	-------

"PD_D.1.1-17 až 18"

"Z4" 4+2

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
310	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	331,000	32,90	10 889,90
"PD_C.02 - Z11" 331					331,000		

312	M	145502660-Z11	Konstrukce na popínavé rostliny - pozinkovaná ocel	t	0,331	100 000,00	33 100,00
-----	---	---------------	--	---	-------	------------	-----------

Konstrukce na popínavé rostliny 7x7,1 m. Podrobný popis viz C.01, prvek Z11.
Součástí je kotvení pomocí chemických kotev přes stýčnou desku.

"PD_C.02 - Z11"

"80x80x2 mm" 8*3*0,335*4,673/1000

0,038

"100x100x3 mm" 3*7*9,22/1000

0,194

"lanko pr. 6 mm" 2*35*6,9*0,142/1000

0,069

Mezisoučet

0,301

"kotvení" 0,3*0,1

0,030

Součet

0,331

217	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	34,000	36,60	1 244,40
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"PD_D.1.1-17 až 18, C.02"

"Z2" 2*5

10,000

"Z10" 3*8

24,000

Součet

34,000

218	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 000,000	1,79	1 790,00
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

771 - Podlahy z dlaždic

325	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	15,800	66,00	2 860,80
"D.1.1-B.14"							1 042,80

"atrium" 10,8+5

15,800

326	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	58,000	20,00	1 160,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

"D.1.1-B.14"

"atrium" (10,8+5)/0,3

52,667

"ztratné" 52,6*0,1

5,260

Mezisoučet

57,927

"zaokrouhlení" 0,073

0,073

Součet

58,000

225	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	100,000	6,58	658,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

773 - Podlahy z litého teraca

328	K	773500910	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm	m2	2,310	800,00	28 979,00
"D.1.1-B.02, B.14"							1 848,00

"atrium - po prosklených stěnách" (2,4+6+3)*0,15

1,710

"atrium - lokální opravy" 4*0,15

0,600

Součet

2,310

327	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	44,600	600,00	26 760,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"D.1.1-B.02, B.14"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"atrium" 44,6		44,600		
329	K	998773202	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	%	100,000	3,71	371,00

781 - Dokončovací práce - obklady

155 707,98

338	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	277,230	350,00	97 030,50
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"D.1.1-B.13 až 18"

"SZ" 77,31

77,310

"JV" 71,2

71,200

"SV" 55,34

55,340

"JZ" 73,38

73,380

Součet

277,230

339	M	595212310	pásek vápenopiskový obkladový 24x7,1x1,6 cm	m2	291,092	190,00	55 307,48
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"viz 781 73-4112" 277,23

277,230

340	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 000,000	3,37	3 370,00
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 957,21

226	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	78,017	40,00	3 120,68
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"PD_D.1.1-17 až 18, C.02, C.01"

"Z3" 8

8,000

"Z7" 2

2,000

"M1" (0,87*0,6*2*1,5)*(34+2)

56,376

"D2" 1,74*2,23*2*1,5

11,641

Součet

78,017

227	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	78,017	50,00	3 900,85
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"viz 783301303" 78,017

78,017

228	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	81,005	55,00	4 455,28
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"PD_D.1.1-17 až 18, C.02, C.01"

"Z3" 8

8,000

"Z7" 2

2,000

"M1" (0,87*0,6*2*1,5)*(34+2)

56,376

"D2" 1,74*2,23*2*1,5

11,641

"Z2" 0,45*0,75*2,5*3+0,3*0,4*2,5+0,25*0,25*2,5

2,988

Součet

81,005

229	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	81,005	80,00	6 480,40
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"viz 783314101" 81,005

81,005

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

55 907,62

230	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 215,383	10,00	12 153,83
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"PD_D.1.1-17 až 18, C.01"

"osazení nových oken"

"O7" (2*2,1+5,03)*1,5

13,845

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"O8" (2*1,6+5,03)*1,5		12,345		
			"O9" (2*4,4+5,03)*1,5		20,745		
			"O12" (2,35+2)*1,5		6,525		
			"D2" (3,3+3,03+1)*1,5		10,995		
			"D3" (2*4,65+5,3)*1,5		21,900		
			"atrium - nové zdívo" (1,63+0,25)*1*1,5		2,820		
			"atrium - stávající zdívo" (5,3+2,04+5)*3,3*1,2		48,866		
			"atrium - SDK příčka" 2,6*3,3*2*1,2		20,592		
			"Chodby - 1.NP" 87,18+250,29+93,3		430,770		
			"Chodby - 2.NP" 107,75+366,4+97,89+21+32,94		625,980		
			Součet		1 215,383		
231	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 215,383	36,00	43 753,79
			"viz 784181101" 1215,383		1 215,383		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

317	K	786627121	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová	m2	155,520	295,00	45 878,40
			"C.01, C.02, D.1.1-B.13 až 18"				
			"Z8/a" 1,8*2,4*8		34,560		
			"Z8/b-O2a" 2,4*2,4*11		63,360		
			"Z8/b-O3a" 2,4*2,7*4		25,920		
			"Z8/b-O4a" 2,4*3,3*4		31,680		
			Součet		155,520		
318	M	786 60-Z8a	Vnější lamelová žaluzie 180x240 cm	ks	8,000	6 900,00	55 200,00
			Součásti dodávky: - Vnější hliníková lamelová žaluzie - Nosný rám pro žaluzii vč. ukotvení do zdíva přes XPS tl. 60 mm - Oplechování kastlíku - Ovládání klikou umístěnou u okna - Vodící lišty uložené do zateplení ostění				
			"C.01, C.02, D.1.1-B.13 až 18"				
			"Z8/a" 8		8,000		
319	M	786 60-Z8b	Vnější lamelová žaluzie 240x240 cm	ks	11,000	9 200,00	101 200,00
			Součásti dodávky: - Vnější hliníková lamelová žaluzie - Nosný rám pro žaluzii vč. ukotvení do zdíva přes XPS tl. 60 mm - Oplechování kastlíku - Ovládání klikou umístěnou u okna - Vodící lišty uložené do zateplení ostění				
			"C.01, C.02, D.1.1-B.13 až 18"				
			"Z8/b - O2a" 11		11,000		
320	M	786 60-Z8c	Vnější lamelová žaluzie 240x270 cm	ks	4,000	10 368,00	41 472,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součásti dodávky: - Vnější hliníková lamelová žaluzie - Nosný rám pro žaluzii vč. ukotvení do zdiva přes XPS tl. 60 mm - Oplechování kastlíku - Ovládání klikou umístěnou u okna - Vodicí lišty uložené do zateplení ostění "C.01, C.02, D.1.1-B.13 až 18" "Z8/b - O3a" 4							
321	M	786 60-Z8d	Vnější lamelová žaluzie 240x330 cm	ks	4,000	12 672,00	50 688,00
Součásti dodávky: - Vnější hliníková lamelová žaluzie - Nosný rám pro žaluzii vč. ukotvení do zdiva přes XPS tl. 60 mm - Oplechování kastlíku - Ovládání klikou umístěnou u okna - Vodicí lišty uložené do zateplení ostění "C.01, C.02, D.1.1-B.13 až 18" "Z8/b - O4a" 4							
322	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1 000,000	0,33	330,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Objekt: 02 - SO.02 Budova jídelny

JKSO:

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Objednatel:
VOŠ A SZeŠ Benešov

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
RotaGroup, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2017

IČ: 61664651

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27967344

DIČ: CZ27967344

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Okna a dveře jsou dodávána jako komplet, vč. kování, zasklení a barevného provedení, přesná specifikace viz Výpis výplní otvorů.

Veškeré oplechování je uvažováno vč. kotevních prvků, příponek, povrchové úpravy, apod.

Určení VRN stavby provede dodavatel stavby. Ceny musí zahrnovat i náklady na připojení, měření a spotřeby médií pro realizaci. Dále náklady na zařízení staveniště, možný provoz investora a veškeré náklady na revize a zkoušky spojené s uvedením stavby do provozu.

Určení přesunu hmot pro jednotlivé oddíly provede dodavatel stavby. Minimální procentuální hodnota množství pro přesun hmot je 1%.

V rozpočtu je nutno počítat s rezervou 2%.

Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni.

Dokončovací práce na elektroinstalacích (svítidla, zásuvky, spínače) jsou ve standardním provedení na běžné cenové úrovni. Finální design vybere investor v průběhu realizace.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

3 009 436,31
0,00

Cena bez DPH

3 009 436,31

DPH základní	21,00%	ze	3 009 436,31	
snížená	15,00%	ze	0,00	

631 981,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 641 417,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Objekt: 02 - SO.02 Budova jídelny

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Objednatel: VOŠ A SZeŠ Benešov

Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2017

Projektant: RotaGroup, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 236 188,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 309,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 857,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	836 262,96
997 - Přesun sutě	288 342,34
998 - Přesun hmot	48 568,64
	8 847,56

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 773 248,01
712 - Povlakové krytiny	8 606,25
713 - Izolace tepelné	261 364,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	172 800,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 392,00
751 - Vzduchotechnika	71 103,87
761 - Konstrukce prosvětlovací	17 017,00
762 - Konstrukce tesařské	187,50
764 - Konstrukce klempířské	23 289,40
766 - Konstrukce truhlářské	78 505,20
767 - Konstrukce zámečnické	30 989,22
771 - Podlahy z dlaždic	932 507,00
781 - Dokončovací práce - obklady	60 426,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 751,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 915,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 735,32
787 - Dokončovací práce - zasklívání	20 832,10
	7 823,20

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Energie stavby	0,00
Zkoušky a revize	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 009 436,31

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD

Objekt: 02 - SO.02 Budova jídelny

Místo: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Datum: 11. 4. 2017

Objednatel: VOŠ A SZeŠ Benešov

Projektant: RotaGroup, s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 009 436,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 236 188,30

1 - Zemní práce

15 309,20

343	K	120901102	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu nastavovanou ručně	m3	1,470	800,00	1 176,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodoteží, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou.

Bourání izolačních přízdivek.

"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"

"Bourání izolační přízdívky"

"JV"4,6*0,15

0,690

"SV"(1,4+3,4)*0,15

0,720

"SZ"0,4*0,15

0,060

Součet

1,470

339	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	11,760	660,00	7 761,60
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Obkop objektu"

"JV"4,6*1,2

5,520

"SV"(1,4+3,4)*1,2

5,760

"SZ"0,4*1,2

0,480

Součet

11,760

11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,219	220,00	928,18
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"výkop" 11,76

11,760

"zásyp" -7,541

-7,541

Součet

4,219

12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,190	11,00	464,09
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"viz 162 70-1105" 4,219

4,219

13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,219	110,00	464,09
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"viz 162 70-1105" 4,219

4,219

14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,219	11,00	46,41
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

"viz 162 70-1105" 4,219

4,219

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
417	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,594	165,00	1 253,01
"vř 171 20-1201" 4,219*1,8					7,594		
386	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,541	77,00	580,66
"Zásyp okolo objektu_D.05, D.1.1-25 až 26"							
"JV" 4,6*1					4,600		
"SV" (1,4+3,4)*1					4,800		
"SZ" 0,4*1					0,400		
"okapový chodníček" -0,09*25,1					-2,259		
Součet					7,541		
389	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	75,300	4,95	372,74
"PD_D.05, D.1.1-25 až 26"							
25,1*3					75,300		
Součet					75,300		
390	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,711	480,00	1 301,28
"PD_D.05, D.1.1-25 až 26"							
25,1*3*0,02*1,8					2,711		
Součet					2,711		
387	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,300	11,40	858,42
"vř 181 95-1101" 75,3					75,300		
388	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,130	90,90	102,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce							38 857,60
17	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic hmotnosti 400 kg/m3	m3	9,412	4 000,00	37 648,00
Součástí ceny je i prokvetení stávajícího a nového zdiva.							
"Nadezdění atik" (67+2,3)*0,25*0,4					6,930		
"Zazdivka otvorů" 0,7*0,5*2,9*2+4,3*0,35*0,3					2,482		
Součet					9,412		
18	K	312351101	Zřízení jednostranného bednění zdi výplňových	m2	2,240	450,00	1 008,00
"Bednění pro cementový potěr pod parapetem"							
"PD_D.1.1-21 až 23, C.01"							
"P3: " 4,3*0,2					0,860		
"P6: " 6,9*0,2					1,380		
Součet					2,240		
231	K	312351102	Odstranění jednostranného bednění zdi výplňových	m2	2,240	90,00	201,60
"Bednění pro cementový potěr pod parapetem"							
"PD_D.1.1-21 až 23, C.01"							
"P3: " 4,3*0,2					0,860		
"P6: " 6,9*0,2					1,380		
Součet					2,240		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

836 262,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,872	230,00	1 120,56
"Vyrovnávací omítka na nové zdivo"							
"Zazdívká otvorů" 0,7*2,9*2*1,2							
Součet							
391	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	39,300	400,00	15 720,00
"PD_D.1.1-21 až 26"							
"Oprava vnitřního ostění"							
(7,7+24,3+9*2+10+18,6)*0,5							
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	75,000	12,00	900,00
"PD_D.1.1-21 až 26"							
(4,7*2+3,9+6,7+5)*3							
396	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	27,130	29,00	786,77
"podhledy" 14,91+12,22							
Součet							
324	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	12,220	456,00	5 572,32
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"JZ-lodžie z vrchu"2,35*2,6*2							
Součet							
325	M	283764180	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 tl. 60 mm	m2	12,831	173,00	2 219,76
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"JZ-lodžie ze spodu"2,35*2,6*2							
Součet							
322	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	14,910	456,00	6 798,96
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"JZ-lodžie ze spodu"11,91							
"SV-zásobování ze spodu"3,0							
Součet							
323	M	631515260	deska minerální izolační fasádní tl. 80 mm	m2	15,656	161,00	2 520,62
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"JZ-lodžie ze spodu"11,91							
"SV-zásobování ze spodu"3,0							
Součet							
333	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	27,130	20,00	542,60
14,91+12,22							
330	K	621541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	27,130	200,00	5 426,00
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"XPS 60"12,22							
"MW 80" 14,91							
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
395	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	702,158	29,00	20 362,58
			"Skladby" A+B+C+D		581,365		
			"ostění" 156*0,2+8,6*0,2+79,5*0,2		48,820		
			"Terasy T4" 67,8		67,800		
			"Bez zateplení" 4,173		4,173		
			Součet		702,158		
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,173	155,00	646,82
			"PD_D.1.1-21 až 26"				
			3,21*1,3		4,173		
28	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	22,900	8,00	183,20
			"PD_D.1.1-21 až 26"				
			10,2+12,7		22,900		
338	M	631275450	dilatační profil ze sklovláknité tkaniny, výztuž z plastu stěnový	m	27,480	125,00	3 435,00
			"PD_D.1.1-21 až 26"				
			10,2+12,7		22,900		
316	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	501,265	460,00	230 581,90
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1a a S2a - EPS 160"A		445,090		
			"S1c a S2c - XPS 140"C		39,775		
			"S1d a S2d - XPS 160"D		7,700		
			"S1e a S2e - XPS 140 pod terén"E		8,700		
			Součet		501,265		
317	M	283760440	deska fasádní polystyrénová šedý EPS 1000 x 500 x 160 mm	m2	510,195	150,00	76 529,25
			$\lambda_{ambd}=0,032 [W / m K]$				
321	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 tl. 140 mm	m2	50,899	400,00	20 359,60
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1c a S2c - XPS 140"C		39,775		
			"S1e a S2e - XPS 140"E		8,700		
			Součet		48,475		
320	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 tl. 160 mm	m2	8,085	460,00	3 719,10
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1d a S2d - XPS 160"D		7,700		
336	K	622211201.RG	Vyrovnání povrchu zdiva pod KZS pomocí polystyrenových desek	m2	608,495	80,00	48 679,60
			Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových pro vyrovnání zdiva. Tloušťka izolace 0-100 mm (dle nerovnosti). Materiál uvažován průměrnou tloušťkou 5 cm.				
			"Skladby" A+B+C+D		581,365		
			"podhledy" 14,91+12,22		27,130		
			Součet		608,495		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
337	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	610,433	51,00	31 132,08

$\lambda=0,039 [W / m K]$

"Skladby" A+B+C+D

581,365

"podhledy" 14,91+12,22

27,130

Součet

608,495

242	K	622212001	montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	213,000	88,00	18 744,00
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"

"Zateplení pod parapet"

"K2/a"7,2

7,200

"K2/b"14,4

14,400

"K2/c"11,7

11,700

"K2/d"3

3,000

"K2/e"2

2,000

"K2/f"6,7

6,700

"K2/g"1,2

1,200

"K2/h"2,2

2,200

Mezisoučet

48,400

"Zateplení ostění EPS"

"JV"(3*4+1,8*8+2,75*2)

31,900

"JZ"2,5*4+1,8*4+2,4*4+2,6*2+7,5*2

47,000

"SV"2*8+2,6*4+2,5*4+1,8*4+2,8*4+8,75*2

72,300

"SZ"2,1*2+2,5*2

9,200

"odečet XPS"-(0,25*4+0,4*4+0,3*6)

-4,400

Mezisoučet

156,000

"Zateplení ostění a nadpraží XPS"

0,25*4+2,1*2+0,4*4+0,3*6

8,600

Součet

213,000

243	M	283760720	deska fasádní polystyrénová šedý EPS 1000 x 500 x 40 mm	m2	44,968	50,00	2 248,40
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

$\lambda=0,031 [W / m K]$

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"

"Zateplení pod parapet" 48,4*0,2

9,680

"Zateplení ostění"156,0*0,2

31,200

Součet

40,880

329	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 40 mm	m2	1,892	207,00	391,64
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"

"Zateplení nadpraží"8,6*0,2

1,720

31	M	590515120	profil parapetní - LPE plast	m	58,080	26,00	1 510,08
----	---	-----------	------------------------------	---	--------	-------	----------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"

"Zateplení pod parapet"48,4

48,400

319	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	88,800	460,00	40 848,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1b a S2b - MW 160"B		88,800		
			Součet		88,800		
318	M	631515380	deska minerální izolační fasádní tl. 160 mm	m2	93,240	320,00	29 836,80
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1b a S2b - MW 160"B		88,800		
			Součet		88,800		
327	K	622222001	montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	79,500	88,00	6 996,00
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"				
			"Zateplení ostění"				
			3,6*2+7,5*2		22,200		
			"Zateplení nadpraží"				
			"JZ"3,5+0,9*2+1,8*2+3,6*2+4+1,6*2		23,300		
			"JV"0,9*7		6,300		
			"SV"1,8*6+1,5*2+0,9*2+1*2+2+6,9		26,500		
			"SZ"0,6*2		1,200		
			Součet		79,500		
328	M	631515180	deska minerální izolační fasádní tl. 40 mm	m2	16,695	88,00	1 469,16
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"				
			79,5*0,2		15,900		
334	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	492,565	20,00	9 851,30
			A+C+D		492,565		
335	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	88,800	20,00	1 776,00
			B		88,800		
32	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	115,515	8,00	924,12
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.05 a 06"				
			"šířka				
			140"13,8+1,2+1,15+3,37+0,66+3,25+0,64+0,9+4,2+2,56+0,6		32,330		
			"šířky				
			160"7,6+4,67+16,35+3,81+1,2+1,2+3,6+6,3+5,43+5,51+4,2+3,53+1,825		65,225		
			"šířky 160 u terasy"5,82+0,7+5,04+1,2+2,6*2		17,960		
			Součet		115,515		
33	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	35,563	65,00	2 311,60
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.05 a 06"				
			"šířka				
			140"13,8+1,2+1,15+3,37+0,66+3,25+0,64+0,9+4,2+2,56+0,6		32,330		
			Součet		32,330		
332	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	91,504	86,00	7 869,34
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.05 a 06"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Šířky 160*7,6+4,67+16,35+3,81+1,2+1,2+3,6+6,3+5,43 +5,51+4,2+3,53+1,825		65,225		
			Šířky 160 u terasy 5,82+0,7+5,04+1,2+2,6*2		17,960		
			Součet		83,185		
34	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřebená vnějších stěn nanášená ručně	m2	54,768	144,00	7 886,59
			"Vyrovnávací omítka na nové zdivo"				
			"Nadezdění atik" (67+2,3)*0,30*2*1,2		49,896		
			"Zazdívká otvorů" 0,7*2,9*2*1,2		4,872		
			Součet		54,768		
37	K	622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	659,768	78,00	51 461,90
			"Skladby" A+B+C+D		581,365		
			"podhledy" 14,91+12,22		27,130		
			"ostění" (156,0+79,5)*0,2		47,100		
			"bez zateplení" 4,173		4,173		
			Součet		659,768		
344	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřebená vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,700	177,00	1 539,90
			Omítka cementová vnějších ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřebená stěn.				
			"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"				
			"Vyrovnávací omítka pod terénem"				
			"Pod terénem"E		8,700		
			Součet		8,700		
345	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	8,700	22,00	191,40
			Tloušťka omítky 15-25 mm.				
			"viz 622 33-1101" 8,7		8,700		
331	K	622511111	Tenkovrstvá soklová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	42,871	290,00	12 432,59
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1c a S2c"C		39,775		
			"ostění XPS" 8,6*(0,2+0,16)		3,096		
			Součet		42,871		
414	K	622541000.R	Provedení zkušebního vzorku barevnosti a struktury tenkovrstvé omítky	kus	2,000	100,00	200,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"fasáda" 1		1,000		
			"sokl" 1		1,000		
			Součet		2,000		
326	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	575,193	210,00	120 790,53
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"S1a a S2a - EPS 160"A		445,090		
			"S1b a S2b - MW 160"B		88,800		
			"S1d a S2d - XPS 160"D		7,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ostění"(156,0+79,5)*(0,2+0,16)		84,780		
			"Bez zateplení" 3,21*1,3		4,173		
			"obklad" -55,35		-55,350		
			Součet		575,193		
39	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	324,600	15,00	4 869,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"O2:"8,6*2		17,200		
			"O3:"3,2*4		12,800		
			"O4:"2,3*4		9,200		
			"O5:"1,6*4		6,400		
			"O6:"2,7*2		5,400		
			"O7:"2,5*1		2,500		
			"O8:"3,6*4		14,400		
			"O9:"3,8*2		7,600		
			"O10:"2,8*2		5,600		
			"O11 + interiéru:"26,6*1*2		53,200		
			"O12 + interiéru:"59,5*1*2		119,000		
			"O13:"2,75*2		5,500		
			"O14:"1,5*1		1,500		
			"O15:"1,3*1		1,300		
			"O16:"0,5*2		1,000		
			"D2, D3 + interiéru:"6,3*2*2		25,200		
			"D4 + interiéru:"11,8*1*2		23,600		
			"D6 + interiéru:"6,6*1*2		13,200		
			Součet		324,600		
356	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,614	2 600,00	11 996,40
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa"(65,2+11,7)*0,06		4,614		
418	K	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,883	2 480,00	4 669,84
			"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"				
			(4,8+11,3+1,3+7,7)*0,5*0,15		1,883		
			Součet		1,883		
357	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,360	300,00	3 108,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa" (4,3+21,6)*0,4		10,360		
358	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,360	60,00	621,60
359	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,280	22 500,00	6 300,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa" (65,2+11,7)*3,03/1000		0,233		
40	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	2,800	400,00	1 120,00
			"Cementový potěr pod parapetem"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PD_D.1.1-21 až 23, C.01"				
			"P3: " 4,3*0,25	1,075			
			"P6: " 6,9*0,25	1,725			
			Součet	2,800			
355	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	76,900	12,00	922,80

"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"

"Terasa" 65,2+11,7

76,900

360	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	27,200	25,00	680,00
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"

"Terasa" 17,3+9,9

27,200

Součet

27,200

397	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	12,550	435,00	5 459,25
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"

(4,8+11,3+1,3+7,7)*0,5

12,550

Součet

12,550

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

398	K	900 00-001	Vytyčení instalací vně i uvnitř objektu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
399	K	900 00-002	Zkušební řez rámem výplně otvorů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
415	K	900 00-003	Náklady na zajištění BOZP	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

Dle zákona na zajištění bezpečnosti pracovníků i proti vstupu nepovolaným osobám.
Nejedná se o zařízení staveniště, které se oceňuje v rámci VRN.

44	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	885,768	32,00	28 344,58
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"PD_D.1.1-21 až 26"

"JV" 258,8+16,9

275,700

"SV" 222,2+85,6

307,800

"JZ" (2,7*2*2,92)+181,4+35,1

232,268

"SZ" 45+25

70,000

Součet

885,768

45	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	53 146,080	0,95	50 488,78
----	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

"viz 941 21-1112" 885,768

885,768

315	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	885,768	22,00	19 486,90
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"viz 941 21-1112" 885,768

885,768

47	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	885,768	5,00	4 428,84
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

"viz 941 21-1112" 885,768

885,768

48	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	53 146,080	0,20	10 629,22
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

"viz 941 21-1112" 885,768

885,768

49	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	885,768	4,00	3 543,07
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

"viz 941 21-1112" 885,768

885,768

50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	702,000	18,00	12 636,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m				
			"PD_D.1.1-21 až 23"				
			104+326+272	702,000			
244	K	953731311.RG	Odvětrání svislé - výměna větrací hlavice plastové DN do 200 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00
			Položka obsahuje: - Vybourání stávající hlavice - Úprava kanalizačního potrubí pro připojení nové hlavice - Prodloužení kanalizačního potrubí o nové zateplení - Osazení nové větrací hlavice pro ploché střechy s hydroizolační manžetou				
			"PD_D.1.1-24, C.02"				
			"K3"4	4,000			
400	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	8,220	90,00	739,80
			"PD_D.1.1-21 až 26"				
			2*2,8+2,62	8,220			
51	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	20,383	1 680,00	34 243,44
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Bourání okapového chodníčku"				
			(4,8+11,3+1,9+5,1)*0,5*0,3	3,465			
			"Bourání betonů terasy - průměrná tl. 0,22"				
			76,9*0,22	16,918			
			Součet	20,383			
350	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	76,900	65,00	4 998,50
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa"65,2+11,7	76,900			
341	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	11,550	88,00	1 016,40
			"Bourání okapového chodníčku"				
			(4,8+11,3+1,9+5,1)*0,5	11,550			
382	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	17,800	88,00	1 566,40
			"JV" 6,4	6,400			
			"JZ" 10,1	10,100			
			"SZ" 1,3	1,300			
			Součet	17,800			
56	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	30,600	155,00	4 743,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"D2, D3:"6,3*2	12,600			
			"D4:"11,8*1	11,800			
			"D6:"3,1*2	6,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					30,600		
234	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	101,600	88,00	8 940,80
"pol. 787 10-0802"101,6					101,600		
381	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	59,776	33,00	1 972,61
"PD_D.1.1-01 až 09"							
"Po otlučení obkladu při realizaci 2015"							
1,807+2,037+3,24+3,24+3,959+2,58+5,5*2+0,75*2					29,363		
11,491+2,9*0,2*2					12,651		
2,8+12,929					15,729		
0,998+1,035					2,033		
Součet					59,776		
380	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,860	88,00	867,68
"PD_D.1.1-01 až 09"							
"JZ" 1,6+4,3+(2,2*0,9)*2					9,860		
342	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	710,858	15,00	10 662,87
"Skladby" A+B+C+D+E					590,065		
"ostění" 156*0,2+8,6*0,2+79,5*0,2					48,820		
"Terasy T4" 67,8					67,800		
"Bez zateplení" 4,173					4,173		
Součet					710,858		
419	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	27,130	15,00	406,95
"podhledy" 14,91+12,22					27,130		
352	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	76,900	185,00	14 226,50
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"Terasa"65,2+11,7					76,900		
394	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	65,000	880,00	57 200,00
V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálu, zařetí drážky nebo vrtu závlčkovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítkou (bez úpravy omítky).							
Sanace trhlin zdiva							
997 - Přesun sutě							48 568,64
413	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	65,990	100,00	6 599,00
412	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	65,990	100,00	6 599,00
409	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	65,990	200,00	13 198,00
410	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 253,810	9,00	11 284,29
411	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	65,990	165,00	10 888,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							
364	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	57,081	155,00	8 847,56
							8 847,56

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 773 248,01

8 606,25

347	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	27,750	9,00	249,75
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"

"Pod terénem"E

8,700

"300 mm nad terén"

(21,7+6,7+13,1+1,9+2+6,4+0,9+6,4+4,4)*0,3

19,050

Součet

27,750

348	M	111631500	lak asfaltový ALP/9	t	0,011	36 000,00	396,00
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	--------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin

"viz 711 11-2001"27,75

27,750

60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	27,750	70,00	1 942,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"viz 711 11-2001"27,75

27,750

349	M	628321340	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skelné rohože, tl. 4 mm	m2	33,300	105,00	3 496,50
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"viz 711 11-2001"27,75

27,750

61	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy, nopová fólie výška nopu 20 mm	m2	8,700	110,00	957,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na suchu na ploše svislé s tvarovanou fólií z PVC - vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní, výška nopku 20 mm, tl. fólie 0,70 mm. V cenách izolace svislé jsou započteny i náklady na přibití pásů hřebíky.

"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"

"Pod terénem"E

8,700

Součet

8,700

62	K	711491176	Připevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	25,100	25,00	627,50
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

"PD_D.1.1-25 až 26, D.05 a 06"

"Ukončující lišta nopové fólie"

4,8+11,3+1,3+7,7

25,100

Součet

25,100

63	M	283230350	lišta nopové fólie horní 2 m	kus	7,000	88,00	616,00
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-------	--------

"viz 711 49-1176" 25,1/2

12,550

"prořez" 25,1/2*0,1

1,255

Mezisoučet

13,805

"zaokrouhlení" 0,195

0,195

Součet

14,000

64	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,000	3,21	321,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

712 - Povlakové krytiny

261 364,67

65	K	712300921.RG	Oprava povlakové krytiny do 10", za správkový kus NAIP přitavením	kus	15,000	20,00	300,00
----	---	--------------	---	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Oprava stávající hydroizolace. Vyřezání odfouklých částí hydroizolace a jejich oprava asfaltovým pásem, vč. asf. penetrace</i>							
66	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	272,730	9,00	2 454,57
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"Terasa - pod asf. pás" 65,2+11,7					76,900		
"vytažení na stěny" (17,3+9,9)*0,3					8,160		
"Terasa - pod hydroizolační stěrku" 85,06					85,060		
"Přetažení přes atiku" (63,8+2,7)*1,3					86,450		
"Vytažený na stěnu" 15,2*0,4					6,080		
"Spoj střech T2 a T3" 12,6*0,8					10,080		
Součet					272,730		
68	M	111631510	lak asfaltový ALP/9	kg	75,068	36,00	2 702,45
"viz 712 31-1101" 272,73-85,06					187,670		
363	M	712100RG2	Penetrace podklady pod PU stěrku	m2	85,060	29,00	2 466,74
361	K	712311119	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena stěrku	m2	85,060	40,00	3 402,40
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"							
"Terasa" 65,2+11,7					76,900		
"vytažení na stěny" (17,3+9,9)*0,3					8,160		
Součet					85,060		
362	M	7112100RG1	PU stěrka určená jako pružná vodotěsná izolace a lepidlo na dlažbu	m2	85,060	180,00	15 310,80
377	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	450,677	44,00	19 829,79
Vč. provedení hydroizolace detailů.							
"PD_D.01, C.02, D.1.1-21 až 26"							
"T2" 202,54+0,05*202,54					212,667		
"T3" 79,4					79,400		
"Přetažení přes atiku" (63,8+2,7)*1,3					86,450		
"Vytažený na stěnu" 15,2*0,4					6,080		
"Spoj střech T2 a T3" 12,6*0,8					10,080		
"Detaily" 14*4					56,000		
Součet					450,677		
378	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	540,812	114,00	61 652,57
"viz 712 33-1111" 450,677					450,677		
69	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	602,237	70,00	42 156,59
Vč. provedení hydroizolace detailů.							
"PD_D.01, C.02, D.1.1-21 až 26"							
"viz 712 31-1101" 85,06					85,060		
"Přetažení přes nadezděnou atiku" 63,8+2,7					66,500		
"Vrchní pás - viz 712 33-1111" 450,677					450,677		
Součet					602,237		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
353	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou, tl. 4 mm	m2	181,872	119,00	21 642,77
"PD_D.01, C.02, D.1.1-21 až 26"							
"viz 712 31-1101"85,06					85,060		
"Přetažení přes nadezděnou atiku" 63,8+2,7					66,500		
Součet					151,560		
379	M	628522590	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s polyesterovou vložkou a vrchním posypem, tl. 5,2 mm	m2	540,812	149,00	80 580,99
"viz 712 33-1111" 450,677					450,677		
276	K	712341608.RG	Vytažení a ukončení hydroizolace na prostupující prvky	m	17,100	150,00	2 565,00
Systémové ukončení asfaltové hydroizolace na prostupy skrz střešní plášť (VZT, stěny, apod.) vč. ukončovacího profilu a dodávky asfaltového pásu řešení detailu							
"PD_C.02, D.1.1-24"							
5,9+7,2+2*2					17,100		
Součet					17,100		
76	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 000,000	3,15	6 300,00
713 - Izolace tepelné							
351	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	76,900	20,00	1 538,00
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"						172 800,50	
"Terasa"65,2+11,7					76,900		
91	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,550	90,00	4 189,50
"PD_D.01, C.02, D.1.1-24"							
"Atika z boku" 0,7*(63,8+2,7)					46,550		
374	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	48,878	84,00	4 105,75
lambda=0,037 [W / m K]							
"PD_D.01, C.02, D.1.1-24"							
"Atika z boku" 0,7*(63,8+2,7)					46,550		
239	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,100	22,00	860,20
"PD_D.01, C.02, D.1.1-24"							
"K1/a - atika - EPS"71,5*0,5					35,750		
"K4 - úprava střechy u žlabu - XPS" 6,7*0,5					3,350		
Součet					39,100		
240	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	38,289	84,00	3 216,28
lambda=0,037 [W / m K]							
"PD_D.01, C.02, D.1.1-24"							
"K1/a"71,5*0,5*1,05					37,538		
250	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 tl. 80 mm	m2	3,518	229,00	805,62
"PD_D.01, C.02, D.1.1-24"							
"K4 - úprava střechy u žlabu - XPS" 6,7*0,5*1,05					3,518		
Součet					3,518		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
383	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	192,090	66,00	12 677,94
Počet kotev: 6 ks/m2 Kotveno až do nosné střešní konstrukce. Délka kotev - taliřová podložka se zapuštěným šroubem: celkové délka 600 mm Izolace položena ve dvou vrstvách. "PD_D.01, C.02, D.1.1-24" 192,09							
384	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	25,300	66,00	1 669,80
Počet kotev: 6 ks/m2 Kotveno až do nosné střešní konstrukce. Délka kotev - taliřová podložka se zapuštěným šroubem: celkové délka 600 mm Izolace položena ve dvou vrstvách. "PD_D.01, C.02, D.1.1-24" 25,3							
385	K	713141183	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	74,680	66,00	4 928,88
Počet kotev: 10 ks/m2 Kotveno až do nosné střešní konstrukce. Délka kotev - taliřová podložka se zapuštěným šroubem: celkové délka 600 mm Izolace položena ve dvou vrstvách. "PD_D.01, C.02, D.1.1-24" 74,68							
372	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	306,670	196,00	60 107,32
lambda=0,037 [W / m K] "PD_D.01, C.02, D.1.1-24" "T2"202,54+0,05*202,54 "T3"79,4 Součet							
373	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	83,370	168,00	14 006,16
lambda=0,037 [W / m K] "PD_D.01, C.02, D.1.1-24" "T3"79,4 Součet							
375	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	94,300	10,00	943,00
"PD_D.01, C.02, D.1.1-24" 63,8+2,7+12,6+15,2							
376	M	631529080	klín atikový přechodný tl. 100 x100 mm, délka 1000 mm	kus	103,730	55,00	5 705,15
354	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	76,900	44,00	3 383,60
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01" "Terasa"65,2+11,7							
67	M	283761420	klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	m3	24,173	2 100,00	50 763,30
"PD_D.1.1-21 až 26, C.01" "Terasa"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,7*0,275		3,218		
			34,7*0,32+12,5*0,295+17,9*0,28		19,804		
			Součet		23,022		
93	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 000,000	1,95	3 900,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

94	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	3,000	55,00	9 392,00
			"PD_C.02, D.1.1-24"				165,00

"Z1/a" 2

2,000

"Z1/b" 1

1,000

Součet

3,000

96	K	721233113.RG	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	2,000	2 700,00	5 400,00
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------

Položka obsahuje:

- Úpravu kanalizačního potrubí pro osazení nové vpustí
- Prodloužení potrubí o tl. zateplení
- Osazení spodního dílu vpustí vč. vodotěsného napojení na stávající hydroizolaci
- Osazení horního dílu vč. připojení na vrchní hydroizolaci
- Osazení koše na nečistoty

Součástí je kompletní dodávka vpustí s hydroizolační manžetou, dvojitým odvodněním v úrovni stávající hydroizolace, prodlužovací nástavec a ochranný koš.

"PD_C.02, D.1.1-24"

"Z1/a" 2

2,000

255	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 125	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Položka obsahuje:

- Úpravu kanalizačního potrubí pro osazení nové vpustí
- Osazení spodního dílu vpustí vč. vodotěsného napojení na spodní hydroizolaci
- Osazení horního dílu vč. utěsnění u dlažby

Součástí je kompletní dodávka vpustí s hydroizolační manžetou, dvojitým odvodněním v úrovni stávající hydroizolace, prodlužovací nástavec, zápachová uzávěrka a vrchní nerezová mířička v úrovni dlažby.

"PD_C.02, D.1.1-24"

"Z1/b" 1

1,000

253	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	kus	1,000	850,00	850,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Položka obsahuje i úpravu potrubí pro nové napojení lapače posunutého o KZS

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"K5" 1

1,000

254	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,000	100,00	100,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"K5" 1

1,000

98	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	100,000	1,77	177,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

435	K	210070221-01	Montáž vodičů AlMgSi uložených na podpěrkách	m	220,000	66,00	71 103,87
			220		220,000		14 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
436	K	210220022-01	Montáž uzemňovacího vedení vodičů drátem do 10 mm uložené na podpěrkách	m	20,000	66,00	1 320,00
			20		20,000		
437	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	145,000	83,00	12 035,00
			145		145,000		
438	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	73,000	80,00	5 840,00
			6+16+44+7		73,000		
439	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	1,000	80,00	80,00
			1		1,000		
440	K	210220372-01	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek	kus	7,000	400,00	2 800,00
			7		7,000		
441	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		
442	K	210280224	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 1000 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1		1,000		
420	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	186,200	28,00	5 213,60
			"Příprava pro slaboproudé instalace" 120		120,000		
			"Instalace na fasádě" 5,7+1,5*2+5,5+1+1+10		26,200		
			"Instalace na střeše" 40		40,000		
			Součet		186,200		
421	M	345710650	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336	m	204,820	24,60	5 038,57
			EAN 8595057600386				
			"viz 741 11-0501" 186,2		186,200		
			Součet		186,200		
422	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (CYKY)	m	6,500	16,20	105,30
			"prodloužení vedení" 13*0,5		6,500		
			Součet		6,500		
423	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	6,500	19,60	127,40
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0				
			"prodloužení vedení" 13*0,5		6,500		
			Součet		6,500		
424	K	741136051	Propojení kabel silový ohebný bez stínění spojkou do 1 kV 4x1,5 až 6 mm2	kus	13,000	140,00	1 820,00
			"PD_D.1.1-B.21 až 26, C.02"				
			4+9		13,000		
			Součet		13,000		
425	M	354360200	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 5 x 1,5 - 6mm	kus	13,000	200,00	2 600,00
			kabelové spojky s konektory teplem smršťované soupravy pro plastové kabely cyky, ayky apod. do 1kv s lisovacími konektory				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vlz 741 13-6051" 13		13,000		
307	K	741310104.RG	Montáž vypínač zapuštěný pro vnější prostředí, vč. dodávky	kus	4,000	355,00	1 420,00
			Osazení do KZS. Součástí položky je elektro krabice do KZS, spínač, prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"E4"4		4,000		
			Součet		4,000		
309	K	741370101.R1	Montáž svítidlo žárovkové, vč. dodání - stropní žárovkové vnější 2x26W	kus	2,000	550,00	1 100,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"E1b"2		2,000		
			Součet		2,000		
310	K	741370101.R2	Montáž svítidlo žárovkové, vč. dodání - stropní svítidlo žárovkové 1x60W s pohybovým čidlem	kus	2,000	550,00	1 100,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"E1c"2		2,000		
			Součet		2,000		
311	K	741370101.R3	Montáž svítidlo žárovkové, vč. dodání - nástěnné svítidlo žárovkové 2x26W	kus	2,000	550,00	1 100,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"E1d"2		2,000		
			Součet		2,000		
312	K	741370101.R4	Montáž svítidlo žárovkové, vč. dodání - nástěnné svítidlo žárovkové 1x60W s pohybovým čidlem	kus	1,000	900,00	900,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"E1e"1		1,000		
			Součet		1,000		
308	K	741374001	Montáž svítidlo halogenové bodové, vč. dodání - svítidlo halogenové s pohybovým čidlem 250W	kus	2,000	138,00	276,00
			Položka obsahuje osazení na KZS vč. prodloužení kabeláže.				
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"E1a"2		2,000		
			Součet		2,000		
443	K	741430002-01	Montáž jímací tyče délky do 3 m	kus	4,000	150,00	600,00
			4		4,000		
444	K	741430012-01	Montáž tyč jímací délky přes 3 m	kus	2,000	150,00	300,00
			2		2,000		
408	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
289	K	741900002	Demontáž drobných věcí elektro	kus	13,000	35,00	455,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"E1"9					9,000		
"E4"4					4,000		
Součet					13,000		
445	K	743910002	Demontáž hromosvodu pro opětovné použití	m	240,000	22,00	5 280,00
Demontáž hromosvodu vč. odřezání kotev, svorek apod.							
220+20					240,000		
403	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	100,000	0,73	73,00
751 - Vzduchotechnika							
265	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000	55,00	17 017,00
Osazení do KZS.							
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z5" 2					2,000		
Součet					2,000		
264	M	553414260	mřížka větrací 200 x 200 se síťovinou	kus	2,000	250,00	500,00
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z5" 2					2,000		
Součet					2,000		
270	K	751398025	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,50 m2	kus	2,000	55,00	110,00
Osazení na KZS.							
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z10/c" 2					2,000		
Součet					2,000		
272	M	553414260.1	mřížka větrací 600 x 600 se síťovinou	kus	2,000	1 620,00	3 240,00
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z10/c" 2					2,000		
Součet					2,000		
269	K	751398026	Mtž větrací mřížky stěnové do 1,0 m2	kus	2,000	55,00	110,00
Osazení na KZS.							
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z10/a" 2					2,000		
Součet					2,000		
273	M	553414260.2	mřížka větrací 1000 x 700 se síťovinou	kus	2,000	3 120,00	6 240,00
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z10/a" 2					2,000		
Součet					2,000		
271	K	751398027	Mtž větrací mřížky stěnové do 2,0 m2	kus	1,000	55,00	55,00
Osazení na KZS.							
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"Z10/b" 1					1,000		
Součet					1,000		
274	M	553414260.3	mřížka větrací 2100 x 700 se síťovinou	kus	1,000	6 600,00	6 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"Z10/b" 1

1,000

Součet

1,000

275	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	100,000	0,52	52,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	-------

761 - Konstrukce prosvětlovací

416	K	761661905	Vyčištění sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,00 m	kus	3,000	62,50	187,50
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

762 - Konstrukce tesařské

236	K	762341017	Bednění střež rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	53,400	325,00	23 289,40
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Bednění a latování bednění střež rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 25 mm na sraz, tloušťky desky

Vč. spojovacích a ochranných prostředků.

"PD_D.01, C.02, D.1.1-24"

"K1/a"71,5°0,7

50,050

"K4 - úprava střechy u žlabu" 6,7°0,5

3,350

Součet

53,400

237	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střežách sklonu do 60°	m	143,000	9,00	1 287,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Vč. spojovacích a ochranných prostředků.

"PD_D.01,C.02, D.1.1-24"

"K1/a - latě pod atiku"71,5°2

143,000

238	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,412	7 000,00	2 884,00
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"PD_D.01,C.02, D.1.1-24"

"K1/a"71,5°2°0,06°0,04°1,2

0,412

248	K	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	7,700	22,00	169,40
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

Vč. spojovacích a ochranných prostředků.

"PD_C.02, D.1.1-24"

"K4 - úprava střechy u žlabu" 6,7°2°0,5+0,5°2

7,700

249	M	605111600	řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 3,5 m jakost I. impregnované	m3	0,148	7 000,00	1 036,00
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"PD_C.02, D.1.1-24"

"K4 - úprava střechy u žlabu"

(6,7°2°0,5+0,5°2)°0,16°0,1°1,2

0,148

112	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	100,000	5,58	558,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

764 - Konstrukce klempířské

115	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	15,700	16,00	78 505,20
-----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	-----------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"K6" 15,7

15,700

245	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	6,700	16,00	107,20
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"PD_C.02, D.1.1-24"

"K4" 6,7

6,700

116	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	34,900	16,00	558,40
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"K2/f"6,7*2+8,8*2+3,9							
Součet					34,900		
117	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	71,500	16,00	1 144,00
"PD_C.02"							
"K1/a" 71,5							
					71,500		
118	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,700	22,00	147,40
"PD_C.02, D.1.1-24"							
"K4" 6,7							
					6,700		
251	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000	22,00	264,00
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"K5" 12							
					12,000		
247	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,700	270,00	1 809,00
"PD_C.02, D.1.1-24"							
"K4" 6,7							
					6,700		
241	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	48,400	420,00	20 328,00
Vč. bočních profilů, rohů, apod.							
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26, D.04"							
"K2/a"7,2							
					7,200		
"K2/b"14,4							
					14,400		
"K2/c"11,7							
					11,700		
"K2/d"3							
					3,000		
"K2/e"2							
					2,000		
"K2/f"6,7							
					6,700		
"K2/g"1,2							
					1,200		
"K2/h"2,2							
					2,200		
Součet					48,400		
235	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik vč. rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	71,500	550,00	39 325,00
"PD_C.02"							
"K1/a"71,5							
					71,500		
314	K	764311603	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	15,700	270,00	4 239,00
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							
"K6" 15,7							
					15,700		
246	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,700	480,00	3 216,00
Vč. okapových háků, čel, rohů, apod.							
"PD_C.02, D.1.1-24"							
"K4" 6,7							
					6,700		
252	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	12,000	580,00	6 960,00
Vč. objímek, kolen, kottiků, apod.							
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"K5" 12		12,000		
122	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	100,000	1,56	156,00

766 - Konstrukce truhlářské

124	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	22,00	110,00
			"PD_C.01"				30 989,22

"P3: "2
2,000
"P6: "3
3,000
Součet
5,000

223	K	766600001	Vnější síť proti hmyzu vč. rámu	m2	13,600	550,00	7 480,00
-----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------

Dodání a montáž sítě proti hmyzu na plastové okno.

"PD_D.1.1-21 až 23, C.01"

"O2b: "1,2*3*2
7,200
"O3b: "0,7*2*2
2,800
"O4b: "1,2*2
2,400
"O5b: "0,6*2
1,200
Součet
13,600

404	K	766629213.R1	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie vnější	m	310,180	49,00	15 198,82
-----	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------

"PD_D.1.1-25 až 26, C.02"

"O12" 31,1
31,100
"D6" 7,7
7,700
"D4" 13,3
13,300
"D2, D3" 9*2
18,000
"O11" 22,1
22,100
"O2" 12*2
24,000
"O3" 7,2*4
28,800
"O4" 6,8*4
27,200
"O5" 5,4*4
21,600
"O6" 7,8*2
15,600
"O7" 7,3
7,300
"O8" 7,6*4
30,400
"O9" 8,04*2
16,080
"O10" 7,6*2
15,200
"O13" 7,2*2
14,400
"O14" 6,2
6,200
"O15" 5,4
5,400
"O16" 2,9*2
5,800
Součet
310,180

405	K	766629213.R2	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie vnitřní	m	92,200	49,00	4 517,80
-----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

"PD_D.1.1-25 až 26, C.02"

"O12" 31,1
31,100
"D6" 7,7
7,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"D4" 13,3		13,300		
			"D2, D3" 9*2		18,000		
			"O11" 22,1		22,100		
			Součet		92,200		

132	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	235,00	705,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"PD_C.01"

"P3: "1

1,000

"P6: "2

2,000

Součet

3,000

229	M	611444010	parapet plastový vnitřní komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	12,320	230,00	2 833,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"PD_C.01"

"P3: "4,3*1,1

4,730

"P6: "6,9*1,1

7,590

Součet

12,320

230	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,000	18,00	36,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

"PD_C.01"

"P3: "1

1,000

"P6: "1

1,000

Součet

2,000

137	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	100,000	1,08	108,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

261	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 30 kg	m	28,000	200,00	5 600,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"Z4" 28

28,000

Součet

28,000

262	M	767168001	Zábradlí pozinkované z tenkostěnných profilů výšky 110 cm	m	28,000	3 800,00	106 400,00
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

Dodání zábradlí dle specifikace C.02, prvek Z4. Vc. kotevních prvků
Připojení na konstrukce přes pryžovou podložku, viz D.08

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"Z4" 28

28,000

Součet

28,000

260	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí přes 20 kg	m	28,000	110,00	3 080,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"Z4" 28

28,000

Součet

28,000

278	K	767400-001	Zpětná montáž drobných věcí na fasádě	kus	3,000	55,00	165,00
-----	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	-------	--------

Osazení na KZS. Součástí jsou nové kotevní prvky, šrouby, vruty, hmoždinky, apod.

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"E2" 2

2,000

"Z13" 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					3,000		
313	K	767400-M1	Úprava oplocení u fasády	kus	1,000	260,00	260,00
			Položka obsahuje: - demontáž ocelového tyčového oplocení - zkrácení o tl. zateplovacího systému, úprava kotvení do zdiva - zpětná montáž Součástí položky jsou nové kotevní prvky. "PD_C.02, D.1.1-21 až 26" "M1" 1				
Součet					1,000		
140	K	767400-M2	Úprava (zkrácení) roštů anglických dvorků 190x60 cm	kus	5,000	500,00	2 500,00
			Položka obsahuje: - demontáž a úprava rozměru (zúžení) krycích roštů - přivaření profilu L30x30x4 mm podél fasády pro uložení roštu - zpětné osazení roštu "PD_C.02, D.1.1-21 až 26" "M2" 5				
Součet					5,000		
257	K	767400-Z02	Dvířka elektro rozvaděče 80x180 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			Dvířka plechová vč. rámu pro zateplení tl. 160 mm "PD_C.02, D.1.1-21 až 26" "Z2 - el. dvířka" 1				
267	K	767400-Z07	Demontáž a opětovná montáž zastřešení nad lodžii	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
			Součástí položky je: - demontáž stávajícího zastřešení pro opětovné použití - přesklení zastřešení bezpečnostním sklem - prodloužení ukotvení - zpětná montáž zastřešení Součástí položky je nový kotevní materiál. "PD_C.02, D.1.1-21 až 26" "Z7" 1				
Součet					1,000		
268	K	767400-Z08	Demontáž a opětovná montáž zastřešení nad zásobováním	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
			Součástí položky je: - demontáž stávajícího zastřešení pro opětovné použití - zkrácení prosklené části u stěny o tl. KZS - úprava rámu pro zasklení - přesklení zastřešení bezpečnostním sklem - prodloužení ukotvení - zpětná montáž zastřešení Součástí položky je nový kotevní materiál. "PD_C.02, D.1.1-21 až 26" "Z8" 1				
Součet					1,000		
306	K	767400-Z11	Demontáž a opětovná montáž TV antény	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součástí položky je:

- odpojení zařízení od držáku
- demontáž stávajícího držáku antény pro zpětné použití
- prodloužení ukotvení a zpětné osazení na stěnu
- zpětná montáž a napojení antény

Součástí položky je nový kotevní materiál.

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"Z11"1

1,000

Součet

1,000

279	K	767400-Z14	Demontáž a opětovná montáž wifi antény	kus	1,000	900,00	900,00
-----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

Součástí položky je:

- odpojení zařízení od držáku
- demontáž stávajícího držáku antény do sítě
- dodání nového držáku - tyč na trojnožce s betonovými podstavci, pozinkovaný
- osazení držáku na plochou střechu, uložení na geotextilii
- zpětná montáž a napojení antény a routeru

"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"

"Z14"1

1,000

Součet

1,000

406	K	767500001	Přechodová vstupní lišta dveří	m	6,900	300,00	2 070,00
-----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	----------

"PD_C.02"

"O11" 1,9

1,900

"D2, D3" 1,5*2

3,000

"D6" 2

2,000

Součet

6,900

150	K	767610118	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	86,200	500,00	43 100,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Montáž prosklených stěn LOP z vertikálních a horizontálních profilů rástrového systému.

V cenách montáže jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.

"PD_D.1.1-21 až 23, C.01"

"O11: "26,6

26,600

"O12: " 59,6

59,600

Součet

86,200

151	M	767200-O11	Hliníková stěna prosklená 355x750 cm	kus	1,000	189 000,00	189 000,00
-----	---	------------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

Rastrová prosklená stěna LOP. Popis stěny viz C.01, prvek O11. Součástí stěny jsou vchodové dveře 190x265 cm.

V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce a lemovacích lišt.

V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.

152	M	767200-O12	Hliníková stěna prosklená 682x873 cm	kus	1,000	336 000,00	336 000,00
-----	---	------------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rastrová prosklená stěna LOP. Popis stěny viz C.01, prvek D12. V rámci dodávky je kompletní prosklená stěna vč. zasklení, kování, těsnění, kotevních prvků do nosné konstrukce a lemovacích lišt. V ceně je zahrnuta i dílenská dokumentace prosklené stěny vč. statického návrhu.							
224	K	767640114	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
V cenách montáže jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. "PD_C.01" "D2: "1 "D3: "1 Součet							
					1,000		
					1,000		
					2,000		
153	M	767200-D02	Dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 175x360 cm	kus	1,000	42 000,00	42 000,00
Popis viz C.01, prvek D2. Součástí jsou vchodové dveře 90x230 cm. Dodávka představuje kompletní prvek dle specifikace ve výpise výplní otvorů.							
225	M	767200-D03	Dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 175x360 cm	kus	1,000	42 000,00	42 000,00
Popis viz C.01, prvek D3. Součástí jsou vchodové dveře 90x230 cm. Dodávka představuje kompletní prvek dle specifikace ve výpise výplní otvorů.							
226	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
V cenách montáže jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. "PD_C.01" "D6: "1 "prosklená stěna D4 - 2x dvoukřídlové dveře"2 Součet							
					1,000		
					2,000		
					3,000		
227	M	767200-D04	Dveře hliníkové balkonové 2x dvoukřídlové 430x275 cm	kus	1,000	81 000,00	81 000,00
Popis viz C.01, prvek D4. Součástí jsou 2x balkonové dvoukřídlové dveře 175x190 cm. Dodávka představuje kompletní prvek dle specifikace ve výpise výplní otvorů.							
228	M	767200-D06	Dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 229x290 cm	kus	1,000	46 000,00	46 000,00
Popis viz C.01, prvek D6. Součástí jsou dvoukřídlové vchodové dveře 160x200 cm. Dodávka představuje kompletní prvek dle specifikace ve výpise výplní otvorů.							
266	K	767833100	Montáž žebříků do zdí s bočnicemi s profilové oceli	m	4,500	220,00	990,00
Stávající žebřík. Prodloužení ukotvení o tl. KZS. "PD_C.02, D.1.1-24" "Z6" 4,5							
					4,500		
277	K	767900002	Demontáž drobných věcí na fasádě	kus	39,000	55,00	2 145,00
"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Z13"1		1,000		
			"E2"2		2,000		
			"výfukové trubice"5		5,000		
			"odvětrání střechy"31		31,000		
			Součet		39,000		
138	K	767900007	Demontáž žebříku pro opětovné použití dl. 4,5 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"Z6" 1		1,000		
			Součet		1,000		
144	K	767900008	Demontáž větrací mřížky fasáda	kus	7,000	15,00	105,00
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"Z5" 2		2,000		
			"Z10/a"2		2,000		
			"Z10/b"1		1,000		
			"Z10/c"2		2,000		
			Součet		7,000		
256	K	767996801	Demontáž atypických zamečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	55,000	36,60	2 013,00
			"PD_C.02, D.1.1-21 až 26"				
			"Z2 - el. dvířka" 5		5,000		
			"mříže na oknech"10*2+15*2		50,000		
			Součet		55,000		
160	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	100,000	1,79	179,00
771 - Podlahy z dlaždic							60 426,96
367	K	771474114.RG	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných PU lepidlo v do 150 mm	m	27,200	66,00	1 795,20
			PU lepidlo určené jako pružná vodotěsná izolace a lepidlo na dlažbu				
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"vytažení na stěny" (17,3+9,9)		27,200		
			Součet		27,200		
368	K	771574113.RG	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených PU lepidlem do 12 ks/m2	m2	76,900	350,00	26 915,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa" 65,2+11,7		76,900		
			Součet		76,900		
366	M	597614100	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	97,176	210,00	20 406,96
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa" 65,2+11,7		76,900		
			"Sokl" (17,3+9,9)*0,15		4,080		
			Součet		80,980		
369	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	25,900	80,00	2 072,00
			"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"				
			"Terasa" (4,3+21,6)		25,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
370	M	590542960	profil ukončovací balkónový, barevně lakovaný Al, výška 10 mm, délka 2,5 m	m	28,490	220,00	6 267,80

"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"

"Terasa" (4,3+21,6)

25,900

371	K	771591232	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry	m	27,200	85,00	2 312,00
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"

"Terasa" 17,3+9,9

27,200

Součet

27,200

164	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	100,000	6,58	658,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

781 - Dokončovací práce - obklady

30 751,92

426	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	55,350	350,00	19 372,50
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"D.1.1-8.21 až 26"

"SZ" 0

0,000

"JV" 0

0,000

"SV" 3,05+2,74

5,790

"JZ" 3,58+7,02+9,01+2,39+13,78*2

49,560

Součet

55,350

427	M	595212310	pásek vápenopiskový obkladový 24x7,1x1,6 cm	m2	58,118	190,00	11 042,42
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"viz 781 73-4112" 55,35

55,350

428	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	100,000	3,37	337,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 915,90

258	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	127,200	40,00	5 088,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"PD_D.1.1-21 až 26, C.02"

"Z3"0,8*3

2,400

"Z6"8

8,000

"Z7"22

22,000

"Z8"15

15,000

"Z11"5

5,000

"Z12"12+16+8

36,000

"M1"16

16,000

"M2"4,56*5

22,800

Součet

127,200

259	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	127,200	50,00	6 360,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"viz 783-30 1303"127,2

127,200

173	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	137,060	55,00	7 538,30
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"PD_D.1.1-21 až 26, C.02"

"Z2"2,16

2,160

"Z3"0,8*3

2,400

"Z5"2*0,2

0,400

"Z6"8

8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Z7"22		22,000		
			"Z8"15		15,000		
			"Z10/a"1,4*2		2,800		
			"Z10/b"3*1		3,000		
			"Z10/c"0,75*2		1,500		
			"Z11"5		5,000		
			"Z12"12+16+8		36,000		
			"M1"16		16,000		
			"M2"4,56*5		22,800		
			Součet		137,060		
174	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	274,120	80,00	21 929,60
			"viz. 783-31 4101"137,06*2		274,120		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 735,32

176	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	146,420	10,00	1 464,20
			"PD_D.1.1-25 až 26, C.02"				
			"Malování ostění po nových výplni otvorů"				
			"O12" 31,1*1,5		46,650		
			"D6" 7,7*1,5		11,550		
			"D4" 13,3*1,5		19,950		
			"D2, D3"9*2*1,5		27,000		
			"O11"22,1*1,5		33,150		
			"Nové zdívo"				
			0,7*2,9*2*2		8,120		
			Součet		146,420		
177	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výbomě oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	146,420	36,00	5 271,12
			"viz 784 18-1101"146,42		146,420		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

20 832,10

429	K	786627121	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová	m2	10,980	295,00	3 239,10
			"C.01, C.02, D.1.1-B.21 až 26"				
			"Z9/a_1" 1,8*1,8*2		6,480		
			"Z9/b" 0,9*2,5*2		4,500		
			Součet		10,980		
430	M	786 60-Z9a	Vnější lamelová žaluzie 180x180 cm	ks	2,000	5 180,00	10 360,00

Součástí dodávky:

- Vnější hliníková lamelová žaluzie
- Nosný rám pro žaluzii vč. ukotvení do zdíva přes XPS tl. 60 mm
- Oplechování kaslíku
- Ovládání klikou umístěnou u okna
- Vodicí lišty uložené do zateplení ostění

"C.01, C.02, D.1.1-B.21 až 26"

"Z9/a" 2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
431	M	786 60-Z9b	Vnější lamelová žaluzie 90x250 cm	ks	2,000	3 600,00	7 200,00

Součástí dodávky:

- Vnější hliníková lamelová žaluzie
- Nosný rám pro žaluzii vč. ukotvení do zdíva přes XPS tl. 60 mm
- Oplechování kastlíku
- Ovládací klikou umístěnou u okna
- Vodicí lišty uložené do zateplení ostění

"C.01, C.02, D.1.1-B.21 až 26"

"Z9/b" 2

434	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	100,000	0,33	33,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	-------

787 - Dokončovací práce - zasklívání

232	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	101,600	66,00	6 705,60
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

7 823,20

"PD_D.1.1-21 až 26, C.01"

"O11:"26,6+2*2+1,5*2,5*2+2*2

42,100

"O12:"59,5

59,500

Součet

101,600

233	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	101,600	11,00	1 117,60
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"pol. 787 10-0802"101,6

101,600

VP - Vícepráce

0,00

SEZNAM FIGUR

Stavba: RG_1730 - Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov - revize PD
Datum: 15.5.2017

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	SO.01 Budova školy		
A	Skladba S1a a S2a EPS 160		
	*SZ 358,24-77,308	m2	993,454
	*JV 319,448-66,142		280,832
	*SV 281,943-(27,037+11,535)		253,306
	*JZ 268,285-(37,7+14,74)		243,371
	Součet		215,845
B	Skladba S1b a S2b MW 160		
	*SZ 0	m2	993,454
	*JV 10,63-6,186		13,514
	*SV 9,07		0,000
	*JZ 0		4,444
	Součet		9,070
C	Skladba S1c a S2c XPS 140		
	*SZ 63,228-0,83*9	m2	13,514
	*JV 37,777-0,83*3		121,707
	*SV 14,632		55,758
	*JZ 16,03		35,287
	Součet		14,632
D	Skladba S1d a S2d XPS 160		
	*JV 6,24	m2	121,707
	*SV 2,185		8,425
	Součet		6,240
DO	Dřevěný obklad		
	*SZ 77,308	m2	2,185
	*JV 66,142		8,425
	*SV 27,037+11,535+6,442		240,904
	*JZ 37,7+14,74		77,308
	Součet		66,142
E	Skladba S1e a S2e XPS 140 pod terén		
	*SZ 86,43	m2	45,014
	*JV 46,04		52,440
	*SV 11,048		240,904
	*JZ 71,155		214,673
	Součet		86,430
02	SO.02 Budova jídelny		
A	Skladba S1a a S2a		
	*JV 203,98-2,7*2*1*2,48-4*1,62	m2	445,090
	*JZ 112,46-2,25*4-2*3,24-3,64+3,88+3,88		189,620
	*SV 176,11-4*3,3-2*3,51-2*2,86-2*1,98		96,100
	*SZ 17,5-1,89-2,25		146,010
	*z toho přečnívající kce 81 m2		13,360
	Součet		0,000
B	Skladba S1b a S2b		
	*PD_D.1.1-21 až 26, C.01		445,090
	*JV 0		88,800
	*SV 8,94+0,8*2,4*2		0,000
	*JZ 2*3,02+3,2+8,58+8,58+2,73+2,73+7,36		0,000
	*SZ 36,8		12,780
	Součet		39,220
C	Skladba S1c a S2c		
	*PD_D.1.1-21 až 26, C.01		36,800
	*JV 13,3-(0,4*2+0,2*2)		88,800
	*SV 2,6+2,5+9,9		0,000
	*JZ 16,1-6,0+1,1*0,25		12,100
	*SZ 1,3+1		15,000
	Součet		10,375
D	Skladba S1d a S2d		
	*PD_D.1.1-21 až 26, C.01		2,300
	*JV 0,4		39,775
	*SV 3,9+1,7+0,2+1,5		7,700
	*JZ 0		0,000
	*SZ 0		0,400
	Součet		7,300
E	Skladba S1e a S2e		
	*PD_D.1.1-21 až 26, C.01		0,000
	*JV 3,6		0,000
	*SV 3,3+1,4		3,600
	*JZ 0		4,700
	*SZ 0,4		0,000
	Součet		0,400
			8,700

Pojistná smlouva

č. 8067599618

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Mgr. Václav Komačka

a

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Korunovační 103/6

170 00, Praha 7 - Bubeneč

IČO: 03875199

zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Michal Bystroň

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
IČO: 03875199

a také investor a subdodavatelé smluvně vázaní na realizovaném pojištěném stavebně montážním díle, a hodnota jejich dodávek je zahrnuta v pojistné částce pro pojištěné stavebně-montážní dílo.

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou ti uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 17.03.2017 00:00 hodin

Konec pojištění: 17.03.2018 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

115 Krytí rizika projektanta – jen s ODP

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků – jen s ODP

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A.a) Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění pouze takových stavebně-montážních děl, která realizuje pojištník na základě písemného smluvního vztahu s objednatelem v době, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena.
- A.b) Horní hranice pojistného plnění uvedená v této pojistné smlouvě pro předmět pojištění soubor stavebně-montážních děl, se stanovuje jako minimální hodnota součtu cen jednotlivých stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do pojištění dle této pojistné smlouvy. Z této horní hranice pojistného plnění je vypočítáno minimální zálohové pojistné.
- A.c) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události na všech pojištěných stavebně-montážních dílech nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění „soubor stavebně-montážních děl“.
- A.d) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události vzniklé na každém jednom stavebně-montážním díle a nastalé v průběhu pojistné doby nesmí pro stavebně-montážní dílo přesáhnout částku stanovenou dle části A. čl. VII odst. 1. písm. a) VPP SMP 2014.

B. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění stavebně-montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou a dalších předmětů pojištění uvedených v tomto článku jsou staveniště / místa montáže na území České republiky sloužící k realizaci jednotlivých děl, blíže určená v písemném smluvním vztahu mezi pojištníkem a objednatelem.

C. POJISTNÁ DOBA

- C.a) Pojištění jednotlivého stavebně-montážního díla vzniká dnem zahájení realizace stavebně-montážního díla, nejdříve však prvním dnem doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena a končí v souladu s částí D. čl. II odst. 1. VPP SMP 2014 nejdéle však posledním dnem účinnosti pojistné smlouvy.

D. STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ DÍLA VYLOUČENÁ Z POJIŠTĚNÍ

- D.a) stavebně-montážní díla s pojistnou hodnotou po dokončení vyšší než 40 000 000 Kč pro jednotlivé stavebně-montážní dílo nejsou touto rámcovou pojistnou smlouvou pojištěna. Taková stavebně-montážní díla mohou být na základě požadavku pojištníka pojištěna samostatnými pojistnými smlouvami.
- D.b) Dohodou smluvních stran se ujednává, že se pojištění nevztahuje na stavebně-montážní díla:
- spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů a ve vytváření jiných podzemních prostorů o objemu větším jak 300 m³,
 - podzemní sanační práce,
 - prováděná pod vodní hladinou,
 - spočívající výlučně v provádění demolice,
 - spočívající v rekultivaci území,
 - vodní díla s výjimkou vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok, kanalizačních objektů a čističek odpadních vod,
 - mosty s pojistnou hodnotou přesahující 40 000 000 Kč.

E. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

- E.a) Ujednává se, že po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, a která je uvedena v článku I. této pojistné smlouvy, bude provedeno zúčtování pojistného podle celkového součtu cen stavebně-montážních děl zařazených do pojištění k datu konce účinnosti pojistné smlouvy.
- E.b) Pojištník je povinen nejpozději do 15 pracovních dní po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, uvedené v článku I této pojistné smlouvy, předat pojištiteli kompletní a úplné podklady nutné pro provedení vyúčtování pojistného. Podklady se rozumí zejména seznam všech stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do tohoto pojištění s uvedením ceny jednotlivých děl k datu konce platnosti pojistné smlouvy ve smyslu odstavce E.c).

Číslo pojistné smlouvy: 8067599618

E.c) Cenou díla se rozumí:

- u děl dokončených před koncem doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena cena uvedená ve smlouvě o dílo včetně hodnoty dodávek investora (např.: materiál dodaný investorem),
- u děl nedokončených v průběhu doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena celková cena díla (hodnota zabudovaného materiálu včetně dodávek investora, náklady na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy) ke dni konce účinnosti této pojistné smlouvy.

E.d) Rozdíl na pojistném bude vyúčtován v případě, že částka celkového součtu cen stavebně montážních děl dle dodaných podkladů převyší horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění soubor stavebně montážních děl. Vyúčtování bude provedeno do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena za použití stejné sazby, jaká byla použita pro stanovení zálohy na pojistné: 0.852 promile z celkového součtu cen stavebně-montážních děl.

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava ²⁾ :
1. Soubor stavebně - montážních děl	50 000 000	20 000 Kč	ANO
2. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁾	500 000	20 000 Kč	ANO
3. Okolní majetek (Doložka 119) ¹⁾	20 000 000	20 000 Kč	ANO
4. Zařízení a vybavení staveniště (mist. montáž.) ¹⁾	500 000	20 000 Kč	ANO
5. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁾	500 000	20 000 Kč	ANO

¹⁾ Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

ODDÍL II. - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu v rozsahu dle části B. čl. I odst. 1. VPP SMP 2014 v souvislosti s realizací stavebně-montážního díla pojištěného v této pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 20 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Číslo pojistné smlouvy: 8067599618

Článek III. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

ASPEKTUM s.r.o.
Hasičská 545/44
700 30 OSTRAVA HRABŮVKA

Článek IV. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Minimální zálohové pojistné	Minimální roční zálohové pojistné
1.	Stavebně-montážní pojištění	49 555 Kč	49 555 Kč
	Součet	49 555 Kč	49 555 Kč

Minimální zálohové pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Minimální zálohové roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 17.03.2018 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
16.04.2017	12 388 Kč
17.06.2017	12 388 Kč
17.09.2017	12 388 Kč
17.12.2017	12 388 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8067599618.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojištětele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Mgr. Václav Komačka, telefon: 603883660, email: vaclav.komacka@csobpoj.cz

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:
 - a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
 - b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
 - c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
 - d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.
3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištění sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věčné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti


- je pojištěním pojištníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojištníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojištníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojištníkovi, coby zaměstnavatel);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojištník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojištníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojištníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojištníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojištníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojištnou smlouvou v jednom místě pojištění pojištná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojištného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojištném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojištná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojištném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
 5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojištné smlouvy nebo pojištných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojištitel a pojištník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojištnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
 6. Pojištná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
 7. Počet stran pojištné smlouvy bez příloh: 7
 8. Přílohy:
 - 1) Výpis z obchodního rejstříku
 - 2) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění
 - 3) VPP OC 2014
 - 4) DPP PZK 2014
 - 5) VPP SMP 2014
 9. Pojištná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojištník, jedno makléř a zbývající dvě pojištitel.

V Praze dne 15.3.2017



razliko a podpis pojistnika

V Ostravě dne 15.3.2017



Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8067599618

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 17.03.2017 00:00 hodin do 17.03.2018 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
16.04.2017	12 388 Kč
17.06.2017	12 388 Kč
17.09.2017	12 388 Kč
17.12.2017	12 388 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8067599618.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Ostravě dne 15.3.2017

73
**ČSOB Pojišťovna**
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 25344200, IČO: 0269000761

.....
razítko a podpis pojistitele

Znění doložek:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Ujednává se, že kromě pojištěného výslovně uvedeného v samotné pojistné smlouvě (dále také jen „pojištěný I.“) jsou dalšími pojištěnými v pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. VPP SMP 2014 způsobenou v souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla i osoby oprávněně provádějící činnosti na pojištěném stavebně-montážním díle na základě písemné smlouvy uzavřené s pojištěným I. Současně se však ujednává, že pojištění v rozsahu podle předchozí věty se nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu na předmětech pojištění pojištěných v okamžiku vzniku škodné události nebo pojistitelných pojištěním podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 bez ohledu na to, zda z pojištění podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady vynaložené dle části A. čl. VIII odst. 5. VPP SMP 2014 maximálně do výše limitu pojistného plnění 2 000 000,- Kč.

030 Odcizení

Odchylně od část A čl. V odst. 1. písm. b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené odcizením. Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenou spoluúčastí a níže uvedeným limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění: 500 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění odcizení je pojištěním prvního rizika.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout v této doložce sjednaný limit pojistného plnění.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se kromě VPP SMP 2014 řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“).

V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění stanovené podle části A čl. VIII VPP SMP 2014, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v DPP PZK 2014 a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

Odchylně od všech kódů stupně zabezpečení Z čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 3 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro uvedené kódy stupně zabezpečení.

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci stavebně-montážního díla, které je předmětem pojištění.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou pojistnou dobu byly dle obecně závazných právních předpisů a technických norem zohledněny údaje o atmosférických srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období dvaceti let bezprostředně předcházejících datu počátku pojištění, na základě statistik vypracovaných meteorologickými a vodohospodářskými ústavy. Nachází-li se realizované stavebně - montážní dílo v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodné události přímo nebo

nepřímou způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, byla-li škodná událost způsobena vodou se statistickým obdobím návratu delším než 20 let.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na škodnou událost způsobenou nebo zvětšenou tím, že pojištěný ihned po získání informace o hrozícím pojistném nebezpečí neodstraní veškeré překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků v místě pojištění, ať již je v nich voda, či nikoli.

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A. VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně - montážního díla nebyla před vznikem škodné události provedena veškerá opatření k zajištění požární bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanoveny:

- a) obecně závaznými právními předpisy nebo
- b) projektovou dokumentací pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.

115 Krytí rizika projektanta

Ujednává se, že výluka uvedená v části A. čl. V odst. 3. písm. a) VPP SMP 2014 se zrušuje.

Současně se ujednává, že text výluky část A. čl. V odst. 3. písm. b) VPP SMP 2014 se nahrazuje následujícím textem:

- b) náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybně provedené práce či chybného provedení, vady materiálu nebo chybného návrhu, chybné projektové dokumentace, chybné konstrukce, ale tato výluka se vztahuje pouze na části předmětu pojištění přímo postižené příčinami uvedenými výše a ne na správně zhotovené části, poškozené při škodné události v důsledku výše uvedených příčin.

Limit pojistného plnění: 3 000 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

119 Pojištění okolního majetku

Ujednává se, že rozsah pojištění sjednaný podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem:

Pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá. Pojištění se vztahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla.

Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. čl. II odst. 3. VPP SMP 2014 a které jsou umístěny v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně-montážního díla. Za okolní majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebně-montážní dílo.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění : 20 000 000,- Kč

Spoluúčast : 20 000,- Kč

Pojištění dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním majetku jen v tom případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle byl stav okolního majetku bezvadný a byla učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření k jeho ochraně.

Při pojistné události způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou jako výsledek celkového či částečného zhroucení pojištěného okolního majetku. Neuhradí však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na :

- škodnou událost, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 1. VPP SMP 2014.

Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 2., resp. 4. VPP SMP 2014.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na okolním majetku z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný limit pojistného plnění.

120. Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

Odchylně od části B. Článek III odstavec 1. písmeno b) VPP SMP 2014 *se ujednává, že pojištění odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.*

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na jakékoli věci pouze za předpokladu, že:

- a) taková újma je způsobena celkovým nebo částečným zhroucením věci a
- b) poškozené věci se před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle nacházely v řádném stavu a byla učiněna všechna potřebná preventivní opatření k jejich ochraně a
- c) pojištěný na písemnou žádost pojistitele před zahájením prací na pojištěném stavebně- montážním díle připravil na vlastní náklady zprávu o stavu jakýchkoli ohrožených věcí.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na:

- odpovědnost za újmu, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,
- odpovědnost za povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu věci ani neohrožuje jejich uživatele,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limity pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost : 2 000 000,- Kč

Limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast : 20 000,- Kč



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B,
vložka 567
(dále jen „pojišťovna“)
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Hlavní předmět podnikání pojišťovny: Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo orgánu dohledu: Česká národní banka, se sídlem na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Pojišťovací zprostředkovatel (dále také "PZ") jednající jménem pojišťovny na základě smlouvy o zprostředkování pojištění:

Název/jméno a příjmení PZ a kontaktní údaje

Informace o obsahu pojištění

Pojišťovna sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasilatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasilatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Pojištění nákladů na půjčované
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Jednotlivá pojištění nabízejí pojistnou ochranu pro případ:

- poškození, zničení nebo pohřešování hmotných movitých věcí či staveb, zejména v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí, některá pojištění však nabízejí pojistnou ochranu i pro případ jakékoli škodné události, která není vyloučena pojistnými podmínkami či pojistnou smlouvou,
- finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody ve smyslu předchozí odrážky,
- odpovědnosti za újmu,
- trvalých následků úrazu, smrti způsobené úrazem či pro případ léčení úrazu v pojištění přepravovaných osob.

USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH DOLOŽEK, O NICHŽ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI, ZDA JE POJISTNÍK MŮŽE ROZUMNĚ OČEKÁVAT

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojišťovna povinen poskytnout pojistné plnění.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných události způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmínkách splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro

případ odcizení v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky: pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného je individuální a odvíjí se zejména od požadovaného rozsahu pojištění a doby trvání pojištění, je uvedena v nabídce pojištění a následně v pojistné smlouvě. Pojistitel neúčtuje jiné poplatky.

Platba pojistného: pojistné je možné platit na obchodních místech pojistitele, převodem na účet pojistitele nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách, se stanovením výše a splatností splátek. Pojistitel nevyžaduje zálohy na pojistné.

Informace o daňových předpisech: daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doba platnosti pojistné smlouvy: pojistnou smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou což platí i pro sjednání jednotlivých výše uvedených pojištění.

Způsoby zániku pojistné smlouvy resp. pojištění: pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- Uplynutím pojistné doby.
- Marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem pojistníkovi v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.
- Výpovědi do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
- Výpovědi do 3 měsíců od oznámení škodné události.
- Výpovědi do 2 měsíců ode dne, kdy se pojistník dozvěděl, že pojistitel při určení výše pojistného nebo výše pojistného plnění použil zakázané hledisko ve smyslu § 2769 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
- Výpovědi do 1 měsíce ode dne, kdy bylo pojistníkovi doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo o přeměně pojistitele.
- Výpovědi do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistiteli.
- Je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědi ke konci pojistného období doručenou druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
- Výpovědi pojistitele ve smyslu § 2791 odst. 2., § 2792 nebo § 2793 odst. 1. občanského zákoníku.
- Písemnou dohodou smluvních stran.
- Odstoupením od pojistné smlouvy.
- Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění ve smyslu § 2809 občanského zákoníku.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

Od pojistné smlouvy mohou smluvní strany odstoupit dle § 2808 občanského zákoníku. Pojistitel má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením ve smyslu § 2788 občanského zákoníku a prokáže-li, že by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost dle § 2789 občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno do 2 měsíců od okamžiku, kdy smluvní strana porušení povinností zjistila nebo musela zjistit. Smluvní strany si vypořádají závazky dle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku. V případě pojistných smluv uzavřených se spotřebiteli jako pojistníky mimo prostory obvyklé pro podnikatelské podnikání je pojistník dále oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno v uvedené lhůtě 14 dnů. V případě spotřebitele je lhůta zachována i v případě je-li v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno pojistiteli. Pojistník může v tomto případě využít pro odstoupení od smlouvy formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na výše uvedených internetových stránkách pojistitele, který je rovněž dostupný na obchodních místech pojistitele.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně. Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy může pojistník zaslat na adresu sídla pojistitele.

Právo platné pro pojistnou smlouvu: pojistitel navrhuje, aby se pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná řídila českým právním řádem.

Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob: v zájmu řádného posouzení jakékoliv stížnosti týkající se pojištění je třeba zachovat písemnou formu (dopis, fax, e-mail) a ve stížnosti uvádět identifikační a kontaktní údaje osoby, která podala stížnost. Případné stížnosti lze zasílat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. Osoba, která stížnost podala, bude bez zbytečného odkladu pojistitelem vyrozuměna o tom, že pojistitel stížnost přijal, jakož i o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vyřízena. Následně pojistitel tuto osobu písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Není vyloučena možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem, včetně pojišťovníctví.

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z předmětného pojištění je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz/>).

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 239297

Datum zápisu:	10. března 2015
Spisová značka:	C 239297 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	BBP Stavby s.r.o.
Sídlo:	Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo:	038 75 199
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	MICHAL BYSTROŇ, dat. nar. 1. prosince 1969 Na Bunčáku 1917/9, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava Den vzniku funkce: 10. března 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MICHAL BYSTROŇ, dat. nar. 1. prosince 1969 Na Bunčáku 1917/9, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Podíl:	Vklad: 18 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20% Druh podílu: základní
Společník:	PETR CHLOUPEK, dat. nar. 4. srpna 1987 Topolová 2570/15, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Podíl:	svěřenský správce Vklad: 27 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 30% Druh podílu: základní
Společník:	BYSTROŇ Group a.s., IČ: 278 00 466 Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
Podíl:	Vklad: 9 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní
Společník:	ROMAN MOLDRZYK, dat. nar. 28. ledna 1975 Husitská 2074, 735 32 Rychvald
Podíl:	Vklad: 9 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10%

Druh podílu: základní	
Společník:	JUDr. KLÁRA DRECHSLEROVÁ, PhD., dat. nar. 10. července 1974 Charlese de Gaulla 538/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Podíl:	Vklad: 27 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 30% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	90 000,- Kč

Příloha č. 6: Čestné prohlášení dodavatele k poddodavatelskému systému

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
k poddodavatelskému systému

Čestné prohlášení dodavatele k poddodavatelskému systému k veřejné zakázce
s názvem „**Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov**“

Název: BBP Stavby, s.r.o.
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zastoupený: Michalem Bystroněm
IČ: 03875199

Varianta 1:


Prohlašujeme, že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky:

Identifikační údaje poddodavatele	Část plnění předmětu veřejné zakázky	% finanční podíl
MARCO-CZECH s.r.o.	Elektroinstalace	2%
RI OKNA a.s.	Otvorové výplně	7,5%
GEODAK s.r.o.	Zeměměřičské práce	1%
STEMON HOLDING s.r.o.	BOZP	1%

Varianta 2:

~~Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).~~

V Praze, dne 9. 10. 2017



Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

000179

