


## Technická specifikace

**Název akce:** II/605 Cerhovice

**Místo realizace akce:** silnice II/605 napojení na nový povrch silnice II/605 za kruhovým objezdem na hranici Středočeského kraje  
Oblast Kladno, okres Beroun, cestmistrovství Žebrák.

**Staničení:** silnice II/605, staničení silnice km 39,546 -41,557  
Celková délka opravovaného úseku silnice je 2 011 m, nachází se v extravilánu za obcí Cerhovice

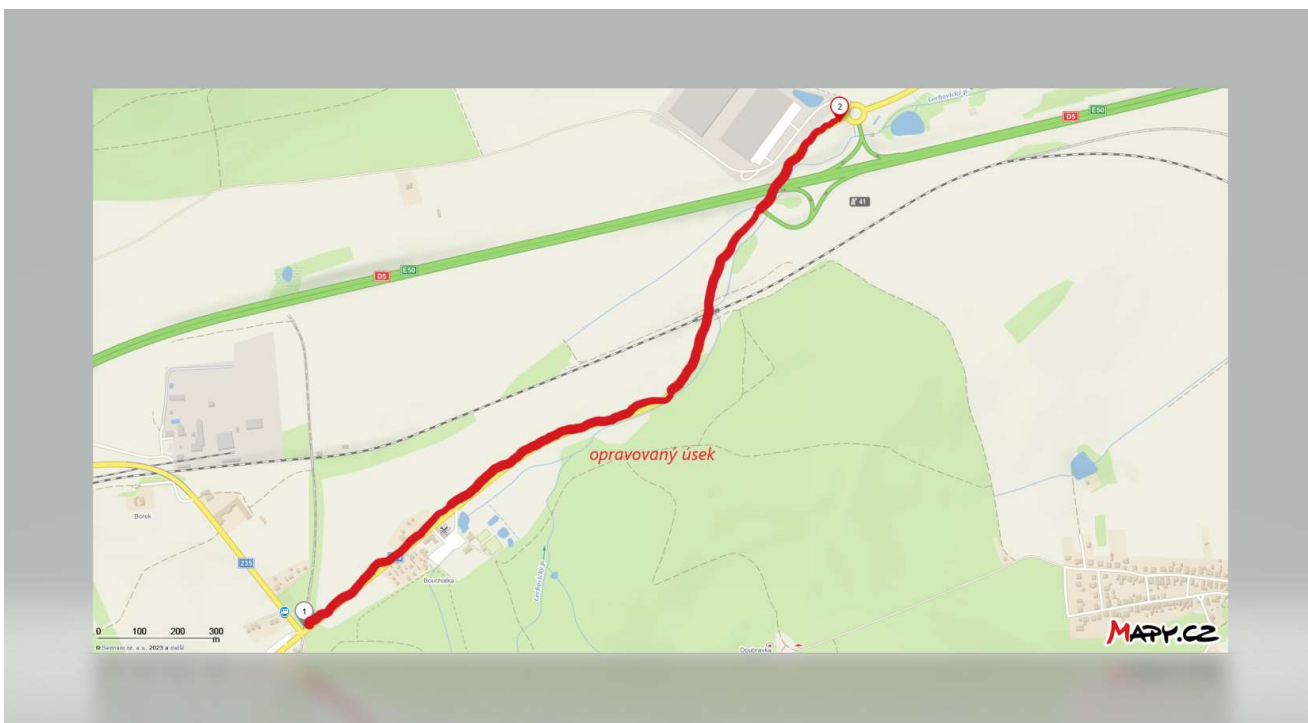

### ***Popis současného stavu:***

Jedná se o komunikaci č. II/605 v extravilánu obce Cerhovice. Povrch vozovky v úseku navrženém k opravě je v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, vytváření trhlin v příčném i podélném směru, vytváření výtluků, které odstraňujeme v rámci běžné údržby silniční sítě, a jejich rozsah se zvětšuje. Opakované provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby silniční sítě je ekonomicky neefektivní a optimálním řešením je provedení celkové opravy asf. krytu předmětné komunikace.

### ***Základní popis akce:***

Zadání stavebních prací na opravu živичného povrchu komunikace II/605.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

**Technologie opravy:**

V rámci opravy dojde k odfrézování živičného krytu v tl. 2 x 5cm, provedení čištění vozovky samosběrem, spojovacího postřiku, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 m.

V rámci opravy bude dále provedeno vyfrézování drážky průřezu do 600MM2 a těsnění dilatačních spár asf. zálivkou průř. do 600 MM2, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem do tl. 100 mm a obnova VDZ barvou, poté strukturálním plastem (vodící proužky 12,5 mm a středová čára 12,5 mm).

Oprava komunikace proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu a to dle schváleného DIO. Zpracování návrhu DIO, jeho projednání a realizace během opravy je součástí zakázky, stejně jako vytyčení inž. sítí a vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení prací.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Termín realizace:** 3 týdny v roce 2023

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát), dle ceníku nepotřebných nepotřebných zásob KSÚS SK.

**Přílohy:**

- Položkový rozpočet
- Položkový rozpočet slepý

**Zadavatel opravy:**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5,  
IČ 0006001

**Kontakty – oblast Kladno:**

Vedoucí oblasti:	Karel Motal, <a href="mailto:karel.motal@ksus.cz">karel.motal@ksus.cz</a> 723 500 384
Zástupce vedoucího oblasti:	Bohumil Taraba, <a href="mailto:bohumil.taraba@ksus.cz">bohumil.taraba@ksus.cz</a> 602 375 608
Provozní cestmistr:	Martin Šebek, <a href="mailto:martin.sebek@ksus.cz">martin.sebek@ksus.cz</a> 606 637 061
Správní cestmistr:	Blanka Příbylová, <a href="mailto:blanka.pribylova@ksus.cz">blanka.pribylova@ksus.cz</a> 602 361 375

**Zpracoval:** Příbylová Blanka

**Fotodokumentace:**



