

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 102-012

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

204/1

Číslo ZBV:

19Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.3	-13 158,52	158 423,56	145 265,04

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19	-13 158,52	158 423,56	145 265,04

Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 102-012

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

204/1

Číslo ZBV:

19.3

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant (AD)

4

Stavební dozor

5

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dokumentace skutečného stavu mostu SO 204-evidenční číslo mostu 102-012 se nedochovala a tak bylo složité nedestruktivní metodou zjistit skutečný tvar zakrytých stávajících opěr resp. jejich tloušťek. Po odstranění nosné železobetonové vodorovné konstrukce byla zjištěna tloušťka obou stávajících opěr cca 500 mm, oproti uvažované tloušťce 1000 mm. Bylo rozhodnuto rozšířit a dobetonovat do úrovně kořene mikropilot stávající zdivo opěr na požadovanou šířku 1000 mm. Bylo odečteno množství bourání opěr, které se neprovádělo (pol. č. 1 a 85).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hajič Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 19**

Název Stavby:	SO 204 - Most ev.č. 102-012
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	204/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 102-012

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 380 547,48

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 380 547,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 158,52	158 423,56	158 423,56	1,89%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-13 158,52	8 525 812,52	145 265,04	1,73%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s r.o.

souhlasím

Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

souhlasím

Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Milan Peška

Supervize (RDk):

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 19.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 204 - Most ev.č. 102-012 Číslo a název rozpočtu: SO 204 - Most ev.č. 102-012								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Č. 1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	600,753	631,857	10,230	138,17	83 006,04	0,00	1 413,48	84 419,52	1 413,48	1,70%
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	184,720	200,272	15,552	16,70	3 084,82	0,00	259,72	3 344,54	259,72	8,42%
19	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,816	78,648	5,832	498,43	36 293,68	0,00	2 906,84	39 200,52	2 906,84	8,01%
37	333315	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,125	13,943	9,818	13 731,18	56 641,12	0,00	134 812,73	191 453,85	134 812,73	238,01%
43	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	26,208	27,435	1,227	1 130,05	29 616,35	0,00	1 386,57	31 002,92	1 386,57	4,68%
85	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	35,862	28,592	-9,635	1 365,70	48 976,73	-13 158,52	0,00	35 818,21	-13 158,52	-26,87%
		NOVÉ POLOŽKY											
88	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	722,712	722,712	1,00	0,00	0,00	722,71	722,71	722,71	100,00%
89	13273R	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I ručně	M3	0,000	15,552	15,552	1 088,06	0,00	0,00	16 921,51	16 921,51	16 921,51	100,00%
		Celkem						257 618,74	- 13 158,52	158 423,56	402 883,78	145 265,04	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	14 242 590,36
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	391 292 325,60	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,77%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	473 463 713,98	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,57%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,90%			

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,32%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,98%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 258 652,96
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	188 906 001,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	1,05%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	3 998 392,61
14=137366000-37		133 367 607,39

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,90%																		
				- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
				Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	- 3 388 361,28	16 868 684,29	13 480 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 945 477,62	11 594 389,54	10 648 911,92	12 539 867,16	- 62 553,68	3 656 232,12	3 593 678,44	3 718 785,80	3 998 392,61	1,05%
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objížděné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kocábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skálního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	20
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 7 pro ZBV 20	21	
08 Vyjádření AD č. 36	4	
09 Listy SD č. 3217191-3	3	
10 Stanovisko projektanta RDS č. 5	2	
11 Oznámení zhotovitele o změně	1	
12 Stanovisko KSÚS a pokyn ke zpracování ZBV	1	
13 Geodetický protokol Š II 30/2022	3	
14 Fotodokumentace	1	
15 Náskres	1	
16 Stanovisko TDS k ZBV 20	1	
17 Zápis Ing. Klofáče do obchodního rejstříku	2	
Počet listů celkem	40	

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celke

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm SoD 13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A] 2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B] 11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C] 549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D] Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E] ZBV ZBV č. 10 dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A] dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B] A+B=102,400 [C] ZBV č. 17 dle geodetických protokolů km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2 km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A] km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B] km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C] km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D] km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2 km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2 km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2 km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - připočet plochy 125,6 m2=125,600 [H] km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I] km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J] km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2 km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K] km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L]	M2	27 731,600	14 739,000	-12 992,60	59,90	1 661 122,84	882 866,10	-778 256,74	-46,85%
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm SoD 5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A] ZBV č. 17 dle geodetických protokolů km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A] km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B] km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C] km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D] km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F] km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G] km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H] km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I] km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K] A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]	M2	13 516,000	26 736,600	13 220,60	109,73	1 483 110,68	2 933 807,12	1 450 696,44	97,81%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
44	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]	M2	40 367,809	41 078,109	710,30	12,24	494 101,98	502 796,05	8 694,07	1,76%
45	573231113R	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 SoD 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E] Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F] ZBV ZBV č. 10 42,1 dle zaměření =42,100 [A]	M2	41 348,000	41 390,100	42,10	30,47	1 259 873,56	1 261 156,35	1 282,79	0,10%
46	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm SoD 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D] Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E] ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]	M2	40 698,000	41 408,300	710,30	241,37	9 823 276,26	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm SoD 11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A] 13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B] 2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C] (5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D] (4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E] 183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F] Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G] ZBV ZBV č. 10 42,1 dle zaměření =42,100 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]	M2	44 402,580	45 094,680	692,10	327,65	14 548 505,34	14 775 271,91	226 766,57	1,56%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,00	2 302,78	55 266,72	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m									
		SoD									
		24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]									
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,00	276,33	18 304,10	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního									
		SoD									
		(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]									
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,00	217,61	11 925,03	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD									
		2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]									
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	4,000	0,00	316,63	1 266,52	1 266,52	0,00	0,00%
		SoD									
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,00	609,08	3 045,40	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly									
		SoD									
		2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]									
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,00	995,95	4 979,75	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu									
		SoD									
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	7,000	0,00	995,95	6 971,65	6 971,65	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky									
		SoD									
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	2 450,000	0,00	13,24	32 438,00	32 438,00	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní									
		SoD									
		2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]									
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	137,000	0,00	19,57	2 681,09	2 681,09	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní									
		SoD									
		35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]									
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,00	11,51	12 085,50	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní									
		SoD									
		550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]									
		450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]									
		50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]									
		Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]									
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	9 466,000	9 466,000	0,00	23,03	218 001,98	218 001,98	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní									
		SoD									
		9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]									
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	116,750	0,00	110,53	12 904,38	12 904,38	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní									
		SoD									
		100 V13a - dle situace=100,000 [A]									
		10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]									
		3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]									
		Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]									
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	18,000	0,00	234,88	4 227,84	4 227,84	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechodv pro chodce, šipkv. symbolv žluté základní									

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
94	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm <i>SoD</i> <i>1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]</i> <i>46 podél obrubníku=46,000 [B]</i> <i>Celkem: 650+46=696,000 [C]</i> <i>ZBV ZBV č. 12</i> <i>odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky. 12 odpočet -650</i>	M	696,000	46,000	-650,00	116,82	81 306,72	5 373,72	-75 933,00	-93,39%
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm <i>SoD</i> <i>910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]</i>	KUS	227,500	227,500	0,00	4 029,86	916 793,15	916 793,15	0,00	0,00%
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm <i>SoD</i> <i>13 v km 13.89=13,000 [A]</i>	M	13,000	13,000	0,00	3 333,04	43 329,52	43 329,52	0,00	0,00%
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm <i>SoD</i> <i>20 v km 12.925=20,000 [A]</i>	M	20,000	20,000	0,00	5 724,70	114 494,00	114 494,00	0,00	0,00%
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>SoD</i> <i>(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]</i>	M3	29,680	29,680	0,00	4 081,06	121 125,86	121 125,86	0,00	0,00%
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 <i>SoD</i> <i>((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]</i>	T	0,077	0,077	0,00	32 954,10	2 537,47	2 537,47	0,00	0,00%
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m <i>SoD</i> <i>910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]</i>	M2	3 185,000	3 185,000	0,00	176,12	560 942,20	560 942,20	0,00	0,00%
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií <i>SoD</i> <i>11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]</i> <i>13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]</i> <i>Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]</i>	M2	40 698,000	40 698,000	0,00	102,22	4 160 149,56	4 160 149,56	0,00	0,00%
104	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry <i>SoD</i> <i>(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]</i> <i>4580 podélná spára=4 580,000 [B]</i> <i>(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]</i> <i>Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]</i> <i>ZBV ZBV č. 10</i> <i>33.0 + 2*0.5 dle zaměření km 10.250 - 10.283 =34.000 [A]</i>	M	4 826,200	4 860,200	34,00	116,82	563 796,68	567 768,56	3 971,88	0,70%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
105	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm SoD (55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A] 46 podél obrubníku=46,000 [B] 4580 podélná spára=4 580,000 [C] (4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D] 650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E] Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F] ZBV č. 12 odpočet -650	M	5 585,200	4 935,200	-650,00	130,38	728 198,38	643 451,38	-84 747,00	-11,64%
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m SoD 4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]	M	2 290,000	2 290,000	0,00	95,49	218 672,10	218 672,10	0,00	0,00%
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm SoD 8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A] 8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C] Celkem: 8+8+16=32,000 [D]	M	32,000	32,000	0,00	481,28	15 400,96	15 400,96	0,00	0,00%
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m SoD (19-8)+(13-8) =16,000 [A]	M	16,000	16,000	0,00	96,26	1 540,16	1 540,16	0,00	0,00%
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí SoD 7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A] 29 UV dle situace=29,000 [B] Celkem: 14+29=43,000 [C]	KUS	43,000	43,000	0,00	2 562,99	110 208,57	110 208,57	0,00	0,00%
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného SoD 13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A] ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A]	M2	29 671,000	29 731,300	60,30	3,65	108 299,15	108 519,24	220,09	0,20%
111	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm SoD 4580*0.5*2=4 580,000 [A]	M2	4 580,000	4 580,000	0,00	376,22	1 723 087,60	1 723 087,60	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km SoD 741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]	T	2 494,356	2 494,356	0,00	13,82	34 472,00	34 472,00	0,00	0,00%
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD (3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]	T	79 690,604	79 690,604	0,00	7,03	560 224,95	560 224,95	0,00	0,00%
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km SoD 2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]	T	11 138,845	11 138,845	0,00	27,06	301 417,15	301 417,15	0,00	0,00%
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD 11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]	T	155 943,830	155 943,830	0,00	0,58	90 447,42	90 447,42	0,00	0,00%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km SoD 11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] ZBV č. 13 dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A] ZBV č. 15 žlab 69,4*0,134=9,300 [A] podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B] svodidlo 400*0,042=16,800 [C] A+B+C=66,972 [D]	T	310,867	1 152,249	841,382	51,81	16 106,02	59 698,02	43 592,00	270,66%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD 310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A] ZBV č. 13 do vzdálenosti 15 km dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A] ZBV č. 15 do vzdálenosti 15 km dle pol č. 997221571 66.972*14=937.608 [A]	T	4 352,138	16 131,486	11 779,348	5,76	25 068,31	92 917,35	67 849,04	270,66%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
131	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm ZBV ZBV č. 10 33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	2 757,40	2 757,40	100,00%
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu a uložení Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11 ZBV č. 13 Nánosy na stávajícím svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A]	M2	0,000	937,000	937,000	44,17	0,00	41 387,29	41 387,29	100,00%
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou Cena položky dle ÚRS 2021 02 ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]	M3	0,000	297,850	297,850	763,00	0,00	227 259,55	227 259,55	100,00%
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1 Cena položky dle ÚRS 2021 02 ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	70 106,40	70 106,40	100,00%
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového Cena položky dle ÚRS 2020 01 položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
136	452313141	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6 ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] A+B+C+D+F=91,875 [G]	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	294 000,01	294 000,01	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102			
								celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné Cena položky dle ÚRS 2021 02	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]									
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm do lože z betonu tl. 100 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	18 807,40	18 807,40	100,00%
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlabu 69,4=69,400 [A]									
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	5 128,66	5 128,66	100,00%
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlabu 69,4=69,400 [A]									
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné Cena položky dle ÚRS 2021 02	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5 =27,50 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5=87,00 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5=67,00 [F] A+B+C+D+F=250,50[G]									
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm 1,7*60,0=102,00 [A]									
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 5,0m tl. 120-200 mm průměrná tl. 160 mm 5,0*60,0=300,00 [A]									
Celkem								113 362 946,56	119 563 019,83	6 200 073,27	5,47%

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1122/2022/DDv

Datum: 25. 2. 2022

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 45 - SO 204, tloušťka opěry

Byli jsme informováni, že při pro provedení demolice bylo zjištěno, že tloušťka stávajících opěr mostu SO 204 je výrazně užší než bylo předpokládáno v přípravné dokumentaci. Skutečně zjištěná tloušťka je cca 500 mm, tj. nižší než uvažovaných 1000 mm.

K výše uvedenému sdělujeme:

- Dokumentace skutečného stavu mostu se nedochovala. Zjištění skutečného tvaru zakrytých konstrukcí nebylo bez destruktivního průzkumu možné. Tj. tvar zakrytých konstrukcí nebyl znám.
- Tvar zakrytých konstrukcí byl při zpracování přípravné dokumentace odhadnut na základě znalostí z podobných konstrukcí. Shodný odhad provedený na již provedeném SO 205 se při realizaci potvrdil. Odhad na SO 204 potvrzen nebyl.
- Při rekonstrukci mostu bude postupováno takto:
 - Tvar nových konstrukcí (nosné konstrukce) zůstane zachován dle přípravné dokumentace, resp. RDS.
 - Poloha a délka mikropilot zůstanou také zachovány dle přípravné dokumentace, resp. RDS.
 - Prostor za rubem opěry bude do celkové šířky dle přípravné dokumentace, resp. RDS, dobetonován prostým betonem. Výškově bude beton proveden od (nejnižšího) kořene mikropiloty do úrovně nosné konstrukce. Blok bude proveden z betonu C 30/37 XF2/XD1/XC3. Opatření zajistí plně funkční statické spolupůsobení mikropiloty a také ochranu jejího kořene. Řešení je schématicky znázorněno v příloze vyjádření.
 - Schodným způsobem bude postupováno na obou opěrách na obou polovinách mostu.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

- Schéma úpravy prostoru za opěrrou

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu:

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

Ing. Václav Hvizdal

tel.

Ing. Petr Souček

tel.

Ing. Martin Havlík

tel.

sekretariát:

tel.:

e-mail

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., Ing. Miroslav Valenta,
5. Strabag, a.s., Karel Šimek,
6. Strabag, a.s., Martin Lísa,
7. Atelier PROMIKA, s.r.o., Ing. Jiří Ctibor,

~ 1000
 ~ 500 ~ 500

DOBET. DO ÚROVNĚ
KOŘENĚ
MIKROPILOTY



STAVAJÍCÍ
ZDIVO

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek
Mobil -

Naše značka:
KSÚS_/19

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Po odstranění nosné železobetonové vodorovné konstrukce SO 204 byla zjištěna tloušťka obou stávajících opěr cca 500 mm, oproti uvažované tloušťce 1000 mm.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** se zjištěním rozdílné tloušťky obou stávajících opěr SO 204 cca 500 mm, oproti uvažované tloušťce 1000 mm.

Postupujte podle pokynů TDS a AD a uvedené změny zapracujte do ZBV, v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 44/2022

Předmět měření: SO 204 – Most ev.č. 102-012
Dobetonování původních opěr

	délka	šířka	výška	kubatura
opěra Praha	12,2	0,51	0,80	4,98 m ³
opěra Slapy	12,1	0,50	0,80	4,84 m ³

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	19.9.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	19.9.2022	Ing. S. Bílek


Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 204 – Most ev.č. 102-012

Dobetonování původních opěr

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška	popis
1	747784.14	1064714.22	201.21	zed
2	747783.66	1064714.11	201.20	zed
3	747783.16	1064713.99	201.23	beton
4	747784.37	1064708.86	201.22	beton
5	747784.86	1064708.96	201.20	zed
6	747785.36	1064709.06	201.19	zed
7	747788.28	1064709.73	201.23	zed
8	747788.76	1064709.87	201.20	zed
9	747787.56	1064715.00	201.21	zed
10	747787.07	1064714.90	201.19	zed
11	747788.04	1064715.12	201.23	beton
12	747789.24	1064709.99	201.23	beton
51	747790.81	1064703.34	201.23	beton
52	747789.41	1064709.28	201.24	beton
53	747788.89	1064709.30	201.22	beton
54	747788.40	1064709.21	201.19	zed
55	747789.84	1064703.10	201.20	zed
56	747790.32	1064703.22	201.24	zed
57	747786.94	1064702.33	201.18	zed
58	747786.45	1064702.21	201.21	zed
59	747784.93	1064708.67	201.21	zed
60	747785.41	1064708.80	201.20	zed
61	747784.46	1064708.50	201.23	zed
62	747785.96	1064702.10	201.23	zed

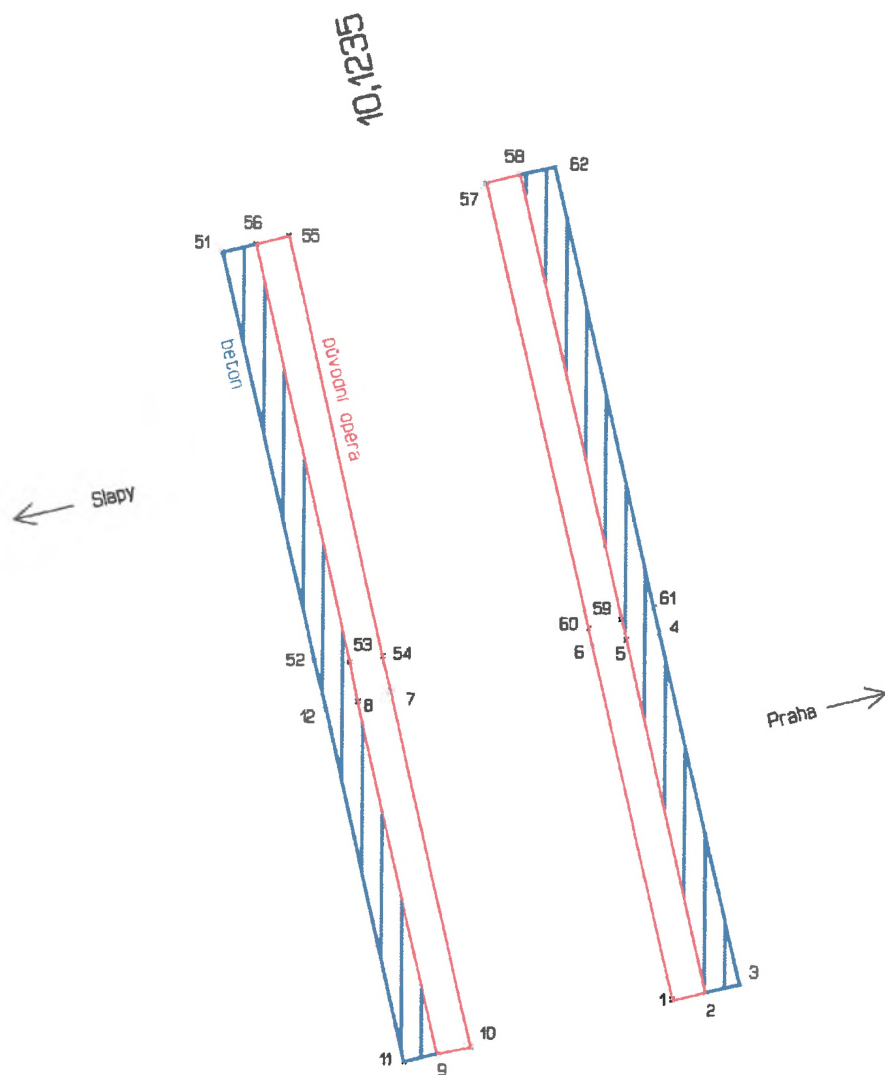

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Brlek					
				datum		19.9.2022					
				číslo ověření							
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SD 204 - Most ev.č. 102-012 Dobetonování původních opěr								vykres číslo			
						měřítko		1 : 100			
zameřil		Ing. Stanislav Brlek		datum		2022		souř. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Brlek		datum		19.9.2022		výšk. systém		Bpv	

Naše značka: TD/19/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel.

e-mail:

Datum: 14. 2. 2023

KSÚS Středočeského kraje

**Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 19 SO 204 Most ev.č. 102-012

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 19 SO Most ev.č. 102-012 (204/1 Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám).

Návrh ZBV řeší stav stávajících opěr mostu. Po odstranění nosné konstrukce bylo zjištěno, že tloušťka opěr neodpovídá předpokladům PDPS. Z tohoto důvodu došlo k redukci bouracích prací a pro zachování rozměrů nosné konstrukce byla provedena dobetonávka opěr dle požadavku AD (viz stanovisko č. 45 z 25. 2. 2022).

Změna měla vliv na položky č. 1, 17, 19, 37, 43, 85 a nové položky č. 88, 89.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 19 SO 204 Most ev.č. 102-012 (204/1 Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám).

Položky oceněného soupisu prací SO 204 (204/1) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřeními a záznamy ve stavebním deníku.

**M. Valenta
Technický dozor investora**

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice