


# ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLASTU DN150 - DN600

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

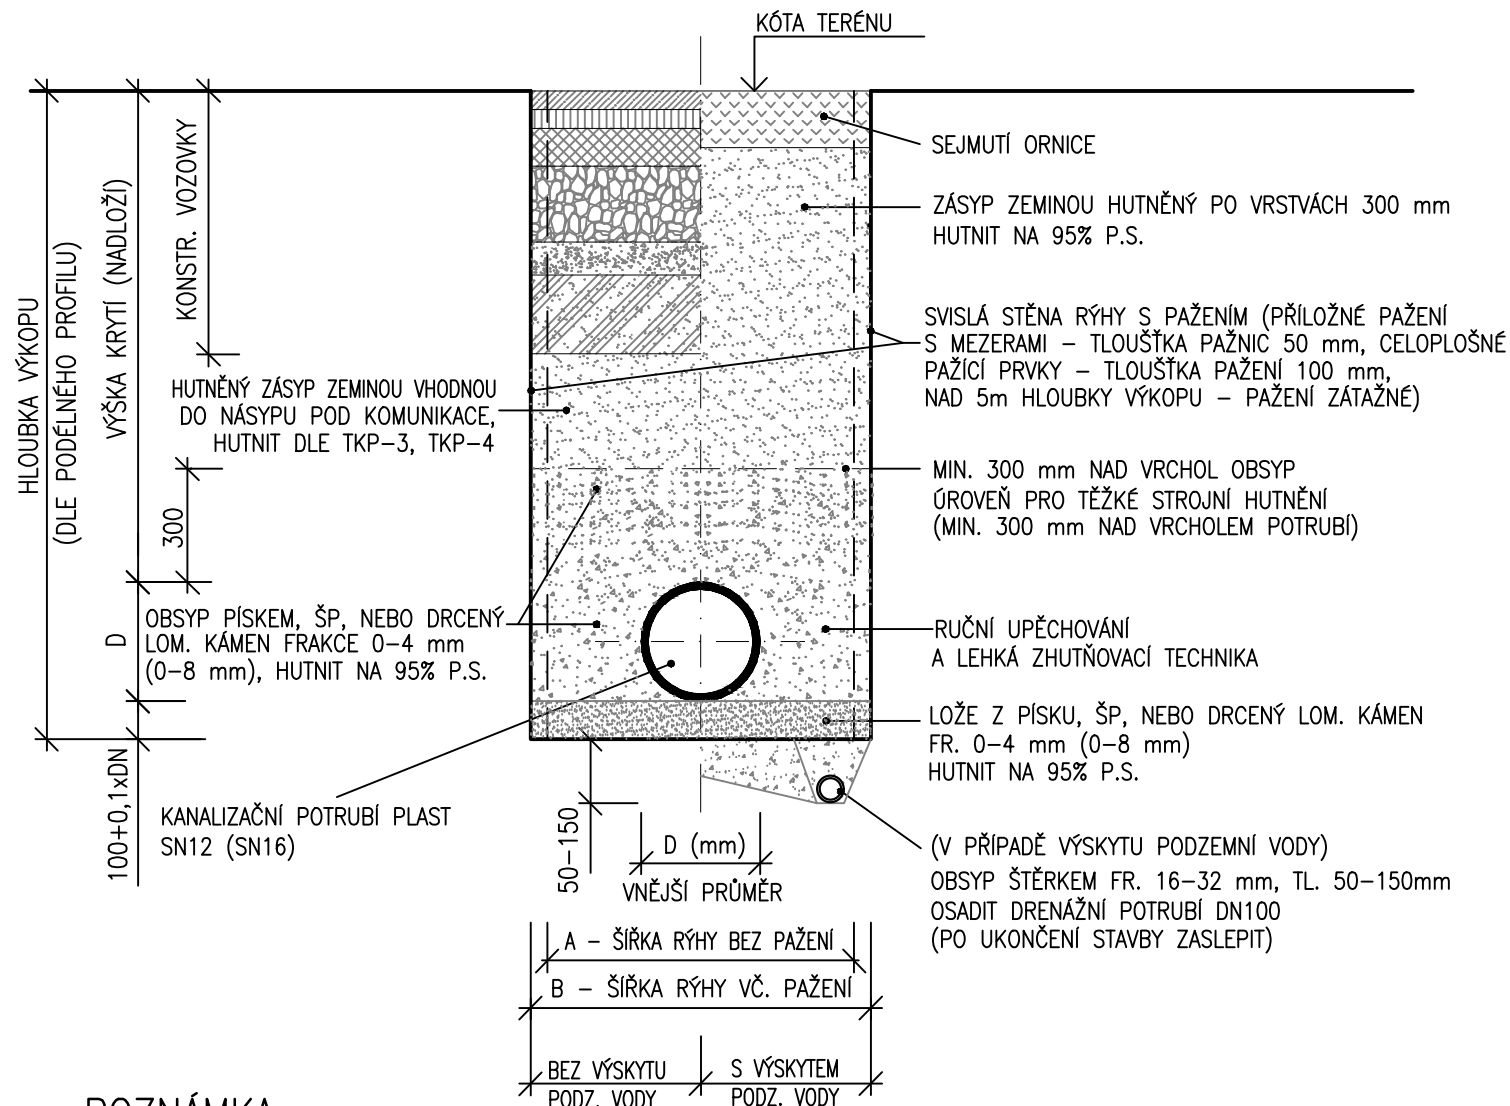

## POZNÁMKA:

- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20m BUDE RÝHA PAŽENA
- PROVÁDĚNÍ STOK BUDE PROBIHAT DLE ČSN EN 1610

DN	HLOUBKA RÝHY			HLOUBKA RÝHY			HLOUBKA RÝHY		
	≥1,00 ≤ 1,75	≥1,75 ≤ 4,00	>4,00	≥1,00 ≤ 1,75	≥1,75 ≤ 4,00	>4,00	≥1,00 ≤ 1,75	≥1,75 ≤ 4,00	>4,00
	MIN.ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ			MIN.ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ			MIN. ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽICÍCH BOXŮ		
	A			B			B		
150	800	900	1000	900	1000	1100	1000	1100	1200
200	800	900	1000	900	1000	1100	1000	1100	1200
250	800	900	1000	900	1000	1100	1000	1100	1200
300	800	900	1000	900	1000	1100	1000	1100	1200
400	1100	1100	1100	1200	1200	1200	1300	1300	1300
500	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1400	1400	1400
600	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1500	1500	1500

NÁZEV STAVBY:

II/244 MĚŠICE I/9 - BYŠICE I/16

ISPROFIN:

XXXXX

OBJEDNATEL:

ZASTOUPENÝ:



STŘEDOČESKÝ KRAJ LIBOR LESÁK

ZBOROVSKÁ 81/11  
150 21 PRAHA 5

RADNÍ PRO OBLAST INVESTIC, MAJETKU A  
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZHOTOVITEL:

SPOLEČNOST AFSAG-PRISMOTT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ING. JAKUB VYHNÁLEK

VEDOUcí SPOLEČNOSTI:

ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:

ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:

ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:



AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13  
140 00 PRAHA 4  
ČESKÁ REPUBLIKA



SAGASTA s.r.o.

NOVODVORSKÁ 1010/14  
142 00 PRAHA 4  
ČESKÁ REPUBLIKA



Projekční kancelář PRIS

spol. s.r.o.  
OSO VÁ 717/20  
625 00 BRNO  
ČESKÁ REPUBLIKA



Mott MacDonald CZ,

spol. s.r.o.  
NÁRODNÍ č.p. 984/15  
110 00 PRAHA 1  
ČESKÁ REPUBLIKA

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:



STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 81/11  
150 21 PRAHA 5

ZHOTOVITEL:



AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13  
140 00 PRAHA 4  
tel.: +420 277 005 500  
www.afry.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. JAKUB VYHNÁLEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JOSEF HAJAŠ

PROJEKTANT:

MAREK KUNIC

KONTROLA:

ING. JOSEF HAJAŠ

NÁZEV PROJEKTU:

II/244 MĚŠICE I/9 - BYŠICE I/16  
- 1. ETAPA - ODVODNĚNÍ

ČÁST:

ODVODNĚNÍ

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 301.1, SO 301.2, SO 302, SO 303, SO 304, SO 310

PŘÍLOHA:

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

KRAJ:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ČÁST:

D.1

PŘÍLOHA Č.:

14

ČÍSLO PARE:

DATUM:

08/2022

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:50

Č. ZAKÁZKY:

2021/0139