



ROZVINUTÝ POHLED
M 1:50

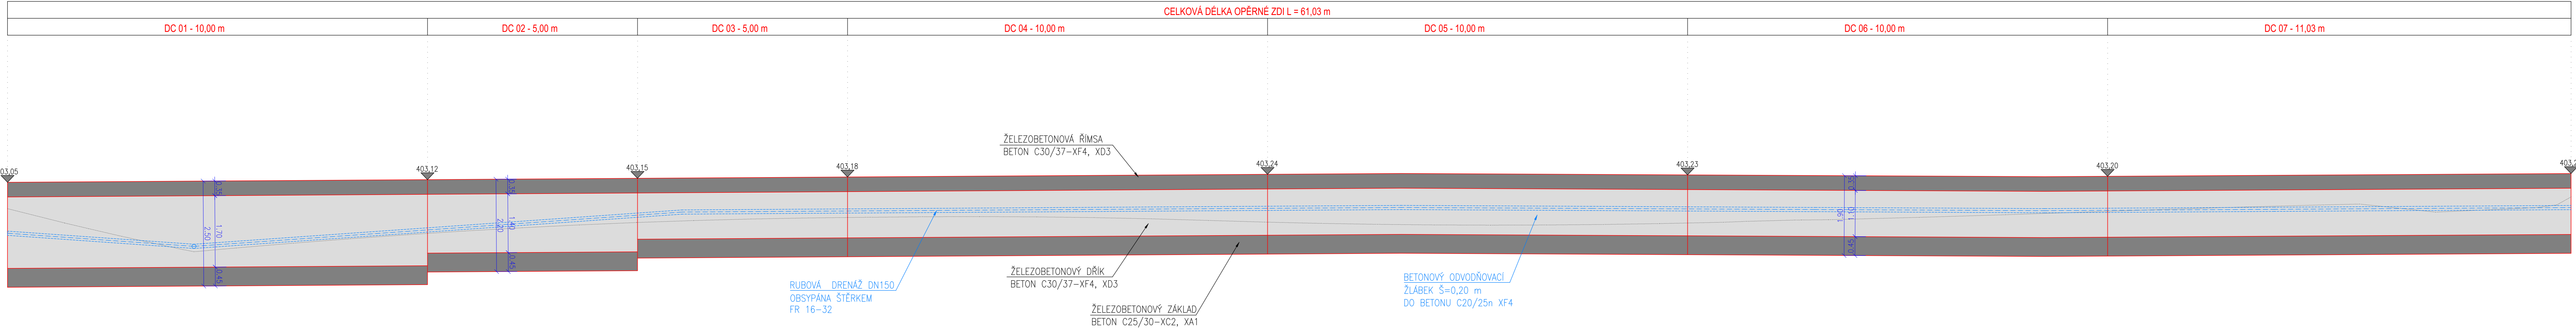

SROVNÁVACÍ ROVINA=398.0 m n.m.

PŮDORYS
M 1:50

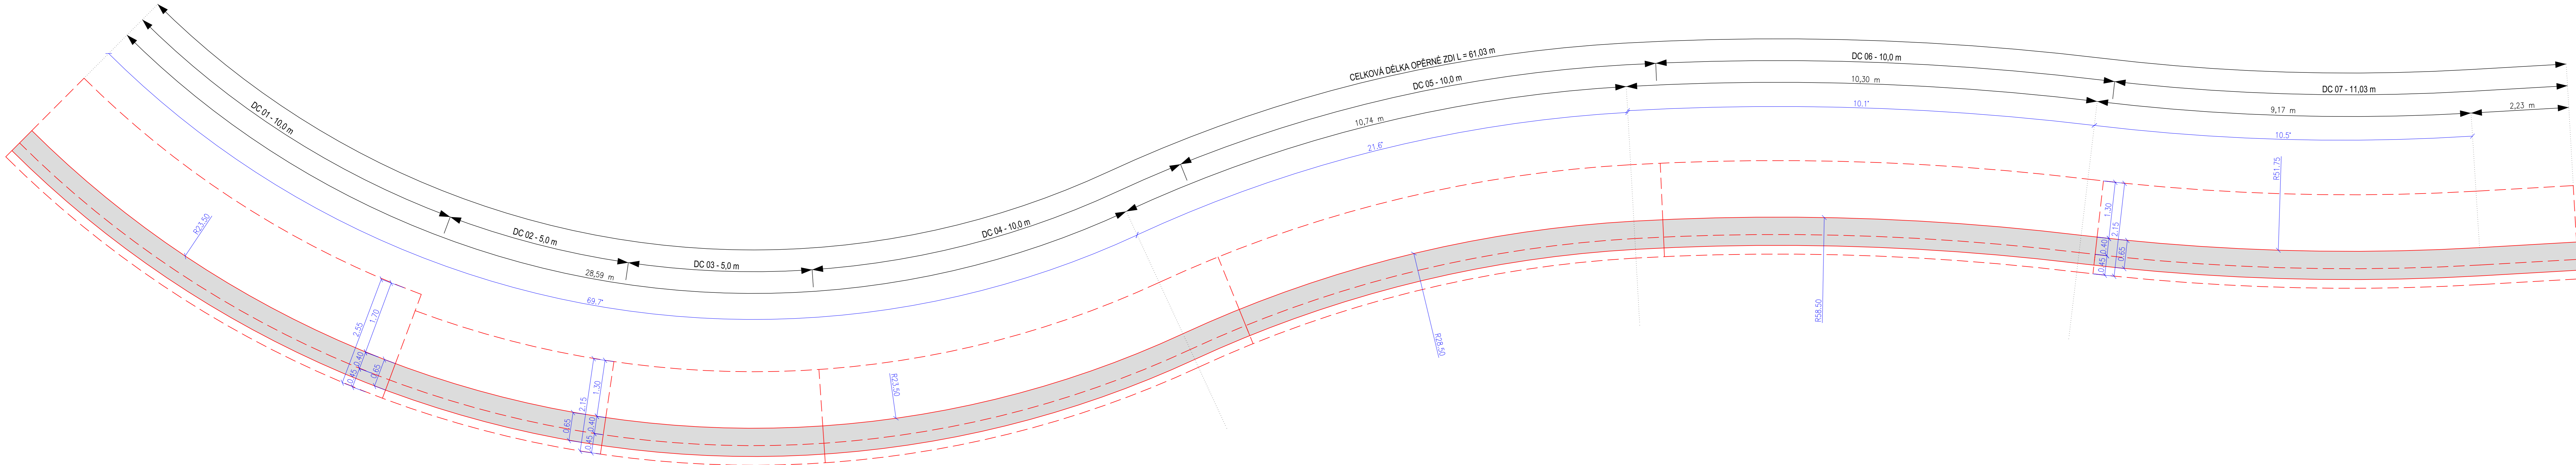

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY STĚN A ZÁKLADŮ SE OPATŘÍ NATĚREM ALP+2xALIN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI. POVRCH BUDE DĚLE OPATŘEN OCHRANNOU SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ MIN. 600 g/m².
- VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCE BUDOU ZKOŠENY 20/20° VLOŽENÍM LÚST DO BEDNĚNÍ.

MATERIÁLY:

- BETON DLE ČSN EN 206-1
- PODKLADNÍ BETON C12/15 - X0 (CZ-TKP 18PK)-C1 1,0-Dmax22-S3
 - ZÁKLADOVÝ PAS C25/30 - XC2, XA1 (CZ-TKP 18PK)-C1 0,4-Dmax22 - S3
 - DRÁK C30/37 - XF4, X03 (CZ-TKP 18PK)-C1 0,4-Dmax22 - S3
 - ŘÍMSA C30/37 - XF4, X03 (CZ-TKP 18PK)-C1 0,4-Dmax22 - S3
 - OCEL B500B

POŽADAVKY NA PŘESNOST:

- ZÁKLADY
- TRŽDA PŘESNOSTI 12 DLE TABULKY TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY 8.9
 - GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY 8.1 TKP KAPITOLY 1

DRÁK

- TRŽDA PŘESNOSTI 11 DLE TABULKY 8.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY 8.9
- TOLERANCE ROVNOSTI POD LAIT O DÉLCE 2m JE 10 mm
- MEZNI ODCHYLKA SVISLOSTI h/300
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY 8.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY 8.9

ČÁST D

Souřadnicový systém S=UTSK, Výškový systém Bpv	
Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
Zakázka číslo: K056 Středočeského kraje p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
Souřadnicový systém S=UTSK, Výškový systém Bpv	
Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, s.r.o., K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat schránka: 44454	
Zpracovatelství: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat schránka: 44454	
Technická kontrola: Ing. Ivan ROSK	
Ing. Vladimír KONČEK	
PRAGOPROJEKT	
Fotodokumentace: Ing. Ladislav TERŠ	
Ing. Petr PEŠTAL	
atelierpromika	

Kraj: STŘEDOČESKÝ		Číslo zakázky: 16-437-0	
Město: MĚSTEC POD BRDÝ, ŘÍTKA		Číslo akce: 16-437	
Objednatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		Datum: 08/2020	
Název stavby: III/1024 ŘÍTKA, REKONSTRUKCE SILNICE A ŘEŠENÍ KŘÍŽOVATEK - PD		Formát: 16 X A4	
Měřítko: 1:50		Stupeň: PDPS	
Průběh: SO 201 Opěrná zeď u okružní křižovatky jih		Číslo přílohy: D.1.2.5	
VÝKRES TVARU			