

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005</b> Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>SO 03 Splašková kanalizace</b> Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS:  <b>03/1</b>	Číslo ZBV:  <b>18.3</b>
---	--	-------------------------------

Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 <b>Město Jílové u Prahy</b> Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
--

Zhotovitel: <b>„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“</b> Vedoucí společník a správce společnosti: <b>IMOS Brno, a.s.</b> , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: <b>Froněk, spol. s r.o.</b> , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: <b>PSN &amp; DS a.s.</b> , se sídlem: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, IČO: 043 77 036
---

## Rekapitulace ZBV č.18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.3	-390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18	-390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Splašková kanalizace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>03/1</b>	Číslo ZBV: <b>18.3</b>
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 18	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	32 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Důvodem této změny je vznik nepředvídaných fyzických podmínek v průběhu výstavby.

Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka komunálního odpadu). Tento materiál není možné dle PD použít pro zpětný zásyp kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla provedena ve dnech 18. a 19.10.2022 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 03 – kanalizace viz doklad č. 09. Průměrná hloubka / šíře výkopu je 2,7 m / 1,2 m. V úsecích výkopů byly zastíženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastížných úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů. Z tohoto důvodu bylo nutné jeho uložení na skládku. Týká se položek č. 4 - snížení množství, č. 43 - nová položka. Viz příloha č. 4 a 7 ZBV.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-390 830,00</b>	<b>1 548 606,40</b>	<b>1 157 776,40</b>	<b>1 939 436,40</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpi
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpi
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpi
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpi
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpi
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
---	-------	-----------------------	-------	--------

<b>Objednatel 2</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
---	-------	-------------	-------	--------

<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
-------------------	-------	------------------	-------	--------

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:18**

<b>Název a evidenční číslo Stavby:</b> II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 03/1
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 03 Splašková kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>3 607 301,85</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 607 301,85	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-390 830,00	1 548 606,40	1 548 606,40	42,93%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-390 830,00	4 765 078,25	1 157 776,40	32,10%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele

Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 18

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 03 Splašková kanalizace								03/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZMĚNA MNOŽSTVÍ</b>													
4	014101.04	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 157,56	237,96	-919,60	425,00	491 963,00	-390 830,00	0,00	101 133,00	-390 830,00	-79,44%
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>													
43	výběr z nabídek.N	NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE	T	0,00	1 839,20	1 839,20	842,00	0,00	0,00	1 548 606,40	1 548 606,40	1 548 606,40	100,00%
-	-	<b>CELKEM</b>	-	-	-	-	-	<b>491 963,00</b>	<b>-390 830,00</b>	<b>1 548 606,40</b>	<b>1 649 739,40</b>	<b>1 157 776,40</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 138 848,14
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>151 418 006,25</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,60%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-1,85%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,75%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 048 699,41
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,45%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,66%	ABS
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%	ABS
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 819 145,72	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02	

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -																						- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38													
		<b>II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy</b>	<b>- 5 910 667,26</b>	<b>6 658 601,38</b>	<b>747 934,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5 025 444,11</b>	<b>2 724 678,81</b>	<b>- 2 300 765,29</b>	<b>- 885 223,16</b>	<b>3 663 516,32</b>	<b>2 778 293,16</b>	<b>4 548 739,47</b>	<b>0,00</b>	<b>270 406,25</b>	<b>270 406,25</b>	<b>270 406,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00			0,00													
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00			0,00													
02	3	Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25			0,00													
04	4	Vodovod/změny trasy vedení - RDS	0,00	443 649,99	443 649,99			0,00			0,00	0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00			0,00													
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25			0,00			0,00	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00			0,00													
362	6	Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy, změna těžitelosti	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	- 1 711 857,24 Kč	1 654 492,34 Kč	- 57 364,90			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00													
361	7	Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy	- 3 313 586,87	1 070 186,47	- 2 243 400,40			0,00	- 3 313 586,87 Kč	1 070 186,47 Kč	- 2 243 400,40			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00													
101.1	8	Okružní křižovatka Pražská / úprava tratí, doplnění geotextilie	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27			0,00			0,00	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	190 803,47			0,00	0,00			0,00													
522	9	Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul. Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna vedení trasy, doplnění chráničků a dalšího příslušenství	0,00	22 168,00	22 168,00			0,00			0,00	0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00			0,00	0,00			0,00													
102.1/2	10	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie	0,00	12 784,73	12 784,73			0,00			0,00	0,00	12 784,73	12 784,73	12 784,73			0,00	0,00			0,00													
101.2	11	Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík / doplnění geotextilie	0,00	4 846,00	4 846,00			0,00			0,00	0,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00			0,00	0,00			0,00													
104	12	MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava tratí, doplnění geotextilie	0,00	37 648,12	37 648,12			0,00			0,00	0,00	37 648,12	37 648,12	37 648,12			0,00	0,00			0,00													
105.1	13	Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost chodníku	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49			0,00			0,00	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49	238 194,30			0,00	0,00			0,00													
105.2	14	Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplnění zábradlí	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73			0,00			0,00	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73	189 754,61			0,00	0,00			0,00													
106	15	Sjezdý - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextilie	- 3 888,00	61 070,52	57 182,52			0,00			0,00	- 3 888,00	61 070,52	57 182,52	64 958,52			0,00	0,00			0,00													
441.2	16	Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chráničků, úprava základů u sloupů	- 1 174,34	27 392,27	26 217,93			0,00			0,00	- 1 174,34	27 392,27	26 217,93	28 566,61			0,00	0,00			0,00													
206	17	Dělicí stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, změna tvaru výztuže	- 351 934,11	133 065,63	- 218 868,48			0,00			0,00	- 351 934,11	133 065,63	- 218 868,48	484 999,74			0,00	0,00			0,00													
03	18	Splášková kanalizace / odvoz nevhodných materiálů k zásypaním	- 390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40			0,00			0,00	- 390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40	1 939 436,40			0,00	0,00			0,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	18.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 03 Splašková kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	03/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 03 po změně 1	3	
08 Záznamy v SD	5	
09 Vyjádření geotechnika k nevhodnosti zemin do zpětných zásypů	2	
10 Oznámení Zhotovitele o změně č.28	2	
11 Stanovisko TDI k ZBV 18 ze dne 17.2.2023	2	
12 Stanovisko AD k ZBV 18 ze dne 24.2.2023	1	
13 Pokyn Objednatele ke změně č. 28	2	
14 Nabídky na odvoz a uložení odpadu a jejich vyhodnocení	10	
15 Vážní lístky na odvoz odpadu - seznam	2	Vážní lístky uloženy u zhotovitele
16 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
17 Stanovisko TDI k ZBV 18 ze dne 31. 5.2023	1	
Počet listů celkem	32	

## Změnový soupis prací SO 03 po změně 1 pro ZBV 18

Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	<b>ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)</b>
Číslo a název SO/PS:	SO 03 Splašková kanalizace	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

03/1

Prof. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	12,24	12,24	0,00	384,00	4 700,16	0,00	0,00	4 700,16	0,00	0,00%
2	014101	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	24,48	24,48	0,00	415,00	10 159,20	0,00	0,00	10 159,20	0,00	0,00%
3	014101	03	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	47,20	47,20	0,00	425,00	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00%
4	014101	04	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 157,56	237,96	-919,60	425,00	491 963,00	-390 830,00	0,00	101 133,00	-390 830,00	-79,44%
			SOD zemina 1 157,56=1 157,56 [A] m3  ZBV 18 - zemina: 1 157,56=1 157,56 [A] m3 - nevhodný materiál ke zpětným zásypům (délka výkopu 283,8 m, š. výkopu 1,2 m, hl. výkopu 2,7 m): -919,6=-919,6 [B] m3 Celkem = A+B=237,96 [C] m3											
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,03	0,03	0,00	425,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00%
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	46,80	46,80	0,00	39,95	1 869,66	0,00	0,00	1 869,66	0,00	0,00%
7	11201		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	7,00	7,00	0,00	1 589,50	11 126,50	0,00	0,00	11 126,50	0,00	0,00%
8	11313	01	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	12,24	12,24	0,00	270,00	3 304,80	0,00	0,00	3 304,80	0,00	0,00%
9	11313	02	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	47,18	47,18	0,00	544,85	25 706,02	0,00	0,00	25 706,02	0,00	0,00%
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	24,48	24,48	0,00	224,40	5 493,31	0,00	0,00	5 493,31	0,00	0,00%
11	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	0,60	0,60	0,00	875,50	525,30	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00%
12	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	177,00	177,00	0,00	119,00	21 063,00	0,00	0,00	21 063,00	0,00	0,00%
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	37,18	37,18	0,00	49,30	1 832,97	0,00	0,00	1 832,97	0,00	0,00%
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	236,30	236,30	0,00	195,50	46 196,65	0,00	0,00	46 196,65	0,00	0,00%
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	696,96	696,96	0,00	238,20	166 015,87	0,00	0,00	166 015,87	0,00	0,00%
16	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	1 045,44	1 045,44	0,00	811,00	847 851,84	0,00	0,00	847 851,84	0,00	0,00%
17	17120	DEP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 821,76	2 821,76	0,00	13,30	37 529,41	0,00	0,00	37 529,41	0,00	0,00%
18	17411	01	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	580,44	580,44	0,00	105,40	61 178,38	0,00	0,00	61 178,38	0,00	0,00%

19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	637,36	637,36	0,00	647,00	412 371,92	0,00	0,00	412 371,92	0,00	0,00%
20	17581	01	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	348,30	348,30	0,00	647,00	225 350,10	0,00	0,00	225 350,10	0,00	0,00%
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	37,18	37,18	0,00	141,80	5 272,12	0,00	0,00	5 272,12	0,00	0,00%
22	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	120,00	120,00	0,00	243,10	29 172,00	0,00	0,00	29 172,00	0,00	0,00%
23	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,07	0,07	0,00	67 923,50	4 754,65	0,00	0,00	4 754,65	0,00	0,00%
24	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	11,16	11,16	0,00	2 320,50	25 896,78	0,00	0,00	25 896,78	0,00	0,00%
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	116,10	116,10	0,00	754,80	87 632,28	0,00	0,00	87 632,28	0,00	0,00%
26	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,56	16,56	0,00	697,00	11 542,32	0,00	0,00	11 542,32	0,00	0,00%
27	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	9,79	9,79	0,00	2 009,00	19 668,11	0,00	0,00	19 668,11	0,00	0,00%
28	56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	56,61	56,61	0,00	791,00	44 778,51	0,00	0,00	44 778,51	0,00	0,00%
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	79,22	79,22	0,00	791,00	62 663,02	0,00	0,00	62 663,02	0,00	0,00%
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	81,60	81,60	0,00	23,00	1 876,80	0,00	0,00	1 876,80	0,00	0,00%
31	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	81,60	81,60	0,00	11,00	897,60	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00%
32	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	3,26	3,26	0,00	4 803,00	15 657,78	0,00	0,00	15 657,78	0,00	0,00%
33	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	4,90	4,90	0,00	4 142,00	20 295,80	0,00	0,00	20 295,80	0,00	0,00%
34	57637	01	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 50KG/M2	M2	314,50	314,50	0,00	18,00	5 661,00	0,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00%
35	767912		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	20,00	20,00	0,00	176,80	3 536,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00%
36	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	483,70	483,70	0,00	901,00	435 813,70	0,00	0,00	435 813,70	0,00	0,00%
37	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	14,00	14,00	0,00	20 604,00	288 456,00	0,00	0,00	288 456,00	0,00	0,00%
38	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	483,70	483,70	0,00	139,00	67 234,30	0,00	0,00	67 234,30	0,00	0,00%
39	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	483,70	483,70	0,00	85,20	41 211,24	0,00	0,00	41 211,24	0,00	0,00%
40	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	177,00	177,00	0,00	154,00	27 258,00	0,00	0,00	27 258,00	0,00	0,00%
41	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	177,00	177,00	0,00	72,00	12 744,00	0,00	0,00	12 744,00	0,00	0,00%
42	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	10,00	10,00	0,00	96,90	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00%



NOVÉ POLOŽKY														
43	výběr z nabídek		NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE	T	0,00	1 839,20	1 839,20	842,00	0,00	0,00	1 548 606,40	1 548 606,40	1 548 606,40	100,00%
			ZBV 1B - položka obsahuje: natěžení z deponie, vodorovná doprava, ukládka na skládce vč poplatku za skládku (skládkovné) katalogové číslo odpadu: 17 09 04 919,6 t=1 839,20 [A] t Cena dle kalkulace - doklad č. 14											
<b>CELKEM</b>									<b>3 607 301,85</b>	<b>-390 830,00</b>	<b>1 548 606,40</b>	<b>4 765 078,25</b>	<b>1 157 776,40</b>	<b>32,10%</b>

Datum	Denní záznamy stavby
DATUM:	25.3.24
POČASÍ:	T+17°C jeno
PRACOVNÍ DOBA:	7h-12h
PRACOVNÍCI:	1x T4P, 2x i k, 3x stýk, 1x di k
MECHANIZACE:	kaly by, tuha by, 4 lile, 5 k
Postup prací:	vylapání práce s D 24-75, vrtání dutiny, dýž s D 14/32, vrtání kruhové PD, vrtání met. na měřidlo, vrtání potrubí, dýž s D 4/4.
DATUM:	26.3
POČASÍ:	
PRACOVNÍ DOBA:	
PRACOVNÍCI:	
MECHANIZACE:	
DATUM:	28.3
POČASÍ:	T+18°C poly-mo
PRACOVNÍ DOBA:	8h-17h
PRACOVNÍCI:	1x T4P, 2x i k, 3x stýk, kladivo
MECHANIZACE:	kaly by, tuha by, 6 k, 5 k
Postup prací:	vylapání práce s D 24-75, vrtání kruhové PD, vrtání met. na měřidlo (vrtání kruhové PD), vrtání potrubí, dýž s D 4/4.
28.3.24	Úpis zástupce: vyřízení investice, vrtání na frezi 24-75 vrtání sítě odhadu byl měřen kumulativní odpad. Tentu byla sledována na prvním místě a druhého dne.

SO 02, 03

Datum	Denní záznamy stavby
9.5.22	
DATUM:	
POČASÍ:	T +18°C jaro
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup>
PRACOVNÍCI:	L. V. P., Z. S. J., J. S. J., K. S. J.
MECHANIZACE:	kolový, kypřič, trolky, štěrka, štěrka
Průběh prací:	výkopový materiál SP 26-27, ukládání do
	v. p. štěrky, štěrka, štěrka, štěrka, štěrka
DATUM:	10.5.2022
POČASÍ:	T +22°C jaro
PRACOVNÍ DOBA:	2 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup>
PRACOVNÍCI:	L. V. P., Z. S. J., J. S. J., K. S. J.
MECHANIZACE:	kolový, kypřič, trolky, štěrka, štěrka
Průběh prací:	výkopový materiál SP 26-27, ukládání do
	v. p. štěrky, štěrka, štěrka, štěrka, štěrka
DATUM:	11.5.2022
POČASÍ:	T +23°C jaro
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup>
PRACOVNÍCI:	L. V. P., Z. S. J., J. S. J., K. S. J.
MECHANIZACE:	kolový, kypřič, trolky, štěrka, štěrka
Průběh prací:	výkopový materiál SP 26-27, ukládání do
	v. p. štěrky, štěrka, štěrka, štěrka, štěrka

Zápis geotechnika  
 V souladu s ušlechtlými podmínkami byly ve výkopu  
 zadrženy nevodň, bez vody, do sucha

Za hrubý Geo s.r.o.  
 OHRADKY

701 ODBRÁNEK

Datum	Denni záznamy stavby
DATUM:	14. 5. 2022
POČASÍ:	T + 18 °C, jasně
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	1 MTH, 2x střílný, 2x řídicí, 4x dělník
MECHANIZACE:	1. log. s. filtr. bagy, 6. l. s. 8. l. s.
Průběh prací:	výhled na horní SD 26-27, nová patla do terénu TP vstupní, výhled patla do terénu
12. 5. 2022	doplnění dokumentace. Vypracování investiční, 2x výhled all time SD 26-27 2x výhled celého výhledu na horní "komunikační" vjezd a střešní set, tento materiál bude vypracován na prvním místě a shrnuto dohromady.
DATUM:	13. 5. 2022
POČASÍ:	T + 15 °C, jasně
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	1 MTH, 2x střílný, 2x řídicí, 4x dělník
MECHANIZACE:	1. log. s. filtr. bagy, 6. l. s. 8. l. s.
Průběh prací:	nová SD 27, 2. výhled na patlu, výhled patla SD 26-27, 2. výhled na patlu a pochodu.
16. 5. 2022	doplnění dokumentace. Vypracování investiční k přepracování
POČASÍ:	T + 18 °C, jasně
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	1 MTH, 2x střílný, 2x řídicí, 4x dělník
MECHANIZACE:	1. log. s. filtr. bagy, 6. l. s. 8. l. s.
Průběh prací:	výhled na horní SD 26-27, SD 23, vnitřní výhled podzemí 6. l. s. a 8. l. s. vzhledem k převládajícímu výhledu na horní SD 26-27, v soustředěném výhledu.
16. 5. 2022	doplnění dokumentace: Vypracování investiční k přepracování 5. l. s. a 4. l. s. od místa výhledu do výhledu - SD 23, horní je kompletně zpracována, v. s. s. s. výhled.

ZDE ODTISKNĚTE

WWW.OPTVACE



SO 02, 03

List č. 4088261

Datum	Denní záznamy stavby
28. 8. 22	<p>Úpis staveniště:</p> <p>k. shromáždění dne 28. 8. 22 předání prvních stavebních výtahů sbíráního den, a to od ulice Šumperkova - SD 27 opět stavební KLS - STAVEBNÍ</p> <p>PŘEBÍRA GOLL</p>

DATUM:	24. 8. 22
POČASÍ:	OBLAČNO, DEŠT 20°C
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	1x THP, 3x DELIK, 3x ŘIDIČ, 1x STROJNÍK
MECHANIZACE:	1x PRÁCOVÍ VOZ ZAGB, 3x MĚKADNÍ AUTOMOBIL, RUCNÍ HUTNÍČÍ TECHNIKA, RUCNÍ VÁRADI, PŘÍSLUŠENSTVÍ LASER

POSTUP PRÁČI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝKOP ŘÍHY OD ŠD 27-28</li> <li>- UPRÁVA ÚZEÍ A REALIZACE ÚZEÍ</li> <li>- ODVĚT VÝKOPU NA DETONÁCI</li> <li>- NÁVĚT MĚKADNÍ PŘO ÚZEÍ A OBSYF FR ÚK</li> </ul>
---------------	--

ZÁPIS FOTOMETRIE: PŘI PRŮVĚDĚNÍ VÝKOPU ŘÍHY MŮŽE  
 24. 8. 22 SD 27-28 JE V 90% VÍŠKY VÝKOPU  
 STALE KONTOVÁNÍ ODĚTÍ (SMĚS UHLÍK, PĚŠL, PĚŠLŮ) - TENTO MATERIÁL FOTOMETR DEKREJE  
 V MÍSTĚ OBJEKTU SO 103. TÍMTO ŽÁDA  
 FOTOMETR OBJEKTYRE A TDI A VYJÁDŘENÍ  
 ŽAL DÁLE POSKYTNUT - VÍČ ZÁPIS TDI ŽE VNE

27/08/2022

DATUM:	15. 8. 22
POČASÍ:	OBLAČNO, +23°C
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	1x THP, 3x DELIK, 1x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ
MECHANIZACE:	1x VOZ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAGB, 3x MĚKADNÍ AUTOMOBIL, RUCNÍ HUTNÍČÍ TECHNIKA, RUCNÍ VÁRADI
POSTUP PRÁČI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝKOP ŘÍHY ŠD 27-28</li> <li>- VÝKOP PŘÍSLUŠENSTVÍ BOXU</li> </ul>

www.optys.cz

Datum	Denní záznamy stavby
	- ODVOZ ÚTRUČKOU (KOMUNALNÍ ODPAK) NA DEPONII. (SO 103)
	- PŘÍTVARÁ ZÁKLADOVÉ SPARTY + PŘEVÁDČNÍ ÚZE 8 0/4.
DATUM:	26.8.22
POČASÍ:	POLEDNÍ +24°C
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	1xTHP, 2xTE DČ, 1xSPRÁVČ, 3xDĚLNÍK.
MECHANIZACE:	1xCITELNÍ TÁSKOVÝ BAGR, 2xAUTOMOBIL VYVAŽO VČETNĚ MONTÁŽNÍ TECHNIKA; ZUCHŮ NÁSTADÍ
POSTUP PRÁCE:	- ÚTRUČKY PŮHY SO 27-28 VE VÝŠI 1800 A ODVOZU ÚTRUČEK NA DEPONII (KOMUNALNÍ ODPAK) V MÍSTĚ SO 103 -> PŘÍTVARÁ ZÁKLADOVÉ SPARTY + PŘEVÁDČNÍ ÚZE 7 0/4
DATUM:	27.8.22
POČASÍ:	OBLAČNO +21°C
PRACOVNÍ DOBA:	7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
PRACOVNÍCI:	3xDĚLNÍK, 1xSPRÁVČ, 1xVÍDČ
MECHANIZACE:	1xCITELNÍ BAGR, 1xVYVAŽO AUTOMOBIL
POSTUP PRÁCE:	- PŘEVÁDČNÍ ÚZE 0/4 MÍSTĚ SO 27-28. - POKLÁDKA TRUB 18MB, - PŘEVÁDČNÍ OBŠYTV VE HUTNĚ
TTI	ZADÁNÍ ZHOTOVITELI O DOKUMENTOVÁNÍ ANALÝZOVANÉHO ÚSEKTU TČU KOMUNALNÍHO ODPAKU DLE NÁZORU TDI VE ÚSEKTU KOMUNALNÍHO, NIKOLI STAVEBNÍHO VE SMYSLU SUTĚ /CITEL A PŘI / PŘEVÁDČNÍM.

706 ODTEHNĚTE

WWW.OPTIS.CZ

**PSN & DS a.s.**  
Hlinky 505/118  
603 00 Brno střed - Pisárky

Váš dopis zn./Ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Praha

331/22/OH

O. Hladký  
Tel.

20.10.2022

**VĚC: SO 02 a SO 03 – Odvodnění Severního obchvatu Jílové u Prahy I. etapa**

Vyjádření k nevhodnosti zemin do zpětných zásypů

**Akce: "II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy"**

Na základě vyžádání objednatele jsme ve dnech 18. a 19.10.2022 provedli terénní pochůzku s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na výše uvedeném objektu SO 02 a SO 03 – kanalizace.

Jedná se o úseky SO 02 mezi šachtou 27 a 28 (délka 50 m) a úsek prvních 25 m mezi šachtou 28 a 29. Průměrná hloubka / šíře výkopu je u SO 02 2,1 m / 1,5 m, SO 03 2,7 m / 1,2 m.

V těchto úsecích výkopů byly zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a většímu obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě vyžadující nutnost stálého pažení výkopu a opatření proti nadvýlomům.

Hladina podzemní vody nebyla při výkopových pracích zastižena.

Přílohy: Fotodokumentace

S pozdravem

**Ondřej Hladký**  
geotechnik

**Ing. Jindřich Vlček**  
odpovědný řešitel



**FOTODOKUMENTACE:**





**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“**

**Určeno:** Jan Prostřední, investiční technik

Číslo Jednací: ohlášení\_změn\_stavby 28

**Číslo SoD:** S-2028/00066001/2021

**Termín plnění:** 13.9.2021 – 13.6.2023

**Celková cena díla:** 124 390 914,03 Kč bez DPH

**Zhotovitel:** Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

**IČ:** 253 22 257

**Oprávněná osoba:** Ing. Kamil Hrbek

**Telefonní spojení:** +

**Popis předmětu informace:**

**Objekt: SO 03 Splašková kanalizace**

Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp dle PD.

**Popis problému:**

Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka komunálního odpadu) v mocnosti cca 1,5 hloubky na celou šířku rýhy. Tento materiál není možné dle PD použít pro zpětný zásyp kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla provedena ve dnech 18. a 19.10.2022 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 02 a SO 03 – kanalizace. Jedná se o úseky SO 02 mezi šachtou 27 a 28 (délka 50 m) a úsek prvních

25 m mezi šachtou 28 a 29. Průměrná hloubka / šíře výkopu je u SO 02 2,1 m / 1,5 m, SO 03 2,7 m / 1,2 m. Pro SO 02 a SO 03 se jedná o stejný výkop. V těchto úsecích výkopů byly zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky.

Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a většímu obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě vyžadující nutnost stálého pažení výkopu a opatření proti nadvýlomům. Hladina podzemní vody nebyla při výkopových pracích zastižena

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že na SO 03 bude muset být zpracováno ZBV.

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**4.11.2022**

**Příloha č. 1:** Vyjádření k nevhodnosti zemin do zásypů – Artep Geo ze dne 20.10.2022

Naše značka: TD/23/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 17. 2. 2023

**Krajská správa a údržba silnic**

**Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Ing. Jan Fidler

Náměstek pro oblast investic

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,  
Říčany u Prahy 251 01

**Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy**

**Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 28 a 29**

**Dotčený objekt:** SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Splašková kanalizace

**Předmět ohlášení:** Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp

#### **1. Technické řešení uvedeno v PDPS**

Výkopek rýhy kanalizace určen ke zpětnému zásypu a z části k odvozu na skládku.

#### **2. Příčiny bránící provedení dle RDS**

Nevhodný zemní materiál pro zpětný zásyp kanalizace viz Zpráva geotechnika stavby z 20. 10. 2022 s fotodokumentací.

#### **3. Návrhy technických řešení**

Odvoz nevhodného materiálu na skládku.

#### **4. Ekonomická výhodnost návrhu**

Z hlediska ekonomické výhodnosti bude vybrána nejnižší cenová nabídka ze tří uchazečů.

#### **5. Podklady pro návrh změny**

OZS č. 28 a č. 29 Požadavek Zhotovitele stavby

Zpráva geotechnika stavby ARTEPGEO, s r.o. z 20. 10. 2022

Záznamy v SD

#### **Stanovisko TDS**

S návrhem změny souhlasíme za těchto podmínek:

- nevhodný materiál nebude deklarován kódem 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

- spolupodílení úhrady vícenákladů objednatele bude stanoveno v poměru 1:1 nevhodného materiálu SO 02, 03

- výpočet předpokládaného množství nevhodného materiálu bude vycházet z výkazu výměr PDPS dotčených objektů s ohledem na bližší specifikaci nálezů (viz údaje o průměrné hloubce 2,1 m a 2,7 m mezi šachtami Š 27 – Š 29 ve Zprávě geotechnika stavby)



- pro zdokumentování ostatních úseků objektu zhotovitel doloží fotodokumentaci výkopu rýhy s nevhodnou zemínou
- upozornění zhotovitele na nutnost stálého pažení rýhy je bezpředmětné z důvodu předpokladu pažení v PDPS a BOZP

M. Valenta  
Technický dozor investora

Na vědomí:  
Jan Prostřední - Město Jilové

NAŠE ZNAČKA:

**Ing. Jan Fidler**

VYŘIZUJE: Ing. Milan Strnad

**KSÚS Stč.kraje**

DATUM: 24.2.2023

**Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy  
Vyjádření autorského dozoru (AD)**

**Formulář změn č.: 28, 29**

**Objekt: SO 02, SO 03**

**U SO 02 a SO 03:**

Při výkopu rýh byly zastiženy materiály (navážky různého charakteru – komunální odpad), které nejsou vhodné ke zpětnému zásypu.

**Stanovisko AD:**

S předloženými změnami souhlasím za podmínek uvedených ve vyjádření TDI z 17.2.2023..

Ing. Milan Strnad

**Na vědomí: Miroslav Valenta**



**JÍLOVÉ  
U PRAHY**

**MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC**

Ing. Kamil Hrbek

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174

627 00 Brno

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: vyjádření města ke stanovisku TDS k ohlášení změny stavby č. 28 a 29

Za město Jílové u Prahy **souhlasíme** se se zpracováním ZBV za podmínek uvedených ve stanovisku TDS ze dne 17. 2. 2023.

V Jílovém u Prahy dne 27. 2. 2023

Jan Prostřední

Vedoucí

majetku

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 194, JÍLOVÉ U PRAHY, 254 01

VYŘIZUJE: **Lucie Vostrá**

TEL.: **241 021 902**

ID SCHRÁNKY: **bmwb8if**

E-MAIL: ---

WEB: [www.jilove.cz](http://www.jilove.cz)

IČ: 00241326. Č.Ú.: 19-4621111. kód bankv: 0100

**NABÍDKY NA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU A JEJICH VYHODNOCENÍ**Stavba: **II/105 Severní obchvat Jilového u Prahy**

				PSN & DS a.s.			ASK ME s.r.o.			SERVIS KMK s.r.o.		
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku	t	3 000,00	3 000,00	842,00	2 526 000,00	3 000,00	1 250,00	3 750 000,00	3 000,00	1 950,00	5 850 000,00
2				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM ZA POLOŽKY:</b>						<b>2 526 000,00 Kč</b>			<b>3 750 000,00 Kč</b>			<b>5 850 000,00 Kč</b>
<b>DOPRAVA:</b>				0	0	<b>0,00 Kč</b>	0	0	<b>0,00 Kč</b>	0	0	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA:</b>						<b>2 526 000,00 Kč</b>			<b>3 750 000,00 Kč</b>			<b>5 850 000,00 Kč</b>



**PSN & DS a.s.**  
Hlinky 505/118  
603 00 Brno – Pisárky  
Česká republika  
IČO: 04377036

Datum: 6.2.2023

**Věc:** Cenová nabídka na likvidaci odpadu

Cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku

842 Kč/t

Jedná se o uložení zeminy s příměsí odpadu – katalogové číslo odpadu 17 09 04.

Předběžný předpokládaný objem ukládky je 3 000 t.

PSN&DS a.s.

.....

podpis




**Zemanová Jana**

---

**Od:** Klement Jan  
**Odesláno:** čtvrtek 9. února 2023 7:31  
**Komu:** Zemanová Jana  
**Předmět:** FW: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

**From:** Mikeska Jan <  
**Sent:** Thursday, February 9, 2023 6:32 AM  
**To:** Nosek David <  
**Cc:** Klement Jan <  
**Subject:** Fwd: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu



**Jan Mikeska**  
Vedoucí výroby

PSN & DS a.s.  
Hlinky 505/118  
603 00 Brno – Pisárky  
Czech Republic  
[www.psnds.com](http://www.psnds.com)

Začátek přeposílané zprávy:

**Od:** "ASK ME s.r.o."  
**Datum:** 8. února 2023 20:31:12 SEČ  
**Komu:** Mikeska Jan <  
**Předmět:** Re: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,  
na základě vaší poptávky na odvoz znečištěné zeminy zasílám CN nabídku na naložení, odvoz a ukládku na skládce.

Naložení, odvoz a ukládka na skládce .....1250 Kč/t

--

S přáním hezkého dne

ASK ME s.r.o.  
U Nádrže 625/6  
182 00 Praha 8 - Kobylisy  
IČO:26959101  
DIČ:CZ26959101

Provozovna: Nová Ves 1429

277 52 Nová Ves u Nelahozevsí  
tel:·

----- Původní e-mail -----

Od: Mikeska Jan ·

Komu:

Datum: 7. 2. 2023 13:51:44

Předmět: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,

Na základě telefonické domluvy zasílám žádost o vypracování cenové nabídky na odvoz a uložení zeminy a kamení s příměsí sutě a komunálního odpadu.

Tento odpad je uložen na stavbě „Severní obchvat Jílové u Prahy“ souřadnice 49.8973600N, 14.4762244E

Cenovou nabídku zašlete na můj email. Níže zasílám foto aktuálního stavu.







S pozdravem



**Jan Mikeska**

**Vedoucí výroby**

PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno – Pisárky

Czech Republic

**[www.psnds.com](http://www.psnds.com)**

# PSn

dopravní stavby








## Zemanová Jana

---

**Od:** Klement Jan  
**Odesláno:** čtvrtek 9. února 2023 7:31  
**Komu:** Zemanová Jana  
**Předmět:** FW: Severní obchvat Jílové u Prahy

**From:** Mikeska Jan  
**Sent:** Thursday, February 9, 2023 6:33 AM  
**To:** Nosek David  
**Cc:** Klement Jan  
**Subject:** Fwd: Severní obchvat Jílové u Prahy

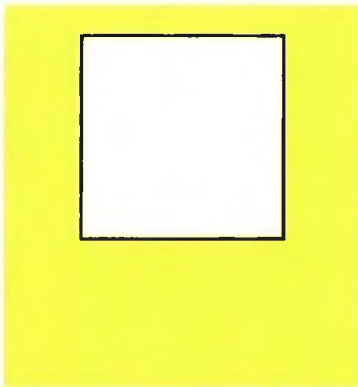

**Jan Mikeska**  
Vedoucí výroby

PSN & DS a.s.  
Hlinky 505/118  
603 00 Brno – Pisárky  
Czech Republic  
[www.psnds.com](http://www.psnds.com)

Začátek přeposílané zprávy:

**Od:** s  
**Datum:** 8. února 2023 20:41:04 SEČ  
**Komu:** Mikeska Jan  
**Předmět:** Severní obchvat Jílové u Prahy

Dobry den, na základě dnešní schůzky na stavbě zasílám cenovou nabídku na likvidaci odpadu.  
Cena za naložení odvoz a ukládku na skládce je 1950kč/t

--  
SERVIS KMK s.r.o.  
Martin Kdér









## PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,  
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

**PSN & DS a.s.,**

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,  
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879  
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,  
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022  
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....  
Ing. Robert Suchánek,  
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022  
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....  
David Nosel

.....  
ní rady

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461\_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

**Česká pošta, s.p.** dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935

Naše značka: TD/115/20-258/VM/23

**Starosta města Jílové u Prahy**

Vyřizuje: Miroslav Valenta

p. Pavel Pešek

Datum: 31. 5. 2023

Městský úřad Jílové u Prahy  
Masarykovo náměstí 194  
254 01 Jílové u Prahy

**Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy**

**Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 18 SO 03 Splašková kanalizace – nevhodnost materiálu k zásypům**

Zhotovitel stavby dne 24. 4. 2023 předložil TDS návrh ZBV 18 SO 03 Splašková kanalizace (Nevhodnost materiálu k zásypům).

Návrh změny řeší nález nevhodného materiálu při hloubení rýhy kanalizace.

Řešení PDPS 10/2020 – geologický průzkum v lokalitě ul. Na Slunci nebyl proveden. Předpoklad hloubení rýh v zemině použitelné do zpětných zásypů nebo s odvozem přebytečné zeminy na skládku pod kód. označením 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ se nepotvrdil.

Řešení změny RDS – při hloubení rýhy kanalizace byly zastíženy nepůvodní materiály. Detailnější charakteristikou materiálu se zabývá zpráva geotechnika č. 331/22/OH z 20. 10. 2022. Zpráva označuje vytěžený materiál za nevhodný pro zpětné zásypy. Možnost uložit materiál na skládku pod kód. označením 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ byla vyloučena z důvodu překlasifikace na materiál 17 09 04 „Stavební odpad směsný“.

Změna má vliv na výměry položek soupisu prací č. 4 a novou položku č. 43.

Položky oceněného soupisu prací SO 03 budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřeními, vážními lístky, záznamy ve stavebním deníku a v souladu s odsouhlasenou bilancí zemních prací.

M. Valenta  
Technický dozor investora

Na vědomí:  
Ing. Jan Fidler  
Ing. Kamil Hrbek  
Jan Mikeska  
Ing. Jan Klement  
Jan Prostřední