




Detail záchytného oplocení

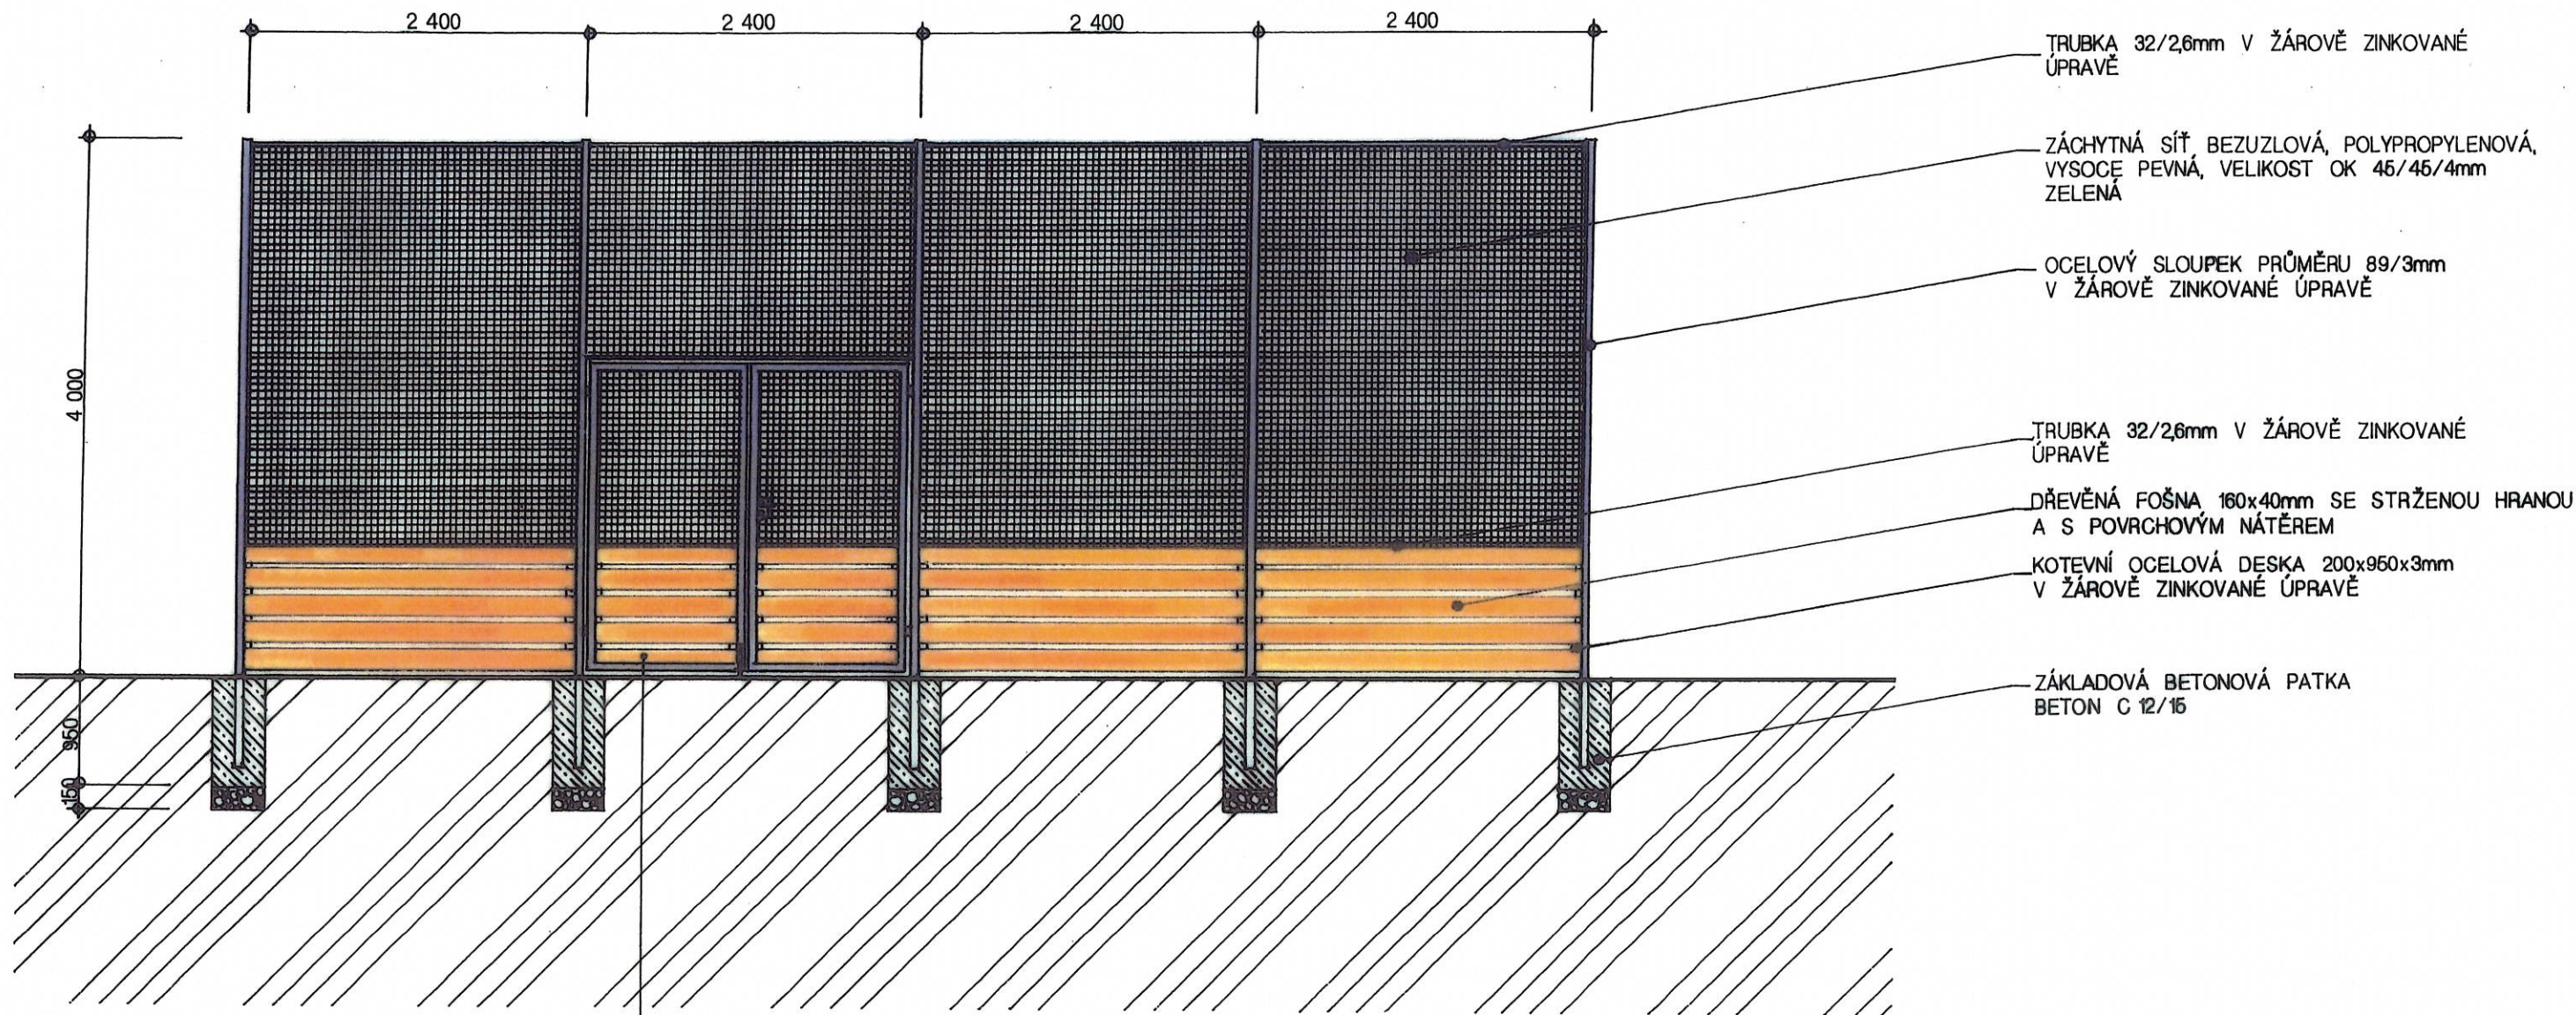

DVOUKŘÍDLÁ, VSTUPNÍ BRÁNA, VÝŠKY 2 400mm
S OCELOVÝM RÁMEM V ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ÚPRAVĚ
UZAMYKATELNÁ, OSAZENÁ KLIKOU A SVISLOU ZARÁŽKOU
VÝPLŇ BUDE PROVEDENA Z BEZUZLOVÉ, POLYPROPYLENOVÉ
SÍŤE S VELIKOSTÍ OK 45/45/4mm, ZELENÉ BARVY.
SPODNÍ ČÁST VÝPLNĚ BUDE PROVEDENA Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN 160x40mm SE STRŽENOU HRANOU A S PVRCHOVÝM
NÁTĚREM

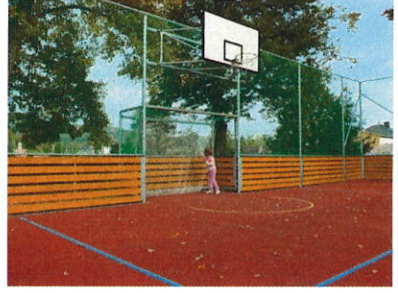

OCHRANNÁ, BEZUZLOVÁ, VYSOKOPEVNOSTNÍ
POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ S ČTVERCOVÝMI OKY,
V SOULADU S EN 15312

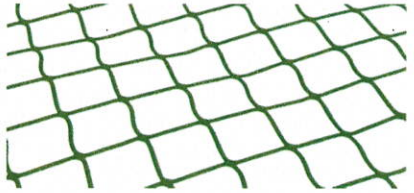

OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

STAVBA:

OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ

OKRES:	KUTNÁ HORA	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	OBEC:	KUTNÁ HORA
POZEMEK ČÍSLO:	3321/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KUTNÁ HORA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, s.r.o. IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT OKA02440 SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		INVESTOR:	SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 IČO 00509965 Čáslavská 202 284 01 Kutná Hora	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP DATUM 08 / 2022 FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:50	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY				
ČÁST:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ				
NÁZEV PŘÍLOHY:	SO.01 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ DETAIL ZÁCHYTNÉHO OPLOCENÍ				
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D 1.7				

© 2022 / 04 – PITTER DESIGN, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena