



Půdorys střechy, skladba stropu

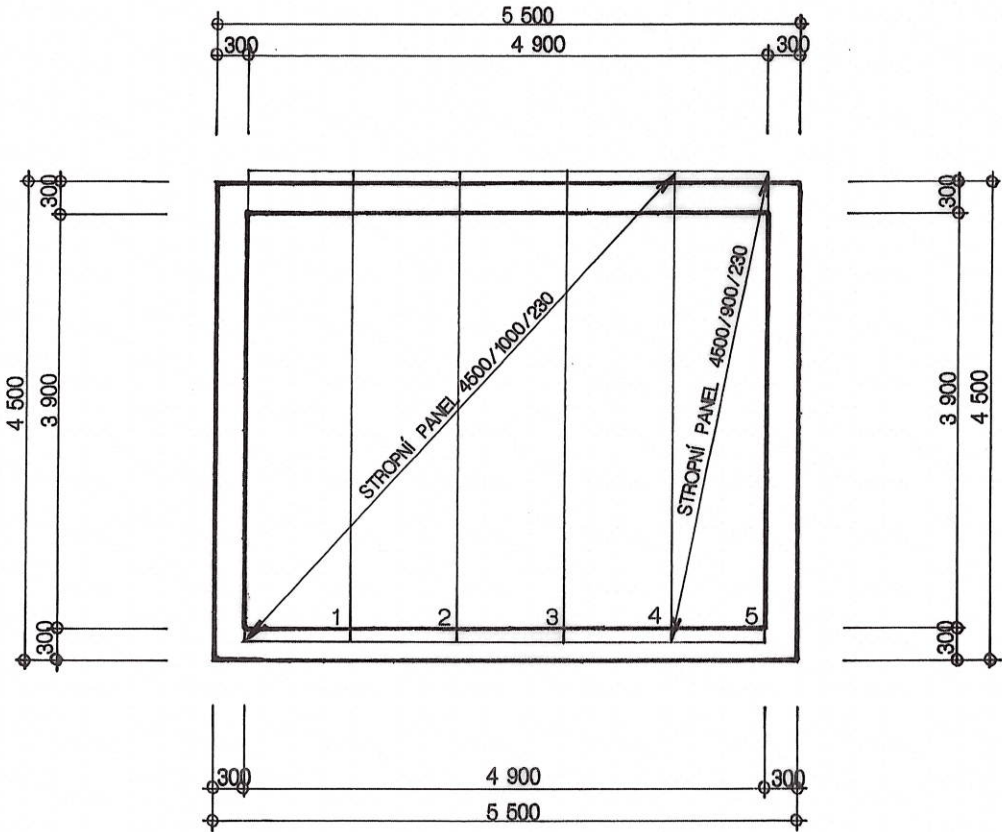

půdorys střechy

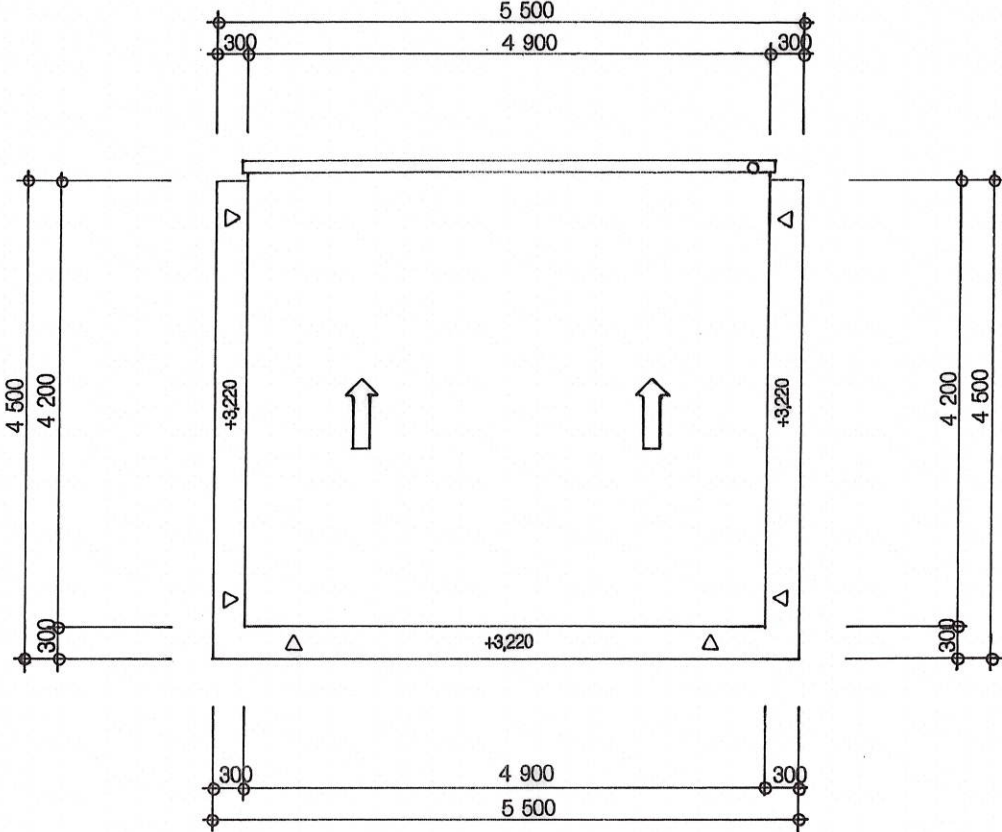

POZNÁMKA STŘECHA

VÝŠKA HLAVNÍ ATIKY + 3,220

OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO AL PLECHU, ODSŤÍN GRAFIT.

JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE POUŽITA STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKKÉHO PVC, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ.

STROPNÍ PANELE		NAD PŘÍZEMÍM	
ČÍSLO	TYP PANELU	POČET	POZNÁMKA
1-4	4250/1000/230	4	
5	4250/900/230	1	

POZNÁMKA STROPNÍ KONSTRUKCE

STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA ZE STROPNÍCH PANELŮ VYRÁBĚNÝCH PŮDORYSNĚ V OBDELNÍKOVÉM PROVEDENÍ. ŠÍŘKY 1000mm A 900mm.

STROPNÍ PANELE SE BUDOU UKLÁDAT NA CEMENTOVOU MALTOU SROVNANÉ OBVODOVÉ A NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO.

DÉLKA ULOŽENÍ PANELŮ NA ZDIVU MUSÍ BÝT NEBO ROVNO 115mm, ULOŽENÍ V PŘÍČNÉM SMĚRU JE LIBOVOLNÉ.

K ZALÉVÁNÍ ZÁMKŮ BUDE POUŽIT BETON TŘÍDY min. C16/20, DOSTATEČNĚ MĚKKÉ KONZISTENCE.

MONTÁŽ STROPNÍHO SYSTÉMU BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ.

PŘED VLASTNÍ OBJEDNÁVKOU STROPNÍCH PANELŮ BUDE PROVEDENO PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO SVĚTLÉHO ROZPĚTÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TO Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVANÉ DÉLKY STROPNÍCH PANELŮ.

OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLENOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, II PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLÉHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ

OKRES: KUTNÁ HORA KRAJ: STŘEDOČESKÝ OBEC: KUTNÁ HORA

POZEMEK ČÍSLO: 3321/1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KUTNÁ HORA

HLAVNÍ PROJEKTANT: PITTER DESIGN, S.R.O. INVESTOR: SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 ICO 00509965 Čáslavská 202 284 01 Kutná Hora

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. LEOŠ PITTER

STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY: SO.03 SKLADOVÝ OBJEKT

ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.15

STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP

DATUM: 08 / 2022

FORMÁT: 2xA4

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO PARÉ:

© 2022 / 04 – PITTER DESIGN, s.r.o - Všechna práva vyhrazena