
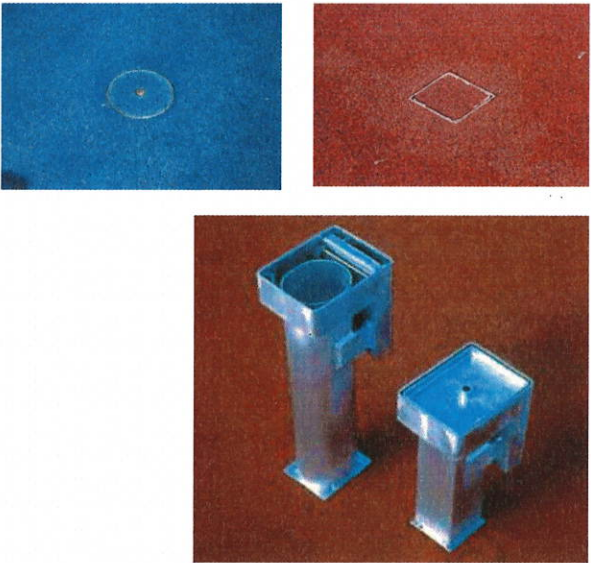



Základy multifunkčního hřiště

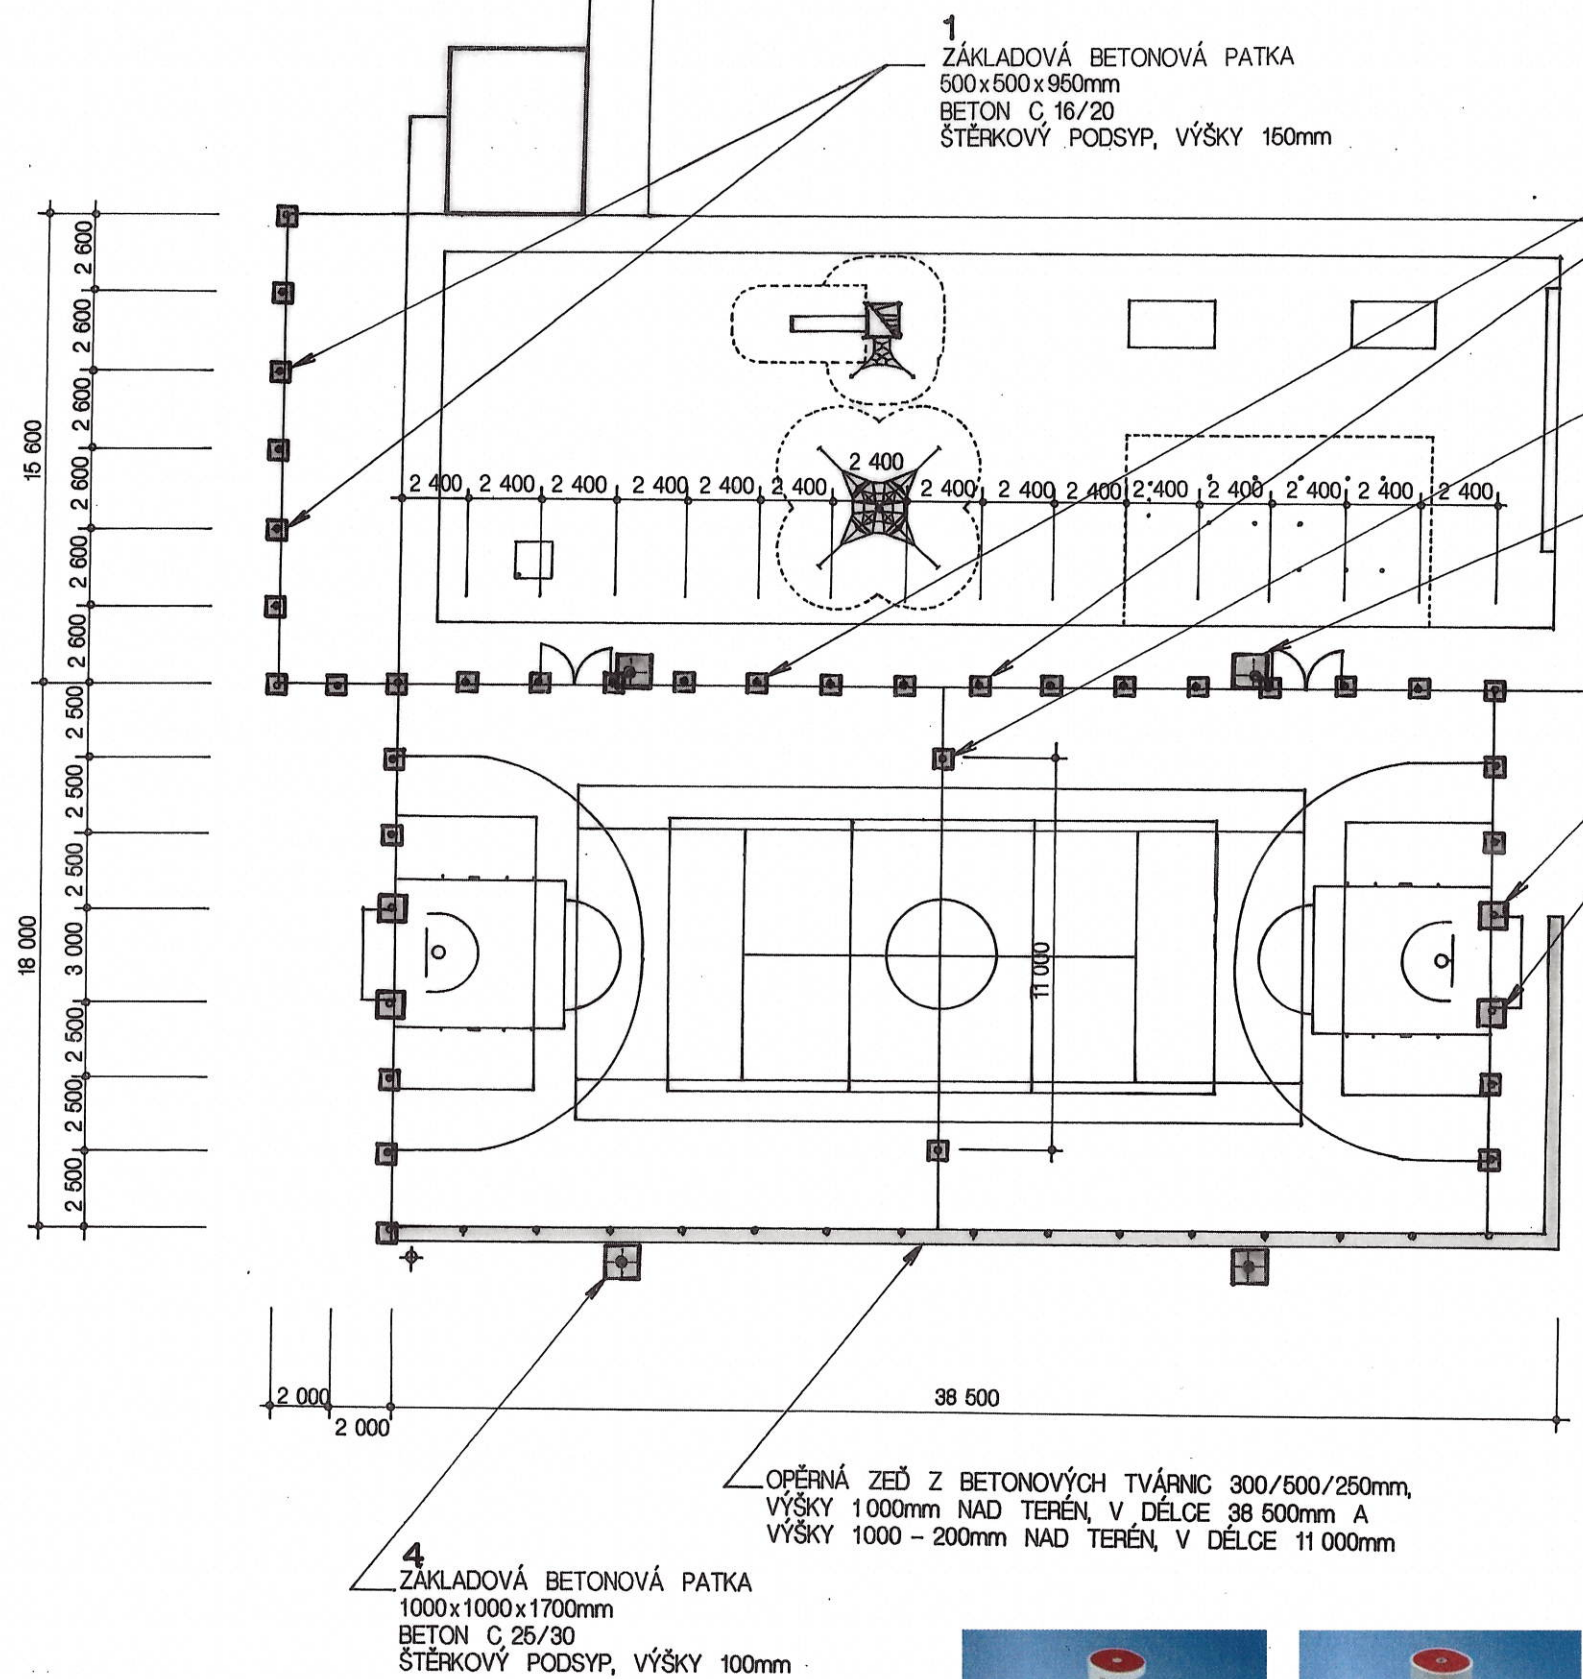

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH PATEK				
OZNAČENÍ	ROZMĚR	PLOCHA/m²	BETON	P O Č E T
1	500 x 500 x 950mm	0,250	C 16/20	33x
2	700 x 700 x 1000mm	0,250	C 16/20	4x
3	500 x 500 x 700mm	0,250	C 16/20	2x
4	1000 x 1000 x 1700mm	1,000	C 25/30	4x

POZNÁMKA

SPECIÁLNÍ ZEMNÍ POUZDRA S KRYTEM:
TYTO SPECIÁLNÍ ZEMNÍ POUZDRA S KRYTEM JSOU URČENÁ PRO SPORTOVIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM NEBO UMĚLÝM TRÁVNÍKEM. V RÁMU KRYTU – PEVNĚ SPOJENÉM SE ZEMNÍM POUZDREM – JE INTEGROVANÁ PŘEPÁŽKA. DO TÉTO PŘEPÁŽKY SE KRYT JEDNODUŠE ZASUNE, TAKŽE NEHROZÍ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ VOLNĚ LEŽÍCÍMI KRYTY.
KRYT JE S RÁMEM SPOJEN ŘETÍZKEM, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEHO ODCIZENÍ. KRYT JE VYROBEN VE TVARU VANY A PŘI UZAVŘENÍ DOKONALE LÍCUJE S RÁMEM. DO VANY KRYTU SE PŘI MONTÁŽI NANESE KOUSEK UMĚLÉHO POLYURETANOVÉHO POVRCHU, NEBO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU.
SPECIÁLNÍ ZEMNÍ POUZDRA JSOU VYROBENY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU. PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ZASUNUTÍ JE 350 – 400mm.

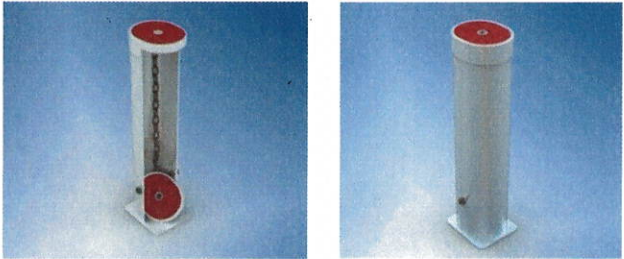

OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOUBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000SB.

OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ

OKRES: KUTNÁ HORA

KRAJ: STŘEDOČESKÝ

OBC: KUTNÁ HORA

POZEMEK ČÍSLO: 3321/1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KUTNÁ HORA

HLAVNÍ PROJEKTANT: PITTER DESIGN, s.r.o.

INVESTOR: SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ING. ARCH. LEOŠ PITTER
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT OKA 02440
SCHULHOFFOVA 1632
PARDUBICE 530 03
GSM 721 903 306
E-MAIL leos.pitter@seznam.cz

00509965
Čáslavská 202
284 01 Kutná Hora

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. LEOŠ PITTER

STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY: SO.01 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP

DATUM: 08 / 2022

FORMÁT: 2xA4

MĚŘÍTKO: 1:250

ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.3