
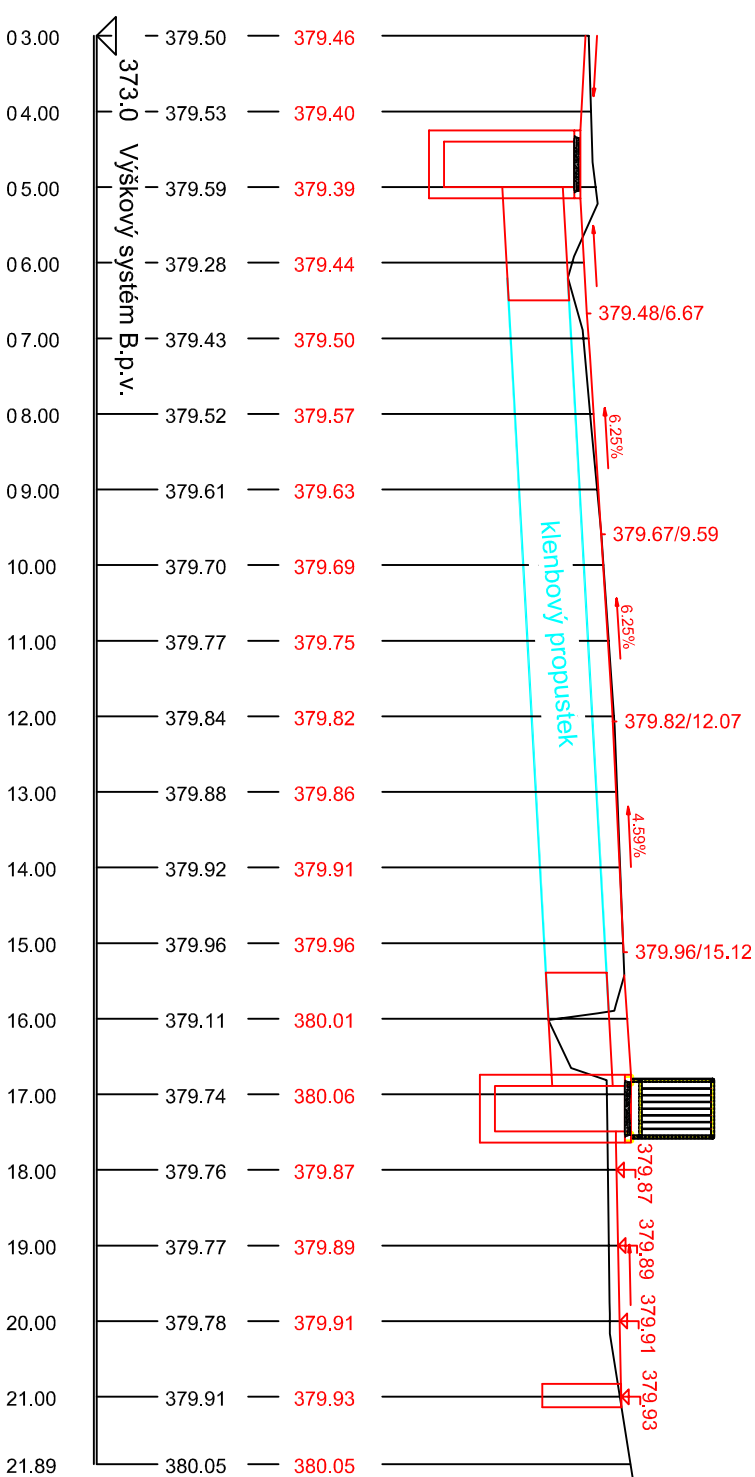


Propustek leží v osadě Znosim u odbočky na Domašín. Jeho účel není dnes zcela zřejmý, kdysi zřejmě prováděl vodu tekoucí příkopem podél MK od Domašína, ten je však zcela zasypan. Není ani patrné, že by do propustku ústilo na straně od Domašína nějaké zatrubnění. Naopak na druhé straně je propustek zaústěn do stávající, pravděpodobně dešťové, kanalizace. Betonová klenbová konstrukce, vnitřní šířka cca 0,80 m, délka cca 9,50 m, propustek je značně zanesen.

V místě propustku bude prováděna úplná rekonstrukce vozovky, tj. rozebrána stávající vozovka a nahrazena novou konstrukcí. Po rozebrání vozovky bude zjištěn skutečný stav propustku, jeho návaznost na okolní zatrubnění a nato rozhodnuto o rozsahu jeho rekonstrukce.

je to navaznosti na okolni zašrubneni a nato rozlozanilo o rozšaranju je to rekonsrukcije.

Nezbytné je minimálně jeho celkové pročištění, odláždění a zřízení vtokové jímky a horské vpusť.

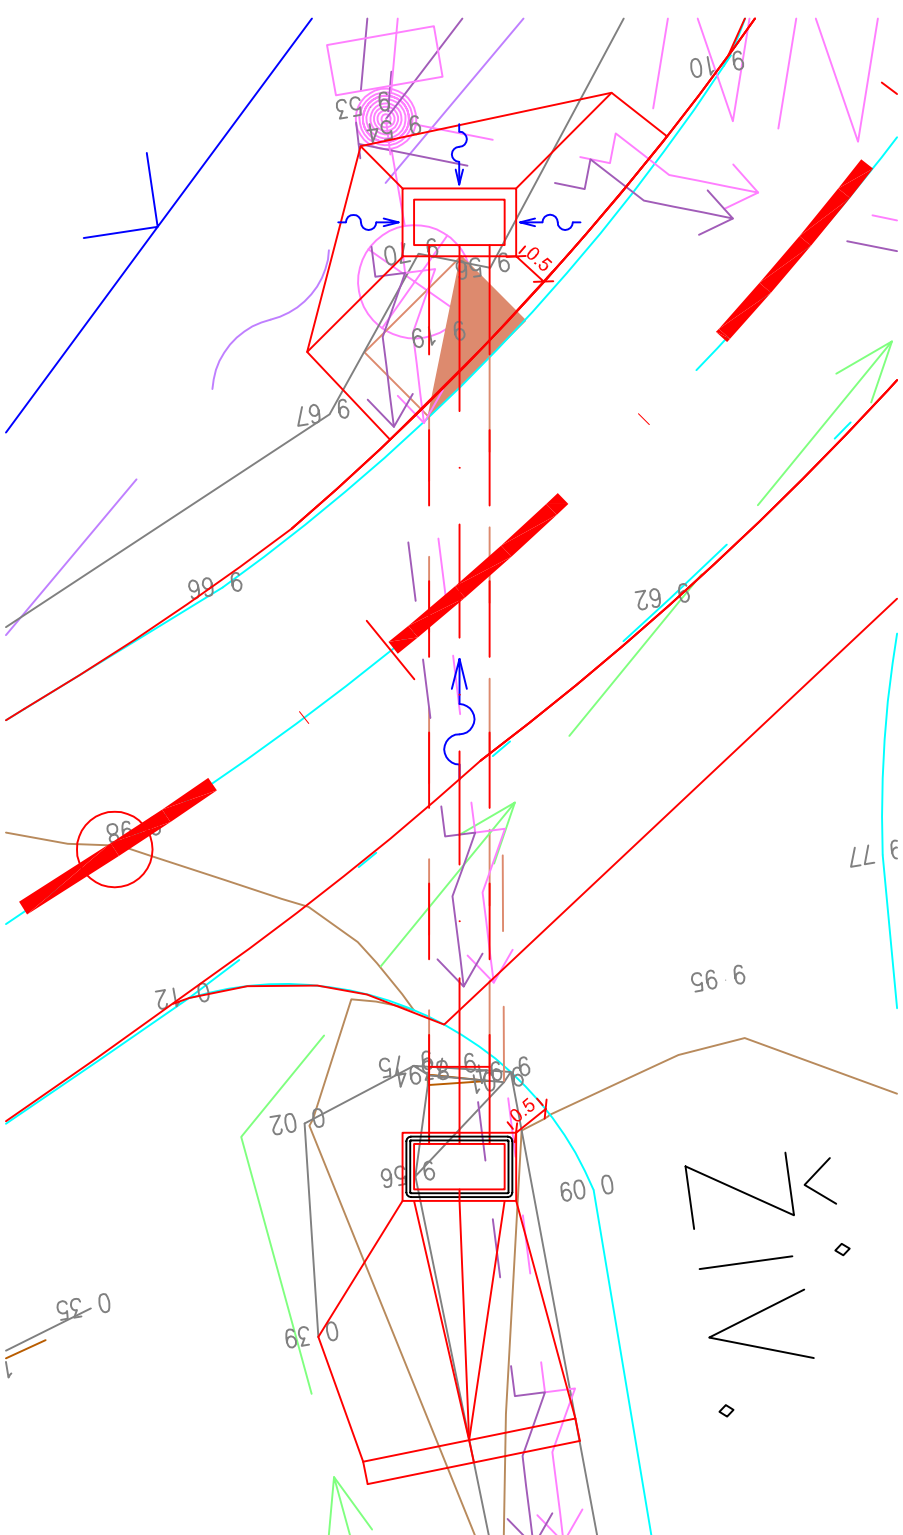

Zhotovitel:	III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3	
	Priloha:	Propustek v km 1,021
Datum:	09/2015	
Měřilko:		
Č. příl.:	104.2	