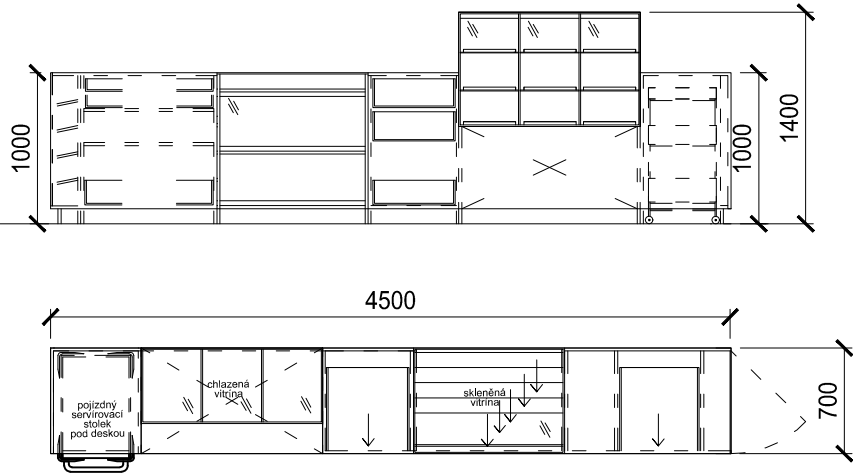


ZN.	ROZMĚR	MAT.	POPIS	SCHÉMA	KS	POZN.
T 25			<p>VITRÍNA/ PRODEJNÍ PULT V MÍSTNOSTI 0.1</p> <p>Prodejní pult na ocelovém, popř. hliníkovém rámu dle návrhu zhotovitele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čelní strana a bok opláštěna masivním kartáčovaným ručně hoblovaným dubovým dřevem. - Svrchní deska HPL, zapuštěná do obložení. Barva svrchní desky: tmavošedá. - Zásuvky obsluhy a čela ze strany obsluhy: LTD tmavošedá - Prosklená prodejní vitrína s vnitřními zásuvkami pro instalaci zboží, prosklená boční vitrína se skleněnými poličkami pro instalaci drobných předmětů, dvě zásuvky pro pokladnu a drobné předměty obsluhy, prostor pro PC a tiskárnu vstupenek, uzamykatelné zásuvky pro uložení zboží - Obslužná chladicí vitrína v1240 x š1200 x hl. 700 mm pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C *. Čelní tvrzené kolmé sklo tl. 6mm výklopné v AL elox profilu s aretací v profilu. Spodní výstavní plocha v nerezovém provedení, vitrína plně vestavěná do prodejního pultu. Tři police z tvrzeného skla. Ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojítm izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách. Chlazení dynamické. Chladicí jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladicího okruhu. Osvětlení za pomoci AL liniových těles s moderními LED čipy CRI min 85. Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny. chladicí vitrína 1200 mm členěná na 3 oddíly (2 chlazené 2 nechlazené) bezrámovými prosklenými příčkami. Půda a čelní sklo vitríny z jednoho ohýbaného skla. Boky a čelo bezrámově zasklení. - prostor pro monitor vč. průchodek a prostoru pro kabeláž. Prostor pro vozík na špinavé nádobí. - vestavěná čelní uzamykatelná vitrína s bezrámovými dvířky a výškově stavitelnými policemi z extra čírého ESG skla. <p>Bližší specifikace viz výkres č. D.1.1.D.05, D.1.1.D.06, D.1.1.D.07, D.1.1.D.08, D.1.1.D.09, D.1.1.D.10</p> <p>Chlazená a nechlazená vitrína, chlaicí pult - viz projekt gastrotechnologie</p> <p>DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ HLAVNÍM ARCHITEKTEM</p>		1	