
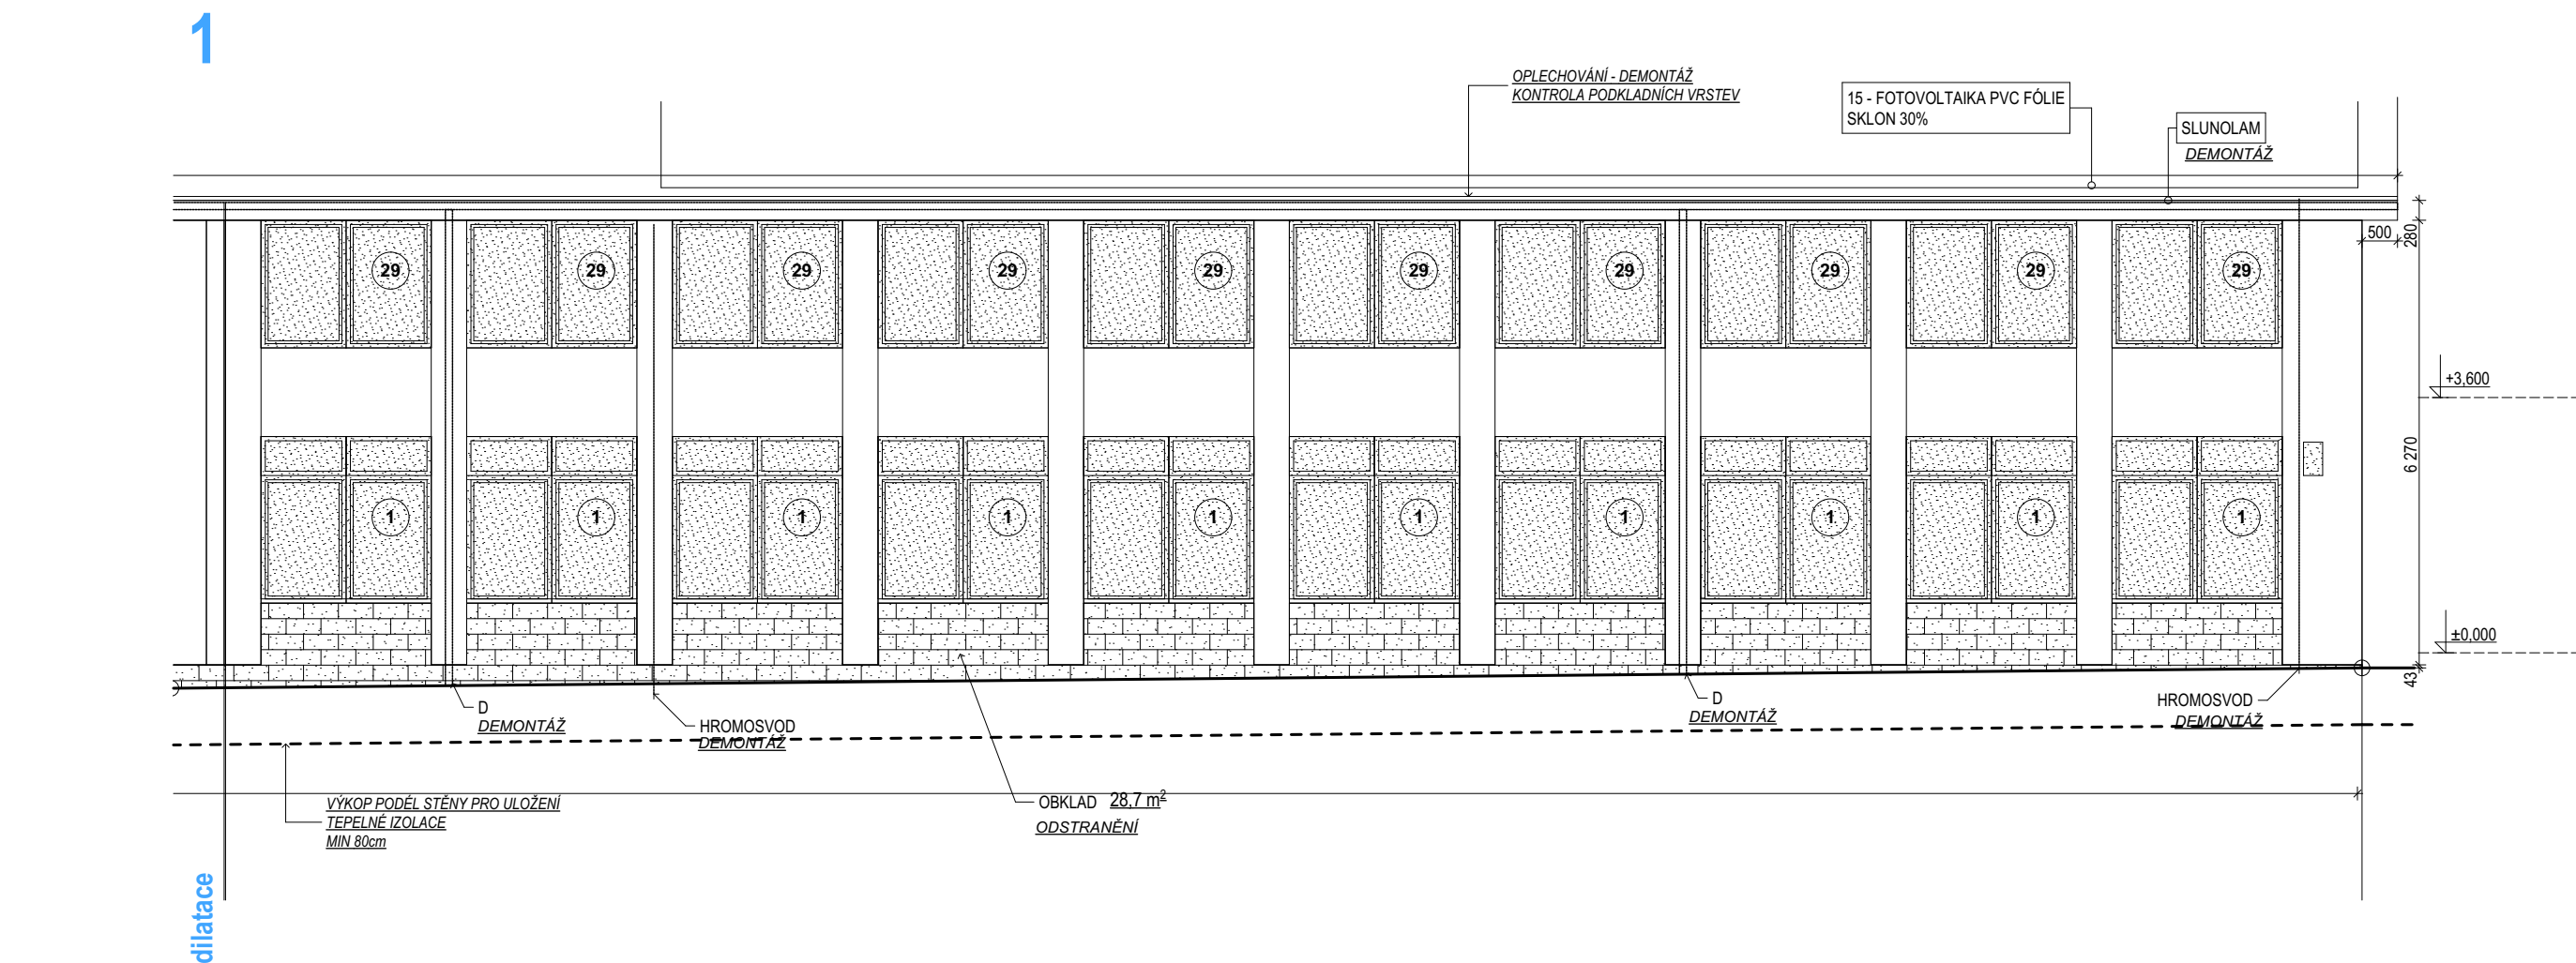


OZNAČENÍ REVIZE	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE
R0	02 / 2018	Vydání dokumentace


+0,000 = 282,02 m.n.m.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝSKOPISNÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ

GP/HIP: 		Ing. Jiří MAREK Ph.D. Ing. arch. Lucie HLADNÁ Blatná 940/21 PRAHA 2, 120 00 TEL: 222 210 051 info@domusdesign.cz www.domusdesign.cz IČO: 72692049 DIČ: CZ7310062749	KOOPERANT:
OBJEDNATEL: Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora, IČ 61924032			
AKCE: <div style="text-align: center;"> <p>Snížení energetické náročnosti budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora</p> </div>			
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)			
AUTOR STÁVAJÍCÍ STAVBY A PŮVODNÍHO PROJEKTU:		ING. ARCH. RADIM BÁRTA, ČKA 00203	
DATUM PŮVODNÍHO PROJEKTU:		1994	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. LUCIE HLADNÁ, ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ		DATUM:
VEDENÍ PROJEKTU (HIP):	ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.		ZAKÁZKA Č.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.		MĚŘÍTKO:
VYPRACOVALI:	ING. ARCH. LUCIE HLADNÁ, ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ, ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. ING. ARCH. MICHAELA KURKOVÁ		STAVEBNÍ OBJEKT
PROFESE:			ČÍSLO PARÉ:
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST			ČÁST:
VÝKRES:			Č.V.:
Pohledy - bourací výkresy			D.1.1.b.10

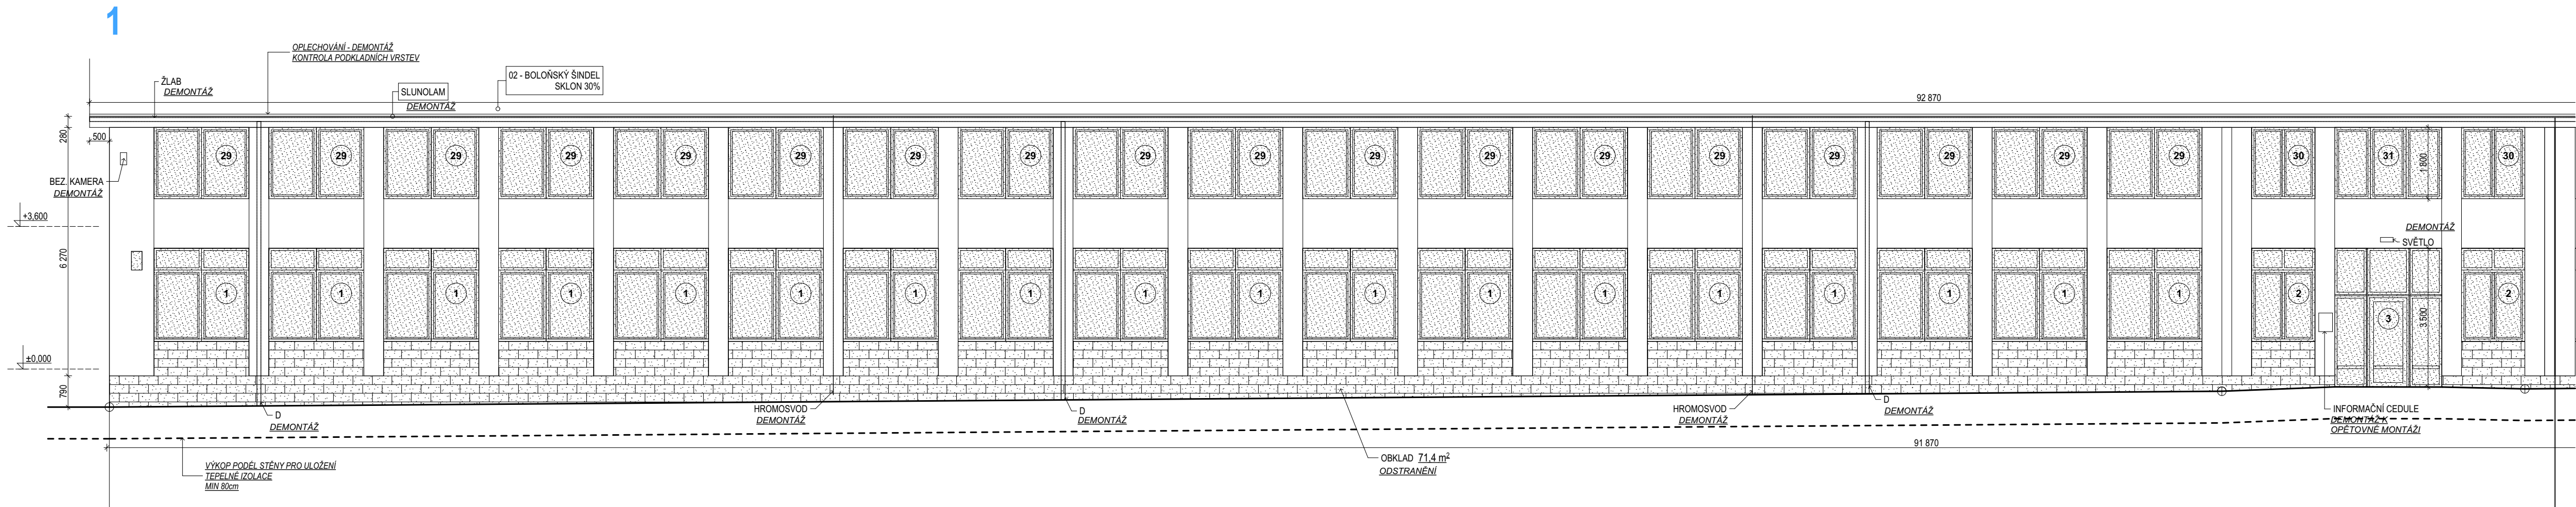

- OBKLAD
- LUXFÉRY
- DŘEVĚNÝ OBKLAD
- ŘEZ OBJEKTEM
- POPINAVÉ ROSTLINY
- ODSTRANĚNÉ PRVKY

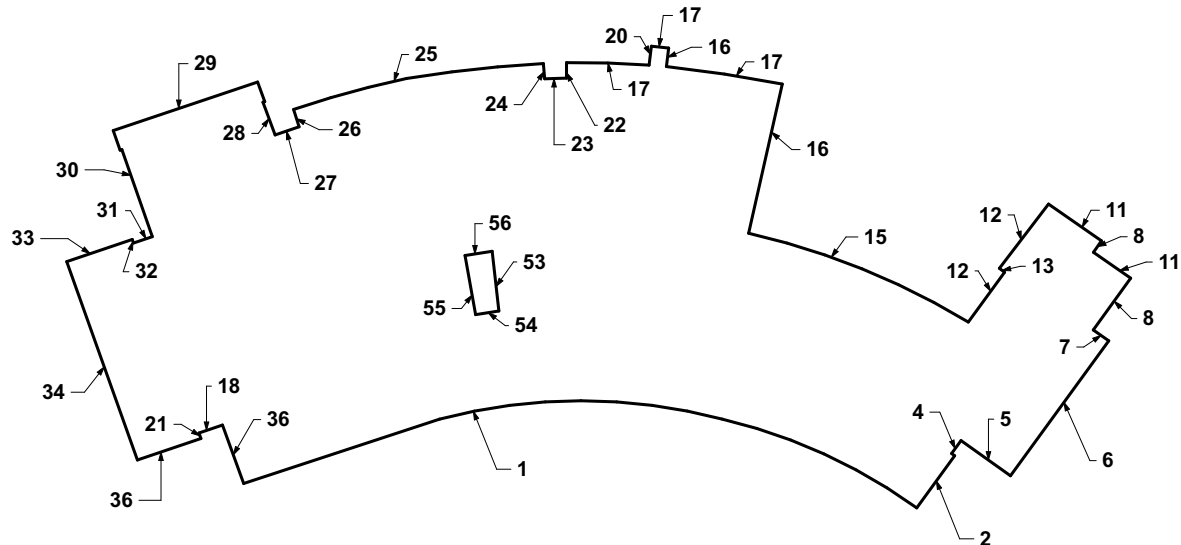


POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů s výjimkou etapy 1
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

AKCE:		Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:		Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:		1:100	
VÝKRES:		ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.V.: D.1.1.b.10 -1


2

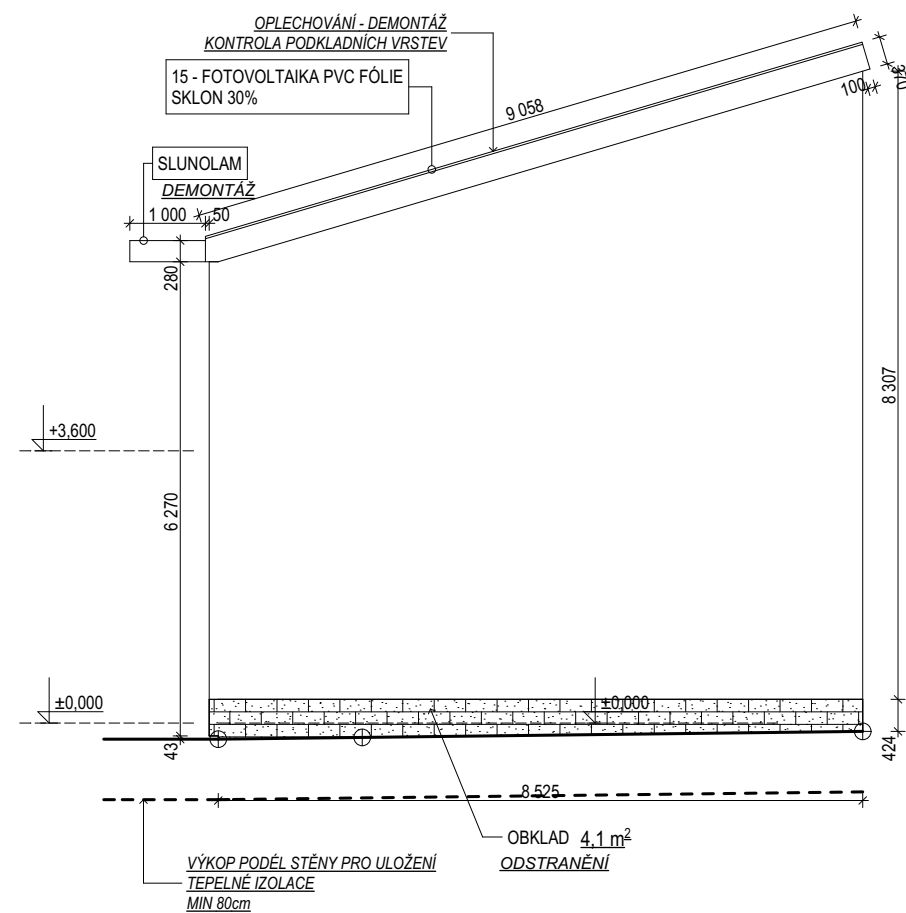


3



4

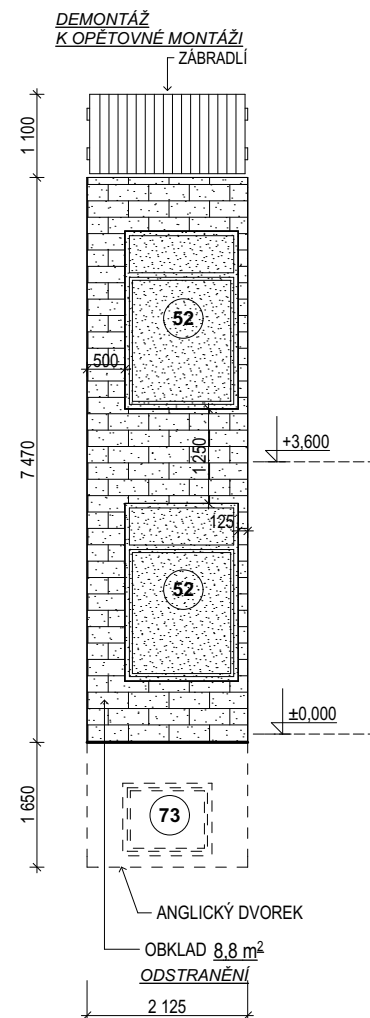


5

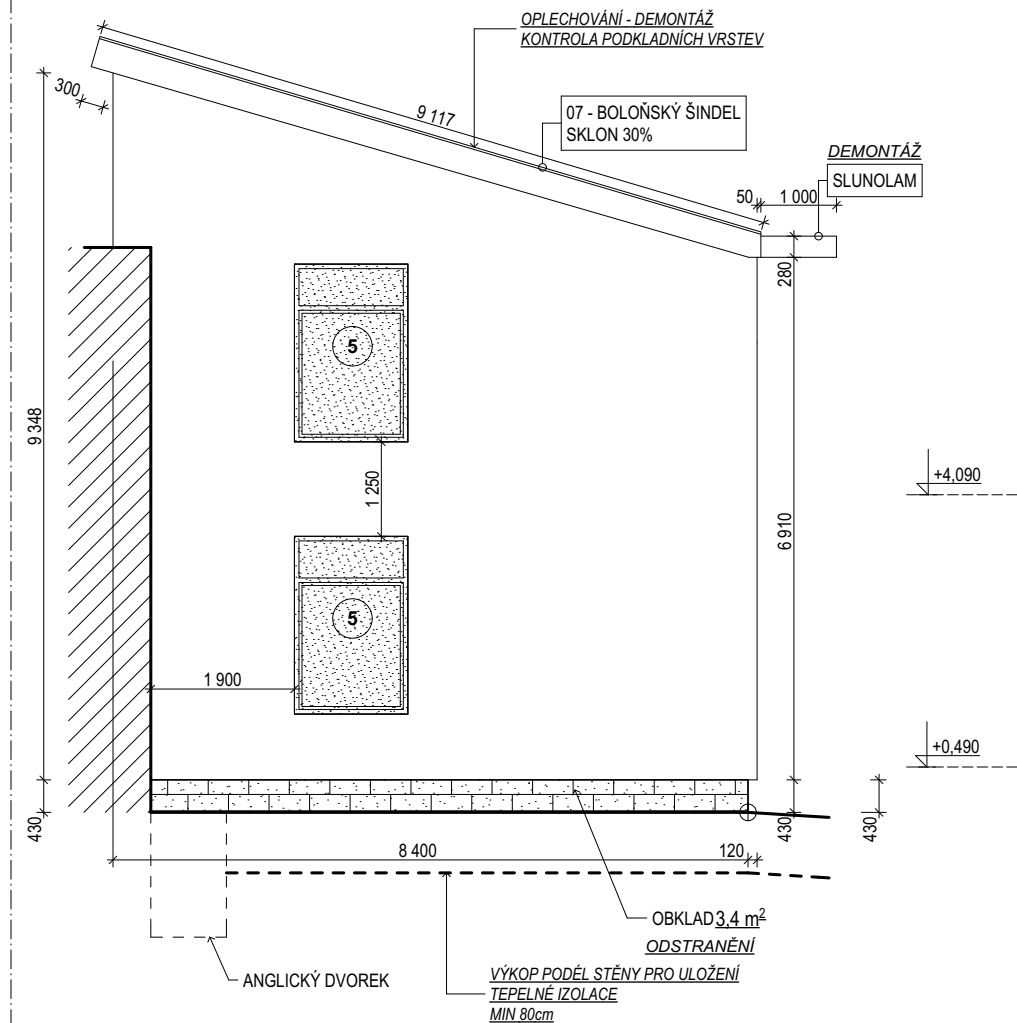

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

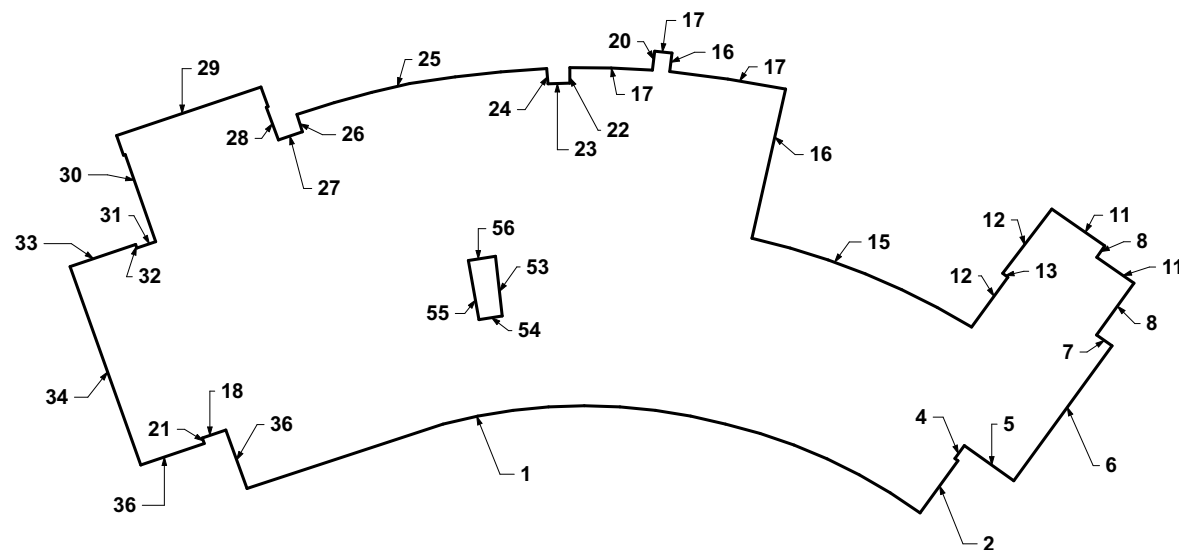

	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		


AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -2

6

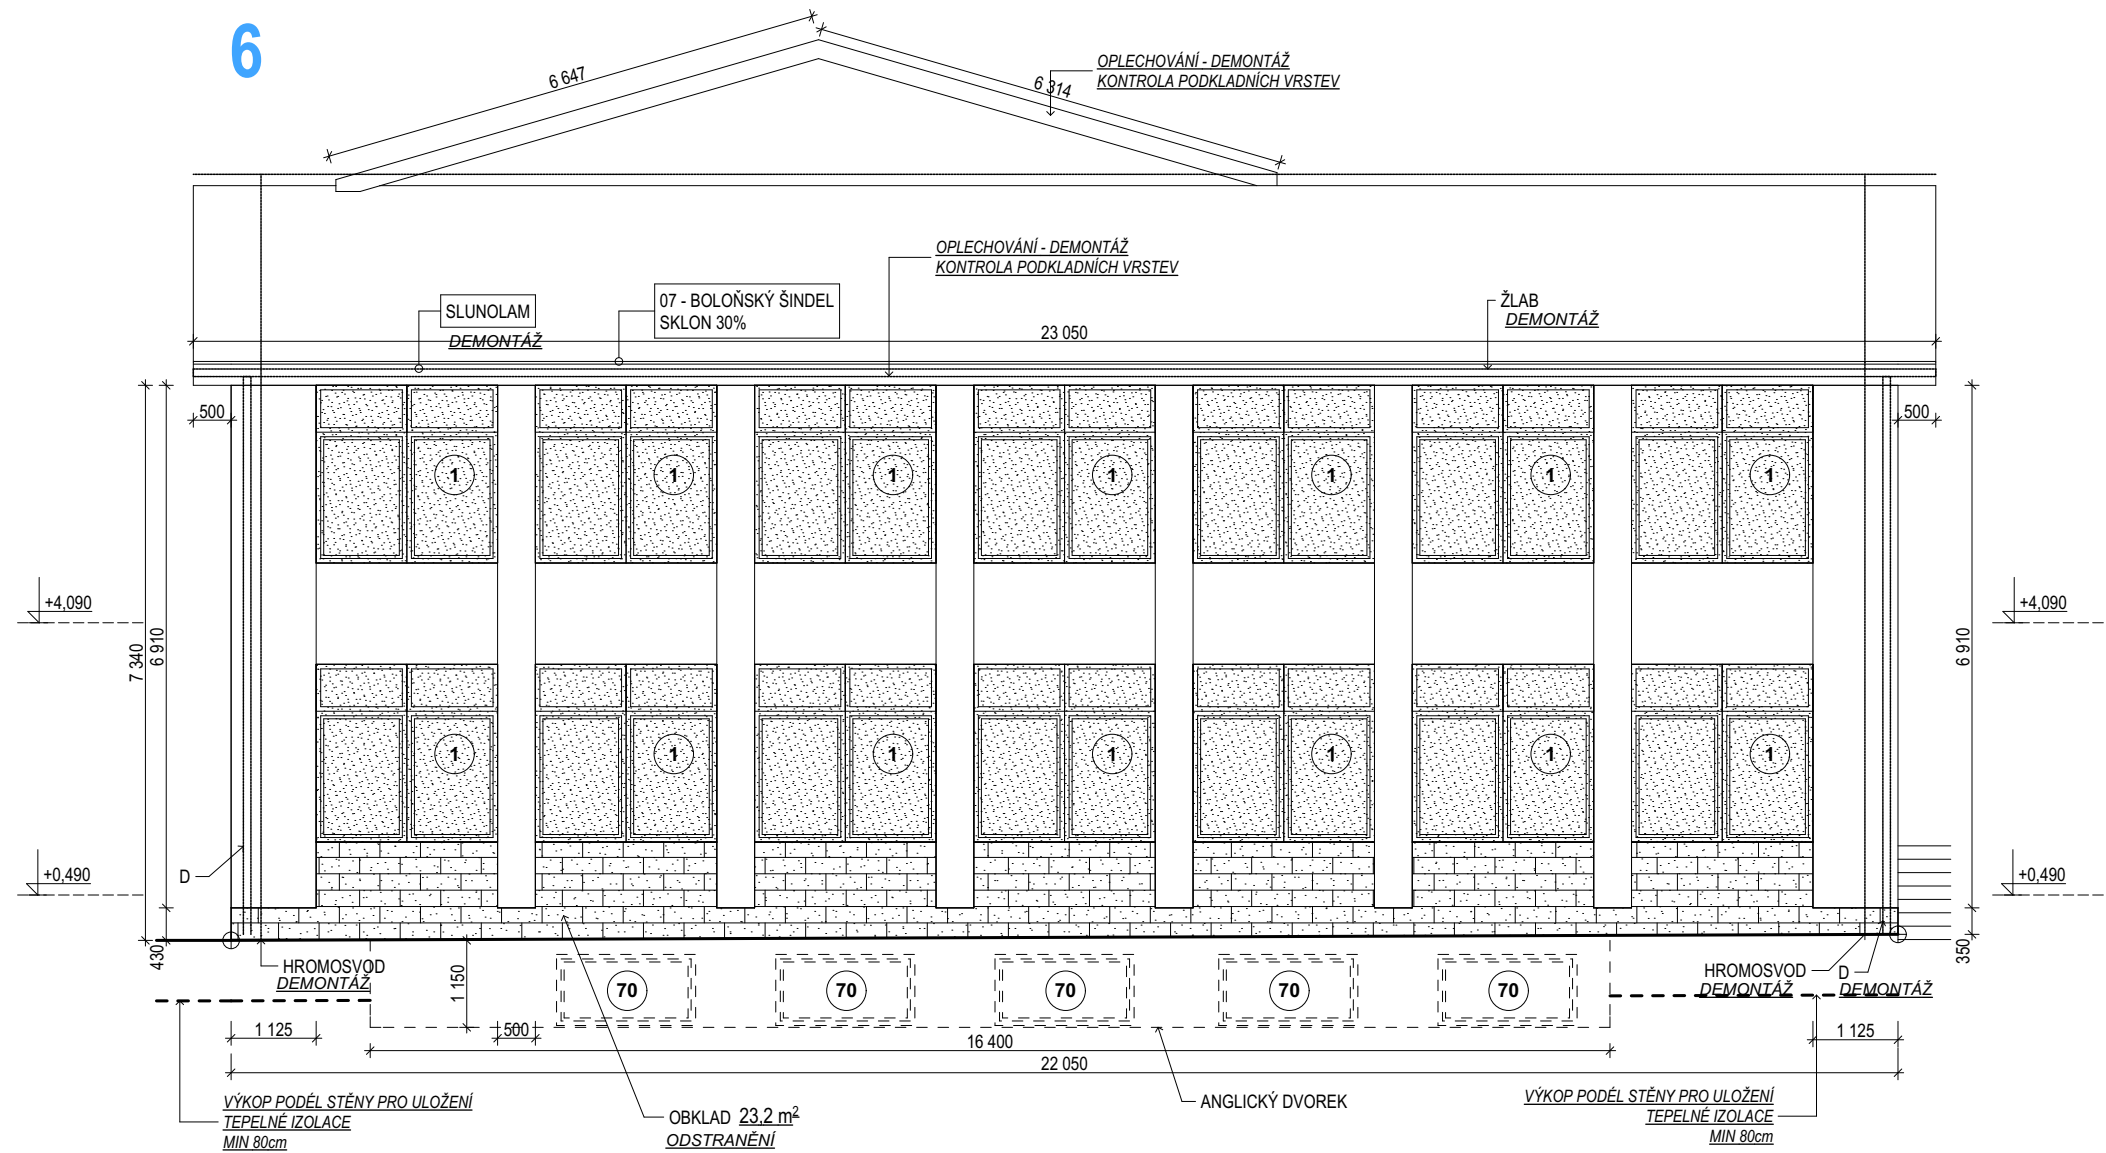

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

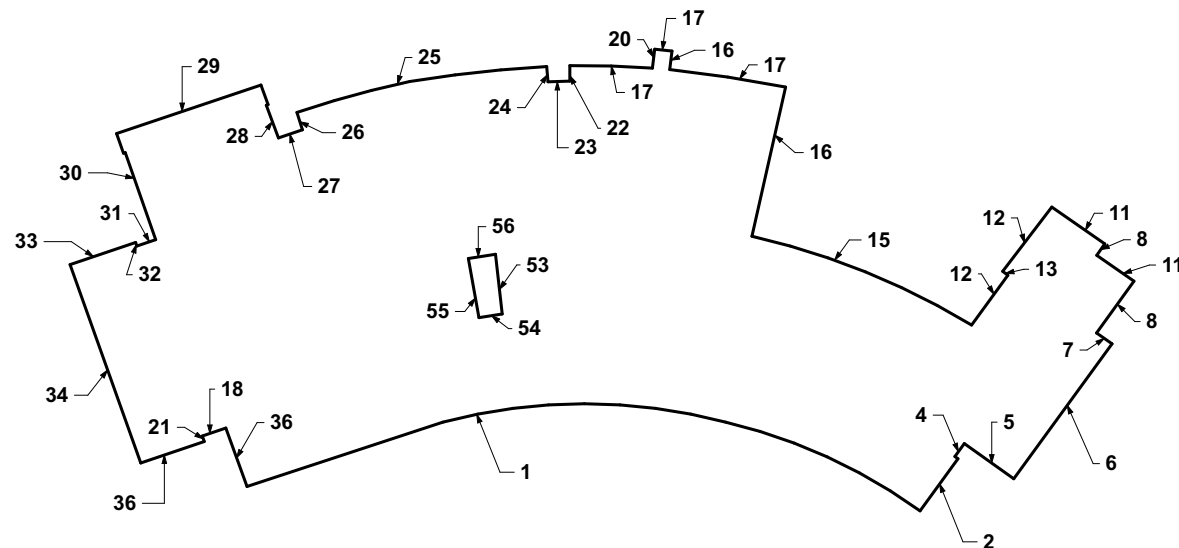


	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -3

7

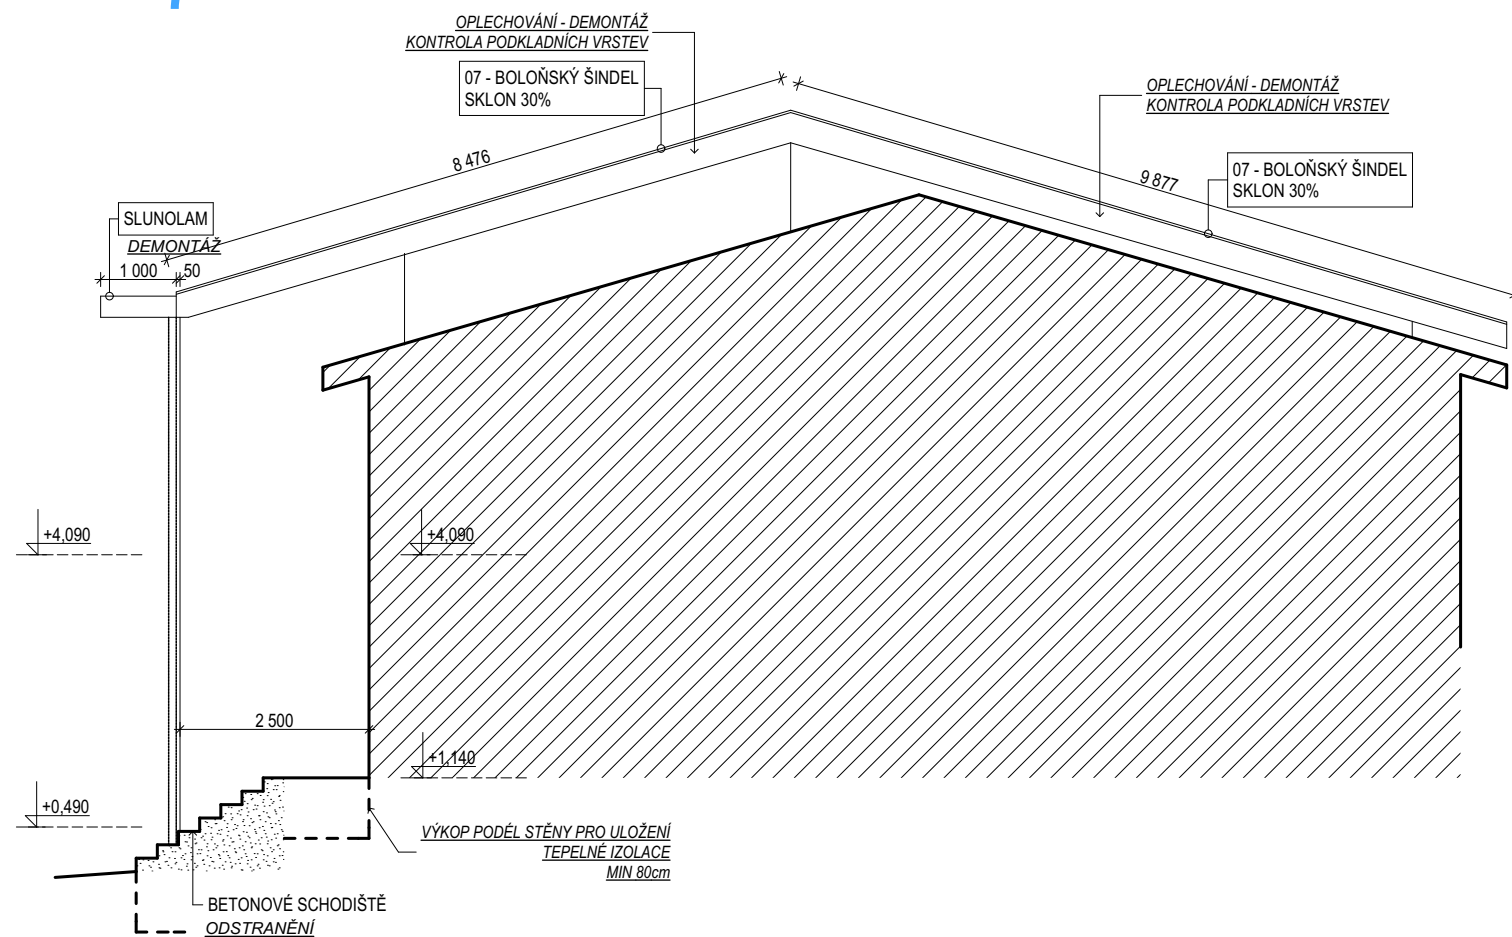


8

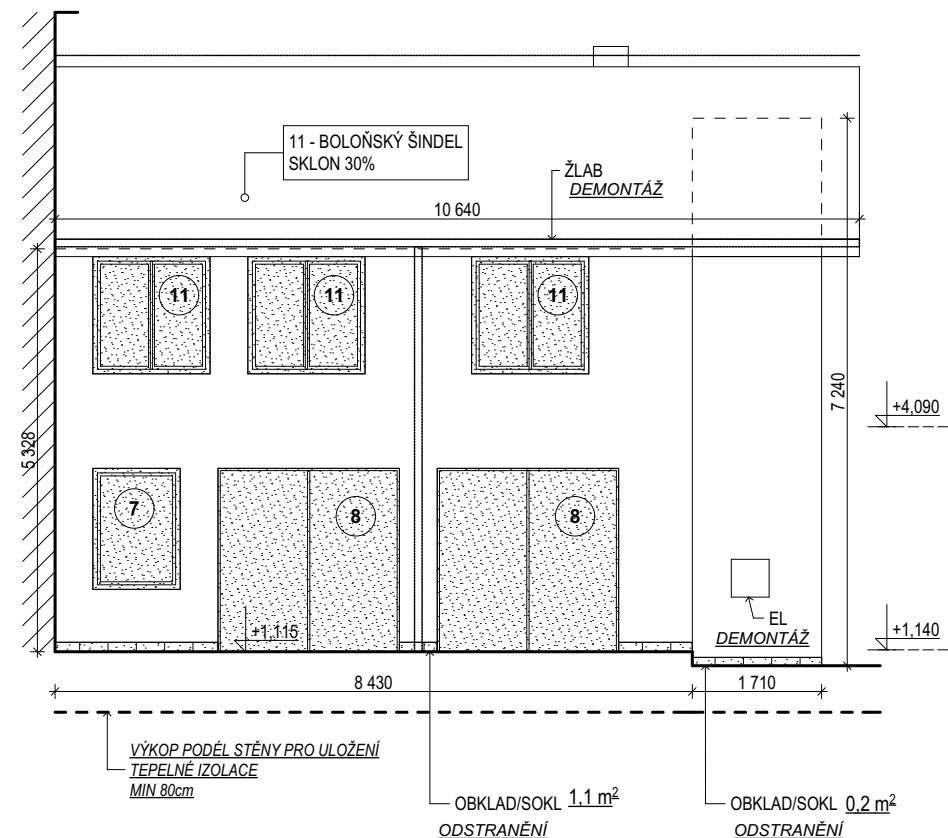

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

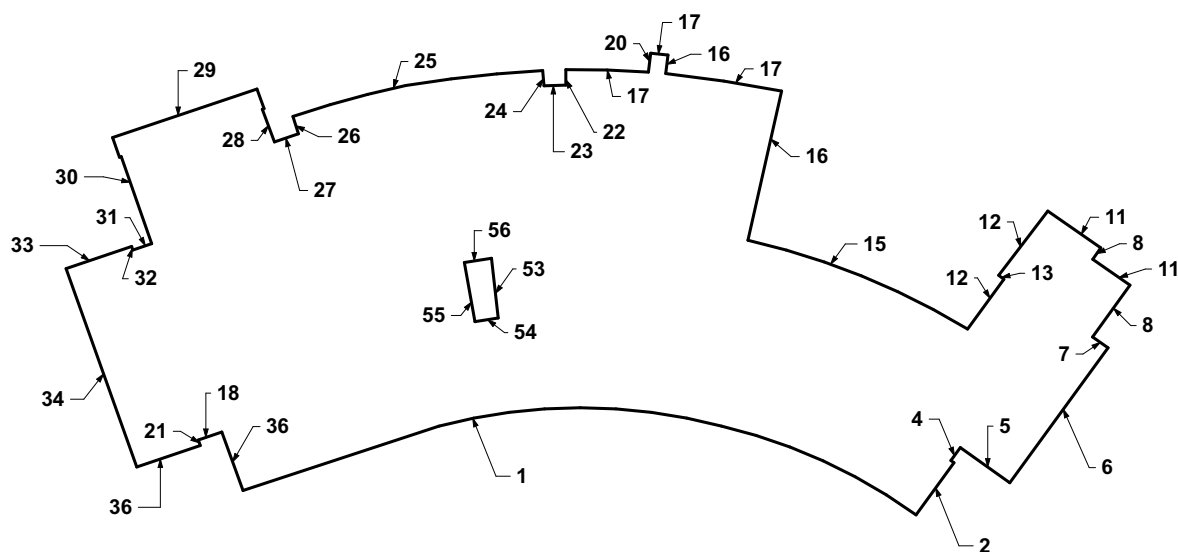


	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -4


11

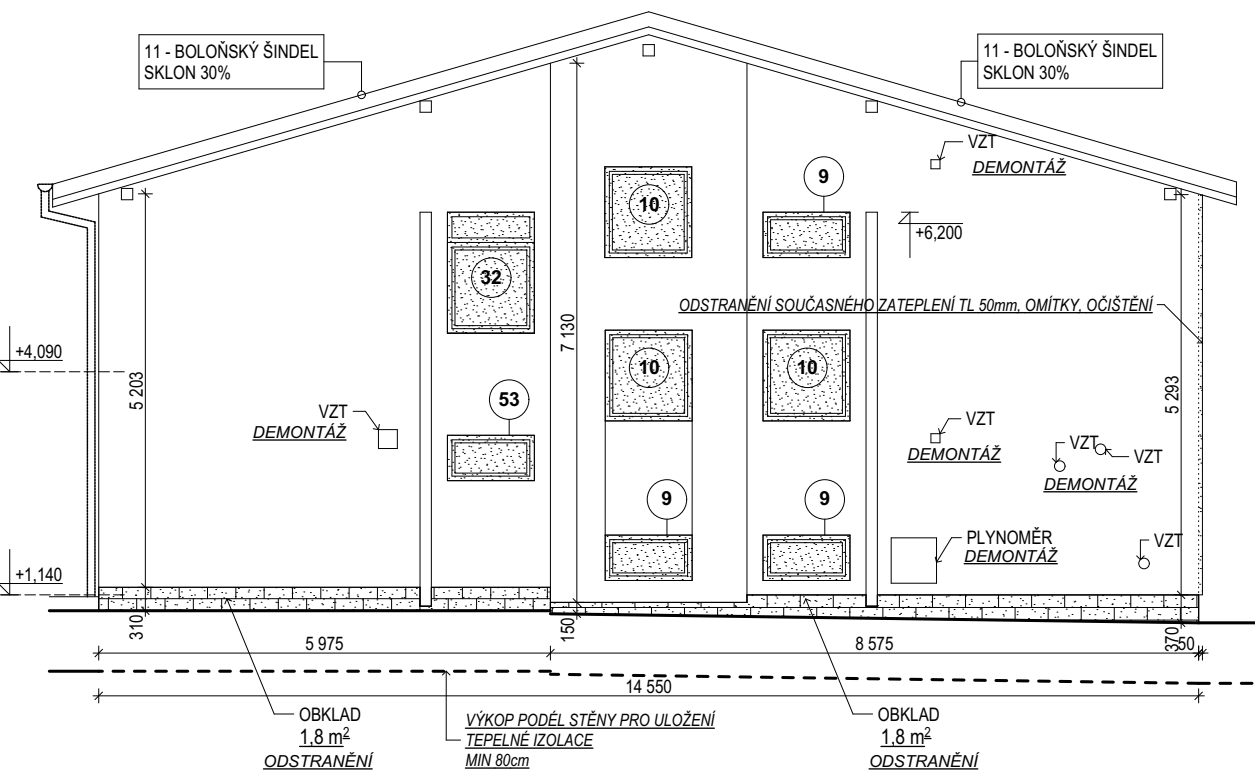


- OBKLAD
- POPÍNÁVÉ ROSTLINY
- LUXFÉRY
- ODSTRANĚNÉ PRVKY
- DŘEVĚNÝ OBKLAD
- ŘEZ OBJEKTEM

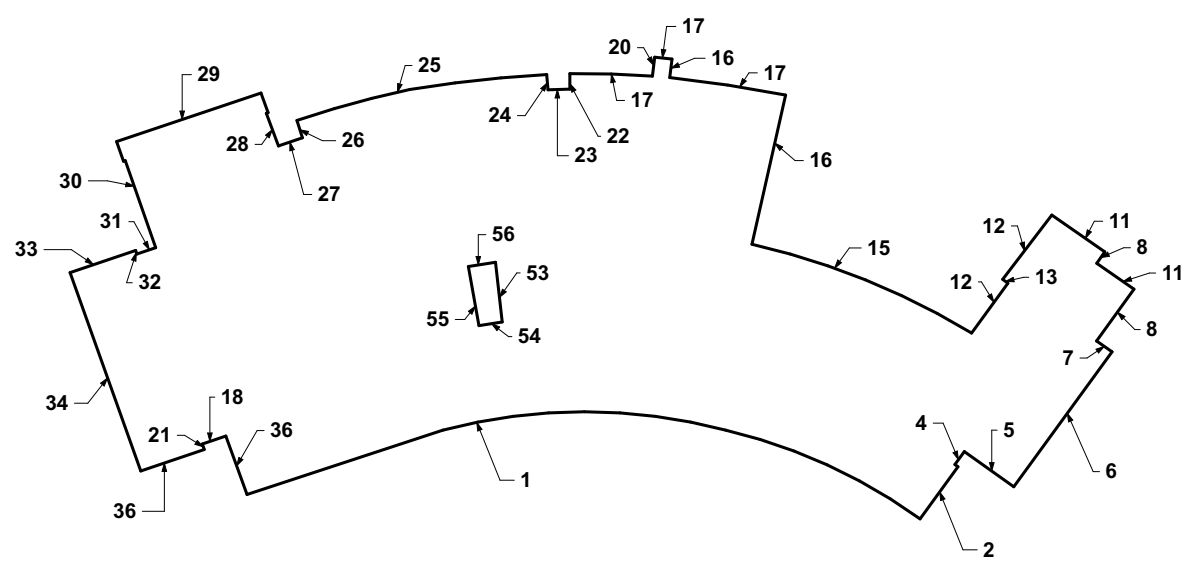

12

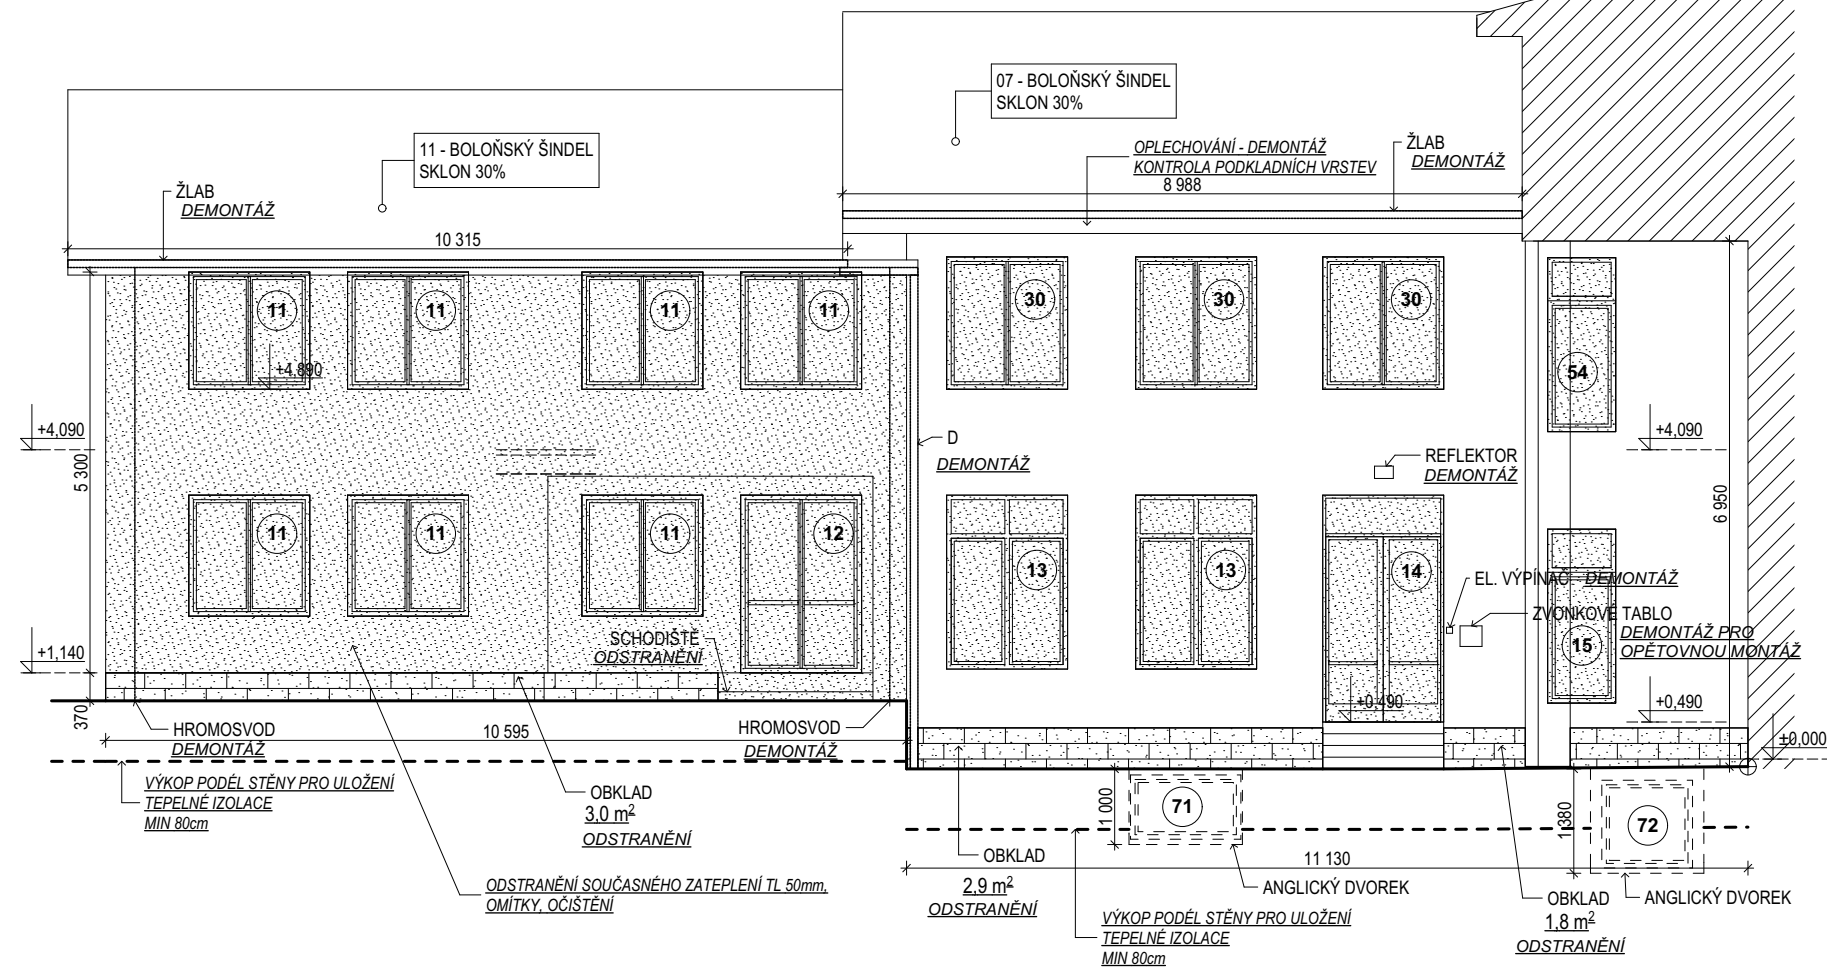


13

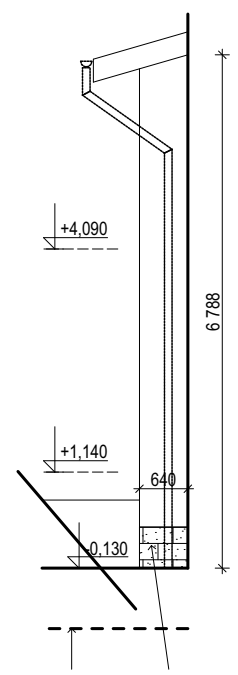

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -5

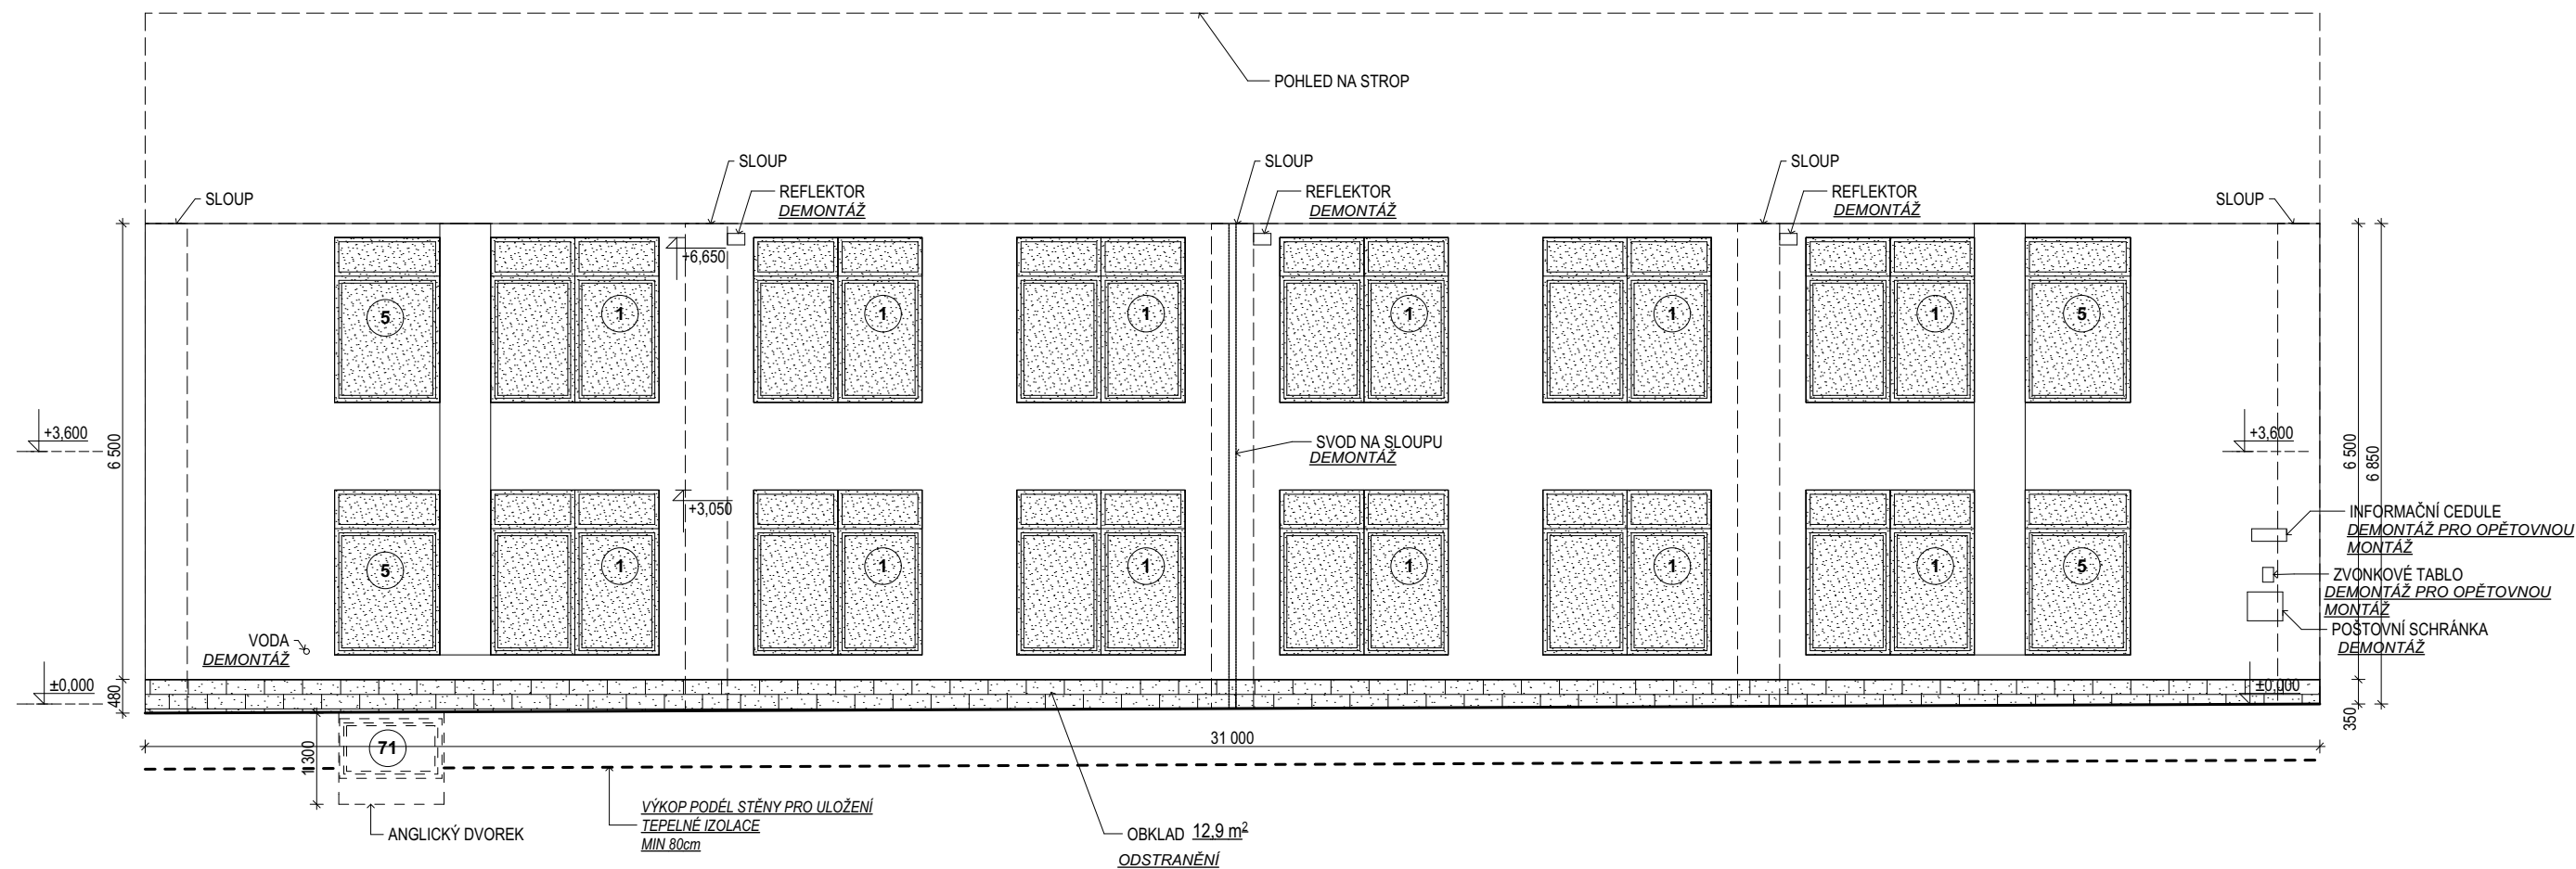

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započatím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

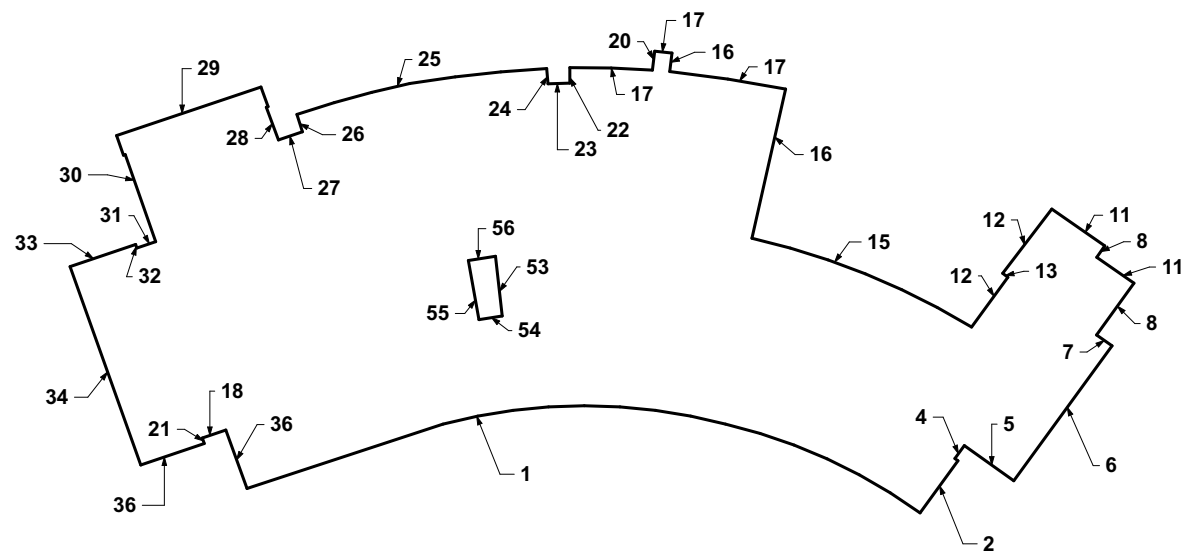





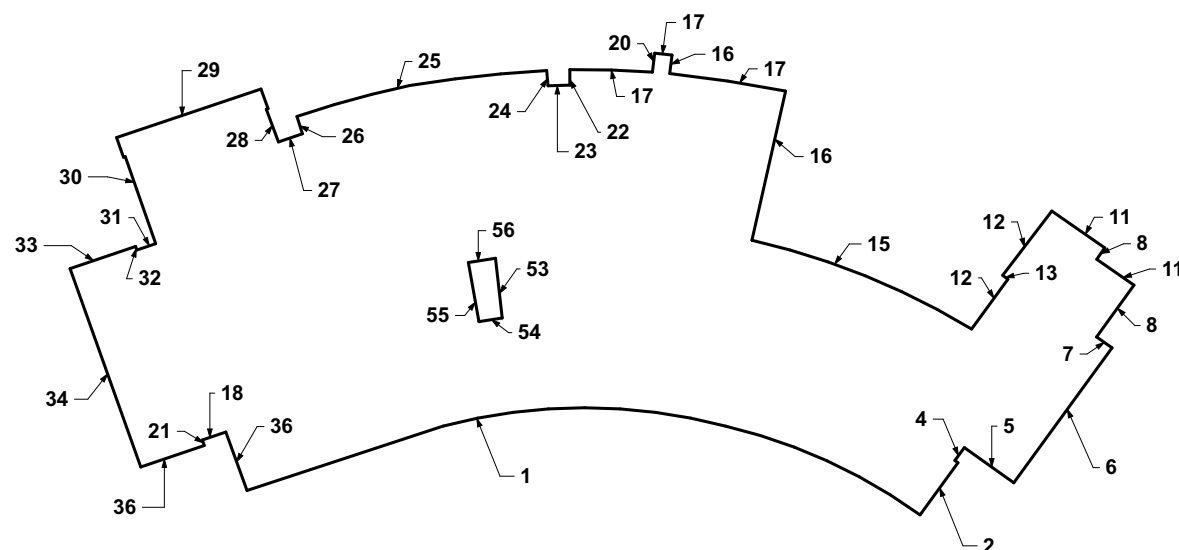

OBKLAD	POPÍNAVÉ ROSTLINY
LUXFÉRY	ODSTRANĚNÉ PRVKY
DŘEVĚNÝ OBKLAD	
ŘEZ OBJEKTEM	






AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -6

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN



	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		


AKCE:		Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPĚŇ:		Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:			1 : 100
VÝKRES:		ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	č.v.: D.1.1.b.10 -7

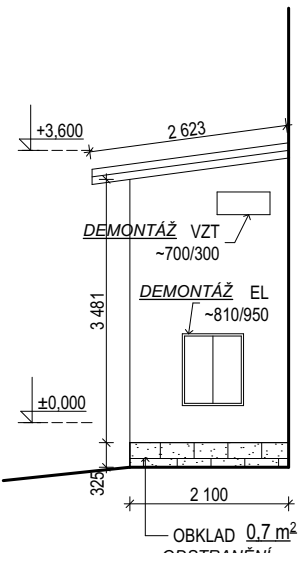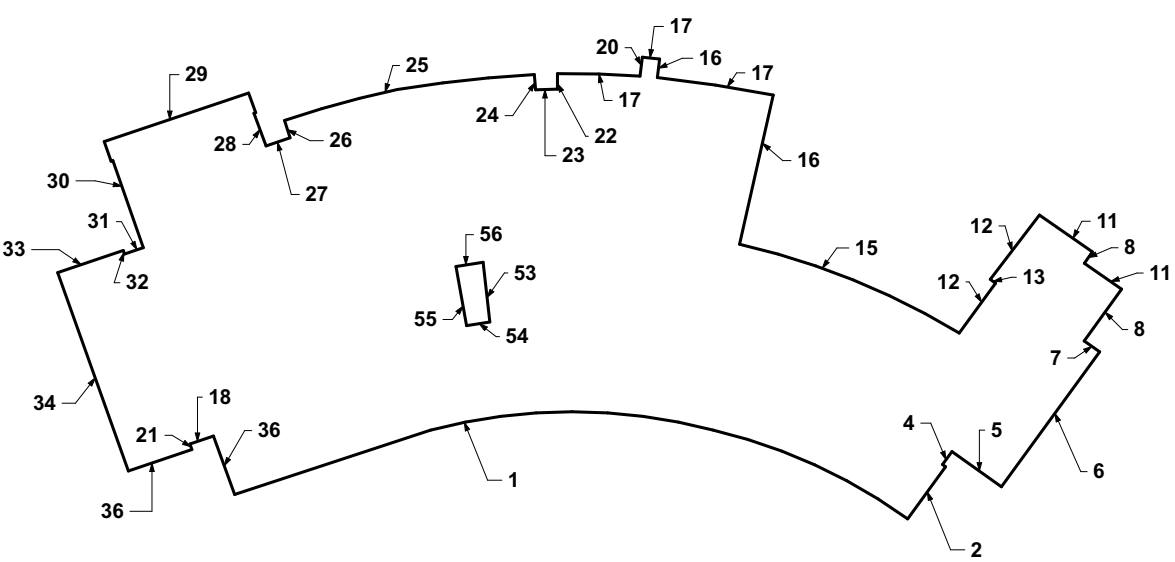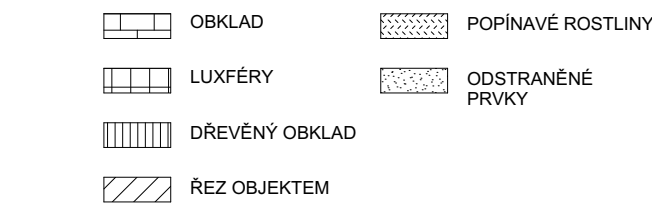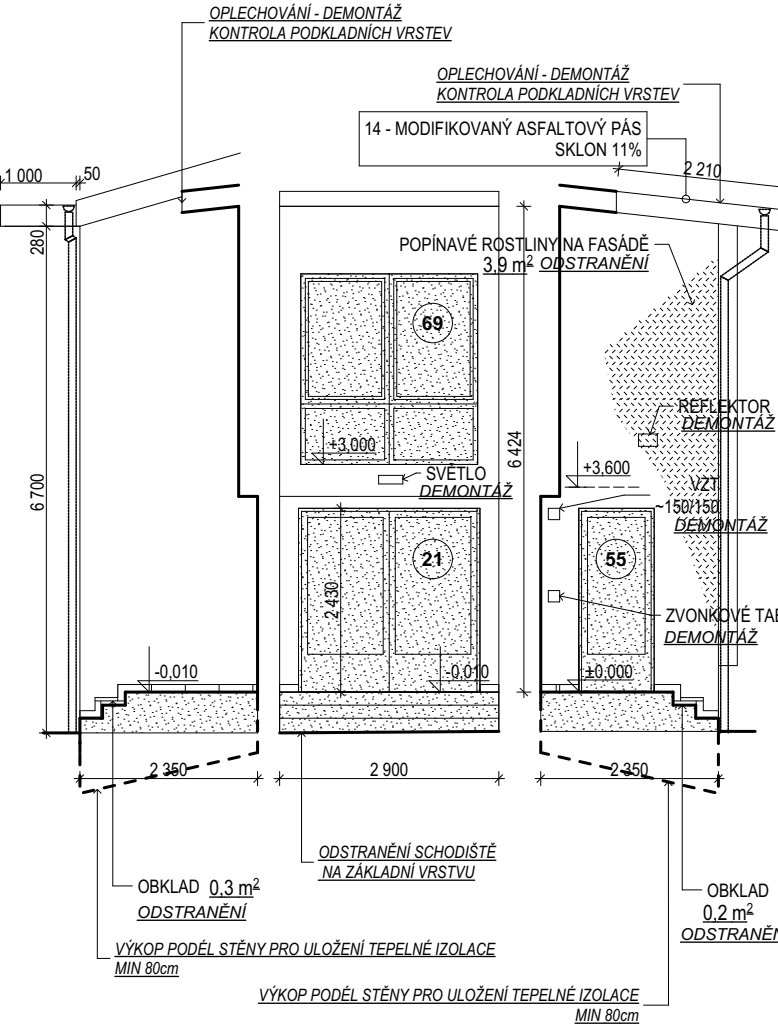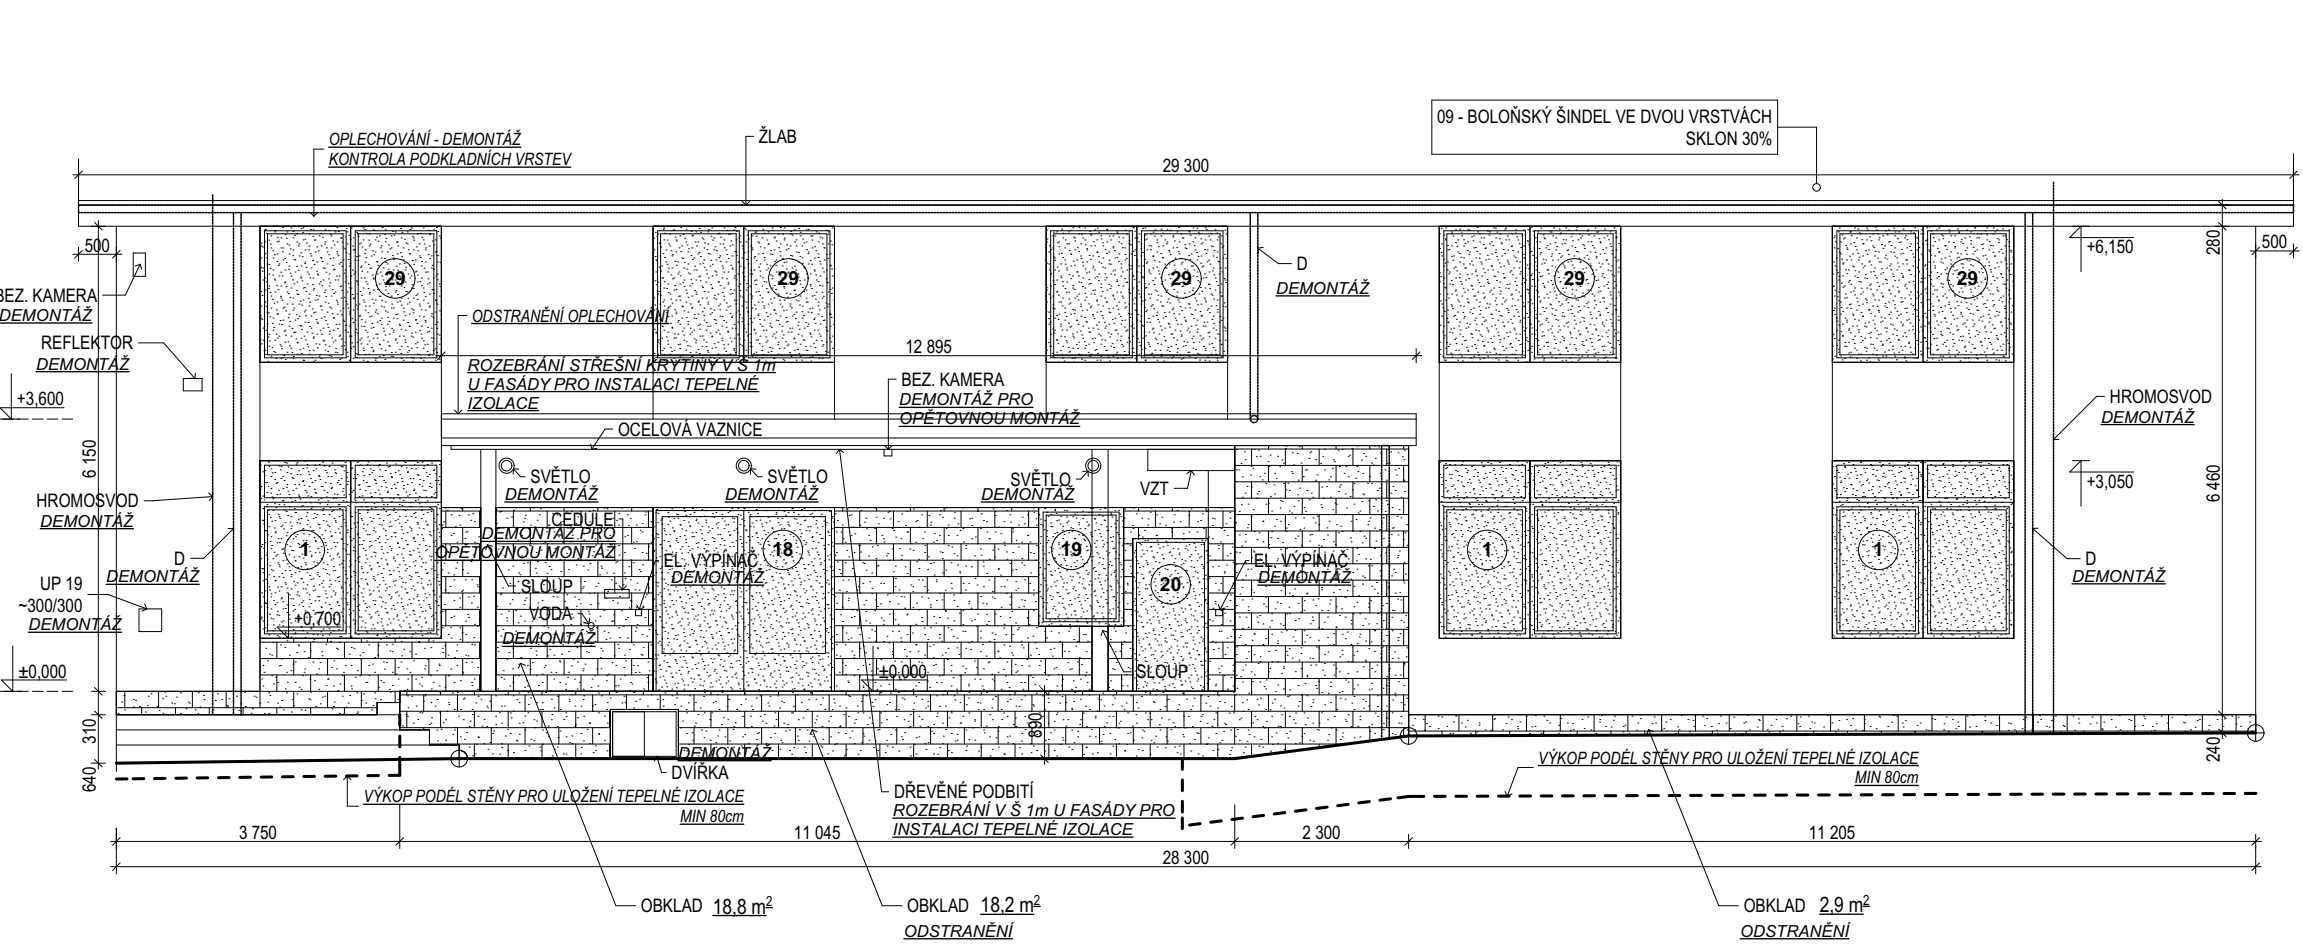

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -8

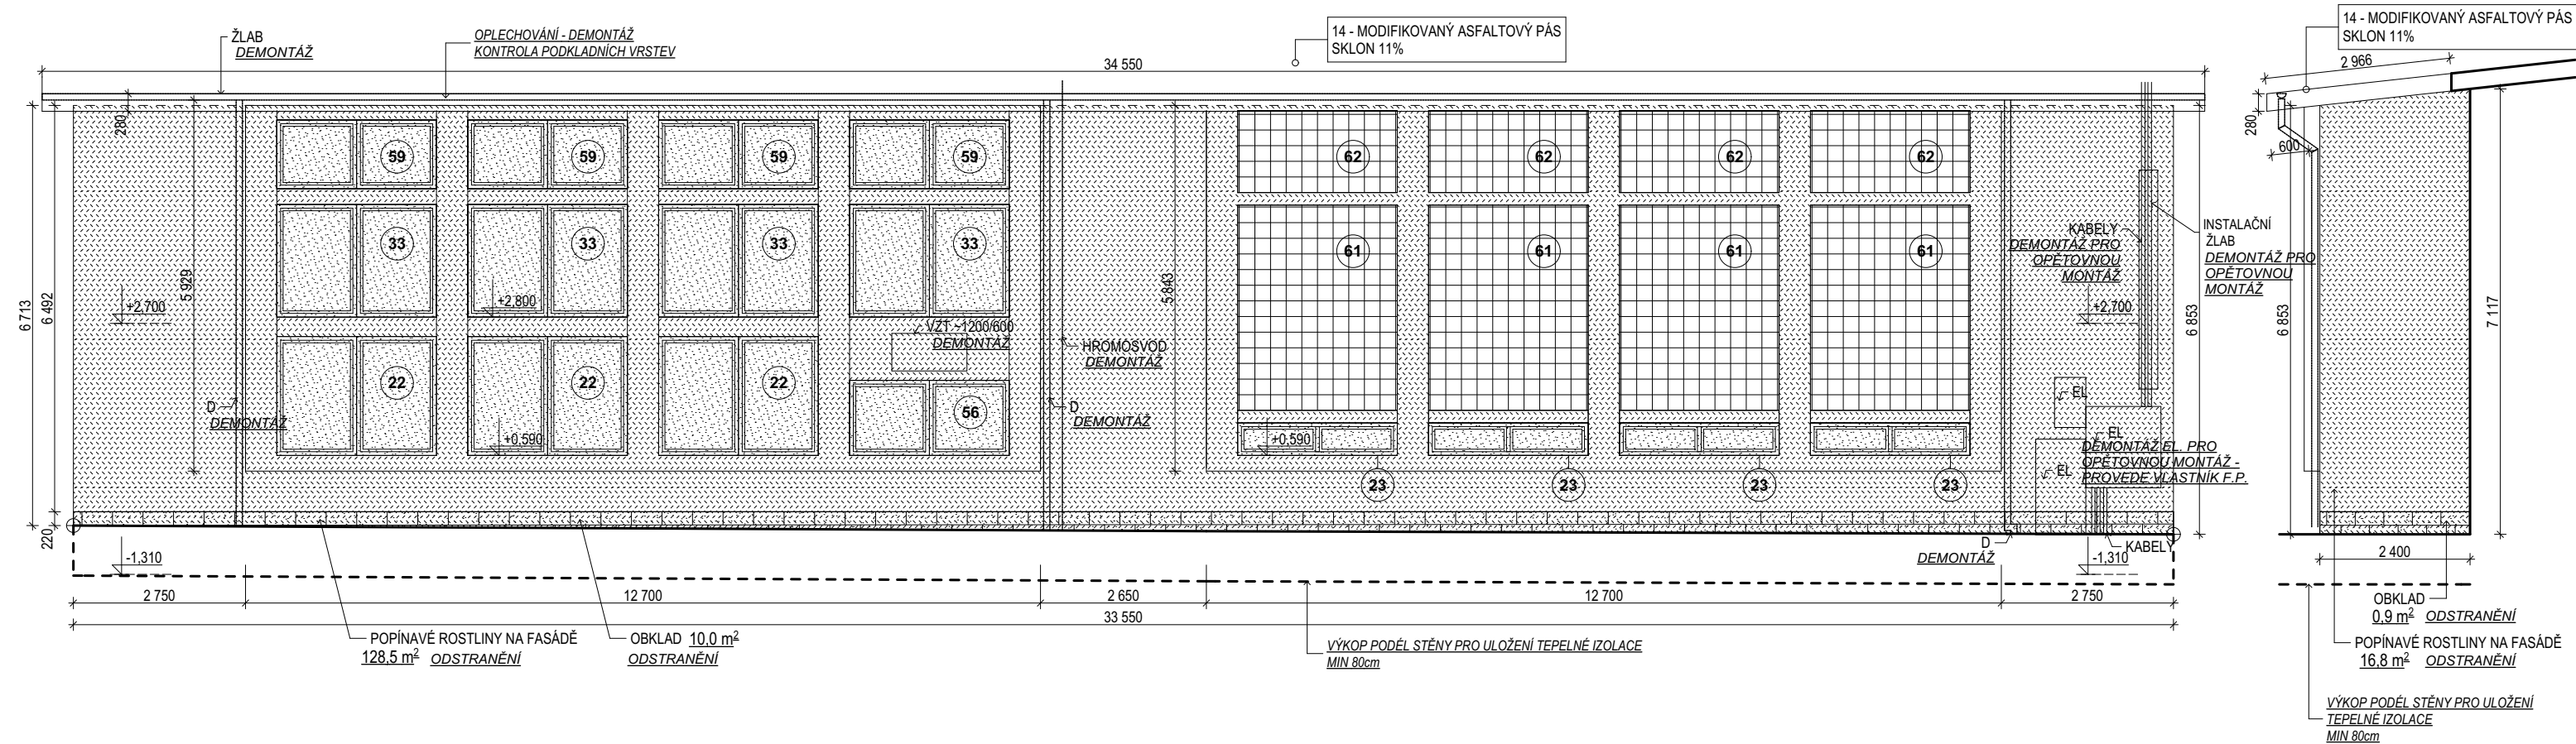

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

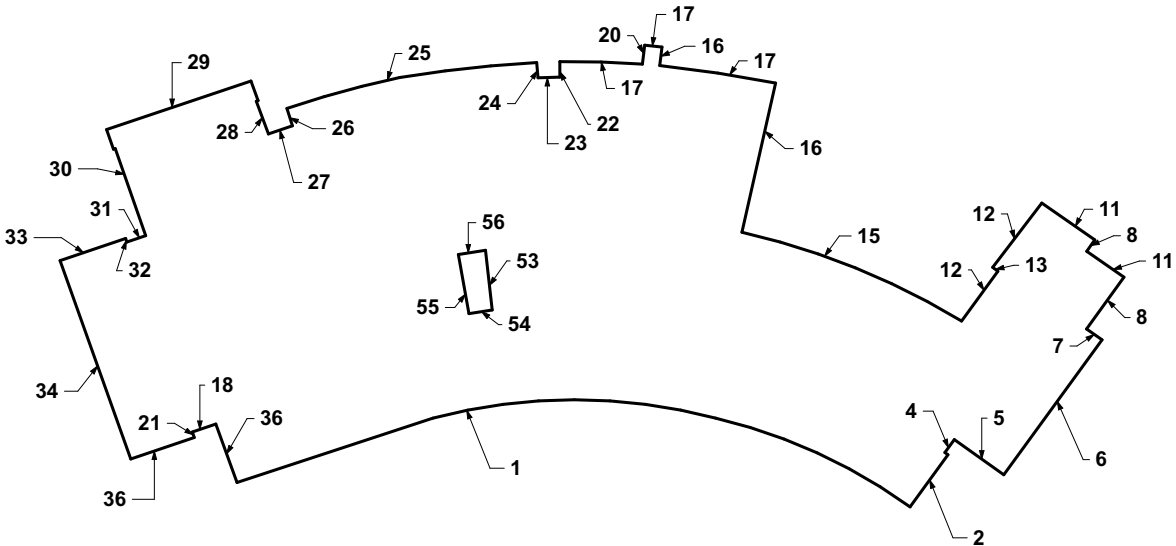


	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -9


27

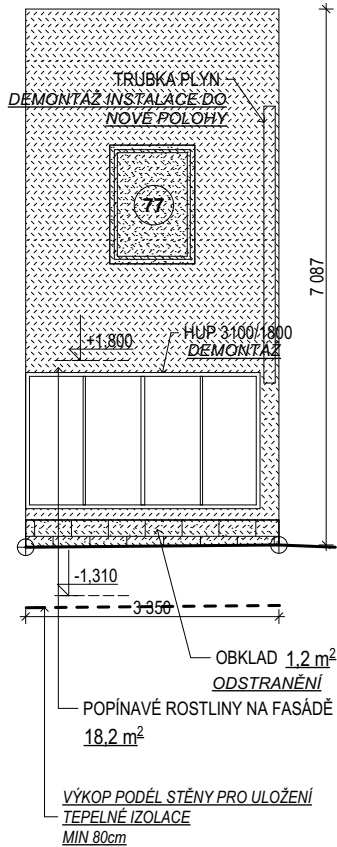

28

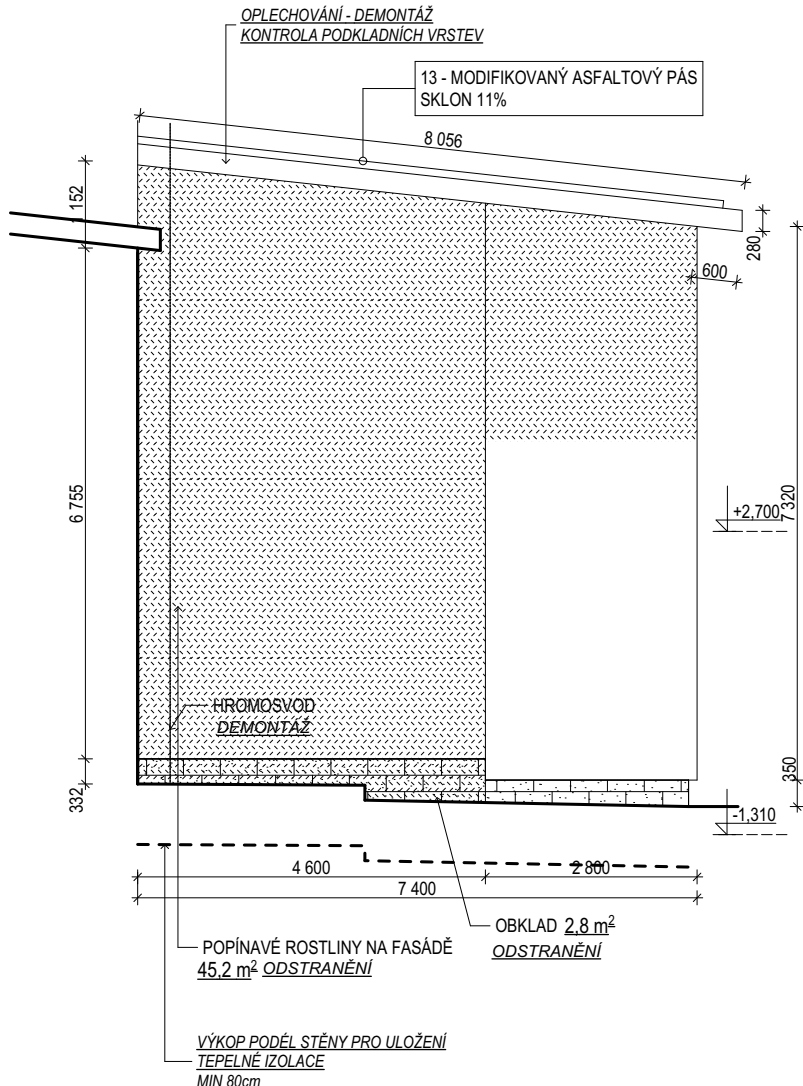


29

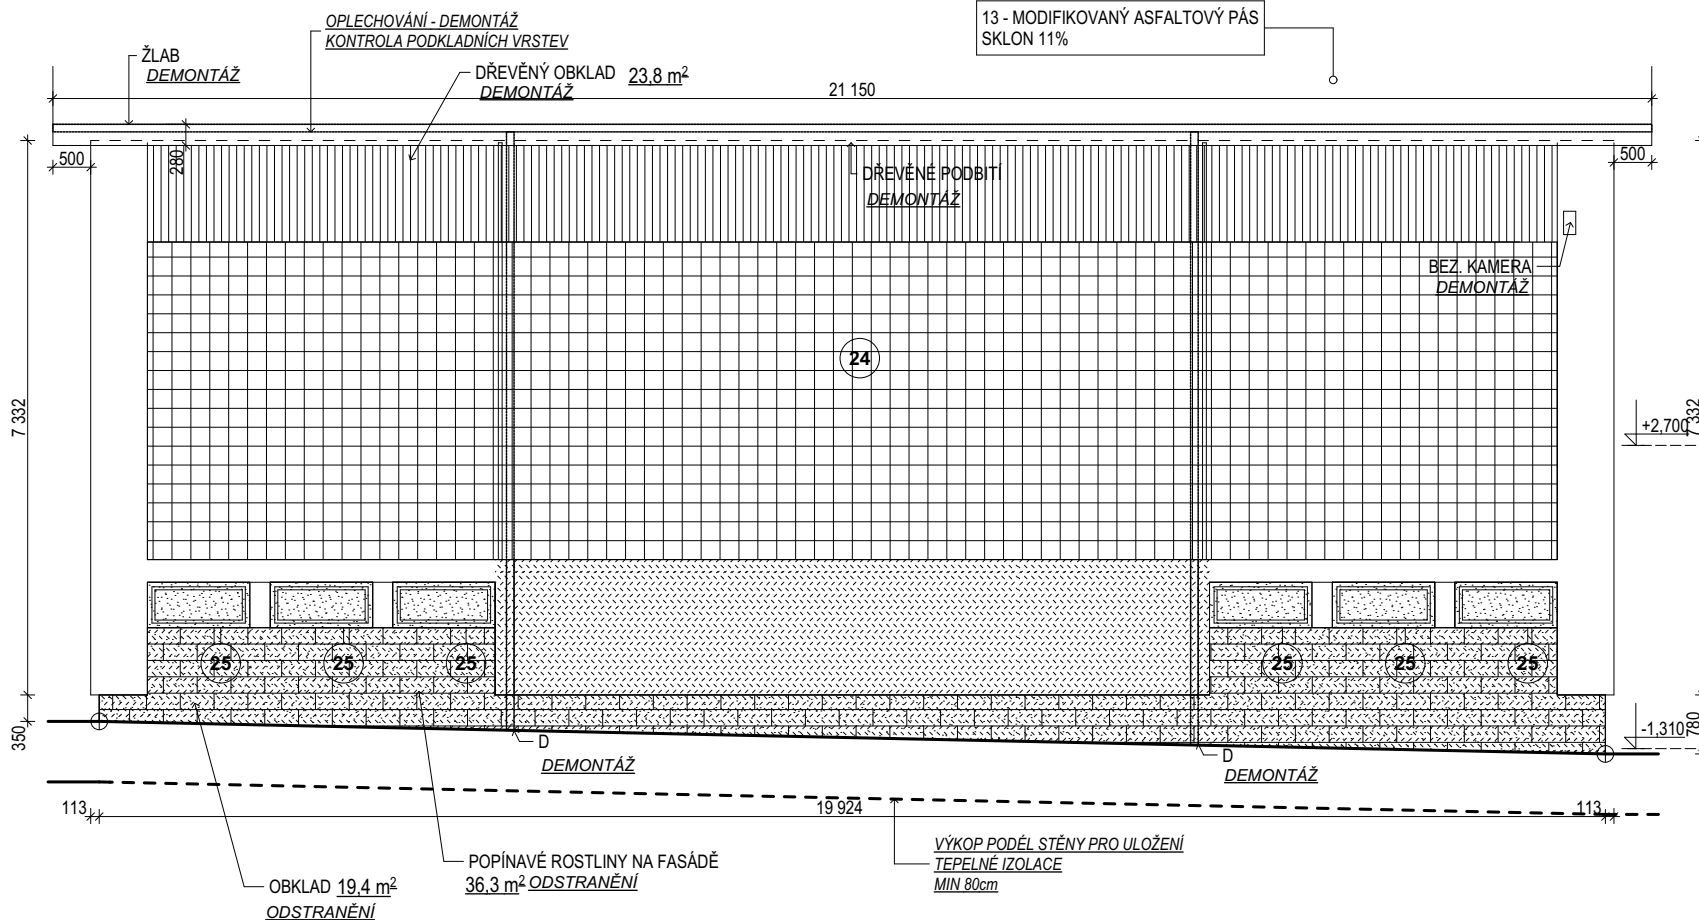

POZNÁMKA:


- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

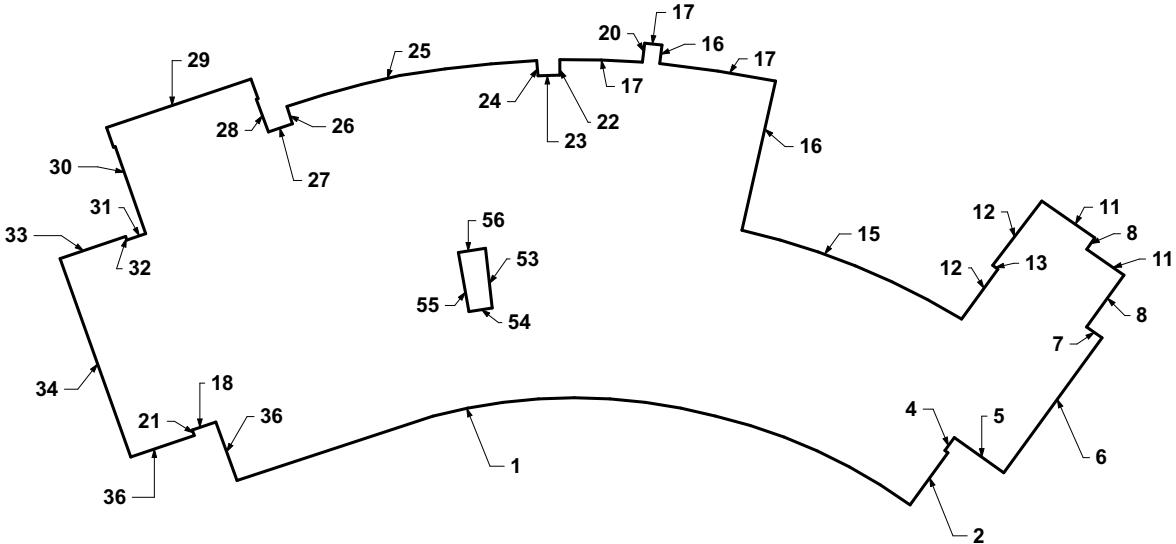


	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -10



30

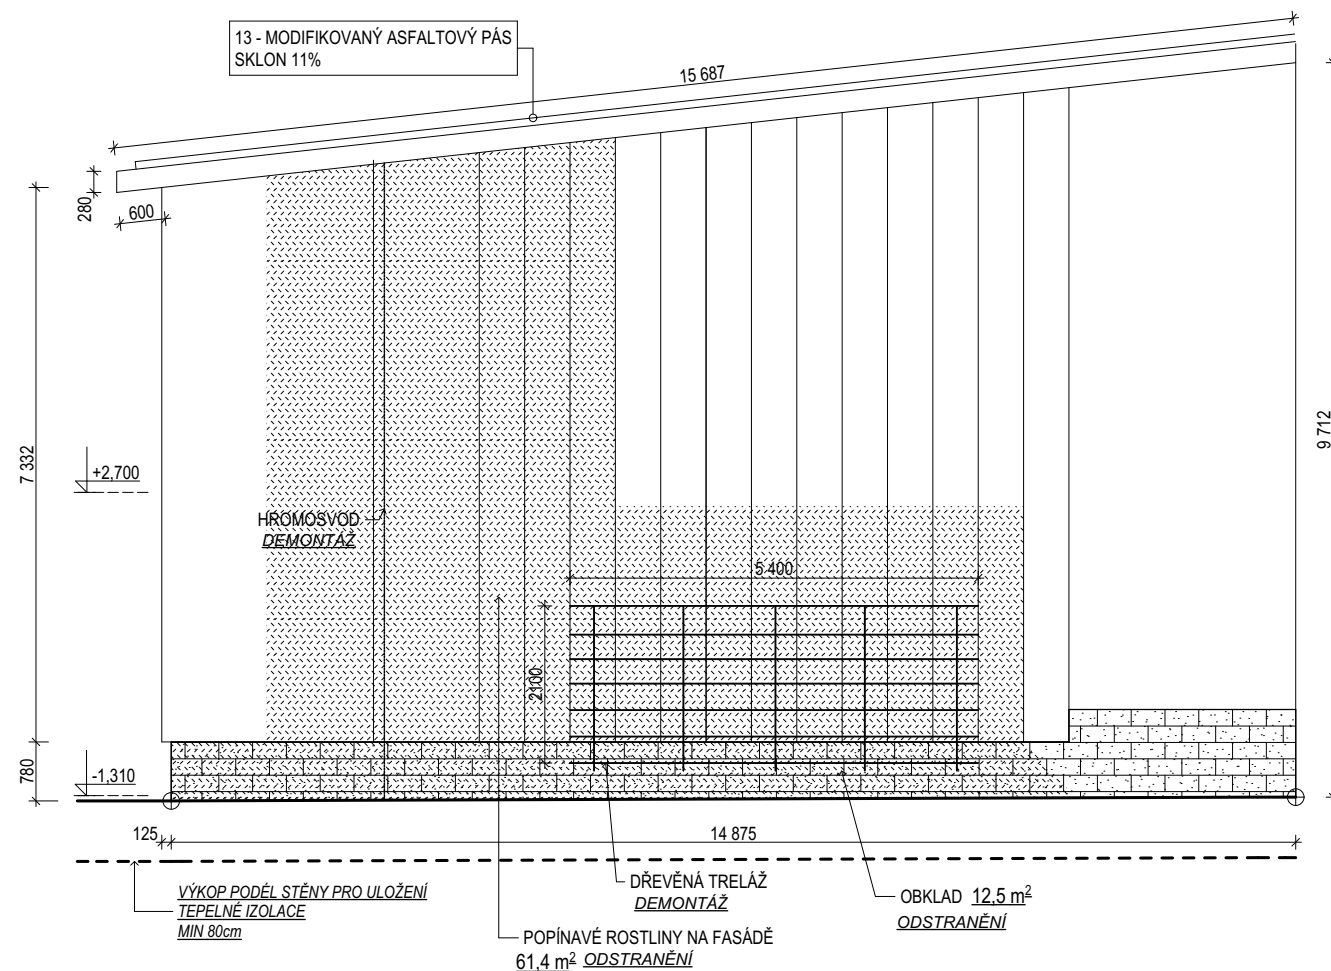

31

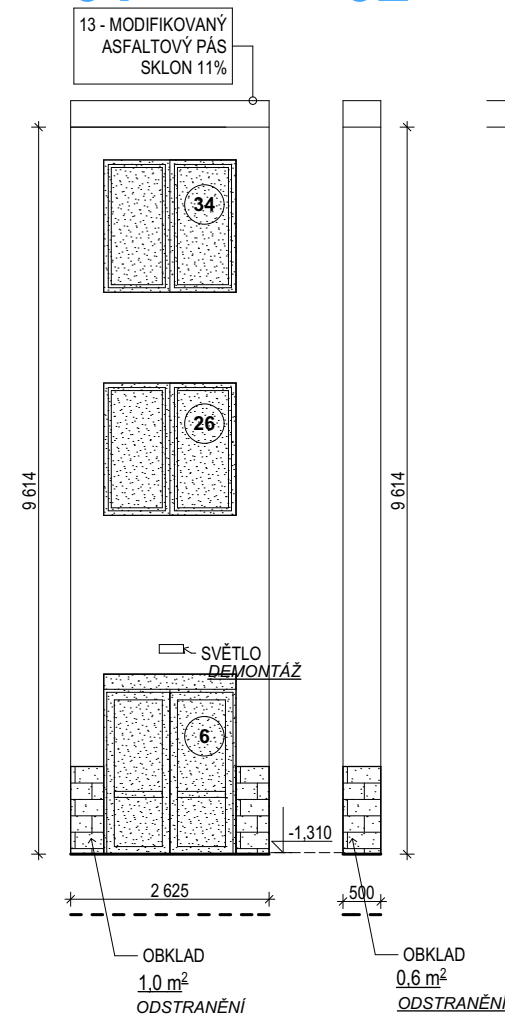

32

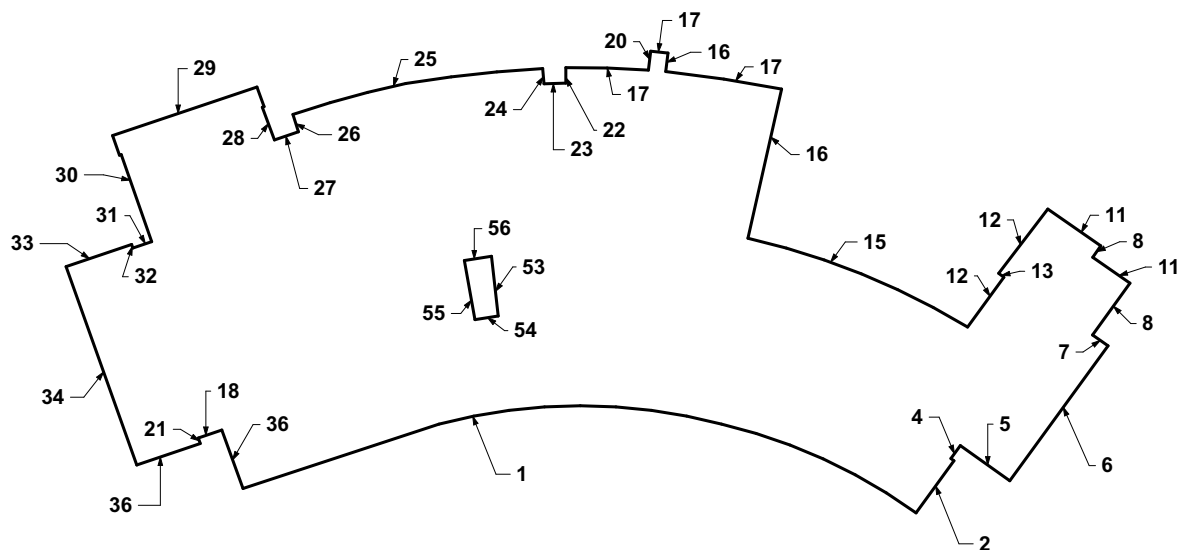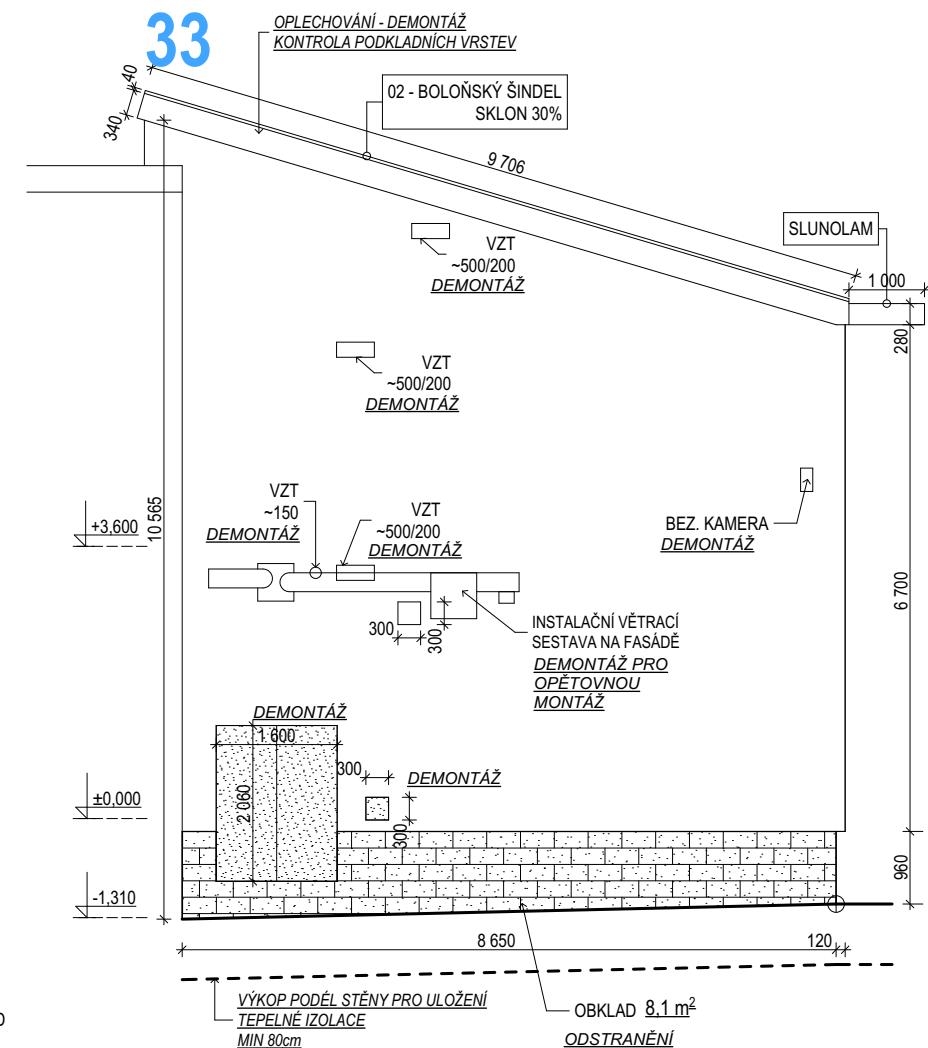


POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započatím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN


	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		



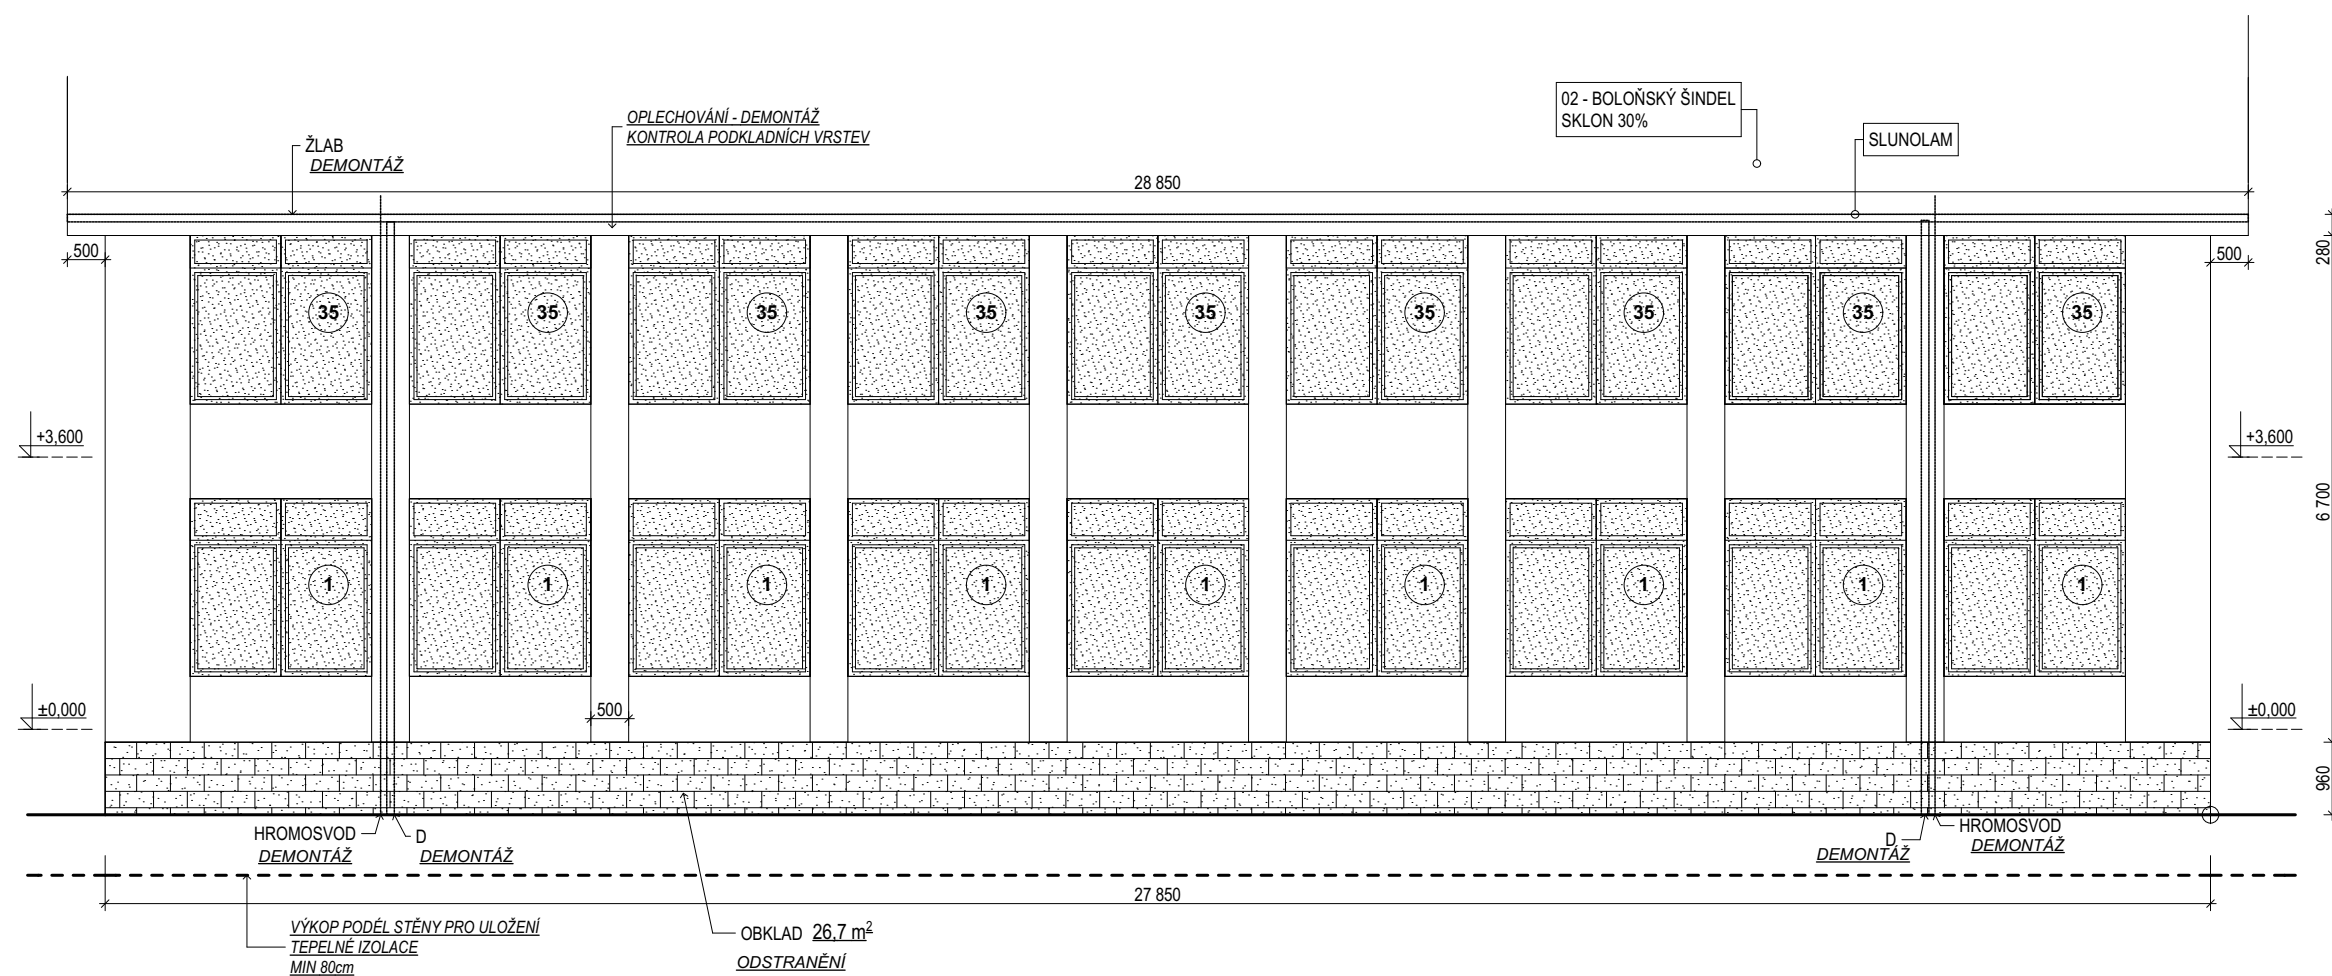



AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -11

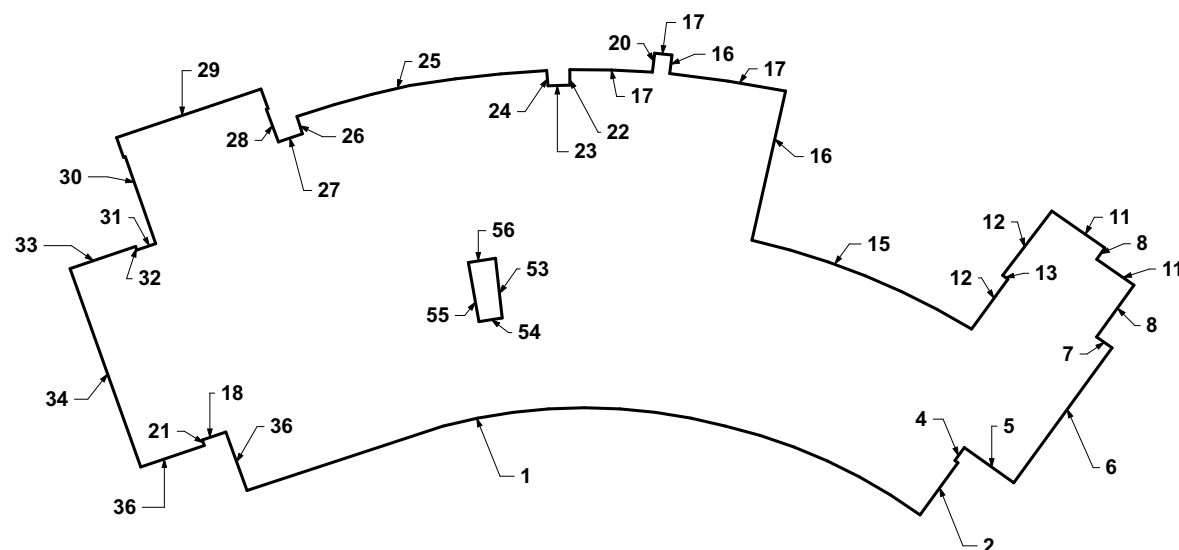


POZNÁMKA:



- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokaznými hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započetím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypipání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN




	OBKLAD		POPÍNÁVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE:		Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:		Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:			1:100
VÝKRES:		ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 - 12

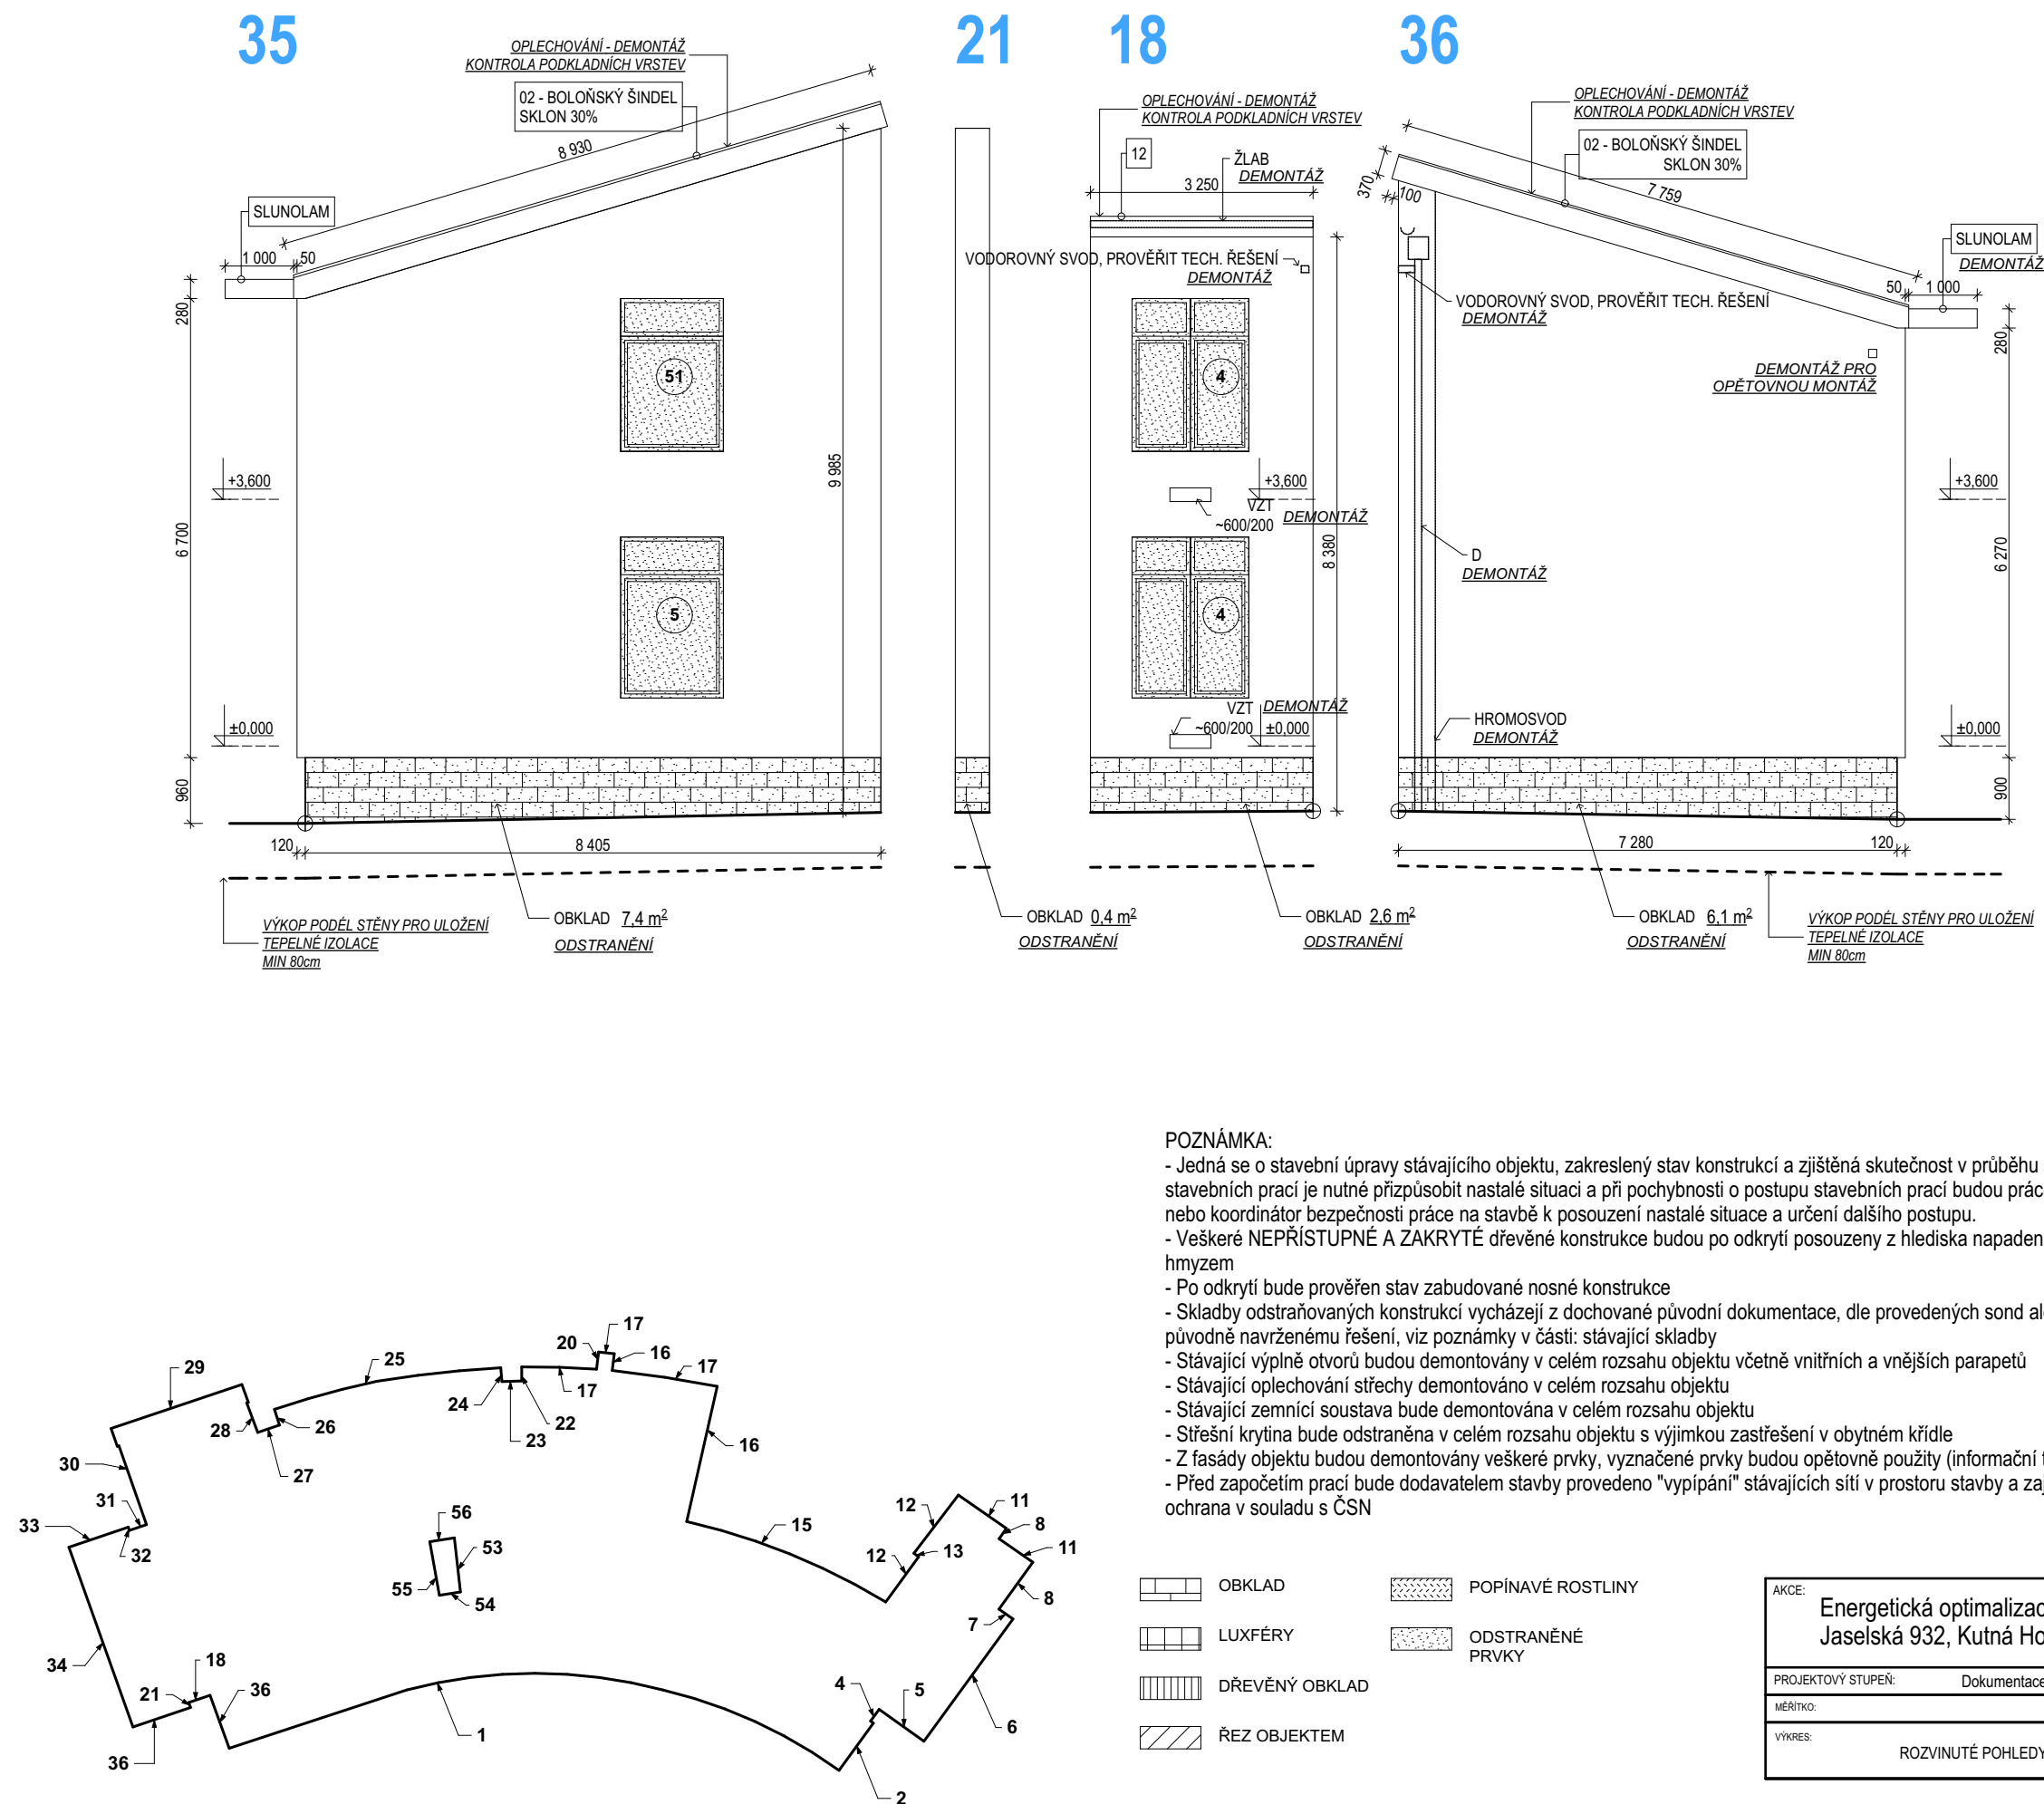

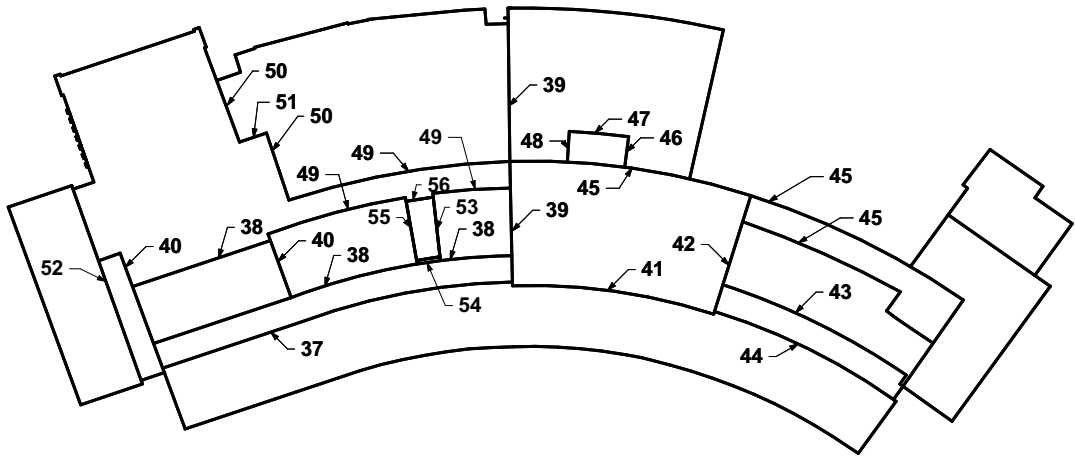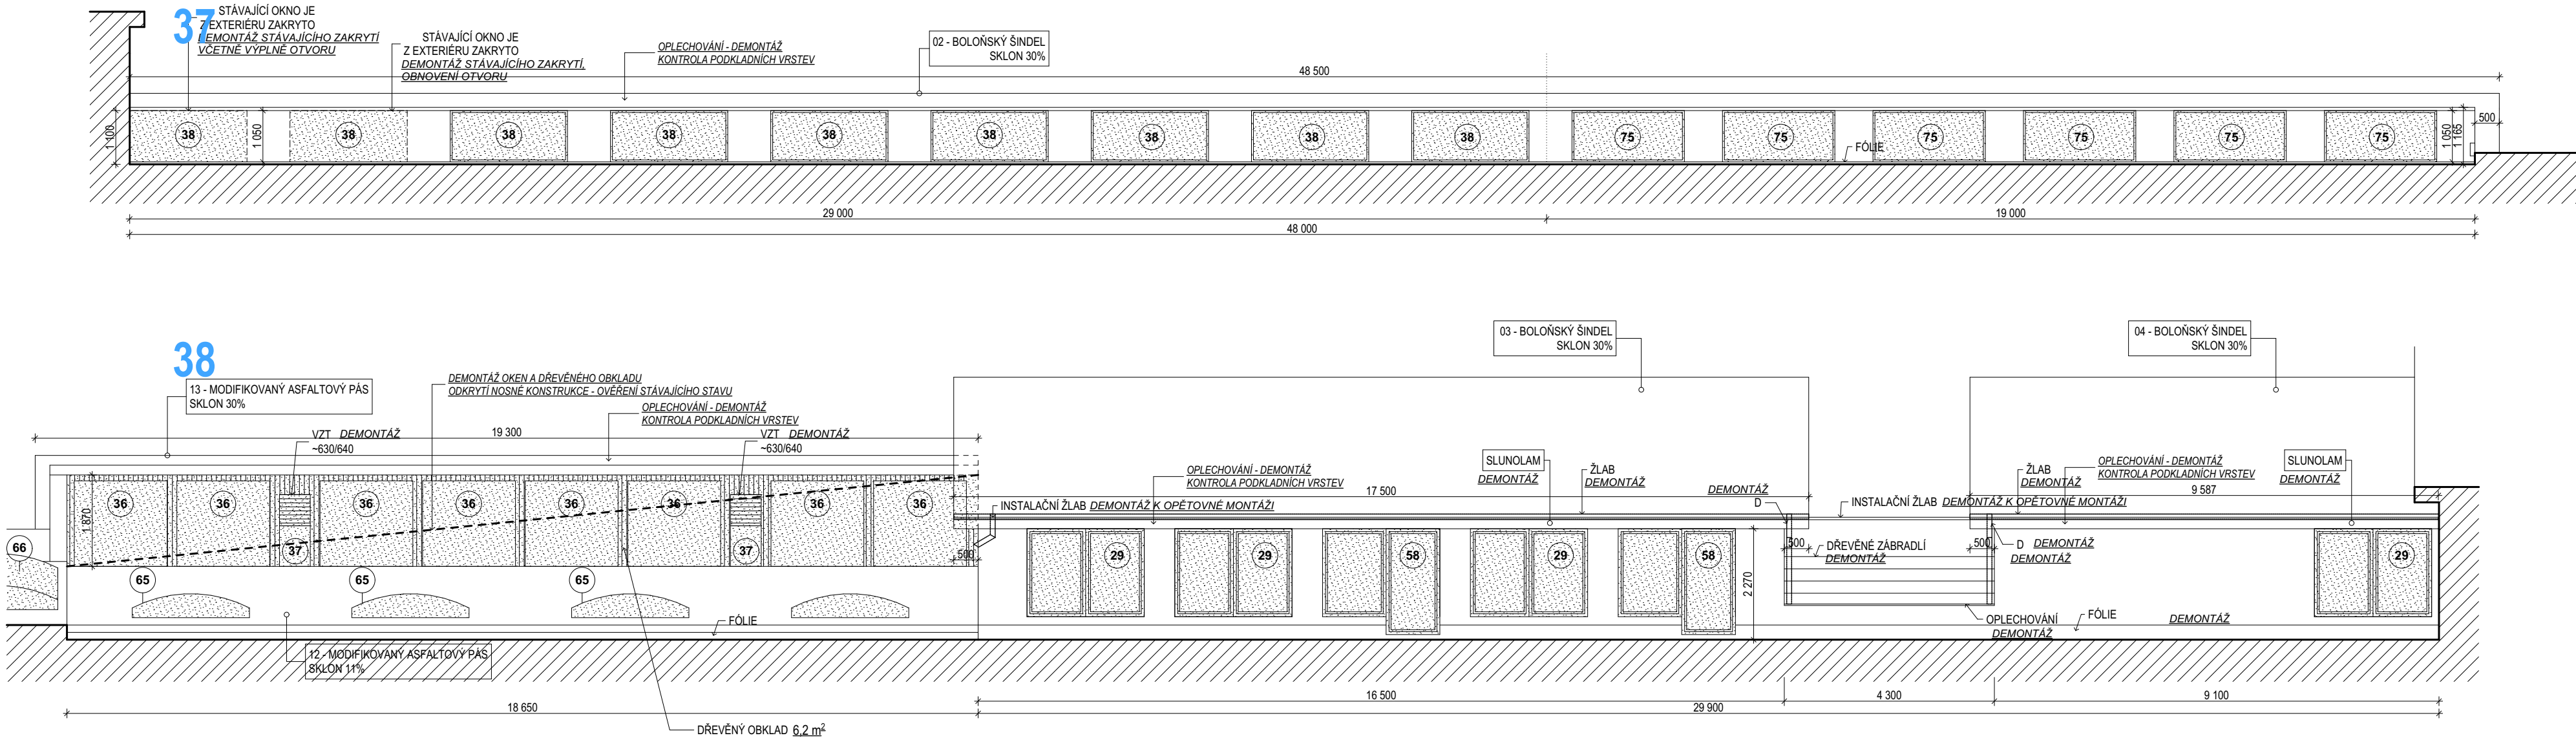

39

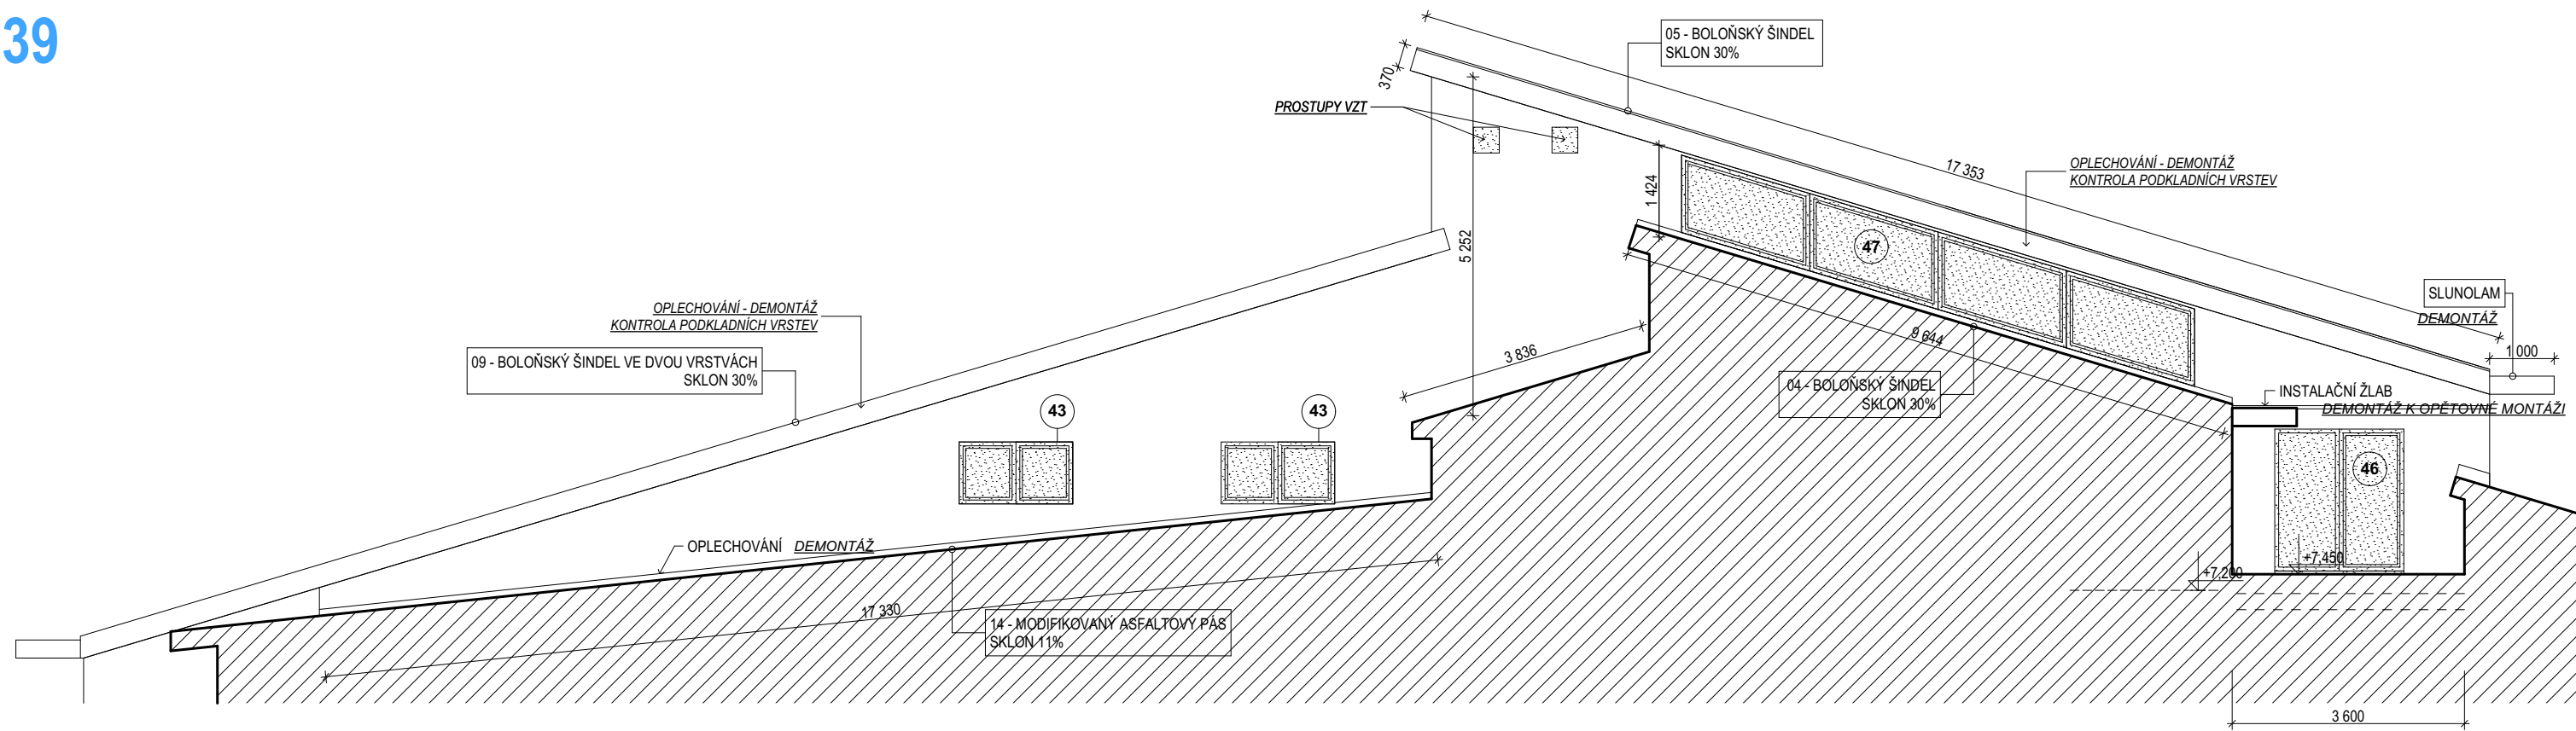



POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemnicí soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započatím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN


	OBKLAD		POPÍNÁVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘITKO: 1:100	
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -14


40

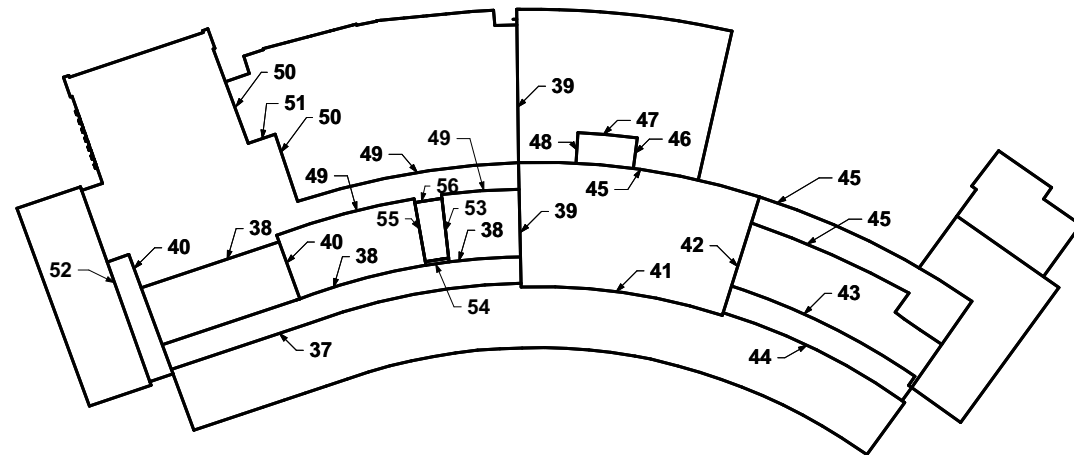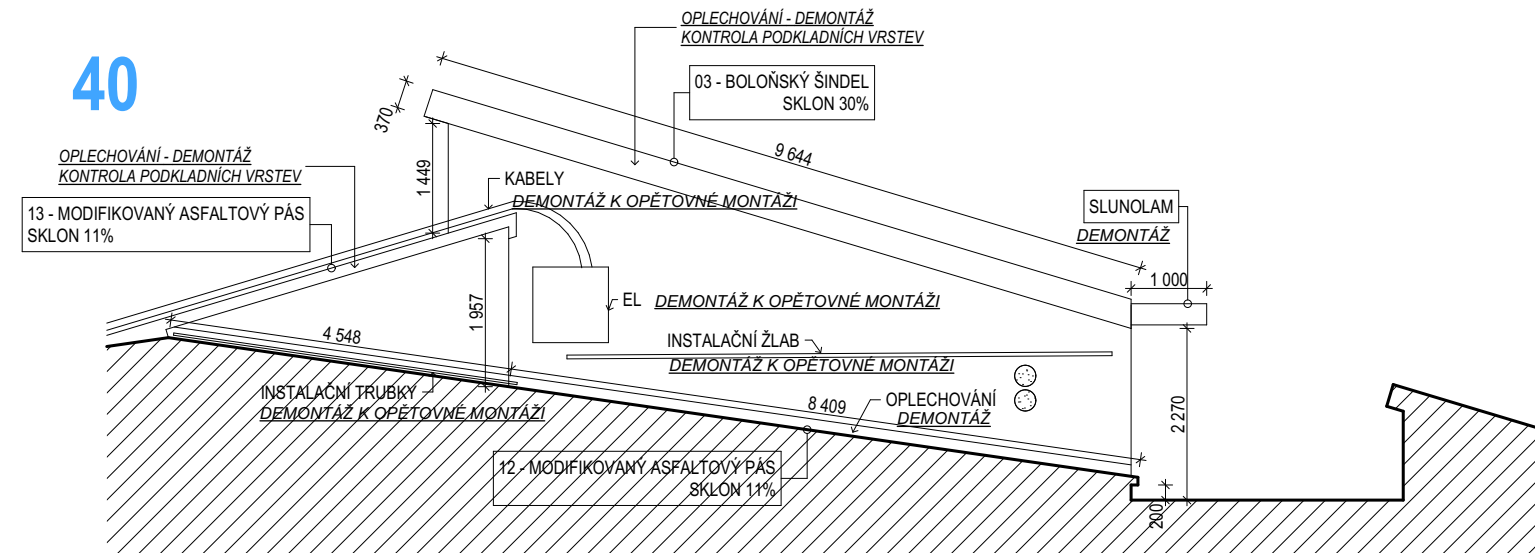

41

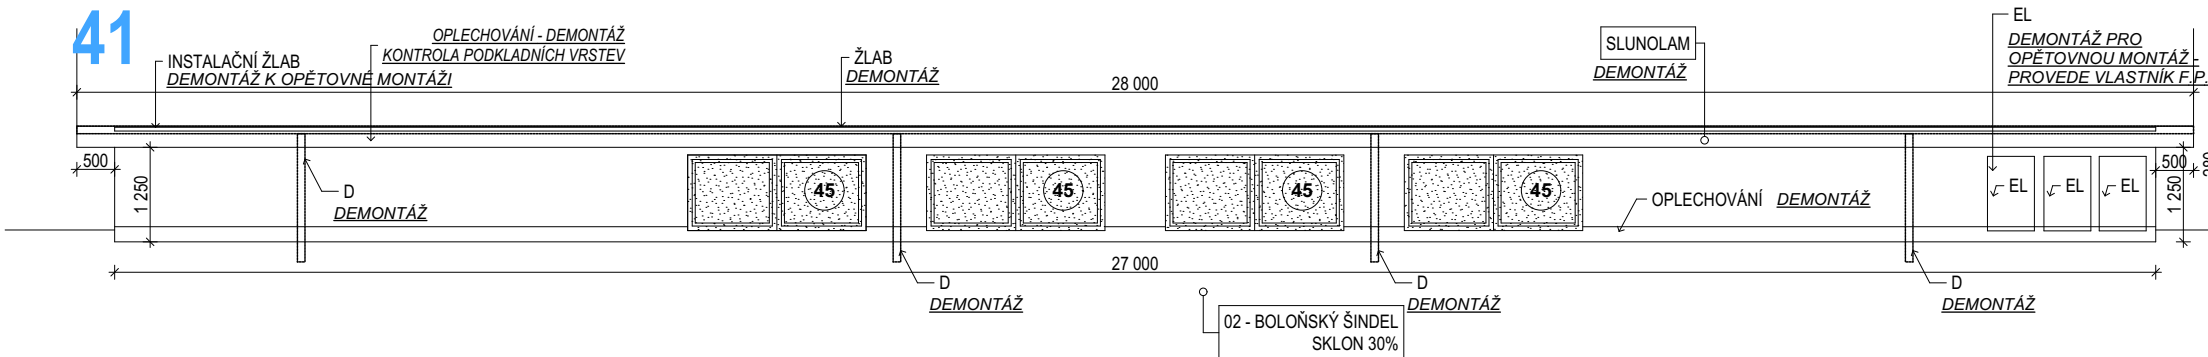

42

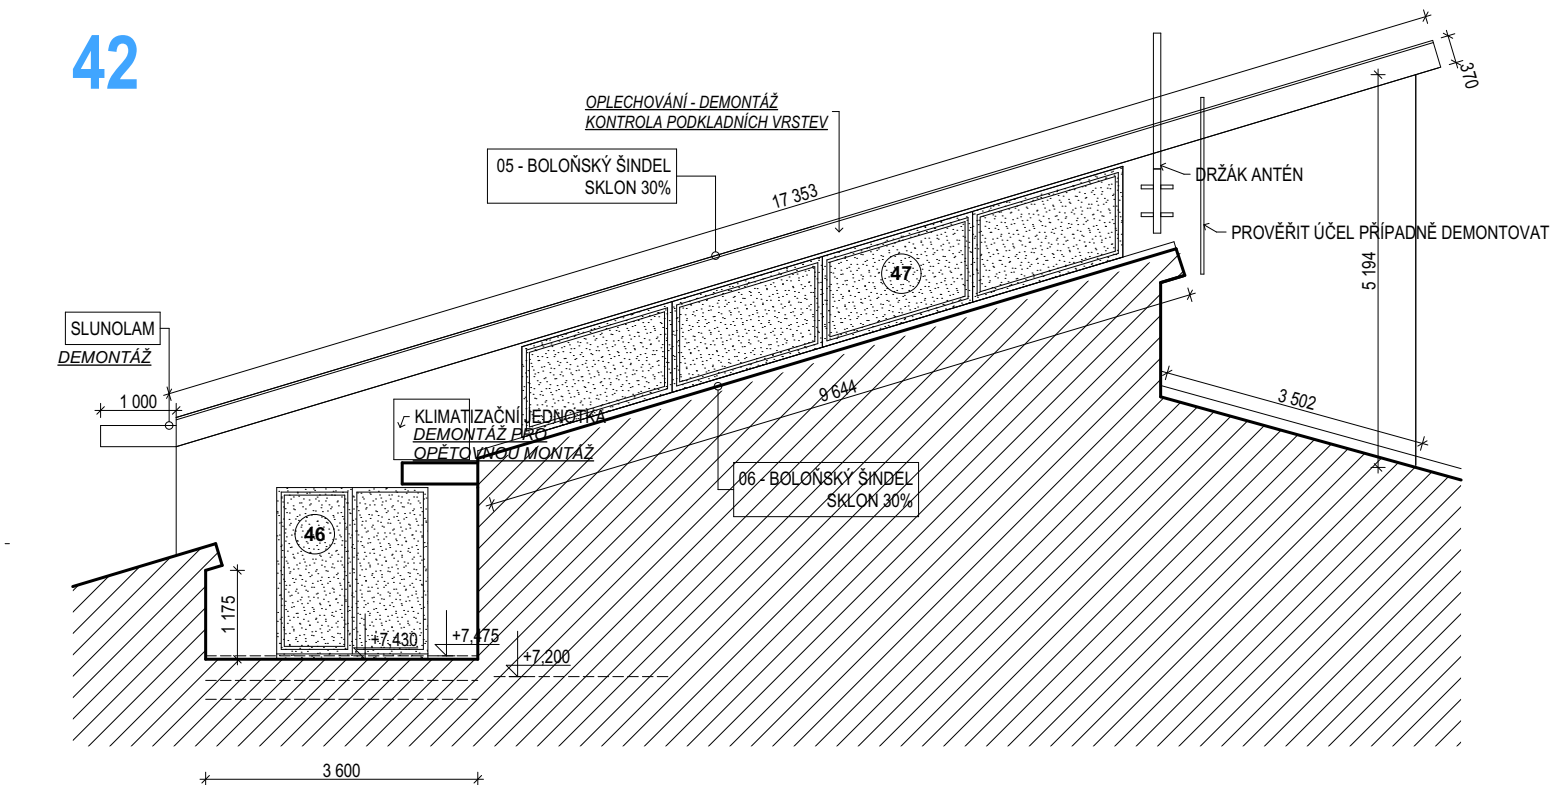


POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN



	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -15

43

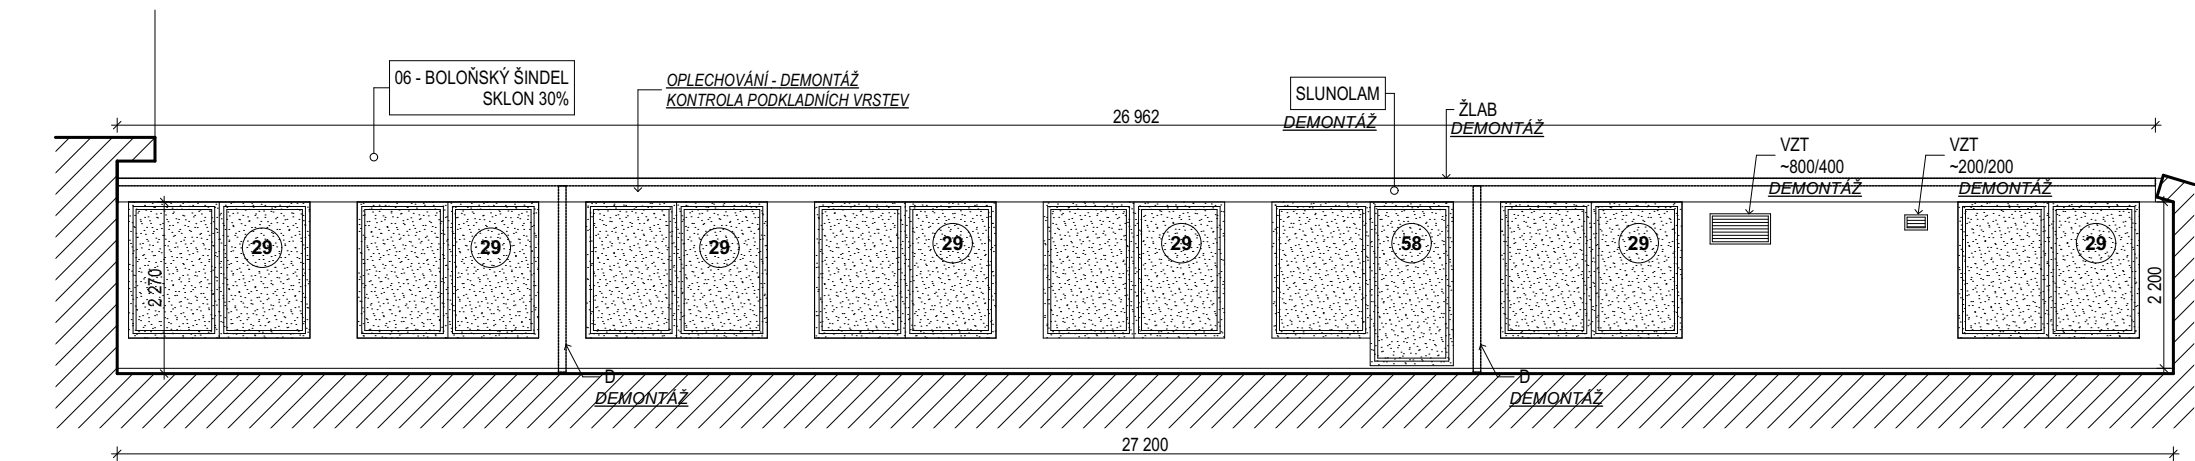

44


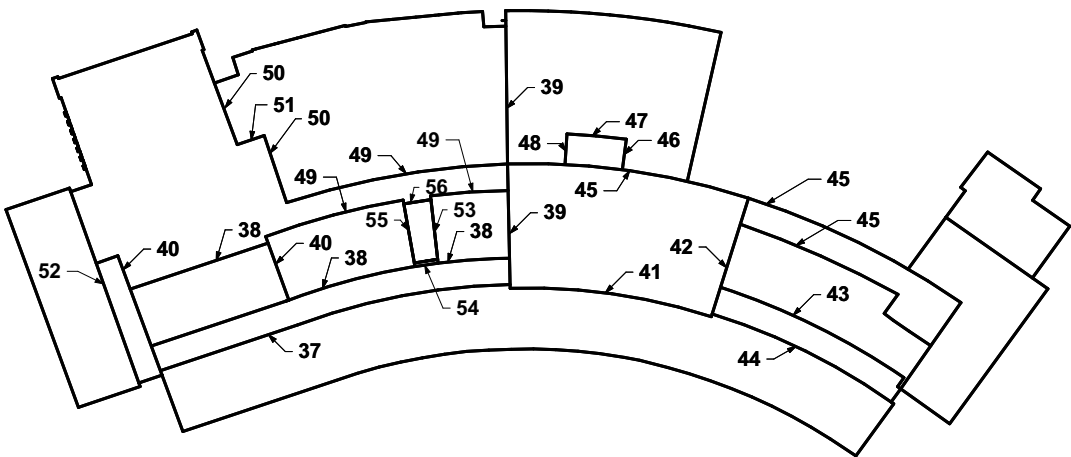
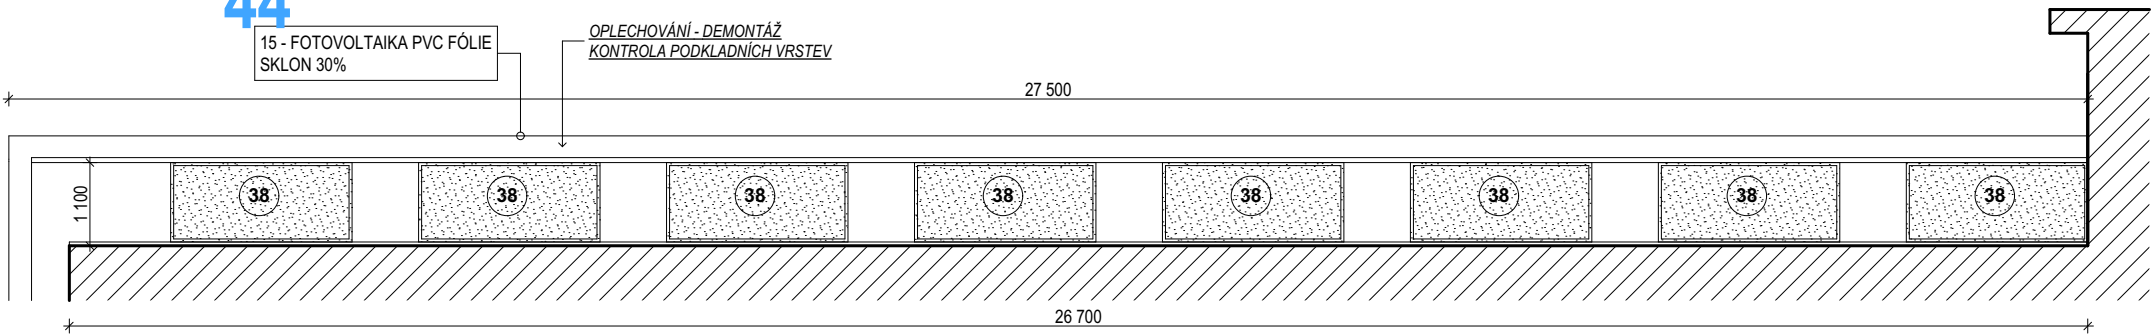


POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -16

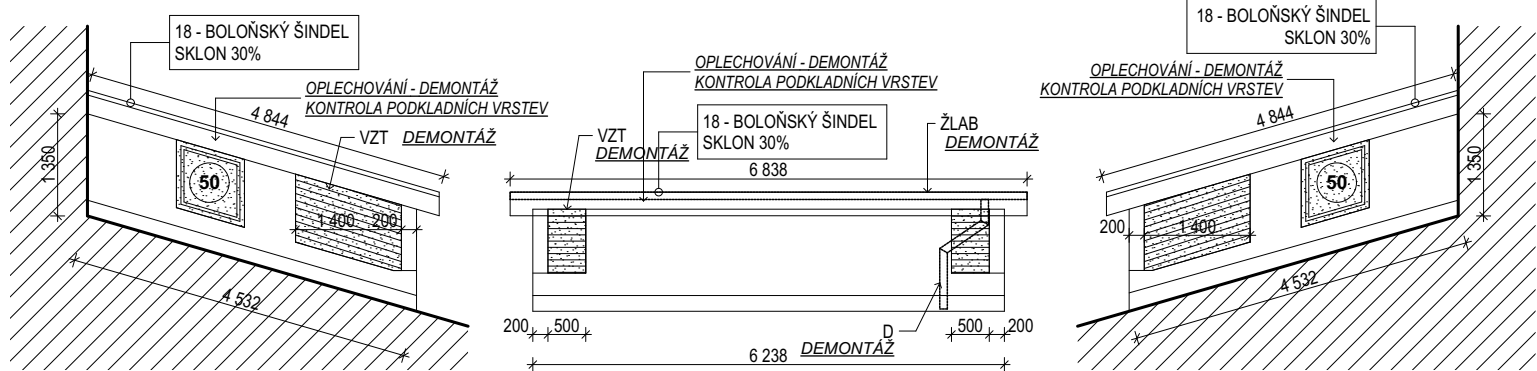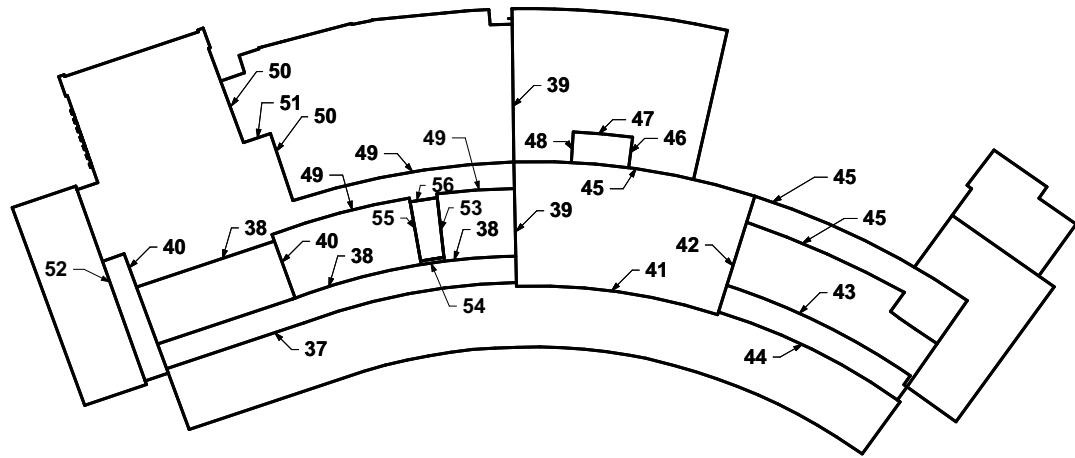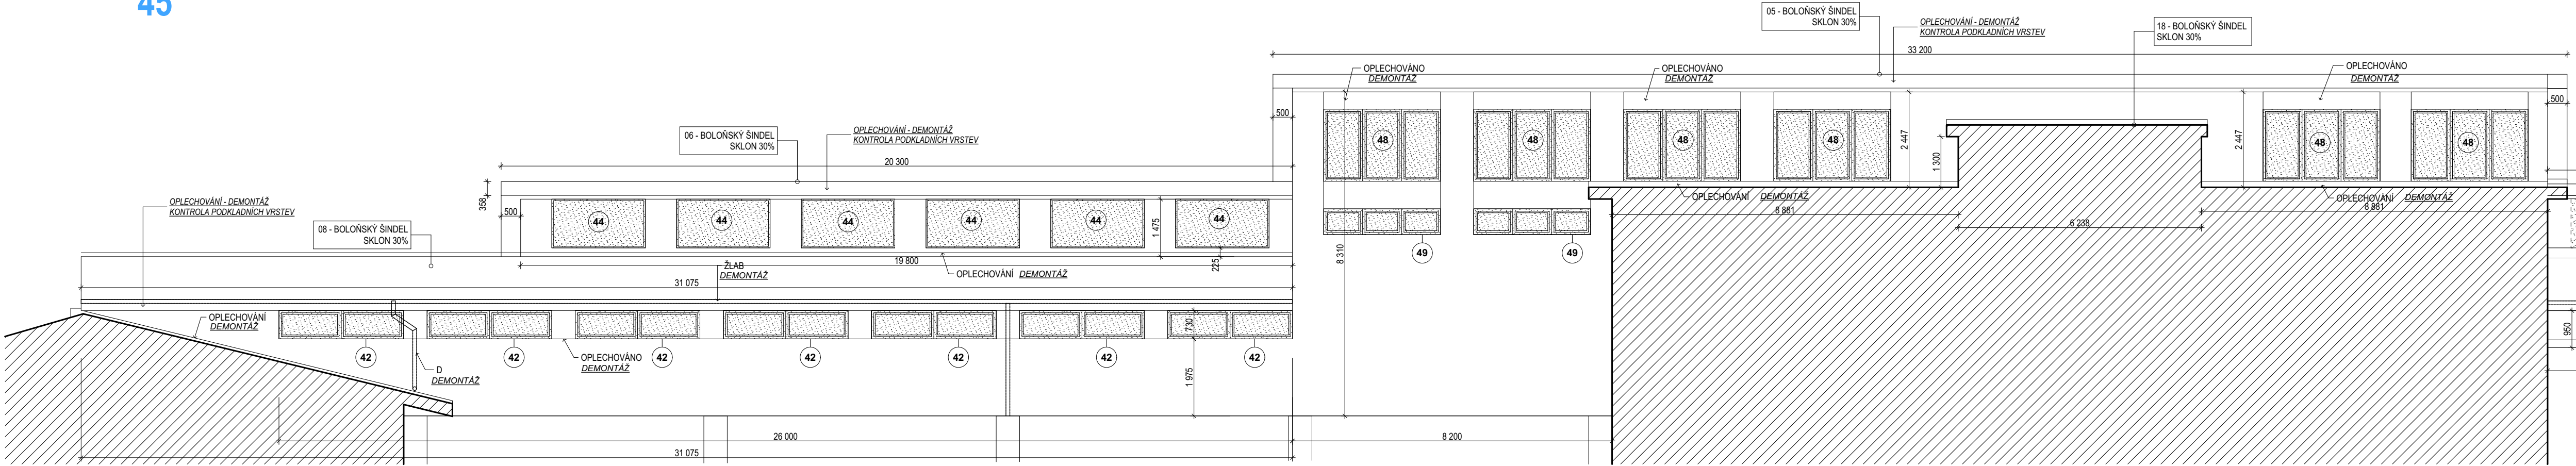

POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPRÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípaní" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVÍNUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.V.: D.1.1.b.10 -17

500

49

04 - BOLOŇSKÝ ŠINDEL
SKLON 30%

10 500

OPLCHOVÁNÍ - DEMONTÁŽ
KONTROLA PODKLADNÍCH VRSTEV

44

44

44

1 250

500

1 600

OKNO JE ZACHOVÁNO
Z EXTERIÉRU ZAKRYTO
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAKRYTÍ,
OBNOVENÍ OTVORU

ŽLAB
DEMONTÁŽ

10 - BOLOŇSKÝ ŠINDEL
SKLON 30%

OPLCHOVÁNÍ - DEMONTÁŽ
KONTROLA PODKLADNÍCH VRSTEV

03 - BOLOŇSKÝ ŠINDEL
SKLON 30%

19 500

OPLCHOVÁNÍ - DEMONTÁŽ
KONTROLA PODKLADNÍCH VRSTEV

44

44

44

1 250

500

1 600

OKNA 3X JSOU ZACHOVÁNA
Z EXTERIÉRU ZAKRYTO
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAKRYTÍ,
OBNOVENÍ OTVORU

13 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
SKLON 11%

950

950

D

DEMONTÁŽ

60

60

60

60

60

DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽ

30 128

Technical cross-section drawing of a road construction detail, showing the removal of existing layers and the preparation of a new base. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions and Labels:

- Vertical Dimensions:**
 - 933 (Total height of the existing structure)
 - 740 (Height of the existing concrete structure)
 - 817 (Height of the new concrete structure)
- Horizontal Dimensions:**
 - 8 457 (Length of the existing concrete structure)
 - 8 743 (Length of the new concrete structure)
- Labels and Annotations:**
 - VZT DEMONTÁŽ** (Removal of existing concrete structure) - ~500/600 (Thickness/Width)
 - VZT DEMONTÁŽ** (Removal of existing concrete structure) - ~1200/500 (Thickness/Width)
 - ÚT 2X** (Two times the width of the concrete structure)
 - OPLECHOVÁNÍ - DEMONTÁŽ** (Removal of existing surface layer)
 - KONTROLA PODKLADNÍCH VRSTEV** (Control of base layers)
 - 13 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SKLON 11%** (Modified asphalt layer with 11% slope)
 - OPLECHOVÁNÍ - DEMONTÁŽ** (Removal of existing surface layer)
 - KONTROLA PODKLADNÍCH VRSTEV** (Control of base layers)
 - 14 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SKLON 11%** (Modified asphalt layer with 11% slope)
 - DEMONTÁŽ** (Removal of existing concrete structure)

OPLECHOVÁNÍ - DEMONTÁŽ
KONTROLA PODKLADNÍCH VRSTEV

13 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
 SKLON 11%



VZT
 ~520/520
 DEMONTÁŽ

ŽLAB
 DEMONTÁŽ

VZT
 ~1100/520
 DEMONTÁŽ


3750

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným myzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započetím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypipání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

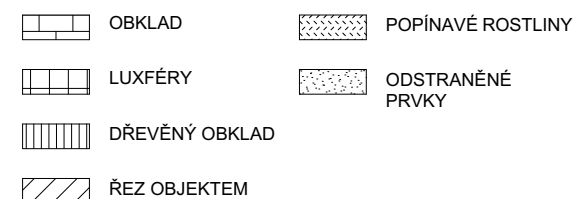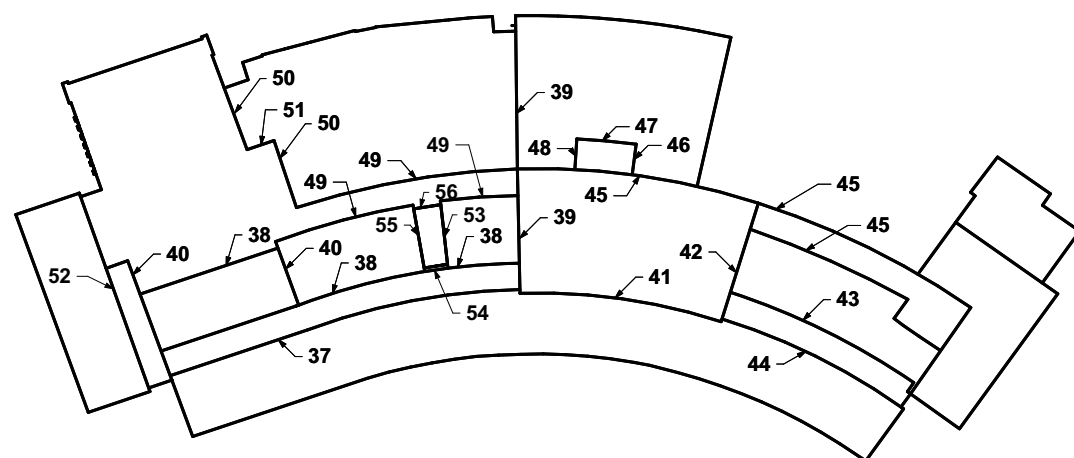


AKCE:		Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:		Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:			1 : 100
VÝKRES:			č.v.: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres D.1.1.b.10 -18


53

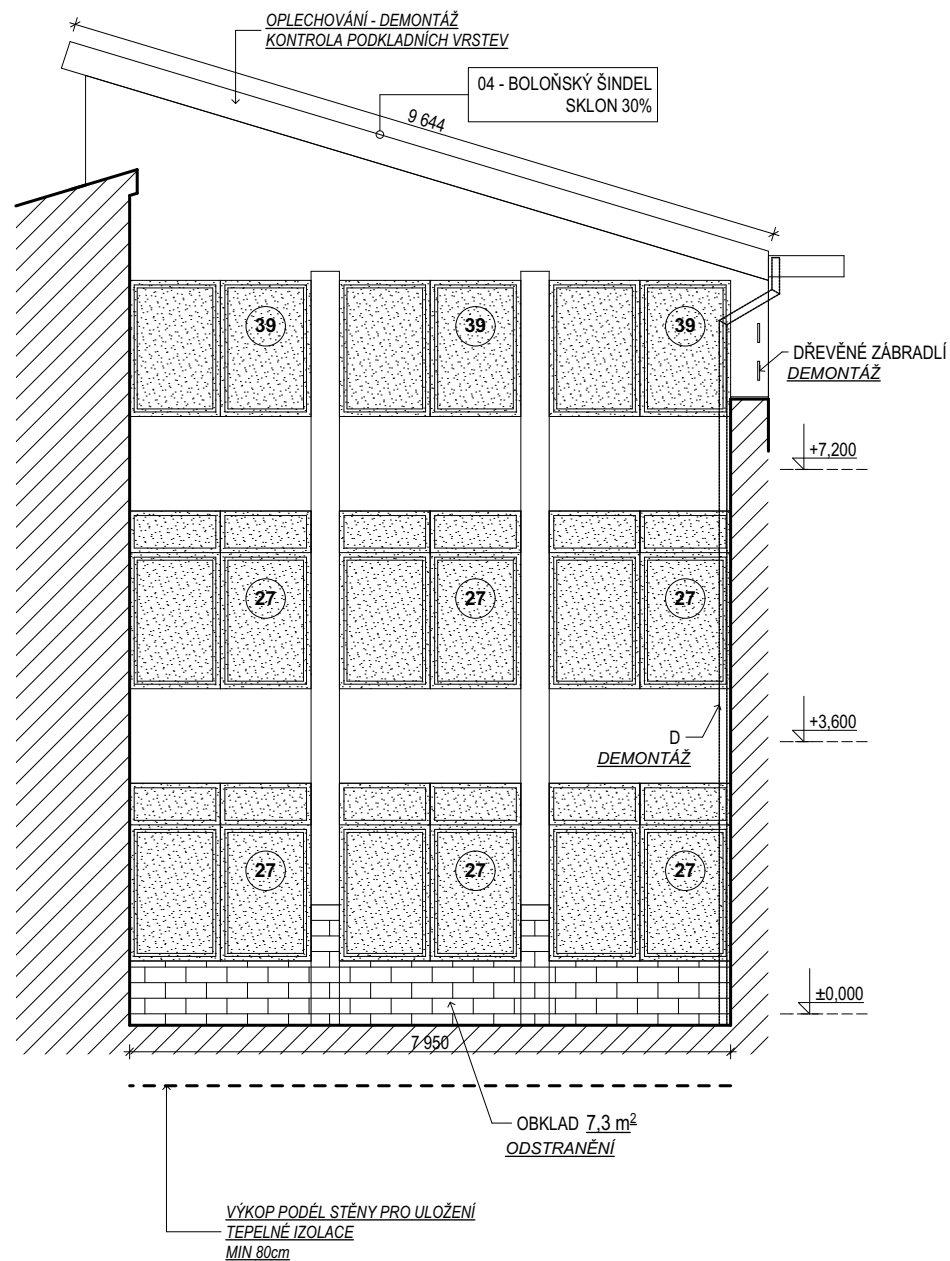



54

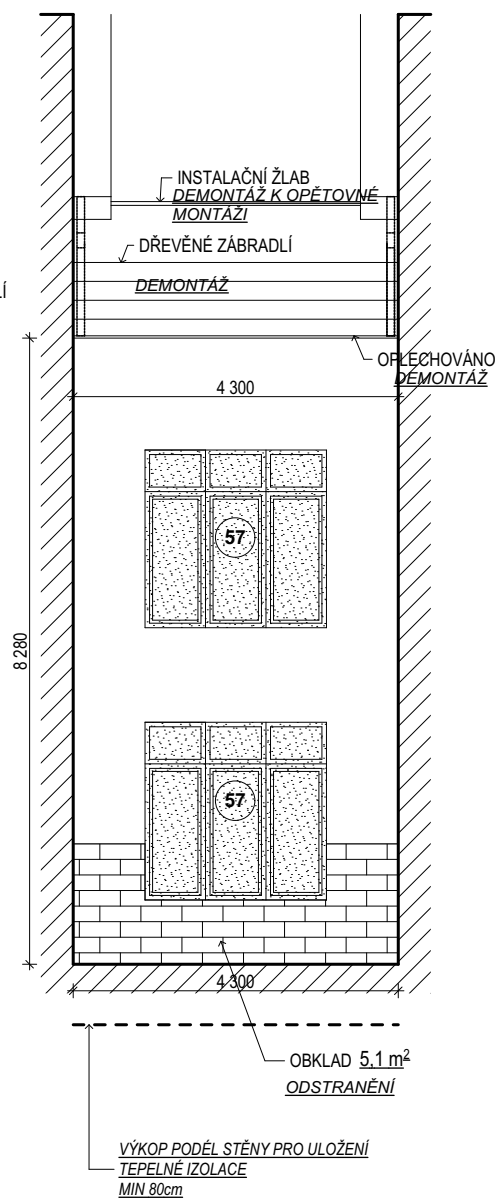

55

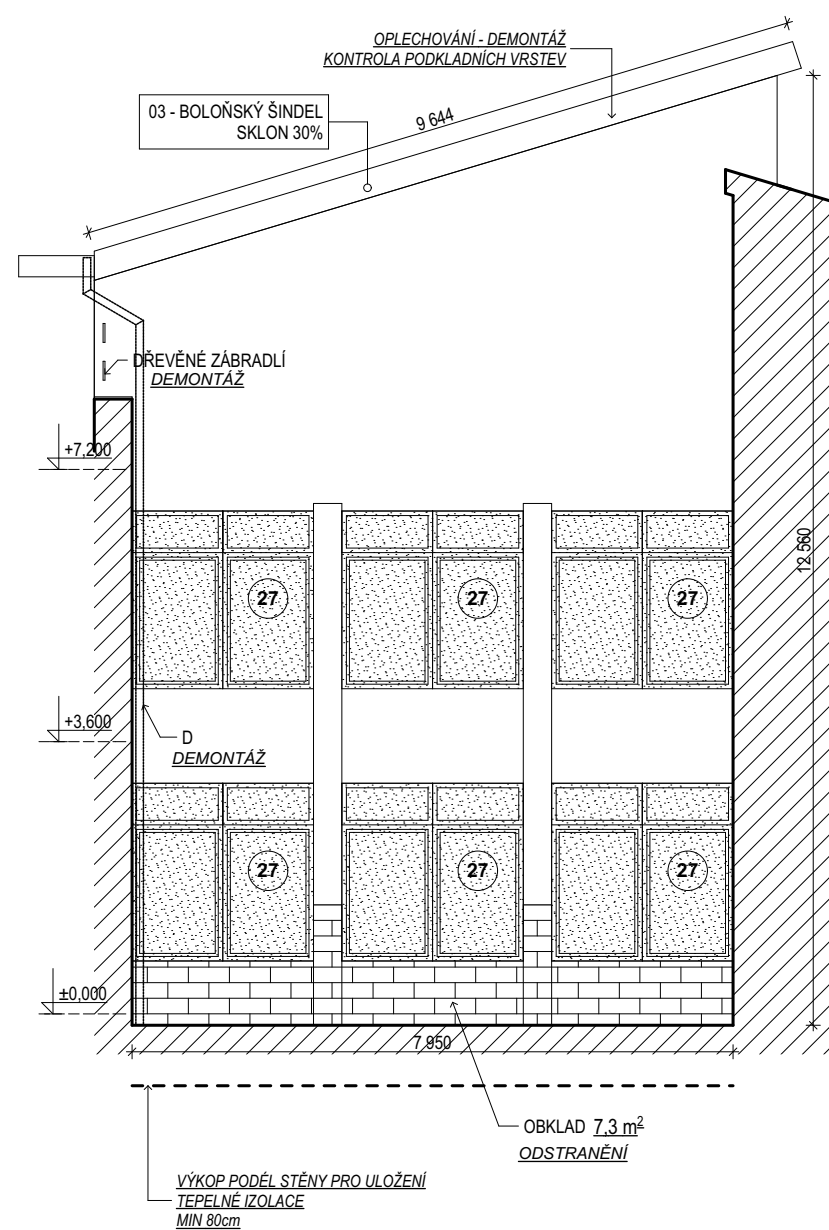

56

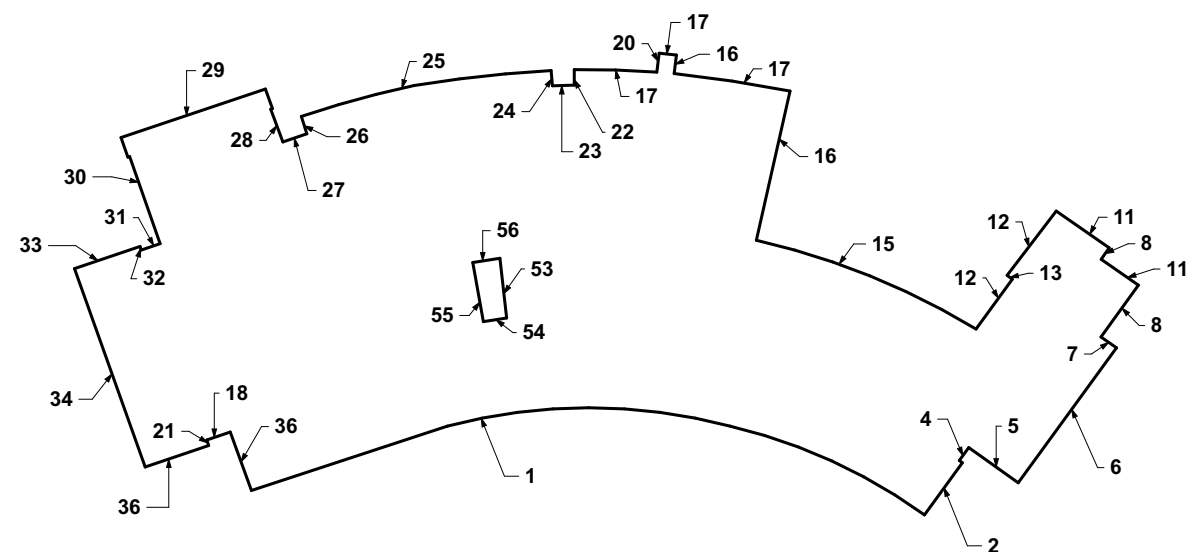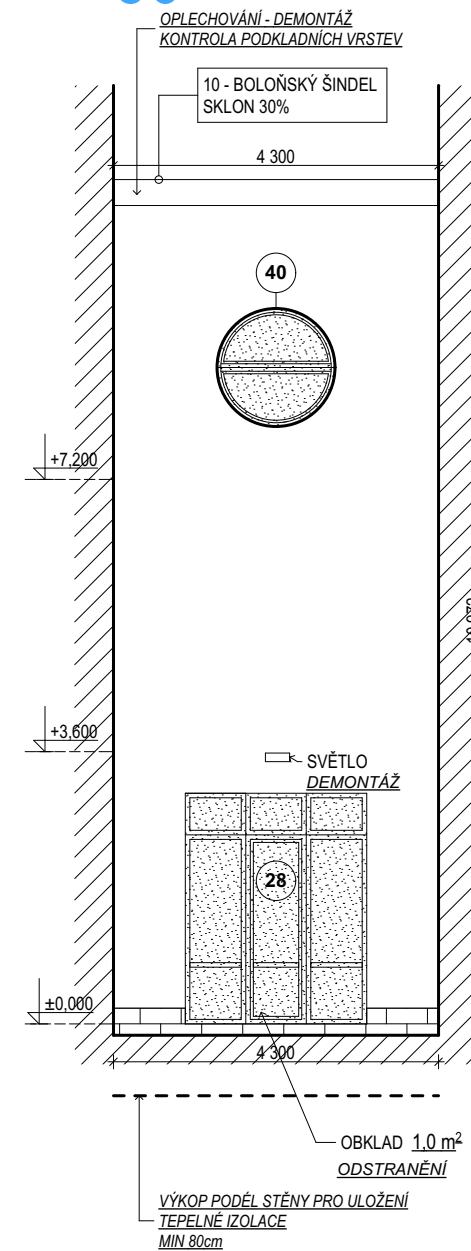

POZNÁMKA:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, zakreslený stav konstrukcí a zjištěná skutečnost v průběhu stavebních prací mohou být odlišné. Postup stavebních prací je nutné přizpůsobit nastalé situaci a při pochybnosti o postupu stavebních prací budou práce přerušeny a bude přizván projektant, statik nebo koordinátor bezpečnosti práce na stavbě k posouzení nastalé situace a určení dalšího postupu.
- Veškeré NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ dřevěné konstrukce budou po odkrytí posouzeny z hlediska napadení dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem
- Po odkrytí bude prověřen stav zabudované nosné konstrukce
- Skladby odstraňovaných konstrukcí vycházejí z dochované původní dokumentace, dle provedených sond ale realita v některých případech neodpovídá původně navrženému řešení, viz poznámky v části: stávající skladby
- Stávající výplně otvorů budou demontovány v celém rozsahu objektu včetně vnitřních a vnějších parapetů
- Stávající oplechování střechy demontováno v celém rozsahu objektu
- Stávající zemní soustava bude demontována v celém rozsahu objektu
- Střešní krytina bude odstraněna v celém rozsahu objektu s výjimkou zastřešení v obytném křídle
- Z fasády objektu budou demontovány veškeré prvky, vyznačené prvky budou opětovně použity (informační tabule apod.)
- Před započítím prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypípání" stávajících sítí v prostoru stavby a zajištěno případné jejich odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN

	OBKLAD		POPÍNAVÉ ROSTLINY
	LUXFÉRY		ODSTRANĚNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
	ŘEZ OBJEKTEM		

AKCE: Energetická optimalizace budovy gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ROZVINUTÉ POHLEDY - bourací výkres	Č.v.: D.1.1.b.10 -19