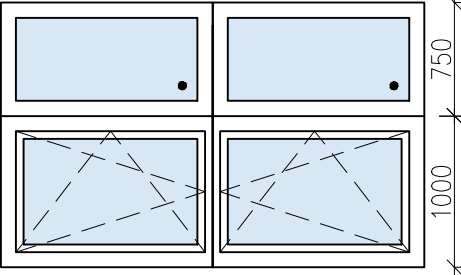
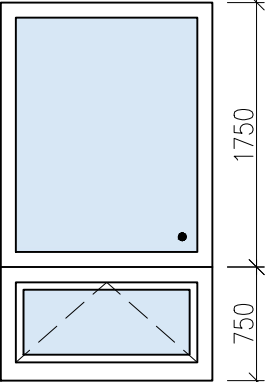


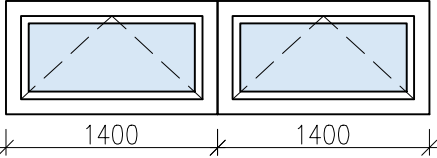



## c.01 SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA I

| OZN.    | SCHÉMA                                                                              | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                              | ROZMĚR [mm] | [ks] |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 0<br>01 |    | NOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO<br>DVOJKŘÍDLOVÉ, S FIXNÍMI NADSVĚTLÍKY<br>OTEVÍRACÍ A SKLÁPĚČÍ<br>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ<br>$U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>KOVÁNÍ STANDARD<br>BARVA: BÍLÁ – RAL 9010                                      | 2800 x 1750 | 1    |
| 0<br>02 |    | NOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO<br>JEDNODÍLNÉ S PŘÍČLÍ VE SPODNÍ TŘETINĚ<br>HORNÍ KŘÍDLO PEVNÉ, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ<br>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ<br>$U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>KOVÁNÍ STANDARD<br>BARVA: BÍLÁ – RAL 9010              | 1400 x 2500 | 14   |
| 0<br>03 |   | NOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO<br>JEDNODÍLNÉ S PŘÍČLÍ V HORNÍ TŘETINĚ<br>HORNÍ KŘÍDLO PEVNÉ, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ A<br>OTEVÍRAVÉ<br>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ<br>$U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>KOVÁNÍ STANDARD<br>BARVA: BÍLÁ – RAL 9010 | 1400 x 1750 | 4    |
| 0<br>04 |  | NOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO<br>JEDNODÍLNÉ S PŘÍČLÍ UPROSTŘED<br>FIXNÍ<br>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ<br>$U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>KOVÁNÍ STANDARD<br>BARVA: BÍLÁ – RAL 9010                                                           | 1800 x 1500 | 1    |
| 0<br>05 |  | NOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO<br>DVOJKŘÍDLÉ, OBĚ KŘÍDLA SKLÁPĚČÍ<br>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ<br>$U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>KOVÁNÍ STANDARD<br>BARVA: BÍLÁ – RAL 9010<br>PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ S NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM                        | 2800 x 750  | 3    |
| 0<br>06 |  | NOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO<br>JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚČÍ<br>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ<br>$U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$<br>KOVÁNÍ STANDARD<br>BARVA: BÍLÁ – RAL 9010<br>PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ S NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM (1.NP)                            | 1400 x 750  | 5    |

### POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO VŠECHNY OTVORY ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SPRÁVNOST ÚDAJŮ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ