


PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

1:50

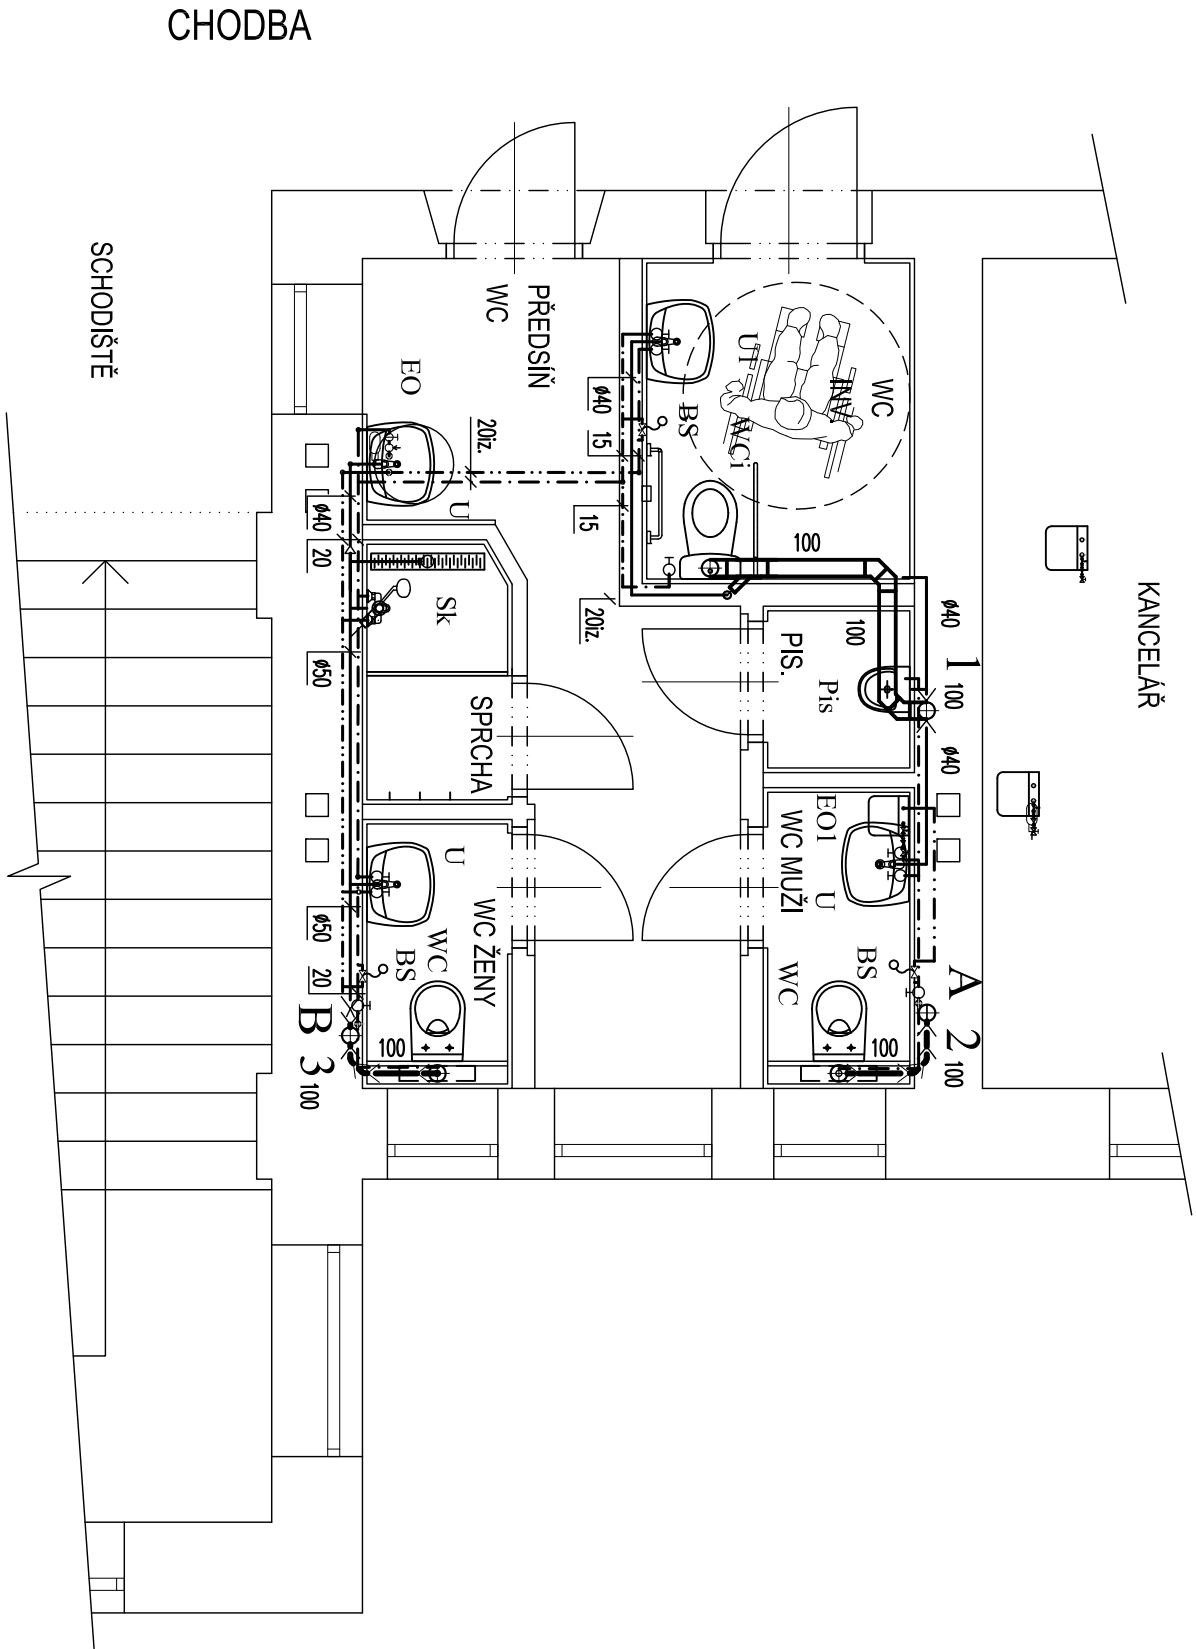

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC 82cm S MADŘKOU DO STĚNY
- WCi KLOZET KERAMICKÝ KOMBINAČNÍ ZVÝŠENÝ
- Pis URNÁL ODSÁVAČÍ Z KERAMIKY AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ 550mm SE ZAPACH. UZÁVĚRKOU A KRYTEM SIFONU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJANKOVÝ PAKOVÁ
- U1 UMÝVADLO KERAMICKÉ 550mm SE ZAPACH. UZÁVĚRKOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJANKOVÝ BEZTLAKÁ PAKOVÁ
- Sk SPRCHOVÝ KOUT : SPRCHOVÝ NEREZOVÝ ŽLABEK 750 mm SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SPRCHOVÉ DVEŘE Z BEZPEČ. SKLA
- BS TŘÍDLNĚ POSUVNÉ š. 1000 mm, v. 200cm, SPRCHOVÁ BATERIE NASTĚNNÁ PAKOVÁ G 1/2"
- EO BIDELOVÁ SPRŠKA + PODOMÍTKOVÝ VENTIL
- EO EL. ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TUV ZÁVĚSNÝ 125 l, 2,0 kW
- EO1 MALÝ EL. ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TUV POD UMÝVADLO 5 l, 2,0 kW

BEZPEČNOSTNÍ A DOPLŇKOVÉ PRVKY (WC INV.)

OZNAČENÍ	SCHEMA	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
b1		1	madlo sklopné oválné k WC na platformě 100x250mm vložení 100 mm před záchodovou mísou broušený nerez
b2		1	madlo nástěnné k WC kotvené do stěny broušený nerez
b3		1	pneumatické splachování
b4		1	signalizační systém nouzového volání
d1		1	zrcadlo 600x450 mm sklopné s pákou, přikotvení na stěnu, nerezový rám
d2		1	zásobník na tekuté mýdlo s tlačítkem plastový 1 l
d3		1	nástěnný držák na toaletní papír, kruhový plastový
d4		1	držák na wc štětku, obdélníkový, broušený nerez
d5		1	držák na papírové ručníky, pro typ papíru Z a C, plast
d6		1	nástěnný odpadkový koš, 12 l, plastový
d7		1	dvojnáček na oblečení, namontováno na dveře
d8		1	vodovodné madlo z vnitřní strany dveří ve výšce 800mm

LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZACE – SVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK PE SVAŘOVANÝCH
- KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ Z TRUBEK PPs HT–systém
- KANALIZACE – PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ Z PPs HT–systém
- VODOVOD – ROZVOD PITNÉ VODY Z TRUBEK PPr PN16
- VODOVOD – ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Z TRUBEK PPr PN 20



NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STEBAU s.r.o. středisko projekce Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ e-mail: stebau.projekce@nsc.cz tel.: 606796946, fax.: 495408904	
ING. J. ŠAROUN	J. POSPÍŠILOVÁ	ING. J. ŠAROUN		
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	MÚ	BRANDÝS NAD LABEM–STARÁ BOLESLAV	
INVESTOR	Středočeský kraj, Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11, 150 00		DATUM	BŘEZEN 2022
STAVBA	Gymnázium J.S.Machara, Brandýs n.L.-Stará Boleslav Královická 668/23, PSČ 250 01, IČ 61388939		STUPEŇ	DSP
			ZK.Č.	41188
OBJEKT	ODBORNÉ UČEBNÝ G BRANDÝS - GYMNAZIUM J. S. MACHARA - BEZBARIEROVÉ TOALETY		POČET A4	MĚŘITKO
			2	1:50
OBSAH VÝKR.	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Č.VÝKR.	D.1.4.b.7
	PŮDORYS 3.NP			