




POHLED 1  
1:50

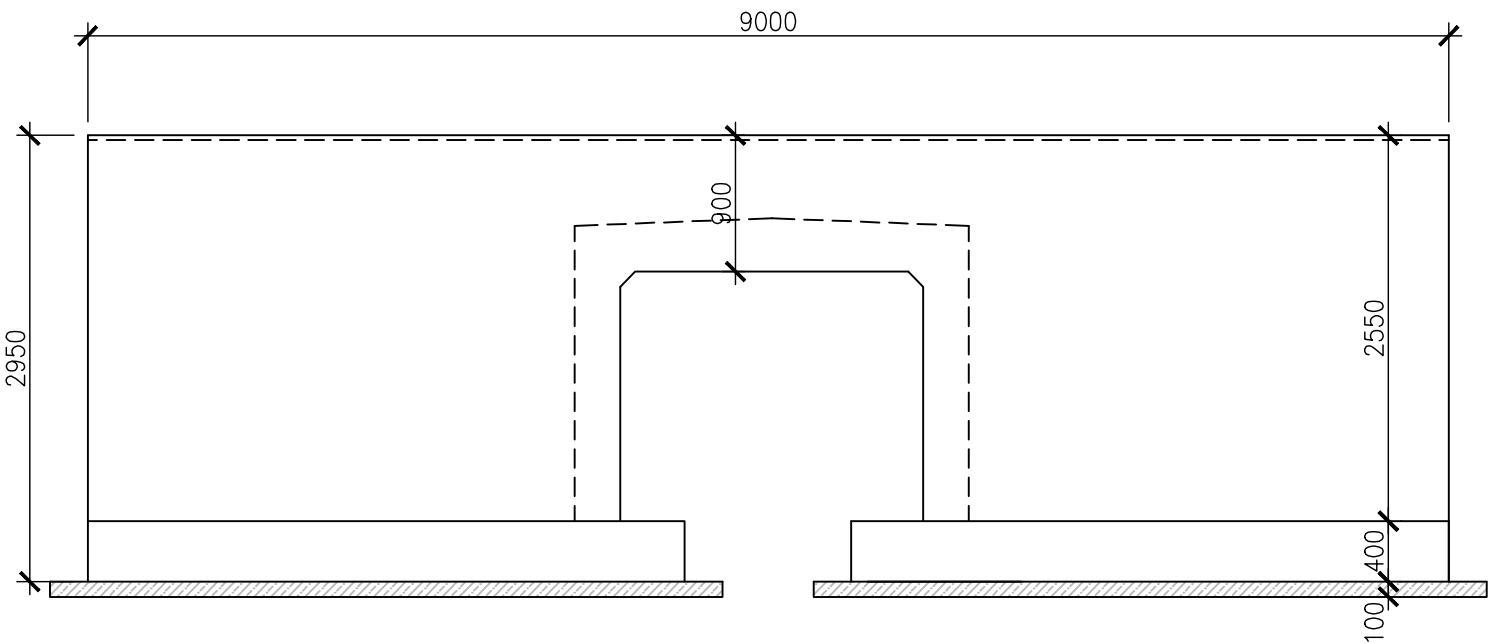


ŘEZ A-A'  
1:50

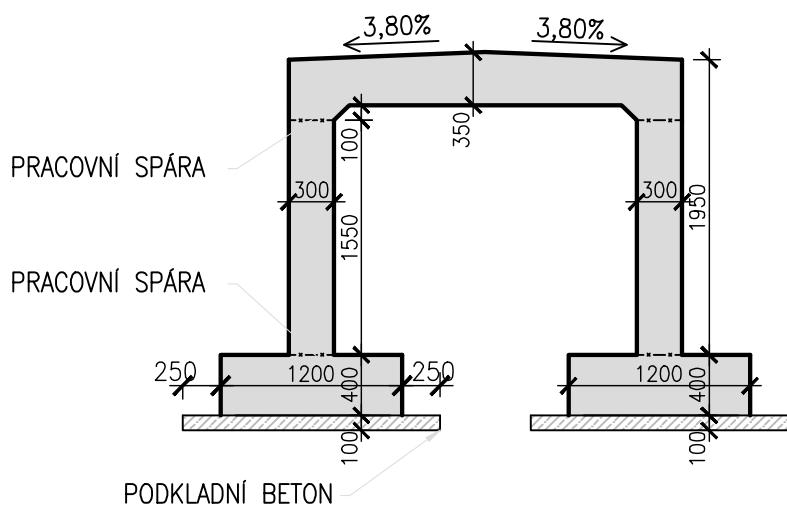


POHLED 2  
1:50

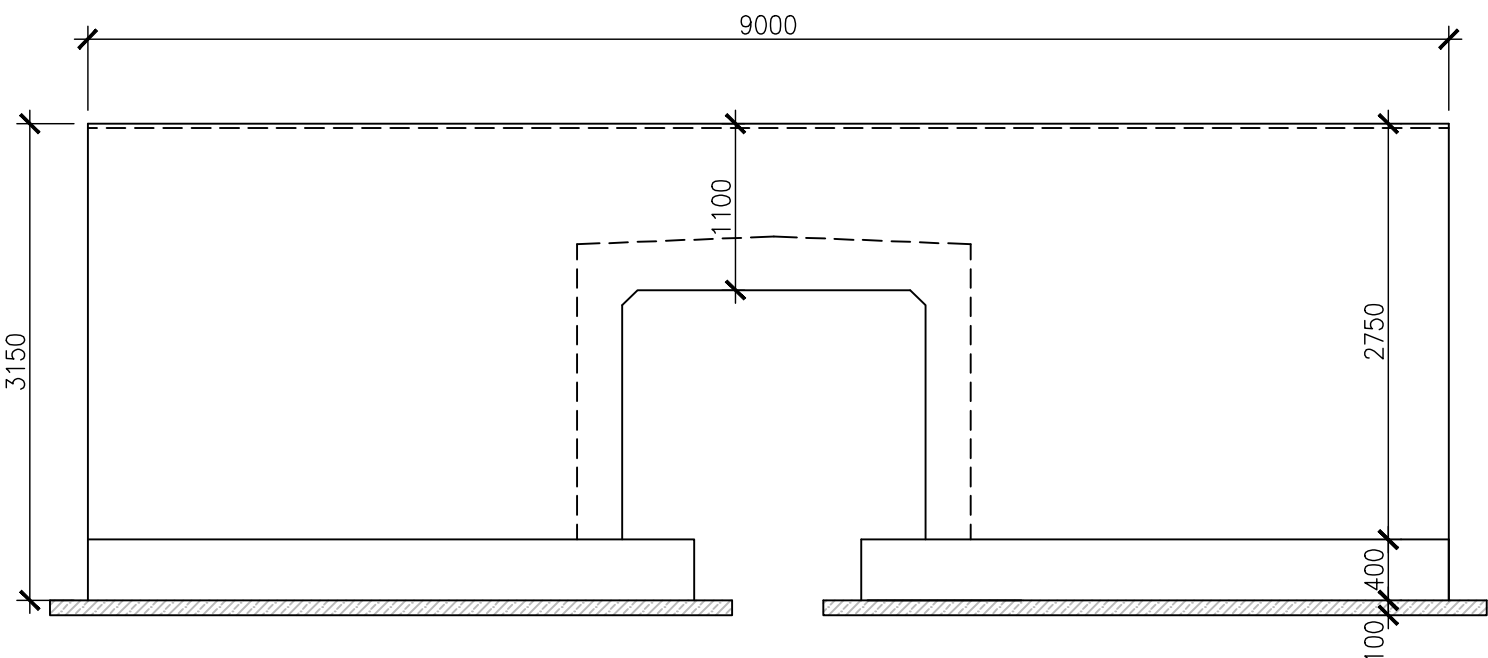

DETAIL ŘÍMSY  
1:20

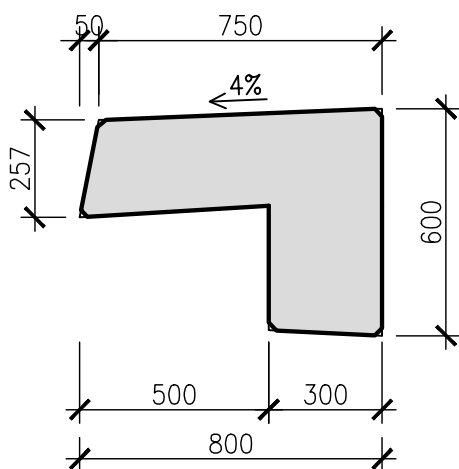

PŮDORYS  
1:50

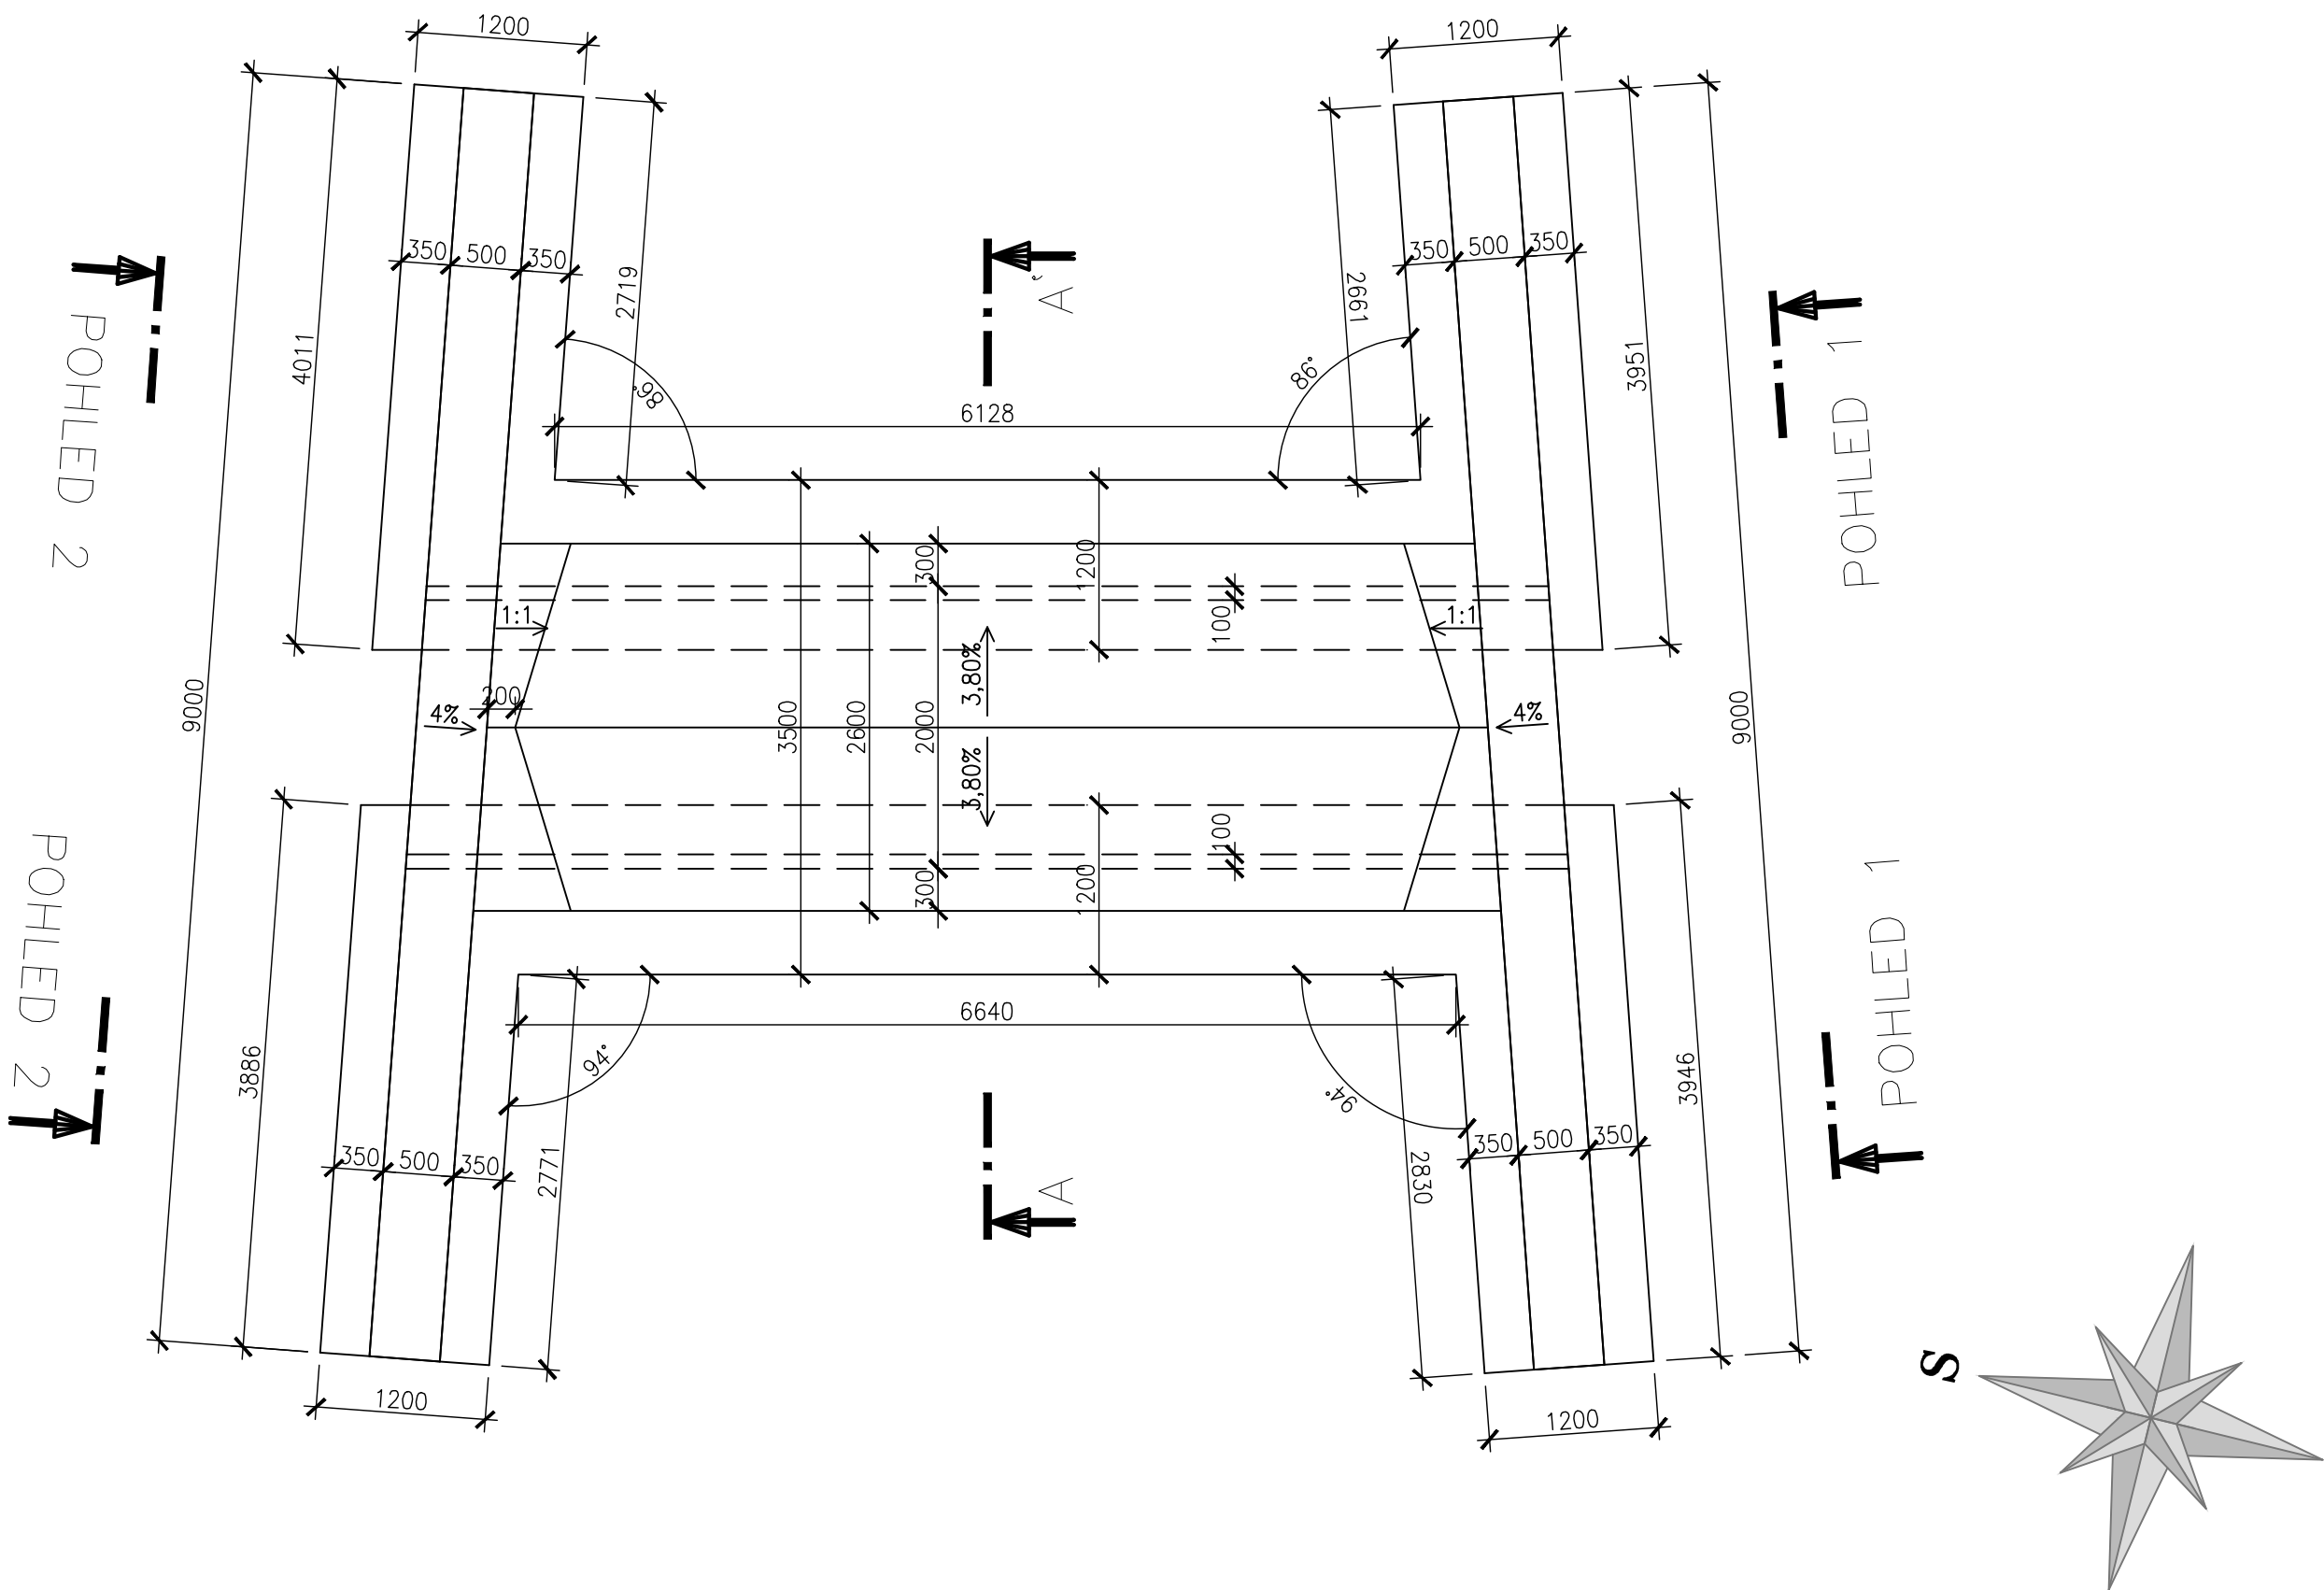

MNOŽSTVÍ BETONU:

ZÁKLADY:	13,8 m <sup>3</sup>
KŘÍDLA, OPĚRY:	27,4 m <sup>3</sup>
NOSNÁ KCE:	8,2 m <sup>3</sup>
ŘÍMSY:	5,6 m <sup>3</sup>
CELKEM:	55,0 m <sup>3</sup>

BETONY:

ZÁKLADY:	C30/37 – XA1, XC2, XF3 (CZ, F.2) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – MAX. PRŮSAK 20 mm PŘI ZKOUŠCE DLE ČSN EN 12 390-8
NOSNÁ KONSTRUKCE A KŘÍDLA:	C30/37 – XD1, XF2, XC3 (CZ, F.2) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – MAX. PRŮSAK 20 mm PŘI ZKOUŠCE DLE ČSN EN 12 390-8
PODKLADNÍ BETON:	C12/15

POZNÁMKY:

- ZASYPANÉ ČÁSTI JSOU IZOLOVÁNY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI PENETRAČNÍM NÁTĚREM A DVĚMA ASFALTOVÝMI – 1xALP + 2xALN.
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm.
- PRACOVNÍ SPÁRY SE NA LÍCÍ "PŘÍZNAJÍ" VLOŽENÍM LIŠTY 20/20 mm DO BEDNĚNÍ.
- PŘED BETONÁŽÍ BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY PRO PROSTUP DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:	
Investor:		Inženýrská činnost:			
<b>Středočeský kraj</b> KRAJSKÝ ÚŘAD		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2	
<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:	
HIP: <b>Ing. Vojtěch Ehlich</b> tel.: 296 154 162 Stupeň: PDPS		Podpis:		Název a účel díla: <b>II/124 HOSTIŠOV - JIŘETICE (HR. OKRESU) - PD</b>	
Zpracovatelství útvár: <b>S60 - dopravních staveb</b> tel.: 296 154 247		Název části díla: <b>C STAVEBNÍ ČÁST C.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE C.1.3 PROPUSTKY</b>		<b>C C.1 C.1.3</b>	
Vedoucí útvár: <b>Ing. Petr Zobal</b>		Podpis:			
Odpovědný projektant: <b>Ing. Ondřej NESMĚRÁK</b>		Podpis:		Název přílohy: <b>SO 198 - PROPUSTKY Výkres tvaru - propustek v km 0,103</b>	
Vypracoval: <b>Ing. Ondřej NESMĚRÁK</b>		Podpis:		Změna:	
Skart. znak: V20/2038 Počet formátů: 6XA4		Datum: 10/2017 Měřítko: 1:50		Číslo příl.: 006	
		IČD:		17 7027 03 01 02 00	