



POHLED JIŽNÍ PRŮČELÍ

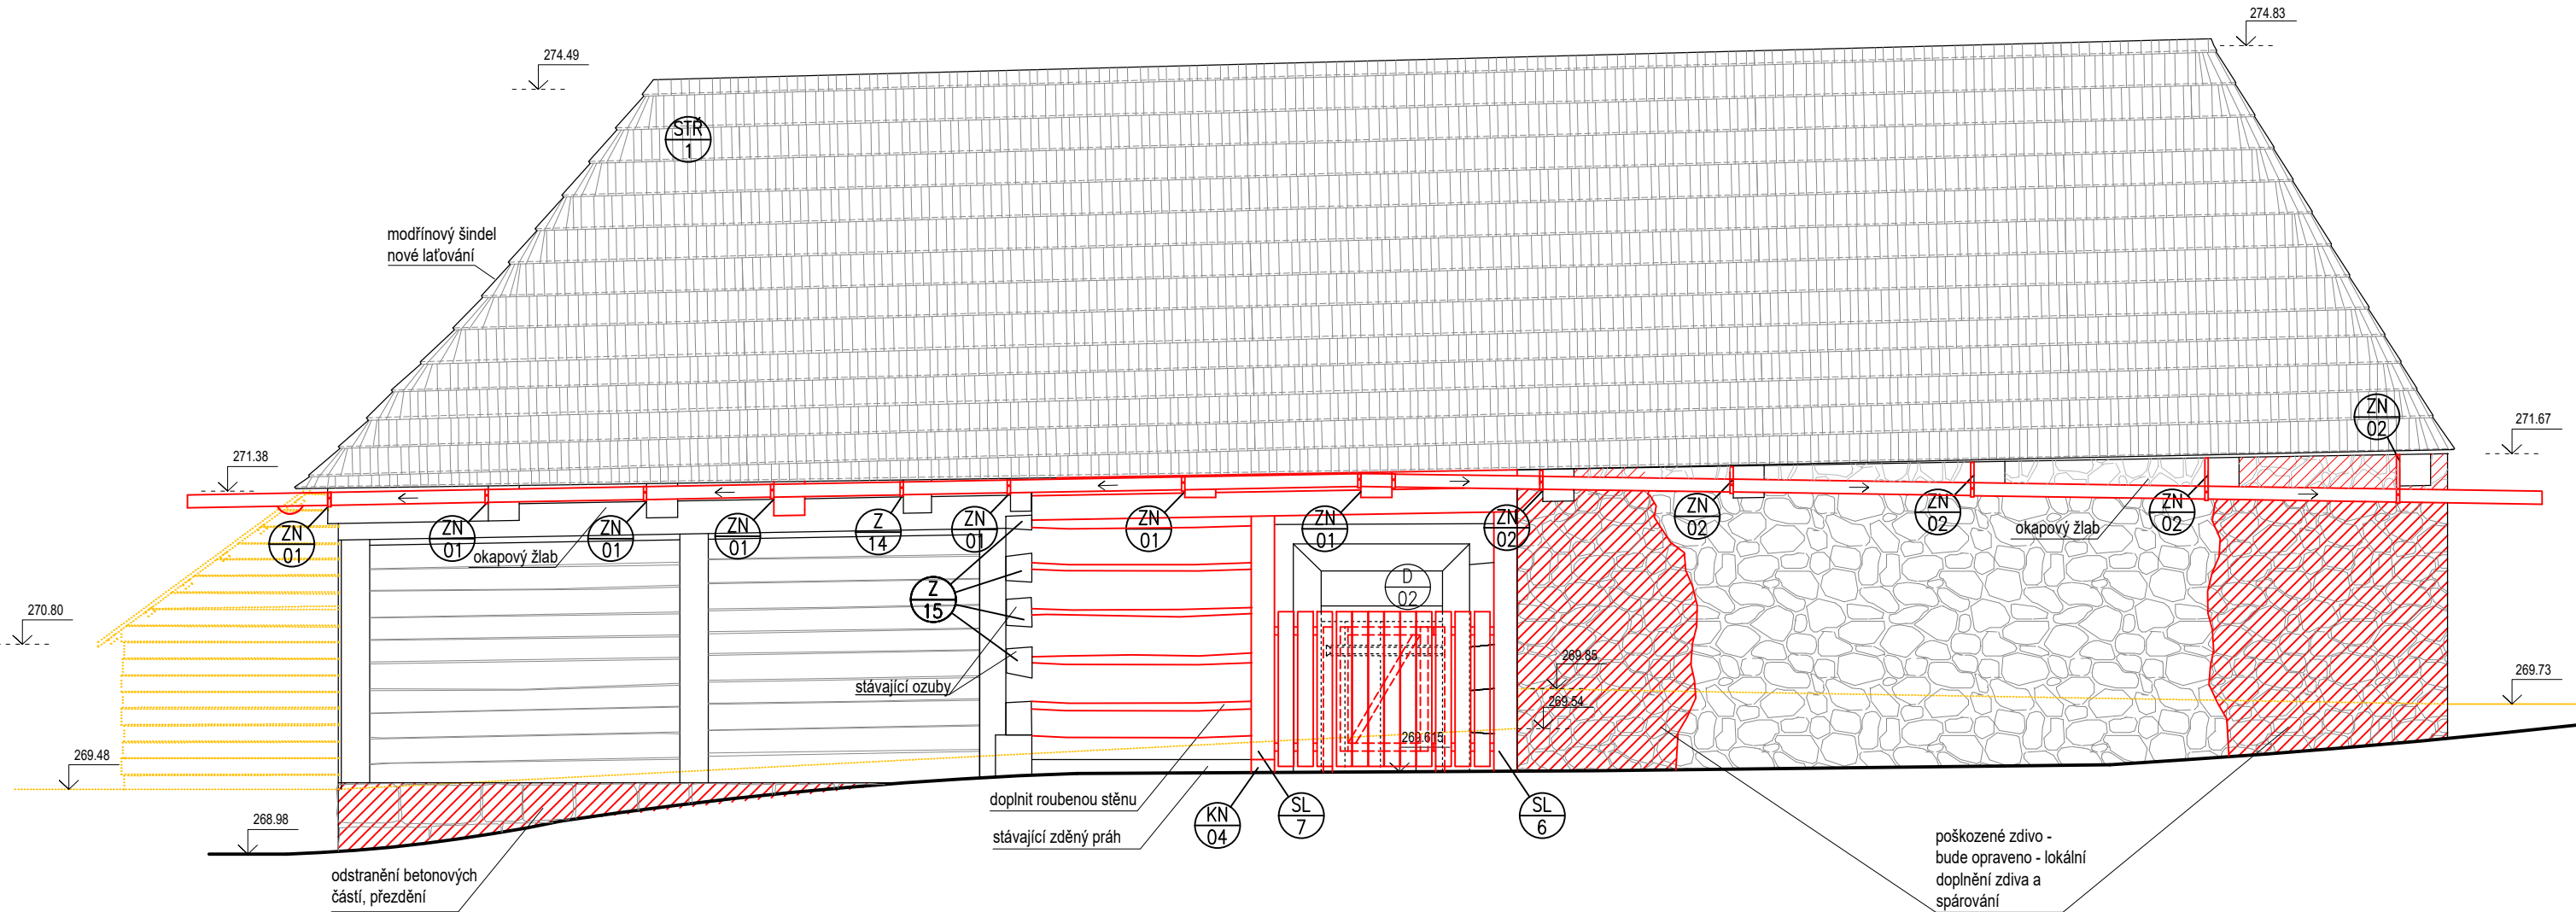

POHLED ZÁPADNÍ PRŮČELÍ

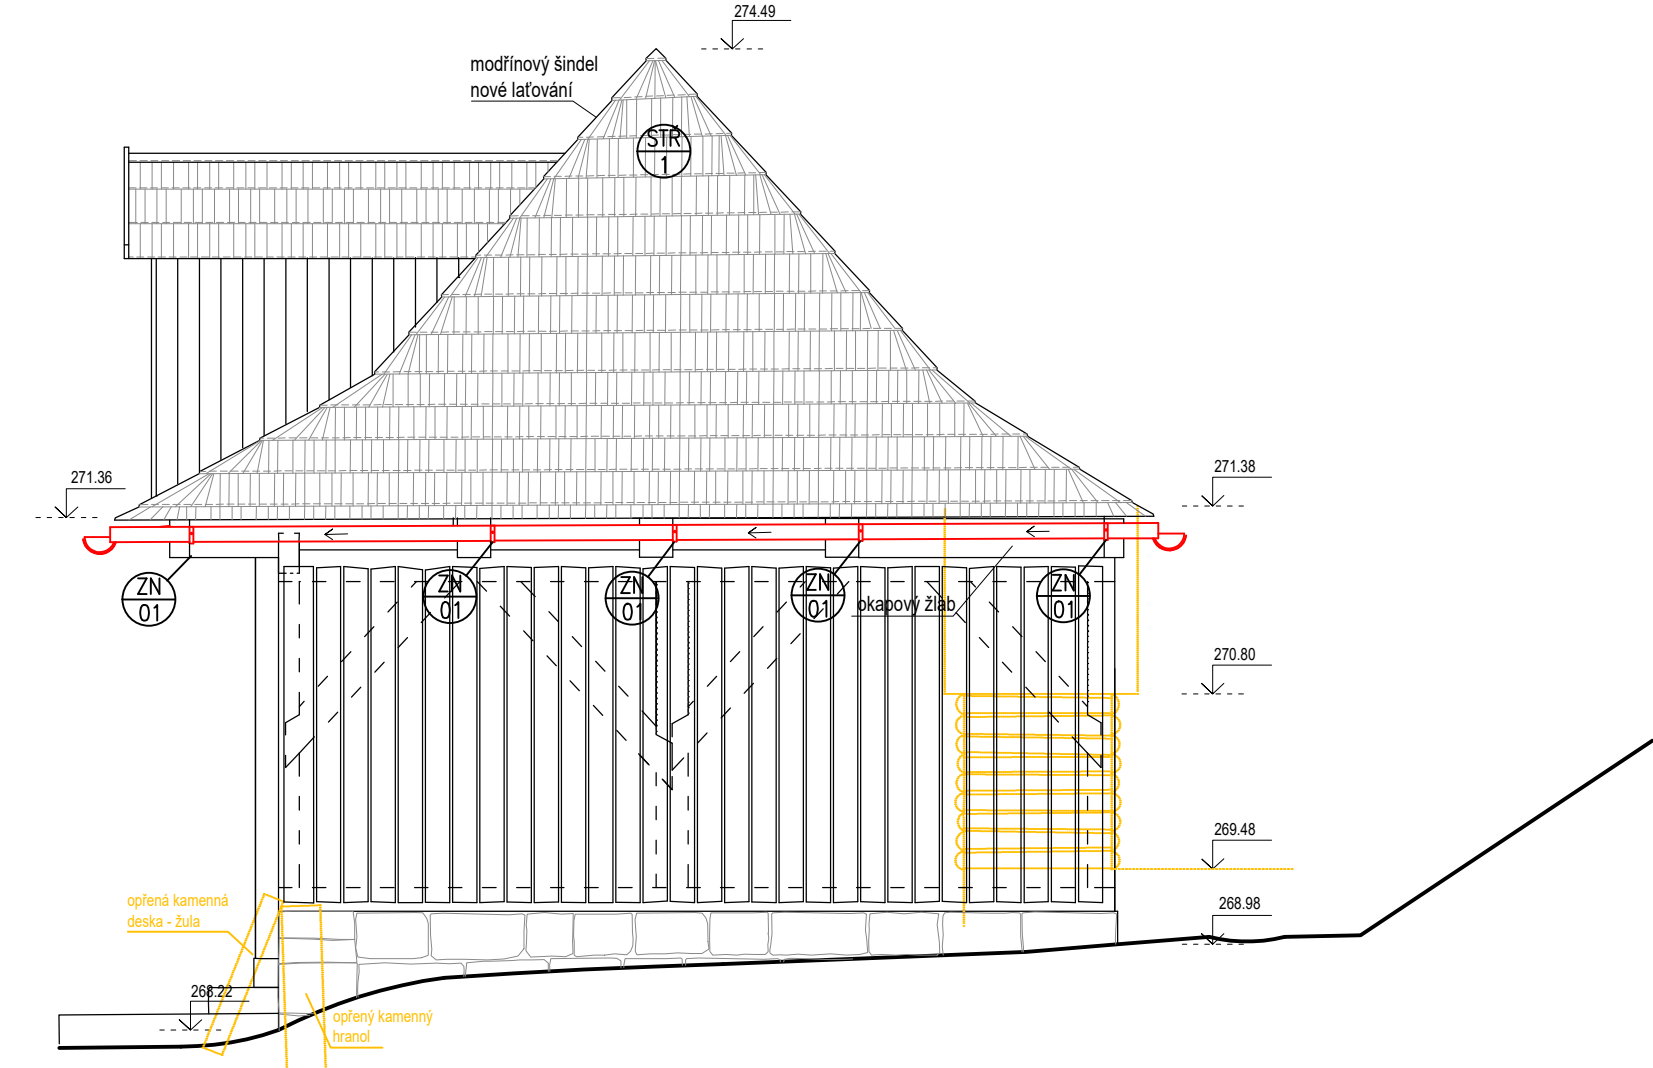

LEGENDA MATERIÁLŮ

	nové konstrukce a prvky	Popis povrchů	
	demontované a bourané konstrukce a prvky	Střecha (krytina)	- modřínové, ručně štípané šindele na nové laťování - viz STŘ/1
	vysspravení a lokální doplnění zdiva	Žlaby (tesané)	- z modřínového dřeva na kované háky (kopie)
		Zdivo zděné z kamene	- přezdít na vápennou maltu - viz STEN/2, STEN/3
		Roubené zdivo	- oprava - viz STEN/4
		Výplně otvorů	- viz tabulka prvků
		Úprava okolí	- viz samostatný oddíl projektu

U zděné části objektu nebude kamenné zdivo rozebíráno a přezdíváno. V rozsahu narušení, které je způsobeno zejména uvolněním malty ze spár, bude provedeno vysspravení lokálním doplněním zdiva a spárování. V případě, že budou některé kameny uvolněné, budou tyto jednotlivé kameny vyjmuty, očištěny a znovu osazeny ve zdivu. U širších spár budou v případě potřeby vkládány menší ploché kameny nebo jejich úlomky. Spáry budou pečlivě do hloubky vyplněny maltou.

2	Vyjádření oddělení investic Středočeského kraje	02/2023
1	Vyjádření NPÚ ÚOP v Praze	11/2022
REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TATO DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Dolní Krupá, parcelní číslo st. 7
OBJEDNATEL:	MUZEUM MLADOBOLSLAVSKA, příspěvková organizace Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Mgr. Kateřina Jeničková, ředitelka
SDRUŽENÍ:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. J. ROLÍNKOVÁ		
HL. INŽENÝR PROJEKTU:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T. ŠANTAVÝ	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ Ing.arch. J. ROLÍNKOVÁ	Ing.arch. J. ROLÍNKOVÁ	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 015 22 01	NÁZEV DÍLA: DOLNÍ KRUPÁ, PARCELA. Č. ST. 7 OBNOVA HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY V AREÁLU FARY		Č.PARÉ:
DATUM: 11/2022			
POČET A4:			
NÁZEV*DWG:			
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST: SPOJ. PROJEKT DPS, DZS		Č.PŘÍLOHY: D.1.1.7
STUPEŇ: DPS DZS	NÁZEV PŘÍLOHY: POHLED JIŽNÍ PRŮČELÍ, ZÁPADNÍ PRŮČELÍ		
PROFESE:			
ARCH. STAV.			