



SMLOUVA O DÍLO



Tato **SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Ing. Jaroslavem Říkovským, MPA, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě oprávnění dle směrnice č. 170, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-25/2023/RK ze dne 22.06.2023.

IČO: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: SILNET s.r.o.

se sídlem: Na Cihelně 10, 257 21 Poříčí nad Sázavou

IČO: 06684939

zastoupená: Mgr. Tomášem Brokešem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“);

společně také „**Smluvní strany**“;

uzavírají Smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatелеm a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas dále specifikované

Smlouva o dílo č: S – 7146/MAJ/2023

dílo spočívající v sanaci komunikace nacházející se na pozemku p. č. 1750 v k. ú. Milovice nad Labem, ostatní plocha, o výměře 26 705 m², zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 2114 pro obec Milovice a katastrální území Milovice nad Labem v úseku od ulice Ostravská v délce 1200 m, (dále jen „**Dílo**“, blíže také viz odst. 2.5 Smlouvy).

- 2.2 Místem plnění je vozovka nacházející se na pozemku p. č. 1750 v k. ú. Milovice nad Labem v úseku od ulice Ostravská v délce 1200 m, ostatní plocha, o celkové výměře 26 705 m², zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 2114 pro obec Milovice a katastrální území Milovice nad Labem.
- 2.3 Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.
- 2.4 Objednatel se zavazuje od Zhotovitele nezávadné Dílo převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.
- 2.5 Specifikace Díla – Dílo je podrobně specifikováno ve výkazu výměr a projektové dokumentaci „Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice“, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Objednatel umožní do tří dnů od nabytí účinnosti Smlouvy vstup na místo plnění tak, aby Zhotovitel mohl řádně provést Dílo. Místo plnění bude Zhotoviteli protokolárně předáno.
- 3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo do 45 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění dle odst. 3.1 Smlouvy.
- 3.3 Místo plnění je určeno odst. 2.2 této Smlouvy.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **1 283 777,06 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). Subjekt je plátcem DPH, DPH ve výši 21 % činné 269 593,18 Kč. Celková cena včetně DPH 21 % tedy činí **1 553 370,24 Kč** /slovy:

jedenmilionpětsetpadesáttřítisícčtyřístasedmdesátkorundvacetčtyřihaléřů (dále jen „Cena“).

- 4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.
- 4.3 Výše uvedená Cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce), bude toto řešeno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
- 4.4 Práce nad rámec předmětu plnění Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové Ceně Díla dle Smlouvy.
- 4.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů po převzetí a akceptaci Díla bez vad Objednatelem v souladu s čl. III této Smlouvy.
- 4.6 Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla dle čl. V. Smlouvy.
- 4.7 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku). Faktura bude označena číslem smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele (viz také záhlaví Smlouvy).
- 4.8 Faktura bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na adresy Objednatele:
- 4.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

- 4.10 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

V.

PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEDÁNÍ

- 5.1 Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele vznikly Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám.
- 5.2 Zhotovitel prohlašuje, že práce budou provedeny odborně s důrazem na správnou aplikaci a dodržení technologií oprav. Při práci bude dbát na bezpečnost práce. V případě závažného porušení postupu dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
- 5.3 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Zhotovitel je povinen Dílo dle Smlouvy provést řádně a včas. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním dle tohoto článku.
- 5.5 Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:
- a) platnou legislativou;
 - b) podmínkami stanovenými Smlouvou;
 - c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
 - d) pokyny Objednatele; a
 - e) dokumentací Veřejné zakázky.
- 5.6 O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol. Současně Zhotovitel předloží Objednateli záznam výsledků díla v elektronické podobě fotodokumentace ve dvojím vyhotovení na CD/DVD nosiči.

- 5.7 Převzme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.
- 5.8 Nepřevzme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, je Zhotovitel v prodlení. V takovém případě Objednatel v předávacím protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání).
- 5.9 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla tj. jeho dokončením a jeho předáním podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

VI.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak jak ukládá Smlouva a v dohodnuté době.
- 6.2 Zhotovitel provede Dílo podle Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel Smlouvy řádně a včas.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele z provozní činnosti s limitem pojistného plnění pro základní rozsah pojištění nejméně ve výši 1.500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 6.4 Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla, jako je dobrá víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat veškerou platnou legislativu, která se k plnění vztahuje.
- 6.5 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu při poskytování plnění dle Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby, jimž jsou pro účely těchto jednání

i kontaktní osoby objednatele dle odst. 10.4 Smlouvy a Objednatel jmenovaný autorský dozor projektanta/technický dozor stavebníka.

- 6.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn požadovat se, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

VII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo Objednatel určení ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatel za účelem splnění závazků Zhotoviteli plynoucích ze Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 7.2 Za důvěrné informace se pro účel Smlouvy nepovažují:
- a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem,
 - b) informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od Objednatele.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu se Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
- a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotoviteli vyplývajících ze Smlouvy,
 - b) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem Objednatele,
 - c) tak stanoví obecně závazný právní předpis.
- 7.4 V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 7.5 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své

zaměstnance a subdodavatelé podílející se souhlasem Objednatele na poskytování plnění pro Objednatele.

- 7.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.
- 7.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele uvedené v tomto článku Smlouvy si sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

VIII. ZÁRUKA

- 8.1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle Smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání Díla Objednateli dle čl. V. Smlouvy, tj. od protokolárního předání Díla (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu). Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
- 8.2 Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla dle Smlouvy a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.
- 8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do patnácti (15) dnů.
- 8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v tomto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel nárok na přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele, nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Volba řešení uvedeného náleží Objednateli.
- 8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 8.6 Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
- 8.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý

započatý den prodlení, která je splatná do 14 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k její úhradě.

IX. ZÁNİK ZÁVAZKU

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může být ukončena:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených ustanovení,
- 9.2 Ukončením závazku ze Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. Stejně jako jím nejsou dotčena ustanovení, které ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti Smlouvy jako např. ustanovení o mlčenlivosti a sankcích.
- 9.3 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s proplacením řádně vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.
- 9.4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo Smluvních stran ukončit trvání Smlouvy rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze Smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho částí.
- 9.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 10.2 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- 10.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu Smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
- 10.4 Kontaktními osobami za Objednatele jsou stanoveni:
- Jiří Pokluda, vedoucí odd. evidence majetku Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, [redacted]
- Ing. Tomáš Rohlíček, referent majetkové správy, projektový manažer Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, rohlicek@kr-s.cz, +420 607 014 209.
- 10.5 Veškeré dodatky Smlouvy budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovým číslem a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy.
- 10.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
- 10.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace a výkaz výměr

V Praze dne 9. 11. 2023

V PRAZE dne 9. 11. 2023

[redacted]

ZA OBJEDNATELE



Na Cihelně 10, Praha
IČ: 05684939,
e-mail: info@prokes.cz

Mgr. Tomáš Prokes

ZA ZHOTOVITELE

FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, IČ 038 05 433 tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz



Stavba : „Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice- úsek od Ostravské ulice délky 1200 m“

Druh stavby : UDRŽOVACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE- MOK

Investor : Středočeský kraj, Zborovská 11
150 21 Praha 5

Místo stavby : MOK – Milovice – UL. Jiřická ,p.p.č. 1750
k.ú. Milovice nad Labem

Stavební úřad : Milovice

Speciální stavební úřad: Lysá nad Labem

Navrhl :  ČKAIT 0400731

Schválil :  ČKAIT 0400731

Datum : 04 / 2021

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

A.1. Identifikační údaje	2
A.1.1. Údaje o stavbě.....	2
A.1.2. Údaje o stavebníkovi... ..	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení....	3
A.3. Seznam vstupních podkladů	3
A.4. Popis stávajícího stavu komunikace	4-10

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby:

**„Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice- úsek od
Ostravské ulice délky 1200 m“**

b) místo stavby:

Katastrální území : **Milovice nad Labem**

Kraj : **Středočeský**

Komunikace : **místní obslužná komunikace – ul. Jiřická**

c) předmět projektové dokumentace

- UDRŽOVACÍ PRÁCE místní obslužné komunikace

- jedná se o trvalou stavbu

- účelem užívání stavby - komunikace

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník (Investor): **Středočeský kraj**

Sídlo : **Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

IČO : **70891095**

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projekční kancelář: **FITOX TEAM s.r.o., Vítězné náměstí 576/1**
160 00 Praha 6 IČO: 038 05 433

Hlavní projektant:



- ČKAIT 0400731 – AI- autorizace v oboru dopravní stavby

A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních dokumentů,
Stavbu převezme

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO : 70891095

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

Stavba bude užívána jako jeden objekt a to vlastníkem stavby – stavebníkem

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení, je řešená jako jeden stavební objekt a to

SO – 100 – pozemní komunikace – udržovací práce

A.3. Seznam vstupních podkladů

- mapový podklad – mapy ČR

- pochůzka a zaměření základních parametrů komunikace

- zjištění technického stavu komunikace v ulici Jiřická

-Zaměření a vizuální prohlídka komunikace projektantem stavby

-vyjádření správců inženýrských sítí k jejich existenci

A.4. popis stávajícího stavu komunikace,návrh řešení

Komunikace v ulici Jiřické je napojena na ulici Ostravskou v Milovicích. Jedná se o místní obslužnou komunikaci, která je napojena na ulici Ostravskou a umožňuje i spojení s komunikací III/3322 u obce Jiřice. Řešený úsek komunikace je s asfaltovým povrchem,. Podél komunikace se nevyskytuje zástavba, přesto je komunikace umístěna na hranici intravilánu Milovic – dolní část – staničení cca 0 – 0.500, zbývající část je umístěna mimo zastavěné území. Na komunikaci není však umístěno označení **konec obce** tj. svislá dopravní značka **IS 12b**.

Předmětem řešení sanace stávající komunikace je návrh udržovacích prací s maximálním odstraněním stávajících vad komunikace.

Popis stávajícího stavu vozovky:

Stávající komunikace v ulici Jiřické je místní obslužná komunikace, šířka vozovky je cca 6,4 m. V příčné je příčný sklon vozovky oboustranný, ve směrových obloucích jednostranný, příčné sklony nebyly měřeny, nebude provedena oprava – rekonstrukce vozovky ale nutné udržovací práce – viz další části zprávy. Podél vozovky je nezpevněná krajnice – zatravněná. V převážné části nejsou provedeny silniční příkopy. Trasa je v mírném násypu.

Popis narušení vozovky a jejích součástí:

- Nezpevněné krajnice – krajnice jsou silně zaneseny nánosy zeminy a případně kamení, tímto není téměř v celém úseku funkční příčné odvodnění vozovky do okolního terénu, nánosy na nezpevněné krajnici jsou průměrné tloušťky 100 mm, na řadě míst však je nános tloušťky do cca 200 mm.
- Vozovka – vykazuje narušení obrusné vrstvy a na řadě míst i celého asfaltového krytu – asfaltových vrstev – obrusné i ložní vrstvy. Na řadě míst dochází jednak ke ztrátě hmoty – objevují se četné výtluky, dalším narušením vozovky jsou trhliny – mozaikové trhliny, úzké i široké podélné a příčné trhliny, síťové trhliny, dochází k olamování okrajů vozovky.

- Poruchy byly zaznamenány na základě vizuální prohlídky vozovky a jejích součástí, při návrhu odstranění nebo omezení vývoje poruchy se vycházelo z:
 - dopravního významu PK a charakteristik silničního provozu – jedná se o místní obslužnou komunikaci, komunikace je napojena na ulici Ostravskou a je ukončená napojením na komunikaci III.třídy – III/3322 (předmětem úpravy je pouze úsek dlouhý cca 1200 m.)
 - ze zatřídění poruch (povrchu, obrusné vrstvy, asfaltových vrstev, konstrukce vozovky a podloží) – jednotlivé poruchy jsou popsány v další části
 - plošného rozsahu poruch – plošný rozsah je přibližně označen na situačních výkresech
 - technologických možností údržby a oprav – současný stav komunikace by vyžadoval kompletní opravu asfaltových povrchů – min. obrusné vrstvy v celé ploše, vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla zvolena nutná údržba vozovky – odstranění závažných narušení vozovky – viz dále
 - ekonomického posouzení údržby a oprav různými technologiemi

Podrobněji jsou jednotlivé poruchy popsány v další části průvodní zprávy.

V rámci prohlídky stávajícího stavu komunikace nebylo provedeno číselné zatřídění poruch dle TP 82, jednotlivé, níže popsané poruchy, byly zakresleny do situace komunikace s popisem poruchy a návrhem řešení.

Posuzované pásmo při sběru poruch odpovídá účelu využití dat a typu komunikace a dopravní plochy. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou místní obslužnou komunikaci šířky cca 6,4 m, sběr byl proveden - na celou šířku jízdního pásu, nebylo provedeno odlišení pro jednotliví jízdní pruhy. Pro jednoznačnou lokalizaci poruch byl stanoven směr měření tj. od orientačního staničení – označeného na vozovce a v situaci od staničení 0.000 do konce řešeného úseku tj. staničení cca 1.100.

Popis poruch - vymezení poruch, návrh údržby:

V řešeném úseku se vyskytují lokální poruchy, u kterých není evidována délka poruchy, pouze záznam plochy poruchy, u větších ploch je zaznamenána délka poruchy, šířka poruchy a případně orientační staničení poruchy.

- Staničení 0.040 – 0.060 délka poruchy 7,2 m, šířka 3,2 m – objevují se mozaikové trhliny na ploše cca 23,04 m², které přechází do výtluků – velikosti 0,45x0,45 m a 0,9x0,9 m. **Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy**

v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 23,04 m². V případě výtluků zasahujících do ložné vrstvy bude před pokládkou ACO na narušenou plochu výtluku provedeno vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vysprávký asfaltovou směsí stejného typu (předpoklad do hloubky 50 mm) a následně vyčištěna plocha výtluku, hrany budou seříznuty po celém obvodu výtluku, vyčištění plochy výtluku, spojovací postřík silničním asfaltem 0,25 kg/m², doplnění cca 50 mm ACL 16 v místě výtluku. Dále bude provedeno vyčištění celé plochy 23,04 m², spojovací postřík silničním asfaltem 0,5 kg/m², doplnění obrusné vrstvy – ACO 11 tl. 40 mm. Všechny hrany vyfrézovaných ploch budou kolmo seříznuty, po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.

- Staničení 0.065 – mozaikové trhliny přecházející v lokální výtluky – 1,3 m². Vybourání narušených asfaltových částí, do hloubky cca 90 mm, všechny hrany budou seříznuty, bude provedeno vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vysprávký asfaltovou směsí stejného typu plocha výtluku bude vyčištěna, je navržen spojovací postřík silničním asfaltem 0,25 kg/m², bude doplněna ložná vrstva asfaltu – ACL 16 v tl. 50 mm, následně bude provedeno rozšíření pro pokládku obrusné vrstvy tj.přesahy obrusné vrstvy přes ložnou vrstvu o cca 100 mm na všechny strany, vyčištění výkopu, spojovací postřík 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.080 – 0.070 – podélné trhliny s výtluky, síťové trhliny. Jedná se o lokální poruchy plochy 4,2 m²(síťové trhliny), 3,3 m² (podélné trhliny s výtluky). Je předpoklad narušení výtluky v obrusné vrstvě. Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 4,2 + 3,3 m² do hloubky 40 mm, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.095-0.105 – síťové trhliny, olamování okrajů vozovky, délky 10,5 m, šířky 1,6 m, plochy 16,8 m². Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 16,8 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.108 – 0.1287 – mozaikové trhliny délky 13,7 m, šířky 2,5 m, mozaikové trhliny v celé šířce vozovky délky 7 m, šířky 6 m, plochy 58,8 m², s výtluky 1,1x1,1 m. Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40

mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 58,8 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár. Sanace výtluku - provedení vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vysprávký asfaltovou směsí stejného typu narušenou plochu výtluku odbourat (předpoklad do hloubky 50 mm) a následně bude vyčištěna plocha výtluku, hrany budou seříznuty po celém obvodu výtluku, vyčištění plochy výtluku, spojovací postřik silničním asfaltem 0,25 kg/m², doplnění cca 50 mm ACL 16 v místě výtluku.

- Staničení 0.130 – 0.148 – síťové trhliny s počínajícími výtluky délka plochy trhlin 18 m, šířka 3,6 m. plocha 66 m². Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 66 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.155 – 0.159 - síťové trhliny s počínajícími výtluky délka plochy trhlin 3,9 m, šířka 1,6 m. plocha 6,24 m². Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 6,24 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.160- 0.180 v prostoru jsou v celé ploše úzké příčné a podélné trhliny. Bude provedeno rozšíření trhlin a zalití asfaltovou zálivkou.
- Staničení 0.189 – 0.204 - síťové trhliny - délka plochy trhlin 15,2 m, šířka 3,3 m. plocha 50,16 m². Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 50,16 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.232 – 0.240 - síťové trhliny s počínajícími výtluky délka plochy trhlin 5 m, šířka 2-3 m. plocha 12,5 m². Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 6,24 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.260 – 0.300 - v prostoru jsou široké příčné a podélné rozvětvené trhliny s vývojem k síťovým trhlínám – vyčištění trhlin, zalití asfaltovou zálivkou
- Staničení 0.305 - síťové trhliny, olamování okrajů vozovky, plochy 1,5 m². Je navrženo vyfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené

vozovky – plocha cca 1,5 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.

- Staničení 0.380 – mozaikové trhliny, plochy 12,5 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 12,5 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.425 – 0.437 – síťové trhliny – délky 5,7m, šířky 1,9m, délky 5,8m, šířky 2,9 m – plocha 27,65 m², síťové trhliny – plocha 1,25 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 27,65+1,25 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- staničení 0.450 – 0.465 – mozaikové trhliny – plocha 60 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 60 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.468 - podélné trhliny s výtluky – plochy 1,44 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 1,44 m² do hloubky 40 mm, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.485 – síťové trhliny délky 16,5 m, šířky 2,1 m, plochy 34,65 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 34,65 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.660 – podélné trhliny s počínajícími výtluky – plochy 4,8 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 4,8 m² do hloubky 40 mm, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.695 – lokální síťové trhliny – plochy cca 1,32 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 1,32 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty,

- vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
- Staničení 0.730 a 0.760 - podélné trhliny s počínajícími výtlučky – plochy 4,8 m² resp. 3,22 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 4,8 m² + 3,22 m² do hloubky 40 mm, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
 - Staničení 0.770 – 0.799 - síťové trhliny délky 16,5 m, šířky 2,1 m, plochy 34,65 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 34,65 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
 - Staničení 0.769 – 0.799 - síťové trhliny délky 12 m, šířky 1,9 m, a délky 17,1 m, šířky 3,2 m, celkové plochy 78,72 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 78,72 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
 - Staničení 0.812 – 0.851 - síťové trhliny délky 17,6m, šířky 3,2 m, a délky 23 m, šířky 6 m, celkové plochy 190,8 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 190,8 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
 - Staničení 0.880 a 0.900 - síťové trhliny, celkové plochy 35,6 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 35,6 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
 - Staničení 0.968 – 1.004 - síťové trhliny délky 30 m, šířky 3 m, a délky 5,7 m, šířky 0,6 m, celkové plochy 93,42 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 93,42 m² do hloubky 40 mm, všechny hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřík 0,5 kg/m², ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení ohrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.
 - Staničení 1.024 – 1.036 - síťové trhliny délky 10,9 m, šířky 3,2 m, plochy 34,98 m². Je navrženo vyfrézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše narušené vozovky – plocha cca 34,98 m² do hloubky 40 mm, všechny

hrany budou seříznuty, vyčištění plochy, spojovací postřik 0,5 kg/m², obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Po provedení obrusné vrstvy bude provedena asfaltová zálivka spár.

V celém úseku bude provedena úprava nebezpečné krajnice a to stržením nánosů v tloušťce 100 – 200 mm, v šířce pruhu cca 0,5 m. Krajnice bude ve sklonu 8 %, u styku s asfaltovou částí vozovky bude snížení o 20 mm.

Komunikace – v řešeném úseku platí rychlost 50 km/h, jedná se o území v obci, původní označení začátku a konce obce tj. IS 12a resp. IS 12b bylo zničeno. Je doporučeno osazení svislých dopravních značek na původní místo – toto bude upřesněno vlastníkem komunikace. Finanční náklady na dopravní značení jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu úprav.

Závěr :

Výše uvedené úpravy komunikace jsou pouze nutnými udržovacími pracemi z důvodu omezených finančních prostředků, účelem je nutná „oprava“ narušení pro zlepšení jízdních podmínek na komunikaci a zvýšení bezpečnosti provozu. Podmínkou zachování stavu vozovky po provedení udržovacích prací je zajištění pravidelných prohlídek vozovky a následných pravidelných udržovacích prací.

Poznámka : V případě zajištění finančních prostředků je doporučen odfrézování obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm v celé ploše komunikace, opravy výtluků, které přechází do ložné asfaltové vrstvy, doplnění výtluků ložnou vrstvou ACL 16 v tl. 50 mm, následný spojovací postřik a provedení obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 40 mm v celé ploše vozovky. Je doporučeno provedení vodorovného dopravního značení – vodící čáry šířky 125 mm po obou stranách vozovky. Orientační náklady by činily cca 4,5 mil Kč bez DPH. Toto řešení není předmětem zpracované průvodní zprávy a dokumentace udržovacích prací je to pouze orientační náklad na kompletní údržbu komunikace.

Zpracoval : 

FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, IČ 038 05 433 tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : „Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice- úsek od Ostravské ulice délky 1200 m“

Druh stavby : UDRŽOVACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE- MOK

Investor : Středočeský kraj, Zborovská 11

150 21 Praha 5

Místo stavby : MOK – Milovice – UL. Jiřická ,p.p.č. 1750


k.ú. Milovice nad Labem

Zpracoval :



Obsah :

VÝKRESOVÁ ČÁST

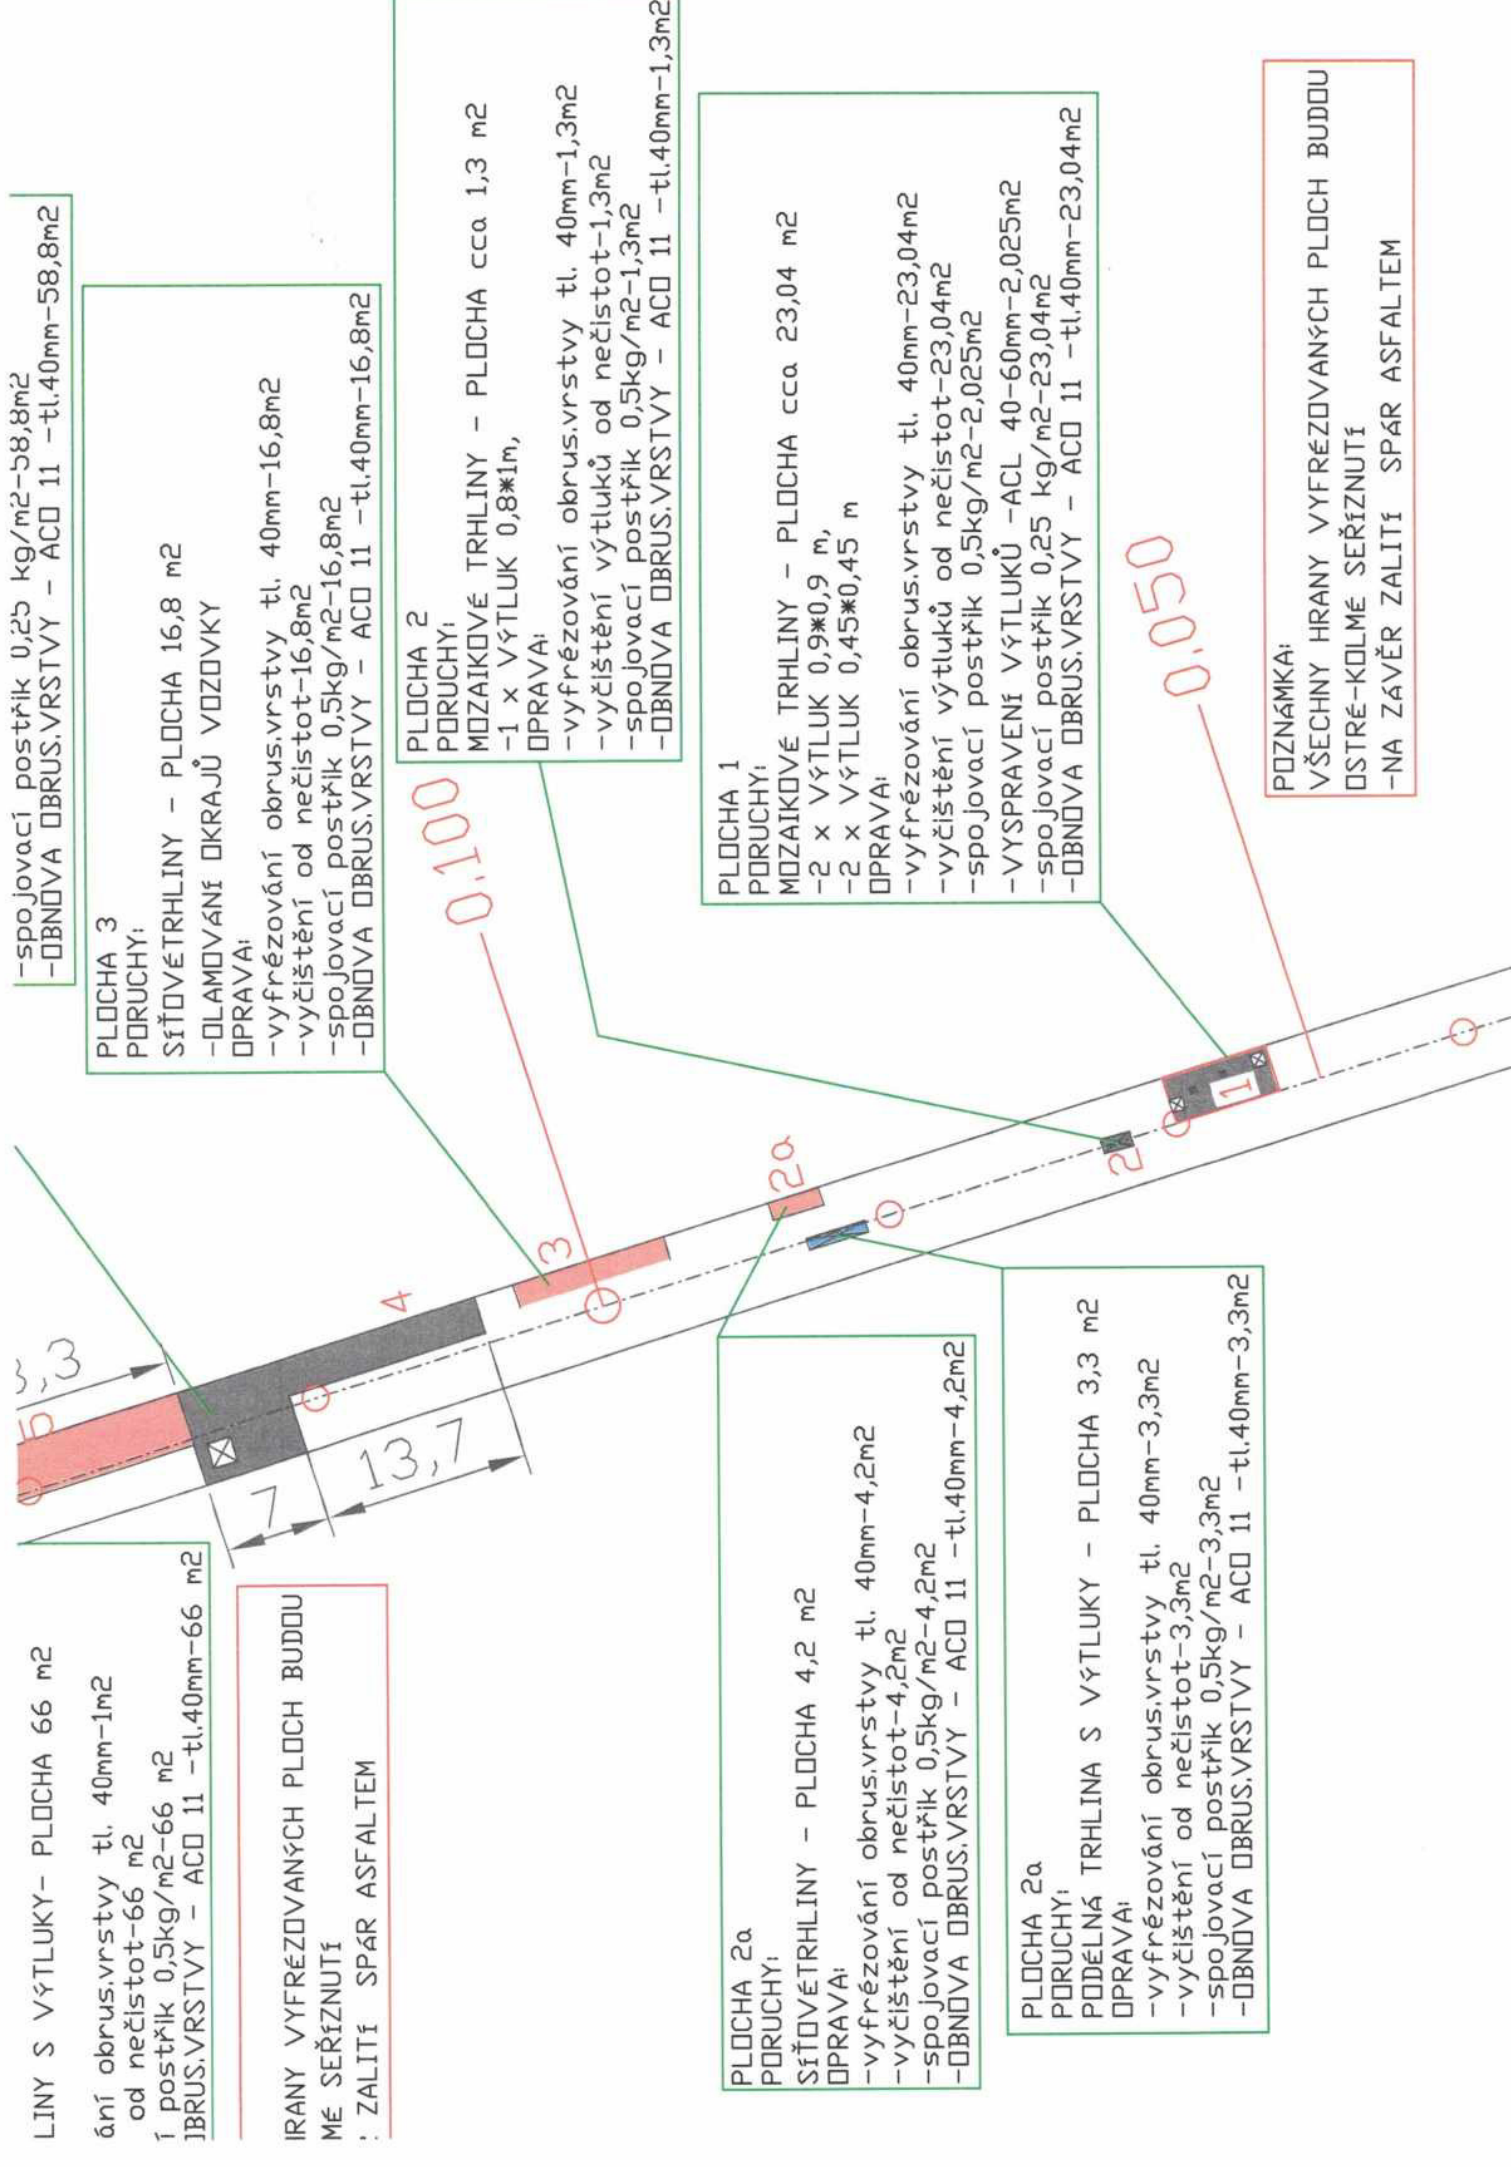

-spojovací postřik 0,25 kg/m²-58,8m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-58,8m²

PLOCHA 3
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 16,8 m²
-OLAMOVÁNÍ OKRAJŮ VOZOVKY
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-16,8m²
-vyčištění od nečistot-16,8m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-16,8m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-16,8m²

PLOCHA 2
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca 1,3 m²
-1 x VÝTLUK 0,8*1m,
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1,3m²
-vyčištění výtluků od nečistot-1,3m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-1,3m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-1,3m²

PLOCHA 1
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca 23,04 m²
-2 x VÝTLUK 0,9*0,9 m,
-2 x VÝTLUK 0,45*0,45 m
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-23,04m²
-vyčištění výtluků od nečistot-23,04m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-2,025m²
-VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ -ACL 40-60mm-2,025m²
-spojovací postřik 0,25 kg/m²-23,04m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-23,04m²


LINY S VÝTLUKY- PLOCHA 66 m²
ání obrus.vrstvy tl. 40mm-1m²
od nečistot-66 m²
í postřik 0,5kg/m²-66 m²
BRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-66 m²

HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDU
MÉ SEŘÍZNUTÍ
: ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

PLOCHA 2a
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 4,2 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-4,2m²
-vyčištění od nečistot-4,2m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-4,2m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-4,2m²

PLOCHA 2a
PORUCHY:
PODÉLNÁ TRHLINA S VÝTLUKY - PLOCHA 3,3 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-3,3m²
-vyčištění od nečistot-3,3m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-3,3m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-3,3m²

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDU
OSTRÉ-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

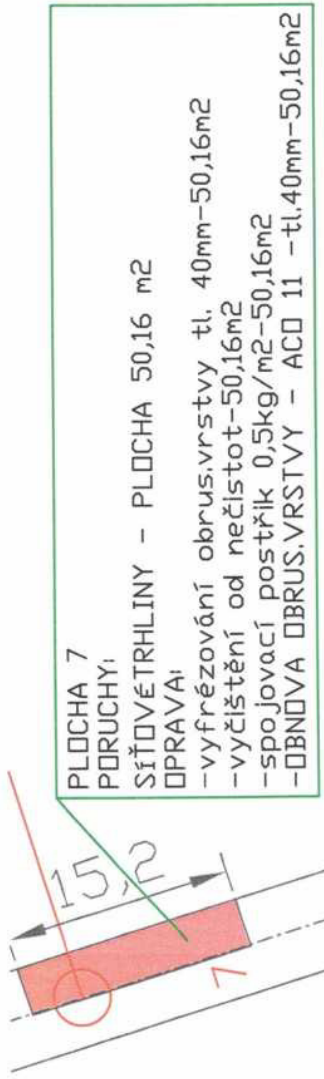

PLOCHA 7
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 50,16 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-50,16m²
-vyčištění od nečistot-50,16m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-50,16m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-50,16m²

PLOCHY 6
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY S VÝTLUKY- PLOCHA 6,24 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-6,24 m²
-vyčištění od nečistot-6,24 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-6,24 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-6,24 m²

V PROSTORU st.0.160 - 0.180 jsou
úzké příčné a podélné trhliny
-očistění vozovky, zalití trhlín
asfaltem

PLOCHA 4
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca 58,8 m²
-1 x VÝTLUK 1,1*1,1 m,
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-58,8m²
-vyčištění výtluků od nečistot-1,21m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-1,21m²
-VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ -ACL 40-60mm-1,21m²
-spojovací postřik 0,25 kg/m²-58,8m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-58,8m²

PLOCHY 5
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY S VÝTLUKY- PLOCHA 66 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1m²
-vyčištění od nečistot-66 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-66 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-66 m²

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDOU
OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

PLOCHA 3
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 16,8 m²
-OLAMOVÁNÍ OKRAJŮ VOZOVKY
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-16,8m²
-vyčištění od nečistot-16,8m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-16,8m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-16,8m²

PLOCHA 2
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca
-1 x VÝTLUK 0,8*1m,
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl.

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY
VYFRÉZOVANÝCH PLOCH
BUDDU
OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR
ASFALTEM

V PROSTORU st.0.160 - 0.180 jsou
úzké příčné a podélné trhliny
-očistění vozovky, zalití trhlín
asfaltem

PLOCHA 7
PORUCHY:
SIŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 50,16 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-50,16m2
-vyčištění od nečistot-50,16m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-50,16m2
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-50,16m2

PLOCHY 6
PORUCHY:
SIŤOVÉTRHLINY S VÝTLUKY- PLOCHA 6,24 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-6,24 m2
-vyčištění od nečistot-6,24 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-6,24 m2
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-6,24 m2


PLOCHA 4
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca 58,8 m2
-1 x VÝTLUK 1,1*1,1 m,
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-58,8m2
-vyčištění výtluků od nečistot-1,21m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-1,21m2
-VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ -ACL 40-60mm-1,21m2
-spojovací postřik 0,25 kg/m2-58,8m2
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-58,8m2

PLOCHA 3
PORUCHY:
SIŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 16,8 m2
-OLAMOVÁNÍ OKRAJŮ VOZOVKY
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-16,8m2
-vyčištění od nečistot-16,8m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-16,8m2
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-16,8m2

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDU
OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

PLOCHY 5
PORUCHY:
SIŤOVÉTRHLINY S VÝTLUKY- PLOCHA 66 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1m2
-vyčištění od nečistot-66 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-66 m2
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-66 m2

PLOCHA 2
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA

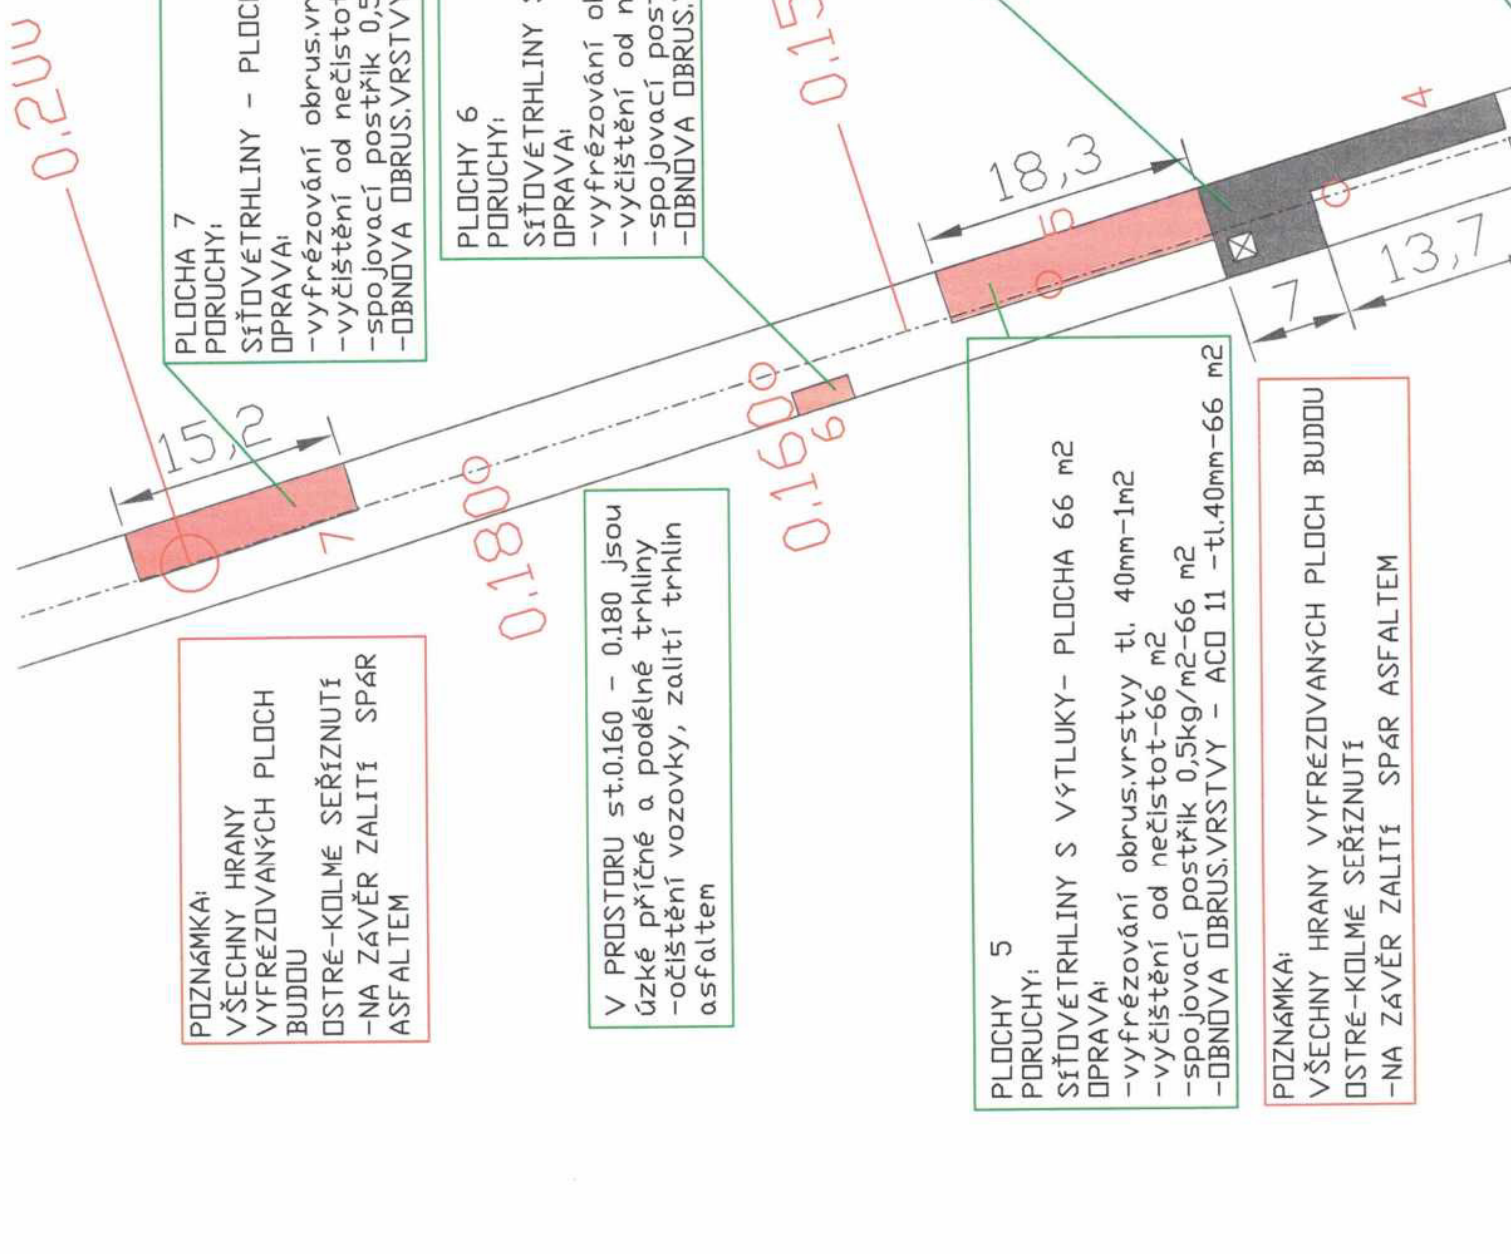

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDOU
OSTRÉ-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

V PROSTORU st.0,260 - 0,300 jsou
široké příčné a podélné
rozvětvené trhlíny s vývojem k
síťovému trhlínám
-očištění vozovky, zalití trhlín
asfaltem

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDOU
OSTRÉ-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

0.250

PLOCHY 8
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY S VÝTLUKY- PLOCHA 12,5 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-12,5 m2
-vyčištění od nečistot-12,5 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-12,5 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-12,5 m2

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDOU
OSTRÉ-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

0.200

PLOCHY 9
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY, olamování okrajů vozovky-
PLOCHA 1,5 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1,5 m2
-vyčištění od nečistot-1,5 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-1,5 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-1,5 m2

0.300

PLOCHA 10
PORUCHY:

SÍŤOVÉ TRHLINY - PLOCHA 27,65 m²

OPRAVA:

- vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-27,65 m²
- vyčištění od nečistot-27,65 m²
- spojovací postřik 0,5kg/m²-27,65 m²
- OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-27,65 m²

PLOCHA 11

PORUCHY:

SÍŤOVÉ TRHLINY - PLOCHA 1,25 m²

OPRAVA:

- vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1,25 m²
- vyčištění od nečistot-1,25 m²
- spojovací postřik 0,5kg/m²-1,25 m²
- OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-1,25 m²

POZNÁMKA:

VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDU

OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ

-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

st.cca km 0,380

PORUCHY:

MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca 12,5 m²

OPRAVA:

- vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-12,5m²
- vyčištění od nečistot-12,5m²
- spojovací postřik 0,5kg/m²-12,5 m²
- OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-12,5 m²

POZNÁMKA:

VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDU

OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ

-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

0,350

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY
VYFRÉZOVANÝCH PLOCH
BUDDU
OSTRÉ-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR
ASFALTEM

PLOCHA 15
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 34,65 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-34,65 m2
-vyčištění od nečistot-34,65 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-34,65 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-34,65 m2

PLOCHA 12, 13
PORUCHY:
MOZAIKOVÉ TRHLINY - PLOCHA cca 60 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-60 m2
-vyčištění od nečistot-60 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-60 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-60 m2

PLOCHA 14
PORUCHY:
PODÉLNÁ TRHLINA S VÝTLUKY - PLOCHA 1,44 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1,44m2
-vyčištění od nečistot-1,44m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-1,44m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY -ACO 11 -tl.40mm-1,44m2

OLAMOVÁNÍ OKRAJŮ VOZOVKY

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY VYFRÉZOVANÝCH PLOCH BUDDU
OSTRÉ-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR ASFALTEM

PLOCHA 11
PORUCHY:
SÍŤOVÉ TRHLINY - PLOCHA 1,25 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1,25 m2
-vyčištění od nečistot-1,25 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-1,25 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY - ACO 11 -tl.40mm-1,25 m2

PLOCHA 10
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 27,65 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-27,65 m2
-vyčištění od nečistot-27,65 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-27,65 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-27,65 m2

0.500

0.450

0.400

PORUCHY:
PODÉLNÉ TRHLINY S VÝTLUKY - PLOCHA 2,91 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-2,91 m²
-vyčištění od nečistot-2,91 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-2,91 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY -ACD 11 -tl.40mm-2,91m²

PLOCHA 17
PORUCHY:
SÍŤOVÉ TRHLINY - PLOCHA 1,32 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-1,32 m²
-vyčištění od nečistot-1,32 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-1,32 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACD 11 -tl.40mm-1,32 m²

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY
VYFRÉZOVANÝCH PLOCH
BUDOU
OSTŘE-KOLMĚ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR
ASFALTEM

PLOCHA 16
PORUCHY:
PODÉLNÁ TRHLINA S VÝTLUKY - PLOCHA 4,8 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-4,8 m²
-vyčištění od nečistot-4,8 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-4,8 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY -ACD 11 -tl.40mm-4,8 m²

ŠIROKÁ PŘÍČNÁ SPÁRA

0.800

PLOCHA A
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 190,8 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-190,8 m²
-vyčištění od nečistot-190,8 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-190,8 m²
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-190,8 m²

0.750

PLOCHA B
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 78,72 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-78,72 m²
-vyčištění od nečistot-78,72 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-78,72 m²
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-78,72 m²

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY
VYFRÉZOVANÝCH PLOCH
BUDOU
OSTŘE-KOLMĚ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR
ASFALTEM

PLOCHA C
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 3,22 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-3,22m²
-vyčištění od nečistot-3,22m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-3,22m²
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-3,22m²

PORUCHY:
PODÉLNÉ TRHLINY S VÝTLUKY - PLOCHA 2,91 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-2,91 m²
-vyčištění od nečistot-2,91 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-2,91 m²
-OBNOVA DBRUS.VRSTVY -ACO 11 -tl.40mm-2,91m²

100

006'0

PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 35,6 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-35,6 m2
-vyčištění od nečistot-35,6 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-35,6 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-35,6 m2

0,850

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY
VYFRÉZOVANÝCH PLOCH
BUDOU
OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR
ASFALTEM

PLDCHA A
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 190,8 m2
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-190,8 m2
-vyčištění od nečistot-190,8 m2
-spojovací postřik 0,5kg/m2-190,8 m2
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACO 11 -tl.40mm-190,8 m2

0,800

PLOCHA B
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 78,7
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl.
-vyčištění od nečistot-78,72
-spojovací postřik 0,5kg/m2-
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACO

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY

056'0


PLOCHA D
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 93,42 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-93,42 m²
-vyčištění od nečistot-93,42 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-93,42 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACD 11 -tl.40mm-93,42 m²

POZNÁMKA:
VŠECHNY HRANY
VYFRÉZOVANÝCH PLOCH
BUDDOU
OSTŘE-KOLMÉ SEŘÍZNUTÍ
-NA ZÁVĚR ZALITÍ SPÁR
ASFALTEM

1,000

PLOCHA E
PORUCHY:
SÍŤOVÉTRHLINY - PLOCHA 34,98 m²
OPRAVA:
-vyfrézování obrus.vrstvy tl. 40mm-34,98 m²
-vyčištění od nečistot-34,98 m²
-spojovací postřik 0,5kg/m²-34,98 m²
-OBNOVA OBRUS.VRSTVY- ACD 11 -tl.40mm-34,98 m²

1,050

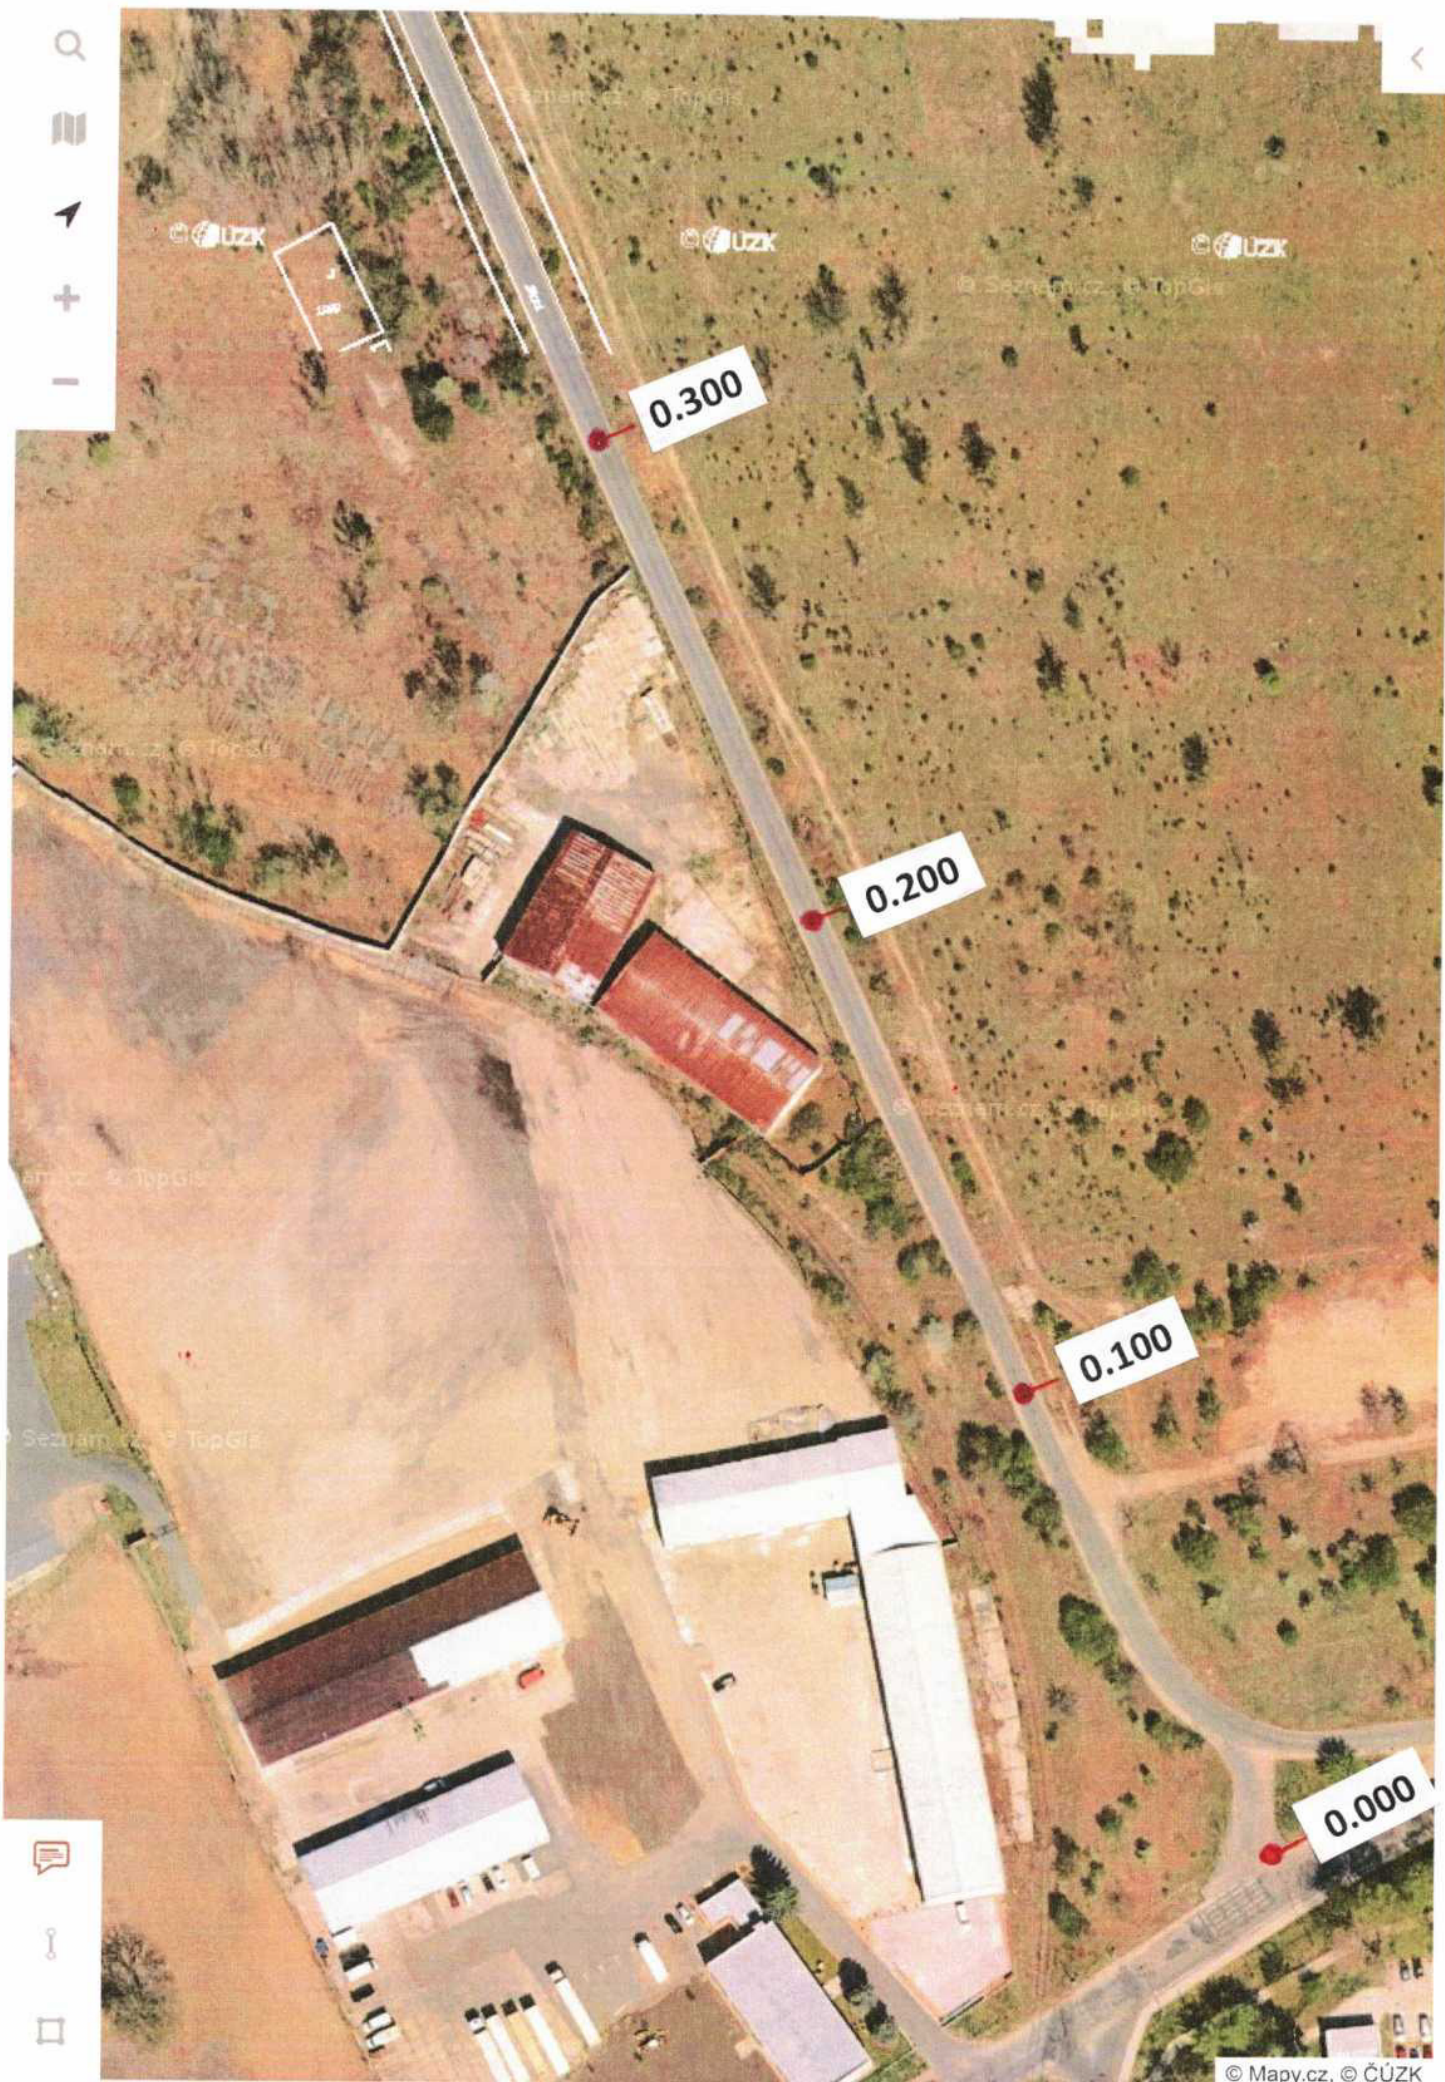







REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-6
Stavba: Udržovací práce - Milovice-MOK - ul.Jiřická st.0.000-1.150(napojení na ul.Ostravskou

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27.10.2023
Zadavatel:	IC: 70891095
Středočeský kraj ,Zborovská 11, Praha 5	DIČ:
Uchazeč:	IC: 06684939
SILNET s.r.o.	DIČ: CZ06684939
Projektant:	IC: 03805433
FITOX TEAM s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 283 777,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 283 777,06	269 593,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 553 370,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2021-6

Stavba:

Udržovací práce - Milovice-MOK - ul.Jiřická st.0.000-1.150(napojení na ul.Ostravskou)

Místo:

Středočeský kraj ,Zborovská 11, Praha 5

Zadavatel:

SILNET s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

27.10.2023

Projektant:

FITOX TEAM s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 283 777,06	1 553 370,24	
2021-6	Udržovací práce - Milovice-MOK - ul.Jiřická st.0.000-1.150(napojení na ul.Ostravskou)	1 283 777,06	1 553 370,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Udržovací práce - Milovice-MOK - ul.Jiřická st.0.000-1.150(napojení na ul.Ostravskou

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj ,Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:
SILNET s.r.o.

Projektant:
FITOX TEAM s.r.o.

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 27.10.2023

IČ:
DIČ: 70891095

IČ:
DIČ: 6684939
CZ06684939

IČ:
DIČ: 03805433

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 283 777,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 283 777,06	21,00%	269 593,18
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 553 370,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Udržovací práce - Milovice-MOK - ul.Jiřická st.0.000-1.150(napojení na ul.Ostravskou

Místo: Středočeský kraj ,Zborovská 11, Praha 5
Zadavatel: SILNET s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 27.10.2023
Projektant: FITOX TEAM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 283 777,06
HSV - Práce a dodávky HSV	1 269 277,06
1 - Zemní práce	103 548,93
5 - Komunikace pozemní	581 810,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 496,91
997 - Přesun sutě	464 904,18
998 - Přesun hmot	5 516,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Udržovací práce - Milovice-MOK - ul.Jiřická st.0.000-1.150(napojení na ul.Ostravskou

Místo: Datum: 27.10.2023
Zadavatel: Středočeský kraj ,Zborovská 11, Praha 5 Projektant: FITOX TEAM s.r.o.
Uchazeč: SILNET s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 283 777,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 269 277,06

D 1 Zemní práce 103 548,93

9	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	814,110	120,30	97 937,43	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV 814,110 814,110

23	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	45,000	124,70	5 611,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV frézování podklad.asfalt.vrstev

VV 45 45,000

D 5 Komunikace pozemní 581 810,90

10	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	814,110	450,00	366 349,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

15	K	572531122	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm	m	600,000	118,60	71 160,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

24	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	859,000	11,60	9 964,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 45+814 859,000

25	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	45,000	432,60	19 467,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 45 45,000

16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	765,800	150,00	114 870,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

VV asfaltová zálivka řezaných spár

VV 765,8 765,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 496,91

3	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	382,900	90,00	34 461,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV řezání bouraných ploch - všechny hrany kolmý řez

VV (3,2+7,2)+(1,3+1)+(3,5+1,2)+(4,1+0,8)+(10,5+1,6)+(13,7+2,5)

VV +(7+6) 63,600

VV (3,6+18,3)+(3,9+1,6)+(3,3+15,2)+(2,5+2+3+2,5)+(2,5+0,6)+(5

VV +2,5) 66,500

VV (1,9+5,7)+(2,9+5,8)+(2,5+0,5)+(6,5+6+3,5+3+5,2+2)+(1,8+0,8

VV +(16,5+2,1) 66,700

VV (6+0,8)+(2,2+0,6)+(0,9+0,9+3+0,7+4,6+0,7+1+12+17,1+1,9)+(

VV 3+17,6+23+6) 102,000

VV (1,9+1+1,2+0,7+14,3+2,3+30+3+5,7+0,6) 60,700

VV (2,4+1,7+10,3+3+2+1+2+1) 23,400

VV Součet 382,900

5	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo	m2	814,110	11,48	9 345,98	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 814,11 814,110

7	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	814,110	24,80	20 189,93	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 814,11 814,110

20	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	750,000	42,00	31 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV stržení krajnic v celé trase po obou stranách šířky 0,5 m

VV 750*2*0,5 750,000

22	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	400,000	45,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------


VV 400*0,5*2 400,000

D 997 Přesun sutě 464 904,18

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	318,521	56,40	17 964,58	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 777,815	13,00	62 111,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			318,521*15 'Přepočtené koeficientem množství	4 777,815				
14	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	97,028	3 000,00	291 084,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	195,300	480,00	93 744,00	CS ÚRS 2021 01
VV			195,3	195,300				
D 998			Přesun hmot	5 516,14				
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	94,779	58,20	5 516,14	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00				
D VRN3			Zařízení staveniště	14 500,00				
19	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2021 01

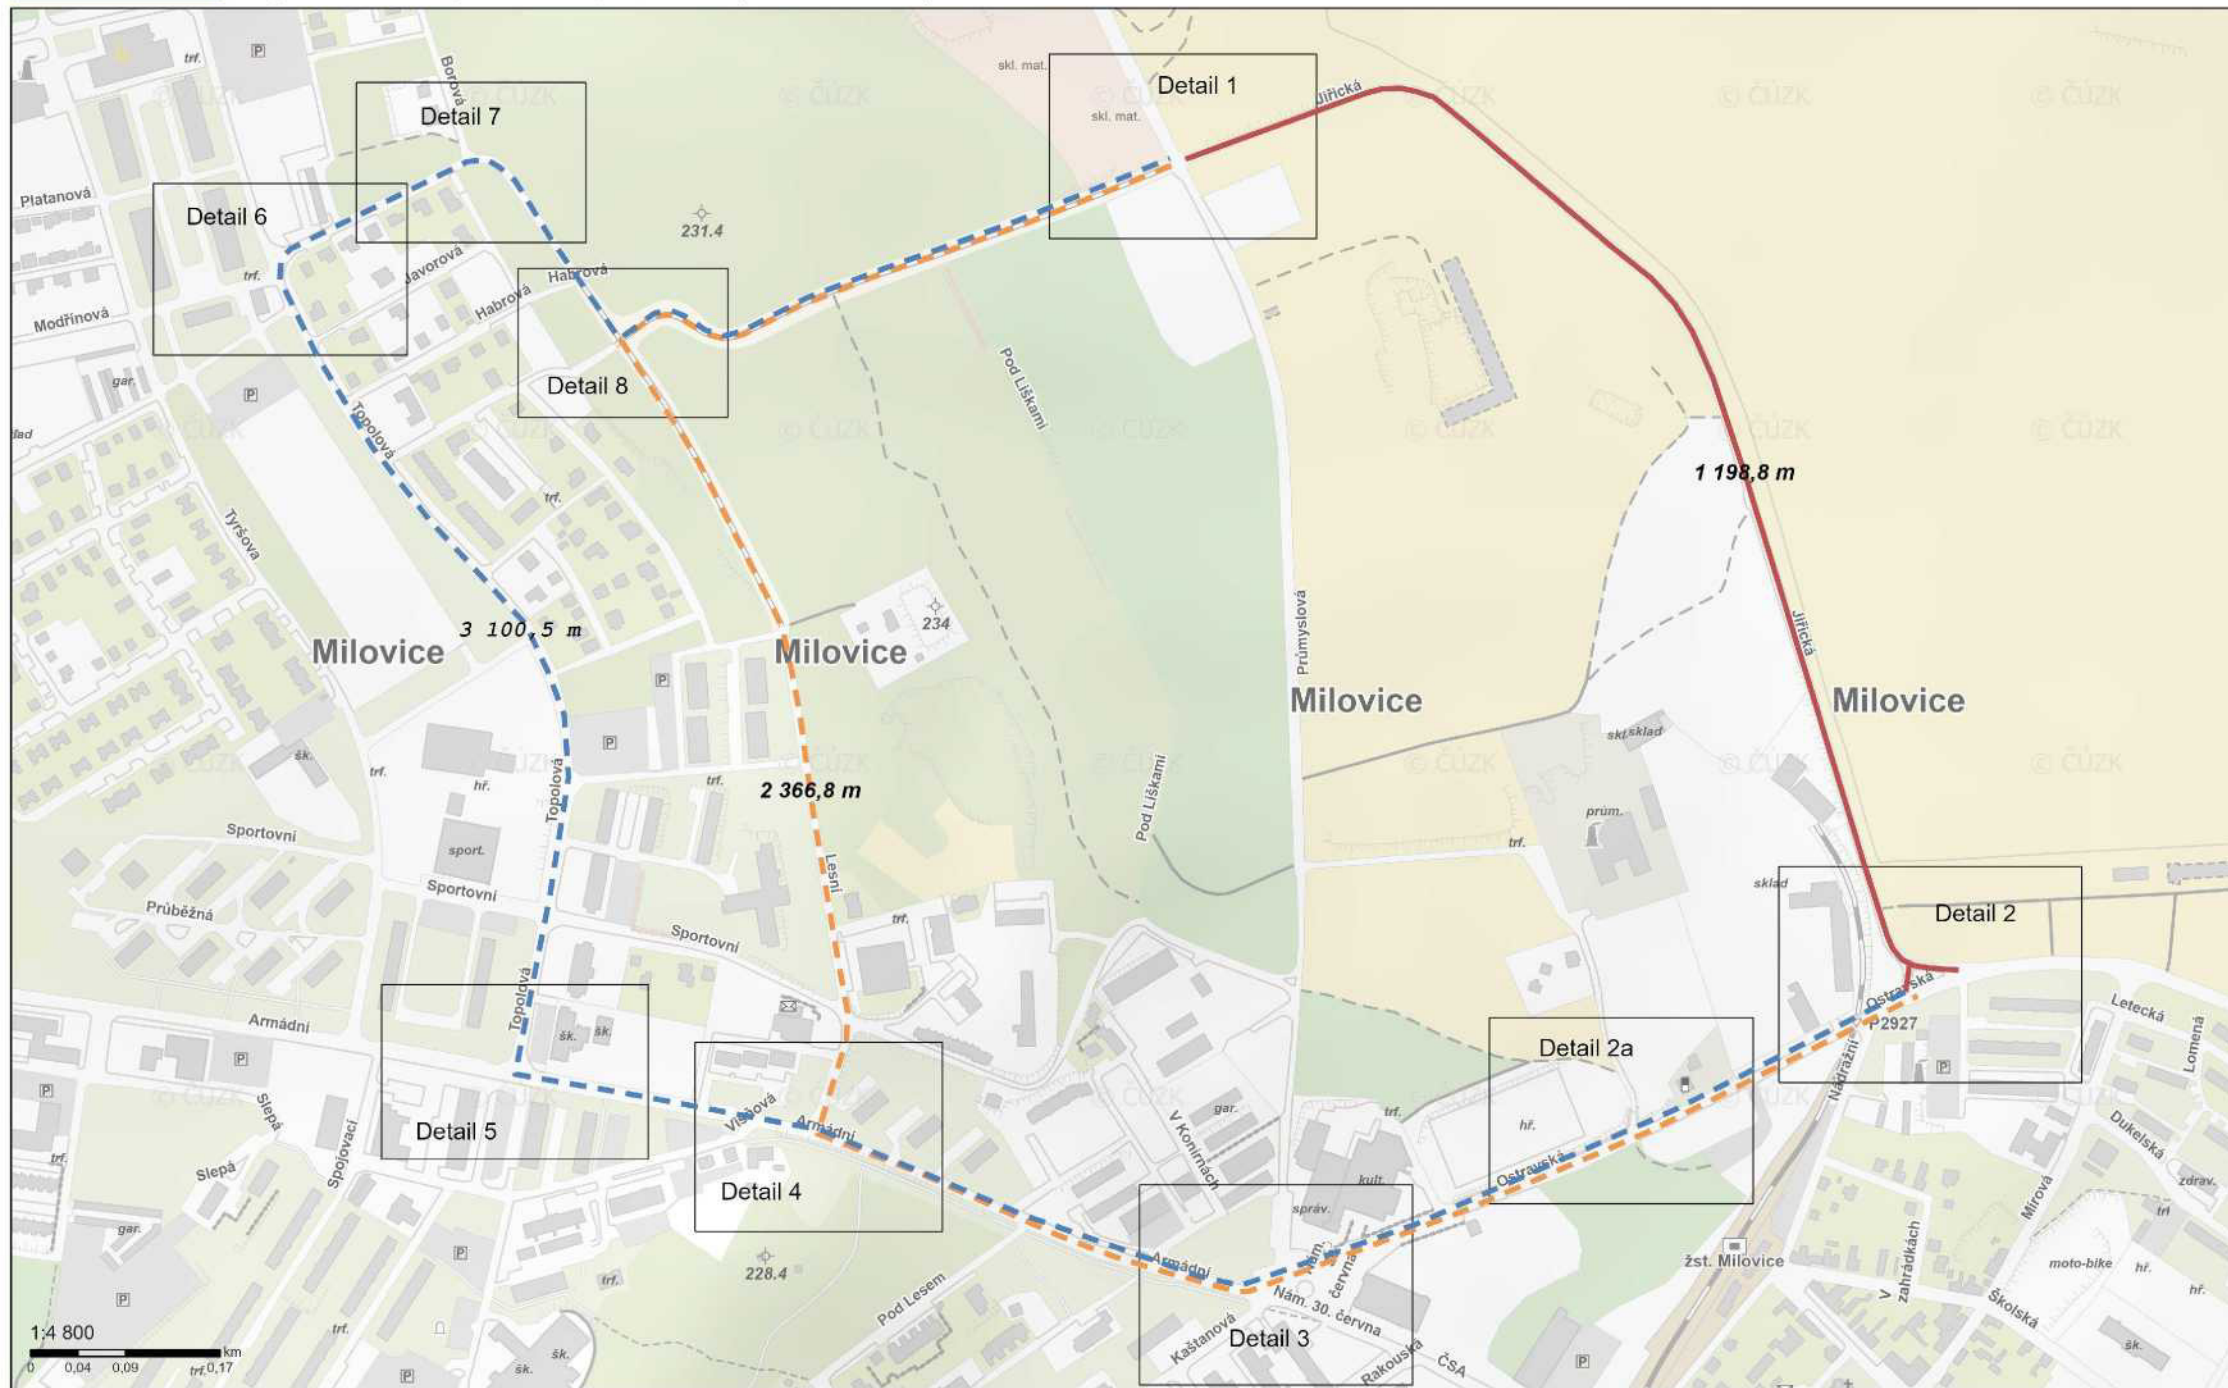


Datum: 23.10.2023

Autor: © KÚSK GIS,  Odbor majetku

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.


Copyright © Středočeský kraj

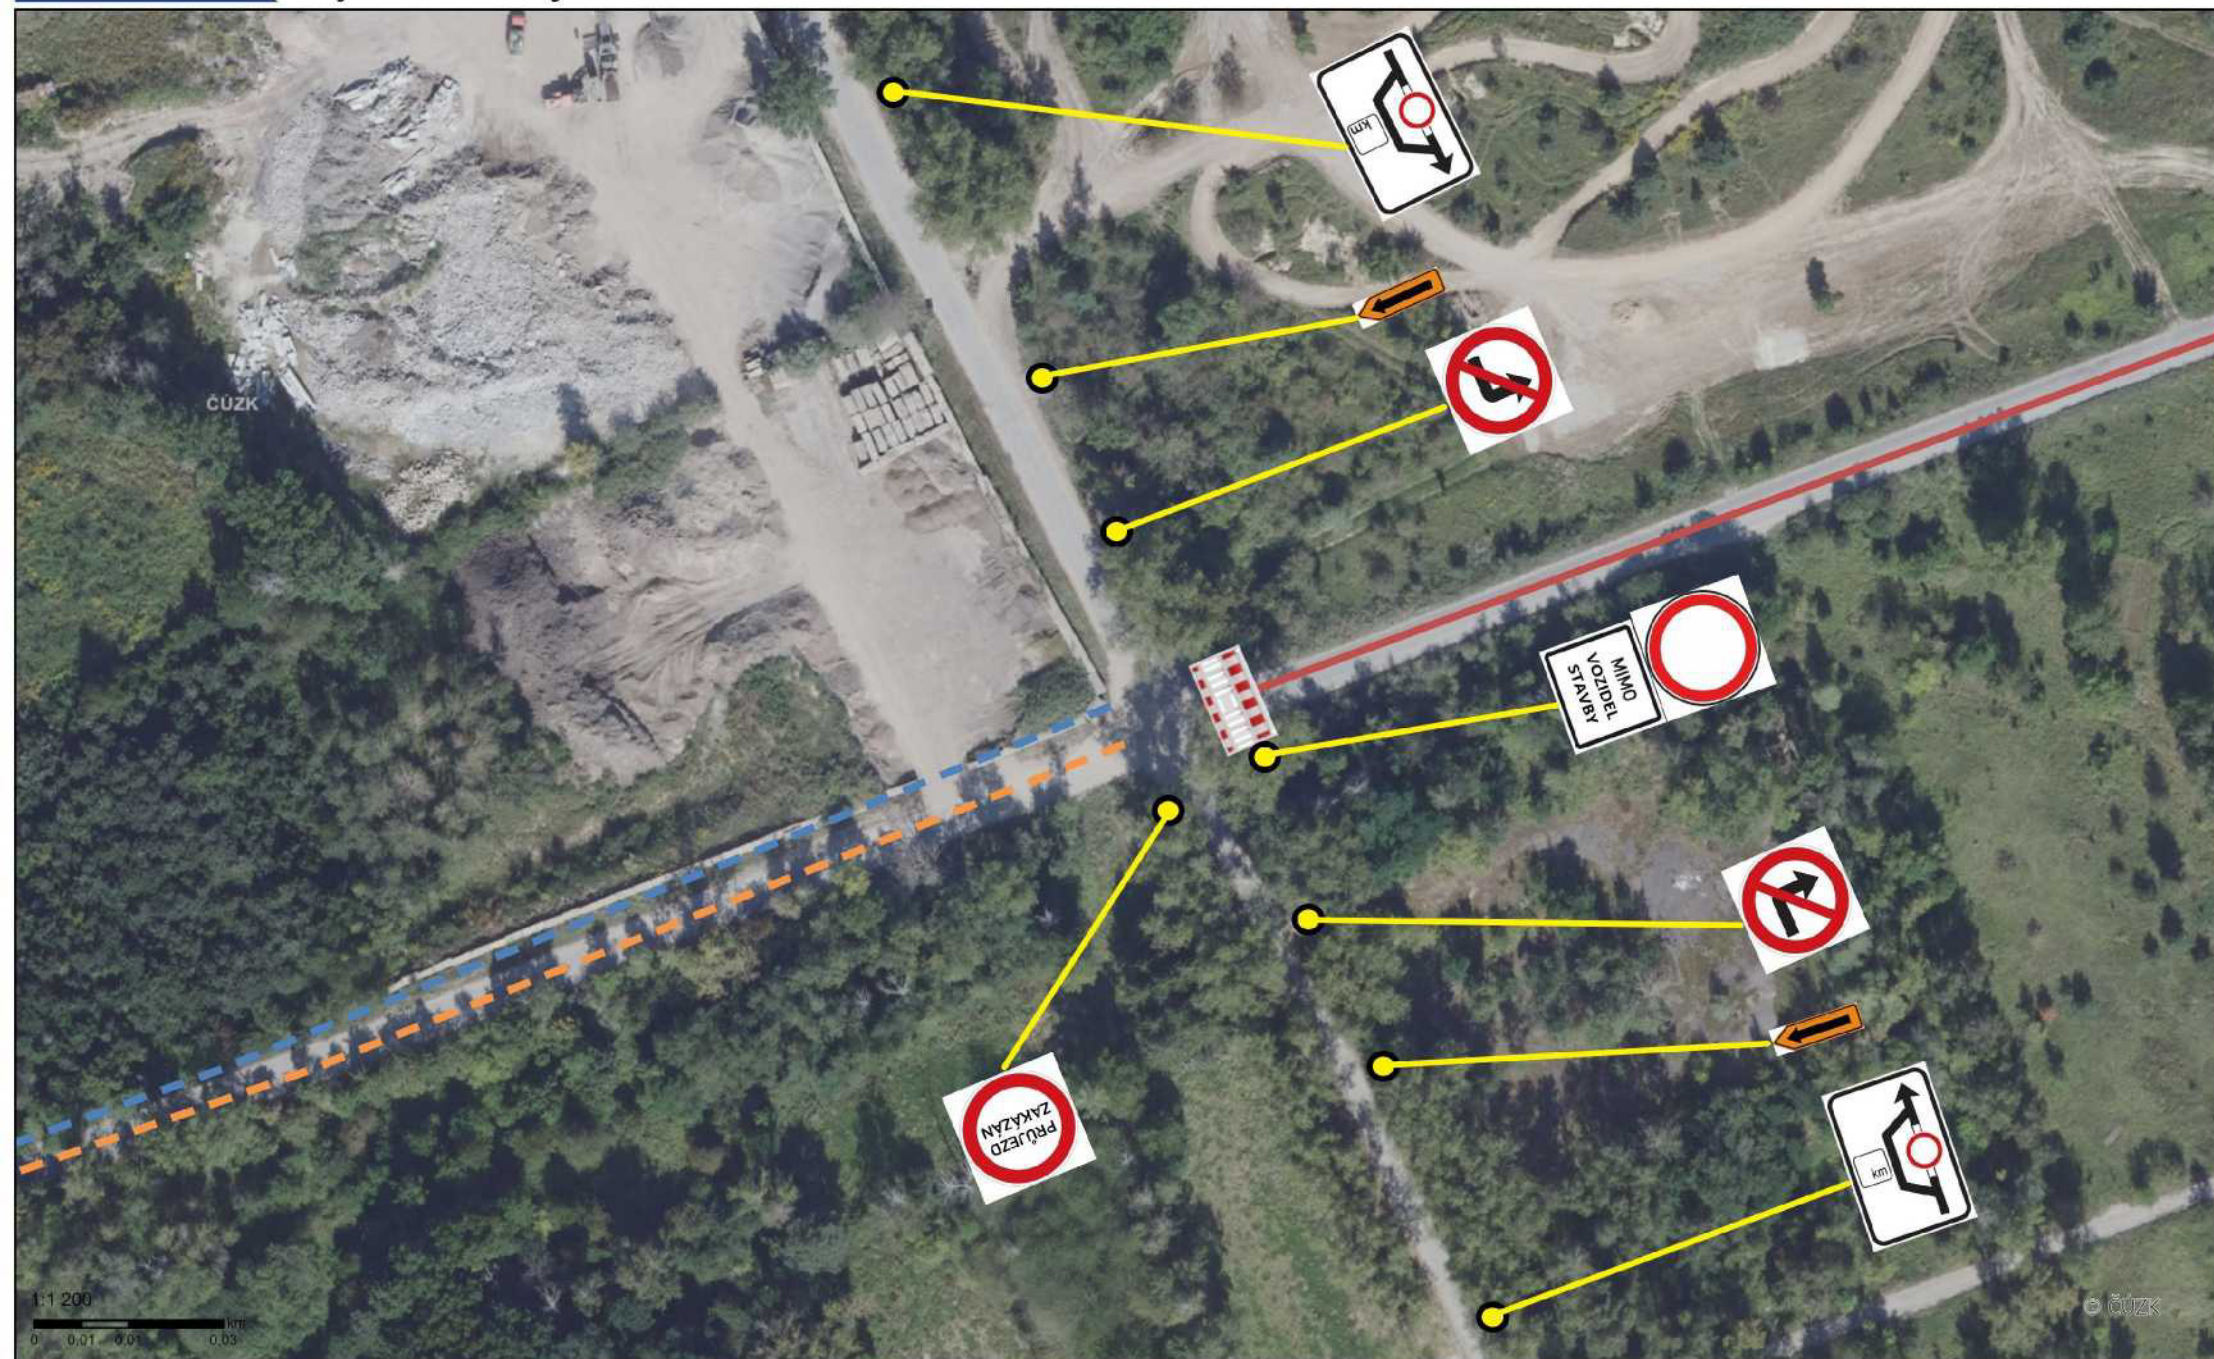

Datum: 01.01.1970

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

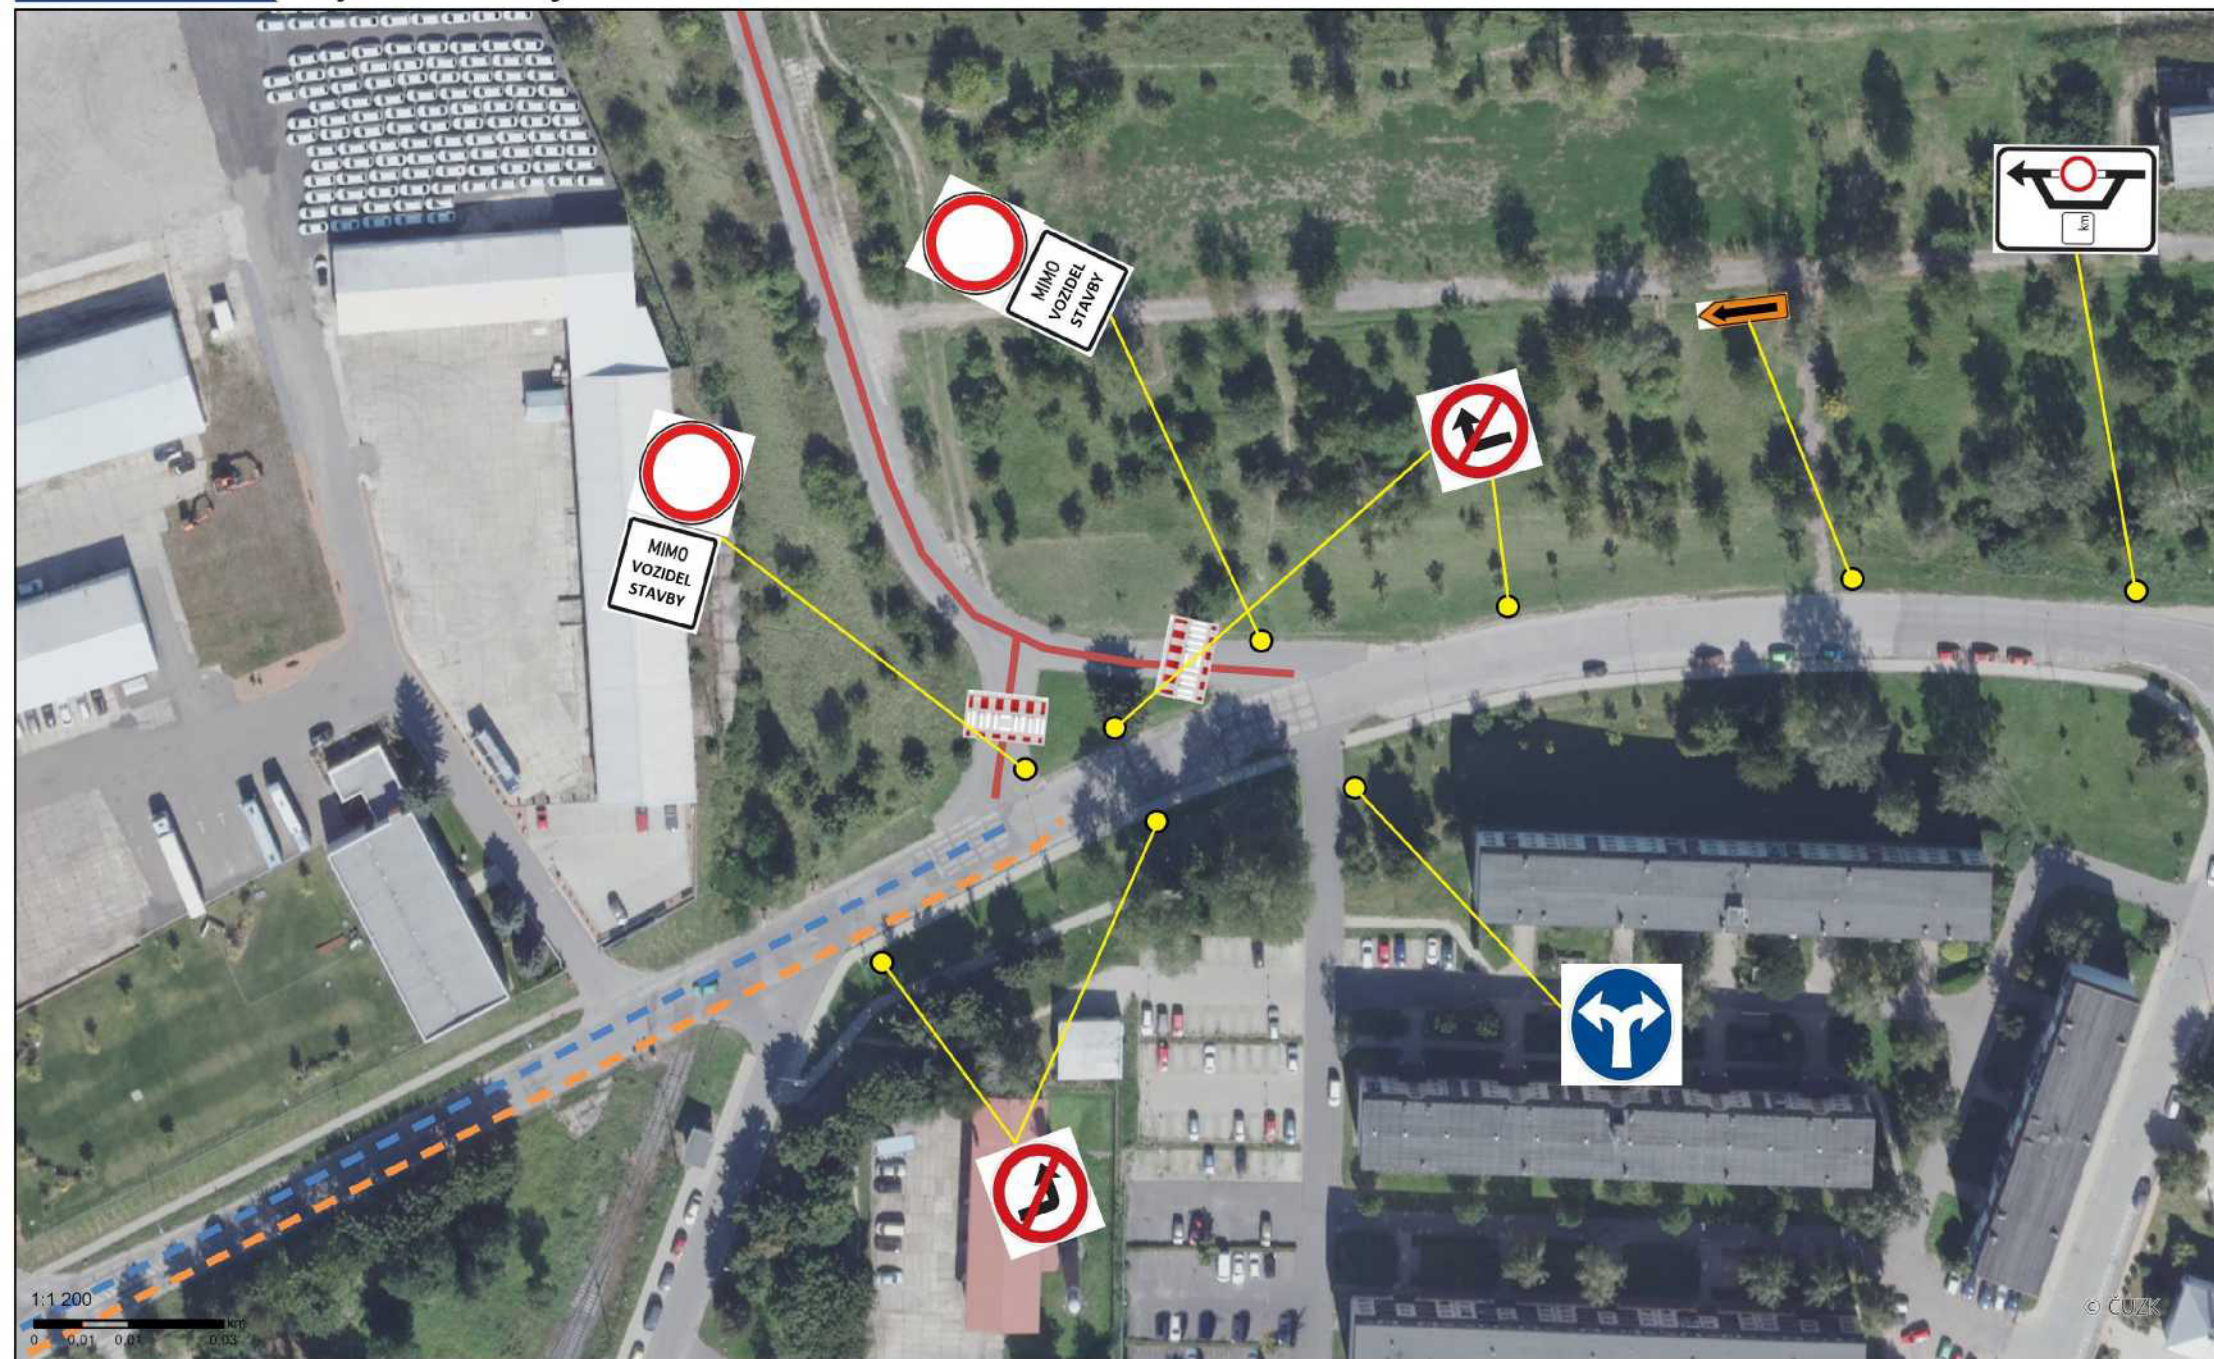

Datum: 01.01.1970

Copyright © Středočeský kraj

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.




Datum: 01.01.1970

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

Copyright © Středočeský kraj

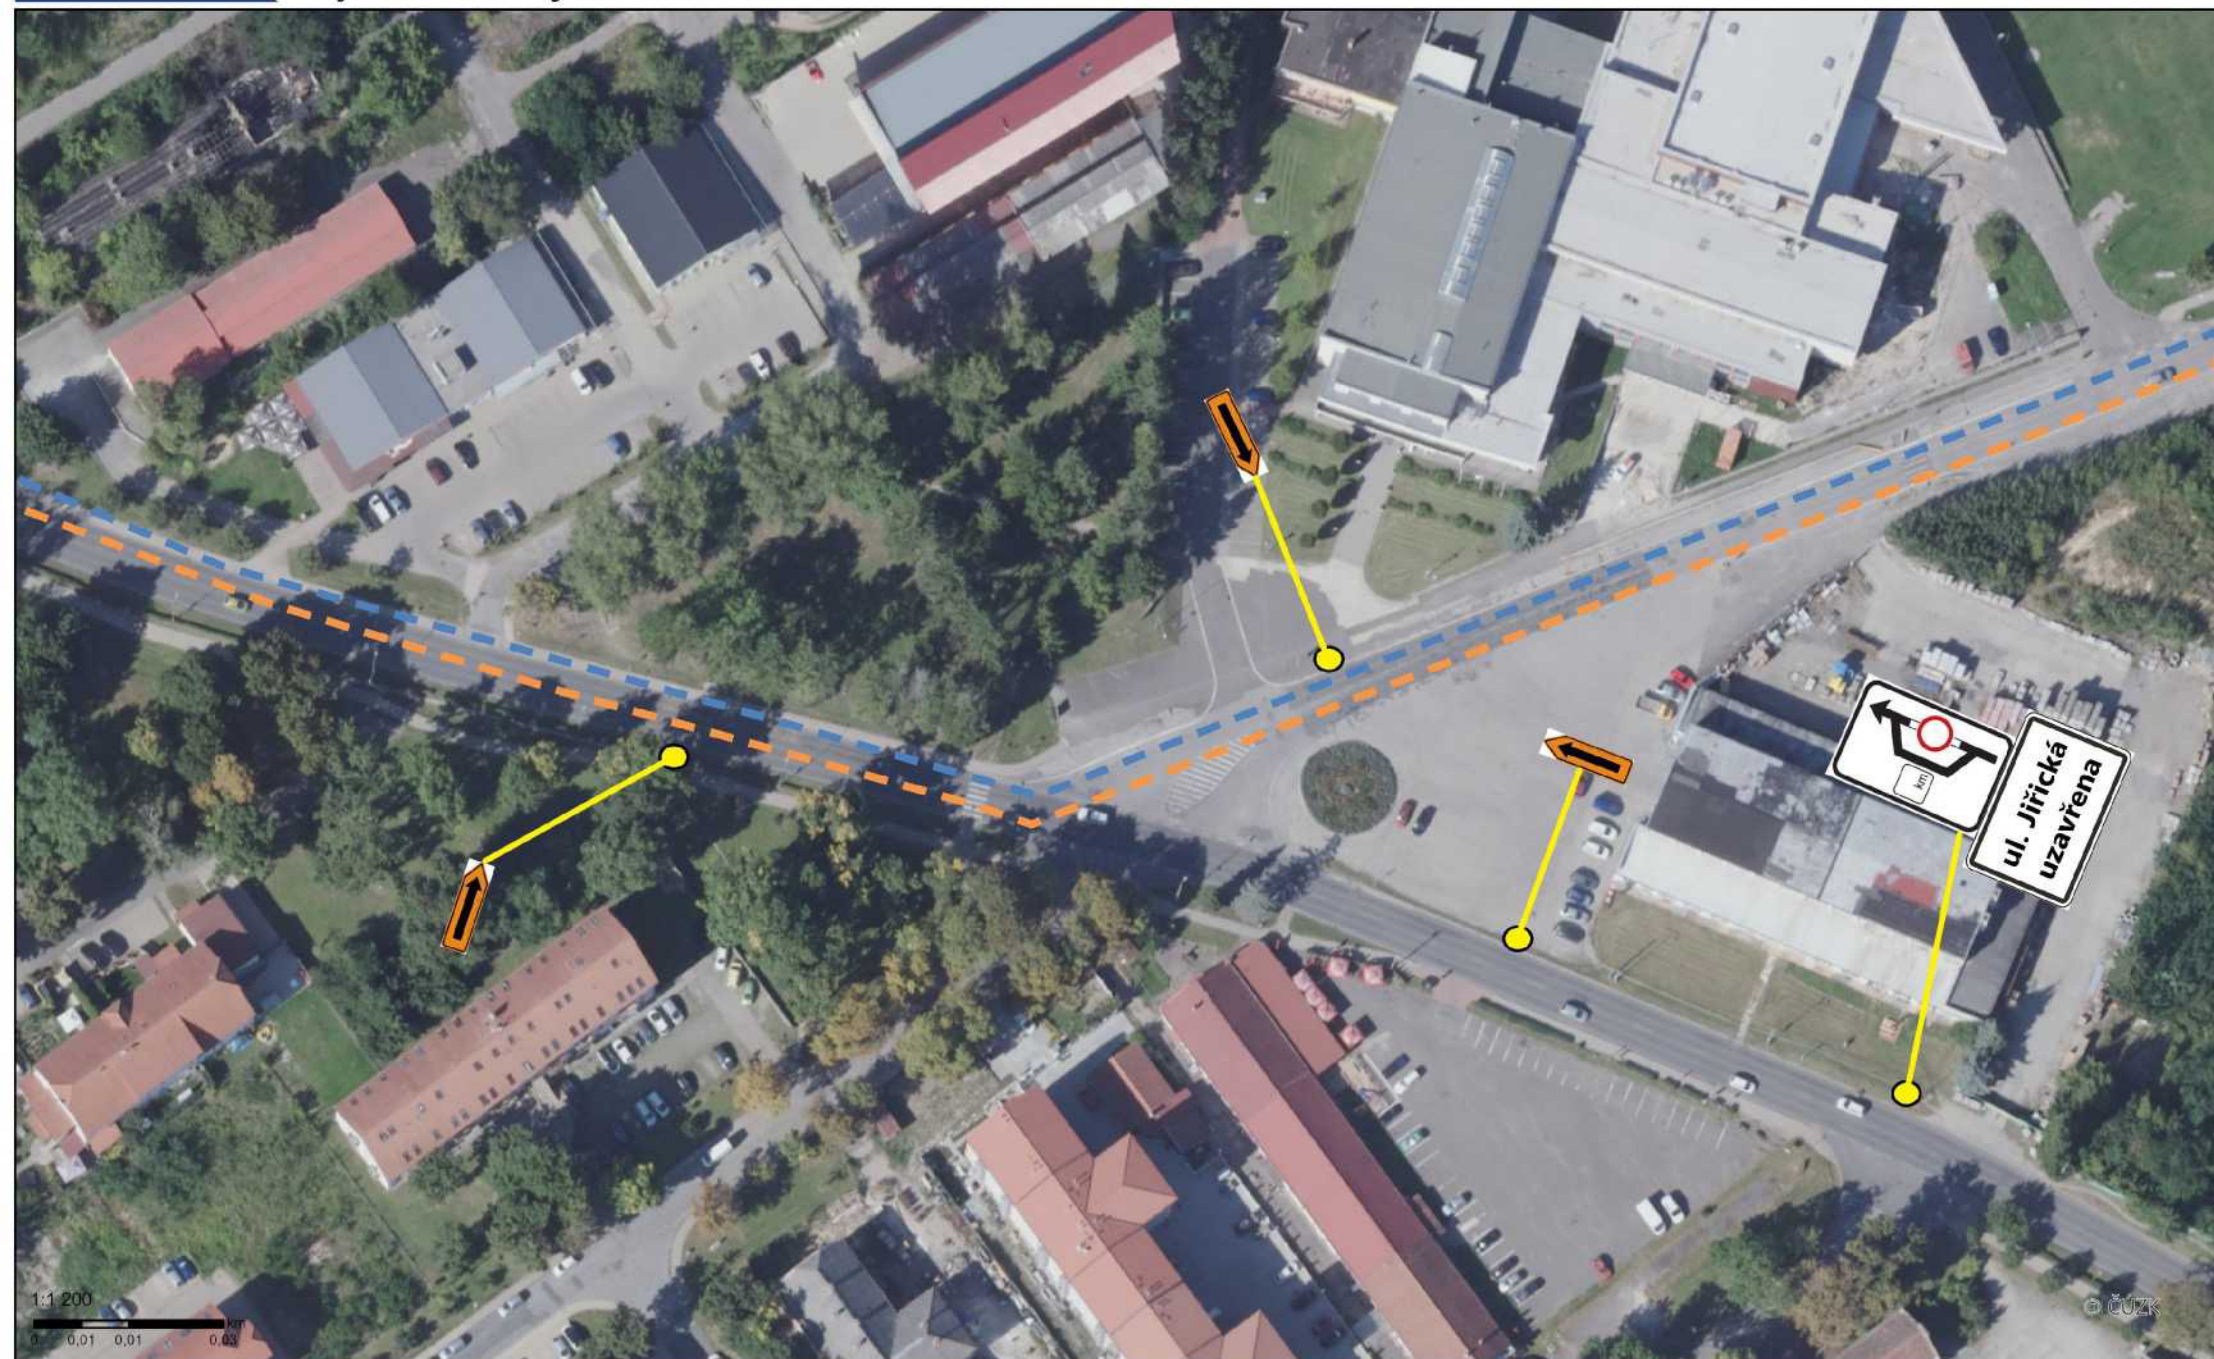


Datum: 01.01.1970

Copyright © Středočeský kraj

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

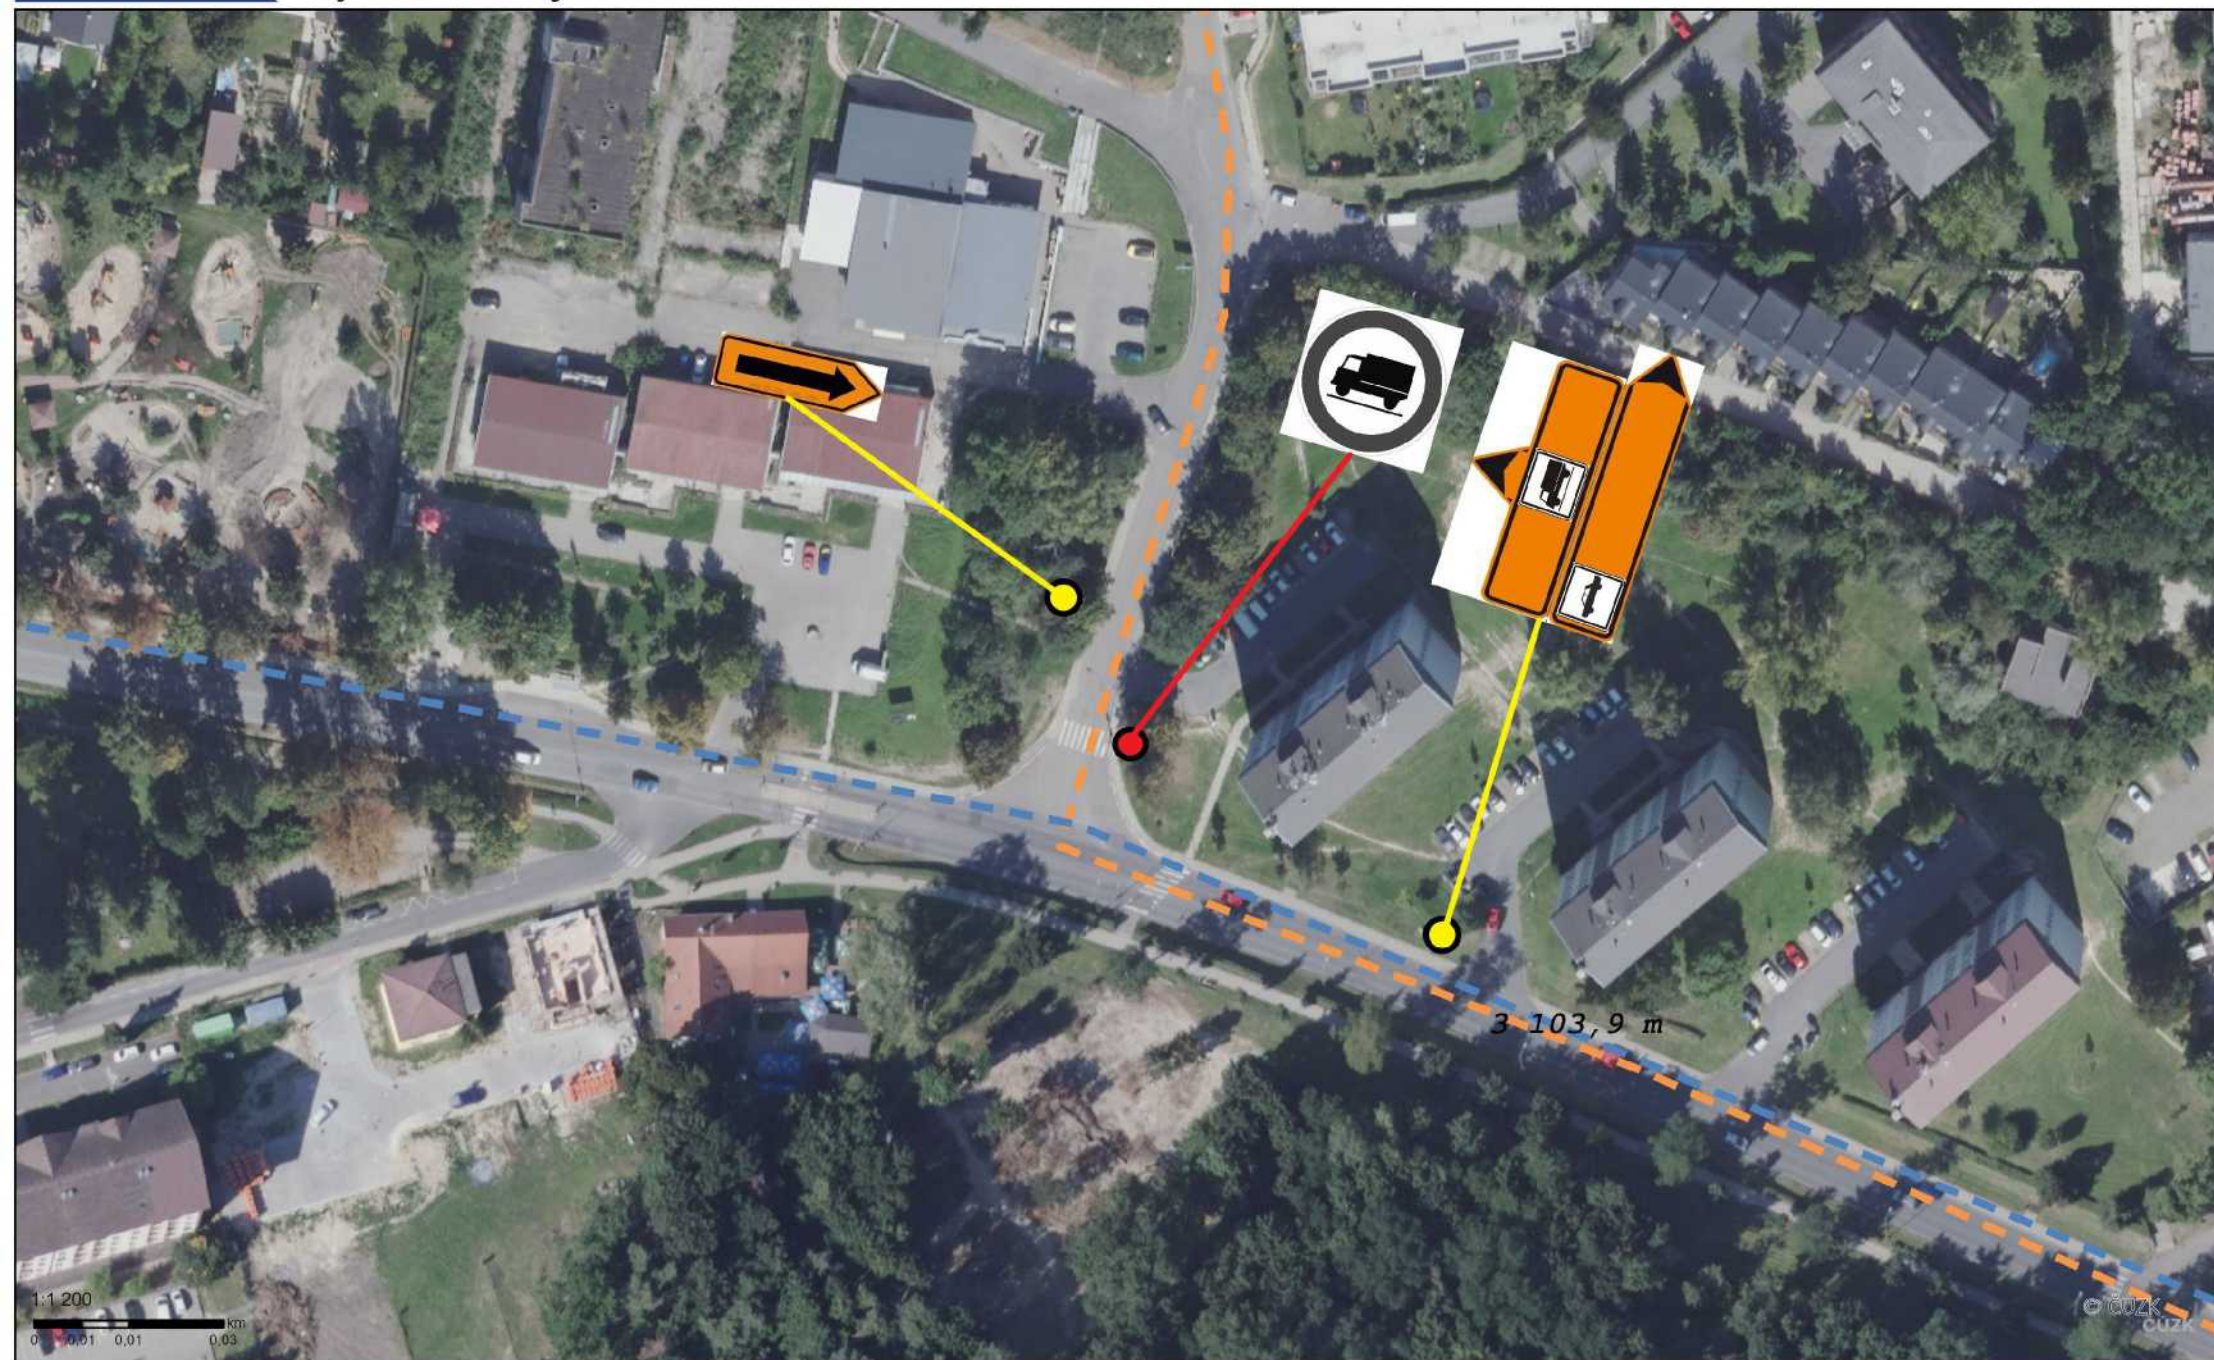

Datum: 01.01.1970

Copyright © Středočeský kraj

Autor:


Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.



Datum: 01.01.1970

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

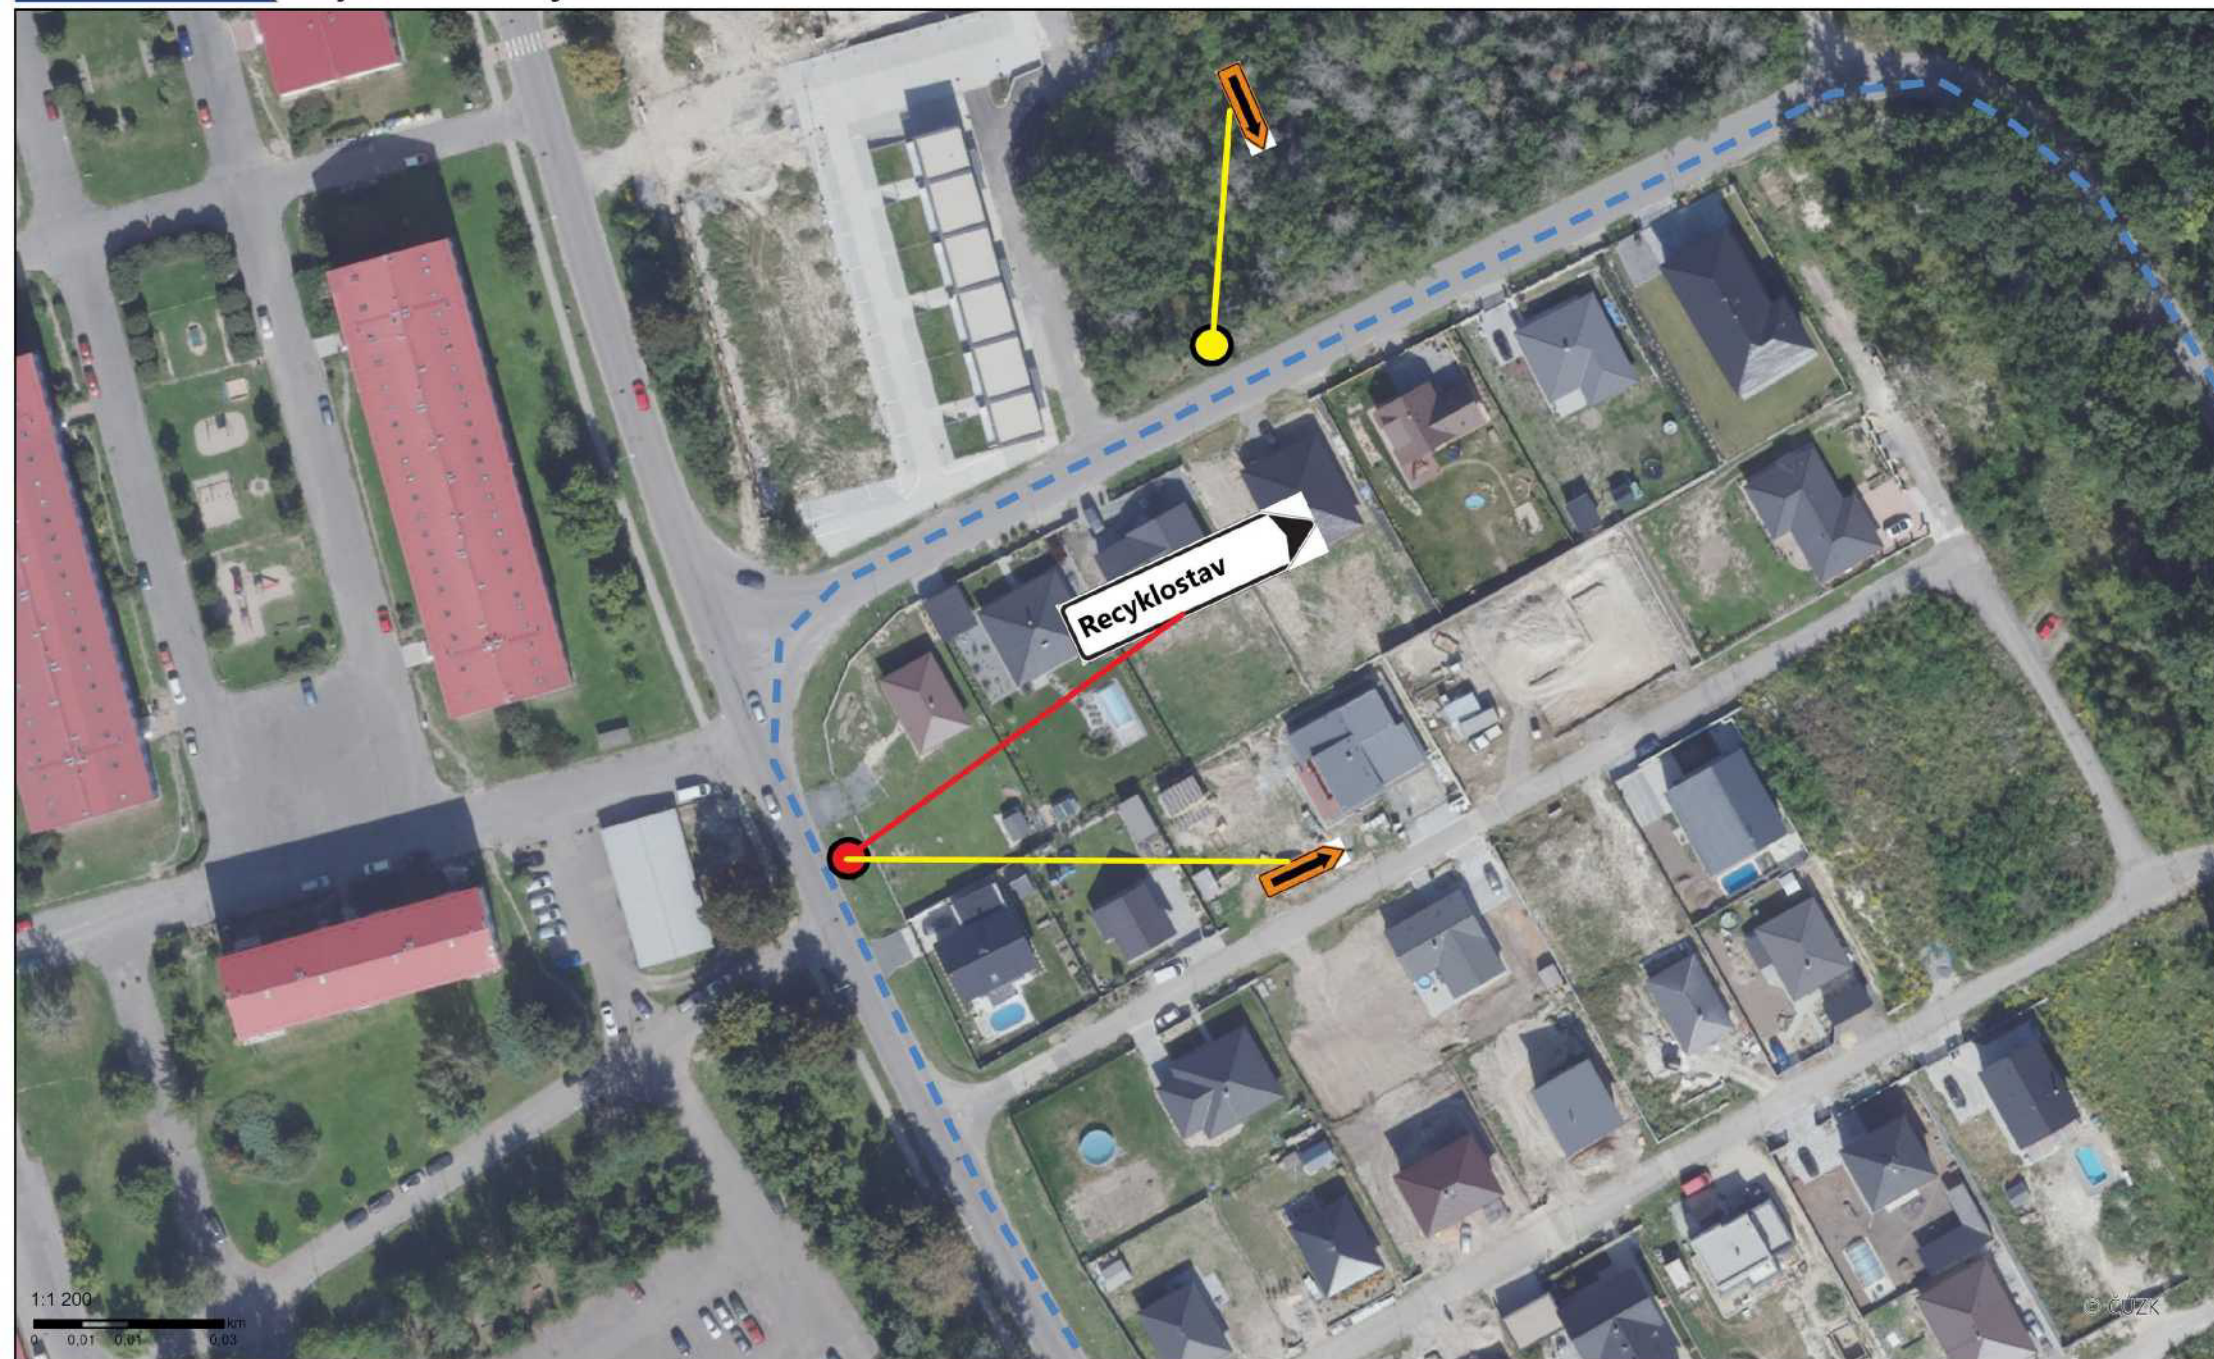


Datum: 01.01.1970

Copyright © Středočeský kraj

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

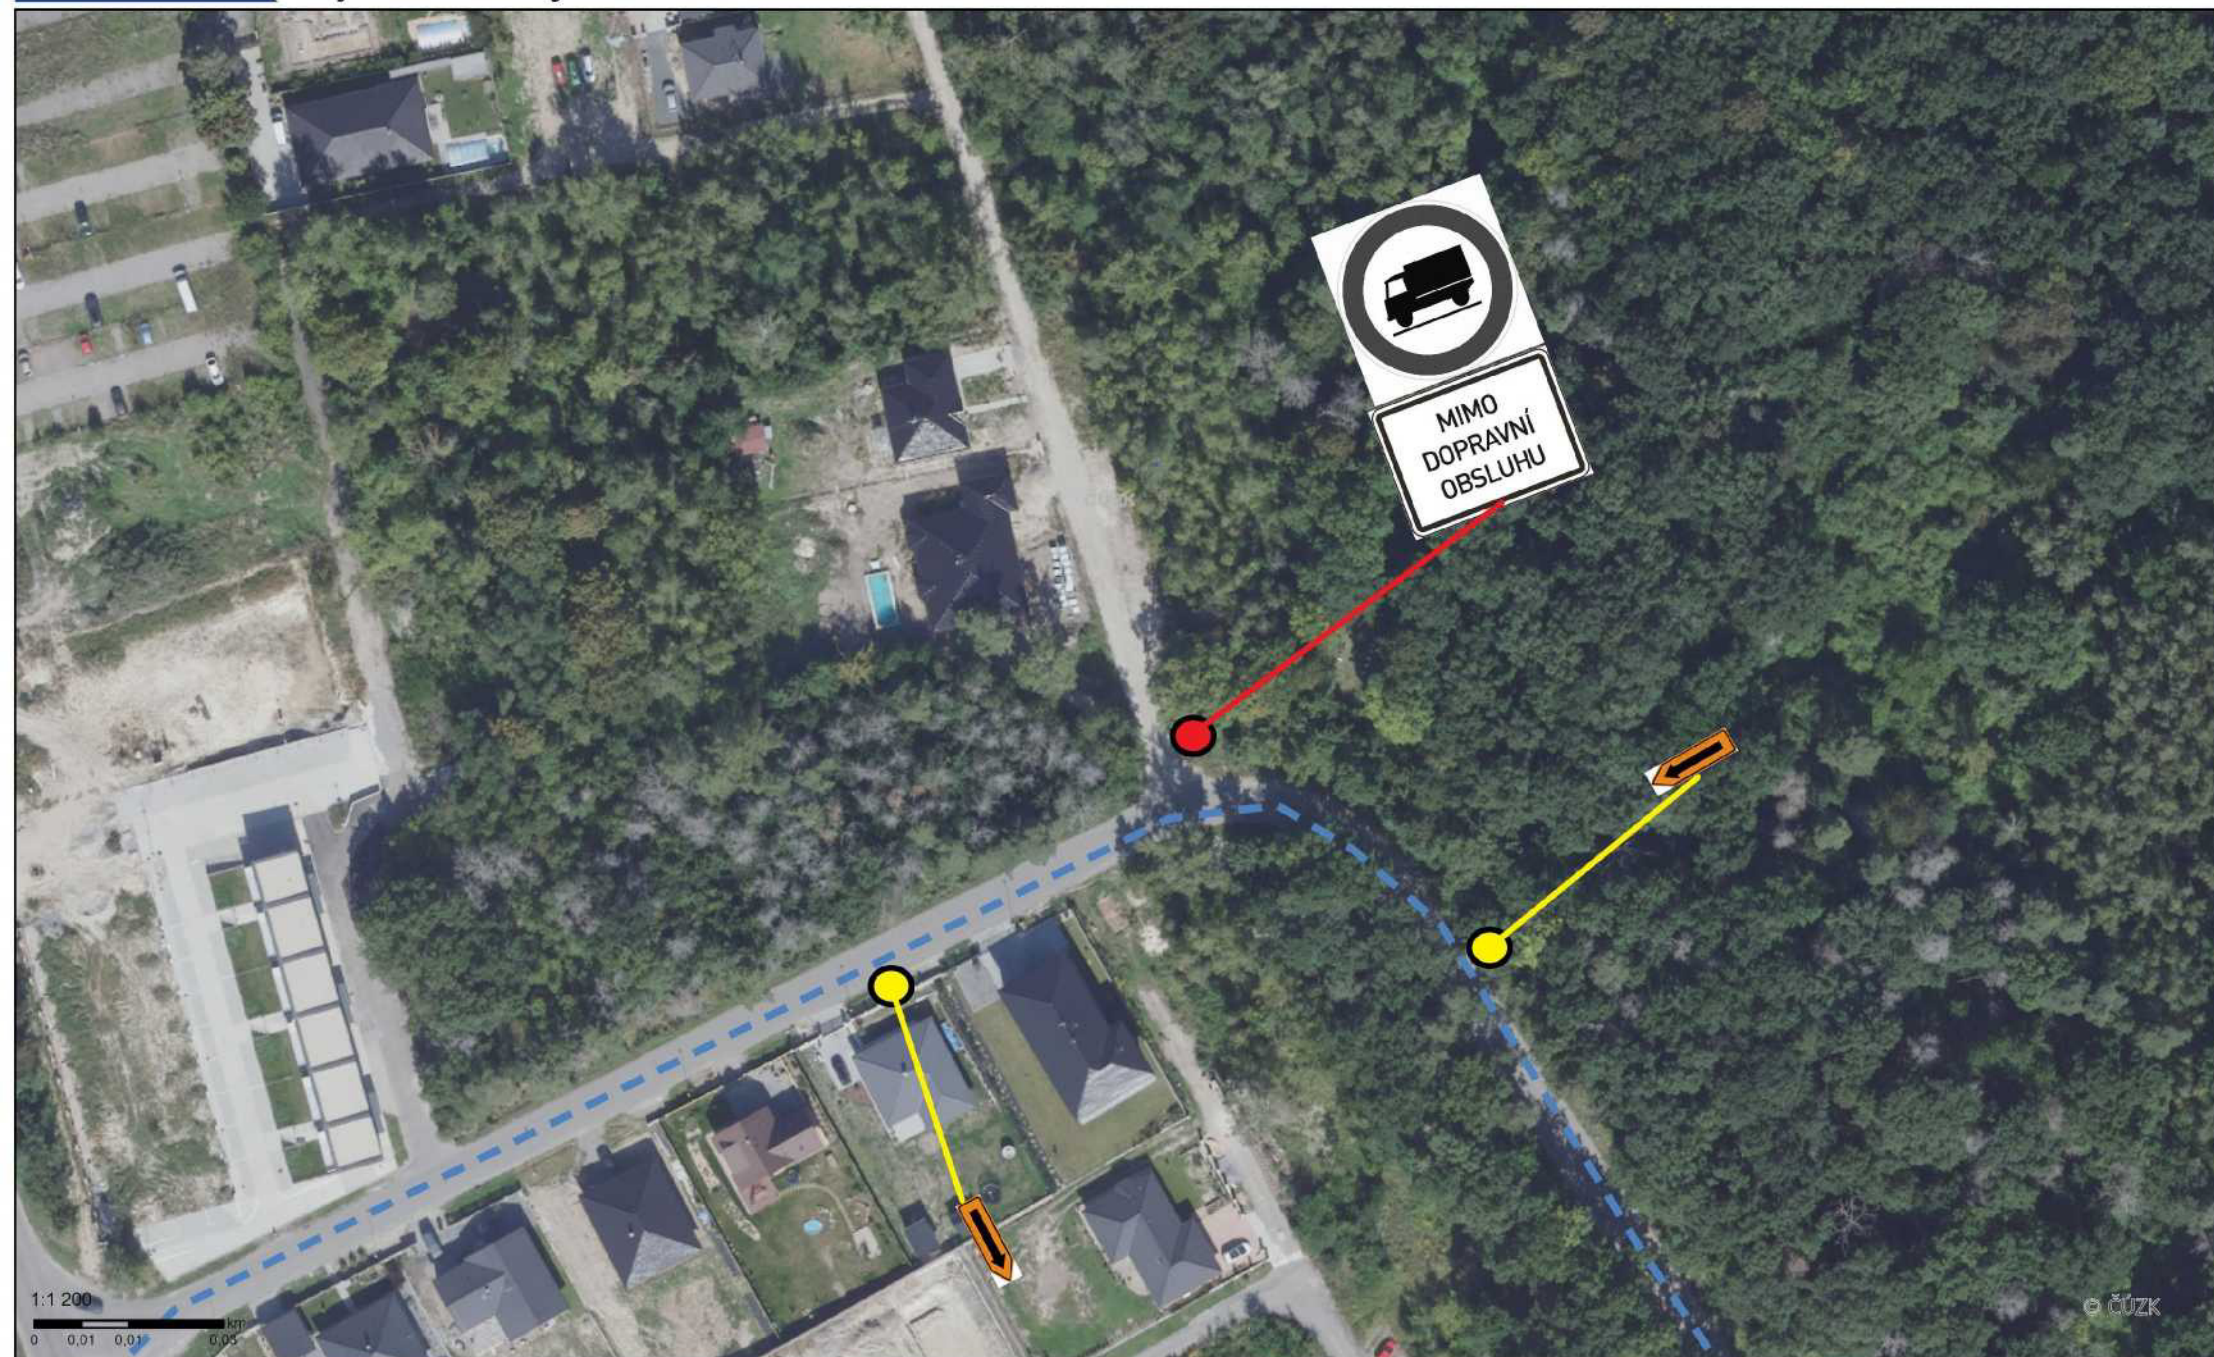


Datum: 01.01.1970

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

Copyright © Středočeský kraj

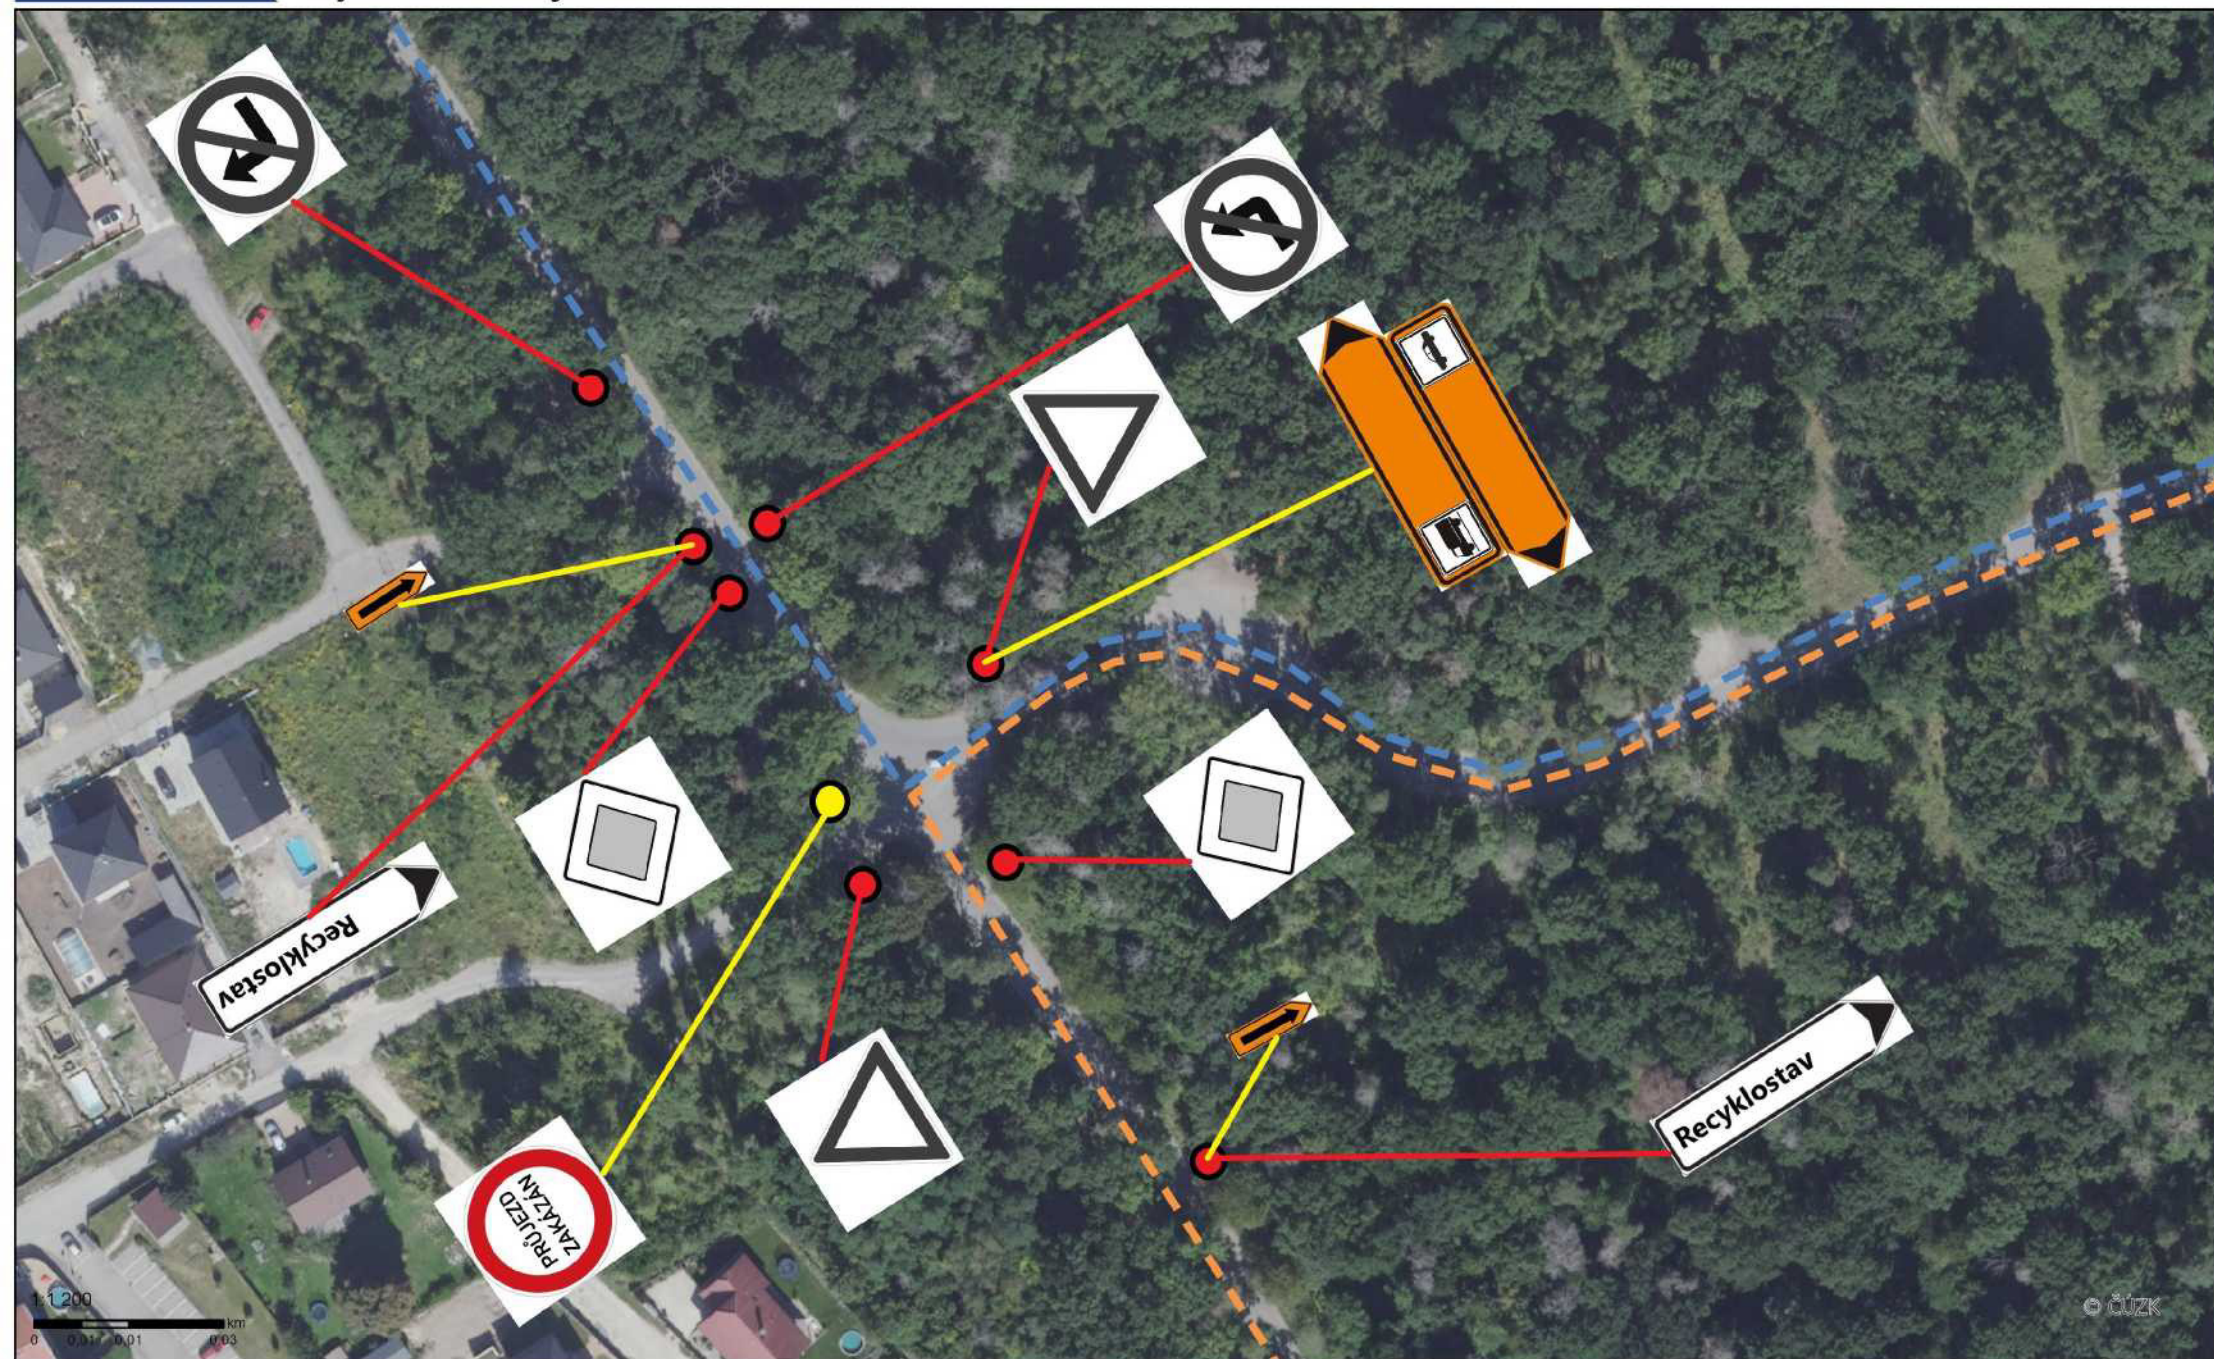

Datum: 01.01.1970

Autor:

Popis: Červená čára - uzavírka, oranžová přerušovaná čára - objížďka do 3,5 t, modrá přerušovaná čára - objížďka nad 3,5 t.

Copyright © Středočeský kraj