



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ

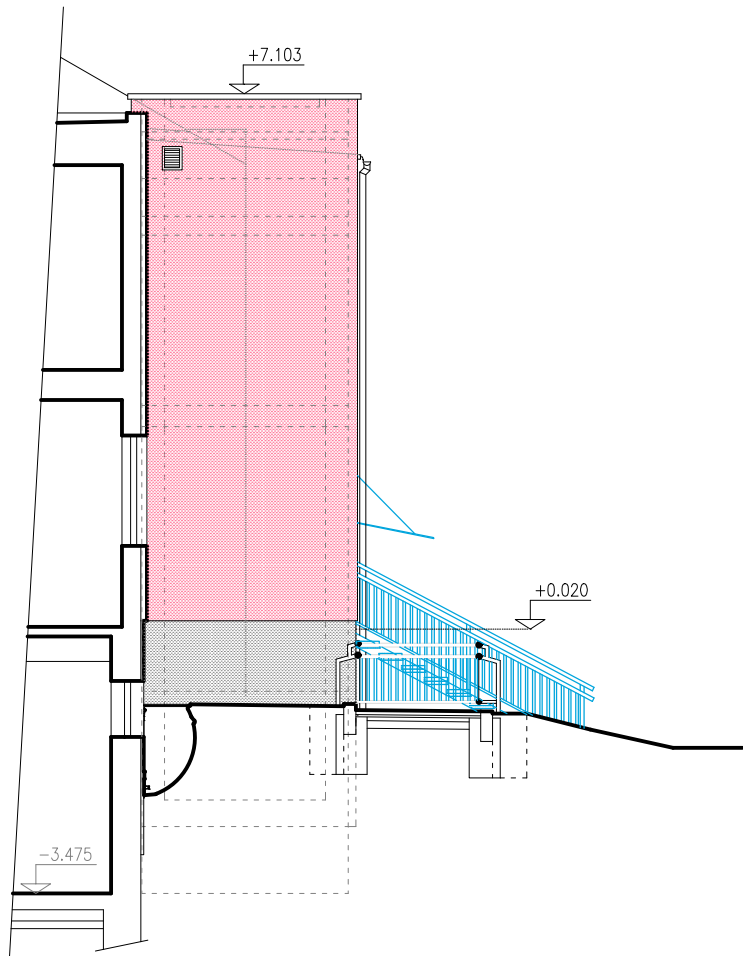

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

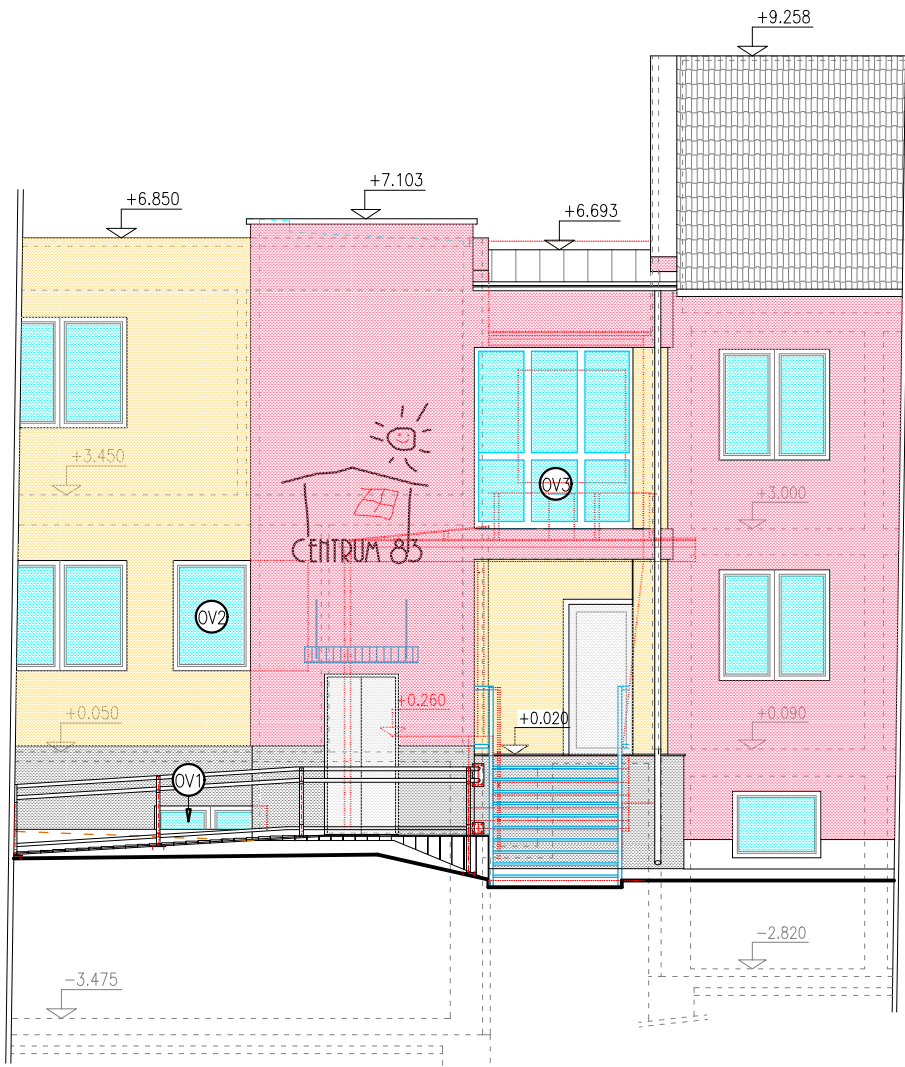

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POZNÁMKY:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU: TENKOVŘSTVÁ AKRYLÁTOVÁ PROBARVENÁ MOZAIKOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY NAD SOKLEM: SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA Fr.2MM

VÝPLNĚ OTVORŮ: 7-KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM O STAVEBNÍ HLoubCE 82MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA, ZASKLAENO TEPELNĚIZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0.6Wm2k, 32dB

ZABRADLÍ: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PROFILY

SCHODIŠTĚ: ZINKOVANÉ PÓROROŠTY V=50MM OKO 30x11MM

PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA TOMTO VÝKRESU JSOU ŘEŠENY V ETAPĚ I (dotační část)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.ARCH. ZDENĚK KADLEC ATELIÉR KK, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Staroměstské náměstí 9 Mladá Boleslav	PROJEKTANT PETR NAVRÁTIL Pod koupalištěm 721, Kosmonosy email: navratil@prozis.cz, mobil: +420 604 642 699	
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MLADÁ BOLESLAV
NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI PAVILONŮ Č.5 A 6, UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV		STUPEŇ: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH VÝKRESU: POHLEDY		ZAK. ČÍSLO: 21.03.2023 FORMÁT: 2A4 D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-14