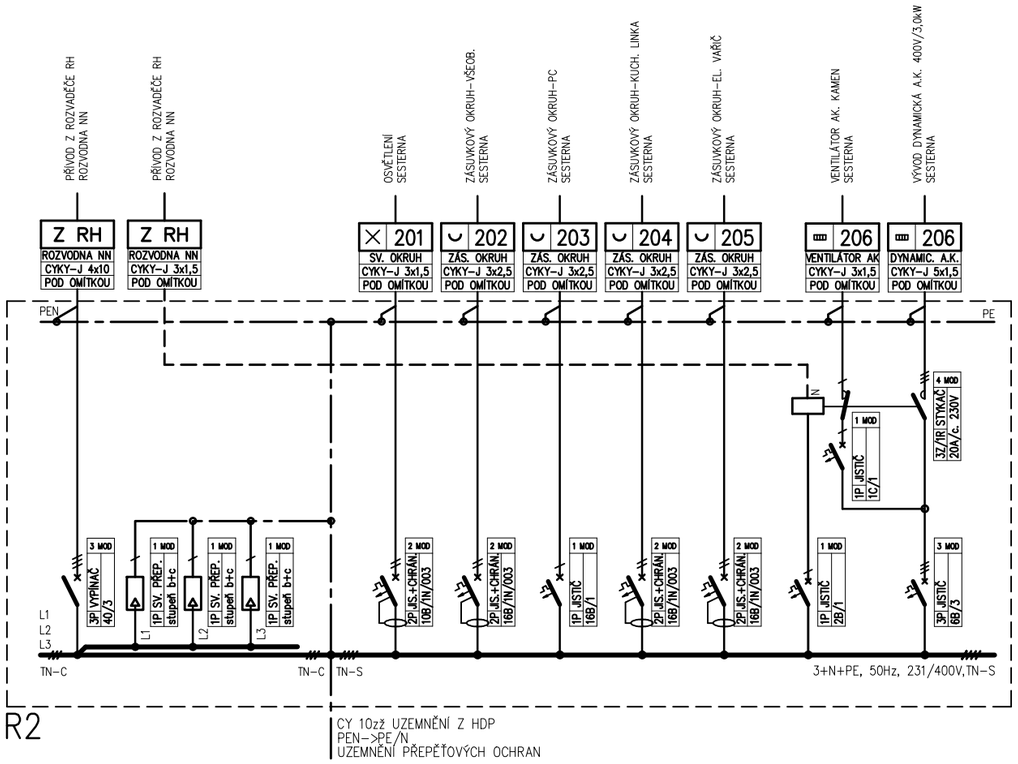

CELKOVÁ BILANCE
EL. AKU.KAMNA Pi – 3,0kW
EL. VAŘIČ Pi – 2,0kW
1x PC Pi – 1,0kW
OSTATNÍ Pi – 2,0kW
OSVĚTLENÍ Pi – 0,2kW

CELKEM Pi – 8,2kW
koef. 0,7
CELKEM Ps – 5,7kW

R2 NOVÝ ROZVADĚČ /SESTERNA/



osazeno 24 modulů
kapacita rozv. 36 modulů

SPECIFIKACE

TYP./ATYP.	TYPOVÝ	VANA MAT.	PLAST	DVEŘE MAT.	PLECH	PROVEDENÍ	PO/NP
KRYTÍ z/o	IP30/IP20	ROZMĚR	dle typu	PŘÍVODY	SPODEM	VÝVODY	HOR/SPO

OBSAH

HL. VYPÍN.	1x 40/3	STYKAČ	1x 3Z+R/20A		JISTIČ	1x 1C/1	1x 2B/1
1x 16B/1	1x 6B/3	JISTIČ+P.CH.	1x 10B/1N/003	3x 16B/1N/003	PR. CHRAN.		
SVODIČ PŘ.	3x st. b+c				PŘÍSLUŠ.	štítky	svorky

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

OCHRANA NEŽIV. ČÁSTÍ PŘED NEBEZP. DOTYKEM	AUTOMATICKÝM ODPOJ. OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA	3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN–C
	3+N+PE, 50Hz, 231/400V, TN–S
PŘECHOD TN–C –> TN–S	V ROZVADĚČI R2

POZNÁMKY

AUTORSKÝ NÁVRH	PROJEKTANT SPECIALISTA	
	Petr Odnoha IČO 620 10 093 Viničná 18, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz	PROZIS PRAGUE ŠAFÁŘÍKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MLADÁ BOLESLAV	DATUM: 03/2023
INVESTOR: CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV		STUPEŇ: PRO PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV AKCE: **PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAV. ÚPRAVAMI PAVILONŮ Č.5 A 6, UL. VÁCLAVKOVA 950 MLADÁ BOLESLAV**		MĚŘÍTKO: –
		ZAK. ČÍSLO:
		FORMÁT: 2x A4
OBSAH VÝKRESU: **SCHEMA ZAPOJENÍ R2**		ELEKTROINSTALACE
		PROFESE: **D1.4.el** / ČÍSLO VÝKRESU: **1.2**