

SKLADBY STŘECH - DEMONTÁŽE

ST.01	ŠKÁLA STŘECHA PODKROVÍ, NEZATEPLENÁ	0,8mm
	- plechová střešní krytina (měděná)	
	- izolační krytina se složitou drážkou	3mm
	- separační vrstva	30mm
	- podkladní celoplošné dřevěné bednění	
	- jednotlivá prkna kladená na hranu	
	- konstrukce krovy - krokvě 140x170mm	



POZNÁMKY:

- Tloušťky zdi jsou záměřeny dle částečného záměření vnitřních dispozic objektu a dle předané projektové dokumentace (záměření stávajícího stavu z 25. v. mladšího státního archivu - 07/1989). Sondy do konstrukcí nebyly prováděny.
- Jednotlivé skladby střešní konstrukce a podlah budou upřesněny při provádění bouracích prací, jedná se zejména o skladbu podlah.
- Před započatím bouracích prací budou provedeny sondy ke zjištění stavu stávajících konstrukcí, minimálně do výškových konstrukcí a v místech provádění nových otvorů do stávajícího zdiva.
- V průběhu prací je nutno zajistit pravidelný dohled statika.
- Před bouráním věškerých otvorů ve zdivu je nutno zdivo nad budoucím otvorem patřičně podchytit.
- Překlady pro bourané otvory ve zdivu konstrukcí budou z ocelových valcovacích profilů.
- Při bourání konstrukcí postupovat do horních partií směrem dolů. Před bouráním zajistit stabilitu navazujících konstrukcí podchytením.
- Před prováděním nových skladeb podlah je nutno rozebrat stávající podlahové souvrství nad nosnou částí a prozkoumat stávající konstrukce stropů.
- V zateplených prostorách podkrovní části je nutné rozebrat stávající podlahové souvrství nad nosnou částí a prozkoumat stávající konstrukce stropů.
- Při bouracích pracích je nutno brát zřetel na ochranu ponechávaných rozvodů instalací (elektro, vzt, út, ztl, plyn, i - vz) pod jednotlivými profily.
- Při bouracích pracích je nutno brát zřetel na ochranu ponechávaných rozvodů instalací (elektro, vzt, út, ztl, plyn, i - vz) pod jednotlivými profily.
- Předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému.
- Stávající konstrukce nesmějí být přetížovány vypořádaným materiálem.
- Likvidace věškerých funkčních prvků bude konzultována s investorem.
- Po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny a vyzdobeny novým výsavačem.
- Všechny další skutečnosti a popis základních bouracích prvků jsou uvedeny v technické zprávě, která je nedílnou součástí této dokumentace.
- V případě nejasností nebo nových skutečností, které se vyskytnou během přípravných prací, je nutno dále postup konzultovat s projektantem a prováděním státní.
- V rámci bezpečnosti stavby zajistí všechny odkryté prostory proti pádu osob dle platné ČSN.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU
- ZDIVO PŘEVÁŽNĚ CIHELNÉ
- Úl. zakreslený dle předané PD a základního záměření objektu, sondy nebyly prováděny
- BOURANÉ PRVKY
- KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
- DEMONTÁŽ KROVÍ, ODSTRANĚNÍ RAN A ZÁRUBNÍ, ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍCH DESK A OPLECHOVÁNÍ
- PŘEKLADY OSAZENÉ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ
- KERAMICKÝ OBLAD
- VÝŠKOVÝ NÁZEV VE VÝKRESECH
- KOTAVÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- VÝŽADOVANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ KONSTRUKCÍ - DESTRUKTIVNÍ PROVEDENÍ

VZHEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, EXISTUJE RIZIKO, ŽE STAVBY NEKTERÝCH NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A DETAILŮ BUDE JINÝ, NEŽ BYL PŘEDPOKLÁDÁN. TOTO RIZIKO JE NEUVĚŘÍ U VŠECH DETAILŮ, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ PŘI PRŮJEMU ZCELA OBNAZIT. V TĚCHTO MÍSTECH NENÍ PŘESNĚ ZNÁMA SKUTEČNÁ KONSTRUKCE, PROJEKTANT SI VYHRÁDÍ PRÁVO NA ZMĚNU KONCEPCE ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ ODJELNÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ STAVBY.

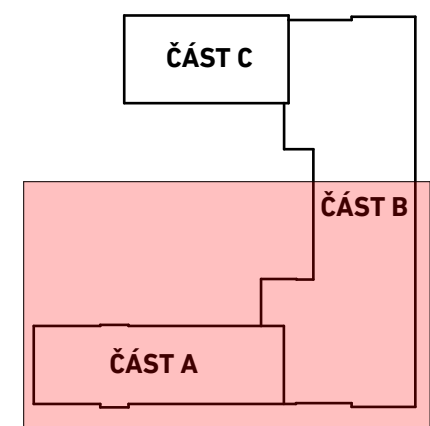

±0,000 = stávající podlaha 1.NP
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ			
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAV	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTION s.r.o.
Ing. Ondřej Jílek	Ing. Ondřej Jílek	Ing. Pavel Jílek	
INVESTOR	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, B. Němcové 482, Mladá Boleslav		
MÍSTO STAVBY	st. 1057, k.ú. Mladá Boleslav		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY - PŮDNÍ VESTAVBAUČEBEN SE ZÁZEMÍM A PŘÍSTAVBA NOVOHO VÝTAHU		
OBSAH	STÁVAJÍCÍ STAV - STŘECHA		
FORMÁT	13x A4	DATUM	11/2023
STUPEŇ PD	DPS	MĚRITKO	1:50
Č. VYKR.	D.1.1.07		