

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0108/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 13 k veřejné zakázce „III/23915 Dřínov - Drchkov“

Vážený dodavateli,


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
2.	Účastník našel rozpor mezi SP a PD u živičných vrstev. V SP Investor uvádí, že se jedná o modifikované asfalty, avšak ve vzorovém příčném řezu jsou převážně nemodifikované asfalty. Žádáme Zadavatele o kontrolu a sjednocení označení živičných směsí.		
	49	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
			provedení vyrovnávky tl 30 mm ACO 11S
	50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
			extravilán ACO 11+
	51	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM
			intravilán ACO 11+
	52	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM
			extravilán + intravilán ACL 16+

SILNICE III/23915 - INTRAVILÁN

km 1.027582 - 1.428211

km 2.135215 - 2.703799

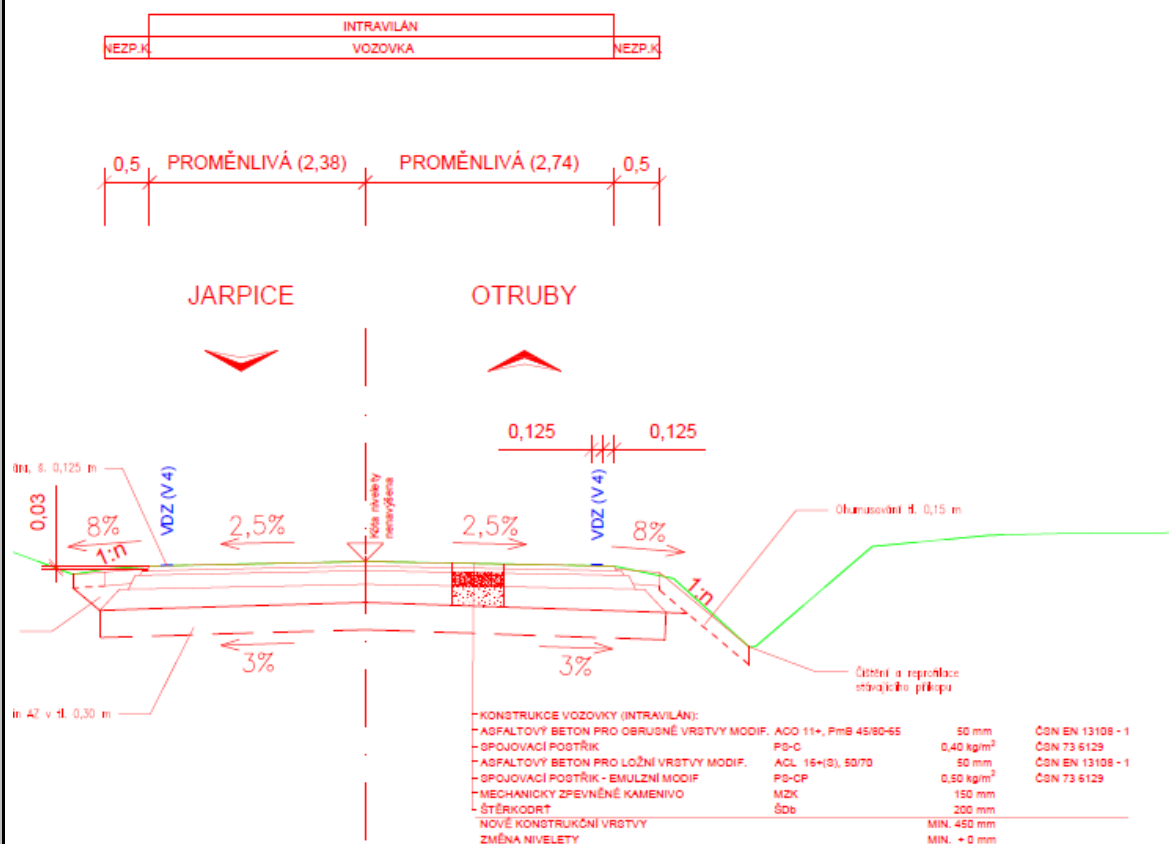

Vysvětlení ZD:

Změna na nemodifikované asfalty, upraveno.

3.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Žádáme opravu soupisu prací u položky č.57 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ – DODÁVKA A MONTÁŽ. Nad propustem v km 0,745 bude dle výkresu D.6 namontováno 10+7,5 m zábradlí. Stávající soupis prací zahrnuje pouze 2x7 m.

- Položka č.44 kód 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU neodpovídá požadavku technické zprávy a vzorovému příčnému řezu, kde projekt navrhuje v extravilánu provedení RS CA tzv. studené recyklace.

Vysvětlení ZD:

Opraveny položky 9111B1 a 9111B3 ; RSCA položka změněna na pol, 56750.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

4.	V zadávací dokumentaci uvádíte mimo jiné požadavky na: Kvalifikaci splní Účastník, který: - prokáže ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona, a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.
	Avšak nikde není zmínka o požadavku na ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona.
	<u>Otázka č. 1:</u> Upraví a popř. doplní zadavatel požadavky na výše zmíněnou kvalifikaci?
	Vysvětlení ZD: Ekonomická kvalifikace není požadována.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V zadávací dokumentaci uvádíte mimo jiné požadavek na Technickou kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona a to pro: člen č. 4 - autorizovaný zeměměřičský inženýr a) osvědčení o autorizaci dle § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.
	Domníváme se, že v tomto požadavku zadavatel má překlep a kvalifikace měla být v tomto znění: a) úřední oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.
	<u>Otázka č. 2:</u> Upraví a popř. doplní zadavatel požadavky na výše zmíněnou kvalifikaci?
Vysvětlení ZD:	
Zadavatel odkazuje na aktuální znění zákona (např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200)	

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

6.	<i>Ze zprávy z diagnostického průzkumu vozovky uvádí zpracovatel doporučení řešení opravy vozovky:</i> „Pro intravilány obou dotčených obcí Dřínov a Drchkov nelze s ohledem na stav porušení a nemožnost zvýšení nivelety doporučit jiné řešení než celkovou rekonstrukci vozovky dle TP 170. V PD je nezbytné předpokládat nezbytnost provedení odstranění stávající konstrukce vozovky, provedení sanace zeminy AZ v min. mocnosti 500 mm spíše pak 700 mm. Vzhledem k identifikaci nadlimitního obsahu PAU o vysoké koncentraci v dehtovém pojivu doporučuji původní pojivem stmelené vrstvy AC/PM z průtahů po rozfrézování s výhodou využít ke zvýšení mocnosti konstrukce pro vrstvu RS CA v extravilánové části trasy. „ V projektové dokumentaci je uvedena skladba: „Konstrukce vozovky v extravilánu: · Asfaltový beton ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm ČSN EN 13108-1 · Spojovací postřik PS-C 0,40 kg/m² ČSN 73 6129 · Asfaltový beton ACL 16+, 50/70 tl. 50 mm ČSN EN 13108-1 · Spojovací postřik PS-CP 0,50 kg/m² ČSN 73 6129 · Provedení sanace okrajů v celé délce v šíři role 2,0 m skelným kompozitem ze skelné mříže se samoadhezivním povrchem, min. tah. Pevností 100x100 kN a min. vel. Oka 25x25 mm · Provedení vyrovnávky ACO 11S, 50/70 tl. 30 mm ČSN EN 13108.1 · Provedení RS CA tl. 250 mm · Lokální hloubková sanace síťových poruch (cca 15 – 20 % plochy) včetně sanace zemin AZ“ Nové konstrukční vrstvy min. 370 mm Změna nivelety min. + 140 mm <i>Ve výkazu výměr však zcela chybí položka zahrnující realizaci recyklace za studena v tl. 250 mm.</i> Otázka č. 3: Doplň zadavatel do výkazu výměr chybějící položku k provedení recyklace za studena v tl. 250 mm v celém extravilánu? Vysvětlení ZD: Položka byla 56360 chybně , je nahrazena položkou 567505
-----------	---

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V Zadavateli poskytnuté projektové dokumentaci je uvedena vrstva RS CA, tedy podkladní vrstva vzniklá využitím technologie recyklace za studena na místě. Tomuto odpovídá také zveřejněná diagnostika. V poskytnutém soupisu prací se však položka definující tuto konstrukční vrstvu nenachází. Žádáme Zadavatele o opravu soupisu prací a o jeho uvedení do souladu s projektovou dokumentací. Vysvětlení ZD: Viz předchozí vysvětlení
-----------	---

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Ve výkazu výměr jsou všechny asfaltové vrstvy navrženy jako modifikované. V projektové dokumentaci (vzorový řez) jsou zobrazeny vextravilánu : - ACO 11 + pojivo 50/70 tl. 40 mm a ACL 16+, pojivo 50/70 tl. 50 mm. V intravilánu: ACO 11+, pojivo PmB 45/80-65 tl. 50 mm, ACL 16+(S), pojivo 50/70 tl. 50 mm. Může zadavatel vyjasnit co platí? A upravit projektovou dokumentaci a výkaz výměr, aby spolu korespondovaly? Vysvětlení ZD:
-----------	---

	PD a VV upraveny asfaltové souvrství sjednoceno na ACO 11+, 50/70, ACL 16+, 50/70
9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Výkaz výměr obsahuje pol. č. 14 - 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY (kamerová prohlídka stávající kanalizace po dokončení přípojek nových vpustí) - 1 kpl. V projektové dokumentaci není nikde uvedena délka úseku kanalizace, která se bude kamerou kontrolovat. Může zadavatel specifikovat délku úseku kanalizace, ve které se bude kamerová zkouška provádět? Vysvětlení ZD: Délka není nyní známa. PD s úpravou kanalizace neuvažuje, situace může vzniknout v průběhu stavby.
10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Výkaz výměr obsahuje pol. č. 16 - 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ (vč. zřízení plochy pro recyklaci a pro mezideponii) - 1 kpl. V projektové dokumentaci nejsou uvedeny ani zobrazeny žádné plochy, které jsou uvažované pro deponie nebo mezideponie pro materiál k přesunu z komunikací intravilánu do extravilánu. Může zadavatel uvést, které plochy budou sloužit jako deponie nebo mezideponie? Vysvětlení ZD: Plochy pro zařízení staveniště, deponie a mezideponie nejsou součástí PD. Zhotovitel si je musí zajistit sám.
11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Dle specifikace zábradlí v soupisu prací je „zábradlí silniční se svislou výplní“ a na výkrese D,6_Propuste Dn 1200 v km 0,744909 je zábradlí dvoumadlové. Může zadavatel upřesnit co platí? Vysvětlení ZD: Platí výkres, SP bude opraven, pol. 9111B1 je nahrazena položkou 9111A1.
12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupise prací se nachází položka 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15 M v množství 3140 m2. Avšak chybí položka pro nákup materiálu, jelikož ani nesnímáme v SP ornici. Žádáme Zadavatele o doplnění SP o nákup ornice. Vysvětlení ZD: Množství ornice bude přidáno do pol. 125838 pro nakopání a dovoz zemníku a bude vytvořena nová pol. 014212 pro vlastní nákup.
13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Ve výkazu výměr je uvedena položka 44 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 3 356,563 "extravilán lze využít materiál z bourání vozovek." "11510*1,15*0,25=3 309,125 [A] 165*1,15*0,25=47,438 [B] Celkem: A+B=3 356,563 [C]"

	"- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry"
	Ve vzorovém řezu a technické zprávě je však označena jako recyklace za studena.
	Upřesní zadavatel jakým způsobem má být provedena tato vrstva?
	Vysvětlení ZD: Viz předchozí vysvětlení

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.02.2024** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **49 809 811,72 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

B_Souhrnná technická zpráva

D.4_Vzorové příčné řezy

Soupis prací akt v2-13

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval