

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0085/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.

2.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
Po prostudování Zadávací dokumentace jsme zjistili níže uvedený rozpor: V soupisu prací <i>Kosmonosy-Plazy bez cen</i> je v SO 104 uvedena položka číslo		
	5	Komunikace
25	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
		ACP 16S

jako **nemodifikovaný** Asfaltový beton

Ve výkresu označeném *104_03_Vzorovy pricny rez.pdf* je tento Asfaltový beton označený jako „**modifikovaný**“

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D0-N-3, TDZ II, PIII

ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ S MODIF. ASFALTEM s posypem předobalovaným kamenivem 1.5 kg/m ² frakce 2/4	(ČSN 736121; ČSN EN 13108-5)	SMA 11S PMB	40 mm	
SPOJ. POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ EMULZNÍ 0.35 kg/m ²	(ČSN 736129; ČSN EN 13808)	PS-CP		
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY S MODIF. ASFALTEM	(ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)	ACL 16S PMB	70 mm	
SPOJ. POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ EMULZNÍ 0.35 kg/m ²	(ČSN 736129; ČSN EN 13808)	PS-CP		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY S MODIF. ASFALTEM	(ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)	ACP 16S	60 mm	
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0.70 kg/m ² s podcením kamenivem 3 kg/m ² frakce 2/4	(ČSN 736129; ČSN EN 13808)	PI-C		
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	(ČSN 736124-1; ČSN EN 14227-1)	SC C8/10	170 mm	
ŠTĚRKODRŤ	(ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)	ŠDA 0/63 (Ge) min.250 mm		Edef
CELKEM			min.590 mm	

Dotaz zní co platí?

Vysvětlení ZD:

Ve vzorovém příčném řezu je chybně uveden popis, asfaltový beton pro podkladní vrstvy bude nemodifikovaný.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Po prostudování Zadávací dokumentace jsme zjistili níže uvedený rozpor:

V soupisu prací *Kosmonosy-Plazy_bez_cen* je v SO 201, oddíl 3 Svislé konstrukce, uvedena položka číslo


15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	128,661
		beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu		
		$(20,48+18,32)*3,316=128,661 [A]$		

Dle našeho názoru je uveden chybný výpočet objemu – kubatury říms

Z výkresové dokumentace jsou zřejmé rozměry říms

Výkres D.1. PUDORYS kde je zřejmá délka říms 18,321 + 20,096


3.

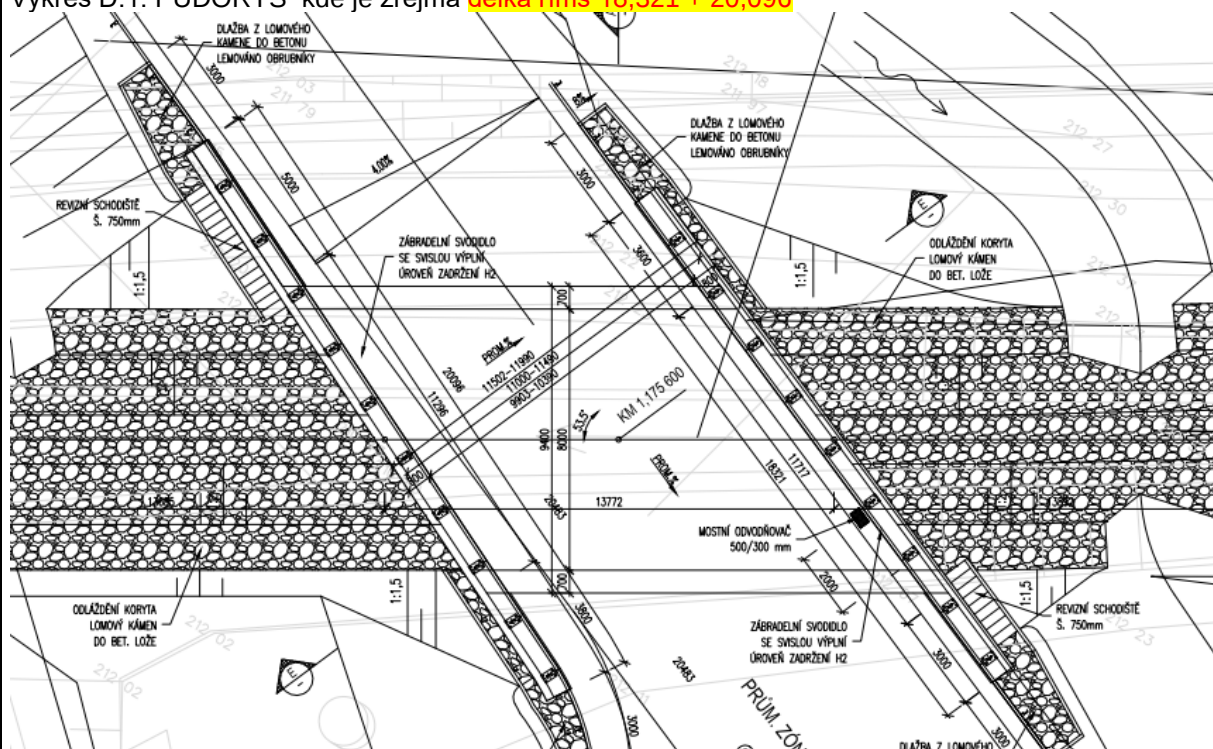

Z výkresové dokumentace jsou zřejmé rozměry říms – jejich plochy

Výkres D.1. PŘÍČNÉ ŘEZY kde je zřejmá plocha říms přibližně cca

$$0,8*0,15 + (0,6-0,15)*0,25 = 0,12 + 0,1125 = 0,2325 \text{ m}^2$$

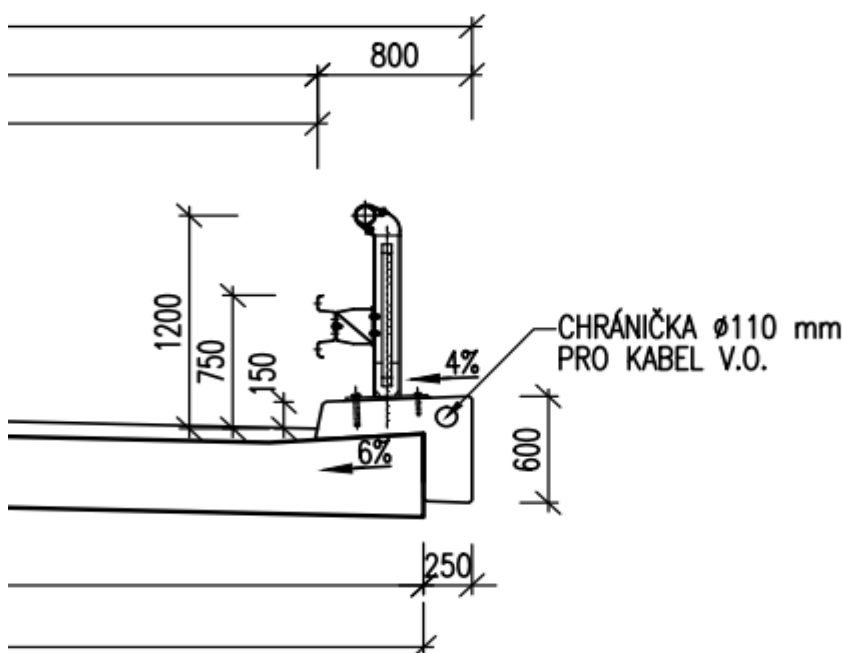

Objem - kubatura říms by měla být dle našeho přibližného výpočtu cca

$$18,321*0,2325 + 20,096*0,2325 = 8,93\text{m}^3$$

Dotaz zní: Uvede toto zadavatel do souladu?

Vysvětlení ZD:

Kubatura v soupisu prací je chybně vypočítána, konkrétně plocha římsy v řezu, správný výpočet: $(20,48 + 18,32) * 0,332 = 12,882 \text{ m}^3$. Dojde tedy ke změně Soupisu prací, aktuální znění je přiloženo.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Po prostudování Zadávací dokumentace jsme zjistili níže uvedený rozpor:

V soupisu prací *Kosmonosy-Plazy_bez_cen* je v SO 201, oddíl 3 Svislé konstrukce, uvedena položka číslo

16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	16,726
----	--------	----------------------------------	---	--------

4.

odhad 130 kg/m3

$$128,661*0,13=16,726 \text{ [A]}$$

V návaznosti na dotaz ohledně chybné kubatury Říms v položce č.15, by tato položka č.16 měla být dána do souladu s novou kubaturou Říms: $8,93*0,13=1,1609 \text{ t}$

Dotaz zní: Uvede toto zadavatel do souladu?

Vysvětlení ZD:

V návaznosti na Dotaz č.3 dojde k úpravě položky na $12,882 * 0,13 = 1,675 \text{ t}$. Dojde tedy ke změně Soupisu prací, aktuální znění je přiloženo.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

5.

Dobrý den vážený Zadavateli,
obracíme se na Vás s následujícím dotazem:

V SO 201 v soupisu prací je u položky s kódem 317325, název ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 uvedeno množství 128,661 M3. Dle výkresu tvaru říms však vychází množství cca 11

	M3. Žádáme o prověření výměry této položky spolu se související položkou s kódem 317365, název VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B.
	Děkujeme za Vaši odpověď.
	S pozdravem
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 3

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
	V rozpočtu byla upravena v SO 810.2 týkající se odstranění pařezů - položka byla změněna na R položku a bylo do ní zahrnuto i odstranění kmenů s povinným odkupem zhotovitelem.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **113 638 411,52 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v1-6**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval